


计算机网络-万维网 WWW 与 HTTP

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

主讲人：方卷 



万维网 (World Wide Web, WWW) 是一个分布式、联机式的信息存储空间, 在这个空间中: 一样有用的事物称为一样 “资源”, 并由一个全域 “统一资源定位符” (URL) 标识。这些资源通过HTTP传送给使用者, 而后者通过单击链接来获取资源

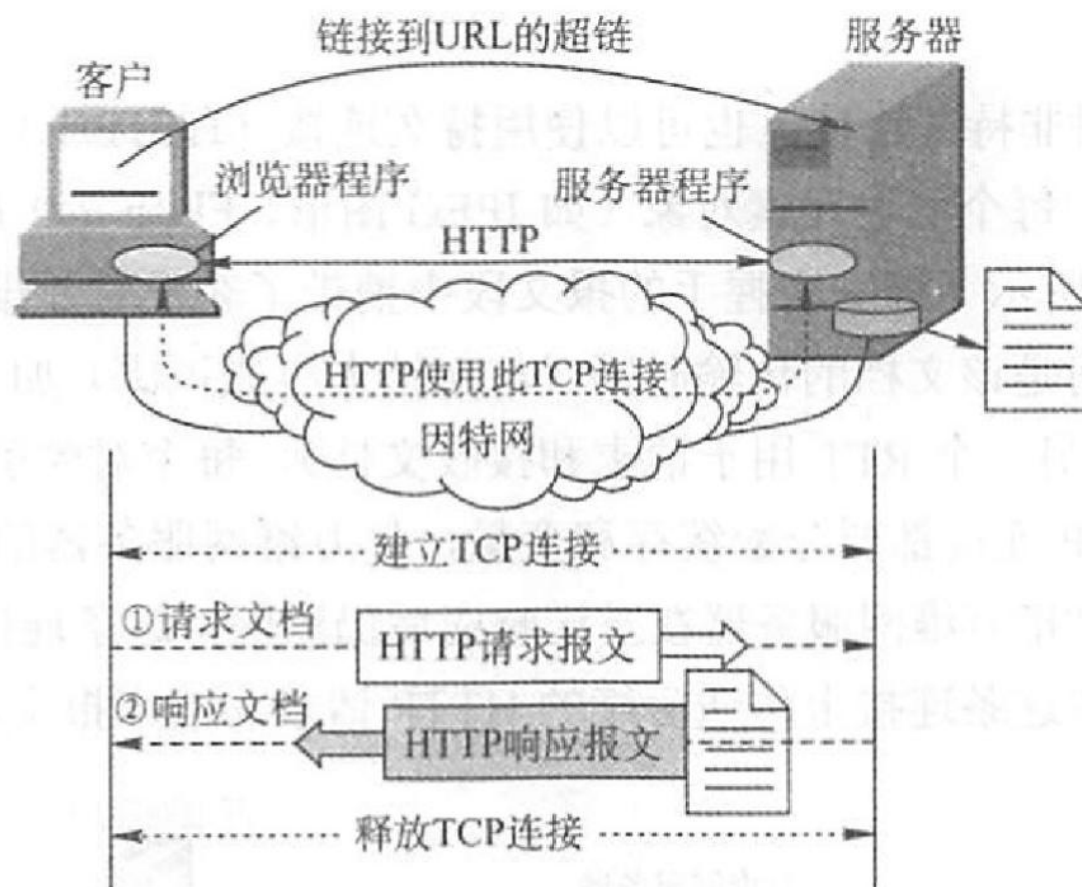

标头	作用	来源
Connection	持久性连接keep-connection; 非持久性连接close	通用
Host	请求的目标服务器的域名或IP地址	请求
User-Agent	发起请求的客户端信息	请求
Accept	客户端能够理解的消息类型	请求
Cookie	记录客户端信息，实现用户登录状态保持等会话管理功能	请求
Referer	当前请求的来源页面的URL	请求
Status Line	HTTP协议版本，状态码	响应

- 非持久化连接：每个请求都需要建立一次新的TCP连接
 - 持久化连接：只要客户端和服务器的任意一端没有断开TCP连接，那么TCP连接就一直保持；
 - 流水线：客户端每遇到一个对象引用，就发出一个请求，不必等待前一个响应后再发出下一个请求。
-
- HTTP/1.1默认持续连接，支持流水线
 - HTTP/1.0默认非持续链接




40. 若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该页中引用同一网站上 7 个小图像文件，则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是 。

- A. 4
- B. 9
- C. 14
- D. 16




40. 若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该页中引用同一网站上 7 个小图像文件，则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是 **D**。

- A. 4
- B. 9
- C. 14
- D. 16

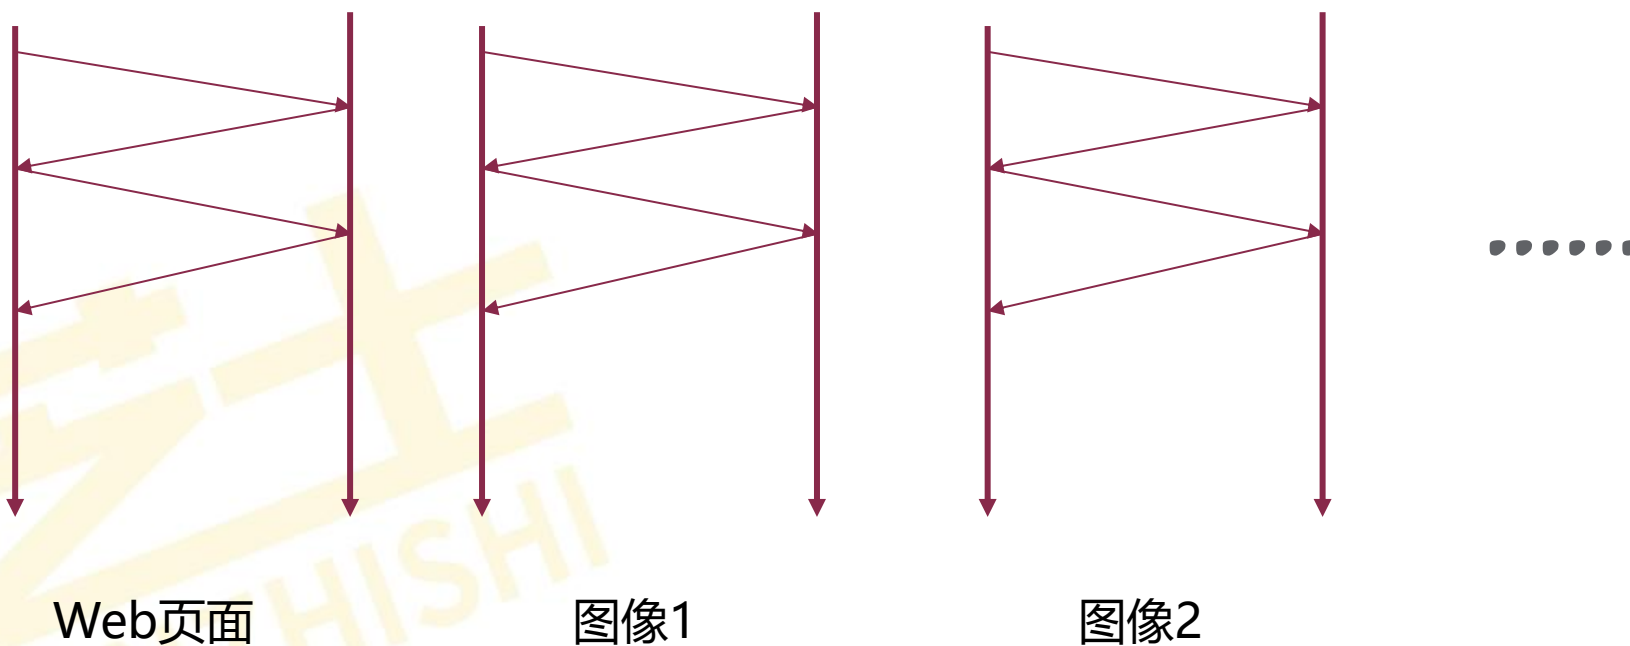

40. 根设主机H通过HTTP/1.1请求浏览某Web服务器S上的Web页news408.html, news408.html引用了同目录下1个图像, news408.html文件大小为1MSS(最大段长), 图像文件大小为3MSS, H访问S的往返时间RTT=10ms, 忽略HTTP响应报文的首部开销和TCP段传输时延。若H已完成域名解析, 则从H请求与S建立TCP连接时刻起, 到接收到全部内容止, 所需的时间至少是 。

- A. 30ms
- B. 40ms
- C. 50ms
- D. 60ms

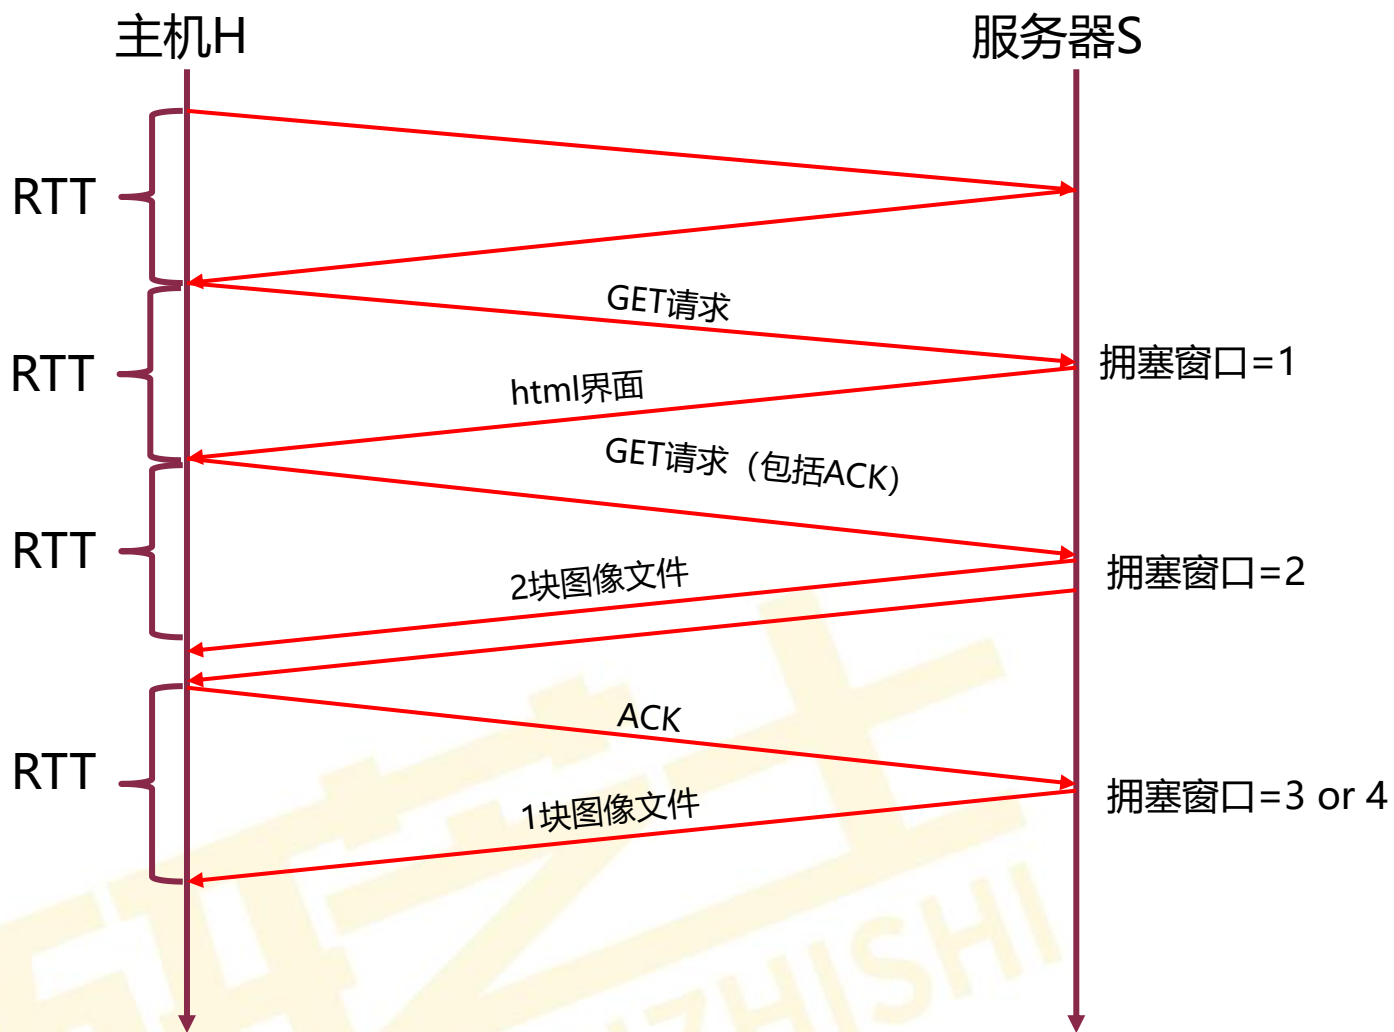

相关知识点——HTTP/1.1

HTTP/1.1默认采用持续连接和流水线的方式

- 持续连接：只要客户端和服务器的任意一端没有断开TCP连接，那么TCP连接就一直保持；
- 流水线：客户端每遇到一个对象引用，就发出一个请求，不必等待前一个响应后再发出下一个请求。

芝士就是力量~

研芝士
YANZHISHI

