

BÁO CÁO BÀI THI CUỐI KỲ

Môn học: IT4409 – Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến (20252)

Đề tài: Chủ đề 2 — Quản lý ghi chú (Note App)

1. Thông tin học viên

Họ tên	Nguyễn Đức Mạnh
Mã số học viên	20242507M
Email	manh.nd242507m@sis.hust.edu.vn

2. Liên kết và tài khoản truy cập

Source code	https://github.com/Dubu0312/cong-nghe-web
Demo đã triển khai	https://cnw.shibie.org

Có **hai tài khoản** để giảng viên kiểm chứng phân quyền dữ liệu ngay trên giao diện. Ô đăng nhập nhận cả email lẫn mã học viên.

Tài khoản	Mật khẩu	Dữ liệu
20242507M	12345678	6 ghi chú
user_test	12345678	5 ghi chú khác hoàn toàn

Cách kiểm chứng nhanh: đăng nhập bằng `user_test`, mở một ghi chú và sao chép URL. Đăng xuất, đăng nhập bằng `20242507M` rồi dán lại URL đó — kết quả là trang **404**.

3. Mô tả chức năng

3.1. Xác thực người dùng

- **Đăng ký** với kiểm tra đầy đủ: họ tên 2–100 ký tự, email đúng định dạng và không trùng, mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, xác nhận mật khẩu phải khớp.
- **Đăng nhập / đăng xuất.** Mật khẩu hash bằng bcrypt, không lưu dạng thô. Session ID được tạo lại sau khi đăng nhập để chống session fixation.
- Đăng nhập sai trả về thông báo chung cho cả hai trường hợp sai email và sai mật khẩu, nhằm không tiết lộ email nào đã được đăng ký.

3.2. Quản lý ghi chú (CRUD)

Tạo, xem danh sách, xem chi tiết, sửa và xóa. Danh sách hiển thị dạng thẻ, phân trang 10 ghi chú mỗi trang. Xóa có hộp thoại xác nhận. Form sửa điền sẵn dữ liệu cũ và cập nhật lại thời điểm chỉnh sửa.

3.3. Phân loại, tìm kiếm và sắp xếp

- **Phân loại:** 5 danh mục — Cá nhân, Học tập, Công việc, Ý tưởng, Khác.
- **Tìm kiếm** trong cả tiêu đề và nội dung, không phân biệt hoa thường **và không phân biệt dấu tiếng Việt** — gõ `hoc` vẫn tìm được ghi chú viết `Học`.
- **Lọc** theo danh mục, **sắp xếp** theo 4 tiêu chí. Ghi chú được ghim luôn đứng đầu danh sách.
- Kết hợp được đồng thời cả ba. Trạng thái nằm trên URL nên chia sẻ và tải lại được.

3.4. Phân quyền dữ liệu

Mỗi người dùng chỉ truy cập được ghi chú của chính mình: danh sách và tìm kiếm chỉ chạy trong phạm vi dữ liệu của người đang đăng nhập; mở, sửa hoặc xóa ghi chú của người khác đều trả về 404 và dữ liệu không bị thay đổi. Chi tiết ở mục 8.

3.5. Giao diện và bảo mật

- Responsive từ 360px: navbar thu gọn, danh sách chuyển sang một cột, form không tràn ngang, nút thao tác có vùng chạm tối thiểu 40px.
 - Đầy đủ trạng thái: danh sách rỗng, không có kết quả tìm kiếm, trang 404, trang 500 thân thiện. Lỗi nhập liệu hiện ngay dưới từng ô và giữ lại dữ liệu đã gõ.
 - Chống XSS bằng cách escape toàn bộ nội dung người dùng khi hiển thị; chống SQL injection bằng truy vấn tham số hóa và danh sách giá trị cho phép; mọi form thay đổi dữ liệu đều mang CSRF token.
-


4. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
Runtime	Node.js 20+
Web framework	Express 5
Template engine	EJS, render HTML phía server
Cơ sở dữ liệu	SQLite qua better-sqlite3
Session	express-session
Hash mật khẩu	bcrypt
Kiểm tra dữ liệu nhập	express-validator
Security header	helmet
Giao diện	Bootstrap 5, tự host trong dự án
Kiểm thử	Jest, Supertest, Playwright

Bootstrap được tải về đặt trong thư mục dự án thay vì nhúng từ CDN, vì helmet bật sẵn Content-Security-Policy chặn mọi tệp CSS/JS tải từ tên miền khác.

5. Sơ đồ kiến trúc

Ứng dụng chia thành các lớp, mỗi lớp làm đúng một việc và chỉ gọi lớp ngay dưới nó.

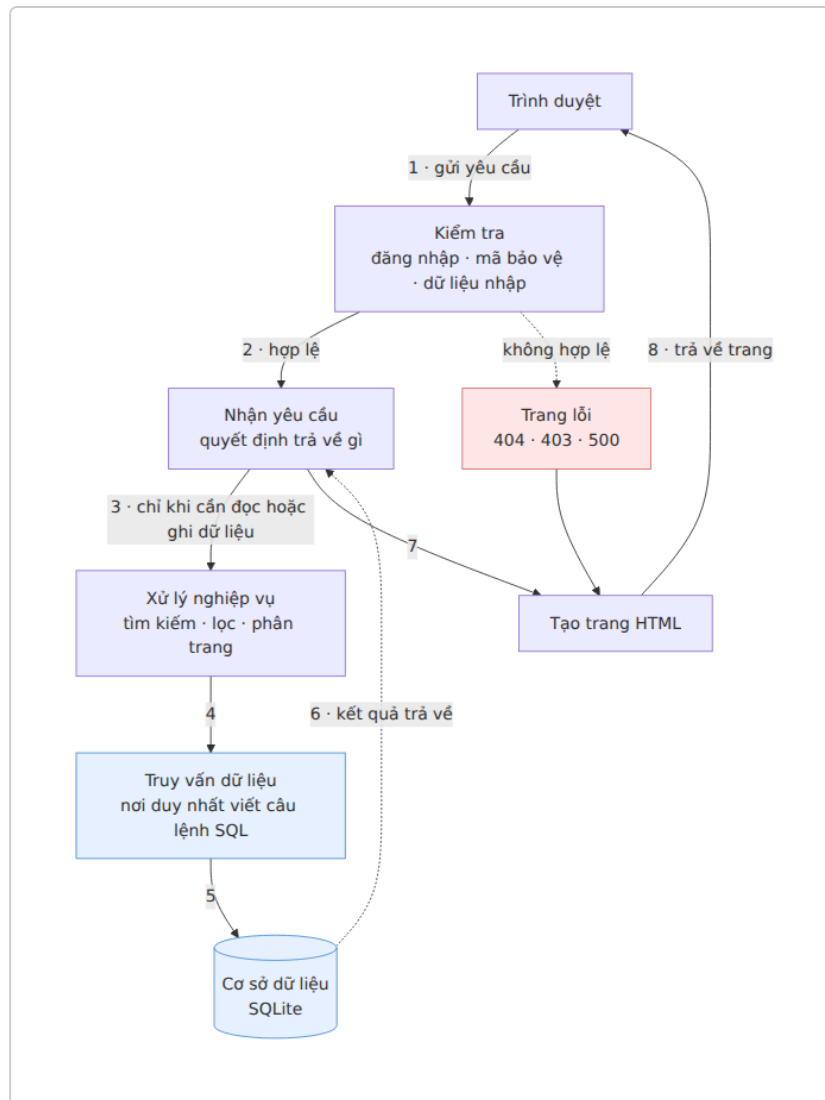


Hai điểm cần lưu ý khi đọc sơ đồ:


1. **Bước 3 có điều kiện.** Không phải yêu cầu nào cũng xuống tới cơ sở dữ liệu — mở form tạo ghi chú hoặc xem trang giới thiệu thì đi thẳng từ bước 2 sang bước 7.
2. **Chỉ một chỗ viết câu lệnh SQL** là lớp truy vấn dữ liệu. Nhờ vậy khi cần kiểm tra dữ liệu người dùng có bị lỗi hay không thì chỉ phải xem đúng chỗ đó.

Sơ đồ vẽ một nhánh lỗi cho dễ nhìn; thực tế lỗi phát sinh ở lớp nào cũng đổ về cùng một chỗ xử lý. Trong mã nguồn, ba lớp giữa lần lượt có tên là *controller*, *service* và *repository*.

Các bước kiểm tra một yêu cầu

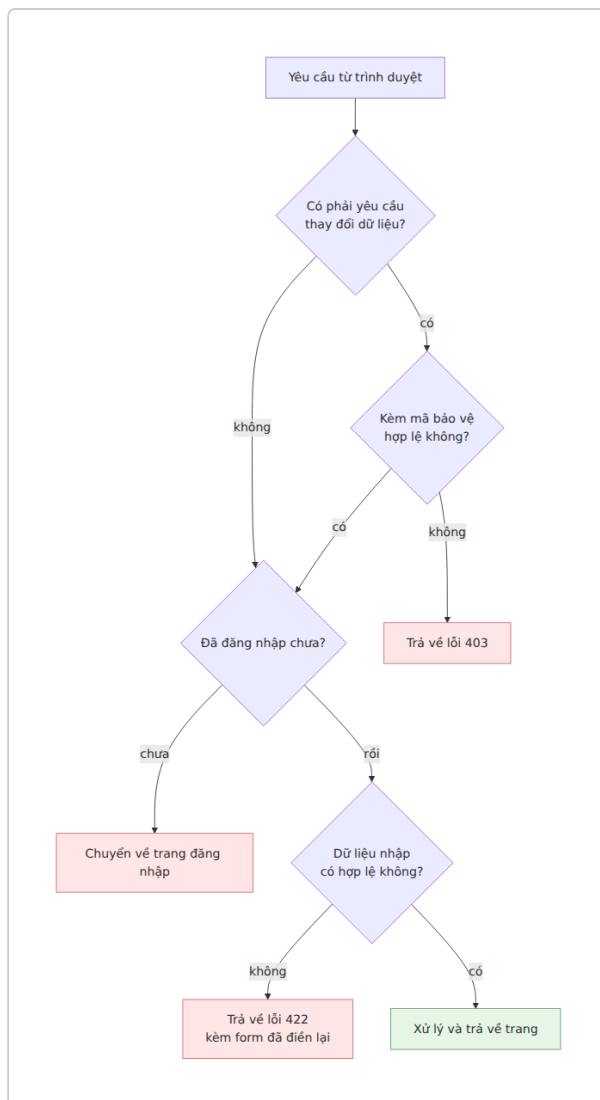

Mô hình dữ liệu

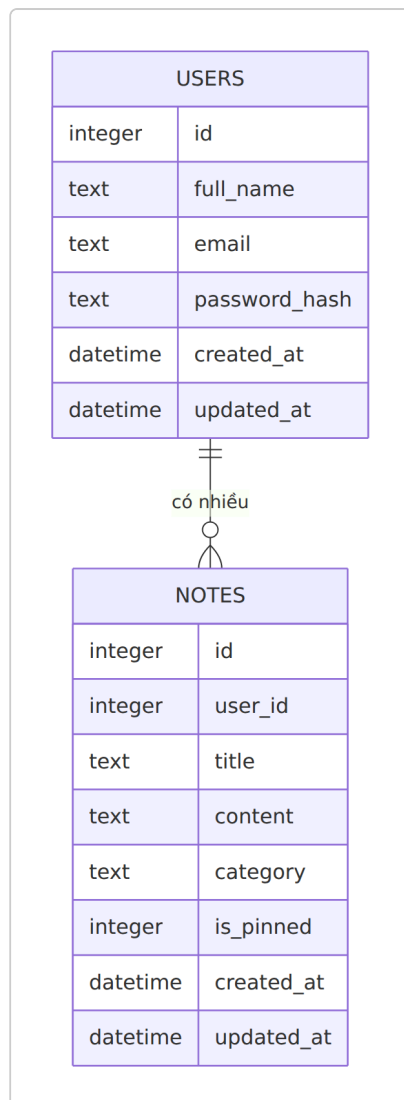

Một người dùng có nhiều ghi chú. Cột `user_id` cho biết ghi chú thuộc về ai, và **mọi câu truy vấn ghi chú đều kèm điều kiện cột này** — đây là cơ chế bảo đảm người dùng không đọc được dữ liệu của nhau. Xóa một người dùng thì ghi chú của họ tự xóa theo.

Bảng ghi chú còn một cột phụ lưu tiêu đề và nội dung đã bỏ dấu để phục vụ tìm kiếm không dấu. Có hai chỉ mục: theo `user_id` kèm thời điểm cập nhật, và theo `user_id` kèm danh mục.

6. Hướng dẫn chạy

Yêu cầu: Node.js 20 trở lên.

```
git clone https://github.com/Dubu0312/cong-nghe-web.git
cd cong-nghe-web
npm install
cp .env.example .env
npm run dev
```

Mở <http://localhost:3000> và đăng nhập bằng tài khoản demo ở mục 2. Server tự tạo bảng và tạo hai tài khoản demo khi khởi động, không cần bước khởi tạo cơ sở dữ liệu riêng.

Các biến môi trường chính trong `.env` :

Biến	Mặc định	Ý nghĩa
NODE_ENV	development	Đặt <code>production</code> khi triển khai
PORT	3000	Cổng server
SESSION_SECRET	—	Bắt buộc khi production , chuỗi ngẫu nhiên dài
DATABASE_PATH	./data/app.db	Vị trí tệp SQLite
DEMO_EMAIL · DEMO_PASSWORD	20242507M · 12345678	Tài khoản demo
DEMO2_EMAIL · DEMO2_PASSWORD	user_test · 12345678	Tài khoản thứ hai

7. Danh sách mã trạng thái HTTP đã xử lý

Mã	Trường hợp phát sinh
200	Render trang thành công
302	Sau POST thành công; chưa đăng nhập; người đã đăng nhập mở lại trang đăng nhập
401	Sai email hoặc mật khẩu khi đăng nhập
403	CSRF token thiếu hoặc không hợp lệ
404	Route không tồn tại; ghi chú không tồn tại hoặc không thuộc người dùng hiện tại; mã ghi chú sai định dạng
409	Email đã được đăng ký
422	Dữ liệu form không hợp lệ
500	Lỗi hệ thống, có ghi log ở server nhưng không lộ stack trace

Hai mã cố ý không dùng. Mã `400` không dùng vì mọi lỗi dữ liệu đầu vào đã quy về `422` và mã ghi chú sai định dạng quy về `404` , giữ một quy ước duy nhất cho dễ đoán. Mã `403` không dùng cho quyền sở hữu dữ liệu vì trả `403` sẽ vô tình xác nhận ghi chú đó tồn tại; trường hợp này quy về `404` .

8. Ghi chú kiểm thử phân quyền dữ liệu

8.1. Cách triển khai

Nguyên tắc: **không có truy vấn nào chỉ lọc theo id**. Mọi câu lệnh đều ràng buộc thêm `user_id`, và giá trị này luôn lấy từ phiên đăng nhập chứ không bao giờ từ dữ liệu người dùng gửi lên.

```
SELECT ... FROM notes WHERE id = ? AND user_id = ?;  
UPDATE notes SET ... WHERE id = ? AND user_id = ?;  
DELETE FROM notes WHERE id = ? AND user_id = ?;
```

Với `UPDATE` và `DELETE`, nếu số dòng bị ảnh hưởng bằng 0 thì trả về `404`. Nhờ vậy việc chống truy cập trái phép nằm ngay ở tầng dữ liệu, không phụ thuộc vào việc tầng trên có nhớ kiểm tra hay không.


8.2. Kết quả kiểm chứng

Đo trực tiếp trên hệ thống đang chạy với hai tài khoản demo:

Kiểm tra	Kết quả
Số ghi chú mỗi tài khoản nhìn thấy	6 và 5, không tài khoản nào thấy ghi chú của tài khoản kia
<code>user_test</code> mở ghi chú của chính mình	200
20242507M mở cùng URL ghi chú đó	404
20242507M gửi yêu cầu sửa ghi chú đó	404, dữ liệu không đổi
20242507M gửi yêu cầu xóa ghi chú đó	404, bản ghi vẫn còn
Tìm kiếm từ khóa chỉ có trong dữ liệu tài khoản kia	Không có kết quả
Gửi kèm <code>user_id</code> của người khác trong form tạo ghi chú	Bị bỏ qua, ghi chú vẫn thuộc người đang đăng nhập
Mã ghi chú sai định dạng (<code>abc</code> , <code>-1</code> , <code>0</code>)	404

8.3. Bằng chứng

Danh sách khi đăng nhập bằng `user_test` — 5 ghi chú, không có ghi chú nào của tài khoản 20242507M:

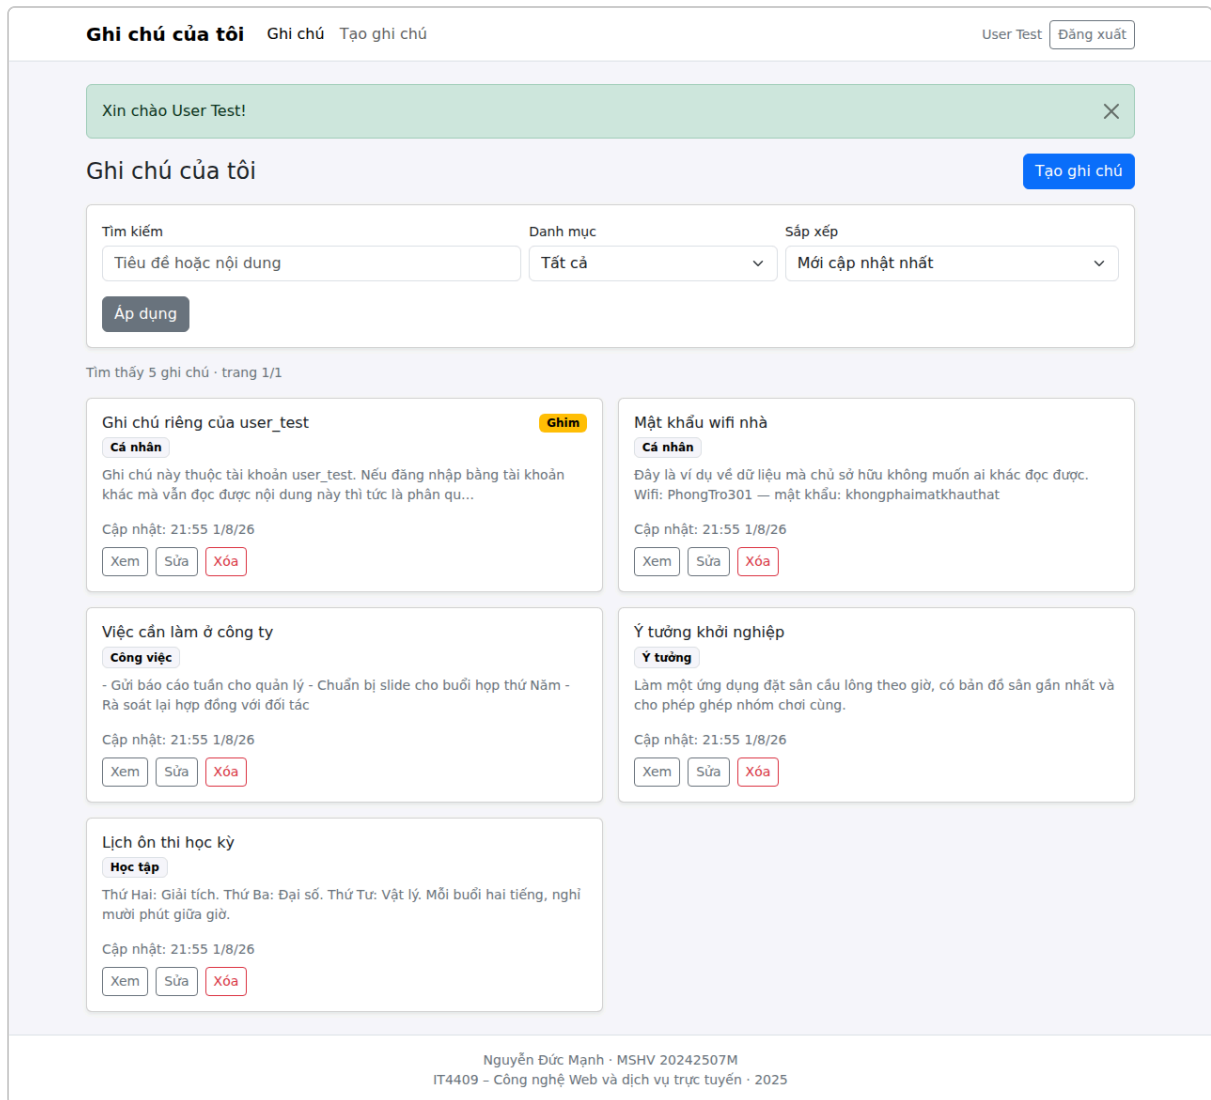

Sao chép URL một ghi chú của `user_test` rồi mở bằng phiên đăng nhập của `20242507M`. Thanh điều hướng vẫn hiển thị đang đăng nhập bình thường, nhưng nội dung trả về là trang 404:

404


Không tìm thấy nội dung

Trang hoặc ghi chú bạn tìm không tồn tại, hoặc không thuộc về tài khoản này.

Về danh sách ghi chú

9. Ảnh chụp màn hình

Danh sách ghi chú trên desktop

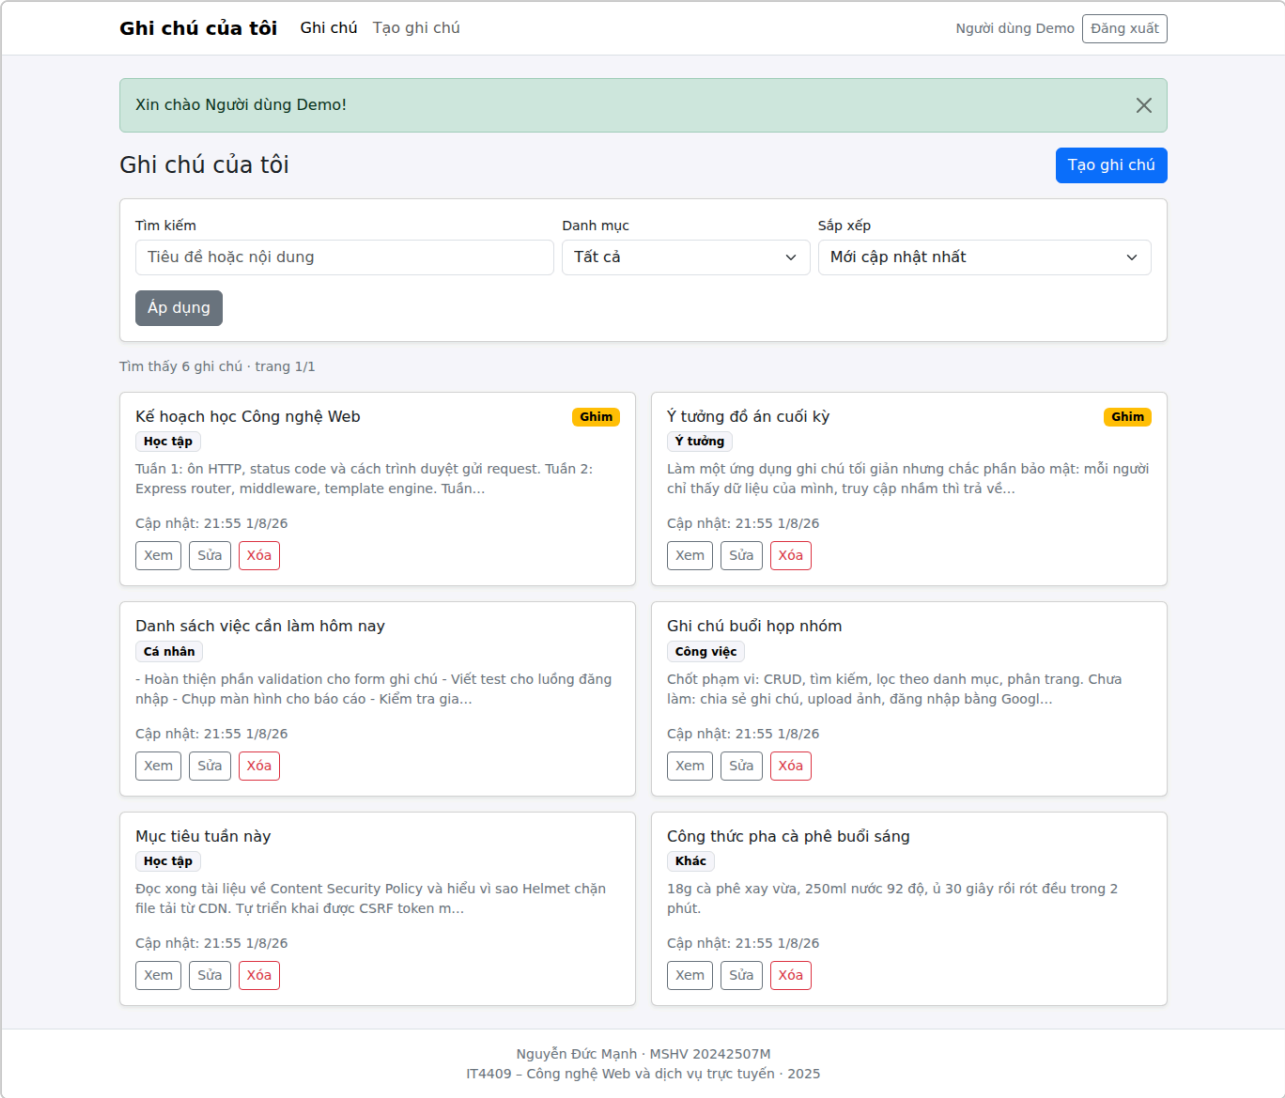

Cùng màn hình đó trên điện thoại, khổ 360px

Ghi chú của tôi

Ghi chú của tôi

Tạo ghi chú

Tìm kiếm

Tiêu đề hoặc nội dung

Danh mục

Tất cả

Sắp xếp

Mới cập nhật

Áp dụng

Tìm thấy 6 ghi chú · trang 1/1

Kế hoạch học Công nghệ Web

Ghim

Học tập

Tuần 1: ôn HTTP, status code và cách trình duyệt gửi request. Tuần 2: Express router, middleware, template engine. Tuần...

Cập nhật: 21:55 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

Ý tưởng đồ án cuối kỳ

Ghim

Ý tưởng

Làm một ứng dụng ghi chú tối giản nhưng chắc phần bảo mật: mỗi người chỉ thấy dữ liệu của mình, truy cập nhầm thì trả về...

Lỗi nhập liệu hiển thị ngay dưới ô nhập

Ghi chú của tôi

Ghi chú

Tạo ghi chú

Người dùng Demo

Đăng xuất

Tạo ghi chú

Tiêu đề

Tiêu đề là bắt buộc và không quá 150 ký tự

Nội dung

có nội dung

11/10.000 ký tự

Danh mục

Cá nhân

☐ Ghim ghi chú này lên đầu danh sách

Lưu

Hủy

Nguyễn Đức Mạnh · MSHV 20242507M

IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

10. Giới hạn đã biết

Nêu ra để minh bạch thay vì bỏ qua:

- Lưu trữ dữ liệu:** cơ sở dữ liệu là một tệp SQLite. Nếu nền tảng triển khai không có ổ đĩa lưu trữ lâu dài thì ghi chú người dùng tạo trong lúc demo có thể mất khi service khởi động lại. Hai tài khoản demo và dữ liệu mẫu thì luôn tồn tại, vì hàm tạo dữ liệu được viết để chạy lại nhiều lần không sinh trùng.
- Hiệu năng tìm kiếm:** tìm kiếm dùng `LIKE` nên không tận dụng được chỉ mục. Với quy mô bài này không ảnh hưởng; nếu dữ liệu lớn hơn thì bước tiếp theo là dùng full-text search của SQLite.
- Chưa giới hạn số lần đăng nhập sai.** Phần này nằm ngoài phạm vi đề bài; nếu bổ sung sẽ trả thêm mã 429.