BÀI 11: LÀM VIỆC VỚI BIẾN MÔI TRƯỜNG TRONG NESTJS

Mục tiêu bài 11: Bài này sẽ giới thiệu đến các bạn về biến môi trường trong Nestjs, lợi ích khi sử dụng biến môi trường như thế nào? Cách sử dụng biến môi trường khi lập trình Nestjs.

11.1. GIỚI THIỆU VỀ BIẾN MÔI TRƯỜNG

Trong **NestJS**, biến môi trường (**environment variables**) được sử dụng để quản lý các **cấu hình** linh hoạt như thông tin cơ sở dữ liệu, khóa bí mật, port server, v.v. Việc sử dụng biến môi trường giúp tách riêng **code** khỏi **cấu hình**, đồng thời hỗ trợ dễ dàng cấu hình ứng dụng theo môi trường (dev, staging, production…).

Lợi ích khi dùng biến môi trường trong Nestjs:

✅ Bảo mật: Không đưa thông tin nhạy cảm như mật khẩu, API key vào source code.


✅ Dễ bảo trì: Chỉ cần thay đổi file **.env** mà không cần sửa code.

✅ Linh hoạt: Có thể dễ dàng đổi cấu hình giữa các môi trường khác nhau.

11.2. CÁCH SỬ DỤNG BIẾN MÔI TRƯỜNG TRONG NESTJS


11.2.1. Bước 1: Cài đặt thư viện @nestjs/config

- Các bạn mở lại dự án bài trước, mở Terminal và cài đặt thư viện bằng dòng lệnh: **npm install @nestjs/config**

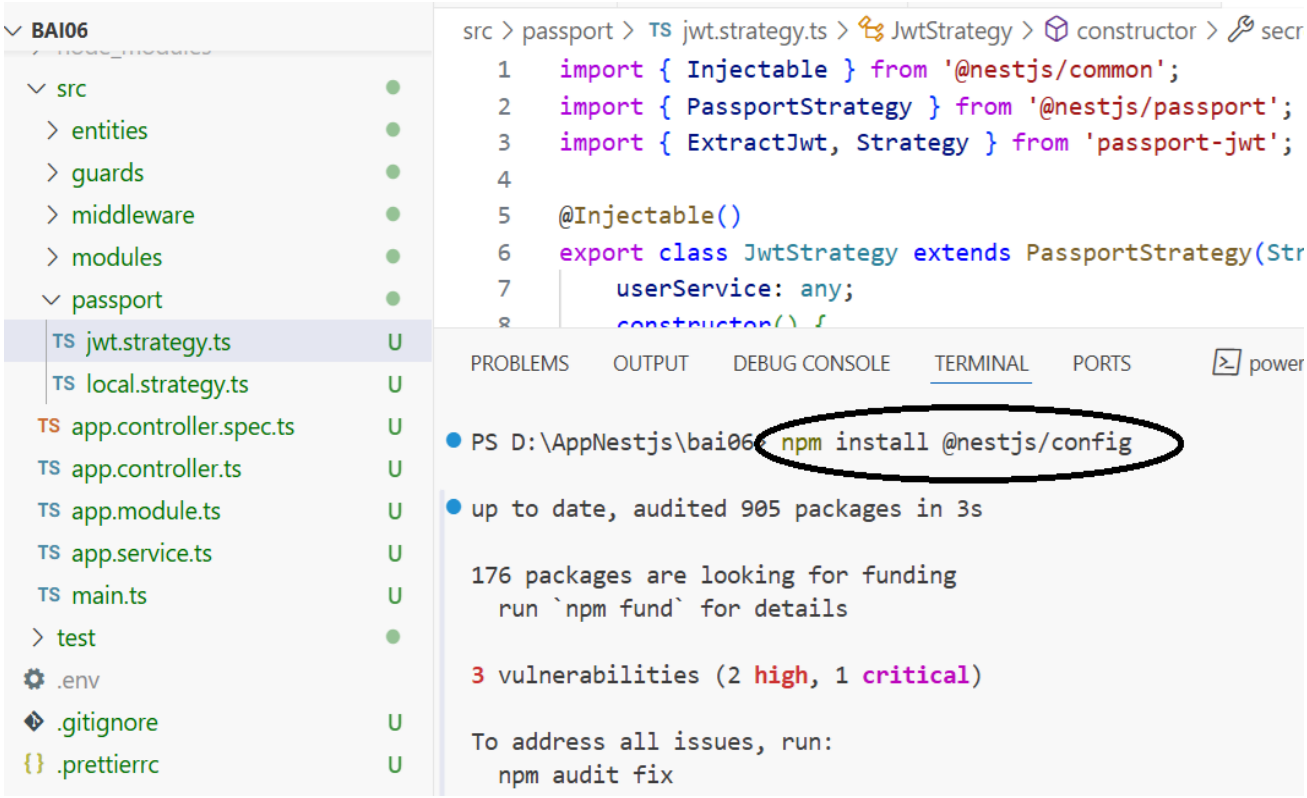

11.2.2. Bước 2: Tạo file .env ở thư mục gốc dự án


- Các bạn tạo một tập tin **.env** ở thư mục gốc và viết code để bảo vệ các thông tin quan trọng như kết nối cơ sở dữ liệu, mã code quan trọng,…như bên dưới:

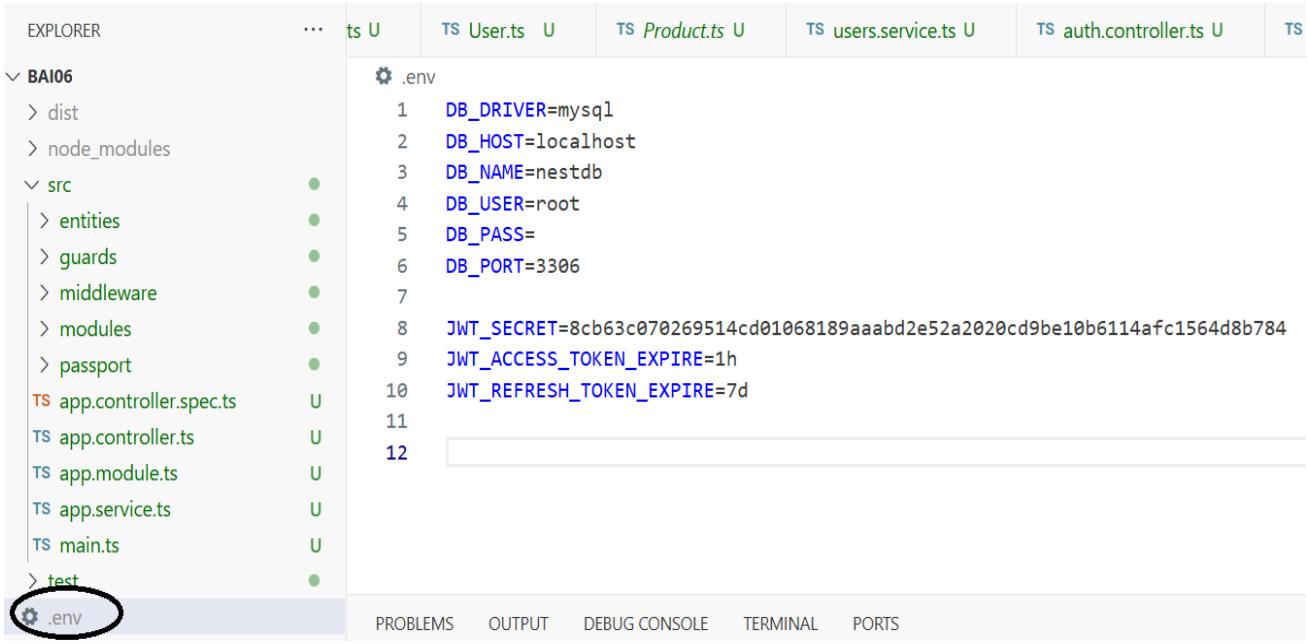


Lưu ý: Mã **JWT_SECRET** lấy trong tập tin **jwt.strategy.ts**

11.2.3. Bước 3: Cấu hình ConfigModule trong AppModule

- Để cấu hình **Config** các bạn có thể mở tập tin **app.module.ts** và viết thêm **code** sau và chỉnh sửa lại thông tin không còn dùng giá trị cụ thể nữa mà dùng thông qua biến môi trường **env**.

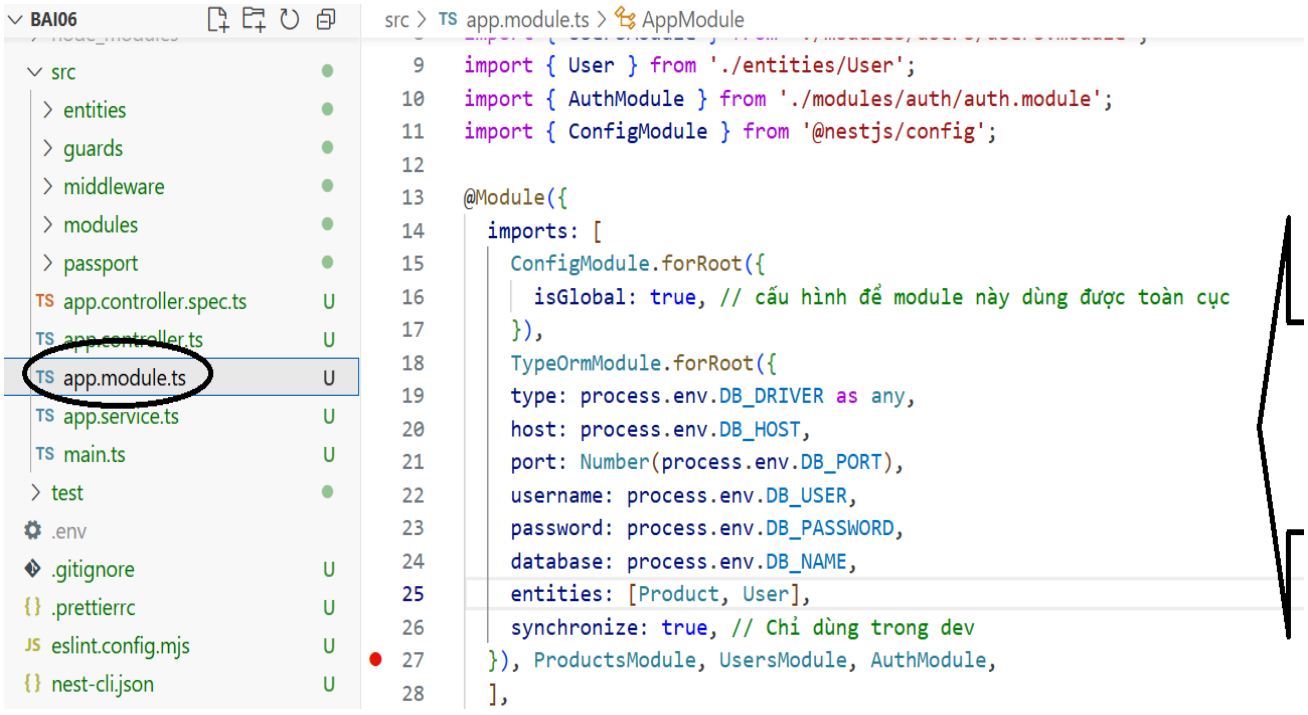

- Tương tự những vị trí có dùng giá trị trong biến môi trường thì các bạn chỉnh sửa lại ví dụ như tập tin **jwt.strategy.ts** các bạn có thể sửa lại mã **secretOrKey** như sau:

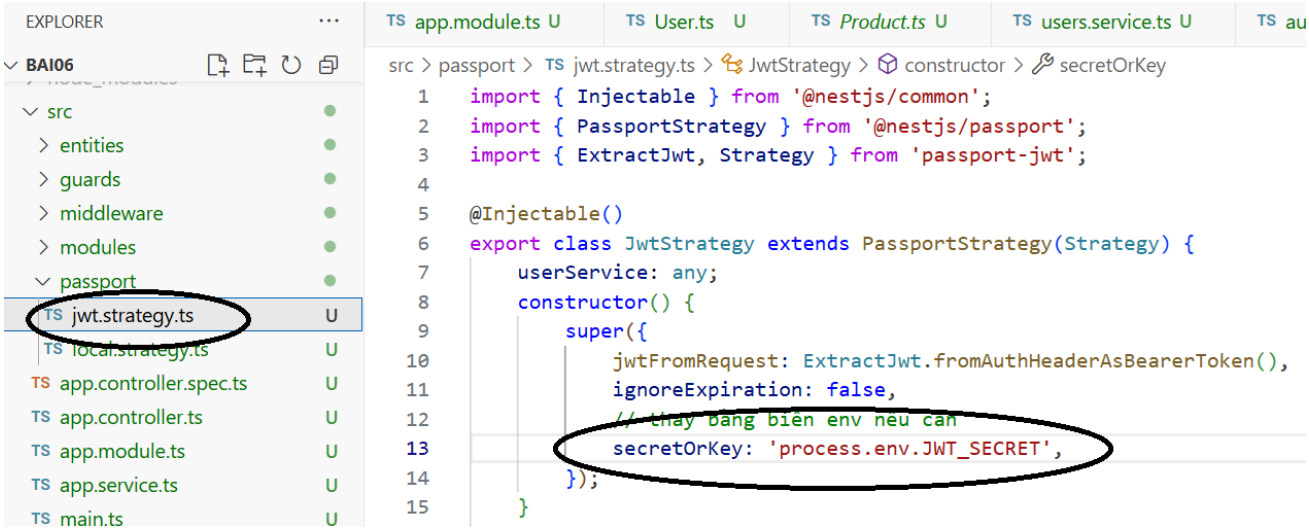

- Biên dịch lại chương trình: **npm run start:dev**

- Mở chương trình **Postman** và kiểm tra lại thì chương trình vẫn chạy bình thường nhé:

