

LAB 01 – CÀI ĐẶT REACTJS VÀ ÔN TẬP ES6+

1.1. Mục tiêu

- Hiểu cấu trúc một project React tạo bằng Vite.
- Hiểu vai trò của Node.js, npm và Vite.
- Ôn tập các cú pháp ES6+ được sử dụng phổ biến trong React.
- Phân biệt được var, let, const.
- Hiểu Arrow Function, Template String, Destructuring, Spread Operator.

Yêu cầu trước khi thực hành:

1. Sinh viên cần cài đặt
 - NodeJS
 - VSCode
2. Kiểm tra phiên bản NodeJS:

```
node -v  
npm -v
```

1.2. Tạo Project React

1.2.1. Tạo project

Lưu ý: Phòng máy sử dụng Node 18 nên không dùng @latest.

```
npm create vite@5 techstore -- --template react
```

hoặc

```
npx create-vite@5 techstore --template react
```

Sau đó ta di chuyển vào project

```
cd techstore
```


Cài package và khởi chạy

```
npm install  
npm run dev
```

Mở

<http://localhost:5173>

1.2.2. Quan sát cấu trúc project:

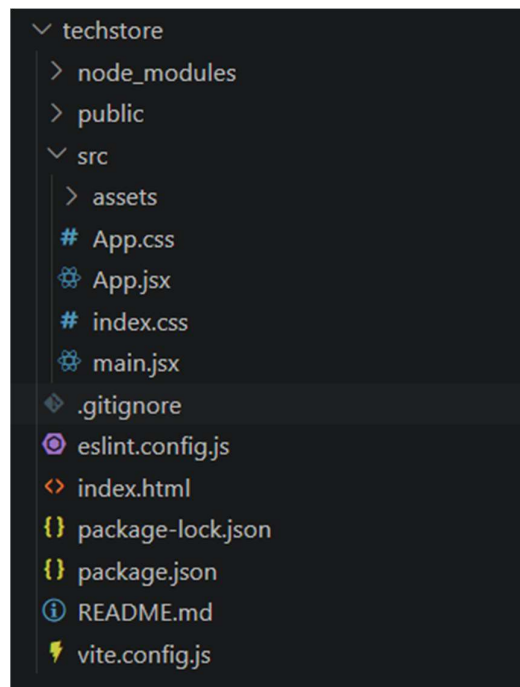

```
techstore
├── public
├── src
│   ├── App.css
│   ├── App.jsx
│   ├── index.css
│   └── main.jsx
├── node_modules
├── ...
├── package.json
├── vite.config.js
└── index.html
```

Yêu cầu:

Giải thích chức năng của:

- public
- src
- App.jsx
- main.jsx
- package.json

1.3. Bài tập

Ở phần này, các bài tập nhằm mục đích ôn tập các cú pháp ES6+ nên không sử dụng React khi thực hành các bài tập.

Trước hết hãy tạo file `week01.js` bên trong thư mục `24WEBC_LTFE_Buoi02`.

Sau đó thực hiện các yêu cầu ở phần bài tập bên dưới

Bài 1: Cho đoạn chương trình

```
const shopName = "TechStore";  
let totalProduct = 100;  
totalProduct = 120;
```

Yêu cầu: In ra màn hình:

- Tên cửa hàng
 - Số lượng sản phẩm
-

Bài 2: Hãy viết hàm:

```
calculatePrice(price, quantity)
```

Để tính: Tổng tiền = price × quantity

(Lưu ý: Viết bằng Arrow Function.)

Ví dụ:

```
calculatePrice(15000000, 2)  
> 30000000
```

Bài 3: Cho đoạn mã sau:

```
const name = "Laptop Dell";  
const price = 18000000;
```

In ra màn hình dòng thông báo:

```
> Laptop Dell có giá 18000000 VND.
```

(Lưu ý: không dùng dấu + để ghép chuỗi ký tự.)

Bài 4: Cho đoạn mã sau:

```
const product = {  
  id:1,  
  name:"iPhone 16",  
  price:24000000,  
  brand:"Apple"  
}
```

Lấy riêng

```
name  
price
```

và in ra màn hình.

Bài 5: Cho đoạn mã sau:

```
const phone = {  
  name:"Galaxy S25",  
  price:25000000  
}
```

Tạo thêm 2 object mới:

- category
- stock

Kết quả mong đợi:

```
phone = {  
  name:"Galaxy S25",  
  price:25000000,  
  category:"Smartphone",  
  stock:10  
}
```

Bài 6: Sử dụng map() để hiển

```
const products = [  
  "iPhone",  
  "Galaxy",  
  "Xiaomi",  
  "OPPO"  
]
```

Hiển thị ra màn hình kết quả như sau:

```
> 1. iPhone
2. Galaxy
3. Xiaomi
4. OPPO
```

Bài 7 – filter()

Cho

```
const prices=[
12000000,
8000000,
35000000,
9000000,
25000000
]
```

Thực hiện yêu cầu in ra màn hình các giá trị ≥ 10000000 .

Bài 8 – find()

Cho

```
const products=[
  {
    id:1,
    name:"Macbook Air"
  },
  {
    id:2,
    name:"ThinkPad"
  },
  {
    id:3,
    name:"ROG"
  }
]
```

Tìm sản phẩm có id=2 và in thông tin ra màn hình.

Bài 9 – Destructuring + map()

Cho

```
const laptops=[
  {
    id:1,
    name:"Dell",
    price:20000000
  },
  {
    id:2,
    name:"HP",
    price:18000000
  }
]
```

Viết hàm phù hợp và in ra màn hình kết quả

```
Dell
20.000.000
HP
18.000.000
```

Bài 10: Cho dữ liệu như sau:

```
const products = [
  {
    id: 1,
    name: "iPhone 16",
    price: 24000000,
    brand: "Apple"
  },
  {
    id: 2,
    name: "Galaxy S25",
    price: 22000000,
    brand: "Samsung"
  },
  {
    id: 3,
    name: "Xiaomi 15",
    price: 15000000,
    brand: "Xiaomi"
  }
];
```

Thực hiện:

1. Hiển thị toàn bộ danh sách.

2. Tìm các sản phẩm của Samsung.
 3. Lấy các sản phẩm có giá trên 20 triệu.
 4. Tạo mảng mới chỉ gồm tên sản phẩm.
 5. Thêm thuộc tính discount: 10 cho tất cả sản phẩm bằng Spread Operator.
-

1.4. Bài tập tự làm

Trả lời các câu hỏi sau:

1. React là gì?
2. Vite có vai trò gì?
3. Kể tên 5 cú pháp ES6+ đã sử dụng trong bài.