

Chương 4: Ngôn ngữ SQL

Giảng viên: ThS. Thái Bảo Trân
Thời lượng: 12 tiết

Khoa CNTT - Đại học CNTT

1

1. Giới thiệu (1)

- **SQL (Structured Query Language) là gì ?**
 - ❖ Là một công cụ quản lý dữ liệu được sử dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực.
 - ❖ Hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều có trình hỗ trợ SQL
 - ❖ Là ngôn ngữ chuẩn để **truy vấn và thao tác** trên CSDL quan hệ
- **Lịch sử phát triển**
 - ❖ Khởi nguồn của SQL là SEQUEL - *Structured English QUery Language*, năm 1974)
 - ❖ Được phát triển bởi IBM (1970s)
 - ❖ Được ANSI công nhận và phát triển thành chuẩn
 - SQL89
 - SQL92 (SQL2)
 - SQL99 (SQL3)

3

cuu duong than cong . com

Nội dung

1. Giới thiệu
2. Các ngôn ngữ giao tiếp
3. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
4. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
5. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc

2

1. Giới thiệu (2)

- **Đặc điểm của SQL**
 - ❖ Là ngôn ngữ tựa Tiếng Anh
 - ❖ Là ngôn ngữ phi thủ tục
 - ➔ Người sử dụng chỉ cần đưa ra nội dung cần truy vấn
 - ❖ Cung cấp tập lệnh phong phú cho các công việc hỏi đáp dữ liệu
 - ❖ Yêu cầu duy nhất để sử dụng cho các hỏi đáp là phải nắm vững được các cấu trúc CSDL của mình.
- **SQL sử dụng thuật ngữ**
 - ❖ Bảng ~ quan hệ
 - ❖ Cột ~ thuộc tính
 - ❖ Dòng ~ bộ

4

1. Giới thiệu (3)

■ SQL gồm

- ❖ Định nghĩa dữ liệu
- ❖ Thao tác dữ liệu
- ❖ Định nghĩa khung nhìn
- ❖ Ràng buộc toàn vẹn
- ❖ Phân quyền và bảo mật
- ❖ Điều khiển giao tác

5

3. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (1)

■ Là ngôn ngữ mô tả

- ❖ Lược đồ cho mỗi quan hệ
- ❖ Miền giá trị tương ứng của từng thuộc tính
- ❖ Ràng buộc toàn vẹn
- ❖ Chỉ mục trên mỗi quan hệ

■ Gồm

- ❖ CREATE TABLE (tạo bảng)
- ❖ DROP TABLE (xóa bảng)
- ❖ ALTER TABLE (sửa bảng)
- ❖ CREATE DOMAIN (tạo miền giá trị)
- ❖ CREATE DATABASE
- ❖ ...

7

cuu duong than cong . com

2. Các ngôn ngữ giao tiếp

- **Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language - DDL)**: cho phép khai báo cấu trúc bảng, các mối quan hệ và các ràng buộc.
- **Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulation Language - DML)**: cho phép thêm, xóa, sửa dữ liệu.
- **Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (Structured Query Language – SQL)**: cho phép truy vấn dữ liệu.
- **Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (Data Control Language – DCL)**: khai báo bảo mật thông tin, cấp quyền và thu hồi quyền khai thác trên cơ sở dữ liệu.

6

3. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (2)

3.1 Lệnh tạo bảng (CREATE)

- 3.1.1 Cú pháp
- 3.1.2 Một số kiểu dữ liệu
- 3.1.3 Ràng buộc toàn vẹn

3.2 Lệnh sửa cấu trúc bảng (ALTER)

- 3.2.1 Thêm thuộc tính
- 3.2.2 Sửa kiểu dữ liệu của thuộc tính
- 3.2.3 Xóa thuộc tính
- 3.2.4 Thêm ràng buộc toàn vẹn
- 3.2.5 Xóa ràng buộc toàn vẹn

3.3 Lệnh xóa bảng (DROP)

3.4 Lệnh tạo miền giá trị

8

3.1 Lệnh tạo bảng (1)

3.1.1 Cú pháp

```
CREATE TABLE <tên_bảng>
(
  <tên_cột1>  <kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>],
  <tên_cột2>  <kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>],
  ...
  <tên_cộtn>  <kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>],
  [<khai báo khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc>]
)
```

9

3.1.3 Ràng buộc toàn vẹn

■ <RBTV>

- NOT NULL
- NULL
- UNIQUE
- DEFAULT
- PRIMARY KEY
- FOREIGN KEY / REFERENCES
- CHECK

■ Đặt tên cho RBTV

```
CONSTRAINT <Ten_RBTV> <RBTV>
```

11

cuu duong than cong . com

3.1 Lệnh tạo bảng (2)

3.1.2 Một số kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu	SQL Server
Chuỗi ký tự	varchar(n), char(n), nvarchar(n), nchar(n)
Số	tinyint, smallint, int, numeric(m,n), decimal(m,n), float, real, smallmoney, money
Ngày tháng	smalldatetime, datetime
Luận lý	bit

10

3.1 Ví dụ 1 - Lệnh tạo bảng (1)

Ví dụ 1: Cho lược đồ CSDL quản lý bán hàng gồm có các quan hệ:

KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH, DOANHSONGDK, CMND)

NHANVIEN (MANV, HOTEN, NGVL, SODT)

SANPHAM (MASP, TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)

HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)

CTHD (SOHD, MASP, SL)

12

3.1 Ví dụ 1 - Lệnh tạo bảng (2)

```
CREATE TABLE KHACHHANG
(
    MAKH      char(4),
    HOTEN     varchar(40),
    DCHI      varchar(50),
    SODT      varchar(20),
    NGSINH    smalldatetime,
    DOANHISO  money,
    NGDK      smalldatetime,
    CMND      varchar(10)
)
```

13

3.1 Ví dụ 1 - RBTV (3)

```
CREATE TABLE NHANVIEN
(
    manv      char(4) primary key,
    hoten     varchar(40),
    sodt      varchar(20),
    ngvl      smalldatetime
)
```

15

cuu duong than cong . com

3.1 Ví dụ 1- RBTV (1)

```
CREATE TABLE KHACHHANG
(
    MAKH      char(4) primary key,
    HOTEN     varchar(40),
    DCHI      varchar(50),
    SODT      varchar(20),
    NGSINH    smalldatetime,
    DOANHISO  money,
    NGDK      smalldatetime,
    CMND      varchar(10)
)
```

14

3.1 Ví dụ 1 - RBTV (3)

```
CREATE TABLE SANPHAM
(
    masp      char(4) primary key,
    tensp     varchar(40),
    dvt       varchar(20),
    nuocsx    varchar(40),
    gia       money
)
```

16

3.1 Ví dụ 1 - RBTv (4)

```
CREATE TABLE HOADON
(
    sohhd    int primary key,
    nghd     smalldatetime,
    makh     char(4),
    manv     char(4),
    trigia   money
)
```

17

3.1 Ví dụ 2 - RBTv (1)

Ví dụ 2: Cho lược đồ CSDL “Quản lý đề án công ty” như sau:

NHANVIEN (MaNV, HoNV, TenDem, TenNV, NTNS, Dchi, GT, Luong, Ma_NQL, PHG)
PHONGBAN (MaPH, TenPH, TRPH, NG_Nhanchuc)
DEAN (MaDA, TenDA, Phong, NamThucHien)
PHANCONG (MaNV, MaDA, ThoiGian)

19

cuu duong than cong . com

3.1 Ví dụ 1 - RBTv (5)

```
CREATE TABLE CTHD
(
    SOHD    int foreign key (SOHD)
            references HOADON(SOHD),
    MASP    char(4) foreign key (MASP)
            references SANPHAM(MASP),
    SL      int,
    constraint PK_CTHD primary key (SOHD,MASP)
)
```

18

3.1 Ví dụ 2- RBTv (2)

```
CREATE TABLE NHANVIEN (
    MANV CHAR(9) PRIMARY KEY,
    HONV VARCHAR(10) NOT NULL,
    TENDEM VARCHAR(20) ,
    TENNV VARCHAR(10) NOT NULL,
    NTNS DATETIME,
    DCHI VARCHAR(50),
    GT CHAR(3) CHECK (GT IN ('Nam', 'Nu')),
    LUONG INT DEFAULT (2000000),
    MA_NQL CHAR(9),
    PHG INT
)
```

20

3.1 Ví dụ 2- RBTV (3)

```
CREATE TABLE PHONGBAN (
    TENPB VARCHAR(20) UNIQUE,
    MAPHG INT NOT NULL,
    TRPHG CHAR(9),
    NG_NHANCHUC DATETIME DEFAULT (GETDATE())
)

CREATE TABLE PHANCONG (
    MA_NVIENTHANG CHAR(9) FOREIGN KEY (MA_NVIENTHANG)
    REFERENCES NHANVIEN(MANV),
    SODA INT REFERENCES DEAN(MADA),
    THOIGIAN DECIMAL(3,1)
)
```

21

3.1 Ví dụ 2- RBTV (5)

```
CREATE TABLE PHANCONG (
    MA_NVIENTHANG CHAR(9),
    SODA INT,
    THOIGIAN DECIMAL(3,1),
    CONSTRAINT PC_MANVIEN_SODA_PK PRIMARY KEY
    (MA_NVIENTHANG, SODA),
    CONSTRAINT PC_MANVIEN_FK FOREIGN KEY (MA_NVIENTHANG)
    REFERENCES NHANVIEN(MANV),
    CONSTRAINT PC_SODA_FK FOREIGN KEY (SODA)
    REFERENCES DEAN(MADA)
)
```

23

cuu duong than cong . com

3.1 Ví dụ 2- RBTV (4)

```
CREATE TABLE NHANVIEN (
    HONV VARCHAR(10) CONSTRAINT NV_HONV_NN NOT NULL,
    TENDEM VARCHAR(20) NOT NULL,
    TENNV VARCHAR(10) NOT NULL,
    MANV CHAR(9) CONSTRAINT NV_MANV_PK PRIMARY KEY,
    NS DATETIME,
    DCHI VARCHAR(50),
    GT CHAR(3) CONSTRAINT NV_GT_CHK
    CHECK (GT IN ('Nam', 'Nu')),
    LUONG INT CONSTRAINT NV_LUONG_DF DEFAULT (2000000),
    MA_NQL CHAR(9),
    PHG INT
)
```

22

3.2 Sửa cấu trúc bảng (1)

- Được dùng để
 - ☐ Thay đổi cấu trúc bảng
 - ☐ Thay đổi RBTV
- Thêm cột

```
ALTER TABLE <Tên_bảng> ADD
<Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>]
```

- Xóa cột

```
ALTER TABLE <Tên_bảng> DROP COLUMN <Tên_cột>
```

- Mở rộng cột

```
ALTER TABLE <Tên_bảng> ALTER COLUMN
<Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu_mới>
```

24

3.2 Sửa cấu trúc bảng (2)

■ Thêm RBTV

```
ALTER TABLE <Tên_bảng> ADD
CONSTRAINT <Ten_RBTV> <RBTV>,
CONSTRAINT <Ten_RBTV> <RBTV>,
...
```

■ Xóa RBTV

```
ALTER TABLE <Tên_bảng> DROP <Tên_RBTV>
```

25

3.2 Ví dụ - Thay đổi cấu trúc bảng

■ Ví dụ 1: Thêm cột Ghi_chu vào bảng khách hàng

```
ALTER TABLE KHACHHANG ADD Ghi_CHU varchar(20)
```

■ Ví dụ 2: Sửa Cột Ghi_chu thành kiểu dữ liệu varchar(50)

```
ALTER TABLE KHACHHANG ALTER COLUMN Ghi_CHU
varchar(50)
```

❖ Lưu ý: Không phải sửa bất kỳ kiểu dữ liệu nào cũng được

Ví dụ:

➢ Nếu sửa kiểu dữ liệu của cột Ghi_chu thành varchar(50), mà trước đó đã nhập giá trị cho cột Ghi_chu có độ dài hơn 50 ký tự thì không được phép.

➢ Hoặc sửa từ kiểu chuỗi ký tự sang kiểu số, ...

■ Ví dụ 3: Xóa cột Ghi_chu trong bảng KHACHHANG

```
ALTER TABLE NHANVIEN DROP COLUMN Ghi_chu
```

27

cuu duong than cong . com

3.2 Sửa cấu trúc bảng (3)

Chú ý: Thêm ràng buộc toàn vẹn

```
ALTER TABLE <tên_bảng>
ADD CONSTRAINT
<tên_ràng_buộc>
```

- UNIQUE tên_cột
- PRIMARY KEY (tên_cột)
- FOREIGN KEY (tên_cột) REFERENCES tên_bảng (cột_là_khóa_chính)
- CHECK (tên_cột điều_kiện)

26

3.2 Ví dụ - Thay đổi RBTV (1)

```
❖ ALTER TABLE NHANVIEN ADD CONSTRAINT PK_NV
PRIMARY KEY (MANV)
```

```
❖ ALTER TABLE CTHD ADD CONSTRAINT FK_CT_SP
FOREIGN KEY (MASP) REFERENCES
SANPHAM(MASP)
```

```
❖ ALTER TABLE SANPHAM ADD CONSTRAINT
CK_GIA CHECK (GIA >=500)
```

```
❖ ALTER TABLE KHACHHANG ADD CONSTRAINT
UQ_KH UNIQUE (CMND)
```

28

3.2 Ví dụ - Thay đổi RBTV (2)


❖ **ALTER TABLE CTHD DROP CONSTRAINT FK_CT_SP**

❖ **ALTER TABLE SANPHAM DROP CONSTRAINT ck_gia**

❖ **Lưu ý:** Đối với ràng buộc khóa chính, muốn xóa ràng buộc này phải xóa hết các ràng buộc khóa ngoại tham chiếu tới nó

29

3.3 Lệnh xóa bảng

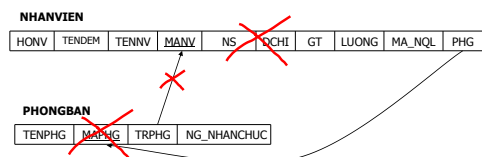

31

cuu duong than cong . com

3.3 Lệnh xóa bảng

■ Được dùng để xóa cấu trúc bảng
➢ Tất cả dữ liệu của bảng cũng bị xóa

■ **Cú pháp:**
DROP TABLE tên_bảng

■ **Ví dụ:** Xóa bảng KHACHHANG.
DROP TABLE KHACHHANG

■ **Lưu ý:** Khi muốn xóa một bảng phải xóa tất cả những khóa ngoại tham chiếu tới bảng đó trước.

30

3.4 Lệnh tạo miền giá trị

■ Tạo ra một kiểu dữ liệu mới kế thừa những kiểu dữ liệu có sẵn

■ **Cú pháp**

```
CREATE DOMAIN <Tên_kdl_mới> AS <Kiểu_dữ_liệu>
```

■ **Ví dụ**

```
CREATE DOMAIN Kieu_Ten AS VARCHAR(30)
```

32

4. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

■ Gồm các lệnh:

4.1 Lệnh thêm dữ liệu (INSERT)

4.2 Lệnh xóa dữ liệu (DELETE)

4.3 Lệnh sửa dữ liệu (UPDATE)

33

4.1 Lệnh INSERT (2)

■ Cú pháp (thêm 1 dòng)

```
INSERT INTO <tên bảng> [<danh sách các thuộc tính>]
VALUES (<danh sách các giá trị>)
```

35

cuu duong than cong . com

4.1 Lệnh INSERT (1)

■ Dùng để thêm 1 hay nhiều dòng vào bảng

■ Để thêm dữ liệu

- Tên quan hệ
- Danh sách các thuộc tính cần thêm dữ liệu
- Danh sách các giá trị tương ứng

34

4.1 Ví dụ (1)

```
INSERT INTO NHANVIEN(HONV, TENDEM, TENNV, MANV)
VALUES ('Le', 'Van', 'Tuyen', '635635635')
```

```
INSERT INTO NHANVIEN(HONV, TENDEM, TENNV, MANV, DCHI)
VALUES ('Le', 'Van', 'Tuyen', '635635635', NULL)
```

```
INSERT INTO NHANVIEN
VALUES ('Le', 'Van', 'Tuyen', '635635635', '12/30/1952', '98 HV', 'Nam',
'37000', 4)
```

```
INSERT INTO SANPHAM VALUES ('BC01', 'But chi', 'cay',
'Singapore', 3000)
```

```
INSERT INTO SANPHAM(masp, tensp, dvt, nuocsx, gia) VALUES
('BC01', 'But chi', 'cay', 'Singapore', 3000)
```

36

4.1 Nhận xét

- ❖ Thứ tự các giá trị phải trùng với thứ tự các cột
- ❖ Có thể thêm giá trị **NULL** ở những thuộc tính **không là khóa chính** và **NOT NULL**
- ❖ Câu lệnh **INSERT** sẽ gặp lỗi nếu vi phạm RBTV
 - Khóa chính
 - Tham chiếu
 - NOT NULL - các thuộc tính có ràng buộc NOT NULL bắt buộc phải có giá trị

37

4.1 Ví dụ (2)

```
CREATE TABLE THONGKE_PB (
    TENPHG VARCHAR(20),
    SL_NV INT,
    LUONG_TC INT
)

INSERT INTO THONGKE_PB(TENPHG, SL_NV, LUONG_TC)
SELECT TENPHG, COUNT(MANV), SUM(LUONG)
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE PHG=MAPHG
GROUP BY TENPHG
```

39

cuu duong than cong . com

4.1 Lệnh INSERT (3)

- Cú pháp (thêm nhiều dòng)

```
INSERT INTO <tên bảng>(<danh sách các thuộc tính>)
<câu truy vấn con>
```

38

4.2 Lệnh DELETE

- Dùng để xóa các dòng của bảng

- Cú pháp

```
DELETE FROM <tên bảng>
[WHERE <điều kiện>]
```

40

cuu duong than cong . com

4.2 Ví dụ (1)

DELETE FROM NHANVIEN

WHERE HONV='Tran'

DELETE FROM NHANVIEN

WHERE MANV='345345345'

DELETE FROM NHANVIEN

DELETE FROM SANPHAM WHERE (Gia <10000) and (Nuocsx='Trung Quoc')

41

4.2 Ví dụ (2)

MANV	HONV	TENLOT	TENNV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	MA_NQL	PHG
333445555	Nguyen	Thanh	Tung	12/08/1955	638 MVC Q5	Nam	40000	888665555	5
987987987	Nguyen	Manh	Hung	09/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	333445555	5
453453453	Tran	Thanh	Tam	07/31/1972	543 MTL Q1	Nu	25000	333445555	5
999887777	Bui	Ngoc	Hang	07/19/1968	33 NTH Q1	Nu	38000	987654321	4
987654321	Le	Quynh	Nhu	07620/1951	219 TD Q3	Nu	43000	888665555	4
987987987	Tran	Hong	Quang	04/08/1969	980 LHP Q5	Nam	25000	987654321	4
888665555	Pham	Van	Vinh	11/10/1945	450 TV HN	Nam	55000	NULL	1

MA_NVIE	SODA	THOIGIAN
333445555	10	10.0
888665555	20	20.0
987987987	10	35.0
987987987	30	5.0
987654321	30	20.0
453453453	1	20.0

43

cuu duong than cong . com

4.2 Nhận xét

- ❑ Số lượng các dòng bị xóa phụ thuộc vào điều kiện ở mệnh đề **WHERE**
- ❑ Nếu không chỉ định điều kiện ở mệnh đề **WHERE**, tất cả các dòng trong bảng sẽ bị xóa
- ❑ Lệnh **DELETE** có thể gây ra vi phạm RB tham chiếu
 - ❖ Không cho xóa
 - ❖ Xóa luôn những dòng có giá trị đang tham chiếu đến
 - CASCADE
 - ❖ Đặt **NULL** cho những giá trị tham chiếu

42

4.2 Ví dụ (3)

TENPHG	MAPHG	MA_NVIE	NG_NHANCHUC
Nghien cuu	5	333445555	05/22/1988
Dieu hanh	4	987987987	01/01/1995
Quan ly	1	888665555	06/19/1981

MANV	HONV	TENLOT	TENNV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	MA_NQL	PHG
888665555	Pham	Van	Vinh	11/10/1945	450 TV HN	Nam	55000	NULL	1
333445555	Nguyen	Thanh	Tung	12/08/1955	638 MVC Q5	Nam	40000	888665555	NULL
987987987	Nguyen	Manh	Hung	09/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	333445555	NULL
453453453	Tran	Thanh	Tam	07/31/1972	543 MTL Q1	Nu	25000	333445555	NULL
999887777	Bui	Ngoc	Hang	07/19/1968	33 NTH Q1	Nu	38000	987654321	4
987654321	Le	Quynh	Nhu	07620/1951	219 TD Q3	Nu	43000	888665555	4
987987987	Tran	Hong	Quang	04/08/1969	980 LHP Q5	Nam	25000	987654321	4

44

4.3 Lệnh UPDATE (1)

- Dùng để thay đổi giá trị của thuộc tính cho các dòng của bảng
- Cú pháp

```
UPDATE <tên bảng>
SET <tên thuộc tính>=<giá trị mới>,
    <tên thuộc tính>=<giá trị mới>,
    ...
[WHERE <điều kiện>]
```

45

4.3 Ví dụ (2)

- Với đề án có mã số 10, hãy thay đổi nơi thực hiện đề án thành 'Vung Tau' và phòng ban phụ trách là phòng 5
- DEAN (MaDA, TenDA, Phong, DIADIEM_DA)

```
UPDATE DEAN
SET DIADIEM_DA='Vung Tau', PHONG=5
WHERE MADA=10
```

47

cuu duong than cong . com

4.3 Ví dụ (1)

```
UPDATE NHANVIEN
SET NGSINH='08/12/1965'
WHERE MANV='333445555'
```

```
UPDATE NHANVIEN
SET LUONG=LUONG*1.1
```

```
UPDATE SANPHAM
SET Gia = Gia*1.1
WHERE Nuocsx='Trung Quoc'
```

46

4.3 Nhận xét

- Những dòng thỏa điều kiện tại mệnh đề **WHERE** sẽ được cập nhật giá trị mới
- Nếu không chỉ định điều kiện ở mệnh đề **WHERE**, tất cả các dòng trong bảng sẽ bị cập nhật
- Lệnh **UPDATE** có thể gây ra vi phạm RB tham chiếu
 - Không cho sửa
 - Sửa luôn những dòng có giá trị đang tham chiếu đến
 - > CASCADE

48

5. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc

5.1 Giới thiệu

5.2 Câu truy vấn tổng quát

- ❑ Truy vấn đơn giản
- ❑ Mệnh đề Order by
- ❑ Phép kết
- ❑ Đặt bí danh, sử dụng *, distinct
- ❑ Các toán tử
- ❑ Câu truy vấn con (subquery)
- ❑ Phép chia
- ❑ Hàm tính toán, gom nhóm

49

5.1 Giới thiệu (2)

❑ Toán tử so sánh:

- =, >, <, >=, <=, <>
- BETWEEN
- IS NULL, IS NOT NULL
- LIKE (%_%)
- IN, NOT IN
- EXISTS, NOT EXISTS
- SOME, ALL, ANY

❑ Toán tử logic: AND, OR.

❑ Các phép toán: +, -, *, /

❑ Các hàm xử lý ngày (DAY()), tháng (MONTH()), năm (YEAR())

❑ 5 hàm: COUNT(), SUM(), MAX(), MIN(), AVG()

51

cuu duong than cong . com

5.1 Giới thiệu

- Là ngôn ngữ rút trích dữ liệu thỏa một số điều kiện nào đó
- Dựa trên

Phép toán DSQH + Một số bổ sung

- ❖ Cho phép 1 bảng có nhiều dòng trùng nhau
- ❖ Bảng là **bag** ≠ quan hệ là **set**

50

5.2 Câu truy vấn tổng quát (1)

```
SELECT [DISTINCT] *|<tên_cột> | <hàm>
FROM <bảng>
[WHERE <điều_kiện>]
[GROUP BY <tên_cột>]
[HAVING <điều_kiện>]
[ORDER BY <tên_cột> ASC | DESC]
```

52

5.2 Câu truy vấn tổng quát (2)


Phân loại câu SELECT:

- ❑ **SELECT đơn giản**
- ❑ **SELECT có mệnh đề ORDER BY**
- ❑ **SELECT lồng (câu SELECT lồng câu SELECT khác)**
- ❑ **SELECT gom nhóm (GROUP BY)**
- ❑ **SELECT gom nhóm (GROUP BY) có điều kiện HAVING**

53

Truy vấn đơn giản (2)

■ SQL và ĐSQH



SELECT L
FROM (R_C) →
WHERE C

55

cuu duong than cong . com

Truy vấn đơn giản (1)

■ Gồm 3 mệnh đề

SELECT < danh sách các cột >
FROM < danh sách các bảng >
WHERE < điều kiện >

- <danh sách các cột>
 - ❖ Tên các cột cần được hiển thị trong kết quả truy vấn
- <danh sách các bảng>
 - ❖ Tên các bảng liên quan đến câu truy vấn
- <điều kiện>
 - ❖ Biểu thức boolean xác định dòng nào sẽ được rút trích
 - ❖ Nối các biểu thức: AND, OR, và NOT
 - ❖ Phép toán: <, >, ≤, ≥, ≠, =, LIKE và BETWEEN

54

Truy vấn đơn giản (3)

■ SELECT

- ❖ Tương đương phép chiếu của ĐSQH
- ❖ Liệt kê các thuộc tính cần hiển thị trong kết quả

■ WHERE

- ❖ Là điều kiện chọn trong ĐSQH
- ❖ Điều kiện liên quan tới thuộc tính, sử dụng các phép nối luận lý AND, OR, NOT, các phép toán so sánh, BETWEEN

■ FROM

- ❖ Liệt kê các quan hệ cần thiết.
- ❖ Là phép tích Decartes các quan hệ (không có từ khóa JOINT, chỉ là dấu phẩy giữa các quan hệ).
- ❖ Là phép kết các quan hệ (nếu có từ khóa JOINT)

56

Ví dụ - Truy vấn đơn giản (1)

- **NHANVIEN** (**MaNV**, HoNV, TenDem, TenNV, NTNS, Dchi, GT, Luong, Ma_NQL, PHG)
- **PHONGBAN** (**MaPH**, TenPH, TRPH, NG_Nhanchuc)
- **DEAN** (**MaDA**, TenDA, Phong, NamThucHien)
- **PHANCONG** (**MaNV**, **MaDA**, ThoiGian)

57

Ví dụ - Mệnh đề SELECT (1)

```
SELECT MANV, HONV, TENDEM, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5 AND GT='Nam'
```

MANV	HONV	TENDEM	TENNV
333445555	Nguyen	Thanh	Tung
987987987	Nguyen	Manh	Hung

59

cuu duong than cong . com

Ví dụ - Truy vấn đơn giản (2)

```
SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5
```

Lấy tất cả các cột
của quan hệ kết
quả

MANV	HONV	TENDEM	TENNV	NS	DCHI	GT	LUONG	MA_NQL	PHG
333445555	Nguyen	Thanh	Tung	12/08/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	888665555	5
987987987	Nguyen	Manh	Hung	09/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	333445555	5

58

Ví dụ - Mệnh đề SELECT (2)

Tên bí danh

```
SELECT MANV, HONV AS 'HO', TENDEM AS 'TEN DEM', TENNV AS 'TEN'
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5 AND GT='Nam'
```

MANV	HO	TEN DEM	TEN
333445555	Nguyen	Thanh	Tung
987987987	Nguyen	Manh	Hung

60

Ví dụ - Mệnh đề SELECT (3)

Mở rộng

```
SELECT MANV, HONV + ' ' + TENDEM + ' ' + TENNV AS 'HO TEN'
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5 AND GT='Nam'
```

MANV	HO TEN
333445555	Nguyen Thanh Tung
987987987	Nguyen Manh Hung

61

Ví dụ - Mệnh đề SELECT (5)

Loại bỏ các dòng trùng nhau

```
SELECT DISTINCT LUONG
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5 AND GT='Nam'
```

LUONG	
30000	- Tồn chi phí
25000	
28000	- Người dùng muốn thấy
38000	

63

cuu duong than cong . com

Ví dụ - Mệnh đề SELECT (4)

Mở rộng

```
SELECT MANV, LUONG*1.1 AS 'LUONG10%'
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5 AND GT='Nam'
```

MANV	LUONG10%
333445555	33000
987987987	27500

62

Ví dụ - Mệnh đề SELECT (6)

- Cho biết MANV và TENNV làm việc ở phòng 'Nghien cuu'

NHANVIEN (MaNV, HoNV, TenDem, TenNV, NTNS, Dchi, GT, Luong, Ma_NQL, PHG)
 PHONGBAN (MaPH, TenPH, TRPH, NG_Nhanchuc)
 DEAN (MaDA, TenDA, Phong, NamThucHien)
 PHANCONG (MaNV, MaDA, ThoiGian)

64

Ví dụ - Mệnh đề WHERE (1)

```
SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE TENPHG='Nghien cuu' AND PHG=MAPHG
```

Biểu thức logic

TRUE TRUE

65

Ví dụ - Mệnh đề WHERE (3)

BETWEEN

```
SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE LUONG>=20000 AND LUONG<=30000
```

```
SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE LUONG BETWEEN 20000 AND 30000
```

67

cuu duong than cong . com

Ví dụ - Mệnh đề WHERE (2)

Độ ưu tiên

```
SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE (TENPHG='Nghien cuu' OR TENPHG='Quan ly') AND PHG=MAPHG
```

66

Ví dụ - Mệnh đề WHERE (4)

NOT BETWEEN

```
SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE LUONG NOT BETWEEN 20000 AND 30000
```

68

Ví dụ - Mệnh đề WHERE (7)

LIKE

SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE DCHI LIKE 'Nguyen _ _ _ _ _'

SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE DCHI LIKE 'Nguyen %'

Ký tự bất kỳ

Chuỗi bất kỳ

69

ESCAPE

```
SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE DCHI LIKE '% Nguyens_%' ESCAPE 's'
```

↓

'Nauven '

7

Ví dụ - Mệnh đề WHERE (8)

NOT LIKE

```
SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE HONV NOT LIKE 'Nguyen'
```

30

Ngày giờ

SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE NGSINH BETWEEN '1985-12-08' AND '1986-07-19'

'1985-12-08' **YYYY-MM-DD** **'17:30:00'** **HH:MI:SS**
'12/08/1985' **MM/DD/YYYY**
'December 8, 1985'
'1985-12-08 17:30:00'

2

Ví dụ - Mệnh đề WHERE (9)

NULL

- ❑ Sử dụng trong trường hợp
 - Không biết (value unknown)
 - Không thể áp dụng (value inapplicable)
 - Không tồn tại (value withheld)
- ❑ Những biểu thức tính toán có liên quan đến giá trị NULL sẽ cho ra kết quả là NULL
 - x có giá trị là NULL
 - $x + 3$ cho ra kết quả là NULL
 - $x + 3$ là một biểu thức không hợp lệ trong SQL
- ❑ Những biểu thức so sánh có liên quan đến giá trị NULL sẽ cho ra kết quả là UNKNOWN
 - $x = 3$ cho ra kết quả là UNKNOWN
 - $x = 3$ là một so sánh không hợp lệ trong SQL

73

Ví dụ - Mệnh đề FROM (1)

Không sử dụng mệnh đề WHERE

```
SELECT MANV, MAPHG
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE TRUE
```

MANV	MAPHG
333445555	1
333445555	4
333445555	5
987987987	1
987987987	4
987987987	5
...	...

75

cuu duong than cong . com

Ví dụ - Mệnh đề WHERE (10)

NULL

```
SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE MA_NQL IS NULL
```

```
SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE MA_NQL IS NOT NULL
```

74

Ví dụ - Mệnh đề FROM (2)

Tên bí danh

```
SELECT TENPHG, DIADIEM
FROM PHONGBAN, TABLE PHG AS DD
WHERE MAPHG=MAPHG
```

```
SELECT TENNV, NHANSINH, TENNGSINH
FROM NHANVIEN, NHAN, NHAN TN
WHERE MANV=MA_NVIE
```

76

Mệnh đề ORDER BY (1)

- Dùng để hiển thị kết quả câu truy vấn theo một thứ tự nào đó
- **Cú pháp**

```
SELECT < danh sách các cột >
FROM < danh sách các bảng >
WHERE < điều kiện >
ORDER BY < danh sách các cột >
```

- ASC: tăng (mặc định)
- DESC: giảm

77

Bài tập

- NHANVIEN (MaNV, HoNV, TenDem, TenNV, NTNS, Dchi, GT, Luong, Ma_NQL, PHG)
- PHONGBAN (MaPH, TenPH, TRPH, NG_Nhanchuc)
- DEAN (MaDA, TenDA, Phong, NamThucHien)
- PHANCONG (MaNV, MaDA, ThoiGian)
- THANNHAN(T)

79

cuu duong than cong . com

Mệnh đề ORDER BY (2)

- **Ví dụ**

```
SELECT MA_NVIEEN, SODA
FROM PHANCONG
ORDER BY MA_NVIEEN DESC, SODA
```

MA_NVIEEN	SODA
999887777	10
999887777	30
987987987	10
987987987	30
987654321	10
987654321	20
987654321	30

78

Bài tập – BETWEEN, ORDER BY, IS NULL

Câu hỏi 1: Danh sách các nhân viên sinh trong khoảng từ năm 1978 đến 1983?

```
➡ Select MaNV, HoTen From NhanVien
where Year(NTNS)>=1978 AND Year(NTNS)<=1983
```

Câu hỏi 2: Danh sách các nhân viên sinh trong khoảng từ năm 1978 đến 1983? Sắp xếp theo mức lương giảm dần.

```
➡ Select * From NhanVien where Year(NTNS) BETWEEN 1978 and
1983 ORDER BY Luong DESC
```

Câu hỏi 3: Cho biết những nhân viên không có người quản lý trực tiếp? (không chịu sự quản lý trực tiếp của người nào)

```
➡ Select MaNV, HoTen, NTNS, Ma_NQL from NhanVien where Ma_NQL
is Null
```

80

Bài tập - SO SÁNH IN & NOT IN

Câu hỏi 4: Cho biết những nhân viên có người quản lý trực tiếp? Thông tin hiển thị gồm: mã nhân viên, họ tên, mã người quản lý.

➡ Select MaNV, HoTen, Ma_NQL from NhanVien
where Ma_NQL is not Null

Câu hỏi 5: Cho biết họ tên nhân viên thuộc phòng 'NC' hoặc phòng 'DH'?

➡ Select DISTINCT Hoten From NhanVien where MaPH in ('NC','DH')

Cách 2: Sử dụng IN (so sánh với một tập hợp giá trị chọn từ câu SELECT khác). Cho biết họ tên nhân viên thuộc phòng 'NC' hoặc phòng 'DH'?

➡ Select Hoten from NhanVien where PHG in (Select MaPH from PHONGBAN where MaPH='NC' OR MaPH='DH')

81

Bài tập - SO SÁNH LIKE

Câu hỏi 8: Liệt kê mã nhân viên, ngày tháng năm sinh, mức lương của nhân viên có tên "Nguyễn Tường Linh"?

Select MaNV, NTNS, Luong from NhanVien
where HoTen = 'Nguyễn Tường Linh'

Câu hỏi 9: Tìm những nhân viên có họ Nguyễn.

Select MaNV, HoTen from NhanVien where HoTen like 'Nguyễn %'

Câu hỏi 9 (tt): Tìm những nhân viên có tên Lan.

Select MaNV, HoTen from NhanVien where HoTen like '% Lan'

Câu hỏi 9 (tt): Tìm những nhân viên có tên lót là "Văn".

Select MaNV, HoTen from NhanVien where HoTen like '% Văn %'

Câu hỏi 10: Tìm những nhân viên tên có tên 'Nguyễn La_' (ví dụ Lam, Lan)

Select MaNV, HoTen from NhanVien where HoTen like 'Nguyễn La_'

83

cuu duong than cong . com

Bài tập – SO SÁNH IN & NOT IN

Câu hỏi 6: Cho biết mã số, họ tên, ngày tháng năm sinh của những nhân viên đã tham gia đề án?

➡ Select MaNV, HoTen, NTNS from NhanVien
where MaNV in (Select Distinct MaNV From PhanCong)

Câu hỏi 7: Cho biết mã số, họ tên, ngày tháng năm sinh của những nhân viên không tham gia đề án nào?

Gợi ý cho mệnh đề NOT IN: thực hiện câu truy vấn "tìm nhân viên có tham gia đề án (dựa vào bảng PhanCong)", sau đó lấy phần bù.

➡ Select MaNV, HoTen, NTNS from NhanVien
where MaNV not in (Select MaNV From PhanCong)

Câu hỏi 7 (tt): Cho biết tên phòng ban không chủ trì các đề án triển khai năm 2005? **Gợi ý:** thực hiện câu truy vấn "tìm phòng ban chủ trì các đề án triển khai năm 2005", sau đó lấy phần bù.

➡ Select TenPH from PhongBan where MaPH not in (Select DISTINCT Phong from DEAN where NamThucHien=2005)

82

Phép toán tập hợp trong SQL (1)

■ SQL có cài đặt các phép toán

- Hợp (UNION)
- Giao (INTERSECT)
- Trừ (EXCEPT)

■ Kết quả trả về là tập hợp

- Loại bỏ các bộ trùng nhau
- Để giữ lại các bộ trùng nhau
 - UNION ALL
 - INTERSECT ALL
 - EXCEPT ALL

84

Phép toán tập hợp trong SQL (2)

■ Cú pháp

```
SELECT <ds cột> FROM <ds bảng> WHERE <điều kiện>
UNION [ALL]
SELECT <ds cột> FROM <ds bảng> WHERE <điều kiện>
```

```
SELECT <ds cột> FROM <ds bảng> WHERE <điều kiện>
INTERSECT [ALL]
SELECT <ds cột> FROM <ds bảng> WHERE <điều kiện>
```

```
SELECT <ds cột> FROM <ds bảng> WHERE <điều kiện>
EXCEPT [ALL]
SELECT <ds cột> FROM <ds bảng> WHERE <điều kiện>
```

85

Ví dụ 2- Phép toán tập hợp

■ Tìm nhân viên có người thân cùng tên và cùng giới tính

```
SELECT TENNV, PHAI, MANV FROM NHANVIEN
INTERSECT
SELECT TENTN, PHAI, MANV FROM THANHNHAN
```

```
SELECT NV.*
FROM NHANVIEN NV, THANHNHAN TN
WHERE NV.MANV = TN.MA_NVIEEN
      AND NV.TENNV = TN.TENNV AND NV.PHAI = TN.PHAI
```

87

cuu duong than cong . com

Ví dụ 1- Phép toán tập hợp

■ Cho biết các mã đề án có

- Nhân viên với họ là 'Nguyen' tham gia, hoặc
- Trưởng phòng chủ trì đề án đó với họ là 'Nguyen'

```
SELECT MADA
FROM NHANVIEN, PHANCONG
WHERE MANV = MA_NVIEEN AND HONV = 'Nguyen'
UNION
SELECT MADA
FROM NHANVIEN, PHONGBAN, DEAN
WHERE MANV = TRPHP AND MAPHG=PHONG AND HONV = 'Nguyen'
```

86

Ví dụ 3 - Phép toán tập hợp

■ Tìm những nhân viên không có thân nhân nào

```
SELECT MANV FROM NHANVIEN
EXCEPT
SELECT MA_NVIEEN AS MANV FROM THANHNHAN
```

```
SELECT MANV
FROM NHANVIEN
WHERE MANV NOT IN
      (SELECT MANV FROM THANHNHAN)
```

88

Truy vấn lồng (1)

```
SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE TENPHG='Nghien cuu' AND PHG=MAPHG
```

Câu truy vấn ngoài
(Outer query)

```
SELECT <danhsach các cột>
FROM <danhsach các bảng>
WHERE <so sánh tập hợp> (
    SELECT <danhsach các cột>
    FROM <danhsach các bảng>
    WHERE <điều kiện>)
```

Câu truy vấn trong
(Subquery)

89

Truy vấn lồng (3)

■ Có 2 loại truy vấn lồng

□ Lồng phân cấp

- Mệnh đề WHERE của truy vấn trong **không tham chiếu** đến thuộc tính của các quan hệ trong mệnh đề FROM ở truy vấn ngoài
- Khi thực hiện, câu truy vấn trong sẽ được thực hiện trước

□ Lồng tương quan

- Mệnh đề WHERE của truy vấn trong **tham chiếu ít nhất một thuộc tính** của các quan hệ trong mệnh đề FROM ở truy vấn ngoài
- Khi thực hiện, câu truy vấn trong sẽ được thực hiện nhiều lần, mỗi lần tương ứng với một bộ của truy vấn ngoài

91

cuu duong than cong . com

Truy vấn lồng (2)

- Các câu lệnh **SELECT** có thể lồng nhau ở nhiều mức
- Câu truy vấn con thường trả về một tập các giá trị
- Các câu truy vấn trong trong cùng một mệnh đề **WHERE** được kết hợp bằng phép nối logic
- Mệnh đề **WHERE** của câu truy vấn ngoài
 - <biểu thức> <so sánh tập hợp> <truy vấn con>
 - So sánh tập hợp thường đi cùng với một số toán tử
 - IN, NOT IN
 - ALL
 - ANY hoặc SOME
 - Kiểm tra sự tồn tại
 - EXISTS
 - NOT EXISTS

90

Ví dụ 1- Lồng phân cấp

```
SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN, DIADIEM_PHG
WHERE DIADIEM='TP HCM' AND PHG=MAPHG
```

```
SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE PHG IN (1, 5)
    SELECT MAPHG
    FROM DIADIEM_PHG
    WHERE DIADIEM='TP HCM')
```

92

Ví dụ 2 - Lồng phân cấp

- Tìm những nhân viên không có thân nhân nào

```
SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE MANV NOT IN
      (SELECT MA_NVIE
       FROM THANNHAN)
```

```
SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE MANV <> ALL
      (SELECT MA_NVIE
       FROM THANNHAN)
```

93

Ví dụ 4 - Lồng phân cấp

- Tìm những trưởng phòng có tối thiểu một thân nhân

```
SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE MANV IN (SELECT MA_NVIE FROM THANNHAN) AND
      MANV IN (SELECT TRPHG FROM PHONGBAN)
```

95

cuu duong than cong . com

Ví dụ 3 - Lồng phân cấp

- Tìm những nhân viên có lương lớn hơn lương của tất cả nhân viên phòng 4

```
SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE LUONG > ALL
      (SELECT LUONG
       FROM NHANVIEN
       WHERE PHG = 4)
```

```
SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE LUONG >
      (SELECT MAX(LUONG)
       FROM NHANVIEN
       WHERE PHG = 4)
```

94

Ví dụ 5- Lồng tương quan

```
SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE TENPHG='Nghien cuu' AND PHG=MAPHG
```

```
SELECT MANV, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE EXISTS (
  SELECT *
  FROM PHONGBAN
  WHERE TENPHG='Nghien cuu' AND PHG=MAPHG)
```

96

Ví dụ 6 - Lồng tương quan

- Tìm nhân viên có người thân cùng tên và cùng giới tính

```
SELECT *
FROM NHANVIEN NV
WHERE EXISTS(
    SELECT *
    FROM THANNHAN TN
    WHERE NV.MANV = TN.MA_NVIAN
    AND NV.TENNV=TN.TENTN
    AND NV.PHAI=TN.PHAI)
```

97

Phép chia trong SQL (1)

R	A	B	C	D	E
	α	a	α	a	1
	α	a	γ	a	1
	α	a	γ	b	1
	β	a	γ	a	1
	β	a	γ	b	3
	γ	a	γ	a	1
	γ	a	γ	b	1
	γ	a	β	b	1

S	D	E
	a	1
	b	1

R+S	A	B	C
a _i	α	a	γ
	γ	a	γ

- $R \div S$ là tập các giá trị a_i trong R sao cho không có giá trị b_i nào trong S làm cho bộ (a_i, b_i) không tồn tại trong R

99

cuu duong than cong . com

Nhận xét IN và EXISTS

- **IN**
 - <tên cột> IN <câu truy vấn trong>
 - Thuộc tính ở mệnh đề SELECT của truy vấn trong phải có cùng kiểu dữ liệu với thuộc tính ở mệnh đề WHERE của truy vấn ngoài
- **EXISTS**
 - Không cần có thuộc tính, hằng số hay biểu thức nào khác đứng trước
 - Không nhất thiết liệt kê tên thuộc tính ở mệnh đề SELECT của truy vấn trong
 - Những câu truy vấn có = ANY hay IN đều có thể chuyển thành câu truy vấn có EXISTS

98

Phép chia trong SQL (2)

- Sử dụng **NOT EXISTS** để biểu diễn

```
SELECT R1.A, R1.B, R1.C
FROM R R1
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM S
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM R R2
        WHERE R2.D=S.D AND R2.E=S.E
        AND R1.A=R2.A AND R1.B=R2.B AND R1.C=R2.C ))
```

100

Ví dụ - Phép chia

- Tìm tên các nhân viên được phân công làm tất cả các đồ án
 - Tìm tên các nhân viên mà không có đề án nào là không được phân công làm
 - Tập bị chia: PHANCONG(MA_NVIEN, SODA)
 - Tập chia: DEAN(MADA)
 - Tập kết quả: KQ(MA_NVIEN)
 - Kết KQ với NHANVIEN để lấy ra TENNV

101

Hàm kết hợp

- COUNT
 - COUNT(*) đếm số dòng
 - COUNT(<tên thuộc tính>) đếm số giá trị khác NULL của thuộc tính
 - COUNT(DISTINCT <tên thuộc tính>) đếm số giá trị khác nhau và khác NULL của thuộc tính
- MIN
- MAX
- SUM
- AVG
- Các hàm kết hợp được đặt ở mệnh đề SELECT

103

cuu duong than cong . com

Ví dụ - Phép chia (tt)

```
SELECT NV.TENNV
FROM NHANVIEN NV, PHANCONG PC1
WHERE NV.MANV = PC1.MANV AND
      NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM DEAN DA
        WHERE NOT EXISTS (
          SELECT *
          FROM PHANCONG PC2
          WHERE PC2.MADA=DA.MADA AND
                PC1.MANV= PC2.MANV))
```

102

Ví dụ 1 – Hàm kết hợp

- Tìm tổng lương, lương cao nhất, lương thấp nhất và lương trung bình của các nhân viên

```
SELECT SUM(LUONG), MAX(LUONG), MIN(LUONG), AVG(LUONG)
FROM NHANVIEN
```

104

Ví dụ 2 – Hàm kết hợp

- Cho biết số lượng nhân viên của phòng 'Nghien cuu'

```
SELECT COUNT(*) AS SL_NV
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE PHG = MAPHG AND TENPHG = 'Nghien cuu'
```

105

Gom nhóm

Cú pháp

```
SELECT <danh sách các cột>
FROM <danh sách các bảng>
WHERE <điều kiện>
GROUP BY <danh sách các cột gom nhóm>
```

- Sau khi gom nhóm
 - Mỗi nhóm các bộ sẽ có cùng giá trị tại các thuộc tính gom nhóm

107

cuu duong than cong . com

Ví dụ 3 – Hàm kết hợp

- Cho biết số lượng nhân viên của từng phòng ban

PHG	SL_NV
5	3
4	3
1	1

MANV	HONV	TENLOT	TENNV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	MA_NQL	PHG
333445555	Nguyen	Thanh	Tung	12/08/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	888665555	5
987987987	Nguyen	Manh	Hung	09/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	333445555	5
453453453	Tran	Thanh	Tam	07/31/1972	543 MTL Q1	Nu	25000	333445555	5
999887777	Bui	Ngoc	Hang	07/19/1968	33 NTH Q1	Nu	38000	987654321	4
987654321	Le	Quynh	Nhu	07620/1951	219 TD Q3	Nu	43000	888665555	4
987987987	Tran	Hong	Quang	04/08/1969	980 LHP Q5	Nam	25000	987654321	4
888665555	Pham	Van	Vinh	11/10/1945	450 TV HN	Nam	55000	NULL	1

106

Ví dụ 1 – Gom nhóm

- Cho biết số lượng nhân viên của từng phòng ban

```
SELECT PHG, COUNT(*) AS SL_NV
FROM NHANVIEN
GROUP BY PHG
```

108

Ví dụ 2 – Gom nhóm

- Với mỗi nhân viên cho biết mã số, họ tên, số lượng đề án và tổng thời gian mà họ tham gia

MA_NVNEN	SODA	THOIGIAN
123456789	1	32.5
123456789	2	7.5
333445555	2	10.0
333445555	3	10.0
333445555	10	10.0
888665555	20	20.0
987987987	10	35.0
987987987	30	5.0
987654321	30	20.0
987654321	20	15.0
453453453	1	20.0
453453453	2	20.0

109

Ví dụ 3 – Gom nhóm

- Cho biết những nhân viên tham gia từ 2 đề án trở lên

MA_NVNEN	SODA	THOIGIAN
123456789	1	32.5
123456789	2	7.5
333445555	2	10.0
333445555	3	10.0
333445555	10	10.0
888665555	20	20.0
987987987	10	35.0
987987987	30	5.0
987654321	30	20.0
987654321	20	15.0
453453453	1	20.0
453453453	2	20.0

bị loại ra

111

cuu duong than cong . com

Ví dụ 2 – Gom nhóm (tt)

```
SELECT TENPHG, COUNT(*) AS SL_NV
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE PHG = MAPHG
GROUP BY TENPHG
```

110

Ví dụ 3 – Gom nhóm (tt)

```
SELECT MANV
FROM PHANCONG
GROUP BY MANV
HAVING COUNT(*) >= 2
```

112

Điều kiện trên nhóm

■ Cú pháp

```
SELECT <danh sách các cột>
FROM <danh sách các bảng>
WHERE <điều kiện>
GROUP BY <danh sách các cột gom nhóm>
HAVING <điều kiện trên nhóm>
```

113

Nhận xét

■ Mệnh đề GROUP BY

- Các thuộc tính trong mệnh đề SELECT (trừ những thuộc tính trong các hàm kết hợp) phải xuất hiện trong mệnh đề GROUP BY

■ Mệnh đề HAVING

- Sử dụng các hàm kết hợp trong mệnh đề SELECT để kiểm tra một số điều kiện nào đó
- Chỉ kiểm tra điều kiện trên nhóm, không là điều kiện lọc trên từng bộ
- Sau khi gom nhóm điều kiện trên nhóm mới được thực hiện

115

cuu duong than cong . com

Ví dụ – Điều kiện gom nhóm

- Cho biết những phòng ban (TENPHG) có lương trung bình của các nhân viên lớn hơn 2tr

```
SELECT PHONG, AVG(LUONG) AS LUONG_TB
FROM NHANVIEN
GROUP BY PHONG
HAVING AVG(LUONG) > 2000000

SELECT TENPHG, AVG(LUONG) AS LUONG_TB
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE PHG = MAPHG
GROUP BY TENPHG
HAVING AVG(LUONG) > 2000000
```

114

Nhận xét (tt)

- Thứ tự thực hiện câu truy vấn có mệnh đề **GROUP BY** và **HAVING**

- (1) Chọn ra những dòng thỏa điều kiện trong mệnh đề **WHERE**
- (2) Những dòng này sẽ được gom thành nhiều nhóm tương ứng với mệnh đề **GROUP BY**
- (3) Áp dụng các hàm kết hợp cho mỗi nhóm
- (4) Bỏ qua những nhóm không thỏa điều kiện trong mệnh đề **HAVING**
- (5) Rút trích các giá trị của các cột và hàm kết hợp trong mệnh đề **SELECT**

116

Bài tập

- **Câu hỏi 11:** Tìm những phòng ban có lương trung bình cao nhất
- **Câu hỏi 12:** Tìm 3 nhân viên có lương cao nhất
- **Câu hỏi 13:** Tìm tên các nhân viên được phân công làm tất cả các đồ án

117

Truy vấn con ở mệnh đề FROM

- Kết quả trả về của một câu truy vấn phụ là một bảng
 - Bảng trung gian trong quá trình truy vấn
 - Không có lưu trữ thật sự
- **Cú pháp**

```
SELECT <danh sách các cột>
FROM R1, R2, (<truy vấn con>) AS tên_bảng
WHERE <điều kiện>
```

119

cuu duong than cong . com

Một số dạng truy vấn khác

- Truy vấn con ở mệnh đề FROM
- Điều kiện kết ở mệnh đề FROM
 - Phép kết tự nhiên
 - Phép kết ngoài
- Cấu trúc CASE

118

Điều kiện kết ở mệnh đề FROM

- **Kết bằng**

```
SELECT <danh sách các cột>
FROM R1 [INNER] JOIN R2 ON <biểu thức>
WHERE <điều kiện>
```

- **Kết ngoài**

```
SELECT <danh sách các cột>
FROM R1 LEFT|RIGHT [OUTER] JOIN R2 ON <biểu thức>
WHERE <điều kiện>
```

120

cuu duong than cong . com

Bài tập

- **Câu hỏi 14:** Tìm mã và tên các nhân viên làm việc tại phòng 'Nghien cuu'
- **Câu hỏi 15:** Tìm họ tên các nhân viên và tên các đề án nhân viên tham gia nếu có

121

Bài tập

- **Câu hỏi 16:** Cho biết họ tên các nhân viên đã đến tuổi về hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi)
- **Câu hỏi 17:** Cho biết họ tên các nhân viên và năm về hưu

123

cuu duong than cong . com

Cấu trúc CASE

- Cho phép kiểm tra điều kiện và xuất thông tin theo từng trường hợp

Cú pháp

```
CASE <tên cột>
  WHEN <giá trị> THEN <biểu thức>
  WHEN <giá trị> THEN <biểu thức>
  ...
  [ELSE <biểu thức>]
END
```

122

Bài tập – HÀM COUNT,SUM,MAX,MIN,AVG

- Sử dụng các hàm COUNT, SUM, MIN, MAX, AVG:

– Câu hỏi 18: Tính số nhân viên của công ty.

`Select COUNT(MaNV) as SoNV from NhanVien`

– Câu hỏi 19: Tính số lượng nhân viên quản lý trực tiếp nhân viên khác.

`Select COUNT (DISTINCT Ma_NQL) from NhanVien`

– Câu hỏi 20: Tìm mức lương lớn nhất, mức lương trung bình, tổng lương của công ty.

`Select MAX(Luong), AVG(Luong), SUM(Luong) from NhanVien`

– Câu hỏi 21: Cho biết nhân viên có mức lương lớn nhất.

`Select HoTen from NhanVien`

`Where Luong = (Select MAX(Luong) from NhanVien)`

124

Bài tập – MỆNH ĐỀ GROUP BY

Câu hỏi 22: Cho biết nhân viên có mức lương trên mức lương trung bình của công ty.

```
Select HoTen from NhanVien where Luong > (Select
AVG(Luong) from NhanVien )
```

❑ Sử dụng các hàm COUNT, SUM, MIN, MAX, AVG trên từng nhóm nhỏ: mệnh đề GROUP BY

- Chia các dòng thành các nhóm nhỏ dựa trên tập thuộc tính chia nhóm.
- Thực hiện các phép toán trên nhóm như: Count (thực hiện phép đếm), Sum (tính tổng), Min(lấy giá trị nhỏ nhất), Max(lấy giá trị lớn nhất), AVG (lấy giá trị trung bình).

125

Bài tập - MỆNH ĐỀ GROUP BY

Câu hỏi 23: Cho biết số lượng nhân viên theo từng phái?

Do cột phái có 2 giá trị "nam" và "nữ", trường hợp này ta chia bảng NhanVien thành 2 nhóm nhỏ. Thuộc tính chia nhóm là thuộc tính "Phai".

```
➡ Select Phai, count(Manv) as SoNV from NhanVien
Group by Phai
```

Câu hỏi 24: Cho biết số lượng nhân viên theo từng phòng?

Do cột MaPH có 3 giá trị "NC" và "DH" và "QL", trường hợp này ta chia bảng nhân viên thành 3 nhóm nhỏ. Thuộc tính chia nhóm là thuộc tính "MaPH".

```
➡ Select MaPH, count(Manv) from NhanVien Group by MaPH
```

Tương tự: cho biết tổng lương của mỗi phòng, cho biết mức lương thấp nhất của từng phòng, mức lương cao nhất, mức lương trung bình của từng phòng

127

Bài tập - MỆNH ĐỀ GROUP BY

Quan hệ NV

Q	S
a	10
a	2
b	9
b	5
c	10
c	8
c	6
c	4
c	10
d	16
d	18
d	50

Chia các dòng thành các nhóm dựa trên tập thuộc tính chia nhóm

Q	Count(S)
a	2
b	2
c	5
d	3

Tương tự cho các hàm SUM, MIN, MAX, AVG

Câu SQL:

```
Select Q, count(S)
From NV
Group by Q
```

Các thuộc tính GROUP BY: Q

126

Bài tập - MỆNH ĐỀ GROUP BY

Câu hỏi 25: Cho biết tên phòng và số lượng nhân viên theo từng phòng?

Giống câu 24 nhưng bổ sung thêm bảng PhongBan để lấy tên phòng. Thuộc tính chia nhóm là (TenPH) thay cho MaPH.

```
➡ Select TenPH, count(Manv) as SoLuongNV
From NhanVien n, PhongBan p Where n.MaPh=p.MaPh
Group by TenPH
```

Câu hỏi 26: Với mỗi phòng, cho biết số lượng nhân viên theo từng phái?

Do cột MaPH có 3 giá trị "NC" và "DH" và "QL", mỗi phòng chia nhỏ theo từng phái: 2 nhóm "Nam" và "Nữ", trường hợp này ta chia bảng nhân viên thành 6 nhóm nhỏ. Như vậy, tập thuộc tính chia nhóm cho câu truy vấn là (Phong, Phai).

```
➡ Select MaPH, Phai, count(Manv) from NhanVien
Group by Phong, Phai
```

128

Bài tập - MỆNH ĐỀ GROUP BY

Câu hỏi 27: Đếm số đề án của từng nhân viên tham gia?

- Do cột MaNV có 7 giá trị "NV001",...,"NV008" (không có nhân viên "005"), trường hợp này ta chia bảng PhanCong thành 7 nhóm nhỏ. Với mỗi nhóm nhỏ (MaNV), ta đếm số đề án (count(MADA)) tham gia. Thuộc tính chia nhóm là thuộc tính "MaNV".

- Tương tự: tính tổng số giờ làm việc của mỗi nhân viên (SUM), thời gian làm việc thấp nhất của mỗi nhân viên (MIN), thời gian làm việc lớn nhất của mỗi nhân viên (MAX), thời gian làm việc trung bình...

```
➡ Select MaNV, count(MaDA) as SoDATG From PhanCong
   Group by MaNV
```

Câu hỏi 28: Cho biết mã, tên nhân viên và số đề án mà n/v đã tham gia?

```
Select n.MaNV, HoTen, count(MaDA) as SoDATG
➡ From PhanCong pc, NhanVien n where pc.manv=n.manv
   Group by MaNV, HoTen
```

129

Bài tập: Các hàm tính toán và gom nhóm (1)

Các hàm tính toán cơ bản

- ❑ **COUNT:** Đếm số bộ dữ liệu của thuộc tính
- ❑ **MIN:** Tính giá trị nhỏ nhất
- ❑ **MAX:** Tính giá trị lớn nhất
- ❑ **AVG:** Tính giá trị trung bình
- ❑ **SUM:** Tính tổng giá trị các bộ dữ liệu

131

Bài tập – MỆNH ĐỀ HAVING

- Lọc kết quả theo điều kiện, sau khi đã gom nhóm

- Điều kiện của HAVING là điều kiện về các hàm tính toán trên nhóm (Count, Sum, Min, Max, AVG) và các thuộc tính trong danh sách GROUP BY.

Câu hỏi 29: Cho biết những nhân viên tham gia từ 2 đề án trở lên?

```
Select MaNV, count(MaDA) as SoDATG From PhanCong
   Group by MaNV
   Having count(MaDA) >=2
```

Câu hỏi 30: Cho biết mã phòng ban có trên 4 nhân viên?

```
Select MaPH, count(Manv) from NhanVien Group by MaPH
   Having count(Manv)>4
```

130

Bài tập: Các hàm tính toán và gom nhóm (2)

NHANVIEN					
MANV	HOTEN	PHAI	MANQL	PHONG	LUONG
NV001	Nguyễn Ngọc Linh	Nữ	Null	NC	2.800.000
NV002	Đinh Bá Tiến	Nam	NV002	DH	2.000.000
NV003	Nguyễn Văn Mạnh	Nam	NV001	NC	2.300.000
NV004	Trần Thanh Long	Nam	NV002	DH	1.800.000
NV005	Nguyễn Thị Hồng Vân	Nữ	NV001	NC	2.500.000
NV006	Nguyễn Minh	Nam	NV002	DH	2.000.000
NV007	Hà Duy Lập	Nam	NV003	NC	1.800.000
NV008	Trần Kim Duyên	Nữ	NV003	NC	1.800.000
NV009	Nguyễn Kim Anh	Nữ	NV003	NC	2.000.000

132

Bài tập (3)

1. Tính lương thấp nhất, cao nhất, trung bình và tổng lương của tất cả các nhân viên.
2. Có tất cả bao nhiêu nhân viên
3. Bao nhiêu nhân viên có người quản lý
4. Bao nhiêu phòng ban có nhân viên trực thuộc
5. Tính lương trung bình của các nhân viên
6. Tính lương trung bình của các nhân viên theo từng phòng ban

133

Đáp án (2)

2. Có tất cả bao nhiêu nhân viên
SELECT count(*) FROM NhanVien
3. Bao nhiêu nhân viên có người quản lý
 - ❑ Select count(*) FROM NhanVien WHERE manql is not null
 - ❑ **SELECT count(Manql) FROM NhanVien**
4. Bao nhiêu phòng ban có nhân viên trực thuộc
SELECT count(distinct phong) FROM NhanVien

135

cuu duong than cong . com

Đáp án (1)

1. Tính lương thấp nhất, cao nhất, trung bình và tổng lương của tất cả các nhân viên.

```
SELECT min(luong) as thapnhat,
       max(luong) as caonhat,
       avg(luong) as trungbinh,
       sum(luong) as tongluong
FROM   NhanVien
```

134

Các hàm tính toán và gom nhóm (2)

Gom nhóm: mệnh đề GROUP BY

- Sử dụng hàm gom nhóm trên các bộ trong quan hệ.
- Mỗi nhóm bộ bao gồm tập hợp các bộ có cùng giá trị trên các thuộc tính gom nhóm
- Hàm gom nhóm áp dụng trên mỗi bộ độc lập nhau.
- SQL có mệnh đề GROUP BY để chỉ ra các thuộc tính gom nhóm, các thuộc tính này phải xuất hiện trong mệnh đề SELECT

136

Đáp án (3)

5. Tính lương trung bình của các nhân viên

```
SELECT      avg(LUONG) as LUONGTB
FROM        NhanVien
```

6. Tính lương trung bình của các nhân viên theo từng phòng ban.

```
SELECT      phong, avg(LUONG) as LUONGTB
FROM        NhanVien
GROUP BY    phong
```

137

cuu duong than cong . com

Các hàm tính toán và gom nhóm (3)

Điều kiện sau gom nhóm: mệnh đề HAVING

- Lọc kết quả theo điều kiện, sau khi đã gom nhóm
- Điều kiện ở HAVING được thực hiện sau khi gom nhóm, các điều kiện có liên quan đến thuộc tính Group By
- Ví dụ: tìm phòng có số lượng nhân viên "Nữ" trên 5 người

```
SELECT      phong
FROM        NhanVien
WHERE       phai = 'Nữ'
GROUP BY    phong
HAVING      count(manv) > 5
```

138

cuu duong than cong . com