


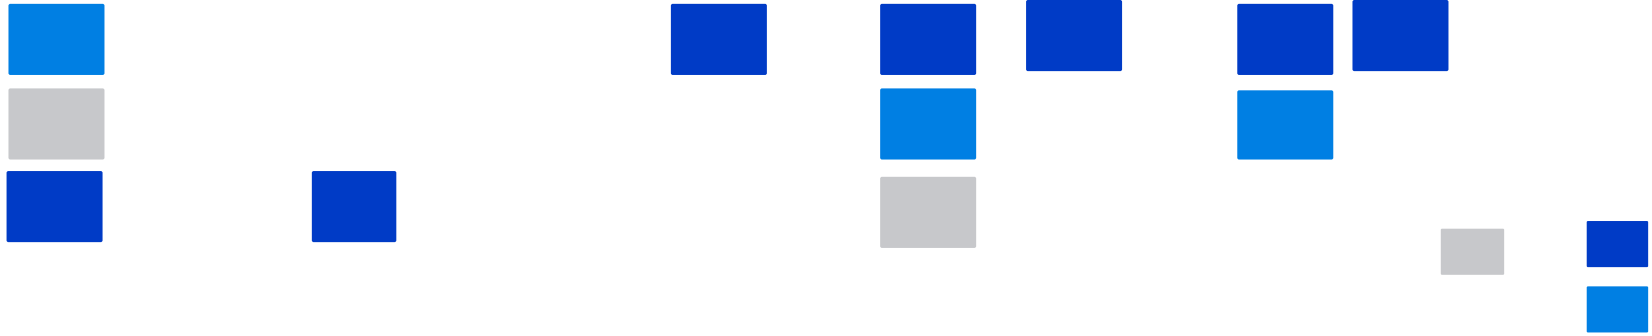

Sistemes Operatius

Tema 4: Crides al sistema - File Descriptors • Curs 2026-27

File Descriptors

File Descriptor: element bàsic per a crides al sistema d'Entrada/Sortida.

- File descriptor 0: entrada (habitualment teclat).
- File descriptor 1: sortida (habitualment pantalla).
- File descriptor 2: error (habitualment pantalla).

Entrada sortida bàsica:

- Ja **no** usarem `gets()`, `scanf()`, `printf()`, etc.
- **Només** usarem `read()` i `write()`.
- Exemples:

```
printf("Hola\n");      ⇒ write(1, "Hola\n", 5);  
scanf("%s", cadena);  ⇒ n=read(0, cadena, 100);
```

- Interessant per sortida: `sprintf()`, `snprintf()` i `asprintf()`.

File Descriptors

Treball amb arxius:

- Ja **no** usarem `fopen()`, `fclose()`, `fread()`, `fwrite()`, `fgets()`, `fscanf()`, `fprintf()` o `feof()`.
- Usarem `open()`, `close()`, `read()` i `write()`.
- Exemples:

```
FILE *f;  
f = fopen("fitxer.dat", "rb");  
if (f == NULL)...
```

```
int fd;  
fd = open("fitxer.dat", O_RDONLY);  
if (fd < 0)...
```