

Code review — Inițiere WindowsForms

Runde de review pe proiectul tău, cea mai nouă sus.

Runda 1 — 2026-09-23 — sha e7a0bd0


Prima rundă pe WinForms. De data asta review-ul s-a făcut **rulând aplicația**, nu citind codul: proiectul a fost compilat pe .NET Framework 4.7.2 într-un Windows real și pornit, iar capturile de mai jos sunt din execuția lui, nu mockup-uri.

Ce merge


Verificat prin rulare, nu prin citire:

- proiectul **compilează** pe `net472`, fără erori și fără avertismente
- `Program.cs` pornește `App`, nu `Form1` — exact cum cerea exercițiul 2
- butonul **Ex1** copiază textul din casetă în etichetă
- butonul **Clear** golește și caseta, și eticheta


Logica pe care ai scris-o funcționează. Tot ce urmează e despre *unde* ai pus-o și despre ce a rămas nefăcut din fișă.

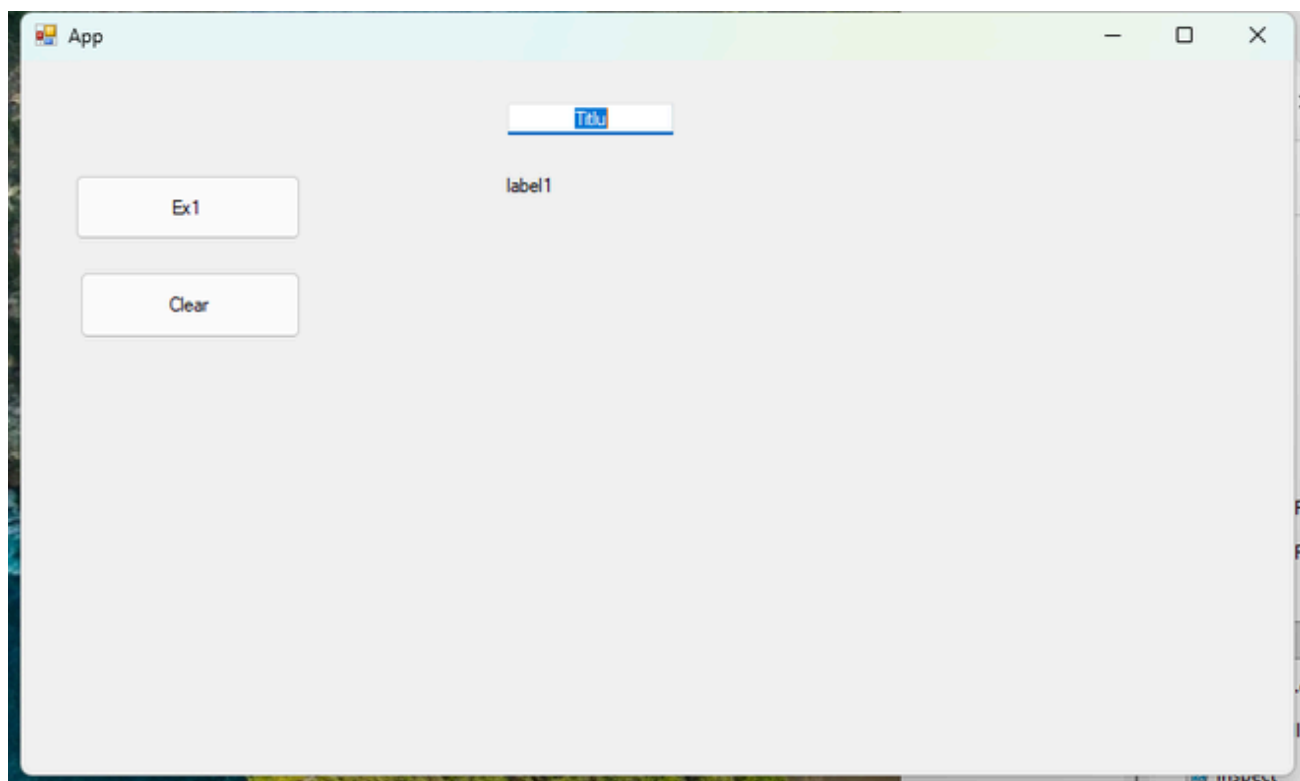

Aplicația la pornire

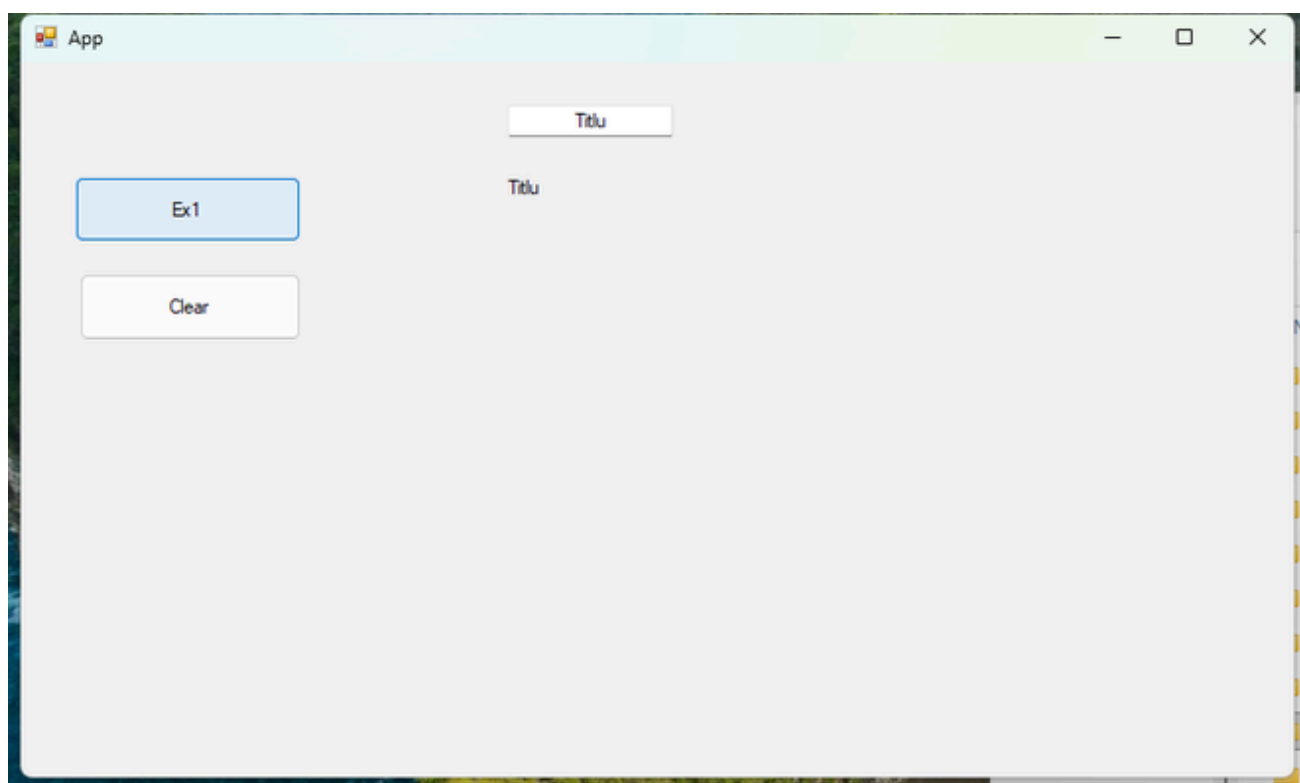

După apăsarea butonului Ex1

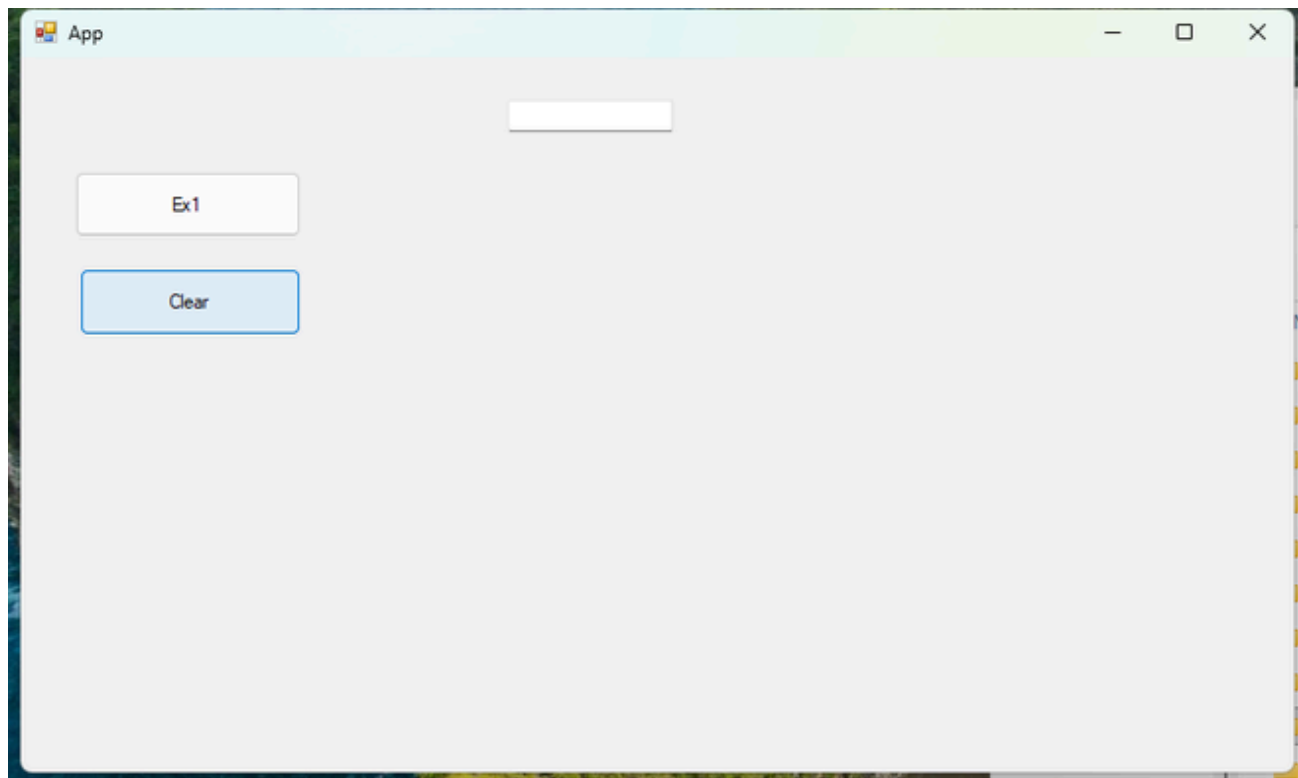

După apăsarea butonului Clear

● Critice

B1 — Exercițiul 3 e construit în formularul-meniu, nu în formularul lui

`App.Designer.cs:31-34` , `App.Designer.cs:81-84`

CUM E ACUM: caseta de text, eticheta și cele două butoane stau direct pe forma `App` . `App` era, conform fișei, meniul aplicației — locul din care deschizi exercițiile 2–8.

DE CE contează: fișa spune „Un exercitiu = o forma” și cere `Ex3Form.cs` . Nu e o preferință de organizare, e felul în care WinForms te obligă să lucrezi. O formă e o clasă: toate controalele ei devin câmpuri ale aceleiași clase, iar toate handler-ele devin metode ale aceleiași clase.

Când ajungi la exercițiul 4 (formularul cu nume, email, vârstă) și-l pui tot în `App` , ai în aceeași clasă două casete `txtNume` și `txtTilu` care n-au nicio legătură între ele, plus handler-ele amândurora. La exercițiul 8 ai o clasă cu 30 de câmpuri și 20 de metode, în care nu mai găsești nimic — și, mai rău, Designer-ul îți desenează toate controalele suprapuse pe aceeași suprafață.

E exact problema pe care ai avut-o în `academy` cu clasele care făceau prea multe. Aici se vede mai repede, pentru că o vezi cu ochii.

FIX: mută cele patru controale într-o formă nouă `Ex3Form`, iar în `App` pune un buton `btnEx3` care face:

```
Ex3Form f = new Ex3Form();  
f.Show();
```

B2 — Exercițiul 2 e nefăcut: fereastra n-are niciuna din proprietățile cerute

`App.Designer.cs:76-87`


CUM E ACUM: verificat pe aplicația pornită:

```
redimensionabila : True  
maximize activ   : True  
pozitie la start : 156,156   (ecran 1919x1027)
```

Fișa cerea explicit: fereastra **să nu poată fi redimensionată** și **să apară pe centrul ecranului**, prin `FormBorderStyle`, `MaximizeBox`, `StartPosition`, `Text`. Niciuna dintre cele patru nu apare în Designer.

DE CE se întâmplă: o proprietate pe care n-o atingi în fereastra Properties **nu apare deloc** în `InitializeComponent()`. Designer-ul scrie doar ce diferă de valoarea implicită. Iar implicitele sunt `FormBorderStyle = Sizable`, `MaximizeBox = true`, `StartPosition = WindowsDefaultLocation`.

Deci absența liniilor nu înseamnă „n-am apucat”, înseamnă „am lăsat comportamentul implicit” — și comportamentul implicit e fix cel pe care fișa îți cerea să-l schimbi. De-aia fereastra ta poate fi trasă la orice dimensiune, iar când o tragi, controalele rămân îngrămădite în colț:

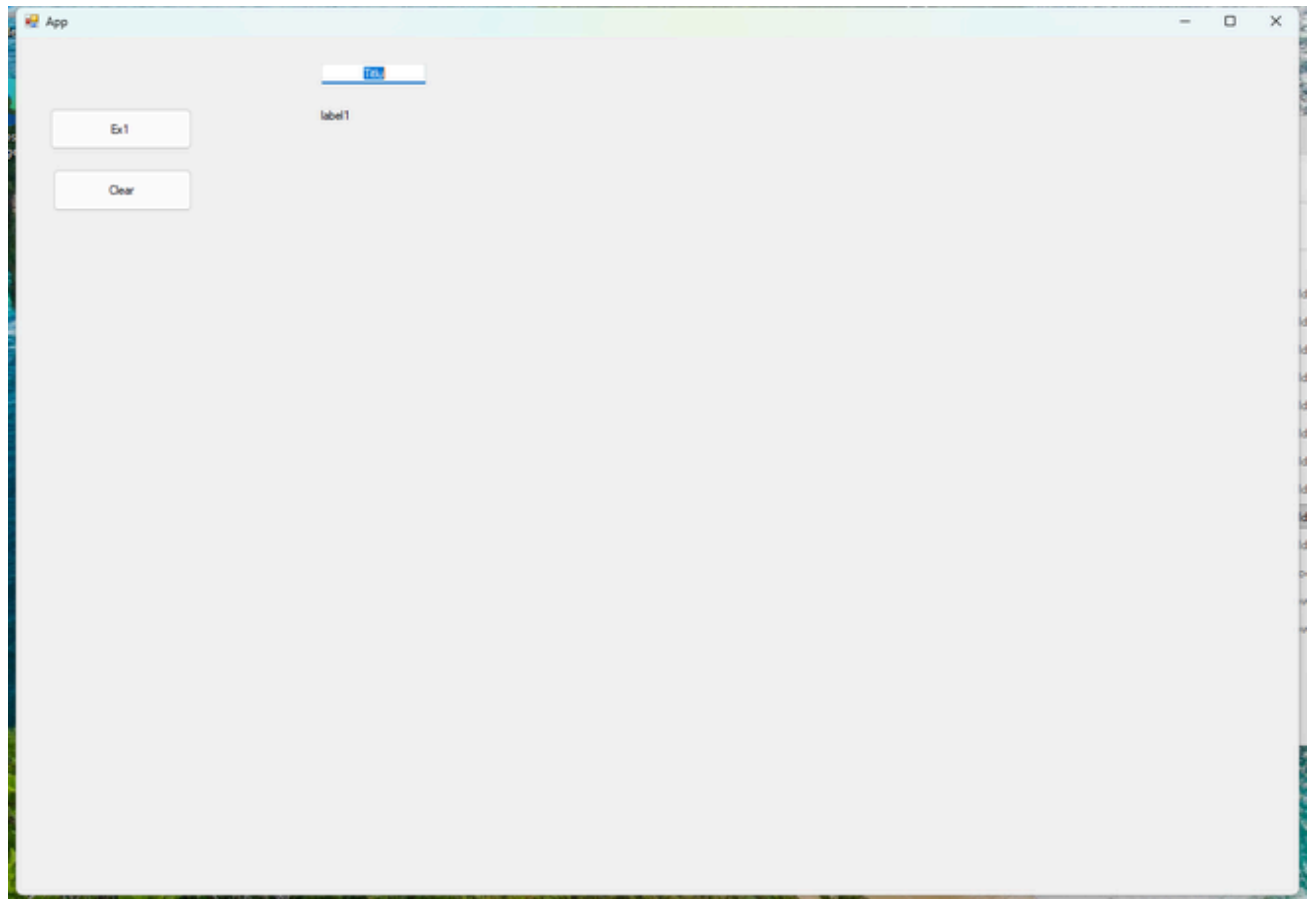

Aceeași fereastră, trasă la 1300x900

Asta nu e o chestiune de cosmetică. În baremele reale de olimpiadă, **„cromatică și design” valorează 12 puncte din 100**, iar „portabilitate” încă 5. Sunt mai multe puncte decât cele mai multe cerințe de logică luate individual.

FIX: în fereastra Properties a formei **App** :

```
FormBorderStyle = FixedSingle
MaximizeBox      = False
StartPosition    = CenterScreen
Text             = Exercitii WinForms - Stefan
```

B3 — Textele puse de Designer rămân vizibile la pornire

```
App.Designer.cs:74 ( lbl.Text = "label1" ), App.Designer.cs:43 ( txtTilu.Text = "Titlu" )
```

CUM E ACUM: în prima captură de mai sus, utilizatorul vede scris **label1** sub casetă. Nu e un text pe care l-ai ales tu; e numele implicit pe care Designer-ul îl pune în **Text** când tragi un **Label** pe formă.

DE CE e o capcană, nu doar o scăpare: la un `Label`, Designer-ul inițializează `Text` cu numele controlului. Dacă nu-l ștergi, el rămâne în cod ca orice altă proprietate și se afișează la pornire. Aceeași poveste la `TextBox`, unde tu ai lăsat `"Titlu"`.

Și de aici iese ceva mai subtil: dacă pornești aplicația și apeși **Ex1** direct, fără să scrii nimic, eticheta afișează `Titlu` — și pare că totul funcționează. De fapt tocmai ai copiat textul de placeholder dintr-un control în altul. Un bug de logică ascuns sub o valoare implicită arată exact așa: aplicația „merge”, dar nu din motivul pe care-l crezi.

FIX: `lbl.Text` gol, iar în `txtTilu` fie gol, fie un `PlaceholderText` adevărat (proprietatea există în .NET Framework doar de la 4.7.2 în sus — o ai).

🟡 Importante

M1 — Numele controalelor și ale handler-elor nu se potrivesc între ele

`App.Designer.cs:31-34`, `App.cs:20`, `App.cs:25`, `App.cs:35`

Patru nepotriviri în aceeași formă:

Control	Nume	Problema
<code>TextBox</code>	<code>txtTilu</code>	scris greșit — „Titlu”
<code>Button</code> (Clear)	<code>button2</code>	nume implicit, deși are <code>Text = "Clear"</code>
<code>Button</code> (Ex 1)	<code>Ex1</code>	conține de fapt exercițiul 3
handler	<code>button1_Click</code>	butonul se numește <code>Ex1</code> , nu <code>button1</code>
handler	<code>textBox1_TextChanged</code>	caseta se numește <code>txtTilu</code> , nu <code>textBox1</code>

Handler-ele păstrează numele pe care controlul îl avea **în momentul dublu-click-ului**. Dacă redenumești controlul după aceea, Designer-ul actualizează legătura, dar nu și numele metodei — de aceea ajungi cu `Ex1.Click += button1_Click`. Peste opt exerciții, asta devine imposibil de citit.

Redenumește controlul **înainte** de a-i scrie handler-ul, iar numele metodei îl obții gratis.

M2 — `Form1` a rămas în proiect ca schiță de test

`Form1.cs:21-26` , `Form1.Designer.cs:31-42`

Un buton cu textul „ce mai faci” care afișează un `MessageBox` . Forma nu e deschisă de nicăieri — `Program.cs` pornește `App` . E cod care se compilează, se livrează și nu se execută niciodată.

Fișa îți cerea s-o deschizi ca să înțelegi `partial` și `Designer.cs` ; asta ai făcut. Acum ori o transformi în `Ex3Form` (are deja infrastructura), ori o ștergi din proiect.

Cleanups

C1 — Handler-e goale, legate în Designer. `App.cs:25-33` (`textBox1_TextChanged` , `App_Load`), `Form1.cs:28-31` (`Form1_Load`). Un dublu-click accidental pe control creează handler-ul și legătura. Metoda goală e inofensivă, dar linia din Designer rămâne — iar dacă ștergi metoda fără să ștergi legătura, proiectul nu mai compilează. Șterge-le pe amândouă din Properties → Events.

C2 — Exercițiul 1 n-are răspunsuri scrise nicăieri. Fișa cerea, în scris, ce face `Application.Run(...)` , cine scrie `Designer.cs` și de ce forma apare în două fișiere. Nu există nici fișier, nici comentariu în cod. Întrebările nu erau umplutură — vezi Q&A la final.

C3 — `using` -uri nefolosite. `App.cs:2-8` , `Form1.cs:2-8` : `System.Linq` , `System.Threading.Tasks` , `System.Data` , `System.Text` nu sunt folosite în niciuna din forme. Vin din șablonul Visual Studio.

Before / After

B2 — proprietățile ferestrei

Acum (App.Designer.cs:76–87)	Cum trebuie
<pre>this.ClientSize = new Size(800, 450); this.Name = "App"; this.Text = "App";</pre>	<pre>this.ClientSize = new Size(800, 450); this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle; this.MaximizeBox = false; this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen; this.Name = "App"; this.Text = "Exercitii WinForms - Stefan";</pre>

B3 — textele de placeholder

Acum	Cum trebuie
<pre>this.lbl.Text = "label1"; this.txtTilu.Text = "Titlu";</pre>	<pre>this.lblRezultat.Text = ""; this.txtTitlu.Text = "";</pre>

B1 — structura

Acum	Cum trebuie
<pre>App</pre> conține <code>txtTilu</code>, <code>Ex1</code>, <code>button2</code>, <code>lbl</code>	<pre>App</pre> conține <code>btnEx3</code> <code>Ex3Form</code> conține <code>txtTitlu</code>, <code>btnAfiseaza</code>, <code>btnClear</code>, <code>lblRezultat</code>

Q&A — răspunde în scris

Sunt întrebările din exercițiul 1, la care n-ai răspuns, plus una din review:

- `Application.Run(new App())` — ce face, de fapt? De ce programul nu se termină imediat după linia asta, așa cum s-ar termina un `Console.WriteLine`? Ce anume ține procesul în viață?
- De ce clasa `App` e scrisă în două fișiere (`App.cs` și `App.Designer.cs`) și ce cuvânt-cheie face asta posibil? Ce s-ar întâmpla dacă ai scrie `InitializeComponent()` de mână în `App.cs`?

3. În `App.Designer.cs` **nu există** nicio linie despre `FormBorderStyle` . Fereastra ta e totuși redimensionabilă. De unde vine comportamentul ăsta, dacă nu e scris nicăieri în cod?



MyCodeSchool Material didactic MyCodeSchool mycodeschool.ro