Program:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  int start, end, i, temp, sum = 0;


  printf("Enter two numbers: ");
  scanf("%d %d", &start, &end);

  if (start > end) { // swap if entered in reverse order
    temp = start;
    start = end;
    end = temp;
  }
  for (i = start; i <= end; i++)
  {
    if (i % 2 != 0) // odd number
      sum = sum + i;
  }
  printf("Sum of odd numbers = %d\n", sum);


  return 0;
}
```

Output:


Run 1 (Normal Order)

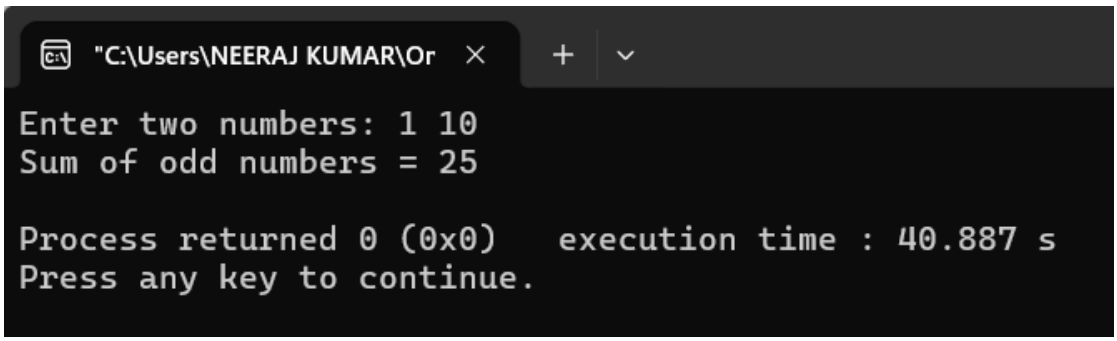

Run 2 (Reverse order, the swap step handles it)

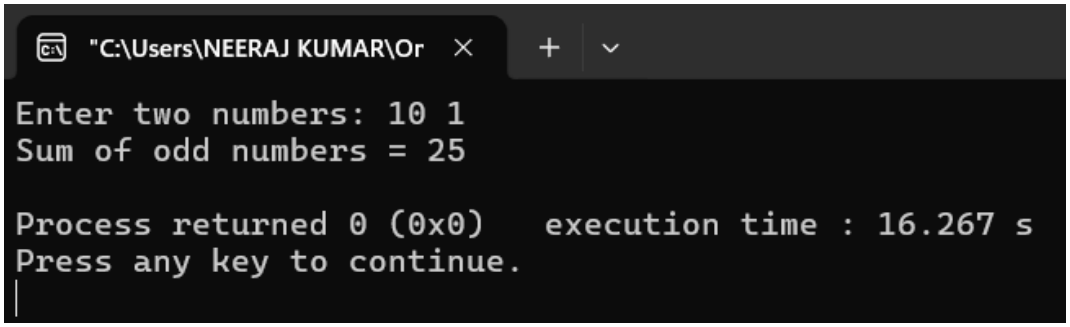

Run 3 (Same number twice)

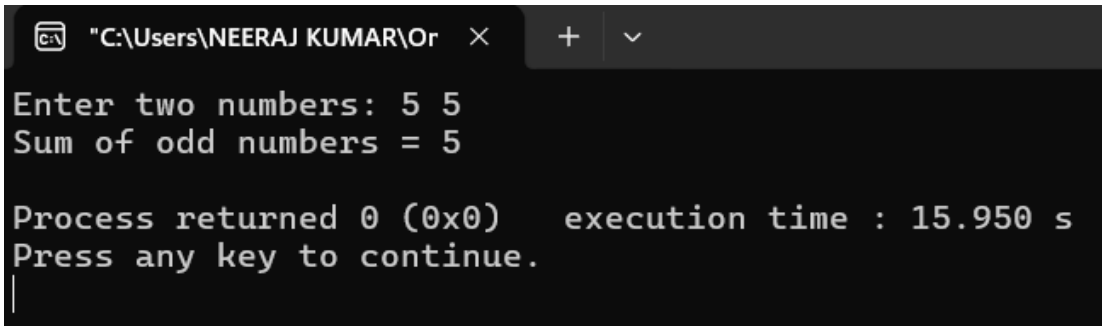

Run 4 (Negative numbers)

