



25 DE JUNIO DE 2021

DELIVERABLE 3

PROJECT WEB

ALBERT DUCH PONS

UNIVERSITAT DE LLEIDA




Para empezar lo primero que hacemos es crear la siguiente línea de código:

```
4 <span vocab="https://schema.org" type="CollegeOrUniversity">
```


El que hacemos con esta línea de código es que todo el que enseñe en esta página sea un objeto de tipo College or University.

Después para definir que es una propiedad ponemos el nombre de facultad.name entre un span property=name, cosa que quedará tal que así:

```
5 <h1>Facultad <span property="name">{{ facultad.name }}</span> info</h1>
```

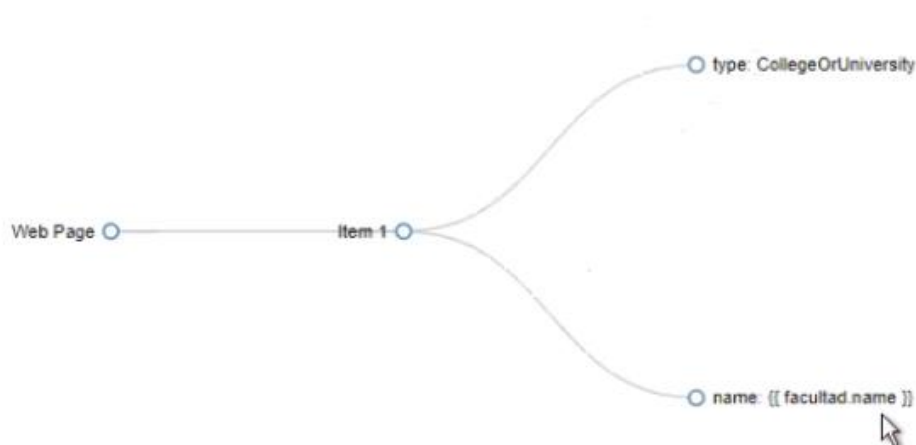

Para la descripción haremos lo mismo, y quedará tal que así:

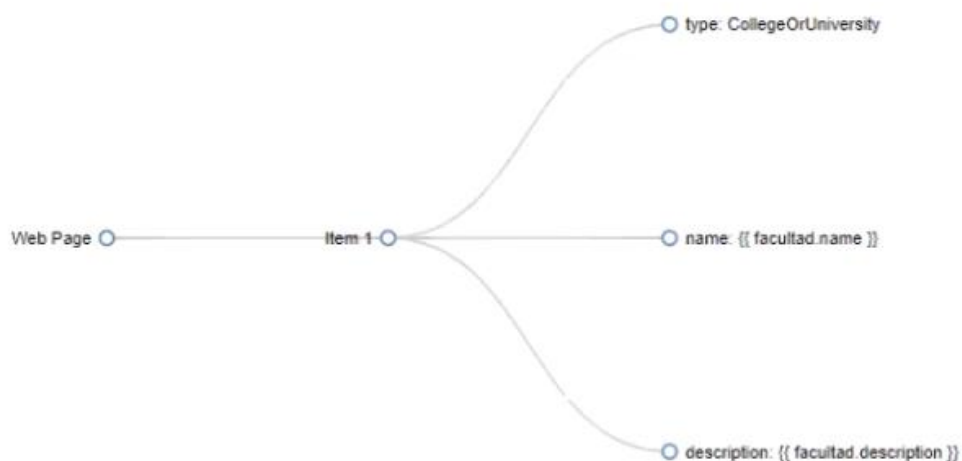


A las carreras que tienen una facultad debemos hacer una relación, debido a que una facultad tiene más de una carrera, por tanto pondremos un span rel “carreers”.

En conclusión utilizamos los atributos property, rel y typeof con combinación con los tags existentes y tags span, para permitir que un sistema automático pueda saber que se encuentra en nuestra página.

CareerDetails

En el archivo de CareerDetails podríamos ver estas propiedades.

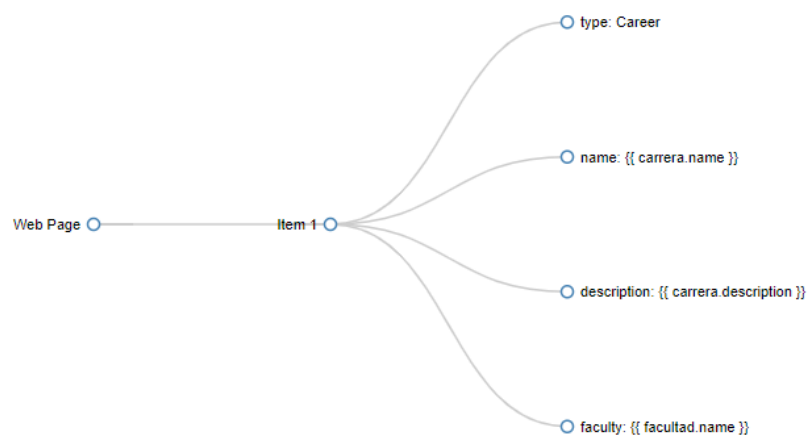

FacultadDetails

En el archivo de FacultadDetails podríamos ver estas propiedades.

