

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería
Programa de Ingeniería de Sistemas

Simulación *ad hoc* de un sistema de cola simple

Medidas de desempeño e intervalos de confianza
con 20 y 200 clientes atendidos

Informe de la Práctica N.º 01
Curso: Simulación Computacional

Presentado por:
Duván Felipe Baquero
Código: 160005002

Docente:
Ángel Alfonso Cruz Roa

Villavicencio, Meta
19 de agosto de 2026

Índice

1	Objetivos	2
2	Consulta previa	2
2.1	¿Qué es una variable aleatoria?	2
2.2	¿En qué consiste la distribución de probabilidad uniforme discreta?	2
2.3	¿En qué consiste un sistema de cola simple?	3
2.4	¿Qué es y cómo se calcula la media muestral?	3
2.5	¿Qué es y cómo se calcula la desviación estándar muestral?	3
2.6	¿Qué es un intervalo de confianza?	4
3	Fundamento teórico	4
3.1	El modelo y sus recurrencias	4
3.2	Las cinco medidas de desempeño	5
3.3	Valores teóricos de referencia	5
4	Materiales y metodología	5
4.1	Equipos y materiales	5
4.2	Generación de las variables aleatorias	6
4.3	Verificación del procedimiento de cálculo	6
4.4	Diseño experimental	7
5	Escenario A: simulación con 20 clientes	7
5.1	Generación de valores aleatorios y tabla de la simulación	7
5.2	Medidas de desempeño	8
5.3	Repetición de la simulación: diez corridas	9
5.4	Intervalos de confianza	10
6	Escenario B: simulación con 200 clientes	12
6.1	Generación de valores aleatorios y tabla de la simulación	12
6.2	Medidas de desempeño	17
6.3	Repetición de la simulación: diez corridas	18
6.4	Intervalos de confianza	19
7	Comparación de los dos escenarios	20
7.1	¿Cuál combinación de número de clientes, repeticiones y porcentaje de confianza tiene la menor desviación estándar muestral y el menor rango de intervalo?	21
8	Conclusiones	22
9	Anexos	23

1. Objetivos

Estos son los objetivos de la guía de laboratorio:

- Introducir a la simulación computacional con un caso específico (*ad hoc*) de ejemplo de simulación de un sistema de cola simple con un límite máximo del número de clientes atendidos.
- Generar variables aleatorias con dados o ruletas para los tiempos entre llegadas al sistema y tiempos de atención del servidor.
- Calcular diferentes medidas de desempeño.
- Repetir la simulación un número determinado de veces para calcular intervalos de confianza de las medidas de desempeño con diferente número de clientes atendidos.

2. Consulta previa

2.1. ¿Qué es una variable aleatoria?

Es una función que asigna un número real a cada resultado posible del espacio muestral de un experimento aleatorio: toma resultados que a veces ni siquiera son numéricos en sí mismos (cara o sello, servidor ocupado o libre) y los convierte en algo con lo que se puede calcular. Se llama *discreta* cuando su recorrido es finito o infinito numerable, y *continua* cuando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo de los reales.

En esta práctica intervienen dos variables aleatorias discretas: el tiempo que transcurre entre la llegada de un cliente y la del siguiente, y el tiempo que el cajero tarda en atender a un cliente. Ninguna de las dos se conoce de antemano, así que la simulación tiene que *sortearlas* en cada repetición en lugar de fijarles un valor.

2.2. ¿En qué consiste la distribución de probabilidad uniforme discreta?

Una variable aleatoria X sigue una distribución uniforme discreta sobre el conjunto de enteros $\{a, a + 1, \dots, b\}$ cuando todos sus valores posibles tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrir. Su función de masa de probabilidad es

$$P(X = x) = \frac{1}{b - a + 1}, \quad x = a, a + 1, \dots, b,$$

y su media y varianza son

$$E[X] = \frac{a + b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12}.$$

El dado común es el ejemplo clásico: $a = 1$, $b = 6$ y cada cara con probabilidad $1/6$. En la práctica se usan dos versiones de esta distribución: $U\{1, 10\}$ para los tiempos entre llegadas (equivalente a una ruleta de diez sectores iguales) y $U\{1, 6\}$ para los tiempos de servicio (un dado de seis caras).

2.3. ¿En qué consiste un sistema de cola simple?

Un sistema de cola simple está formado por un flujo de clientes que llegan a una instalación donde hay **un único servidor**. Si al llegar el servidor está libre, el cliente pasa de inmediato; si está ocupado, se forma en la cola y espera su turno. Cuando termina su servicio, abandona el sistema.

Cuatro elementos lo describen por completo:

1. El **proceso de llegadas**, caracterizado por la distribución del tiempo entre llegadas.
2. El **mecanismo de servicio**, caracterizado por la distribución del tiempo de atención.
3. La **disciplina de la cola**, que aquí es FIFO (*first in, first out*): se atiende en el orden de llegada.
4. La **capacidad**: un servidor y sala de espera ilimitada.

El caso que se simula es la ventanilla de un banco. Es un modelo sencillo, pero contiene el ingrediente esencial de cualquier sistema de espera: cuando las llegadas se agolpan, la cola crece; cuando se espacian, el servidor queda ocioso.

2.4. ¿Qué es y cómo se calcula la media muestral?

La media muestral es el promedio aritmético de las observaciones de una muestra y funciona como estimador puntual de la media poblacional μ . Para n observaciones $X_1, X_2, \dots, X_n$:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

En este informe cada X_i no es un cliente individual, sino el valor que tomó una medida de desempeño *en toda una corrida*. Con diez corridas por escenario, $n = 10$.

2.5. ¿Qué es y cómo se calcula la desviación estándar muestral?

Mide qué tan dispersos están los datos respecto de su media. Se define como la raíz cuadrada de la varianza muestral:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S = \sqrt{S^2}.$$

Usar $n - 1$ en vez de n es justamente lo que distingue la desviación estándar *muestral* de la poblacional: ese ajuste corrige el sesgo que aparece al estimar la dispersión con una media que también salió de la misma muestra. En el cuaderno de Python esto corresponde al argumento `ddof=1`.

Un valor de S alto frente a $\bar{X}$ significa que las corridas arrojaron resultados muy distintos entre sí, y por lo tanto que una sola corrida sería poco confiable para describir el sistema.

2.6. ¿Qué es un intervalo de confianza?

Es un rango de valores construido a partir de la muestra que, con una probabilidad declarada de antemano, contiene el parámetro poblacional desconocido. La expresión «intervalo al 95 %» no significa que el parámetro tenga 95 % de probabilidad de caer allí, sino que si el experimento completo se repitiera muchas veces, el 95 % de los intervalos así construidos contendría el valor verdadero.

Cuando la varianza poblacional se desconoce y hay que estimarla con S , que es el caso habitual en simulación, el intervalo para la media se apoya en la distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad:

$$\bar{X} \pm h, \quad h = t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}},$$

donde h es la **media anchura** o *half-width*. La fórmula deja ver de qué depende la precisión: crece con la variabilidad S y con el nivel de confianza (a través de t), y disminuye con la raíz del número de repeticiones. Esa última relación, $1/\sqrt{n}$, explica por qué duplicar la precisión exige cuadruplicar el número de corridas.

3. Fundamento teórico

El desarrollo se apoya en el Capítulo 1 del *Handbook of Simulation* [1], en particular en las secciones 1.2 (*Definition of simulation*), 1.11 (*Experimentation and output analysis*) y 1.11.1 (*Statistical Confidence and Run Length*), además de la presentación de clase 2. *Principles of Simulation*.

3.1. El modelo y sus recurrencias

La simulación es de tipo *ad hoc* y por eventos discretos: en lugar de avanzar el reloj minuto a minuto, se calculan directamente los instantes en que ocurre algo relevante (una llegada, el inicio de un servicio, su finalización). Con los tiempos entre llegadas A_i y los tiempos de servicio S_i ya sorteados, todas las demás columnas de la tabla se deducen mediante recurrencias. Para el cliente i , con el primer cliente llegando en el instante 0:

$$\text{Hora de llegada: } L_i = L_{i-1} + A_i, \quad L_1 = 0 \quad (1)$$

$$\text{Inicio del servicio: } B_i = \max(L_i, F_{i-1}), \quad B_1 = L_1 \quad (2)$$

$$\text{Fin del servicio: } F_i = B_i + S_i \quad (3)$$

$$\text{Tiempo en el sistema: } T_i = F_i - L_i \quad (4)$$

$$\text{Tiempo ocioso del servidor: } O_i = \max(0, L_i - F_{i-1}), \quad O_1 = 0 \quad (5)$$

$$\text{Tiempo en cola: } W_i = B_i - L_i \quad (6)$$

La ecuación (2) es el corazón del modelo: un cliente empieza a ser atendido cuando ya llegó y el servidor quedó libre, lo que ocurra más tarde. De ese mismo máximo salen los dos casos complementarios: si el cliente llega y el servidor sigue ocupado, hay espera en cola (ecuación (6)); si el servidor termina antes de que llegue el siguiente, hay tiempo ocioso (ecuación (5)). En una misma fila, W_i y O_i no pueden ser ambos positivos.

3.2. Las cinco medidas de desempeño

Sea N el número de clientes atendidos, $T_{\text{total}} = F_N$ la duración de la corrida y N_e la cantidad de clientes que encontraron el servidor ocupado. Las medidas que pide la guía se calculan así:

$$\text{Tiempo promedio en el sistema} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i \quad (7)$$

$$\text{Porcentaje de tiempo ocioso} = \frac{\sum_{i=1}^N O_i}{T_{\text{total}}} \quad (8)$$

$$\text{Espera promedio por cliente} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N W_i \quad (9)$$

$$\text{Fracción de clientes que esperó} = \frac{N_e}{N}, \quad N_e = \#\{i : W_i > 0\} \quad (10)$$

$$\text{Espera promedio de quienes esperaron} = \frac{\sum_{i=1}^N W_i}{N_e} \quad (11)$$

Las dos últimas medidas de espera se confunden con facilidad pero no son lo mismo: la tercera reparte el tiempo total de cola entre *todos* los clientes, incluidos los que no esperaron nada, mientras que la quinta lo reparte solo entre quienes efectivamente hicieron fila. Por construcción la quinta es siempre mayor o igual que la tercera, y el cociente entre ambas es exactamente la fracción que esperó.

3.3. Valores teóricos de referencia

Como las dos distribuciones son conocidas, se pueden anticipar algunos valores contra los cuales contrastar la simulación. Con $A \sim U\{1, 10\}$ y $S \sim U\{1, 6\}$:

$$E[A] = \frac{1+10}{2} = 5,5 \text{ min}, \quad E[S] = \frac{1+6}{2} = 3,5 \text{ min},$$

de donde la **utilización teórica del servidor** es

$$\rho = \frac{E[S]}{E[A]} = \frac{3,5}{5,5} = 0,6364, \quad (12)$$

y en consecuencia la proporción de tiempo ocioso esperada a largo plazo es $1 - \rho = 0,3636$. Como $\rho < 1$, el sistema es estable: el servidor puede absorber el flujo de llegadas sin que la cola crezca indefinidamente. Este valor se usará más adelante como control de calidad de los resultados.

4. Materiales y metodología

4.1. Equipos y materiales

Se emplearon un computador portátil con acceso a internet, Google Colaboratory para la ejecución del cuaderno de Python, una hoja de cálculo para el registro tabular de las corridas y el Capítulo 1 de [1] como referencia conceptual.

4.2. Generación de las variables aleatorias

La guía admite obtener los valores aleatorios con dados o ruletas, físicos o en línea. El diseño experimental de esta práctica exige, sin embargo, $2 \times (20 + 200) \times 10 = 4400$ valores sorteados, cantidad que hace inviable el registro manual y, sobre todo, imposible de auditar. Por eso los valores se generaron con el generador de números pseudoaleatorios de NumPy (`Generator.integers`), configurado para producir exactamente las mismas distribuciones que los mecanismos físicos propuestos: $U\{1, 10\}$ para el tiempo entre llegadas y $U\{1, 6\}$ para el tiempo de servicio. Se usaron **dos generadores independientes**, uno por variable, tal como la guía exige emplear un dado o una ruleta distinta para cada una.

Ambos generadores se inicializaron con una semilla fija (`SEED = 20260817`), de modo que cualquier persona que ejecute el cuaderno adjunto obtiene los mismos números y, por lo tanto, exactamente las mismas tablas de este informe. Esa reproducibilidad es la ventaja concreta frente al sorteo manual.

Sustituir el dado por un algoritmo, sin embargo, obliga a demostrar que el sustituto se comporta igual que el original. Para eso se aplicó una prueba χ^2 de bondad de ajuste sobre la totalidad de los valores generados en cada escenario, contrastando las frecuencias observadas de cada resultado contra las esperadas bajo uniformidad. Los resultados aparecen en la Tabla 1.

Tabla 1: Verificación de los generadores: prueba χ^2 de bondad de ajuste a la distribución uniforme discreta.

Escenario	Variable	Valores generados	Media observada	Media teórica	χ^2	valor p
20 clientes	Tiempo entre llegadas $\sim U\{1, 10\}$	190	5.405	5.500	8.211	0.513
	Tiempo de servicio $\sim U\{1, 6\}$	200	3.485	3.500	7.420	0.191
200 clientes	Tiempo entre llegadas $\sim U\{1, 10\}$	1990	5.466	5.500	4.784	0.853
	Tiempo de servicio $\sim U\{1, 6\}$	2000	3.489	3.500	6.028	0.304

Hipótesis nula: los valores provienen de la distribución uniforme discreta indicada. Con $p > 0,05$ en los cuatro casos no hay evidencia para rechazarla.

En los cuatro casos el valor p supera ampliamente el umbral de 0,05, así que no hay evidencia para rechazar la hipótesis de uniformidad; las medias observadas también quedan muy cerca de las teóricas (5,47 frente a 5,5, y 3,49 frente a 3,5, en el escenario de 200 clientes). El generador es, para efectos de esta práctica, indistinguible de la ruleta y del dado.

4.3. Verificación del procedimiento de cálculo

Antes de producir datos propios se validó la implementación reproduciendo el ejemplo del libro. Se cargaron las columnas (2) y (4) de la Tabla 1.1 del Capítulo 1 de [1]¹ y se recalcularon con las ecuaciones (1)–(6) las siete columnas restantes. La coincidencia fue exacta, incluidos los tres totales de control publicados en el libro: 79 minutos de tiempo en el sistema, 30 de tiempo ocioso y 10 de tiempo en cola. Esa verificación aparece resuelta en la segunda sección del cuaderno adjunto y garantiza que las diferencias que se observen más adelante provienen de los datos y no de un error de formulación.

¹La guía de laboratorio se refiere al tiempo de servicio como «columna 5», pero en la Tabla 1.1 esa variable aparece en la columna (4), ya que la (5) corresponde al instante en que inicia el servicio. En este informe se conserva la numeración de la Tabla 1.1.

4.4. Diseño experimental

Se definieron dos escenarios idénticos en todo salvo en la longitud de la corrida:

- **Escenario A:** 10 corridas de 20 clientes cada una.
- **Escenario B:** 10 corridas de 200 clientes cada una.

En ambos se calcularon las cinco medidas de desempeño por corrida y, sobre las diez repeticiones, la media muestral, la desviación estándar muestral, la media anchura y los intervalos de confianza al 95 % y al 99 %. Mantener fijo todo lo demás es lo que permite atribuir las diferencias observadas exclusivamente al número de clientes atendidos.

5. Escenario A: simulación con 20 clientes

5.1. Generación de valores aleatorios y tabla de la simulación

La Tabla 2 presenta completa la primera de las diez corridas. Las columnas (2) y (4) contienen los valores sorteados; las siete restantes se obtuvieron aplicando fila por fila las recurrencias de la sección anterior. El primer cliente no tiene tiempo entre llegadas porque llega en el instante cero, que es el origen del reloj de simulación; por eso esa celda queda vacía.

Tabla 2: Simulación *ad hoc* de la fila del banco con 20 clientes (corrida 1).

(1) Cliente	(2) Tiempo entre llegadas	(3) Hora de llegada	(4) Tiempo de servicio	(5) Inicio del servicio	(6) Fin del servicio	(7) Tiempo en el sistema	(8) Tiempo ocioso	(9) Tiempo en cola
1	—	0	2	0	2	2	0	0
2	3	3	3	3	6	3	1	0
3	7	10	1	10	11	1	4	0
4	8	18	3	18	21	3	7	0
5	10	28	5	28	33	5	7	0
6	9	37	2	37	39	2	4	0
7	1	38	4	39	43	5	0	1
8	2	40	3	43	46	6	0	3
9	7	47	4	47	51	4	1	0
10	1	48	1	51	52	4	0	3
11	7	55	3	55	58	3	3	0
12	8	63	2	63	65	2	5	0
13	4	67	3	67	70	3	2	0
14	7	74	4	74	78	4	4	0
15	1	75	3	78	81	6	0	3
16	2	77	6	81	87	10	0	4
17	7	84	3	87	90	6	0	3
18	10	94	3	94	97	3	4	0
19	7	101	5	101	106	5	4	0
20	5	106	6	106	112	6	0	0

Continúa en la página siguiente

Tabla 2 (continuación)

(1) Cliente	(2) Tiempo entre llegadas	(3) Hora de llegada	(4) Tiempo de servicio	(5) Inicio del servicio	(6) Fin del servicio	(7) Tiempo en el sistema	(8) Tiempo ocioso	(9) Tiempo en cola
Suma						83	46	17

Dos o tres filas alcanzan para ver el mecanismo funcionando. El cliente 7 llega en el minuto 38, cuando el cajero todavía está atendiendo al cliente 6 hasta el minuto 39; su atención empieza un minuto más tarde que su llegada, y ese minuto es justo el que aparece en la columna (9). Lo contrario pasa entre los clientes 4 y 5: el servidor queda libre en el minuto 21 y nadie llega hasta el minuto 28, así que la columna (8) registra 7 minutos de inactividad. El peor momento de la corrida le toca al cliente 16, que llega en el minuto 77, espera 4 minutos porque hay dos personas delante de él y encima su servicio dura 6 minutos, con lo que termina 10 minutos en el sistema: el máximo de toda la tabla.

5.2. Medidas de desempeño

Con los totales de las columnas (7), (8) y (9) de la corrida anterior se calcularon las cinco medidas, cuyo detalle aritmético aparece en la Tabla 3.

Tabla 3: Medidas de desempeño de la corrida 1 con 20 clientes.

Medida de desempeño	Cálculo	Valor	Unidad
Tiempo promedio en el sistema	$\sum(7)/N = 83/20$	4.1500	min
Porcentaje de tiempo ocioso	$\sum(8)/T = 46/112$	0.4107 (41.07%)	—
Tiempo de espera promedio por cliente	$\sum(9)/N = 17/20$	0.8500	min
Fracción de clientes que esperó	$N_e/N = 6/20$	0.3000	—
Tiempo de espera promedio de quienes esperaron	$\sum(9)/N_e = 17/6$	2.8333	min

¿Qué se puede interpretar de estos resultados?

- **Tiempo promedio en el sistema (4,15 min).** Un cliente cualquiera permaneció en el banco algo más de cuatro minutos entre que llegó y salió atendido. Ese tiempo se descompone en dos partes: 3,30 minutos de atención efectiva (los 66 minutos de servicio de la columna (4) repartidos entre los 20 clientes) y 0,85 minutos de espera. Es decir, cuatro quintas partes de la permanencia son servicio y solo una quinta parte es cola.
- **Porcentaje de tiempo ocioso (41,07 %).** De los 112 minutos que duró la corrida, el cajero pasó 46 sin atender a nadie. Es una cifra alta que confirma que el cuello de botella del sistema no está en la capacidad del servidor, sino en lo espaciadas que llegan las personas.
- **Espera promedio por cliente (0,85 min).** Repartiendo los 17 minutos totales de cola entre los 20 clientes, cada uno esperó en promedio menos de un minuto. Tomada aisladamente, esta cifra da una impresión demasiado optimista del sistema.
- **Fracción de clientes que esperó (0,30).** Solo 6 de los 20 clientes encontraron ocupado al cajero. Los otros 14 pasaron directo.

- **Espera promedio de quienes esperaron (2,83 min).** Aquí está el matiz que corrige la impresión anterior: quien tuvo que hacer fila esperó en promedio 2,83 minutos, más del triple del promedio general. La espera no se distribuye de manera pareja, se concentra en una minoría de clientes.

Lo interesante aparece al leer las cinco medidas juntas: el sistema está holgado, el servidor pasa buena parte del tiempo libre, y sin embargo, cuando se forma congestión, el cliente que le toca la sufre de verdad. No es una contradicción, es típico de los sistemas de espera: las llegadas no se reparten parejo en el tiempo, se agrupan por azar, y esos grupos son los que generan las colas que sí terminan notándose.

5.3. Repetición de la simulación: diez corridas

Se repitió diez veces el procedimiento completo, sorteando en cada ocasión valores nuevos de las dos variables aleatorias. La Tabla 4 reúne las medidas de desempeño de cada corrida.

Tabla 4: Medidas de desempeño de las 10 corridas con 20 clientes.

Corrida	Tiempo prom. en el sistema (min)	Tiempo ocioso	Espera prom. por cliente (min)	Fracción que esperó	Espera prom. de quienes esperaron (min)
1	4.15	0.4107	0.850	0.300	2.833
2	3.45	0.4655	0.350	0.150	2.333
3	4.15	0.3654	0.850	0.300	2.833
4	3.30	0.4343	0.500	0.200	2.500
5	4.90	0.2549	1.100	0.450	2.444
6	5.50	0.2095	1.350	0.500	2.700
7	6.90	0.2292	3.200	0.600	5.333
8	5.70	0.3362	1.850	0.450	4.111
9	4.75	0.3545	1.200	0.300	4.000
10	3.80	0.4310	0.500	0.250	2.000
Media	4.6600	0.3491	1.1750	0.3500	3.1089
Desv. est. S	1.1276	0.0910	0.8430	0.1434	1.0386

¿Qué se puede decir de los resultados? ¿Qué similitudes y diferencias aparecen? Lo que primero salta a la vista es la **dispersión**. El tiempo promedio en el sistema va de 3,30 minutos en la corrida 4 a 6,90 en la corrida 7: un rango de 3,6 minutos, comparable en magnitud al propio promedio. La espera promedio por cliente es todavía más inestable, con valores entre 0,35 y 3,20 minutos, es decir, una corrida casi diez veces peor que otra. La fracción que esperó oscila entre 0,15 y 0,60.

La corrida 7 merece un comentario aparte porque ilustra bien el fenómeno: allí coincidieron por azar varios tiempos entre llegadas cortos con tiempos de servicio largos, se formó una cola que no alcanzó a disolverse y las cinco medidas se dispararon simultáneamente. No es un error, es exactamente el tipo de escenario que la simulación existe para revelar.

Lo que sí se mantiene estable son las **relaciones estructurales** entre medidas. En las diez corridas, sin excepción, la espera de quienes esperaron supera a la espera promedio general, y el

tiempo ocioso permanece siempre entre el 21 % y el 47 %. Es decir, el comportamiento cualitativo del sistema se repite; lo que varía de manera importante son los valores numéricos.

Por eso reportar una sola corrida como si fuera «el resultado» de la simulación habría sido engañoso: bastaba con elegir la corrida 4 o la 7 para pintar dos retratos casi opuestos del mismo banco. Hace falta repetir el experimento y cuantificar esa incertidumbre, que es justamente lo que hace la sección siguiente.

5.4. Intervalos de confianza

Siguiendo el procedimiento de la subsección 1.11.1 y el Ejemplo 2 del Capítulo 1 de [1], se tomó cada columna de la Tabla 4 como una muestra de $n = 10$ observaciones independientes. A modo de ejemplo desarrollado paso a paso, se detalla el cálculo para el tiempo promedio en el sistema.

Cálculo detallado — tiempo promedio en el sistema, 20 clientes

Paso 1. Media muestral de las diez corridas:

$$\bar{X} = \frac{4,15 + 3,45 + 4,15 + 3,30 + 4,90 + 5,50 + 6,90 + 5,70 + 4,75 + 3,80}{10} = 4,6600 \text{ min}$$

Paso 2. Desviación estándar muestral, con divisor $n - 1 = 9$:

$$S = \sqrt{\frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (X_i - 4,66)^2} = 1,1276 \text{ min}$$

Paso 3. Valor crítico de la distribución t con 9 grados de libertad, para $\alpha = 0,05$:

$$t_{9,0,975} = 2,2622$$

Paso 4. Media anchura del intervalo:

$$h = t_{9,0,975} \frac{S}{\sqrt{n}} = 2,2622 \times \frac{1,1276}{\sqrt{10}} = 2,2622 \times 0,3566 = 0,8067$$

Paso 5. Intervalo de confianza al 95 %:

$$(\bar{X} - h, \bar{X} + h) = (4,6600 - 0,8067, 4,6600 + 0,8067) = (3,8533, 5,4667)$$

Paso 6. Repitiendo con $\alpha = 0,01$, es decir $t_{9,0,995} = 3,2498$:

$$h = 3,2498 \times 0,3566 = 1,1589 \quad \Rightarrow \quad (3,5011, 5,8189)$$

Aplicando el mismo procedimiento a las cinco medidas se obtiene la Tabla 5.

Tabla 5: Intervalos de confianza al 95 % y 99 % de las medidas de desempeño ($n = 10$ corridas de 20 clientes).

Medida	Conf.	$\bar{X}$	S	$t_{n-1, 1-\alpha/2}$	h	LI	LS
Tiempo prom. en el sistema	95 %	4.6600	1.1276	2.2622	0.8067	3.8533	5.4667
	99 %	4.6600	1.1276	3.2498	1.1589	3.5011	5.8189
Porcentaje de tiempo ocioso	95 %	0.3491	0.0910	2.2622	0.0651	0.2840	0.4142
	99 %	0.3491	0.0910	3.2498	0.0935	0.2556	0.4427
Espera prom. por cliente	95 %	1.1750	0.8430	2.2622	0.6031	0.5719	1.7781
	99 %	1.1750	0.8430	3.2498	0.8664	0.3086	2.0414
Fracción que esperó	95 %	0.3500	0.1434	2.2622	0.1026	0.2474	0.4526
	99 %	0.3500	0.1434	3.2498	0.1473	0.2027	0.4973
Espera prom. de quienes esperaron	95 %	3.1089	1.0386	2.2622	0.7430	2.3659	3.8519
	99 %	3.1089	1.0386	3.2498	1.0674	2.0415	4.1763

LI y LS: límites inferior y superior del intervalo. $t_{9,0,975} = 2,2622$ y $t_{9,0,995} = 3,2498$.

¿Qué se puede decir de la media y la desviación estándar muestral de cada medida? Las medias resumen razonablemente bien el comportamiento del sistema: un cliente pasa en promedio 4,66 minutos en el banco, el cajero está ocioso el 34,91 % del tiempo y aproximadamente uno de cada tres clientes (0,35) tiene que esperar. El problema no está en las medias sino en las desviaciones estándar que las acompañan.

Comparadas con su respectiva media, las S obtenidas son grandes. El caso más severo es la espera promedio por cliente, con $S = 0,8430$ frente a $\bar{X} = 1,1750$: la dispersión equivale al 72 % de la media. Le siguen la fracción que esperó (41 %) y la espera de quienes esperaron (33 %). Las medidas más estables son el tiempo en el sistema y el porcentaje ocioso, ambas alrededor del 25 %. La explicación está en el tamaño de muestra que hay detrás de cada una: las que se calculan sobre los 20 clientes de la corrida promedian más observaciones que las que dependen solo de los pocos clientes que esperaron (en la corrida 1 fueron apenas 6), y menos observaciones significa más ruido.

¿Qué análisis se puede hacer de los intervalos al 95 % y al 99 %? Los intervalos resultan **demasiado anchos para ser útiles en la práctica**. El del tiempo promedio en el sistema al 95 % va de 3,85 a 5,47 minutos: una amplitud de 1,61 minutos sobre una media de 4,66, es decir, un margen de $\pm 17,3$ %. El de la espera promedio por cliente es directamente inservible, pues abarca de 0,57 a 1,78 minutos, un margen de $\pm 51,3$ % que impide afirmar casi nada con precisión.

Al pasar del 95 % al 99 % de confianza, todos los intervalos se ensanchan en la misma proporción, exactamente $3,2498/2,2622 = 1,437$, porque la única cantidad que cambia en la fórmula es el valor crítico t . En el tiempo promedio en el sistema la amplitud crece de 1,61 a 2,32 minutos. Ahí se ve el compromiso central de la estimación por intervalos: mayor seguridad de estar en lo cierto se paga con menor precisión en la afirmación. Un intervalo del 99 % acierta más veces, pero dice menos.

La lección de este escenario es que diez corridas de 20 clientes no alcanzan. Se puede atacar el problema por dos vías: aumentando el número de repeticiones n o alargando cada corrida. La guía propone explorar la segunda, que es lo que se hace a continuación.

6. Escenario B: simulación con 200 clientes

6.1. Generación de valores aleatorios y tabla de la simulación

Se repitió íntegramente el procedimiento anterior, con la única diferencia de atender 200 clientes por corrida en lugar de 20. Se conservaron las distribuciones ($U\{1, 10\}$ y $U\{1, 6\}$), el número de repeticiones (diez) y los niveles de confianza. La Tabla 6 presenta completa la primera corrida.

Tabla 6: Simulación *ad hoc* de la fila del banco con 200 clientes (corrida 1).

(1) Cliente	(2) Tiempo entre llegadas	(3) Hora de llegada	(4) Tiempo de servicio	(5) Inicio del servicio	(6) Fin del servicio	(7) Tiempo en el sistema	(8) Tiempo ocioso	(9) Tiempo en cola
1	—	0	2	0	2	2	0	0
2	3	3	3	3	6	3	1	0
3	7	10	1	10	11	1	4	0
4	8	18	3	18	21	3	7	0
5	10	28	5	28	33	5	7	0
6	9	37	2	37	39	2	4	0
7	1	38	4	39	43	5	0	1
8	2	40	3	43	46	6	0	3
9	7	47	4	47	51	4	1	0
10	1	48	1	51	52	4	0	3
11	7	55	3	55	58	3	3	0
12	8	63	2	63	65	2	5	0
13	4	67	3	67	70	3	2	0
14	7	74	4	74	78	4	4	0
15	1	75	3	78	81	6	0	3
16	2	77	6	81	87	10	0	4
17	7	84	3	87	90	6	0	3
18	10	94	3	94	97	3	4	0
19	7	101	5	101	106	5	4	0
20	5	106	6	106	112	6	0	0
21	3	109	6	112	118	9	0	3
22	9	118	3	118	121	3	0	0
23	8	126	1	126	127	1	5	0
24	10	136	1	136	137	1	9	0
25	6	142	5	142	147	5	5	0
26	5	147	4	147	151	4	0	0
27	7	154	5	154	159	5	3	0
28	6	160	1	160	161	1	1	0
29	7	167	3	167	170	3	6	0
30	1	168	2	170	172	4	0	2
31	9	177	4	177	181	4	5	0
32	8	185	1	185	186	1	4	0
33	3	188	4	188	192	4	2	0
34	7	195	4	195	199	4	3	0
35	6	201	3	201	204	3	2	0

Continúa en la página siguiente

Tabla 6 (continuación)

(1) Cliente	(2) Tiempo entre llegadas	(3) Hora de llegada	(4) Tiempo de servicio	(5) Inicio del servicio	(6) Fin del servicio	(7) Tiempo en el sistema	(8) Tiempo ocioso	(9) Tiempo en cola
36	5	206	5	206	211	5	2	0
37	8	214	3	214	217	3	3	0
38	1	215	2	217	219	4	0	2
39	1	216	1	219	220	4	0	3
40	5	221	4	221	225	4	1	0
41	3	224	5	225	230	6	0	1
42	1	225	4	230	234	9	0	5
43	9	234	4	234	238	4	0	0
44	9	243	3	243	246	3	5	0
45	3	246	5	246	251	5	0	0
46	2	248	3	251	254	6	0	3
47	3	251	2	254	256	5	0	3
48	6	257	2	257	259	2	1	0
49	5	262	4	262	266	4	3	0
50	1	263	4	266	270	7	0	3
51	9	272	1	272	273	1	2	0
52	7	279	2	279	281	2	6	0
53	9	288	2	288	290	2	7	0
54	7	295	3	295	298	3	5	0
55	7	302	2	302	304	2	4	0
56	2	304	4	304	308	4	0	0
57	8	312	2	312	314	2	4	0
58	2	314	6	314	320	6	0	0
59	3	317	5	320	325	8	0	3
60	7	324	3	325	328	4	0	1
61	5	329	4	329	333	4	1	0
62	4	333	6	333	339	6	0	0
63	6	339	2	339	341	2	0	0
64	1	340	3	341	344	4	0	1
65	4	344	2	344	346	2	0	0
66	10	354	1	354	355	1	8	0
67	6	360	1	360	361	1	5	0
68	7	367	4	367	371	4	6	0
69	4	371	2	371	373	2	0	0
70	7	378	3	378	381	3	5	0
71	3	381	6	381	387	6	0	0
72	8	389	3	389	392	3	2	0
73	6	395	2	395	397	2	3	0
74	6	401	5	401	406	5	4	0
75	9	410	4	410	414	4	4	0
76	1	411	1	414	415	4	0	3
77	1	412	2	415	417	5	0	3
78	2	414	1	417	418	4	0	3

Continúa en la página siguiente

Tabla 6 (continuación)

(1) Cliente	(2) Tiempo entre llegadas	(3) Hora de llegada	(4) Tiempo de servicio	(5) Inicio del servicio	(6) Fin del servicio	(7) Tiempo en el sistema	(8) Tiempo ocioso	(9) Tiempo en cola
79	5	419	3	419	422	3	1	0
80	8	427	1	427	428	1	5	0
81	5	432	4	432	436	4	4	0
82	9	441	6	441	447	6	5	0
83	7	448	5	448	453	5	1	0
84	10	458	5	458	463	5	5	0
85	6	464	5	464	469	5	1	0
86	10	474	4	474	478	4	5	0
87	4	478	2	478	480	2	0	0
88	1	479	3	480	483	4	0	1
89	3	482	4	483	487	5	0	1
90	4	486	5	487	492	6	0	1
91	6	492	3	492	495	3	0	0
92	1	493	5	495	500	7	0	2
93	6	499	5	500	505	6	0	1
94	3	502	3	505	508	6	0	3
95	1	503	6	508	514	11	0	5
96	6	509	2	514	516	7	0	5
97	4	513	3	516	519	6	0	3
98	8	521	1	521	522	1	2	0
99	2	523	3	523	526	3	1	0
100	9	532	2	532	534	2	6	0
101	6	538	5	538	543	5	4	0
102	6	544	3	544	547	3	1	0
103	4	548	5	548	553	5	1	0
104	9	557	3	557	560	3	4	0
105	3	560	4	560	564	4	0	0
106	1	561	3	564	567	6	0	3
107	4	565	6	567	573	8	0	2
108	6	571	4	573	577	6	0	2
109	8	579	6	579	585	6	2	0
110	2	581	6	585	591	10	0	4
111	6	587	4	591	595	8	0	4
112	3	590	5	595	600	10	0	5
113	9	599	6	600	606	7	0	1
114	4	603	4	606	610	7	0	3
115	10	613	4	613	617	4	3	0
116	2	615	4	617	621	6	0	2
117	5	620	2	621	623	3	0	1
118	4	624	1	624	625	1	1	0
119	7	631	3	631	634	3	6	0
120	7	638	5	638	643	5	4	0
121	2	640	4	643	647	7	0	3

Continúa en la página siguiente

Tabla 6 (continuación)

(1) Cliente	(2) Tiempo entre llegadas	(3) Hora de llegada	(4) Tiempo de servicio	(5) Inicio del servicio	(6) Fin del servicio	(7) Tiempo en el sistema	(8) Tiempo ocioso	(9) Tiempo en cola
122	6	646	2	647	649	3	0	1
123	9	655	5	655	660	5	6	0
124	8	663	1	663	664	1	3	0
125	10	673	3	673	676	3	9	0
126	2	675	6	676	682	7	0	1
127	5	680	1	682	683	3	0	2
128	3	683	6	683	689	6	0	0
129	1	684	5	689	694	10	0	5
130	1	685	4	694	698	13	0	9
131	6	691	2	698	700	9	0	7
132	9	700	4	700	704	4	0	0
133	5	705	6	705	711	6	1	0
134	2	707	6	711	717	10	0	4
135	2	709	2	717	719	10	0	8
136	2	711	4	719	723	12	0	8
137	6	717	1	723	724	7	0	6
138	3	720	6	724	730	10	0	4
139	4	724	4	730	734	10	0	6
140	6	730	2	734	736	6	0	4
141	10	740	4	740	744	4	4	0
142	8	748	4	748	752	4	4	0
143	1	749	3	752	755	6	0	3
144	8	757	2	757	759	2	2	0
145	6	763	2	763	765	2	4	0
146	8	771	4	771	775	4	6	0
147	10	781	6	781	787	6	6	0
148	2	783	6	787	793	10	0	4
149	10	793	5	793	798	5	0	0
150	10	803	3	803	806	3	5	0
151	3	806	2	806	808	2	0	0
152	8	814	4	814	818	4	6	0
153	10	824	3	824	827	3	6	0
154	1	825	6	827	833	8	0	2
155	1	826	6	833	839	13	0	7
156	5	831	2	839	841	10	0	8
157	6	837	3	841	844	7	0	4
158	4	841	3	844	847	6	0	3
159	4	845	3	847	850	5	0	2
160	1	846	6	850	856	10	0	4
161	10	856	3	856	859	3	0	0
162	7	863	1	863	864	1	4	0
163	4	867	4	867	871	4	3	0
164	10	877	1	877	878	1	6	0

Continúa en la página siguiente

Tabla 6 (continuación)

(1) Cliente	(2) Tiempo entre llegadas	(3) Hora de llegada	(4) Tiempo de servicio	(5) Inicio del servicio	(6) Fin del servicio	(7) Tiempo en el sistema	(8) Tiempo ocioso	(9) Tiempo en cola
165	5	882	5	882	887	5	4	0
166	7	889	3	889	892	3	2	0
167	9	898	5	898	903	5	6	0
168	1	899	5	903	908	9	0	4
169	1	900	3	908	911	11	0	8
170	8	908	3	911	914	6	0	3
171	7	915	6	915	921	6	1	0
172	5	920	1	921	922	2	0	1
173	3	923	1	923	924	1	1	0
174	7	930	6	930	936	6	6	0
175	4	934	6	936	942	8	0	2
176	2	936	4	942	946	10	0	6
177	10	946	2	946	948	2	0	0
178	6	952	6	952	958	6	4	0
179	7	959	2	959	961	2	1	0
180	3	962	4	962	966	4	1	0
181	10	972	4	972	976	4	6	0
182	10	982	3	982	985	3	6	0
183	3	985	1	985	986	1	0	0
184	10	995	3	995	998	3	9	0
185	9	1004	3	1004	1007	3	6	0
186	9	1013	2	1013	1015	2	6	0
187	5	1018	2	1018	1020	2	3	0
188	3	1021	4	1021	1025	4	1	0
189	2	1023	6	1025	1031	8	0	2
190	6	1029	1	1031	1032	3	0	2
191	5	1034	6	1034	1040	6	2	0
192	7	1041	4	1041	1045	4	1	0
193	7	1048	6	1048	1054	6	3	0
194	3	1051	1	1054	1055	4	0	3
195	7	1058	1	1058	1059	1	3	0
196	5	1063	5	1063	1068	5	4	0
197	7	1070	3	1070	1073	3	2	0
198	2	1072	1	1073	1074	2	0	1
199	6	1078	5	1078	1083	5	4	0
200	3	1081	5	1083	1088	7	0	2
Suma						941	391	244

La corrida se extendió 1088 minutos, poco más de 18 horas de operación, y en ese lapso se acumularon 941 minutos de permanencia en el sistema, 391 de inactividad del servidor y 244 de espera en cola. Con diez veces más clientes también aparecen situaciones que la corrida corta no alcanzó a mostrar: la cola más larga registrada hizo esperar 9 minutos a un cliente, más del doble del máximo de 4 minutos que se vio en el escenario de 20 clientes.

6.2. Medidas de desempeño

Tabla 7: Medidas de desempeño de la corrida 1 con 200 clientes.

Medida de desempeño	Cálculo	Valor	Unidad
Tiempo promedio en el sistema	$\sum(7)/N = 941/200$	4.7050	min
Porcentaje de tiempo ocioso	$\sum(8)/T = 391/1088$	0.3594 (35.94%)	—
Tiempo de espera promedio por cliente	$\sum(9)/N = 244/200$	1.2200	min
Fracción de clientes que esperó	$N_e/N = 74/200$	0.3700	—
Tiempo de espera promedio de quienes esperaron	$\sum(9)/N_e = 244/74$	3.2973	min

¿Qué se puede interpretar de estos resultados?

- **Tiempo promedio en el sistema (4,71 min).** El valor es del mismo orden que el del escenario A, pero ahora está respaldado por 200 observaciones en lugar de 20, de modo que describe mucho mejor el comportamiento habitual del sistema y no un episodio particular.
- **Porcentaje de tiempo ocioso (35,94 %).** Esta cifra es notable: prácticamente coincide con el valor teórico $1 - \rho = 36,36\%$ deducido en la ecuación (12). La corrida larga permitió que la proporción observada convergiera a la que predice la teoría, algo que no ocurría con 20 clientes.
- **Espera promedio por cliente (1,22 min) y fracción que esperó (0,37).** Ambas resultaron algo más altas que en la corrida corta del escenario A. No hay contradicción: la corrida de 20 clientes simplemente había tenido suerte. Con 200 clientes hay más ocasiones para que se formen aglomeraciones y estas alcanzan a manifestarse en el promedio.
- **Espera promedio de quienes esperaron (3,30 min).** Se confirma el patrón del escenario anterior: 74 de los 200 clientes hicieron fila, y para ellos la espera fue casi tres veces el promedio general. El sistema sigue siendo desigual con sus usuarios, y esa desigualdad se sostiene al alargar la observación.

6.3. Repetición de la simulación: diez corridas

Tabla 8: Medidas de desempeño de las 10 corridas con 200 clientes.

Corrida	Tiempo prom. en el sistema (min)	Tiempo ocioso	Espera prom. por cliente (min)	Fracción que esperó	Espera prom. de quienes esperaron (min)
1	4.71	0.3594	1.220	0.370	3.297
2	4.79	0.3265	1.330	0.400	3.325
3	4.79	0.3479	1.350	0.430	3.140
4	4.50	0.3514	1.035	0.315	3.286
5	4.34	0.4073	1.035	0.345	3.000
6	4.11	0.4113	0.620	0.240	2.583
7	4.50	0.3439	0.995	0.345	2.884
8	4.51	0.3693	1.005	0.330	3.045
9	5.05	0.3367	1.475	0.405	3.642
10	4.70	0.3531	1.050	0.365	2.877
Media	4.6000	0.3607	1.1115	0.3545	3.1079
Desv. est. S	0.2642	0.0282	0.2428	0.0539	0.2972

¿Qué se puede decir de los resultados? ¿Qué similitudes y diferencias aparecen? La diferencia con la Tabla 4 es contundente. El tiempo promedio en el sistema ahora se mueve entre 4,11 y 5,05 minutos, un rango de apenas 0,95 minutos frente a los 3,6 minutos que se observaron con 20 clientes: la variación entre corridas se redujo a poco más de la cuarta parte. El porcentaje de tiempo ocioso se concentra entre 32,65 % y 41,13 %, siempre rondando el 36 % teórico, mientras que antes llegaba a bajar hasta 20,95 %. Ya no aparecen corridas atípicas como la número 7 del escenario A.

La similitud, en cambio, está en las medias: 4,60 minutos en el sistema aquí frente a 4,66 allá; 3,11 minutos de espera para quienes esperaron en ambos escenarios, con una diferencia de apenas una milésima. Y es exactamente lo que tenía que pasar. Alargar la corrida **no cambia el sistema**: las distribuciones de llegada y de servicio siguen siendo las mismas, así que el valor esperado de cada medida no tiene por qué moverse. Lo que cambia es la precisión con que se estima ese valor. Los dos escenarios apuntan al mismo blanco, solo que el de 200 clientes tiene mejor puntería.

La Figura 1 muestra esta idea de un vistazo.

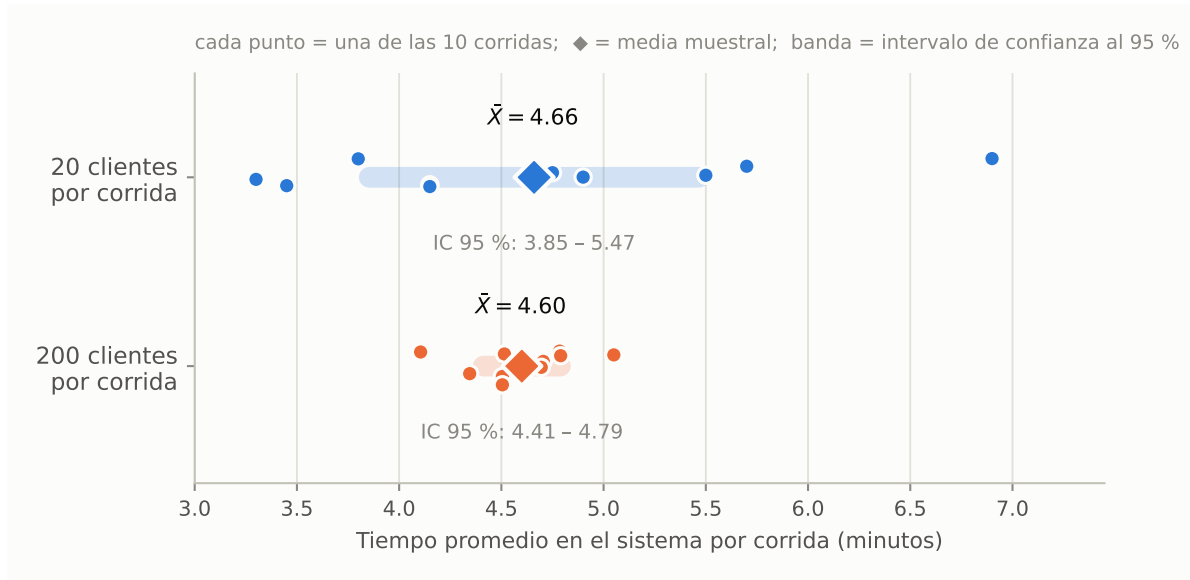


Figura 1: Tiempo promedio en el sistema obtenido en cada una de las diez corridas de cada escenario. Los dos conjuntos de puntos se centran prácticamente en el mismo lugar, pero el de 200 clientes está mucho más concentrado, lo que produce un intervalo de confianza notablemente más estrecho.

6.4. Intervalos de confianza

Tabla 9: Intervalos de confianza al 95 % y 99 % de las medidas de desempeño ($n = 10$ corridas de 200 clientes).

Medida	Conf.	$\bar{X}$	S	$t_{n-1, 1-\alpha/2}$	h	LI	LS
Tiempo prom. en el sistema	95 %	4.6000	0.2642	2.2622	0.1890	4.4110	4.7890
	99 %	4.6000	0.2642	3.2498	0.2715	4.3285	4.8715
Porcentaje de tiempo ocioso	95 %	0.3607	0.0282	2.2622	0.0202	0.3405	0.3808
	99 %	0.3607	0.0282	3.2498	0.0290	0.3317	0.3896
Espera prom. por cliente	95 %	1.1115	0.2428	2.2622	0.1737	0.9378	1.2852
	99 %	1.1115	0.2428	3.2498	0.2495	0.8620	1.3610
Fracción que esperó	95 %	0.3545	0.0539	2.2622	0.0385	0.3160	0.3930
	99 %	0.3545	0.0539	3.2498	0.0554	0.2991	0.4099
Espera prom. de quienes esperaron	95 %	3.1079	0.2972	2.2622	0.2126	2.8953	3.3205
	99 %	3.1079	0.2972	3.2498	0.3055	2.8024	3.4134

LI y LS: límites inferior y superior del intervalo. $t_{9,0,975} = 2,2622$ y $t_{9,0,995} = 3,2498$.

¿Qué se puede decir de la media y la desviación estándar muestral de cada medida?

Las medias apenas se movieron respecto del escenario A, pero las desviaciones estándar cayeron en todas las medidas sin excepción. La del tiempo promedio en el sistema pasó de 1,1276 a 0,2642; la de la espera promedio por cliente, de 0,8430 a 0,2428; la del porcentaje ocioso, de 0,0910 a 0,0282. Son reducciones de entre el 62 % y el 77 %.

Hay un detalle que merece revisarse con calma. Si las medidas de cada corrida fueran promedios de observaciones independientes, multiplicar por diez la longitud de la corrida debería dividir la desviación estándar por $\sqrt{10} = 3,162$. Las razones S_{20}/S_{200} que efectivamente se obtuvieron son

4,27 (tiempo en el sistema), 3,23 (tiempo ocioso), 3,47 (espera por cliente), 2,66 (fracción que esperó) y 3,49 (espera de quienes esperaron), todas agrupadas alrededor de ese 3,16 teórico. La coincidencia no es exacta, ni tenía por qué serlo: los tiempos de espera de clientes consecutivos están correlacionados entre sí, y diez corridas son pocas para estimar bien una desviación estándar. Aun así, confirma que el mecanismo que reduce la incertidumbre es el que se esperaba.

¿Qué análisis se puede hacer de los intervalos al 95 % y al 99 %? Los intervalos ahora sí resultan informativos. El del tiempo promedio en el sistema al 95 % va de 4,41 a 4,79 minutos: una amplitud de 0,38 minutos, apenas 23 segundos, contra los 1,61 minutos del escenario A. En términos relativos el margen bajó de $\pm 17,3\%$ a $\pm 4,1\%$. El del porcentaje de tiempo ocioso, entre 34,05 % y 38,08 %, contiene al valor teórico de 36,36 % y es lo bastante estrecho como para afirmar con seguridad que el cajero está desocupado alrededor de un tercio de la jornada.

Incluso la medida más problemática mejoró de manera sustancial: la espera promedio por cliente pasó de un margen de $\pm 51,3\%$ a uno de $\pm 15,6\%$. Sigue siendo la menos precisa de las cinco, lo cual es coherente, ya que es la que más depende de eventos poco frecuentes.

El paso del 95 % al 99 % conserva el mismo factor de 1,437 del escenario anterior, cosa que no podía ser de otro modo porque n es igual en ambos casos. Pero ahora ese ensanchamiento se aplica sobre intervalos mucho más angostos y sale mucho más barato: el del tiempo en el sistema crece de 0,38 a 0,54 minutos y sigue siendo estrecho. Ahí está la ventaja práctica de trabajar con corridas largas: permite exigir un nivel de confianza alto sin sacrificar precisión útil.

7. Comparación de los dos escenarios

La Tabla 10 confronta directamente las desviaciones estándar muestrales y los rangos de intervalo ($2h$) de los dos escenarios en los dos niveles de confianza.

Tabla 10: Comparación de la desviación estándar muestral y del rango del intervalo de confianza ($2h$) entre los dos escenarios.

Medida	S		Rango IC 95 % ($2h$)		Rango IC 99 % ($2h$)	
	20 cl.	200 cl.	20 cl.	200 cl.	20 cl.	200 cl.
Tiempo prom. en el sistema	1.1276	0.2642	1.6133	0.3780	2.3177	0.5430
Porcentaje de tiempo ocioso	0.0910	0.0282	0.1302	0.0403	0.1870	0.0579
Espera prom. por cliente	0.8430	0.2428	1.2061	0.3474	1.7327	0.4990
Fracción que esperó	0.1434	0.0539	0.2051	0.0771	0.2947	0.1107
Espera prom. de quienes esperaron	1.0386	0.2972	1.4860	0.4253	2.1348	0.6109

Comparar directamente las S de las cinco medidas sería tramposo, porque están en unidades distintas (minutos unas, proporciones otras) y eso favorecería automáticamente a las que se miden en una escala más pequeña. La Tabla 11 corrige ese problema presentando la dispersión y la precisión en términos relativos, que son adimensionales y sí admiten comparación cruzada.

Tabla 11: Precisión relativa: coeficiente de variación ($S/\bar{X}$) y semiamplitud relativa al 95 % ($h/\bar{X}$), en porcentaje.

Medida	$S/\bar{X}$ (%)		$h/\bar{X}$ al 95 % (%)		Reducción de S
	20 cl.	200 cl.	20 cl.	200 cl.	
Tiempo prom. en el sistema	24.20	5.74	17.31	4.11	76.6 %
Porcentaje de tiempo ocioso	26.06	7.81	18.65	5.59	69.0 %
Espera prom. por cliente	71.75	21.84	51.32	15.63	71.2 %
Fracción que esperó	40.96	15.20	29.30	10.87	62.4 %
Espera prom. de quienes esperaron	33.41	9.56	23.90	6.84	71.4 %

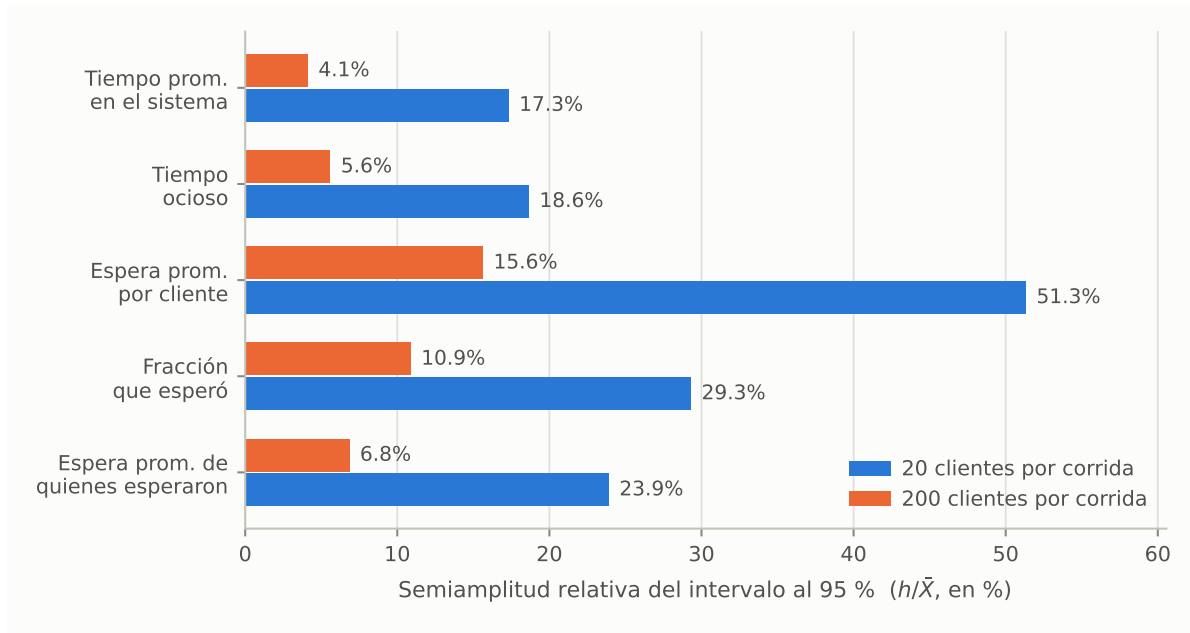


Figura 2: Semiamplitud relativa del intervalo de confianza al 95 % para cada medida de desempeño. Al pasar de 20 a 200 clientes por corrida, el margen de error se reduce a aproximadamente la tercera parte en las cinco medidas.

7.1. ¿Cuál combinación de número de clientes, repeticiones y porcentaje de confianza tiene la menor desviación estándar muestral y el menor rango de intervalo?

Leyendo la Tabla 10 en términos absolutos, la respuesta es la combinación de **200 clientes por corrida, 10 repeticiones y 95 % de confianza** aplicada al **porcentaje de tiempo ocioso**, que registra a la vez la menor desviación estándar muestral de toda la tabla ($S = 0,0282$) y el menor rango de intervalo ($2h = 0,0403$).

Esa lectura, sin embargo, hay que matizarla. Que el porcentaje de tiempo ocioso encabece la lista se debe en buena parte a que es una proporción acotada entre 0 y 1, mientras que las demás medidas se expresan en minutos y toman valores del orden de la unidad o mayores. Al mirar la Tabla 11, que elimina el efecto de las unidades, la medida más precisa en términos relativos resulta ser el tiempo promedio en el sistema, con un margen de apenas $\pm 4,1\%$ frente al $\pm 5,6\%$ del tiempo ocioso.

Lo que sí es robusto, y se cumple con cualquiera de los dos criterios, es la conclusión sobre los factores que están en juego:

1. **La longitud de la corrida es el factor dominante.** Para las cinco medidas, sin excepción, 200 clientes producen menor S y menor rango que 20 clientes. La mejora oscila entre el 62 % y el 77 % y no depende del nivel de confianza elegido.
2. **El nivel de confianza actúa como un multiplicador fijo.** Con $n = 10$ corridas, pasar del 95 % al 99 % ensancha todo intervalo en un factor de 1,437, siempre. No altera S , que es una propiedad de los datos y no de la decisión estadística.
3. **El número de repeticiones no se varió, pero su efecto es predecible.** La fórmula $h = tS/\sqrt{n}$ indica que reducir h a la mitad manteniendo la corrida corta exigiría cuadruplicar n , es decir, pasar de 10 a 40 corridas. En este experimento resultó más económico alargar las corridas que multiplicarlas.

La combinación óptima, entonces, es **corridas largas con el menor nivel de confianza que resulte aceptable** para la decisión que se quiera tomar. Y aquí va una advertencia: el intervalo más estrecho no es automáticamente el mejor. Un intervalo del 95 % es más angosto que uno del 99 % simplemente porque acepta equivocarse una de cada veinte veces en lugar de una de cada cien. La estrechez solo es una virtud cuando viene de reducir la variabilidad, como al pasar de 20 a 200 clientes, y no cuando viene de rebajar la exigencia de confianza.

8. Conclusiones

1. La simulación *ad hoc* de un sistema de cola simple reproduce, con aritmética elemental y dos variables aleatorias uniformes discretas, el comportamiento esencial de un sistema de espera real. Las seis recurrencias del modelo bastan para generar las nueve columnas de la tabla y, a partir de ellas, las cinco medidas de desempeño.
2. Los resultados de una única corrida no permiten caracterizar el sistema. En el escenario de 20 clientes, corridas ejecutadas bajo condiciones idénticas arrojaron tiempos promedio en el sistema que iban de 3,30 a 6,90 minutos. Presentar cualquiera de ellas como «el resultado» habría sido tan defendible como arbitrario.
3. Alargar la corrida de 20 a 200 clientes no modificó las medias estimadas (4,66 frente a 4,60 minutos en el sistema) pero sí redujo las desviaciones estándar muestrales entre un 62 % y un 77 %. Las razones de reducción observadas se agruparon en torno al valor $\sqrt{10} = 3,162$ que predice la teoría, lo que confirma que la ganancia de precisión proviene de promediar más observaciones y no de un cambio en el sistema simulado.
4. Los intervalos de confianza cuantifican esa ganancia de manera directa. El margen relativo del tiempo promedio en el sistema pasó de $\pm 17,3\%$ con 20 clientes a $\pm 4,1\%$ con 200, y el de la espera promedio por cliente, la medida más ruidosa de las cinco, de $\pm 51,3\%$ a $\pm 15,6\%$.
5. El nivel de confianza no aporta información nueva, solo redistribuye el compromiso entre certeza y precisión: con diez repeticiones, exigir 99 % en lugar de 95 % ensancha todo intervalo en un factor constante de 1,437.

6. La simulación reprodujo los valores teóricos del modelo. El porcentaje de tiempo ocioso promedio con 200 clientes fue de 36,07 %, frente al 36,36 % que predice la utilización $\rho = E[S]/E[A]$, y el intervalo al 95 % de esa medida contiene el valor teórico. Esta coincidencia funciona como validación independiente de todo el procedimiento.
7. Desde el punto de vista práctico, el sistema simulado está sobredimensionado: el cajero permanece desocupado cerca de un tercio de su jornada mientras que solo el 35 % de los clientes espera, y en promedio poco más de tres minutos. Sin embargo, la sola comparación de las dos medidas de espera revela que el costo de la congestión no se distribuye de manera uniforme, sino que recae concentrado sobre una minoría de usuarios. Una decisión gerencial basada únicamente en el promedio general subestimaría el problema.

9. Anexos

Se adjuntan a este informe los archivos con los datos registrados y ejecutados:

- `fila_banco_20_clientes.xlsx` — hoja «Ejemplo» con la tabla completa de la simulación de 20 clientes y las medidas de desempeño calculadas mediante fórmulas, y hoja «10 runs» con los resultados de las diez corridas, su media, su desviación estándar y los intervalos de confianza.
- `fila_banco_200_clientes.xlsx` — misma estructura, para el escenario de 200 clientes.
- `Confidence_intervals_20_200.ipynb` — cuaderno de Google Colab, adaptado del cuaderno `Confidence intervals.ipynb` suministrado en la guía. Contiene el motor de simulación, la verificación contra la Tabla 1.1 de [1], la generación de las corridas de ambos escenarios y el cálculo de los intervalos de confianza al 95 % y 99 % presentado con el mismo formato del Ejemplo 2 de la subsección 1.11.1. El cuaderno se entrega ya ejecutado y, gracias a la semilla fija, reproduce exactamente las tablas de este informe.

Referencias

- [1] Banks, J. (1998). *Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice*. John Wiley & Sons, Inc. Capítulo 1.