

Werkzeuge für das wissenschaftliche Arbeiten

Python for Machine Learning and Data Science

Abgabe: 15.12.2023

Contents

1	Projektaufgabe	1
1.1	Einleitung	2
1.2	Aufbau	2
1.3	Methoden	2
2	Abgabe	2

1 Projektaufgabe

In dieser Aufgabe beschäftigen wir uns mit Objektorientierung in Python. Der Fokus liegt auf der Implementierung einer Klasse, dabei nutzen wir insbesondere auch Magic Methods.

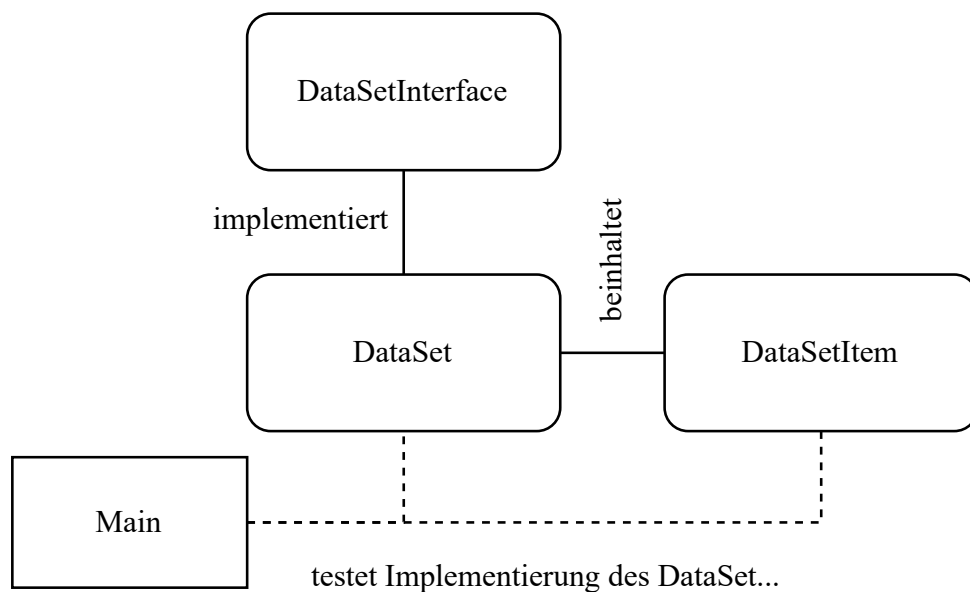


Figure 1: Darstellung der Klassenbeziehungen.

1.1 Einleitung

Ein Datensatz besteht aus mehreren Daten, ein einzelnes Datum wird durch ein Objekt der Klasse `DataSetItem` repräsentiert. Jedes Datum hat einen Namen (Zeichenkette), eine ID (Zahl) und beliebigen Inhalt.

Mehrere Datenobjekte vom Typ `DataSetItem` sollen in einem Datensatz zusammengefasst werden. Es gibt eine Klasse `DataSetInterface`, die die Schnittstelle definiert und Operationen jedes Datensatzes angibt. Bisher fehlt aber noch die Implementierung eines Datensatzes mit allen Operationen.

Implementieren Sie eine Klasse `DataSet` als Unterklasse von `DataSetInterface`.

1.2 Aufbau

Es gibt drei Dateien: `dataset.py`, `main.py` und `implementation.py`.

- In `dataset.py` befinden sich die Klassen `DataSetInterface` und `DataSetItem`.
- In `implementation.py` muss die Klasse `DataSet` implementiert werden.
- `main.py` nutzt die Klassen `DataSet` und `DataSetItem` und testet die Schnittstelle und Operationen.

1.3 Methoden

Folgende Methoden sind in der Klasse `DataSet` zu implementieren (genaue Spezifikation in `dataset.py`):

- `__setitem__(self, name, id_content)` – Hinzufügen eines Datums.
- `__iadd__(self, item)` – Hinzufügen eines `DataSetItem`.
- `__delitem__(self, name)` – Löschen eines Datums nach Name.
- `__contains__(self, name)` – Prüfen, ob ein Datum vorhanden ist.
- `__getitem__(self, name)` – Abrufen eines Datums über Name.
- `__and__(self, dataset)` – Schnittmenge zweier Datensätze zurückgeben.
- `__or__(self, dataset)` – Vereinigungen zweier Datensätze zurückgeben.
- `__iter__(self)` – Iteration über alle Daten.
- `filtered_iterate(self, filter)` – Gefilterte Iteration mittels Lambda-Funktion.
- `__len__(self)` – Anzahl der Daten abrufen.

2 Abgabe

Programmieren Sie die Klasse `DataSet` in der Datei `implementation.py` zur Lösung der oben beschriebenen Aufgabe. Sie können auch direkt auf Ihrem Computer programmieren. Das VPL nutzt denselben Code, wobei `main.py` zusätzliche Testfälle enthält.