

חלוקה הוגנת של

חפצים בדידים

Fair Indivisible Item
Assignment

אראל סגל-הלוי

חלוקת חפצים בדידים

כשהחפצים לא ניתנים לחלוקה, בדרך-כלל אי אפשר למצוא חלוקה פרופורציונלית וללא קנאה (דוגמה: בית).

פתרונות מקובלים:

(1) הוספת כסף למערכת.

דוגמה: אלגוריתמי חלוקת שכר-דירה.

(2) מציאת דרך יצירתית לחלק חפץ אחד.

דוגמה: אלגוריתם "וין-וין" לגישור.

(3) חלוקה ללא-קנאה-בקירוב.

דוגמה: חלוקת תכשיטים ומקומות בקורסים.

חלוקה הוגנת בקירוב

הגדרה: חלוקה נקראת "ללא קנאה מלבד 1"
(EnVy Free Except 1, **EF1**) אם לכל שני

משתתפים א, ב, אם מורידים מהסל של שחקן ב חפץ
אחד לכל היותר, אז שחקן א לא מקנא בו.

*המשמעות: רמת הקנאה היא הקטנה ביותר
האפשרית, בהתחשב בעובדה שהחפצים בדידים.*

כשה"עוגה" רציפה – תמיד קיימת חלוקה **EF.**

האם כשהחפצים בדידים תמיד קיימת חלוקה **EF1?**

אלגוריתם מעגלי הקנאה

(Lipton, Markakis, Mossel, Saberi, 2004)

עוברים על החפצים בסדר שרירותי. לכל חפץ:

1. נותנים את החפץ לשחקן שלא מקנאים בו.

2. אם אין כזה – סימן שיש מעגל-קנאה. מחליפים סלים במעגל בניגוד לכיוון חצי הקנאה.

מבצעים את 2 עד שאין מעגלים, ואז חוזרים ל-1.

אלגוריתם מעגלי הקנאה

(Lipton, Markakis, Mossel, Saberi, 2004)

משפט: אם יש m חפצים ו- n שחקנים, אז זמן-הריצה של אלגוריתם מעגלי הקנאה הוא $O(m n^3)$.

הוכחה: מציאת מעגל – DFS - בזמן $O(n^2)$.

הסרת מעגל לא מוסיפה קשתות (כי אוסף הסלים לא משתנה), ומסירה לפחות קשת אחת.*

כל חפץ מוסיף לכל היותר $n-1$ קשתות.

לכן יש להסיר לכל היותר mn מעגלים.

[* כך כתוב במאמר מ-2004. אבל נראה לכאורה שהסרת מעגל מסירה לפחות n קשתות, ולפי זה הסיבוכיות היא $O(m n^2)$. צ"ע.]

אלגוריתם מעגלי הקנאה

משפט: האלגוריתם מחזיר חלוקה EF1.

הוכחה: החלוקה ההתחלתית (הריקה) היא EF1.

מסירת חפץ לשחקן שלא מקנאים בו, אולי גורמת לשאר השחקנים לקנא בו, אבל רק עד כדי חפץ 1.

הסרת מעגל משפרת את התועלת של כל השחקנים במעגל, ולא משנה את אוסף הסלים. לכן, אם החלוקה היתה EF1, היא תישאר EF1 גם אחרי הסרת המעגל.

אלגוריתם מעגלי הקנאה

משפט: אלגוריתם מעגלי הקנאה עלול להחזיר תוצאה שאינה יעילה-פארטו.

הוכחה: נניח שמחלקים ארבע אבנים יקרות:

ספיר	יהלום	ברקת	אודם	
2	1	0	10	א
1	2	10	0	ב

כשמחלקים את החפצים מימין לשמאל, א מקבל אודם ויהלום, ב מקבל ברקת וספיר.

החלוקה לא יעילה פארטו – היה עדיף לתת ל-א את אודם וספיר ול-ב את ברקת ויהלום. ***

חלוקת חפצים הוגנת ויעילה

כשה"עוגה" רציפה – תמיד קיימת חלוקה **EF** ויעילה.
האם כשהחפצים בדידים קיימת חלוקה **EF1** ויעילה?

כשה"עוגה" רציפה – החלוקה המקסימלית את
מכפלת ערכי המשתתפים היא ללא-קנאה ויעילה.
האם כשהחפצים בדידים – החלוקה המקסימלית את
מכפלת ערכי המשתתפים היא **EF1** ויעילה פארטו?

כן! התגלה ב-2016.

מיקסום מכפלת הערכים

(Caragiannis, Kurokawa, Moulin, Procaccia, Shah, Wang, 2016)

משפט: נניח ש:

* ההעדפות אדיטיביות – ערך של סל הוא סכום הערכים של החפצים בסל.

* קיימת לפחות חלוקה אחת שבה כל שחקן מקבל ערך גדול מאפס.

אז, כל חלוקה הממקסמת את מכפלת ערכי המשתתפים היא גם יעילה-פארטו וגם EF1.

הוכחה: יעילות פארטו – ברורה. EF1 – בשקף הבא.

מיקסום מכפלת הערכים – הוכחת EF1

המשך: נניח ש- i מקנא ב- j . נסתכל על כל החפצים בסל של j . לכל חפץ g , נבדוק את יחס הערכים:

$$V_i(g) / V_j(g)$$

נבחר את החפץ שיחס-הערכים שלו הכי גדול, ונעביר אותו מ- j ל- i . המכפלה בחלוקה החדשה שווה-או-קטנה מהמכפלה בחלוקה הקודמת, ולכן:

$$\frac{[V_i(X_i) + V_i(g)] * [V_j(X_j) - V_j(g)]}{V_i(X_i) * V_j(X_j)} \leq$$

$$\rightarrow V_j(X_j) * V_i(g) / V_j(g) \leq V_i(X_i) + V_i(g)$$

מיקסום מכפלת הערכים - הוכחת EF1

$$\rightarrow V_j(X_j) * V_i(g) / V_j(g) \leq V_i(X_i) + V_i(g)$$

המשך: יחס הערכים של g הוא הכי גדול ב- X_j , ולכן:

$$V_i(X_j) / V_j(X_j) \leq V_i(g) / V_j(g)$$

מציבים למעלה ומקבלים:

$$V_i(X_j) \leq V_i(X_i) + V_i(g)$$

$$V_i(X_j) - V_i(g) \leq V_i(X_i)$$

מכאן: אם מורידים את g מהסל של j , אז i כבר לא מקנא. ***

מיקסום מכפלת הערכים – אלגוריתם

הבננו שהחלוקה ה"אידיאלית" של חפצים בדידים היא חלוקה הממקסמת את מכפלת הערכים. אבל איך מוצאים חלוקה כזאת?

- נסמן: $V_i(g)$ = Value of good g to player i
 - $x_{i,g}$ = quantity of good g given to player i
 - אנחנו רוצים לפתור את הבעיה:
כאשר ה- $x_{i,g}$ רציפים, זה קל.
 - כאשר ה- $x_{i,g}$ בדידים, זה קשה!
- $$\max \sum_{i=1}^n \log \left(\sum_{g=1}^m x_{i,g} \cdot V_i(g) \right)$$
- $$\text{s.t. } \forall g : \sum_{i=1}^n x_{i,g} = 1$$

קושי של בעיות אופטימיזציה

משתנים בדידים	משתנים רציפים	
קשה מאד	קשה	בעיה כללית:
קשה	קל (גרדיינט)	בעיה קעורה:
בינוני	קל מאד	בעיה ליניארית:

מיקסום מכפלת הערכים - אלגוריתם

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n \log\left(\sum_{g=1}^m x_{i,g} \cdot V_i(g)\right) \\ \text{s.t.} \quad & \forall g : \sum_{i=1}^n x_{i,g} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n W_i \\ \text{s.t.} \quad & W_i \leq \log\left(\sum_{g=1}^m x_{i,g} \cdot V_i(g)\right) \\ & \forall g : \sum_{i=1}^n x_{i,g} = 1 \end{aligned}$$

הבעיה המקורית היא
קעורה אבל לא ליניארית
ולכן מאד קשה.

הטריק: ננסה להפוך את
הבעיה לליניארית.

צעד ראשון:

מיקסום מכפלת הערכים - אלגוריתם

$$\max \sum_{i=1}^n W_i$$

$$\text{s.t. } W_i \leq \log\left(\sum_{g=1}^m x_{i,g} \cdot V_i(g)\right)$$

$$\forall g : \sum_{i=1}^n x_{i,g} = 1$$

צעד ראשון:

הבעיה עדיין לא ליניארית.

$$W_i \leq \log k +$$

$$[\log(k+1) - \log k] \cdot$$

$$\left[\sum_{g=1}^m x_{i,g} \cdot V_i(g) - k \right]$$

$$\forall k \in \{1, 3, \dots, 997, 999\}$$

צעד שני: נניח שכל

הערכים הם בין 1

ל-1000. נחליף את

האילוץ האמצעי ב-500


אילוצים ליניאריים:

מיקסום מכפלת הערכים – אלגוריתם

$$W_i \leq \log k + [\log(k+1) - \log k] \cdot \left[\sum_{g=1}^m x_{i,g} \cdot V_i(g) - k \right]$$

$\forall k \in \{1, 3, \dots, 997, 999\}$

הרעיון: מחליפים את הפונקציה הלוגריתמית באוסף של 500 פונקציות ליניאריות שחוסמות אותה מלמעלה.

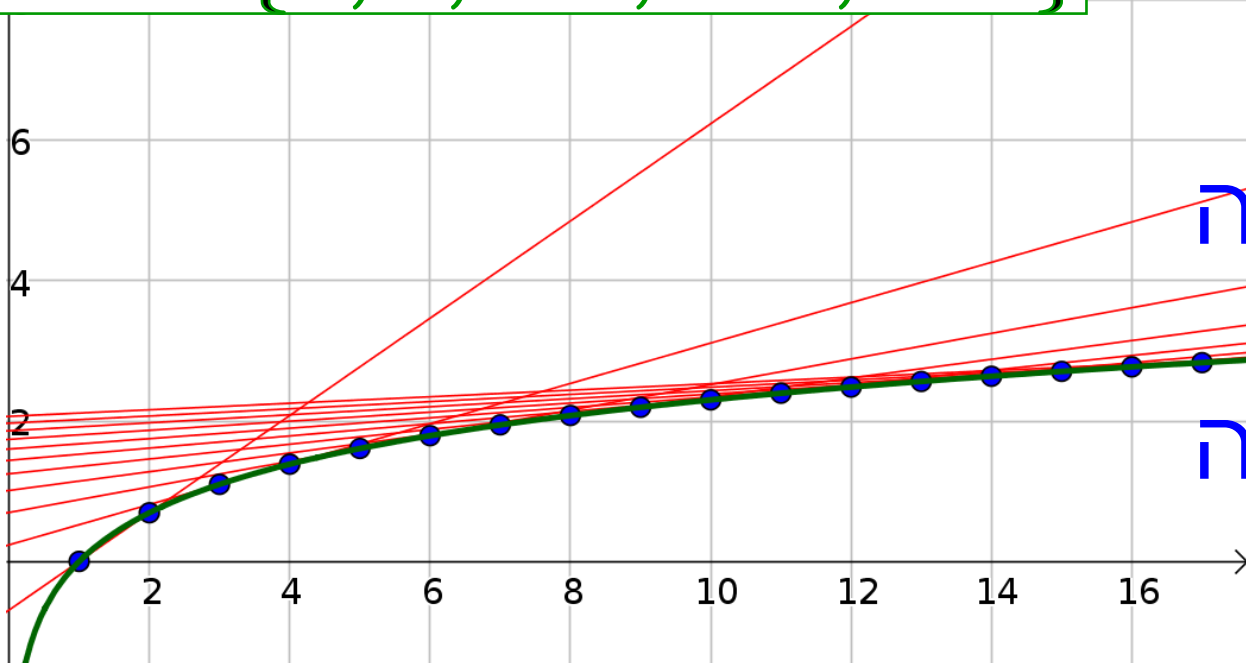

פתרון אופטימלי לבעיה הליניארית הוא גם פתרון אופטימלי לבעיה המקורית!

מיקסום מכפלת הערכים - מימוש

<http://www.spliddit.org/apps/goods>