

# Web APIs 第六天

正则&阶段案例





## ❷学习目标

Learning Objectives


- 1. 能够利用正则表达式校验输入信息的合法性
- 2. 具备利用正则表达式验证小兔鲜注册页面表单的能力





- ◆ 正则表达式
- ◆ 综合案例
- ◆ 阶段案例





### 正则表达式

- 介绍
- 语法
- 元字符
- 修饰符

• 目标: 学习正则表达式概念及语法,编写简单的正则表达式实现字符的查找或检测。



#### 1.1 什么是正则表达式

- 正则表达式(Regular Expression)是用于匹配字符串中字符组合的模式。在 JavaScript中,正则表达式也是对 象
- 通常用来查找、替换那些符合正则表达式的文本,



- 请在上图中找出【戴帽子和眼镜的男人】
- 戴帽子、戴眼镜、男人都是描述信息,通过这些信息能够在人群中查找到确定的某个人,那么这些用于查找的描述 信息编写一个模式,对应到计算机中就是所谓的正则表达式。




#### 1.1 什么是正则表达式

- 正则表达式在 JavaScript中的使用场景:
- ▶ 例如验证表单:用户名表单只能输入英文字母、数字或者下划线, 昵称输入框中可以输入中文(**匹配**)
  - ▶ 比如用户名: /^[a-z0-9 -]{3,16}\$/
- ▶ 过滤掉页面内容中的一些敏感词(替换),或从字符串中获取我们想要的特定部分(提取)等。








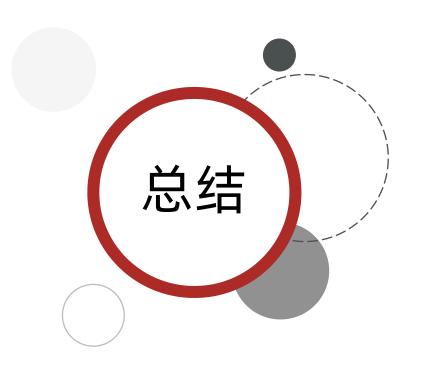

- 1.正则表达式是什么?
  - ▶ 是用于匹配字符串中字符组合的模式
- 2.正则表达式有什么作用?
  - ▶ 表单验证(匹配)
  - ▶ 过滤敏感词(替换)
  - ▶ 字符串中提取我们想要的部分(提取)





### 正则表达式

- 介绍
- 语法
- 元字符
- 修饰符

• 目标: 学习正则表达式概念及语法,编写简单的正则表达式实现字符的查找或检测。



- 我们想要查找是否有戴眼镜的人,怎么做呢?
- 1. 定义规则: 戴眼镜的
- 2. 根据规则去查找:找到则返回
- 正则同样道理,我们分为两步:
- 1. 定义规则
- 2. 查找
- 比如: 查找下面文本中是否包含字符串'前端'



let str = 'IT培训, 前端开发培训,web前端培训,软件测试培训,产品经理培训'



- JavaScript 中定义正则表达式的语法有两种,我们先学习其中比较简单的方法:
- 1. 定义正则表达式语法:

#### const 变量名 = /表达式/

- ▶ 其中 / / 是正则表达式字面量
- 比如:

const reg = /前端/



2. 判断是否有符合规则的字符串:

test() 方法 用来查看正则表达式与指定的字符串是否匹配

● 语法:


#### regObj.test(被检测的字符串)

• 比如:

```
// 要检测的字符串
const str = 'IT培训,前端开发培训,IT培训课程,web前端培训,Java培训,人工智能培训'
// 1. 定义正则表达式,检测规则
const reg = /前端/
// 2. 检测方法
console.log(reg.test(str)) // true
```

• 如果正则表达式与指定的字符串匹配,返回true,否则false



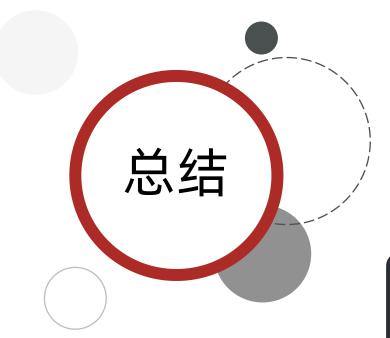

- 1.正则表达式使用分为几步?
  - ▶ 定义正则表达式
  - ▶ 检测查找是否匹配

```
// 要检测的字符串
const str = 'IT培训,前端开发培训,IT培训课程,web前端培训,Java培训,人工智能培训'
// 1. 定义正则表达式,检测规则
const reg = /前端/
// 2. 检测方法
console.log(reg.test(str)) // true
```

console.log(reg.test(str)) // true



3. 检索(查找)符合规则的字符串:

exec() 方法 在一个指定字符串中执行一个搜索匹配

● 语法:


#### regObj.exec(被检测字符串)

• 比如:

```
// 要检测的字符串
const str = 'IT培训,前端开发培训,IT培训课程,web前端培训,Java培训,人工智能培训'
// 1.定义正则表达式,检测规则
const reg = /前端/
// 2.检测方法
console.log(reg.exec(str)) // 返回的是数组
```

- ▶['前端', index: 5, input: 'IT培训,前端开发培训,IT培训课程,web前端培训,Java培训,人工智能培训', groups: undefined]
- 如果匹配成功, exec() 方法返回一个数组, 否则返回null




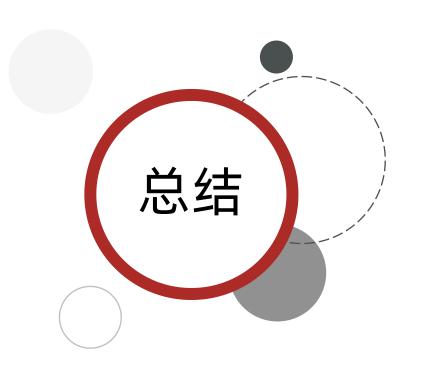

#### 1.正则表达式检测查找 test方法和exec方法有什么区别?

- ➤ test方法 用于判断是否有符合规则的字符串,返回的是布尔值 找到返回true,否则false
- ➤ exec方法用于检索(查找)符合规则的字符串,找到返回数组,否则为 null





### 正则表达式

- 介绍
- 语法
- 元字符
- 修饰符

• 目标: 学习正则表达式概念及语法,编写简单的正则表达式实现字符的查找或检测。



目标: 能说出什么是元字符以及它的好处

#### ● 普通字符:

大多数的字符仅能够描述它们本身,这些字符称作普通字符,例如所有的字母和数字。 也就是说普通字符只能够匹配字符串中与它们相同的字符。

#### ● 元字符(特殊字符)


是一些具有特殊含义的字符,可以极大提高了灵活性和强大的匹配功能。

- ▶ 比如,规定用户只能输入英文26个英文字母,普通字符的话 abcdefghijklm···..
- ▶ 但是换成元字符写法: [a-z]

#### • 参考文档:

- ➤ MDN: https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular\_Expressions
- ➤ 正则测试工具: http://tool.oschina.net/regex



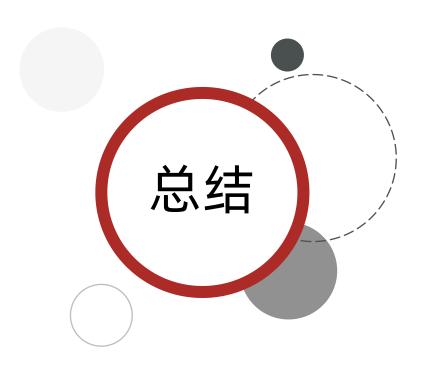

#### 1.什么是元字符以及它的好处是什么?

- ▶ 是一些具有特殊含义的字符,可以极大提高了灵活性和 强大的匹配功能
- ▶ 比如英文26个英文字母,我们使用元字符 [a-z] 简介和 灵活



为了方便记忆和学习,我们对众多的元字符进行了分类:

- ▶ 边界符(表示位置,开头和结尾,必须用什么开头,用什么结尾)
- ▶ 量词 (表示重复次数)
- ▶ 字符类 (比如 \d 表示 0~9)



- 1. 边界符
- 正则表达式中的边界符(位置符)用来<mark>提示字符所处的位置</mark>,主要有两个字符

边界符	说明
٨	表示匹配行首的文本(以谁开始)
\$	表示匹配行尾的文本(以谁结束)

如果 ^ 和 \$ 在一起, 表示必须是精确匹配。



- 1. 边界符
- 正则表达式中的边界符(位置符)用来提示字符所处的位置,主要有两个字符

```
console.log(/哈/.test('哈')) // true
console.log(/二哈/.test('二哈')) // true
console.log(/二哈/.test('很二哈哈')) // true
console.log(/^二哈/.test('很二哈哈')) // false
console.log(/^二哈/.test('二哈很傻')) // true
// $ 结尾
console.log(/^二哈$/.test('二哈很傻')) // false
console.log(/^二哈$/.test('二哈二哈')) // false
console.log(/^二哈$/.test('二哈')) // true
```



为了方便记忆和学习,我们对众多的元字符进行了分类:

- ▶ 边界符(表示位置,开头和结尾,必须用什么开头,用什么结尾)
- ▶ 量词 (表示重复次数)
- ▶ 字符类 (比如 \d 表示 0~9)



- 2. 量词
- 量词用来 设定某个模式出现的次数

量词	说明
*	重复零次或更多次
+	重复一次或更多次
?	重复零次或一次
{n}	重复n次
{n,}	重复n次或更多次
{n,m}	重复n到m次

注意: 逗号左右两侧千万不要出现空格




- 2. 量词
- 量词用来 设定某个模式出现的次数

```
// * 表示重复0次或者更多次
console.log(/^哈*$/.test('')) // true
console.log(/^哈*$/.test('哈')) // true
console.log(/^哈*$/.test('哈哈哈')) // true
// + 表示重复1次或者更多次
console.log(/^哈+$/.test('')) // false
console.log(/^哈+$/.test('哈')) // true
console.log(/^哈+$/.test('哈哈哈')) // true
// ? 表示重复0次或者1次 0 || 1
console.log('----')
console.log(/^哈?$/.test('')) // true
console.log(/^哈?$/.test('哈')) // true
console.log(/^哈?$/.test('哈哈哈')) // fasle
```

```
console.log(/^哈{2}$/.test('')) // false
console.log(/^哈{2}$/.test('哈')) // false
console.log(/^哈{2}$/.test('哈哈')) // true
console.log(/^哈{2}$/.test('哈哈哈')) // false
// {n,} 是 >= n 的意思
console.log(/^哈{2,}$/.test('')) // false
console.log(/^哈{2,}$/.test('哈')) // false
console.log(/^哈{2,}$/.test('哈哈')) // true
console.log(/^哈{2,}$/.test('哈哈哈')) // true
console.log(/^哈{2,4}$/.test('')) // false
console.log(/^哈{2,4}$/.test('哈')) // false
console.log(/^哈{2,4}$/.test('哈哈')) // true
console.log(/^哈{2,4}$/.test('哈哈哈')) // true
console.log(/^哈{2,4}$/.test('哈哈哈哈')) // true
console.log(/^哈{2,4}$/.test('哈哈哈哈哈')) // false
```



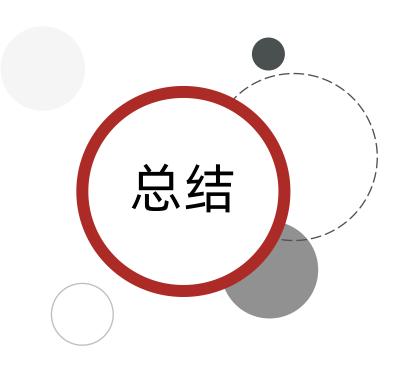

- +表示重复至少1次
- ?表示重复0次或1次
- \*表示重复0次或多次

{m, n} 表示复 m 到 n 次



为了方便记忆和学习,我们对众多的元字符进行了分类:

- ▶ 边界符(表示位置,开头和结尾,必须用什么开头,用什么结尾)
- ▶ 量词 (表示重复次数)
- ▶ 字符类 (比如 \d 表示 0~9)



- 3. 字符类:
- (1) [ ] 匹配字符集合
- 后面的字符串只要包含 abc 中任意一个字符,都返回 true 。

```
// 只要中括号里面的任意字符出现都返回为true
console.log(/[abc]/.test('andy')) // true
console.log(/[abc]/.test('baby')) // true
console.log(/[abc]/.test('cry')) // true
console.log(/[abc]/.test('die')) // false

console.log(/[abc]/.test('die')) // false
```



- 3. 字符类:
- (1) [ ] 里面加上 连字符
- 使用连字符 表示一个范围

```
console.log(/^[a-z]$/.test('c')) // true
```

- 比如:
- ▶ [a-z] 表示 a 到 z 26个英文字母都可以
- ▶ [a-zA-Z] 表示大小写都可以
- ▶ [0-9] 表示 0<sup>~</sup>9 的数字都可以
- 认识下:

腾讯QQ号: ^[1-9][0-9]{4,}\$ (腾讯QQ号从10000开始)




- 3. 字符类:
- (1) [ ] 里面加上 和反符号
- 比如:
- ▶ [^a-z] 匹配除了小写字母以外的字符
- ▶ 注意要写到中括号里面



- 3. 字符类:
- (2) . 匹配除换行符之外的任何单个字符



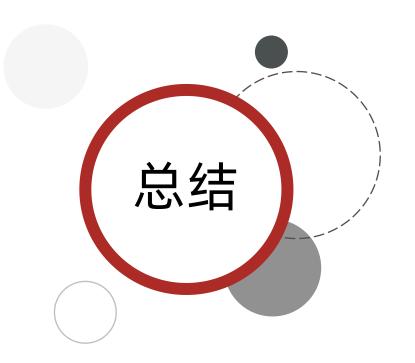

- 1. 字符类 . (点)代表什么意思?
  - ▶ 匹配除换行符之外的任何单个字符
- 2. 字符类 [] 有若干代表什么意思?
  - ➤ [abc] 匹配abc其中的任何单个字符
  - ▶ [a-z] 匹配26个小写英文字母其中的任何单个字符
  - ▶ [^a-z] 匹配除了26个小写英文字母之外的其他任何 单个字符



### 1 案例

#### 用户名验证案例

需求:用户名要求用户英文字母,数字,下划线或者短横线组成,并且用户名长度为 6~16位分析:

- ①: 首先准备好这种正则表达式模式 / [a-zA-Z0-9-\_] {6,16} \$/
- ②: 当表单失去焦点就开始验证.
- ③: 如果符合正则规范,则让后面的span标签添加 right 类.
- ④: 如果不符合正则规范,则让后面的span标签添加 wrong 类.





#### • 昵称案例

需求:要求用户只能输入中文

分析:

①: 首先准备好这种正则表达式模式 / [\u4e00-\u9fa5] {2,8}\$/

②: 当表单失去焦点就开始验证.

③: 如果符合正则规范,则让后面的span标签添加 right 类.

④:如果不符合正则规范,则让后面的span标签添加 wrong 类.




- 3. 字符类:
- (3) 预定义:指的是某些常见模式的简写方式。

预定类	说明
\d	匹配0-9之间的任一数字,相当于[0-9]
\D	匹配所有0-9以外的字符,相当于 [^0-9]
\w	匹配任意的字母、数字和下划线,相当于[A-Za-z0-9_]
\W	除所有字母、数字和下划线以外的字符,相当于 [^A-Za-z0-9_]
\s	匹配空格 (包括换行符、制表符、空格符等) , 相等于[\t\r\n\v\f]
<b>\</b> S	匹配非空格的字符,相当于 [^\t\r\n\v\f]

日期格式: ^\d{4}-\d{1,2}-\d{1,2}





### 正则表达式

- 介绍
- 语法
- 元字符
- 修饰符

• 目标: 学习正则表达式概念及语法,编写简单的正则表达式实现字符的查找或检测。



#### 1.4 修饰符

- 修饰符约束正则执行的某些细节行为,如是否区分大小写、是否支持多行匹配等。
- 语法:

#### /表达式/修饰符

- ▶ i 是单词 ignore 的缩写,正则匹配时字母不区分大小写
- ▶ g 是单词 global 的缩写, 匹配所有满足正则表达式的结果

```
console.log(/a/i.test('a')) // true
console.log(/a/i.test('A')) // true
```



#### 1.4 修饰符

- 替换 replace 替换
- 语法:

字符串.replace(/正则表达式/, '替换的文本')



# 1 案例

## 过滤敏感字

需求: 要求用户不能输入敏感字

比如, pink老师上课很有\*\*

分析:

①: 用户输入内容

②:内容进行正则替换查找,找到敏感词,进行\*\*

③: 要全局替换使用修饰符 g





- ◆ 正则表达式
- ◆ 综合案例
- ◆ 阶段案例



# ョ 案例

## 小兔鲜页面注册

设置用户名称	
昵称长度为6到10个字符	
输入手机号码	
请输入正确的手机号	
短信验证码	发送验证码
请输入正确的验证码	
设置6至20位字母、数字和符号组合	
设置6至20位字母、数字和符号组合	
请再次输入上面密码	
⊙ 已阅读并同意《用户服务协议》	
下一步	





### • 小兔鲜页面注册

#### 分析业务模块:

- ①: 发送验证码模块
- ②: 各个表单验证模块
- ③: 勾选已经阅读同意模块
- ④: 下一步验证全部模块

只要上面有一个input验证不通过就不同意提交







### • 小兔鲜页面注册

需求①: 发送验证码

用户点击之后,显示 05秒后重新获取

时间到了,自动改为 重新获取

短信验证码

发送验证码

需求②: 用户名验证(注意封装函数 verifyxxx) , 失去焦点触发这个函数

正则 /^[a-zA-Z0-9-\_]{6,10}\$/

如果不符合要求,则出现提示信息 并 return false 中断程序

否则 则返回return true

之所以返回 布尔值,是为了 最后的提交按钮做准备

侦听使用change事件,当鼠标离开了表单,并且表单值发生了变化时触发(类似京东效

果)

123

请输入6~10的字符



# 1 步骤

### • 小兔鲜页面注册

需求③: 手机号验证

正则: /^1(3\d|4[5-9]|5[0-35-9]|6[567]|7[0-8]|8\d|9[0-35-9])\d{8}\$/

其余同上

需求④: 验证码验证

正则 /^\d{6}\$/

其余同上

需求⑤: 密码验证

正则  $/^[a-zA-Z0-9-]{6,20}$/$ 

其余同上



# 1 步骤

### • 小兔鲜页面注册

需求⑥: 再次密码验证

如果本次密码不等于上面输入的密码则返回错误信息

其余同上

需求⑦: 我同意模块

添加类 .icon-queren2 则是默认选中样式 可以使用 toggle切换类

需求⑧: 表单提交模块

使用 submit 提交事件

如果没有勾选同意协议,则提示 需要勾选

classList.contains()看看有没有包含某个类,如果有则返回true,么有则返回false

如果上面input表单 只要有模块,返回的是 false 则 阻止提交





- ◆ 正则表达式
- ◆ 综合案例
- ◆ 阶段案例





## 小兔鲜登录页面

#### 需求:

①: tab切换





# 国 案例

## 小兔鲜登录页面

需求②: 点击登录可以跳转页面

- > 先阻止默认行为
- ▶ 如果没有勾选同意,则提示要勾选
- ➤ required 属性不能为空
- ➤ 假设登录成功 把用户名记录到本地存储中 同时跳转到首页 location.href







### 小兔鲜首页页面

#### 需求:

- 1. 从登录页面跳转过来之后,自动显示用户名
- 2. 如果点击退出,则不显示用户名





# 1 案例

### 小兔鲜首页页面

#### 步骤:

最好写个渲染函数,因为一会的退出还需要用到

①: 如果本地存储有记录的用户名, 读取本地存储数据

需要把用户名写到 第一个li里面

格式: <a href="javascript:;"><i class="iconfont icon-user"> pink老师</i></a>

因为登录了, 所以第二个 里面的文字变为, 退出登录

格式: <a href="javascript:;">退出登录</a>

②: 如果本地存储没有数据,则复原为默认的结构







## 小兔鲜首页页面

步骤:

④: 点击 退出登录

删除本地存储对应的用户名数据

重新调用渲染函数即可






## 小兔鲜首页页面

#### 需求:

如果是移动端打开,则跳转到移动端页面 如果本地存储有数据,则 显示 你好 xxxx 否则 显示 请跳转到注册页面





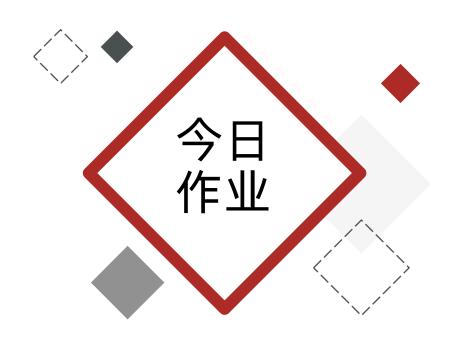

- 1. 整理今天笔记
- 2. 直接复习综合案例
- 3. 作业- 今日案例和阶段案例,明天上午复习整个api阶段,下午开始准备实战,可以开始先做

今天多一份拼搏, 明日多一份欢笑



传智教育旗下高端IT教育品牌