


TP N°1

Exercice I - Manipulation des fichiers

- ❑ Créer dans votre répertoire personnel les fichiers selon l'arborescence suivante :

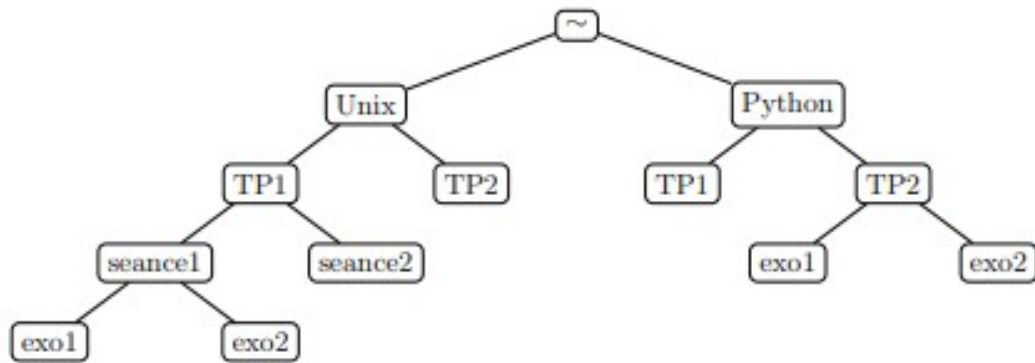

- ❑ et de la manière suivante, chaque question doit être répondue en une seule commande et le répertoire courant doit toujours être votre répertoire personnel :
- ❑ Créer deux répertoires Unix et Python dans votre répertoire personnel.
- ❑ Créer deux répertoires TP1 et TP2 dans le répertoire Unix.
- ❑ Copier les deux répertoires TP1 et TP2 dans le répertoire Python.
- ❑ Créer deux répertoires séance_1 et séance_2 dans le répertoire TP1 de Unix.
- ❑ Créer deux fichiers exo1 et exo2 dans le répertoire séance 1.
- ❑ Copier les deux fichiers exo1 et exo2 dans le répertoire TP2 de Python.
- ❑ Placez vous dans le répertoire Python/TP1. Vérifiez que vous y êtes, puis, en une seule commande, placez vous dans le répertoire Unix/TP2 en utilisant le chemin relatif du répertoire. Retournez dans Python/TP1, mais cette fois-ci, en utilisant le chemin absolu. Enfin, revenez à la racine de votre répertoire personnel.
- ❑ Supprimer le répertoire TP1 de Python avec la commande rmdir.
- ❑ Supprimer le répertoire TP2 de Python avec la commande rmdir, pourquoi la commande a échoué. Supprimer en une commande le répertoire TP2 de Python.
- ❑ Déplacer le fichier exo1 dans le répertoire TP1 et supprimer les répertoires séance 1 et séance 2.
- ❑ Renommer le fichiers exo1 en respectivement exercice1.

Exercice II - Premier pas avec *ls* et *grep*

I. L'objectif de cette exercice est de faire une recherche avec *ls* et *grep*

- Dans votre répertoire courant:
 - créez en une commande **avec touch** les fichiers suivants:
test1 test2.c testt44.pdf test455 testt41.c test510.c test_all.pdf testmaker
 - Créer le répertoire **Exercice1** dans votre répertoire courant, en une commande. Déplacez les fichiers précédemment créés dans le répertoire **Exercice1**
 - Listez tous les fichiers
 - se terminant par '5'
 - commençant par 'testt'
 - du format pdf
 - ayant comme 1ère et 5ème lettres la lettre 't'
- Dans le répertoire **Exercice1** que vous avez créé:
 - Affichez avec *grep*:
 - tous les fichiers sauf le fichier "testmaker"
 - le numéro de la ligne des fichiers contenant "455"
 - les programmes en C

Exercice III - Redirection de la sortie : les symboles '>' et '>>'

II. L'objectif de cette exercice est de faire une redirection de la sortie avec '>' et '>>'

- A. Tapez **who** dans une fenêtre de terminal.
- B. Tapez ensuite **who > fich**. Un nouveau fichier nommé fich a été créé.
- C. Regardez son contenu. – Maintenant faites **date > fich**. Regardez à nouveau le contenu du fichier fich.
- D. Concluez sur le rôle de '>'.
- E. Faites de nouveau **who>>fich** dans le terminal. Regarder à nouveau le contenu de fich,
- F. Concluez sur le rôle de '>>'.



Exercice IV - Redirection de l'entrée : les symboles '<'

III. L'objectif de cette exercice est de faire une redirection de l'entrée avec '<'.

- A. La commande **cat** prend ce qui lui arrive dans le flux d'entrée et le réécrit en sortie.
 1. Lancez cat sans argument. L'invite change de forme pour vous permettre de fournir des données.
 2. Tapez quelques caractères puis frappez la touche entrée. Observez le résultat.
 3. Tapez encore quelques lignes, puis pour indiquer au processus la fin des données à traiter, pressez la combinaison de touches Ctrl-D (aussi appelé EOF, ou end of file).
 4. Que se passe-t-il si à la fin d'une ligne contenant des caractères, vous pressez Ctrl-C au lieu de Ctrl-D ? Expliquez.
 5. Lancez maintenant la commande **cat < fich**. Comment expliquez-vous ce qui se passe ?
- B. La commande **wc** sert à compter un nombre de caractères, de mots et/ou de lignes. On l'utilise soit en lui fournissant comme paramètre le nom d'un fichier, soit avec le flux de l'entrée standard.
 1. Appliquez-la au fichier fic précédemment créé en utilisant ces 2 méthodes.