OCS Inventory

PROJET U5

SPINELLI Dylan
BTS SIO SISR | PARIS YNOV CAMPUS

Table des matières

1- Contexte du projet 2
2- Installation de LAMP 3
3- Installation des modules complémentaires PERL 6
4- Connexion SSH 7
5- Installation de OCS Inventory 9
6- Connexion à OCS Inventory 12
7- Installation de l'agent OCS Inventory sur le client Windows 15
8- Installation de l'agent OCS Inventory sur un client Linux 17

1-Contexte du projet

Dans le cadre de la mise en place d'une solution centralisée de gestion des services informatiques (ITSM) et d'inventaire de parc, l'association d'**OCS Inventory** et de **GLPI** constitue une architecture standard et performante.

Tandis que GLPI joue le rôle de centre névralgique pour le suivi des tickets d'incidents et la gestion administrative des équipements, OCS Inventory automatise la collecte des données techniques (matériel, logiciels, réseaux) des postes clients de l'organisation. L'installation d'un serveur d'inventaire OCS sous Linux (via une pile LAMP) est donc une étape clé pour alimenter dynamiquement le système GLPI et garantir une vision à jour et rigoureuse du parc informatique.

2-Installation de LAMP


LAMP est une suite de logiciels nécessaires pour faire fonctionner OCS Inventory.

LAMP signifie :


- Linux
- Apache
- Maria DB / MySQL
- PHP


Nous allons donc installer les différentes librairies de LAMP


Installation de la trilogie Apache2, MariaDB, PHP :

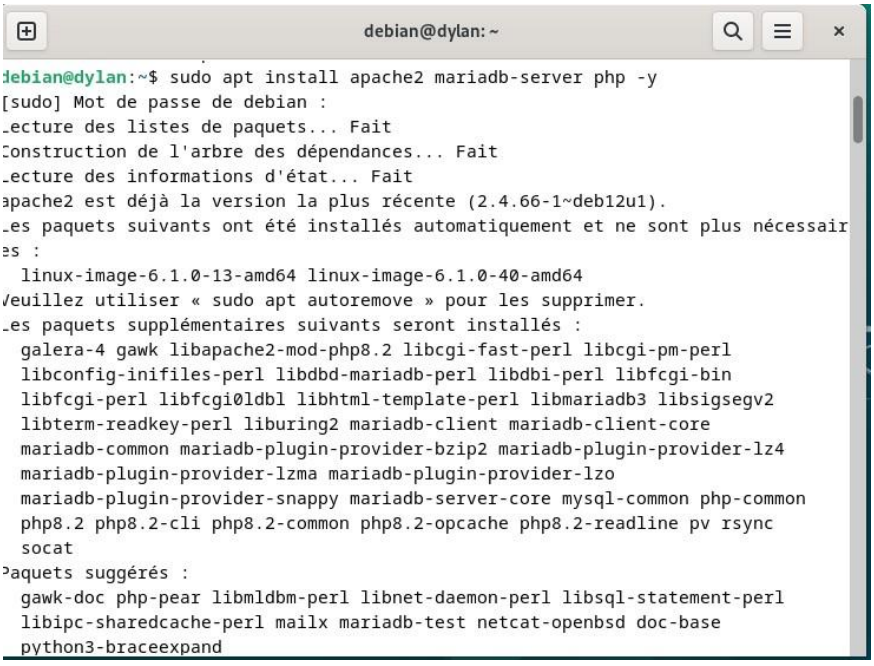



Installation des librairies Perl et des modules php et MySQL :

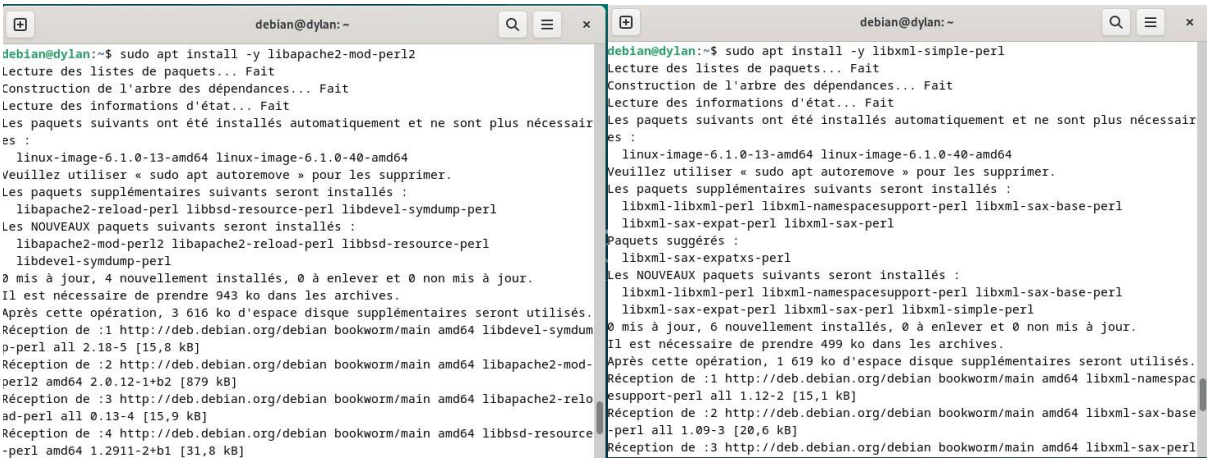


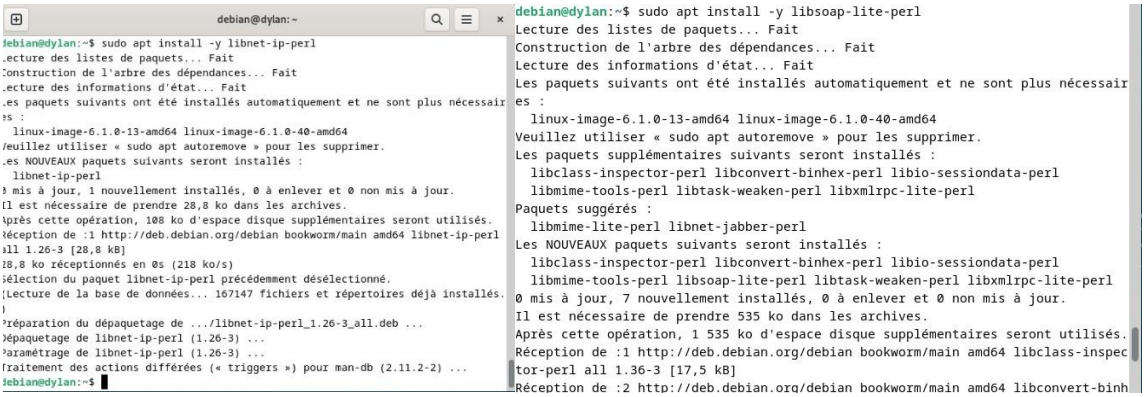

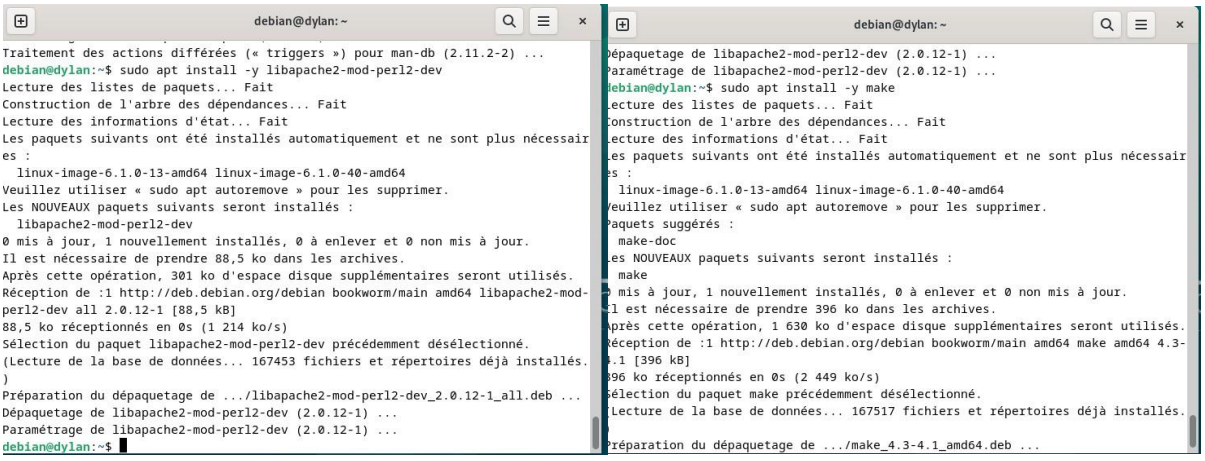

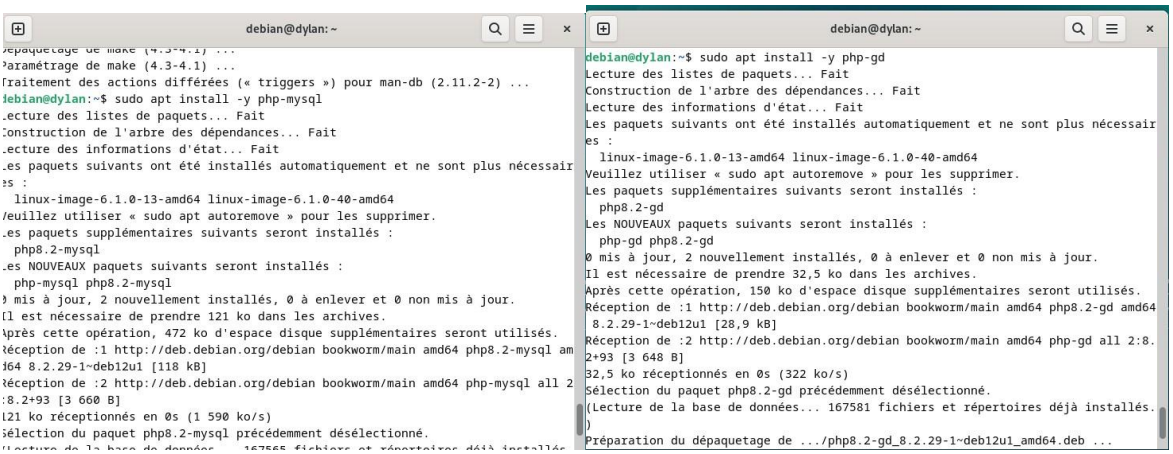

debian@dylan: ~
Paramétrage de make (4.3-4.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
debian@dylan:~$ sudo apt install -y php-mysql
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
linux-image-6.1.0-13-amd64 linux-image-6.1.0-40-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
php8.2-mysql
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
php-mysql php8.2-mysql
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 121 ko dans les archives.
Après cette opération, 472 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-mysql am
d64 8.2.29-1~deb12u1 [118 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-mysql all 2
:8.2+93 [3 660 B]
121 ko réceptionnés en 0s (1 590 ko/s)
Sélection du paquet php8.2-mysql précédemment désélectionné.
debian@dylan: ~
debian@dylan:~$ sudo apt install -y php-gd
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessair
es :
linux-image-6.1.0-13-amd64 linux-image-6.1.0-40-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
php8.2-gd
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
php-gd php8.2-gd
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 32,5 ko dans les archives.
Après cette opération, 150 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-gd amd64
8.2.29-1~deb12u1 [28,9 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-gd all 2:8.
2+93 [3 648 B]
32,5 ko réceptionnés en 0s (322 ko/s)
Sélection du paquet php8.2-gd précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 167581 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-gd_8.2.29-1~deb12u1_amd64.deb ...

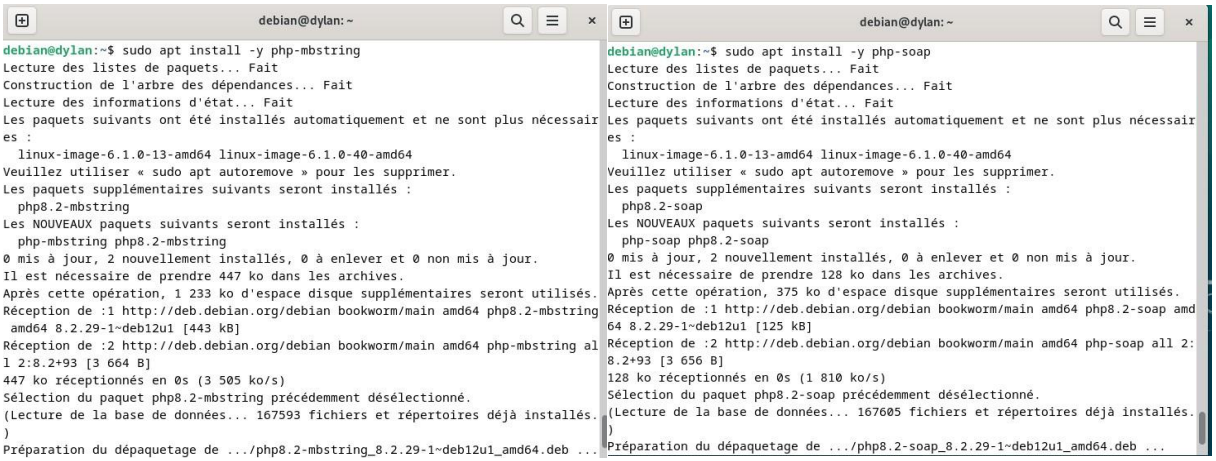

debian@dylan: ~
debian@dylan:~$ sudo apt install -y php-mbstring
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessair
es :
linux-image-6.1.0-13-amd64 linux-image-6.1.0-40-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
php8.2-mbstring
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
php-mbstring php8.2-mbstring
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 447 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 233 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-mbstring
amd64 8.2.29-1~deb12u1 [443 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-mbstring al
l 2:8.2+93 [3 664 B]
447 ko réceptionnés en 0s (3 505 ko/s)
Sélection du paquet php8.2-mbstring précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 167593 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-mbstring_8.2.29-1~deb12u1_amd64.deb ...
debian@dylan: ~
debian@dylan:~$ sudo apt install -y php-soap
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessair
es :
linux-image-6.1.0-13-amd64 linux-image-6.1.0-40-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
php8.2-soap
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
php-soap php8.2-soap
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 128 ko dans les archives.
Après cette opération, 375 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-soap amd
64 8.2.29-1~deb12u1 [125 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-soap all 2:
8.2+93 [3 656 B]
128 ko réceptionnés en 0s (1 810 ko/s)
Sélection du paquet php8.2-soap précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 167605 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-soap_8.2.29-1~deb12u1_amd64.deb ...

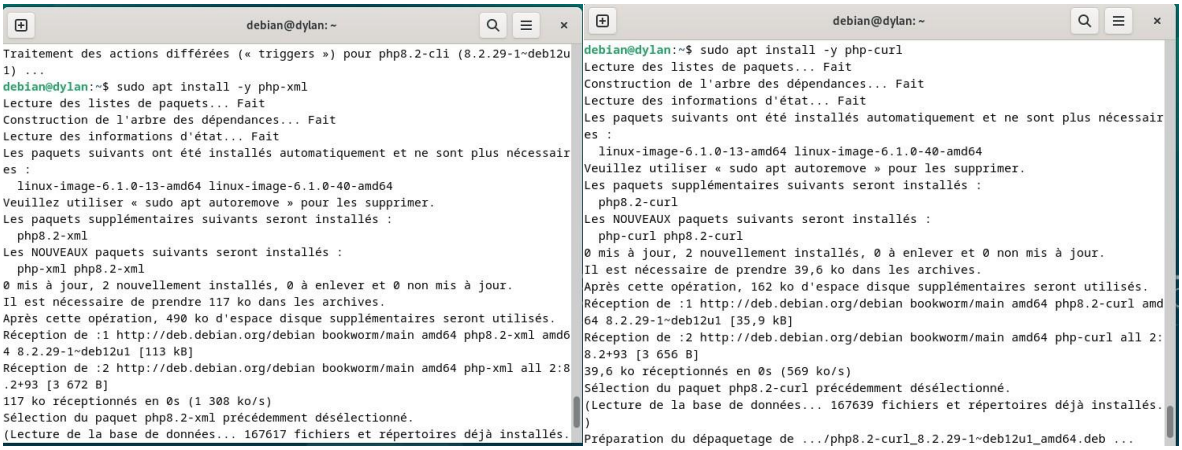
debian@dylan: ~
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.29-1~deb12u
1) ...
debian@dylan:~$ sudo apt install -y php-xml
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessair
es :
linux-image-6.1.0-13-amd64 linux-image-6.1.0-40-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
php8.2-xml
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
php-xml php8.2-xml
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 117 ko dans les archives.
Après cette opération, 490 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-xml amd6
4 8.2.29-1~deb12u1 [113 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-xml all 2:8
.2+93 [3 672 B]
117 ko réceptionnés en 0s (1 308 ko/s)
Sélection du paquet php8.2-xml précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 167617 fichiers et répertoires déjà installés.
debian@dylan: ~
debian@dylan:~$ sudo apt install -y php-curl
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessair
es :
linux-image-6.1.0-13-amd64 linux-image-6.1.0-40-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
php8.2-curl
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
php-curl php8.2-curl
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 39,6 ko dans les archives.
Après cette opération, 162 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-curl amd
64 8.2.29-1~deb12u1 [35,9 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-curl all 2:
8.2+93 [3 656 B]
39,6 ko réceptionnés en 0s (569 ko/s)
Sélection du paquet php8.2-curl précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 167639 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-curl_8.2.29-1~deb12u1_amd64.deb ...

3-Installation des modules complémentaires PERL


On installe les modules complémentaires PERL

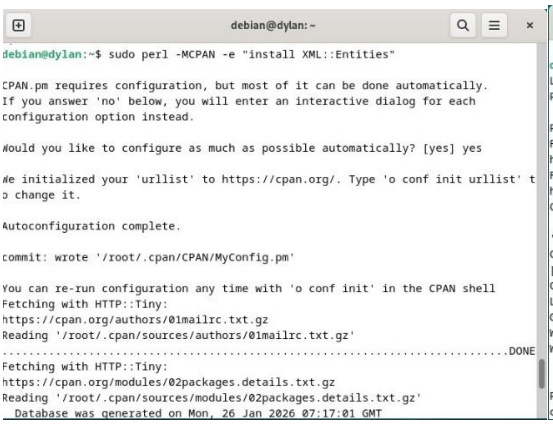

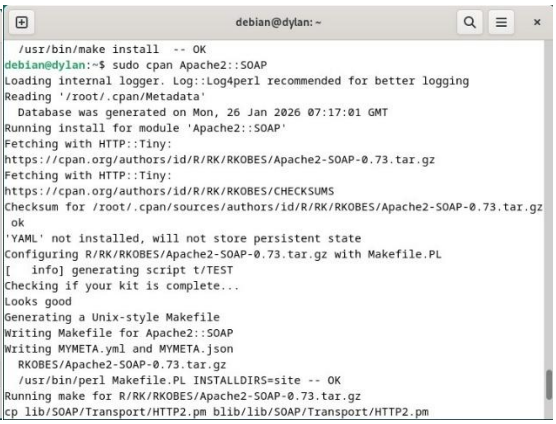


```
debian@dylan:~$ sudo cpan SOAP::Lite
Loading internal logger. Log::Log4perl recommended for better logging
Reading '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Mon, 26 Jan 2026 07:17:01 GMT
SOAP::Lite is up to date (1.27).
debian@dylan:~$
```




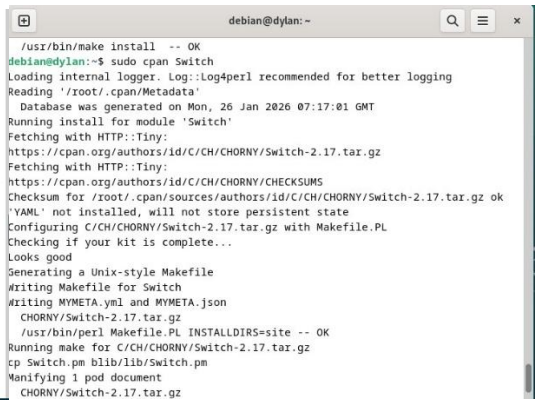


4-Connexion SSH

Nous allons désormais nous connecter en SSH depuis notre PC physique sur notre machine virtuelle


On commence par installer le module SSH :

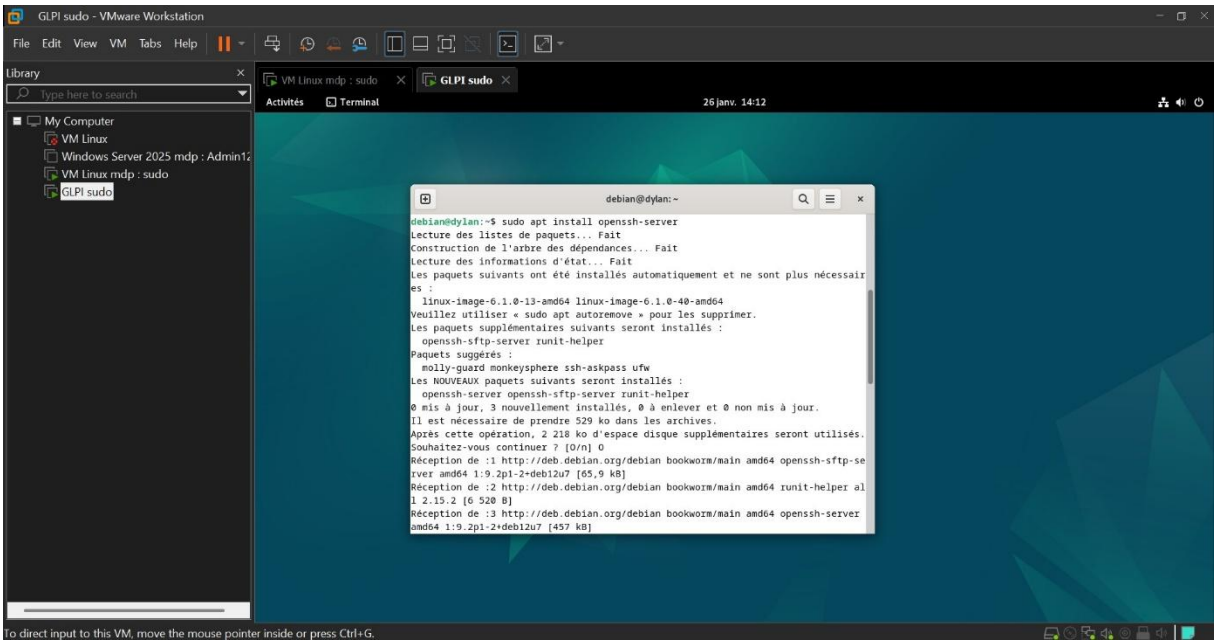

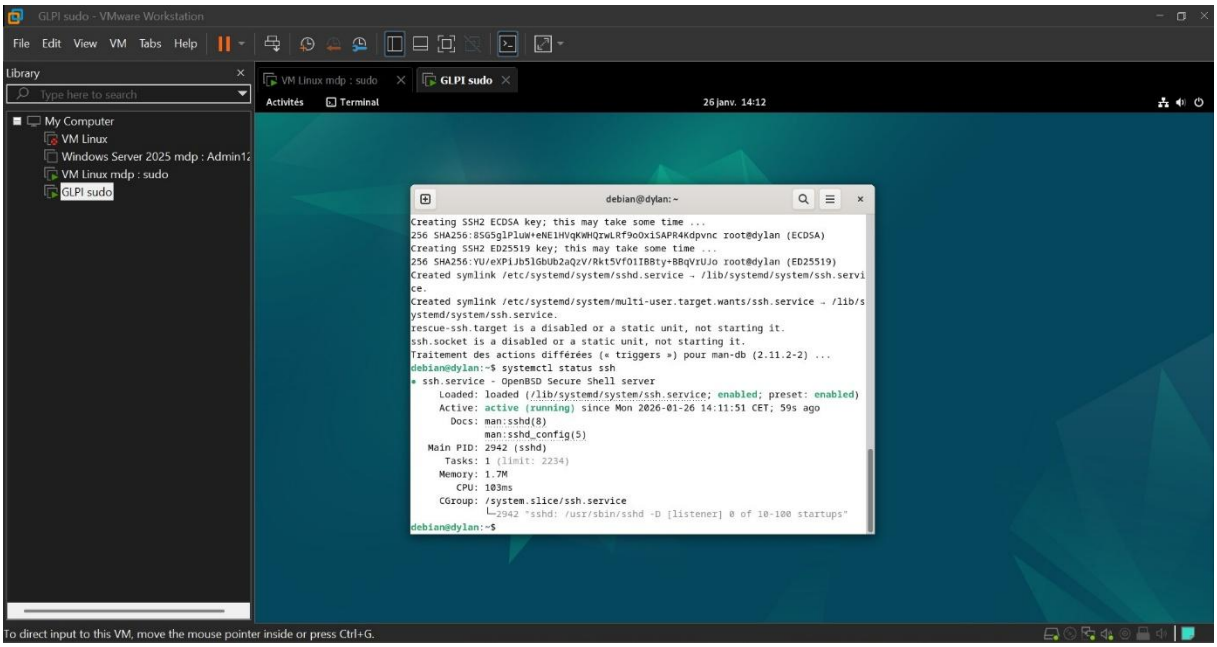


Le SSH est bien installé sur notre poste.

On recherche désormais l'adresse IP de notre VM :

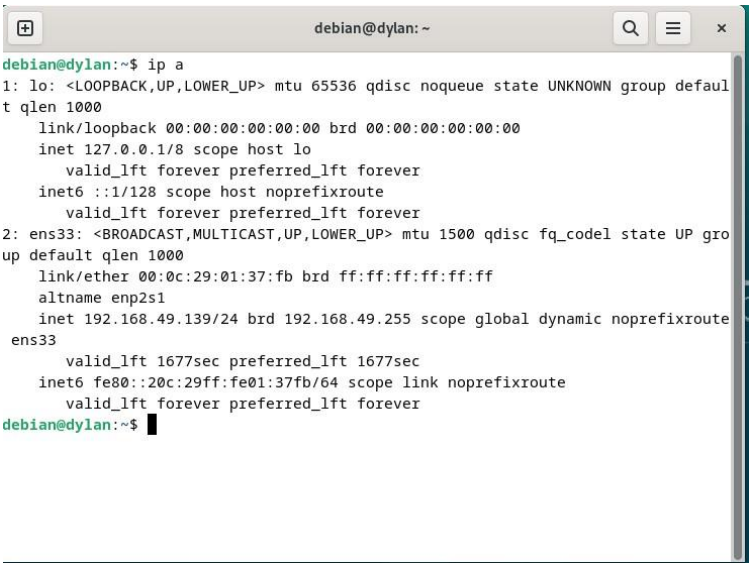

Connectons-nous maintenant à notre VM :

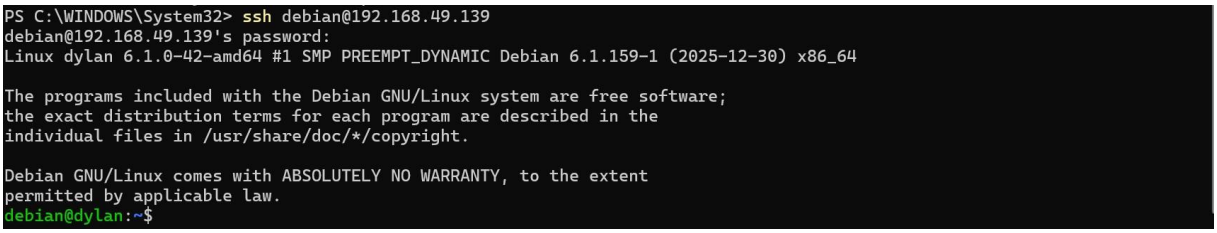


Nous sommes désormais connectés en SSH sur notre Machine Virtuelle


Nous pouvons maintenant installer OCS Inventory


5-Installation de OCS Inventory

On commence par installer le paquet « wget » permettant de télécharger des fichiers, dossiers, …

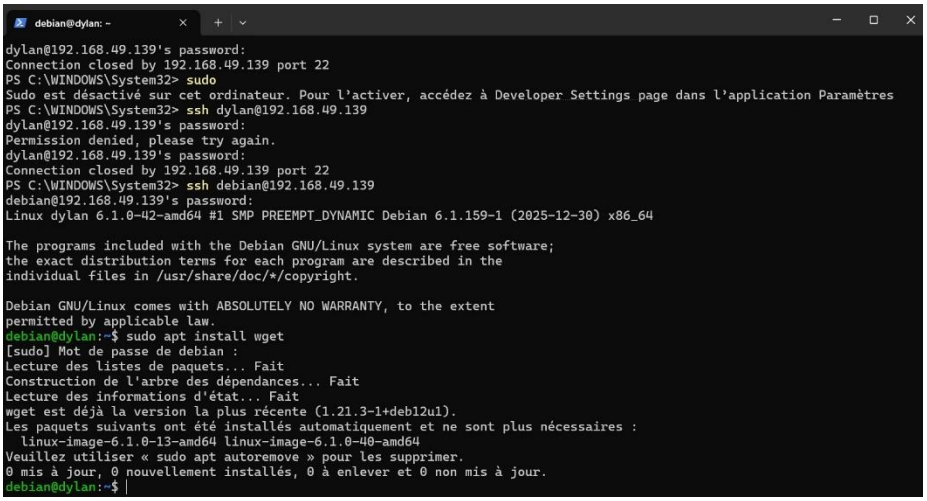


On télécharge OCS Inventory :

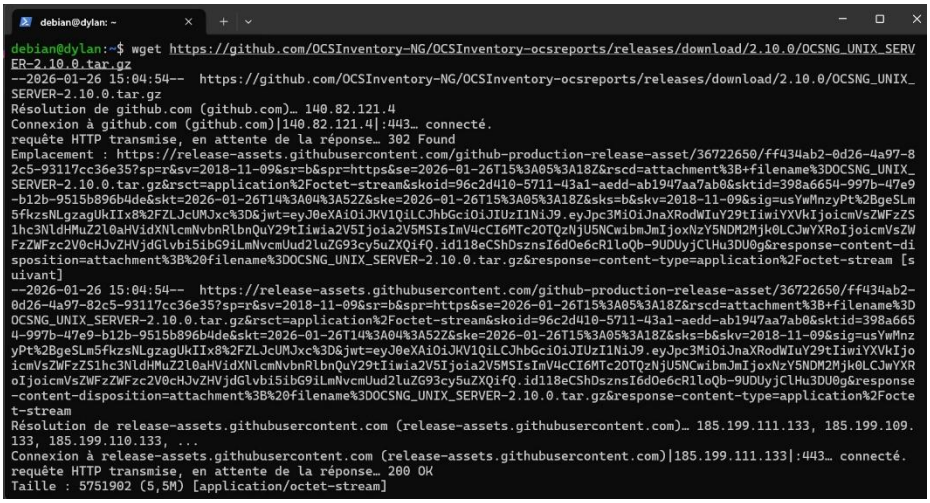

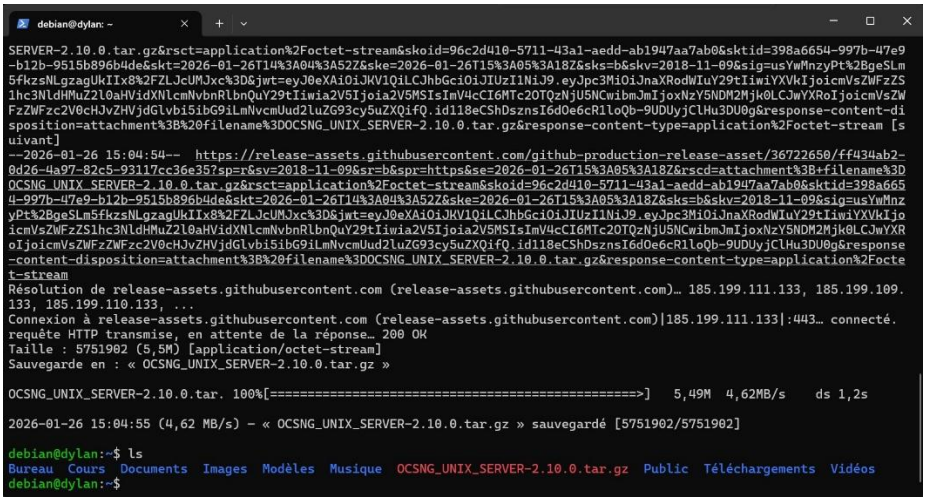


Il faut maintenant décompresser le fichier :

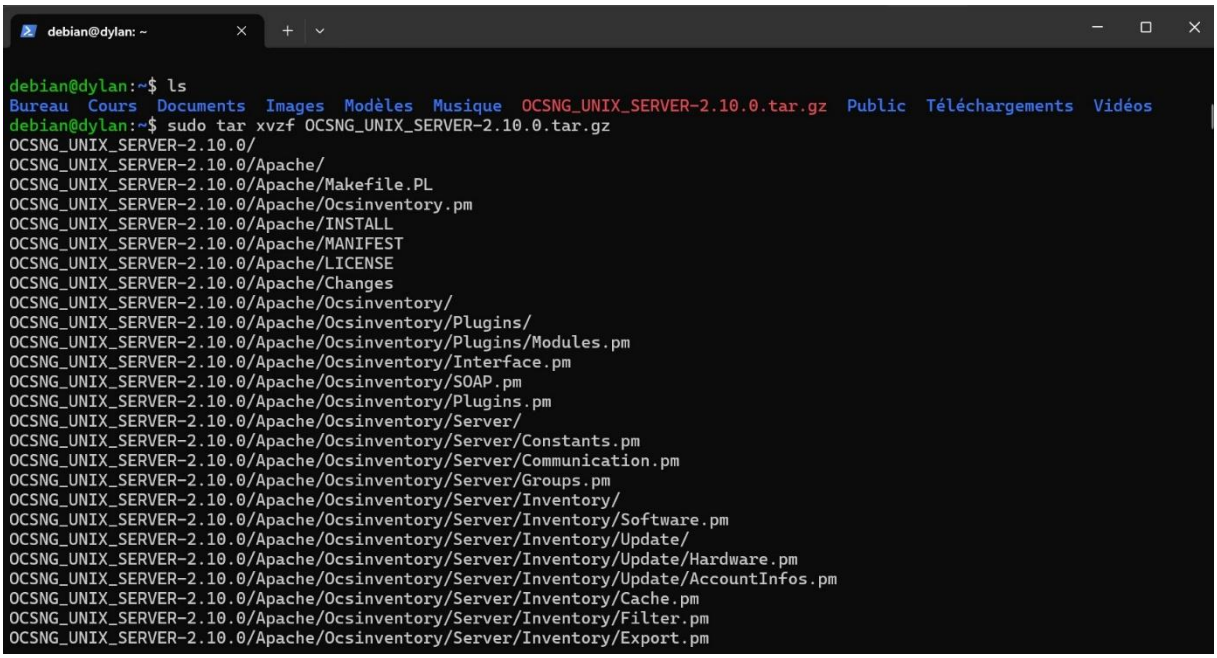




Le fichier a bien été décompressé.

Commençons l'installation de OCS Inventory :

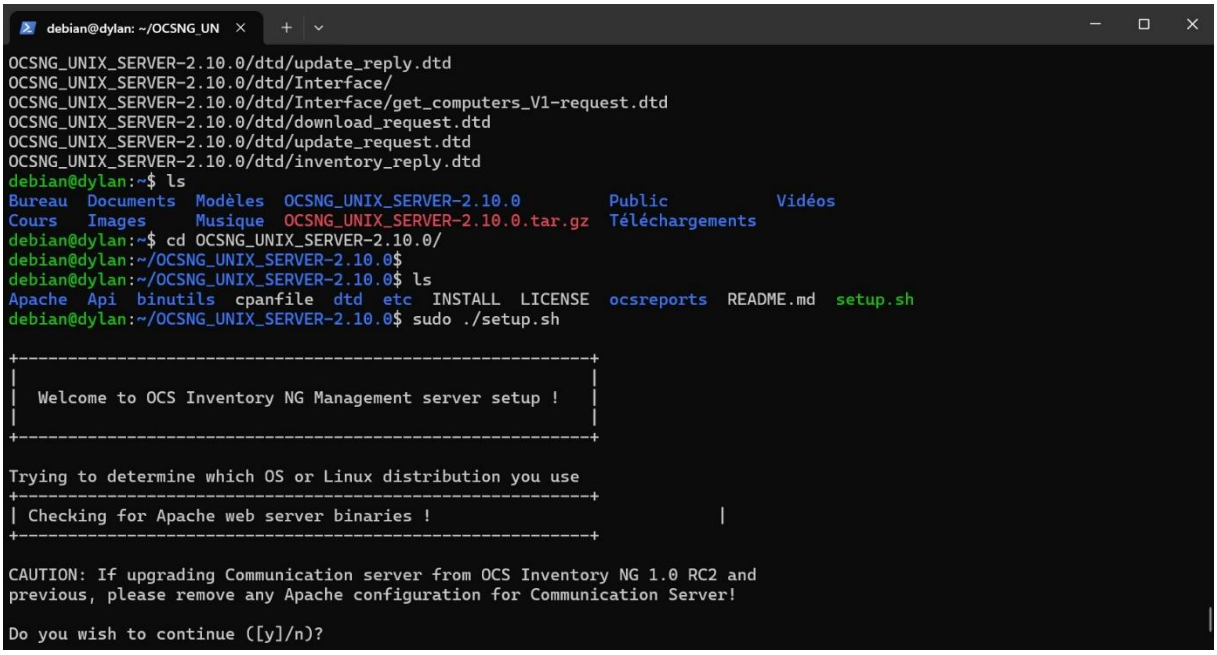


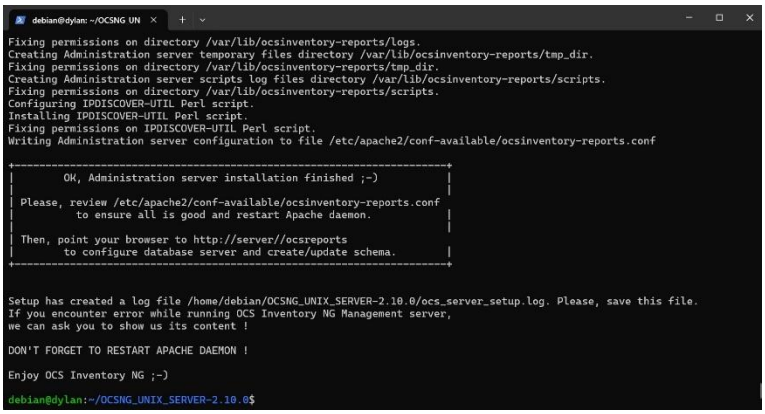


OCS Inventory est désormais installé sur notre machine virtuelle

Il faut désormais créer la base de données dans MariaDB.

Connectons-nous sur MariaDB :

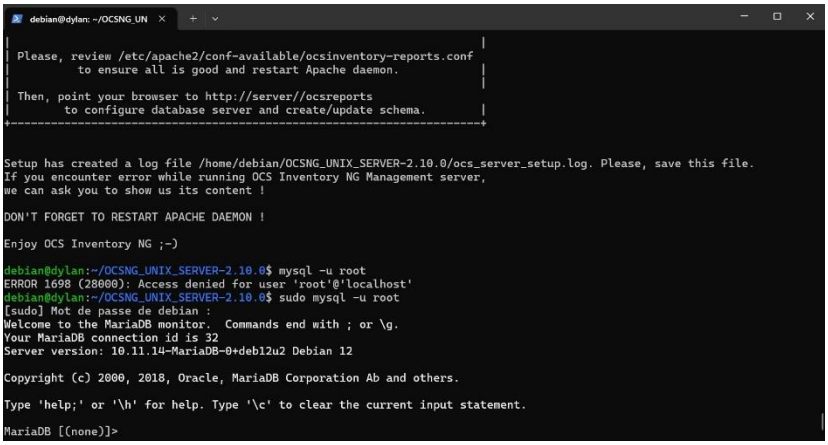


Création de la base de données :

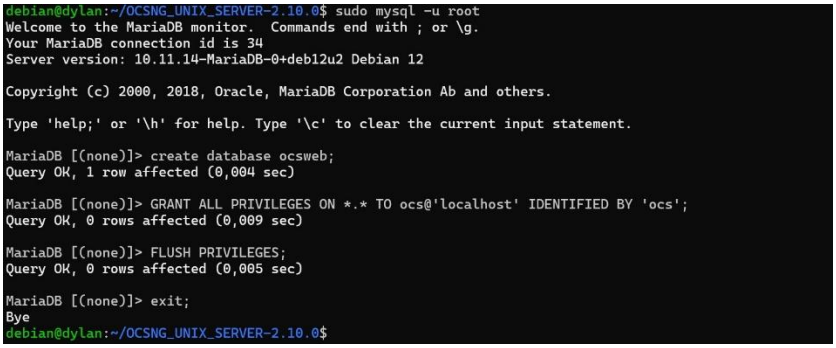


6-Connexion à OCS Inventory

Nous allons maintenant nous connecter à OCS Inventory sur notre navigateur.

Pour cela, on rappelle l'adresse IP de notre machine :

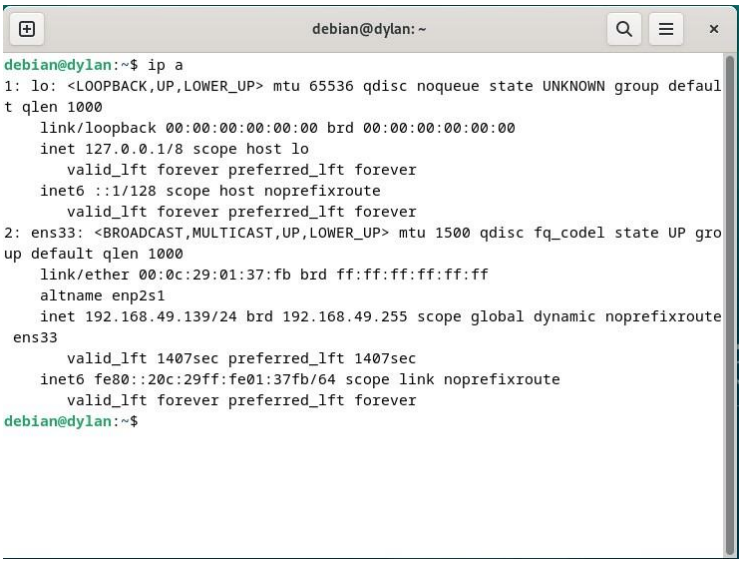

On recherche donc sur notre navigateur 192.168.49.139/ocsreports

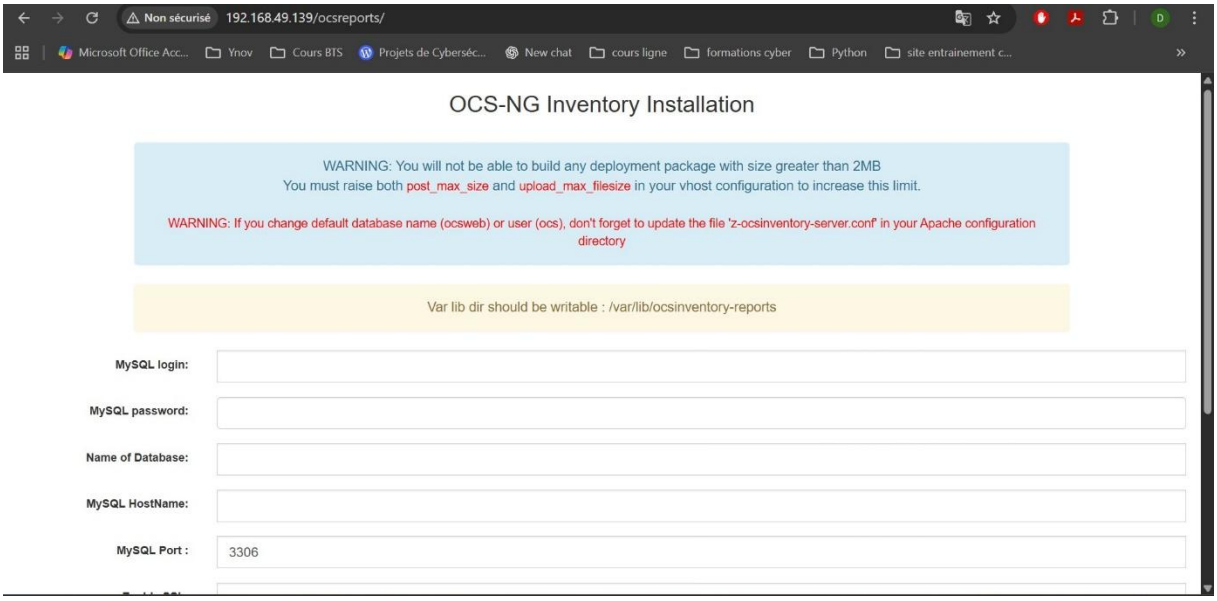

On arrive bien sur la page de configuration de OCS Inventory


Nous allons utiliser les paramètres suivants :

MySQL login: ocs


MySQL password: ocs

Name of Database: ocsweb


MySQL HostName: localhost

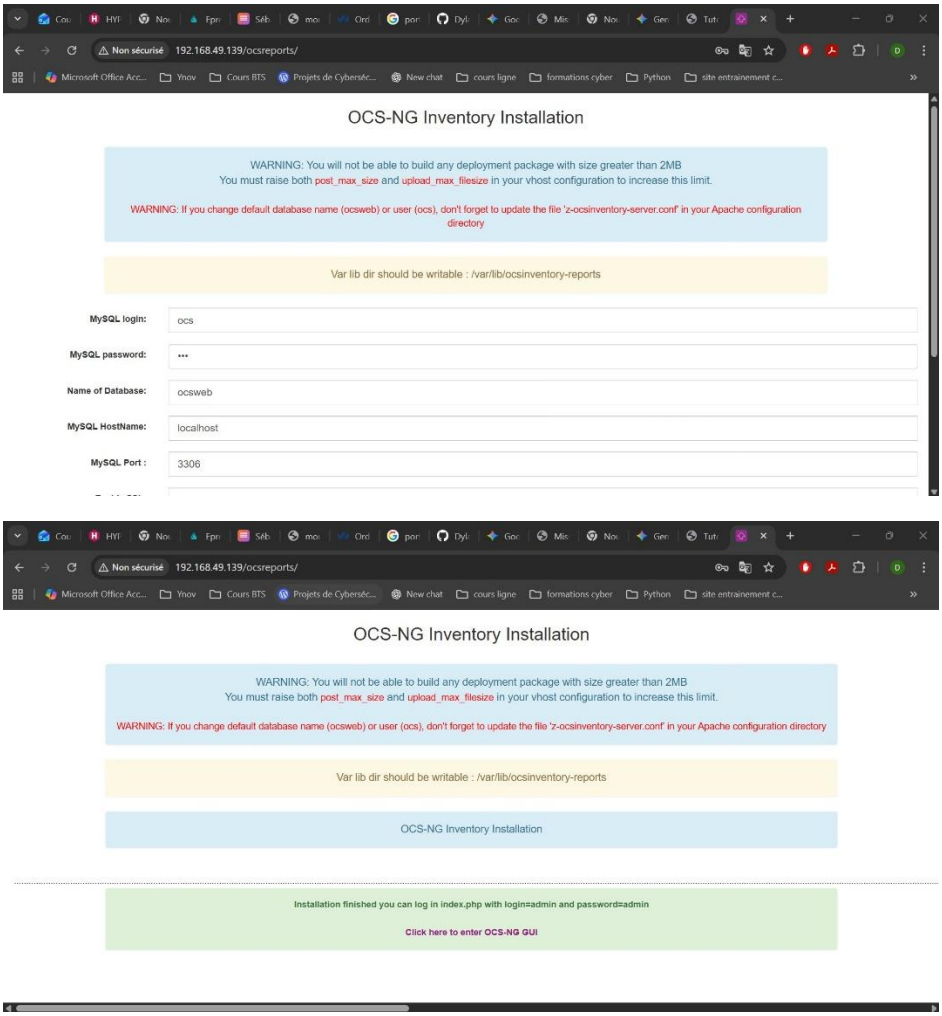

Nous pouvons désormais nous connecter avec les identifiants « admin | admin »

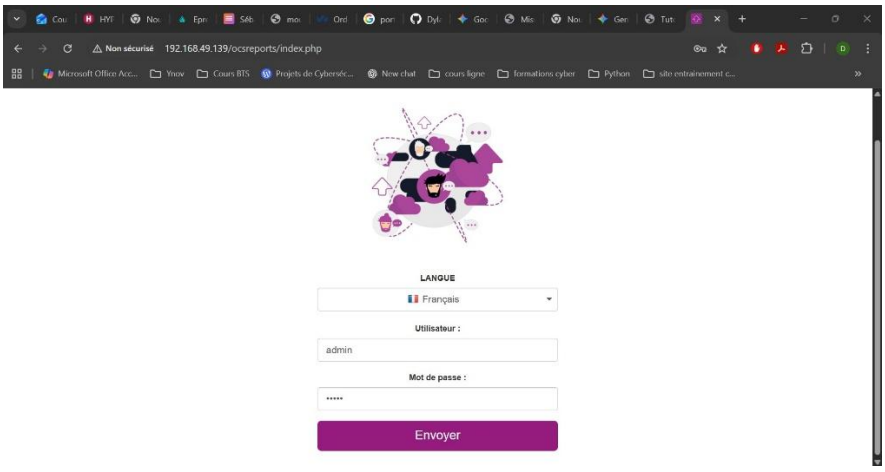


Nous arrivons ensuite sur la page d’accueil de OCS Inventory ou nous pouvons consulter notre inventaire :

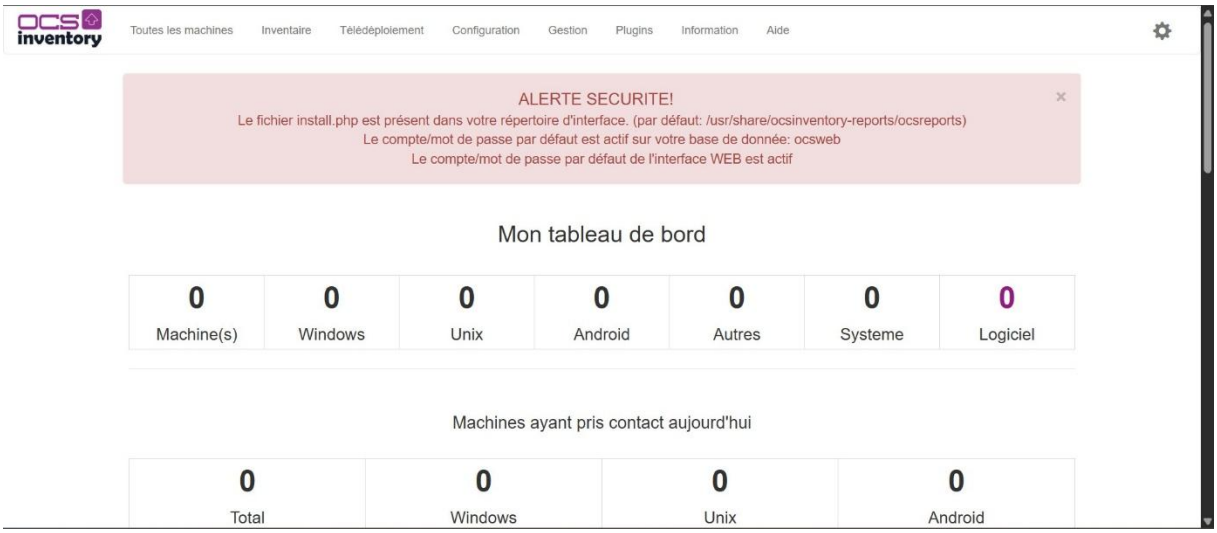



7-Installation de l’agent OCS Inventory sur le client Windows

Nous installons désormais l’agent OCS Inventory sur notre VM Windows 11 :

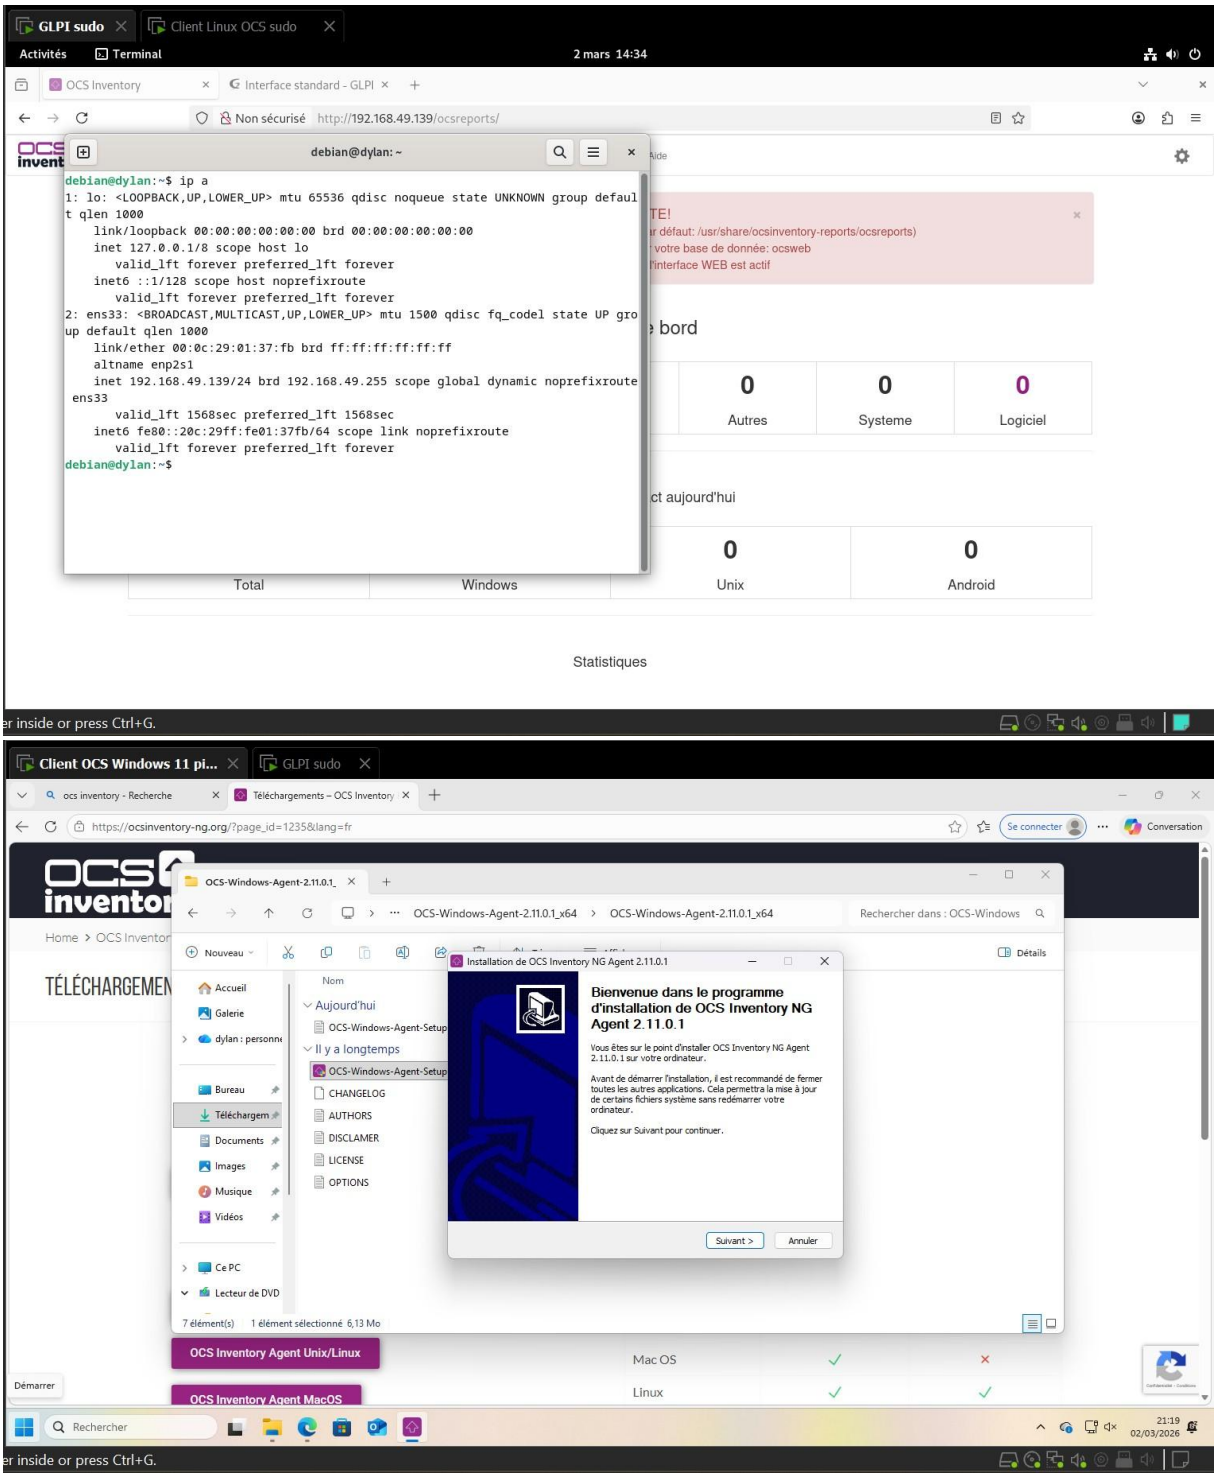

On renseigne l'adresse IP de notre Serveur OCS Inventory :

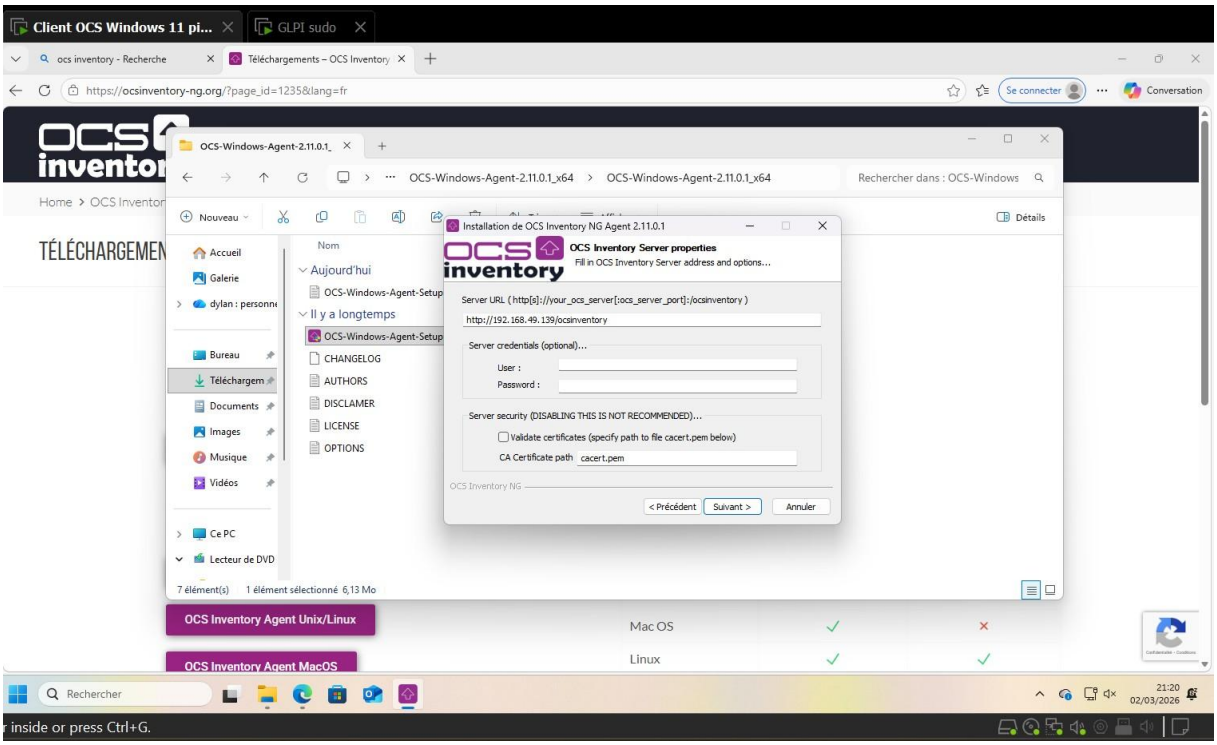


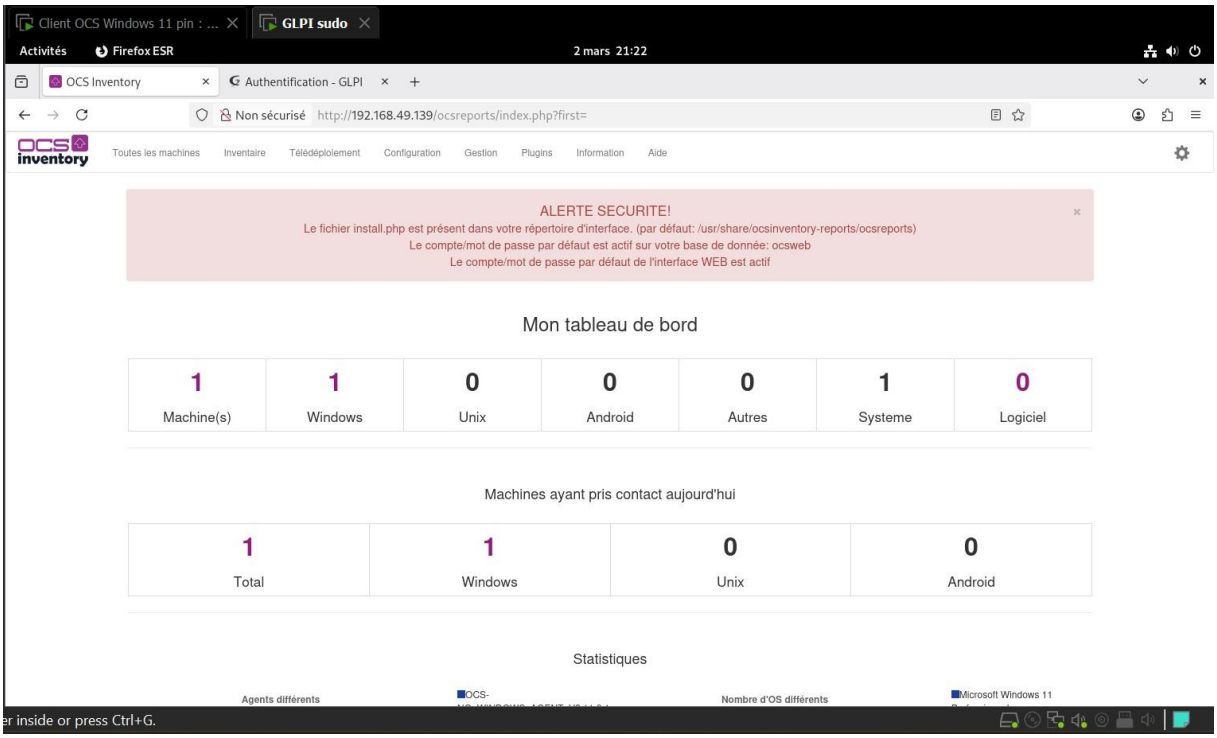


L'inventaire de notre machine Windows a bien été importé dans notre serveur OCS Inventory

8-Installation de l’agent OCS Inventory sur un client Linux


On installe désormais l’agent OCS Inventory sur une VM Linux :

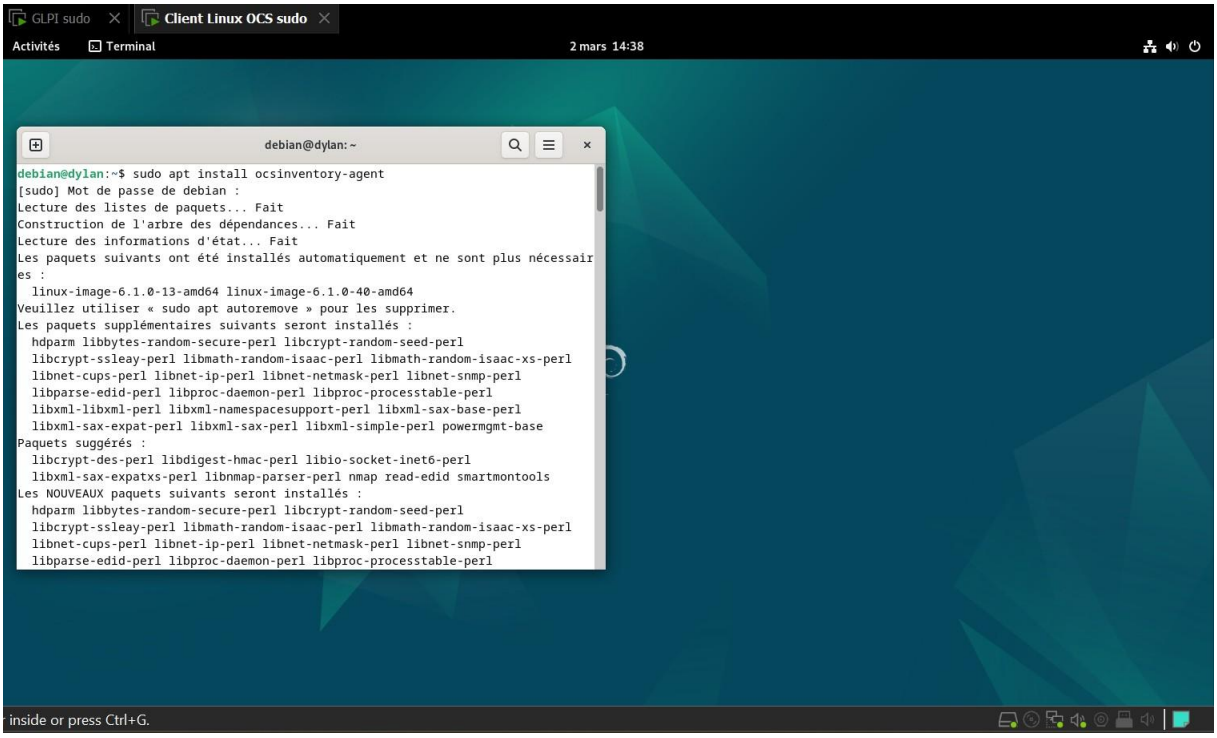



On rencontre une erreur 301 lors de l’ouverture de l’agent OCS :

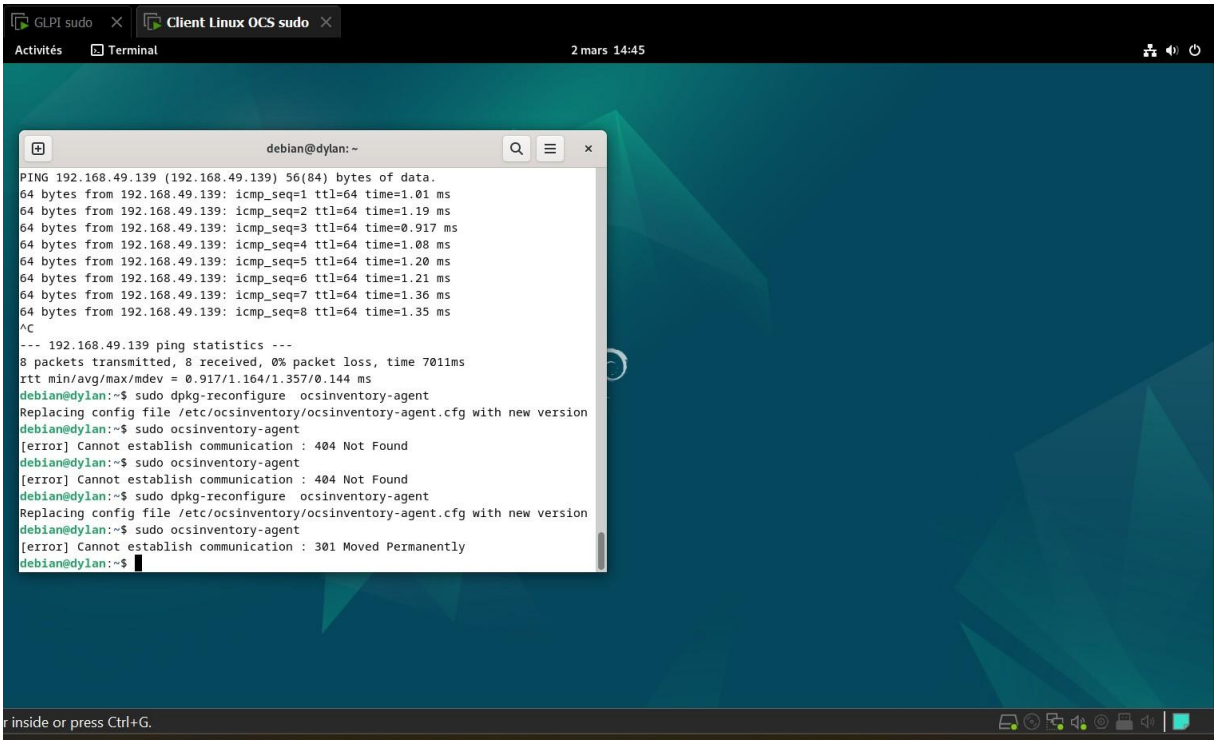

Il faut modifier le lien du serveur OCS dans les paramètres pour résoudre ce problème :

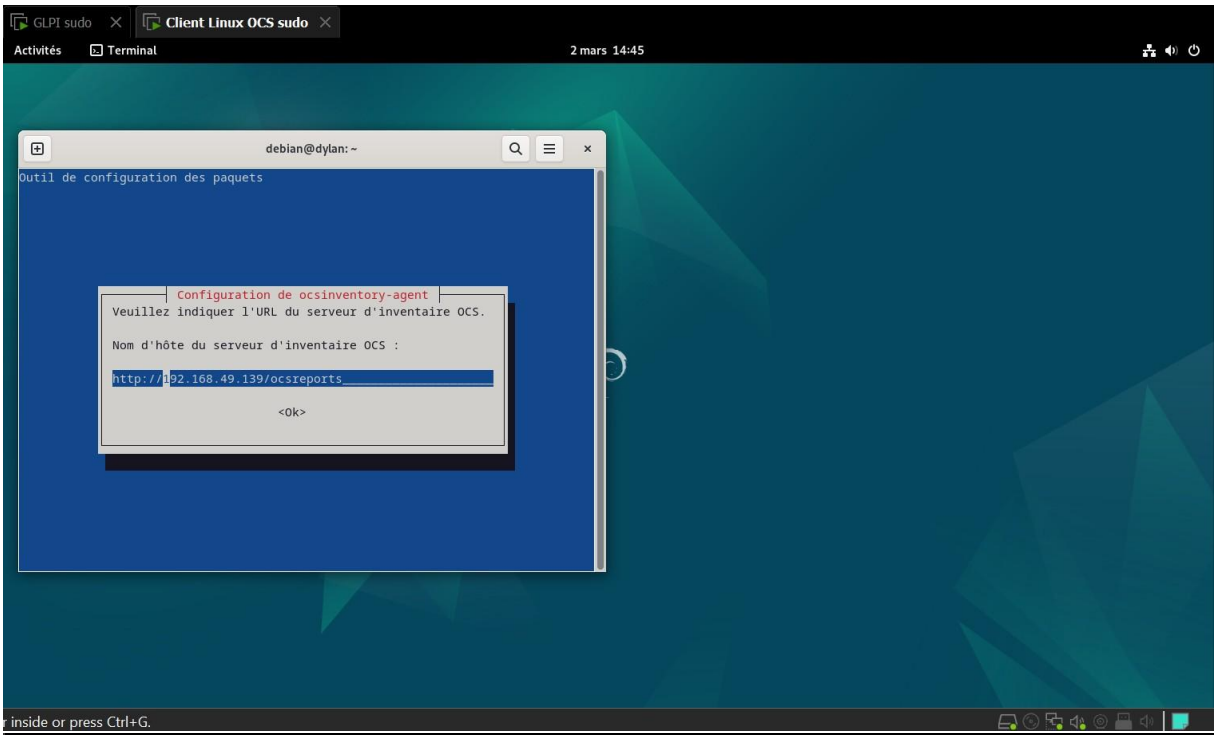

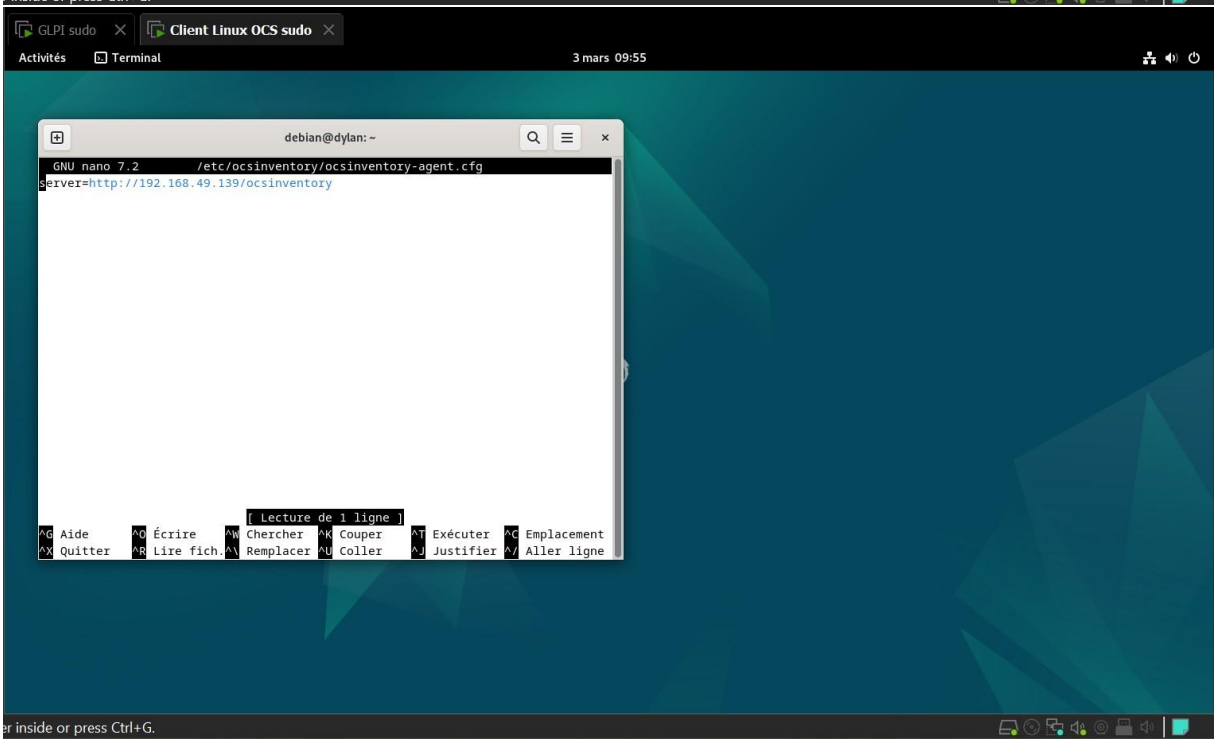

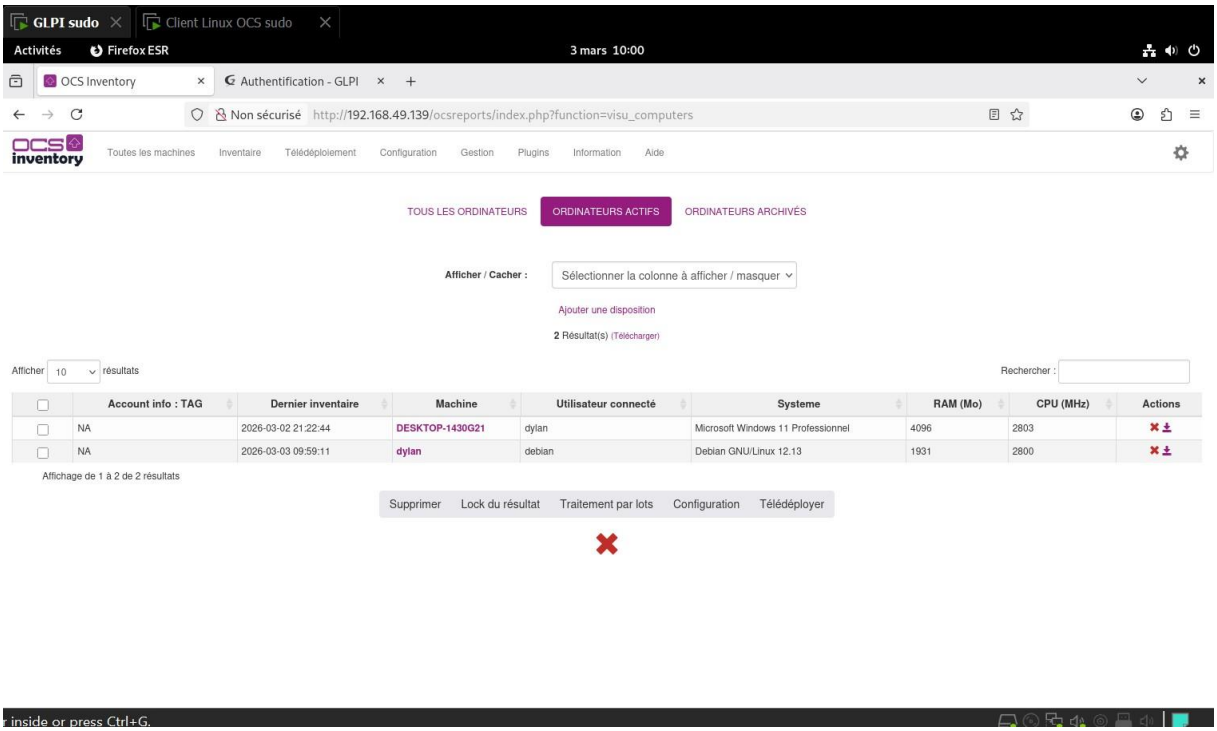

Les inventaires de nos 2 machines Linux et Windows sont désormais dans notre serveur OCS

Notre prochain objectif sera de transférer cet inventaire dans GLPI afin de pouvoir créer des tickets pour nos deux machines.