


Quiz #1


Rancang database untuk perusahaan pengiriman paket di seluruh dunia (contoh: DHL atau FedEx). Database harus dapat melacak pelanggan yang mengirimkan barang dan pelanggan yang menerima barang. Beberapa pelanggan mungkin melakukan keduanya. Setiap paket harus

dapat diidentifikasi dan dilacak, sehingga database harus dapat menyimpan lokasi paket dan riwayat lokasinya. Lokasi termasuk truk, pesawat, bandara, dan gudang.

1. Gambar rancangan diagram ER dari basisdata tersebut menggunakan di ERDPlus. Setiap entitas minimal mencantumkan satu atribut key dan satu atribut bukan key.

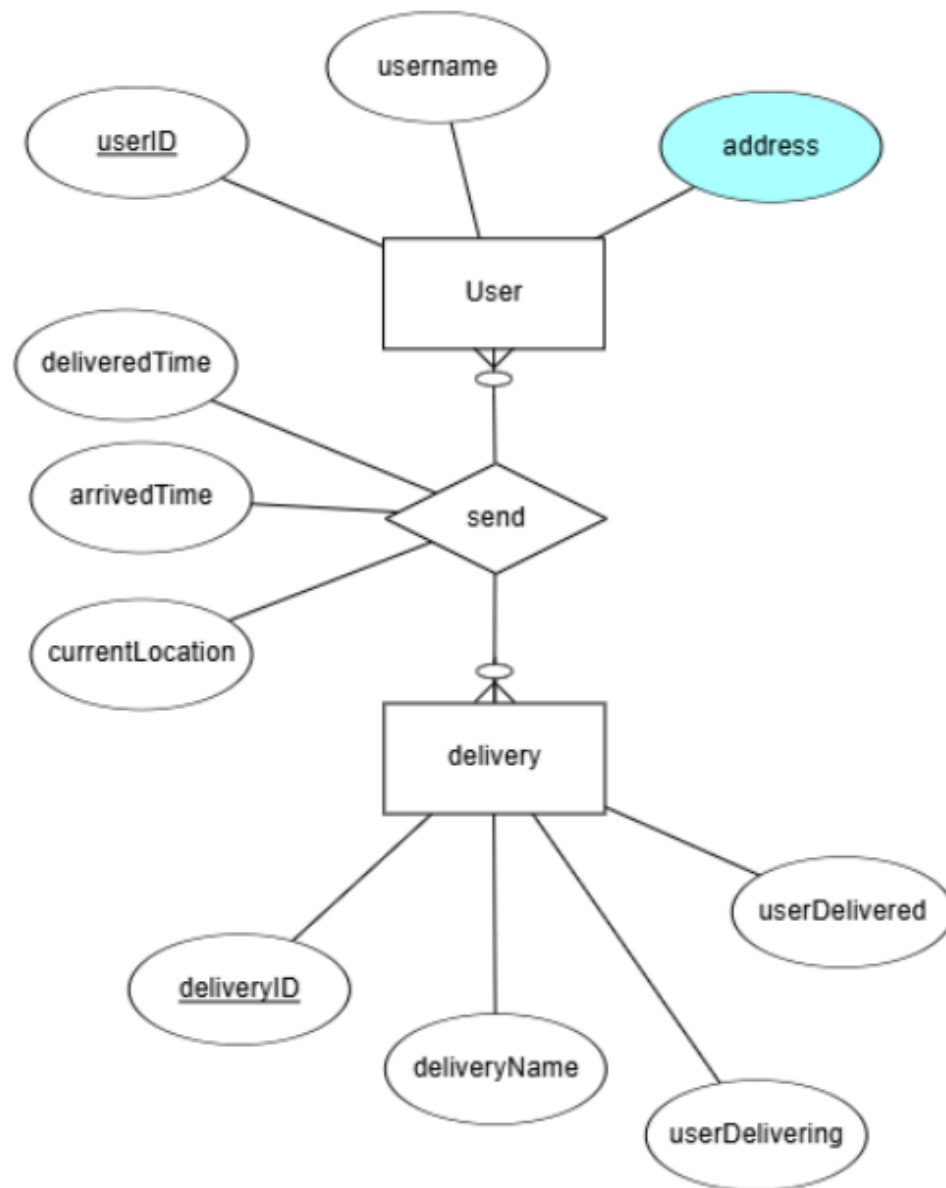

2. Konversikan diagram ER ke skema relasional.

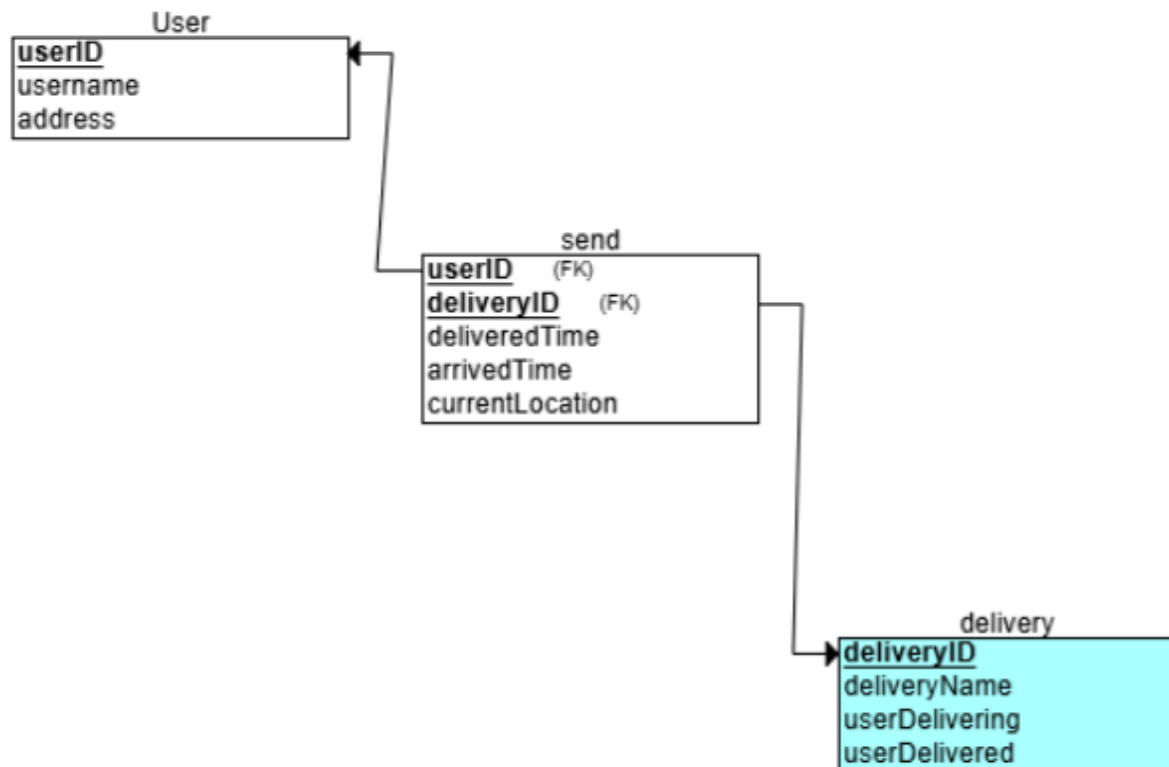

3. Tuliskan satu contoh query yang dapat dilakukan pada basisdata, dan tuliskan perintah SQL untuk menjawab query tersebut.

create

```
MariaDB [delivery]> create table user(  
    -> userID int auto_increment primary key,  
    -> username varchar(100),  
    -> address varchar(100));  
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)
```

```
MariaDB [delivery]> create table delivery(  
    -> deliveryID int auto_increment primary key,  
    -> deliveryName varchar(100),  
    -> userDelivering varchar(100) not null,  
    -> userDelivered varchar(100) not null);  
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)
```

```

MariaDB [delivery]> create table send(
  -> userID int,
  -> deliveryID int,
  -> deliveryTime date,
  -> arrivedTime date,
  -> currentLocation enum('truk','pesawat','bandara','gudang'),
  -> foreign key(userID) references user(userID),
  -> foreign key(deliveryID) references delivery(deliveryID));
Query OK, 0 rows affected (0.053 sec)

```

tables

```

MariaDB [delivery]> select * from user;

```

userID	username	address
1	Budi	jl mangga
2	Siti	jl manggis
3	Rangga	jl pepaya

```

3 rows in set (0.001 sec)

```

```

MariaDB [delivery]> select * from delivery;

```

deliveryID	deliveryName	userDelivering	userDelivered
1	Letter	Budi	Rangga
2	Letter	Rangga	Budi
3	Chair	Budi	Siti

```

3 rows in set (0.001 sec)

```

```

MariaDB [delivery]> select * from send;

```

userID	deliveryID	deliveryTime	arrivedTime	currentLocation
1	1	2025-11-11	2025-11-15	truk
3	2	2025-11-16	NULL	pesawat
1	3	2025-11-13	NULL	bandara

```

3 rows in set (0.001 sec)

```

Query example

```

MariaDB [delivery]> select deliveryName,userDelivered from delivery where userDelivering='Budi';

```

deliveryName	userDelivered
Letter	Rangga
Chair	Siti

```

2 rows in set (0.001 sec)

```