Templating

Pemrograman Web

Building Website

Web Page

HTML
Content & Structure

Headings,
Paragraphs
Lists

CSS
Presentation

Font
Color
Background color
Border

JavaScript
Behavior

dynamic display
widgets
user iteraction
click to open a popup

Create from scratch?

Templating

- Merupakan istilah yang merujuk pada sebuah **Front-End Framework** yang mengandung konten **CSS** dan **Javascript**, yang memudahkan developer dalam menyusun style dari halaman website.

Bootstrap

- Bootstrap menjadi salah satu framework CSS yang menyediakan **komponen** dan **class** siap pakai, sehingga **tidak perlu menuliskan kode CSS dari nol**.
- Bootstrap memiliki fitur **responsive** sehingga dapat menyesuaikan lebar tampilan halaman web ketika diakses menggunakan berbagai device seperti smartphone, tablet dan laptop.
- Compatible dengan berbagai jenis browser.

Responsive Web Design

Responsive web design is about creating web sites which automatically adjust themselves to look good on all devices, from small phones to large desktops.

Memulai Bootstrap

- Official website and documentation : https://getbootstrap.com/

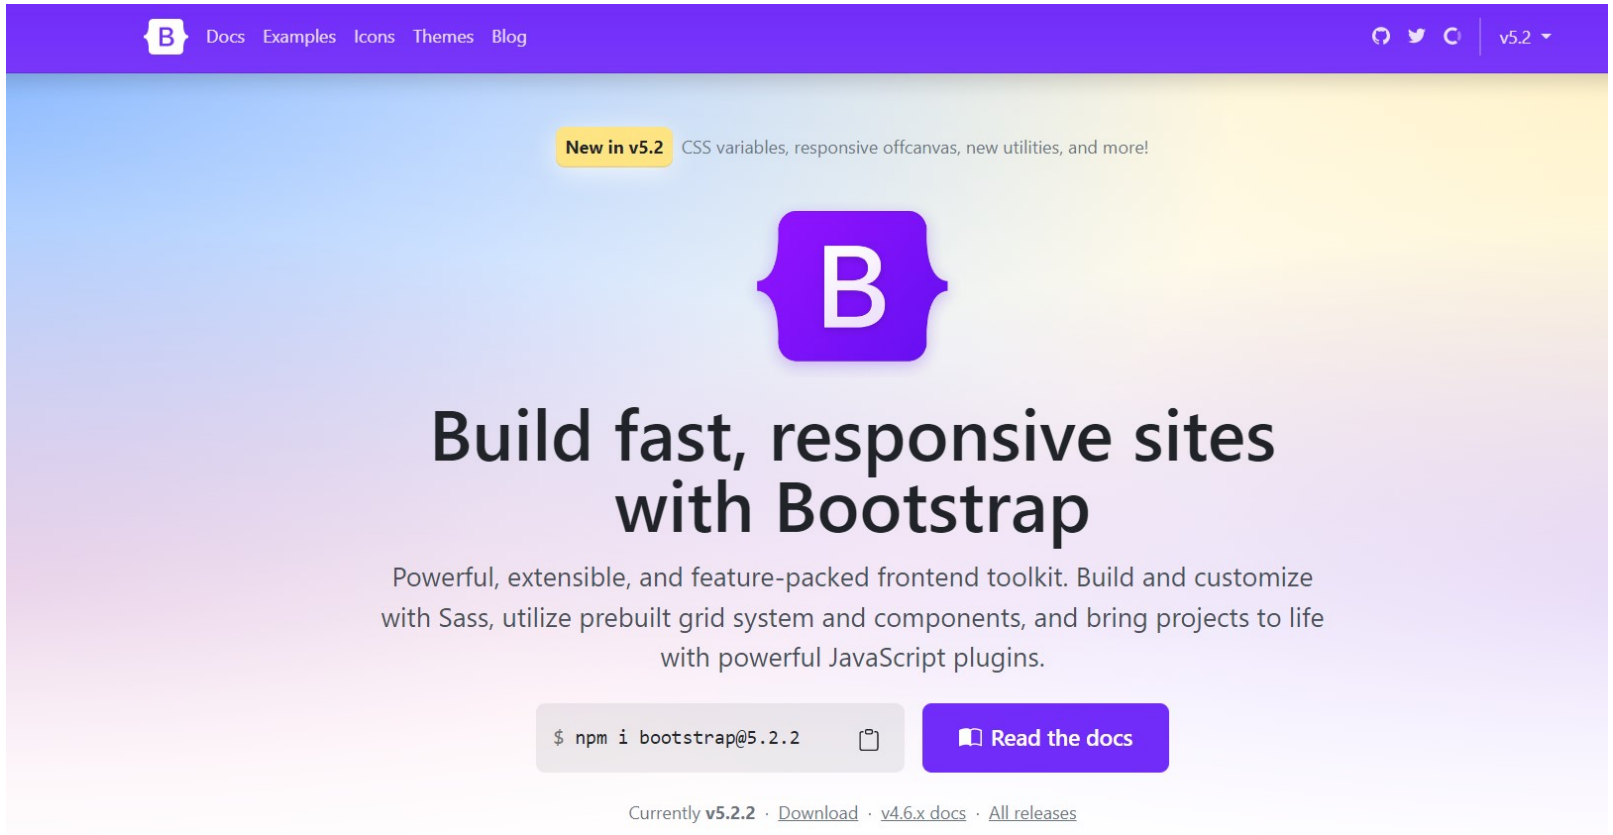

Menggunakan Bootstrap

- Offline
  - Download Bootstrap melalui getbootstrap.com
  - Ekstract bootstrap yang telah di download
  - Letakkan pada Direktori website yang ingin dibuat
  - Import bootstrap berdasarkan direktori dimana bootstrap disimpan
- Online
  - Memanfaatkan CDN (Content Distribution Network)
  - Import css dan js pada halaman website yang akan dibuat
  - Perlu Koneksi Internet

CDN Mode Bootstrap

Modul04-1a.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- Latest compiled and minified CSS -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet">

</head>
<body>
    <div>
        <h1> Hello World</h1>
        <p>ini adalah bagian yang dikenai Bootstrap</p>
    </div>

    <!-- Latest compiled JavaScript -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
    </script>

</body>
</html>
```

Offline Mode Bootstrap

- Buka halaman Bootstrap (https://getbootstrap.com/)
- Pilih Versi Bootstrap, dan Download.

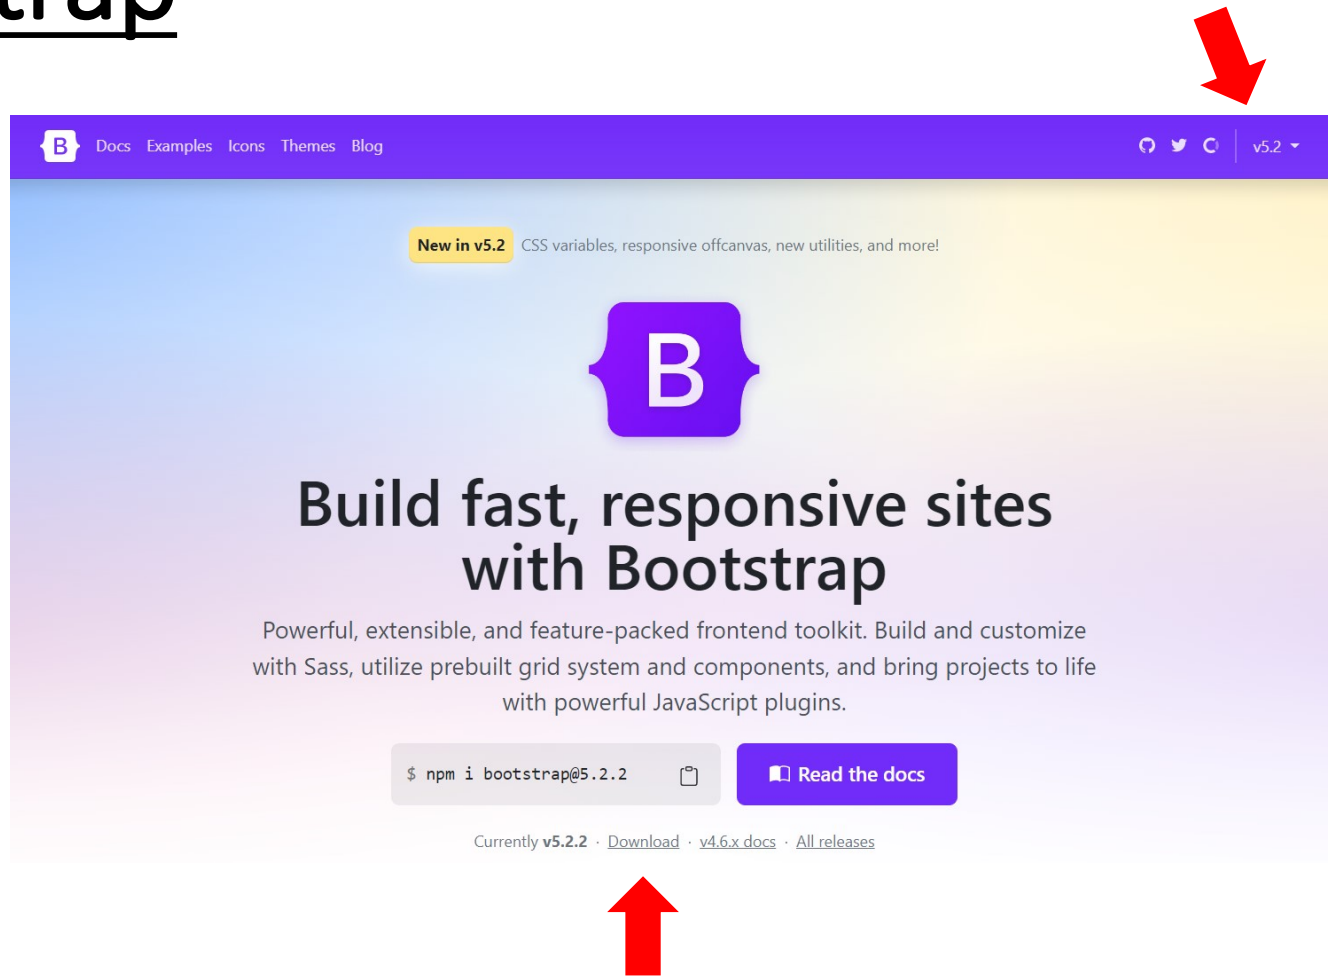

Offline Mode Bootstrap

Modul04-1b.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- Latest compiled and minified CSS -->
    <link href="bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

</head>
<body>
    <div>
        <h1> Hello World</h1>
        <p>ini adalah bagian yang dikenai Bootstrap</p>
    </div>

    <!-- Latest compiled JavaScript -->
    <script src="bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>
</html>
```

Sesuaikan dengan path / lokasi dimana directory Bootstrap diletakkan

Non Bootstrap vs Bootstrap

```
<div>
    <h1> Hello World</h1>
    <p>ini adalah bagian yang dikenai Bootstrap</p>
</div>
```

Hello World

ini adalah bagian yang dikenai Bootstrap

Non Bootstrap

Hello World

ini adalah bagian yang dikenai Bootstrap

Bootstrap

Bootstrap Container

- Salah satu dasar dalam penggunaan Bootstrap, adalah penggunaan ***class*** **container** untuk membungkus konten dari halaman website yang akan dibangun.
- Dengan menggunakan ***class*** **container**, maka bootstrap akan menerapkan grid system yang akan membuat halaman website menjadi responsive.

```
<div class="container">
...
...
</div>
```

Bootstrap Container

- Penggunaan class container secara default, akan membuat layar akan berubah apabila mencapai breakpoint yang ditentukan.

	Extra small <576px	**Small** ≥576px	**Medium** ≥768px	**Large** ≥992px	**X-Large** ≥1200px	**XX-Large** ≥1400px
`.container`	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
`.container-sm`	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
`.container-md`	100%	100%	720px	960px	1140px	1320px
`.container-lg`	100%	100%	100%	960px	1140px	1320px
`.container-xl`	100%	100%	100%	100%	1140px	1320px
`.container-xxl`	100%	100%	100%	100%	100%	1320px
`.container-fluid`	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Note that its width (`max-width`) will change on different screen sizes:

Bootstrap Container

- Beberapa class yang dapat digunakan untuk pembentukan Container:
  - .container : max-width at each responsive breakpoint
  - .container-{breakpoint} : which is width: 100% until the specified breakpoint
  - .container-fluid : which is width: 100% at all breakpoints

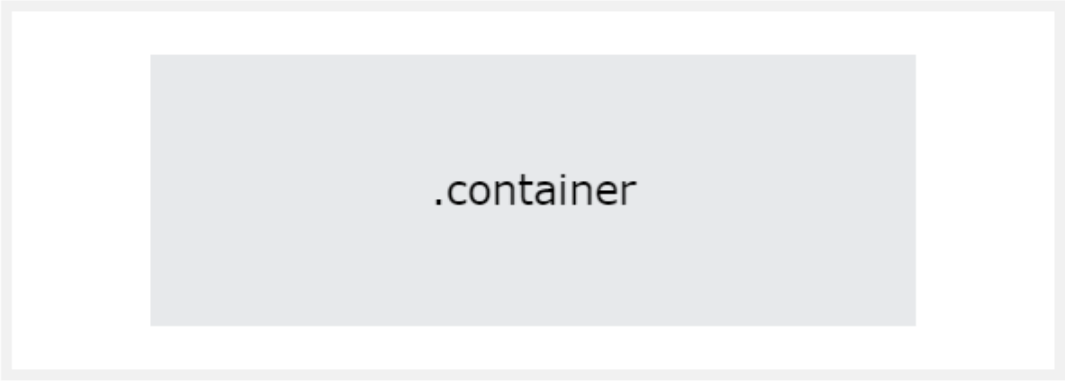

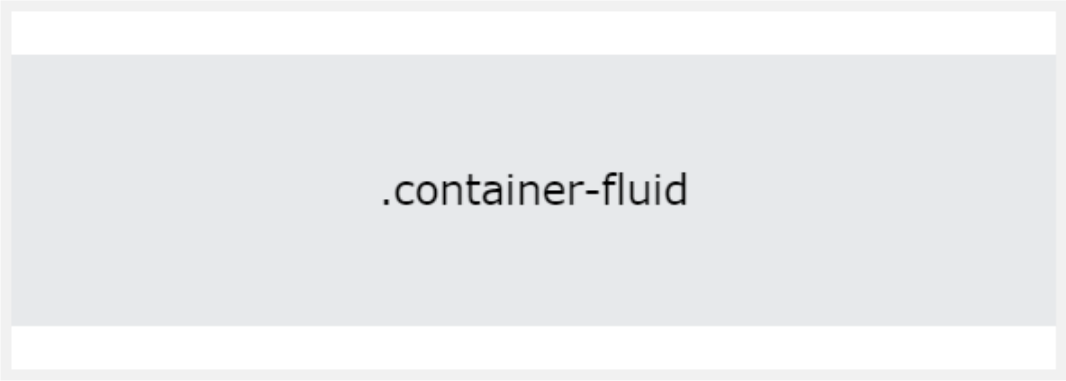

Bootstrap Container

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1> Fixed Container</h1>
        <p>bagian ini dikenai Bootstrap</p>
    </div>

    <div class="container-fluid">
        <h1> Fluid Container</h1>
        <p>bagian ini dikenai Bootstrap</p>
    </div>

    <script src="bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Modul04-2.html

Fixed Container

bagian ini dikenai Bootstrap

Fluid Container

bagian ini dikenai Bootstrap

Bootstrap Grid System

- Bootstrap menggunakan grid system untuk menghasilkan content layout website yang responsive
- Konsep grid system pada bootstrap bekerja dengan membagi sebuah halaman website menjadi beberapa baris dan kolom
- Jumlah kolom maksimalnya adalah 12 grid
- Penentuan jumlah maksimal grid yang sudah dibakukan inilah yang membuat website yang dibangun menggunakan bootstrap akan secara otomatis menyesuaikan dengan lebar ataupun resolusi layar dari perangkat yang mengakses.

Bootstrap Grid System

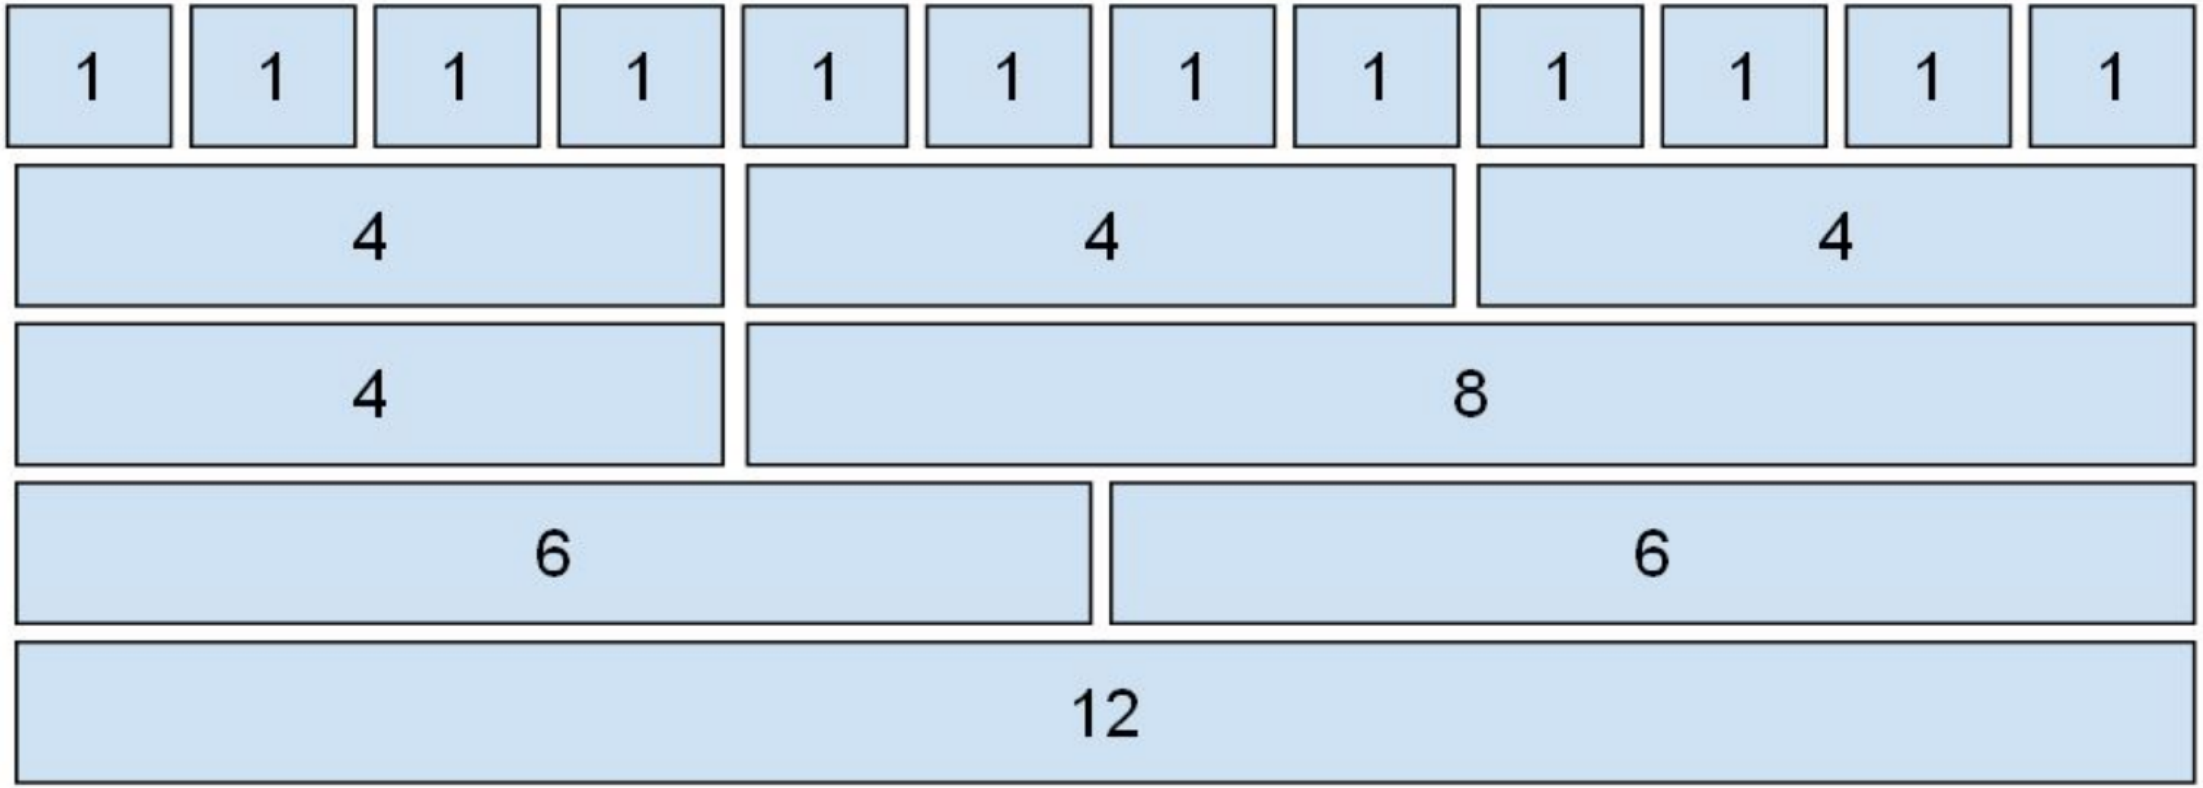

Bootstrap Grid System

- Bootstrap Grid System mengadaptasi 6 default Breakpoint:
  - Extra small (xs)
  - Small (sm)
  - Medium (md)
  - Large (lg)
  - Extra Large (xl)
  - Extra Extra Large (xxl)

	xs <576px	**sm** ≥576px	**md** ≥768px	**lg** ≥992px	**xl** ≥1200px	**xxl** ≥1400px
Container `max-width`	None (auto)	540px	720px	960px	1140px	1320px
Class prefix	`.col-`	`.col-sm-`	`.col-md-`	`.col-lg-`	`.col-xl-`	`.col-xxl-`

Bootstrap Grid System

```html
<div class="row">
  <div class="col-*-*"></div>
  <div class="col-*-*"></div>
</div>
```

or

```html
<div class="row">
  <div class="col"></div>
  <div class="col"></div>
  <div class="col"></div>
</div>
```

Modul04-3.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

</head>
<body>

    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12 p-3" style="background-color: antiquewhite;">
                12
            </div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col-md-8 p-3" style="background-color: azure;">
                8
            </div>
            <div class="col-md-4 p-3" style="background-color: cadetblue;">
                4
            </div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col p-3" style="background-color: cornflowerblue;">.col</div>
            <div class="col p-3" style="background-color: aqua;">.col</div>
            <div class="col p-3" style="background-color: coral;">.col</div>
        </div>
    </div>

    <script src="bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Bootstrap Grid System

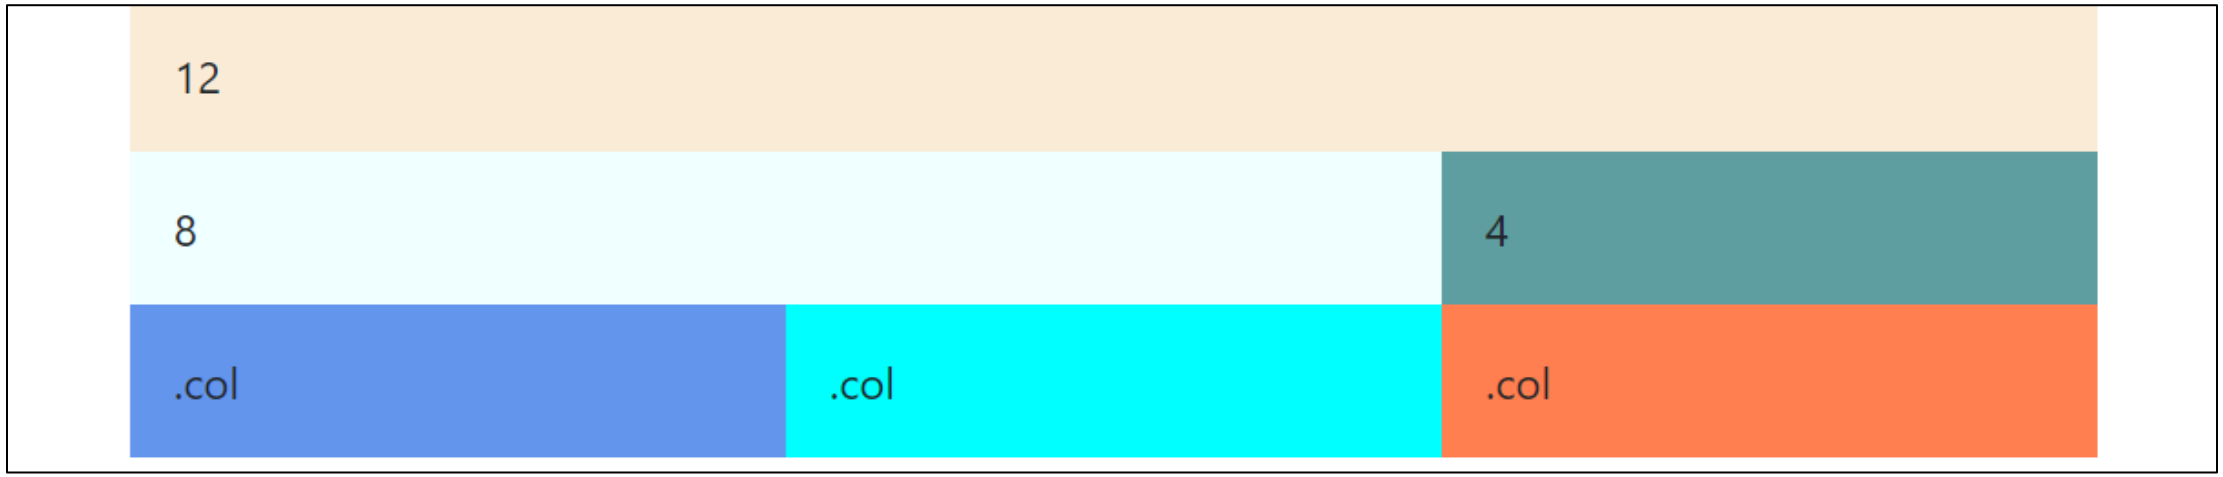

Bootstrap Typography

- Typography atau style tulisan yang digunakan oleh bootstrap secara default yaitu Helvetica Neue, Helvetica, Arial dan Sans-serif.
- Ukuran default dari typography bootstrap adalah 16px
- Typography umumnya terlihat pada bagian:
  - Headings
  - Paragraph
  - List

Bootstrap Typography

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

</head>
<body>

    <div class="container">
        <h1>Heading 1</h1>
        <h2>Heading 2</h2>
        <h3>Heading 3</h3>
        <h4>Heading 4</h4>
        <h5>Heading 5</h5>
        <h6>Heading 6</h6>
    </div>

    <script src="bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Modul04-4a.html

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Bootstrap Typography

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

</head>
<body>

    <div class="container">
        <p class="h1">Heading 1</p>
        <p class="h2">Heading 2</p>
        <p class="h3">Heading 3</p>
        <p class="h4">Heading 4</p>
        <p class="h5">Heading 5</p>
        <p class="h6">Heading 6</p>
    </div>

    <script src="bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Modul04-4b.html

Bootstrap Typography

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

</head>
<body>

    <div class="container">
        <p class="display-1">Heading 1</p>
        <p class="display-2">Heading 2</p>
        <p class="display-3">Heading 3</p>
        <p class="display-4">Heading 4</p>
        <p class="display-5">Heading 5</p>
        <p class="display-6">Heading 6</p>
    </div>

    <script src="bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Modul04-4c.html

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Bootstrap Color

- Terdapat beberapa Warna yang digunakan pada Bootstrap untuk memberikan konteks tertentu.

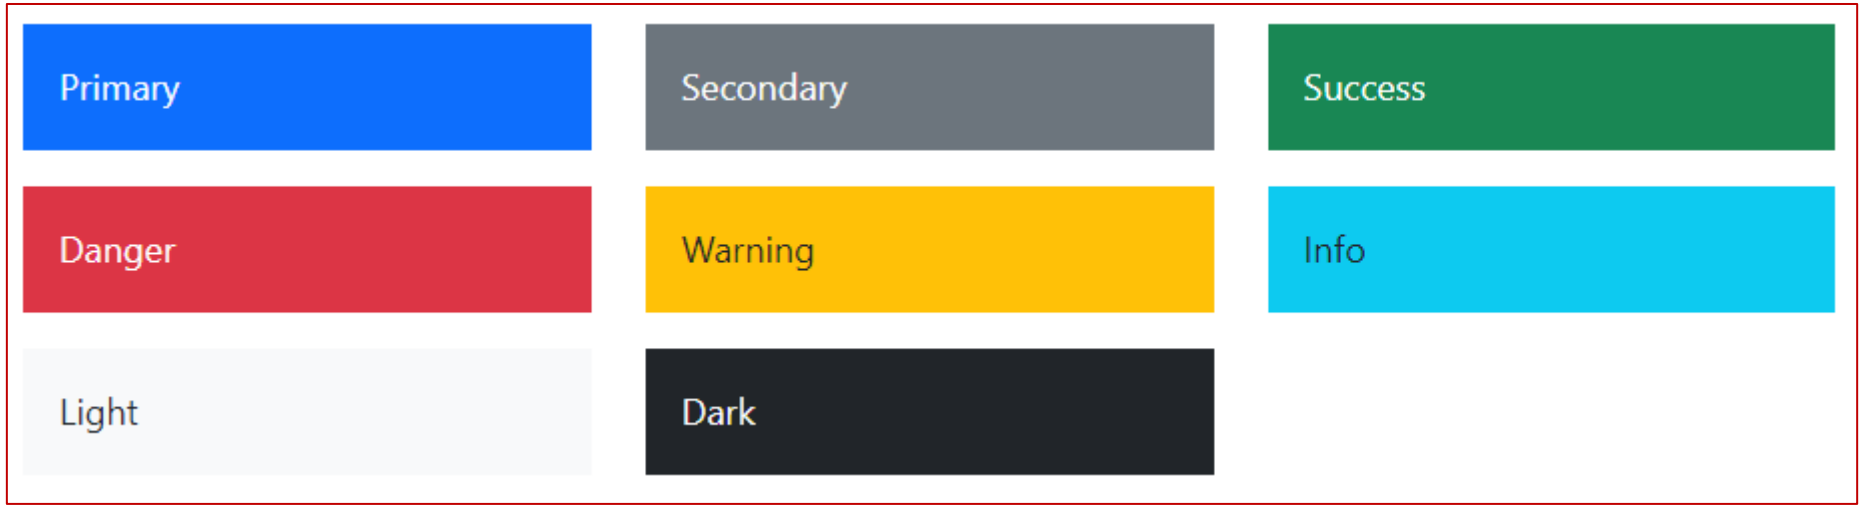

Bootstrap Color

- Beberapa komponen HTML yang seringkali dikenai proses Coloring, diantaranya:
  - Text
  - Background
  - Button
  - Alert

Bootstrap Color - Text

```
<div class="container">
    <p class="text-primary">This text is important</p>
    <p class="text-success">This text indicates success.</p>
    <p class="text-info">This text represents some information.</p>
    <p class="text-warning">This text represents a warning.</p>
    <p class="text-danger">This text represents danger.</p>
    <p class="text-secondary">Secondary text.</p>
    <p class="text-dark">This text is dark grey.</p>
    <p class="text-body">Default body color (often black).</p>
    <p class="text-light">This text is light grey (on white background).</p>
    <p class="text-white">This text is white (on white background).</p>
</div>
```

Modul04-5a.html

Bootstrap Color - Background

```html
<div class="container">
  <p class="text bg-primary">This text is important.</p>
  <p class="text bg-success">This text indicates success.</p>
  <p class="text bg-info">This text represents some information.</p>
  <p class="text bg-warning">This text represents a warning.</p>
  <p class="text bg-danger">This text represents danger.</p>
  <p class="text bg-secondary">Secondary background color.</p>
  <p class="text-light bg-dark">Dark grey background color.</p>
  <p class="text bg-light">Light grey background color.</p>
</div>
```

Modul04-5b.html

Bootstrap Color - Button

```html
<div class="container">
    <button type="button" class="btn">Basic</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
    <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
    <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
    <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
    <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
    <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
    <button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
    <button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
</div>
```

Modul04-5c.html

Bootstrap Color - Button

```html
<div class="container">
    <button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>
    <button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Secondary</button>
    <button type="button" class="btn btn-outline-success">Success</button>
    <button type="button" class="btn btn-outline-info">Info</button>
    <button type="button" class="btn btn-outline-warning">Warning</button>
    <button type="button" class="btn btn-outline-danger">Danger</button>
    <button type="button" class="btn btn-outline-dark">Dark</button>
    <button type="button" class="btn btn-outline-light text-dark">Light</button>
</div>
```

Modul04-5d.html

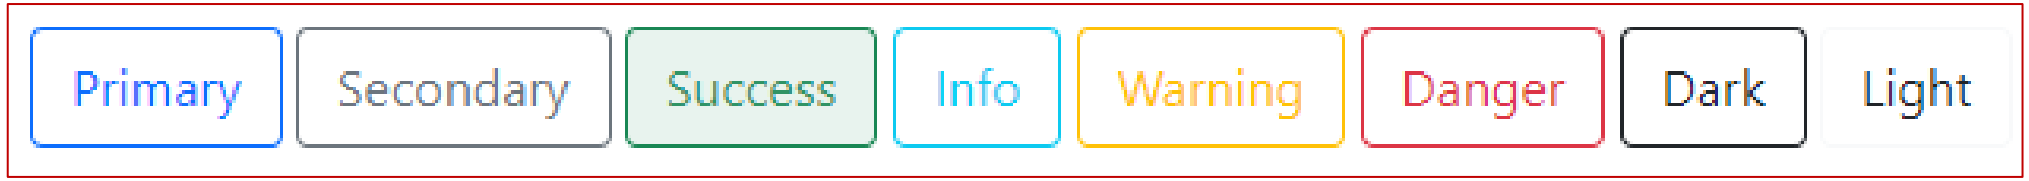

Bootstrap Color - Alert

- Alert biasanya digunakan ketika selesai menjalankan proses pada form
- Alert bisa berfungsi sebagai peringatan dalam sebuah tampilan website

Success! This alert box could indicate a successful or positive action. ×

Info! This alert box could indicate a neutral informative change or action. ×

Warning! This alert box could indicate a warning that might need attention. ×

Danger! This alert box could indicate a dangerous or potentially negative action. ×

Bootstrap Color - Alert

```
<div class="container">
  <div class="alert alert-info">
    <strong>Info!</strong> This alert box could indicate a neutral informative change or action.
  </div>
  <div class="alert alert-warning">
    <strong>Warning!</strong> This alert box could indicate a warning that might need attention.
  </div>
  <div class="alert alert-danger">
    <strong>Danger!</strong> This alert box could indicate a dangerous or potentially negative action.
  </div>
  <div class="alert alert-primary">
    <strong>Primary!</strong> Indicates an important action.
  </div>
  <div class="alert alert-secondary">
    <strong>Secondary!</strong> Indicates a slightly less important action.
  </div>
</div>
```

Modul04-5e.html

Bootstrap Table

- Tabel Merupakan Struktur yang berisi baris dan Kolom
- Pada HTML, pembuatan tabel menggunakan tag :

  `<table> </table>`,

yang kemudian diikuti dengan tag :

`<tr> </tr>` : untuk pembuatan baris, dan

`<td> </td>` : untuk pembuatan kolom

- Untuk memberikan judul tiap kolom pada table menggunakan tag :

  `<th> </th>`

Bootstrap Table

```
<table>
        <tr>
                <td> baris 1 Kolom 1</td>
                <td> baris 1 Kolom 2 </td>
        </tr>
        <tr>
                <td> baris 2 Kolom 1 </td>
                <td> baris 2 Kolom 2 </td>
        </tr>
</table>
```

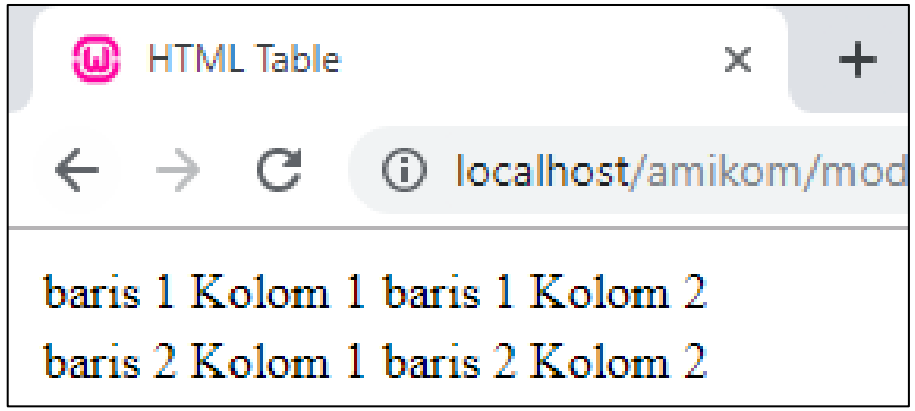

Bootstrap Table

```html
<div class="container">
    <table class="table mt-3">
        <thead>
            <th>Nim</th>
            <th>Nama</th>
            <th>prodi</th>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>21.83.1234</td>
                <td>Alfian Pratama</td>
                <td>Teknik Komputer</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>21.83.1235</td>
                <td>Intan Rahmawati</td>
                <td>Teknik Komputer</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>21.83.1236</td>
                <td>Febriana Nanda</td>
                <td>Teknik Komputer</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
```

Modul04-6.html

Nim	Nama	prodi
21.83.1234	Alfian Pratama	Teknik Komputer
21.83.1235	Intan Rahmawati	Teknik Komputer
21.83.1236	Febriana Nanda	Teknik Komputer

- **Default Table class**

Nim	Nama	prodi
21.83.1234	Alfian Pratama	Teknik Komputer
21.83.1235	Intan Rahmawati	Teknik Komputer
21.83.1236	Febriana Nanda	Teknik Komputer

Bootstrap Table

```html
<div class="container">
    <table class="table table-striped mt-3">
        <thead>
            <th>Nim</th>
            <th>Nama</th>
            <th>prodi</th>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>21.83.1234</td>
                <td>Alfian Pratama</td>
                <td>Teknik Komputer</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>21.83.1235</td>
                <td>Intan Rahmawati</td>
                <td>Teknik Komputer</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>21.83.1236</td>
                <td>Febriana Nanda</td>
                <td>Teknik Komputer</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
```

Modul04-6.html

Nim	Nama	prodi
21.83.1234	Alfian Pratama	Teknik Komputer
21.83.1235	Intan Rahmawati	Teknik Komputer
21.83.1236	Febriana Nanda	Teknik Komputer

- **Table-striped class**

Nim	Nama	prodi
21.83.1234	Alfian Pratama	Teknik Komputer
21.83.1235	Intan Rahmawati	Teknik Komputer
21.83.1236	Febriana Nanda	Teknik Komputer

Bootstrap Table

```html
<div class="container">
    <table class="table table-striped mt-3">
        <thead>
            <th>Nim</th>
            <th>Nama</th>
            <th>prodi</th>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>21.83.1234</td>
                <td>Alfian Pratama</td>
                <td>Teknik Komputer</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>21.83.1235</td>
                <td>Intan Rahmawati</td>
                <td>Teknik Komputer</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>21.83.1236</td>
                <td>Febriana Nanda</td>
                <td>Teknik Komputer</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
```

Modul04-6.html

Nim	Nama	prodi
21.83.1234	Alfian Pratama	Teknik Komputer
21.83.1235	Intan Rahmawati	Teknik Komputer
21.83.1236	Febriana Nanda	Teknik Komputer

- **Table-hover class**

Nim	Nama	prodi
21.83.1234	Alfian Pratama	Teknik Komputer
21.83.1235	Intan Rahmawati	Teknik Komputer
21.83.1236	Febriana Nanda	Teknik Komputer

Bootstrap Form

- Secara Mendasar, dalam membuat sebuah Form pada HTML menggunakan Struktur sebagai berikut :

```
<form>
    .
    elemen input
    .
</form>
```

Bootstrap Form

- Terdapat tiga jenis class utama yang sering digunakan dalam perancangan sebuah form menggunakan bootstrap
  - Default
  - Form-inline
  - Form-horizontal

- Penggunaan setiap elemen input pada form dalam bootstrap harus ditempatkan pada class form-group

Bootstrap Form

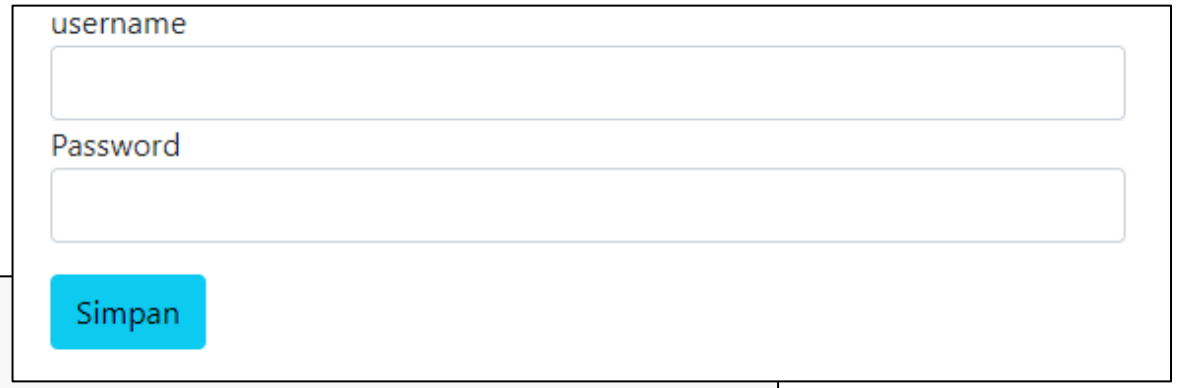


```html
<div class="container">
    <form>
      <div class="form-group">
        <label for="email">Email address:</label>
        <input type="email" class="form-control" id="email">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="pwd">Password:</label>
        <input type="password" class="form-control" id="pwd">
      </div>
      <div class="form-group form-check">
        <label class="form-check-label">
          <input class="form-check-input" type="checkbox"> Remember me
        </label>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
    </form>
</div>
```

Modul04-7.html

Bootstrap Form – form-inline

- Merupakan class bootstrap untuk membuat layout form yang semua label dan elemen inputnya berada sejajar / sebaris

```
<div class="container">
    <form class="form-inline">
      <label for="email" class="mr-sm-2">Email address:</label>
      <input type="email" class="form-control mb-2 mr-sm-2" id="email">
      <label for="pwd" class="mr-sm-2">Password:</label>
      <input type="password" class="form-control mb-2 mr-sm-2" id="pwd">
      <div class="form-check mb-2 mr-sm-2">
        <label class="form-check-label">
          <input class="form-check-input" type="checkbox"> Remember me
        </label>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary mb-2">Submit</button>
    </form>
</div>
```

Modul04-7b.html

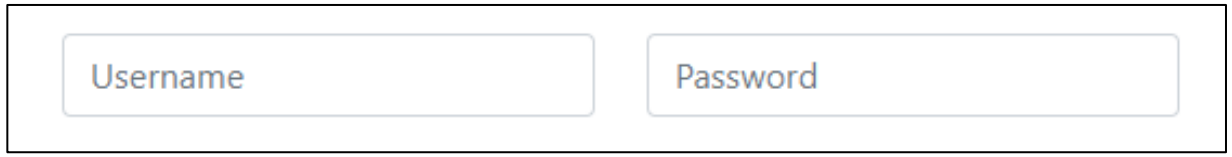

Bootstrap Form – form-horizontal

```html
<div class="container">
    <form>
      <div class="form-group row">
        <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
        <div class="col-sm-10">
          <input type="email" class="form-control" id="inputEmail3" placeholder="Email">
        </div>
      </div>
      <div class="form-group row">
        <label for="inputPassword3" class="col-sm-2 col-form-label">Password</label>
        <div class="col-sm-10">
          <input type="password" class="form-control" id="inputPassword3" placeholder="Password">
        </div>
      </div>
      <div class="form-group form-check">
          <label class="form-check-label">
            <input class="form-check-input" type="checkbox"> Remember me
          </label>
      </div>
      <div class="form-group row">
        <div class="col-sm-10">
          <button type="submit" class="btn btn-primary">Sign in</button>
        </div>
      </div>
    </form>
</div>
```

Modul04-7c.html

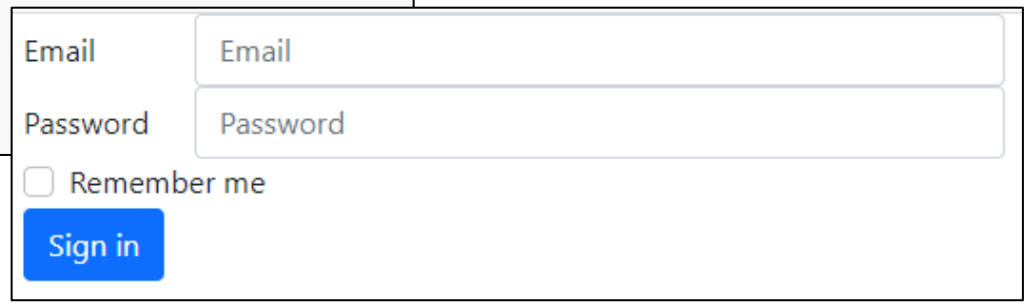

Bootstrap Navbar




```html
<div class="container">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light mt-3" style="background-color: #e3f2fd;">
      <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand" href="#"><img src="amikom_logo.png" width="50" height="50" class="d-inline-block align-top"></a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarScroll" aria-
        controls="navbarScroll" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarScroll">
          <ul class="navbar-nav me-auto my-2 my-lg-0 navbar-nav-scroll" style="--bs-scroll-height: 100px;">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="#">Profile</a>
            </li>
            <li class="nav-item dropdown">
              <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarScrollingDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-
              expanded="false">
                Portfolio
              </a>
              <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarScrollingDropdown">
                <li><a class="dropdown-item" href="#">Project</a></li>
                <li><a class="dropdown-item" href="#">Research</a></li>
                <li><hr class="dropdown-divider"></li>
                <li><a class="dropdown-item" href="#">Patent</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Disabled</a>
            </li>
          </ul>
          <form class="d-flex">
            <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
            <button class="btn btn-outline-primary" type="submit">Search</button>
          </form>
        </div>
      </div>
    </nav>
</div>
```

Modul04-8.html

Bootstrap Navbar

```html
<div class="container">
    <div id="carouselExampleDark" class="carousel carousel-dark slide" data-bs-ride="carousel">
      <div class="carousel-indicators">
        <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleDark" data-bs-slide-to="0" class="active" aria-current="true" aria-label="Slide 1">
        </button>
        <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleDark" data-bs-slide-to="1" aria-label="Slide 2"></button>
        <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleDark" data-bs-slide-to="2" aria-label="Slide 3"></button>
      </div>
      <div class="carousel-inner">
        <div class="carousel-item active" data-bs-interval="10000">
          <img src="images/Slide-1.PNG" class="d-block w-100" alt="Chicago">
          <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
            <h5>First slide label</h5>
            <p>Some representative placeholder content for the first slide.</p>
          </div>
        </div>
        <div class="carousel-item" data-bs-interval="2000">
          <img src="images/Slide-2.PNG" class="d-block w-100" alt="Los Angeles">
          <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
            <h5>Second slide label</h5>
            <p>Some representative placeholder content for the second slide.</p>
          </div>
        </div>
        <div class="carousel-item">
          <img src="images/Slide-3.PNG" class="d-block w-100" alt="New York">
          <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
            <h5>Third slide label</h5>
            <p>Some representative placeholder content for the third slide.</p>
          </div>
        </div>
      </div>
      <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselExampleDark" data-bs-slide="prev">
        <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
        <span class="visually-hidden">Previous</span>
      </button>
      <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExampleDark" data-bs-slide="next">
        <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
        <span class="visually-hidden">Next</span>
      </button>
    </div>
</div>
```

Modul04-9.html