Resolução dos Exercícios Propostos na aula T03 através de fluxogramas e respectivos códigos em Java

Exercício 1

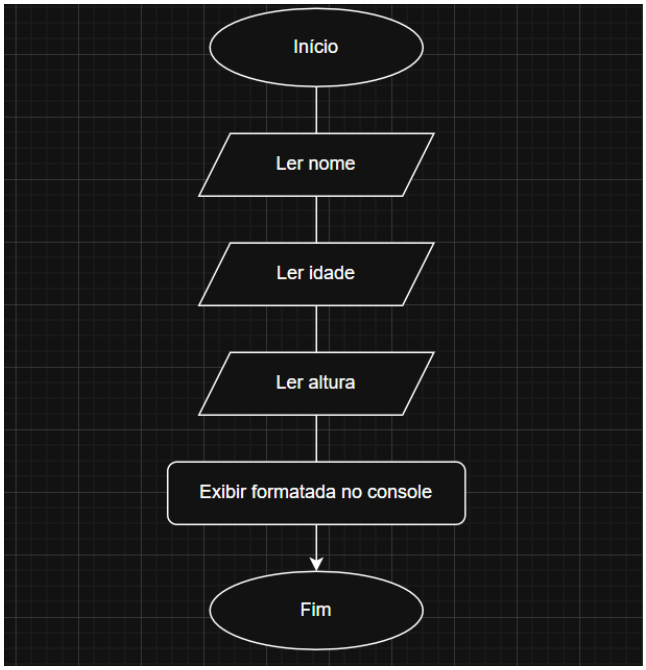

Atividade1.java 1

Atividade1.java > Java > Atividade1

```java
import java.util.Scanner;
public class Atividade1 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print (s: "Digite seu nome: ");
        String nome = scanner.nextLine();
        System.out.print (s: "Digite sua idade: ");
        int idade = scanner.nextInt();
        System.out.print (s: "Digite sua altura: ");
        double altura = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Seu nome é, " + nome + " sua idade é: " + idade + " e sua altura é: " + altura);
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 2

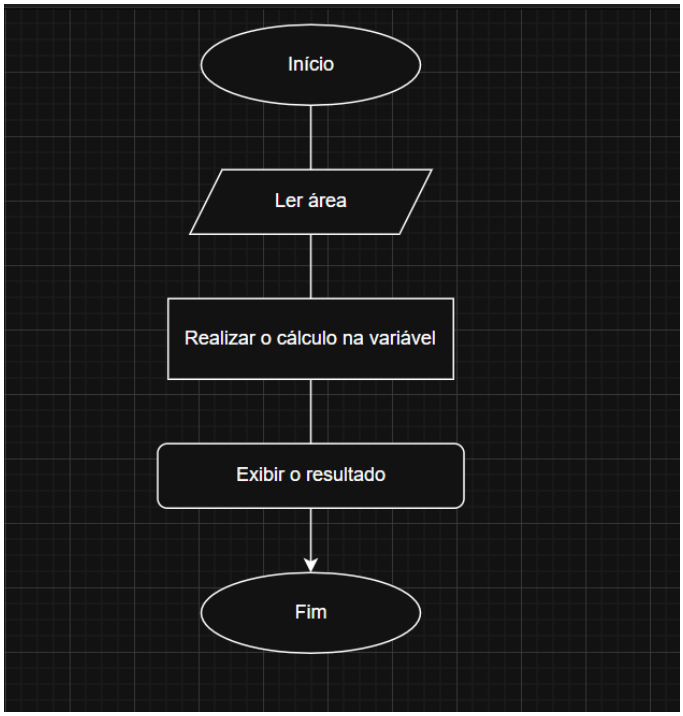

Atividade2.java

Atividade2.java

```java
import java.util.Scanner;
public class Atividade2{
    public static void main (String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite o valor do lado do quadrado: ");
        double lado = scanner.nextDouble();
        double area = lado * lado;
        System.out.println("A área do quadrado é: " + area);
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 3

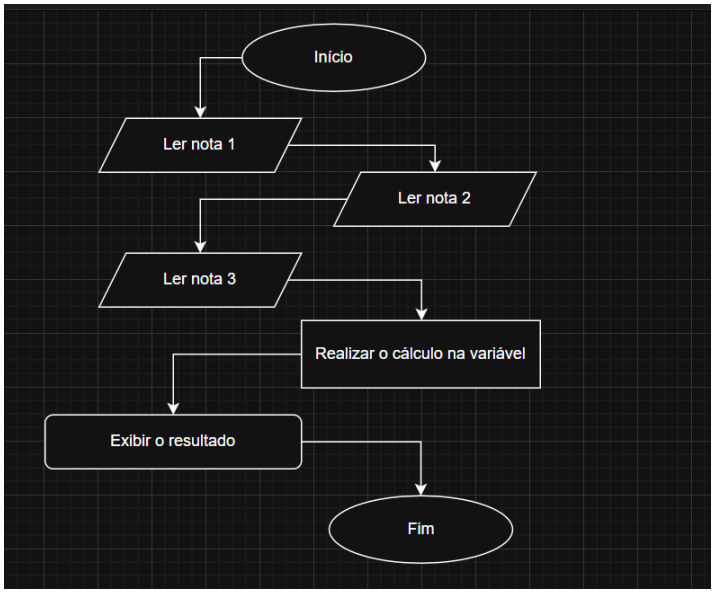

Atividade3.java 1

Atividade3.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class Atividade3 {

    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print (s: "Digite a primeira nota: ");
        double nota1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print (s: "Digite a segunda nota: ");
        double nota2 = scanner.nextDouble();
        System.out.print (s: "Digite sua terceira nota: ");
        double nota3 = scanner.nextDouble();
        double resultado = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
        System.out.printf (format: "A média aritmética é: %.2f\n", resultado);
        scanner.close();
    }
}
```

Atividade 4

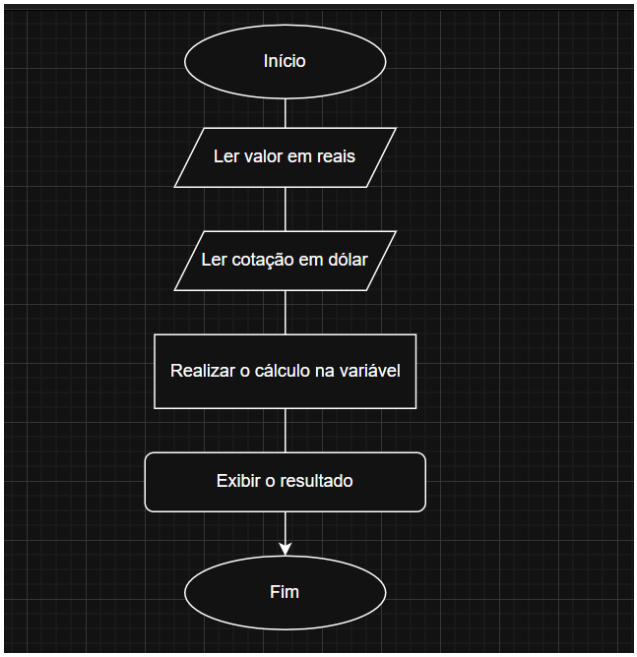

Atividade4.java 1

Atividade4.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class Atividade4 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print (s: "Digite o valor em reais: ");
        double reais = scanner.nextDouble();
        System.out.print (s: "Digite a cotação atual do dólar: ");
        double dolar = scanner.nextDouble();
        double resultado = reais / dolar;
        System.out.printf (format: "O resultado da conversão é: %.2f\n", resultado);
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 5

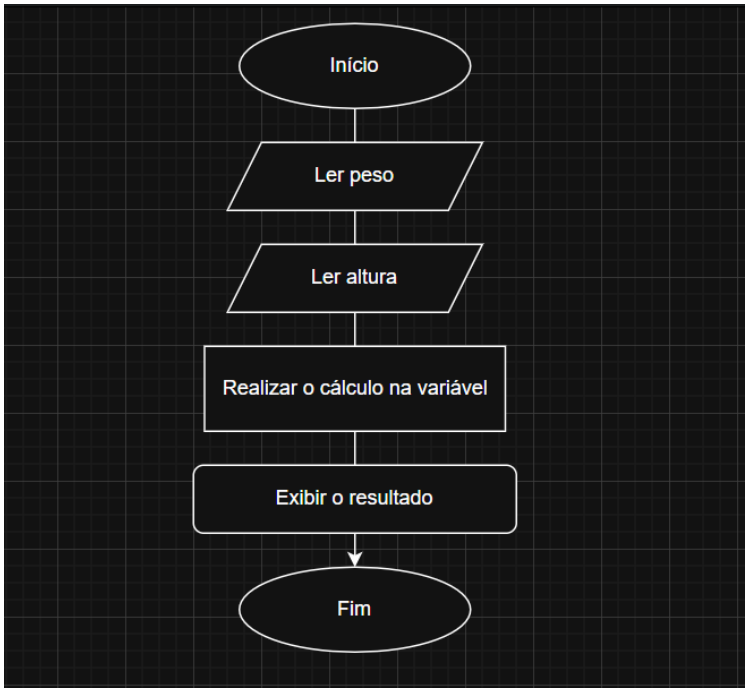

Atividade5.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class Atividade5 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print (s: "Digite o peso: ");
        double peso = scanner.nextDouble();
        System.out.print (s: "Digite a altura: ");
        double altura = scanner.nextDouble();
        double imc = peso / Math.pow(altura, b: 2);
        System.out.printf (format: "O IMC é: %.2f\n", imc);
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 6

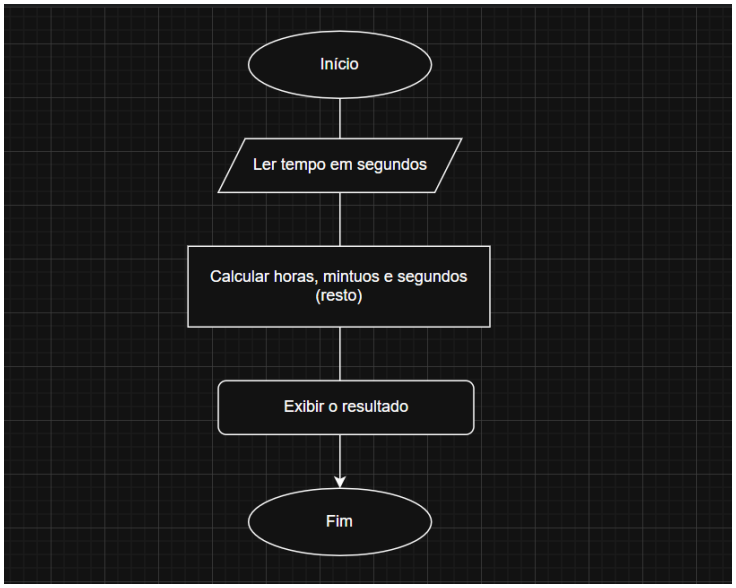

Atividade6.java 1

Atividade6.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Atividade6

```java
import java.util.Scanner;

public class Atividade6 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite o tempo em segundos: ");
        int totalSegundos = scanner.nextInt();

        int horas = totalSegundos / 3600;
        int resto = totalSegundos % 3600;

        int minutos = resto / 60;
        int segundos = resto % 60;

        System.out.println("Horas: " + horas);
        System.out.println("Minutos: " + minutos);
        System.out.println("Segundos: " + segundos);

        scanner.close();
    }
}
```