BS5

BOOTSTRAP 5 : L'ESSENTIEL

Construire une interface responsive avec des classes prêtes à l'emploi.

Par Harouna KANE

SR3 - Simplon

SOMMAIRE

01 Découvrir Bootstrap

02 Installer Bootstrap

03 La grille

04 Les classes utilitaires

05 Les composants

06 Personnaliser et bien utiliser

0 I

Découvrir Bootstrap

Ce qu'est un framework CSS, et quand l'utiliser.

QU'EST-CE QUE BOOTSTRAP ?

1. Un framework CSS

Bootstrap est un **framework CSS** : une grande feuille de style déjà écrite, avec des **classes prêtes à l'emploi**, et un peu de JavaScript pour les composants interactifs.


On écrit le HTML, on ajoute des classes, et l'élément est mis en forme et **responsive**, sans écrire de CSS.

Créé par des développeurs de Twitter, c'est l'un des frameworks CSS les plus utilisés au monde.

Un bouton, deux classes

```html
<button class="btn btn-primary">
  Je suis un bouton Bootstrap
</button>
```

Rendu dans le navigateur

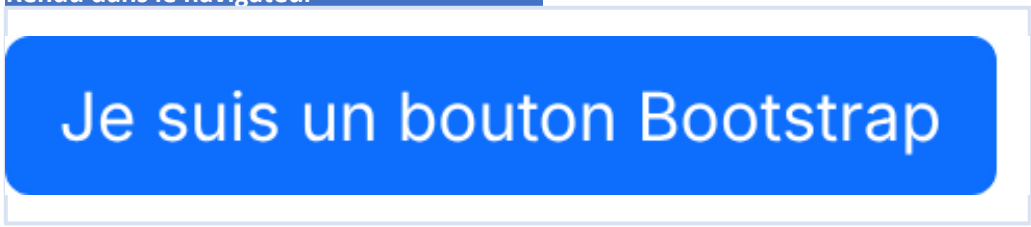

i `btn` donne la forme d'un bouton ; `btn-primary` donne la couleur principale. Bootstrap fonctionne toujours ainsi : **une classe = un style**.

POURQUOI L'UTILISER ?

2. Avantages et limites

Ce qu'on gagne

- du **temps** : grille, boutons, formulaires, menus prêts ;
- un rendu **responsive** sans media queries ;
- un style **cohérent** sur toutes les pages ;
- une **documentation** très complète, avec des exemples.

Ce qu'on accepte

- beaucoup de **classes** dans le HTML ;
- un **style** reconnaissable, partagé par beaucoup de sites ;
- un fichier CSS plus **lourd** que nécessaire ;
- il faut le **personnaliser** pour suivre une charte.

✓ **Idéal pour** : prototypes, back-offices, outils internes, projets où l'on veut aller vite.

i Bootstrap s'appuie sur Flexbox et Grid : **comprendre le CSS reste indispensable**, pour personnaliser et pour déboguer.

LES VERSIONS

3. Bootstrap 5

Version	Statut	À retenir
Bootstrap 3 et 4	Anciennes	Encore présentes dans de vieux projets ; syntaxe un peu différente (jQuery obligatoire)
Bootstrap 5.3 (5.3.8)	**Version stable actuelle**	Celle de ce support : sans jQuery, mode sombre, variables CSS
Bootstrap 6	Préversion (alpha)	En développement : à ne pas utiliser dans un projet



Sur Internet, beaucoup d'exemples datent de Bootstrap 3 ou 4 : vérifier la version dans la documentation officielle **getbootstrap.com**.

02

Installer Bootstrap

Relier Bootstrap à sa page en deux lignes.

LE MODÈLE DE PAGE

1. Deux liens et une balise meta

Le plus simple : charger Bootstrap depuis un **CDN** (un serveur qui distribue le fichier).

- le **CSS** dans le <head> ;
- le **JavaScript** juste avant </body> : il fait fonctionner le menu mobile, les fenêtres modales, les accordéons…
- la balise **`meta viewport`** est indispensable pour le responsive.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Ma page Bootstrap</title>

  <!-- CSS de Bootstrap -->
  <link rel="stylesheet"
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css">

  <!-- Mon CSS : TOUJOURS après Bootstrap -->
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <h1 class="text-primary text-center">Bonjour Bootstrap</h1>

  <!-- JavaScript de Bootstrap -->
  <script
    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
  </script>
</body>
</html>
```

VÉRIFIER L'INSTALLATION

2. Les erreurs fréquentes

Symptôme	Cause probable	Solution
Aucun style ne s'applique	Lien CSS mal recopié ou pas de connexion Internet	Ouvrir les outils de développement (F12), onglet Réseau
Le menu mobile ne s'ouvre pas	JavaScript de Bootstrap absent	Ajouter `bootstrap.bundle.min.js` avant `</body>`
La page n'est pas responsive sur mobile	Balise `meta viewport` absente	L'ajouter dans le `<head>`
Mon CSS ne s'applique pas	Mon fichier est chargé **avant** Bootstrap	Placer `style.css` **après** le lien Bootstrap
Une classe ne fait rien	Faute de frappe, ou classe de Bootstrap 3 ou 4	Vérifier dans la documentation de la version 5

03

La grille

Organiser la page en lignes et en colonnes.


LE PRINCIPE DE LA GRILLE

1. container, row, col

- `container` : une boîte **centrée**, avec une largeur maximale ;
- `row` : une **ligne** ;
- `col-*` : une **colonne**. Une ligne est découpée en **12** parts.

`col-4` occupe 4 parts sur 12, soit **un tiers** de la ligne.

```html
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-4">Un tiers</div>
    <div class="col-4">Un tiers</div>
    <div class="col-4">Un tiers</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-8">Deux tiers</div>
    <div class="col-4">Un tiers</div>
  </div>
</div>
```

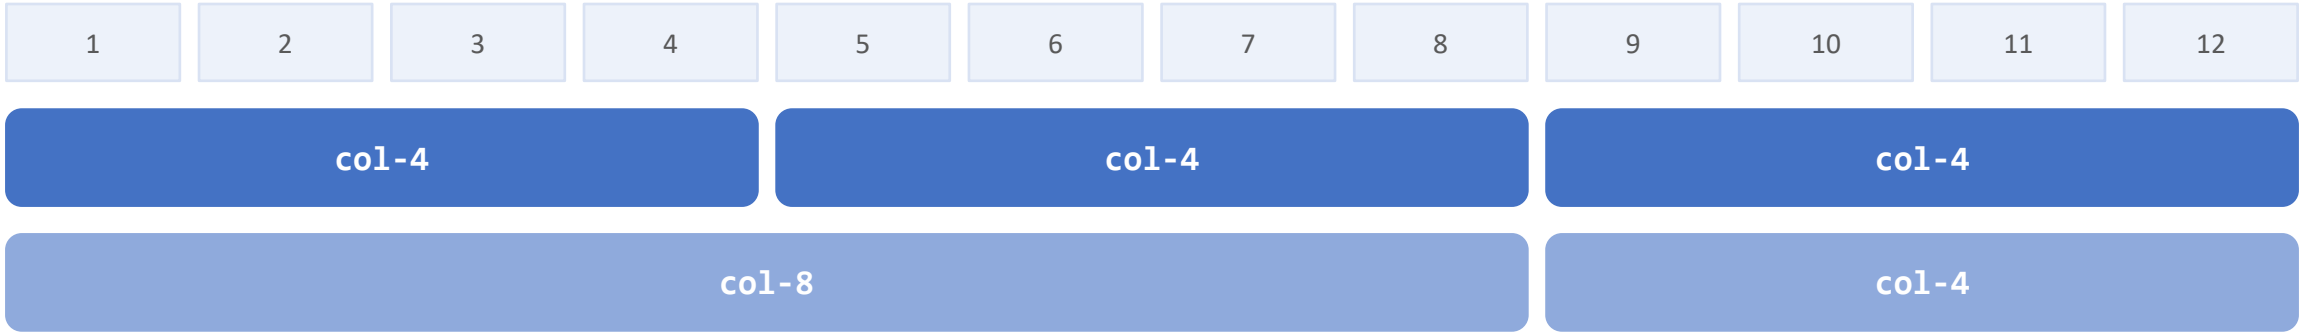

LES POINTS DE RUPTURE

2. Adapter les colonnes à l'écran

Bootstrap est **mobile first** : une classe s'applique **à partir de** sa largeur, et pour toutes les largeurs au-dessus. Sans préfixe, elle s'applique partout.

Préfixe	À partir de	Appareil	Exemple
(aucun)	0 px	Tous, dont les mobiles	`col-12`
`sm`	576 px	Grand mobile	`col-sm-6`
`md`	768 px	Tablette	`col-md-4`
`lg`	992 px	Petit ordinateur	`col-lg-3`
`xl`	1200 px	Ordinateur	`col-xl-2`
`xxl`	1400 px	Grand écran	`container-xxl`

i `col-md-4` veut dire : « un tiers **à partir de** 768 px ». En dessous, la colonne prend toute la largeur.

DES COLONNES RESPONSIVES


3. Une classe par taille d'écran


```html
<div class="container">
  <div class="row g-3">
    <div class="col-md-4">col-md-4</div>
    <div class="col-md-4">col-md-4</div>
    <div class="col-md-4">col-md-4</div>
    <div class="col-md-8">col-md-8</div>
    <div class="col-md-4">col-md-4</div>
  </div>
</div>
```

Sur ordinateur et tablette : trois colonnes, puis deux tiers et un tiers.

Sur mobile : les colonnes s'empilent, chacune prend toute la largeur.

On peut combiner : `col-12 col-md-6 col-lg-4`.

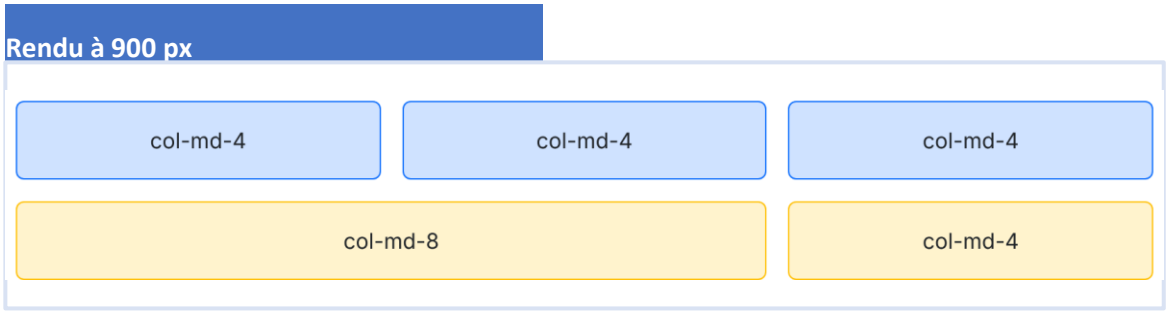

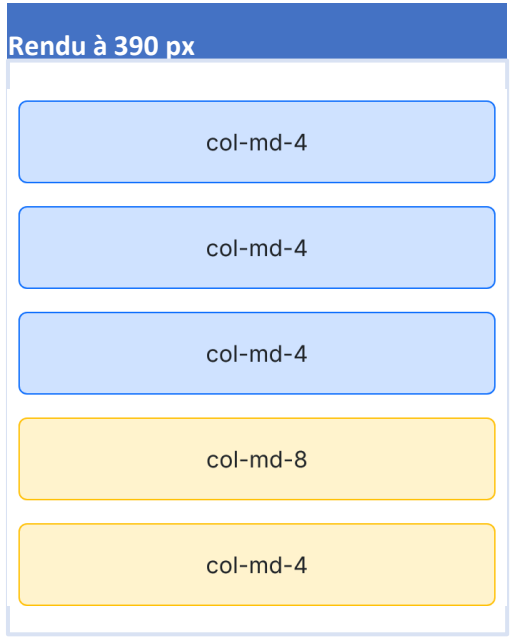


LE RACCOURCI ROW-COLS

4. Un nombre de colonnes par ligne

Sur la `row`, `row-cols-*` fixe le **nombre de colonnes par ligne**. Chaque enfant a seulement la classe `col`.

Idéal pour des éléments **identiques** : cartes, vignettes, produits.

```
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-2
            row-cols-lg-3 g-3">
  <div class="col">Carte 1</div>
  <div class="col">Carte 2</div>
  <div class="col">Carte 3</div>
  <div class="col">Carte 4</div>
  <div class="col">Carte 5</div>
</div>
```

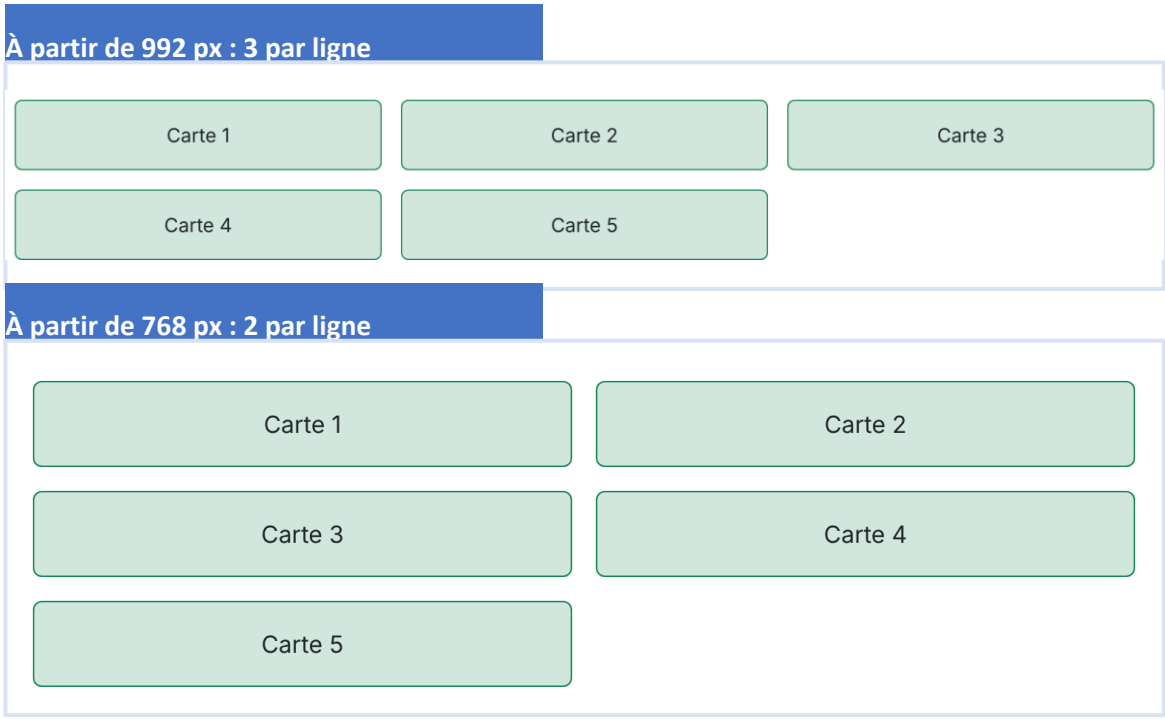

i Équivalent sans raccourci : `col-12 col-md-6 col-lg-4` sur **chaque** carte. Sur mobile (`row-cols-1`) : une carte par ligne.


GOUTTIÈRES ET ALIGNEMENT

5. Espacer et placer les colonnes

`g-0` à `g-5` : espace entre les colonnes. `justify-content-*` place les colonnes sur la ligne, comme en Flexbox.

```
<!-- colonnes centrées -->
<div class="row justify-content-center g-2">
  <div class="col-3">col-3</div>
  <div class="col-3">col-3</div>
</div>

<!-- colonnes aux deux extrémités -->
<div class="row justify-content-between g-2">
  <div class="col-3">col-3</div>
  <div class="col-3">col-3</div>
</div>
```

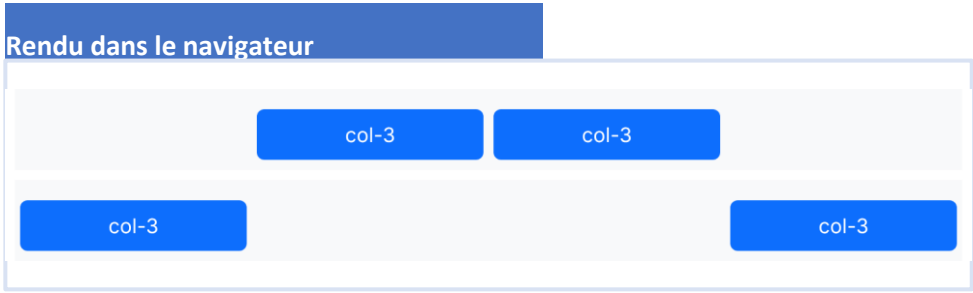

i Autres valeurs : `justify-content-start`, `end`, `around` ; `align-items-center` pour l'alignement vertical.

LES CONTENEURS

6. Quelle largeur pour la page ?

Classe	Comportement	Usage
`container`	Largeur maximale qui augmente par paliers, centré	Le plus courant : contenu d'une page
`container-fluid`	Toujours 100 % de la largeur	Bandeau, tableau de bord pleine largeur
`container-md`	100 % jusqu'à 768 px, puis comme `container`	Contenu pleine largeur sur mobile seulement

i Astuce : un bandeau coloré pleine largeur = une `section` avec une couleur de fond, qui **contient** un `container`.

04

Les classes utilitaires

Mettre en forme sans écrire de CSS.

MARGES ET ESPACEMENTS


1. m pour margin, p pour padding

Partie	Valeurs	Signification
Propriété	`m` · `p`	margin (extérieur) · padding (intérieur)
Côté	`t` `b` `s` `e` `x` `y` ou rien	haut · bas · début (gauche) · fin (droite) · gauche + droite · haut + bas · tous
Taille	`0` `1` `2` `3` `4` `5` `auto`	0 · 4 px · 8 px · 16 px · 24 px · 48 px · automatique

Exemples :

- `mt-3` : marge en haut de 16 px ;
- `px-4` : padding gauche et droite de 24 px ;
- `mx-auto` : centrer un bloc ;
- `gap-3` : espace entre les enfants d'un `d-flex`.

Rendu dans le navigateur

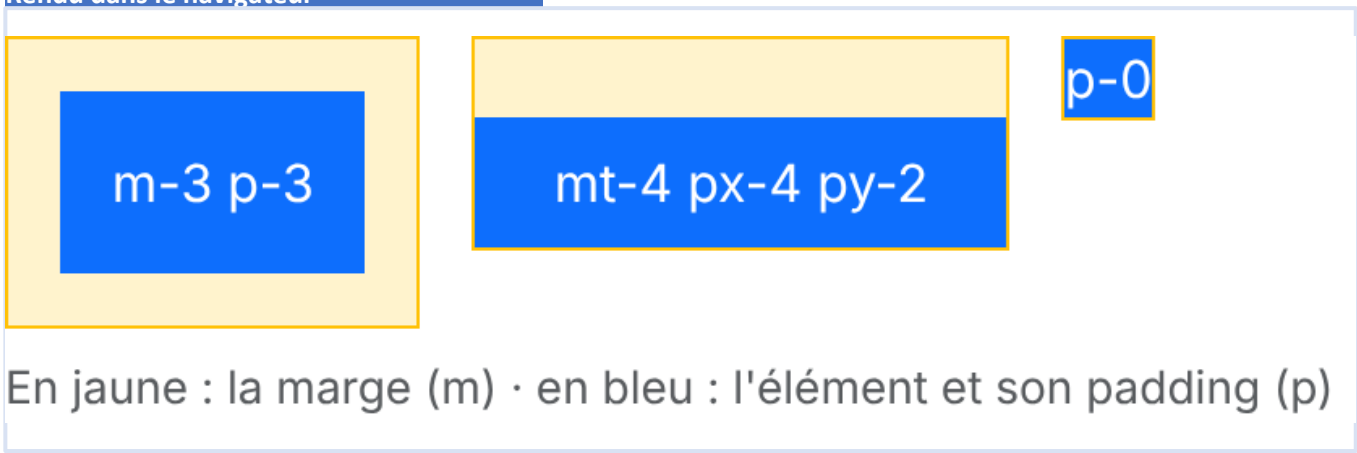

TEXTE ET TYPOGRAPHIE

2. Taille, graisse, alignement

```html
<p class="display-6">display-6 : grand titre</p>

<p class="lead">lead : texte d'introduction mis en valeur</p>

<p class="fw-bold">fw-bold : texte en gras</p>

<p class="text-center text-uppercase">
  text-center text-uppercase
</p>

<p class="fs-5 fst-italic text-body-secondary">
  fs-5 fst-italic text-body-secondary
</p>
```

Rendu dans le navigateur

display-6 : grand titre

lead : texte d'introduction mis en valeur

fw-bold : texte en gras

TEXT-CENTER TEXT-UPPERCASE

fs-5 fst-italic text-body-secondary

i `display-1` à `display-6` : grands titres · `fs-1` à `fs-6` : tailles · `fw-light`, `fw-normal`, `fw-bold` · `text-start`, `text-center`, `text-end`.

LES COULEURS


3. Un vocabulaire de huit couleurs

Les mêmes noms reviennent partout : `primary`, `secondary`, `success`, `danger`, `warning`, `info`, `light`, `dark`.

```html
<!-- fond + texte lisible automatiquement -->
<span class="text-bg-primary">primary</span>
<span class="text-bg-danger">danger</span>

<!-- couleur du texte seulement -->
<span class="text-success">text-success</span>

<!-- fond seulement -->
<div class="bg-primary-subtle">bg-primary-subtle</div>
<div class="bg-body-tertiary">bg-body-tertiary</div>
```

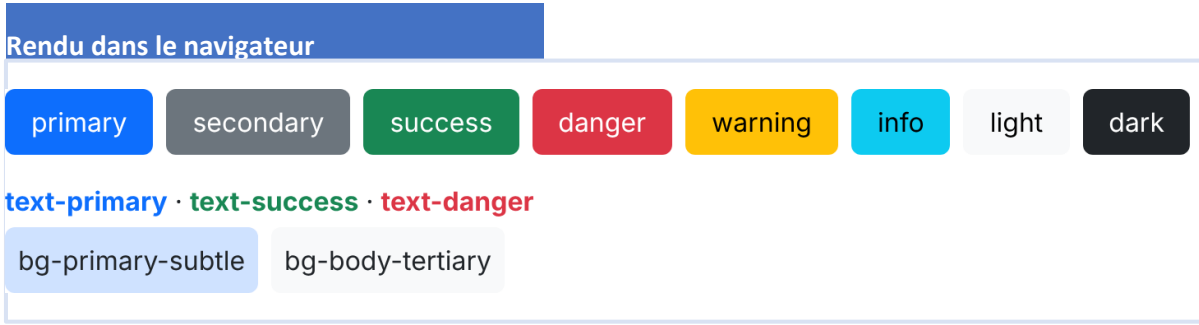

i Les couleurs ont un **sens** : `success` pour un succès, `danger` pour une erreur ou une suppression, `warning` pour une alerte.

BORDURES, ARRONDIS, OMBRES

4. Habiller un bloc


```
<div class="p-3 border">border</div>

<div class="p-3 border border-primary border-2 rounded">
  border-primary rounded
</div>

<div class="p-3 rounded-pill bg-light border">
  rounded-pill
</div>

<div class="p-3 shadow rounded">shadow</div>
```

Rendu dans le navigateur

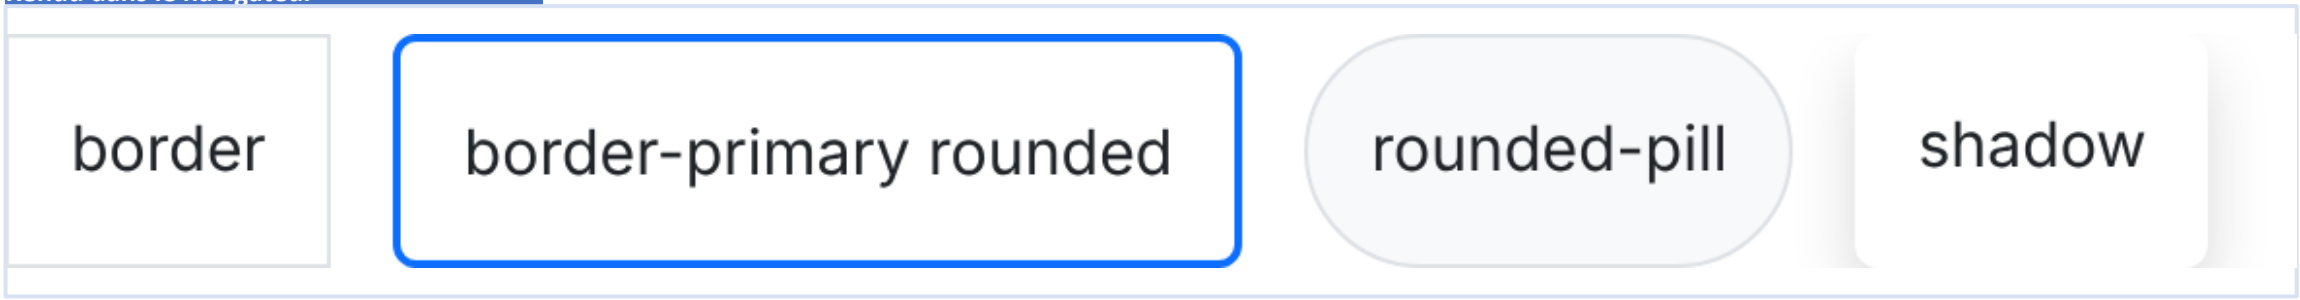


FLEXBOX EN CLASSES

5. d-flex et ses alignements

Toutes les propriétés Flexbox existent en classes : on construit une barre ou un alignement sans CSS.

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center
            bg-dark text-white p-3 rounded">
  <strong>Logo</strong>
  <div class="d-flex gap-3">
    <span>Accueil</span>
    <span>Contact</span>
  </div>
</div>
```

Rendu dans le navigateur

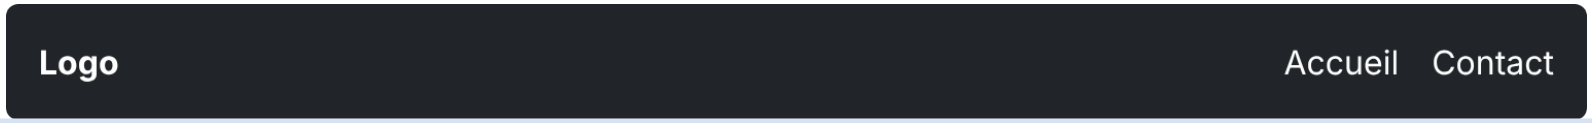

i `d-none` masque un élément ; `d-md-block` l'affiche à partir de 768 px. Exemple : `class="d-none d-md-block"` = visible seulement sur tablette et ordinateur.

MÉMO DES UTILITAIRES

6. Les classes les plus utilisées

Famille	Classes	Effet
Espacement	`m-3` `mt-2` `mb-4` `p-4` `py-5` `px-3` `mx-auto` `gap-3`	Marges, padding, espace entre enfants
Texte	`text-center` `fw-bold` `fs-4` `lead` `display-5` `text-uppercase`	Alignement, graisse, taille
Couleurs	`text-primary` `bg-dark` `text-bg-warning` `bg-body-tertiary`	Texte, fond, fond + texte
Flexbox	`d-flex` `justify-content-between` `align-items-center` `flex-column`	Alignements en ligne ou en colonne
Affichage	`d-none` `d-block` `d-md-flex`	Masquer, afficher selon l'écran
Bordures	`border` `rounded` `rounded-pill` `shadow` `shadow-sm`	Bordure, arrondi, ombre
Dimensions	`w-100` `w-50` `h-100` `mw-100`	Largeur, hauteur en %

EXERCICE 1

Une page de présentation avec la grille et les utilitaires (1 h, en binôme).

1. Créer une page Bootstrap avec un bandeau pleine largeur : fond `bg-primary`, texte blanc et centré, `py-5`.
2. Dessous, dans un `container`, trois blocs « Atout » : 1 par ligne sur mobile, 3 sur ordinateur (`row-cols`).
3. Chaque bloc : bordure, arrondi, ombre légère, padding, titre en gras.
4. Ajouter une ligne en deux colonnes : texte en `col-md-8`, encadré en `col-md-4`.
5. Aucune ligne de CSS : uniquement des classes Bootstrap.

BONUS Masquer l'encadré sur mobile avec `d-none d-md-block`.

05

Les composants

Des éléments d'interface prêts à l'emploi.

LES BOUTONS

1. btn + une variante

Un bouton = la classe `btn` + une couleur. Fonctionne sur `<button>` et sur `<a>`.

```html
<button class="btn btn-primary">primary</button>
<button class="btn btn-success">success</button>
<button class="btn btn-danger">danger</button>


<!-- contour seulement -->
<button class="btn btn-outline-primary">outline-primary</button>

<!-- tailles -->
<button class="btn btn-primary btn-sm">btn-sm</button>
<button class="btn btn-primary btn-lg">btn-lg</button>

<!-- désactivé -->
<button class="btn btn-primary" disabled>disabled</button>

<!-- un lien qui ressemble à un bouton -->
<a href="contact.html" class="btn btn-warning">Contact</a>
```

Rendu dans le navigateur

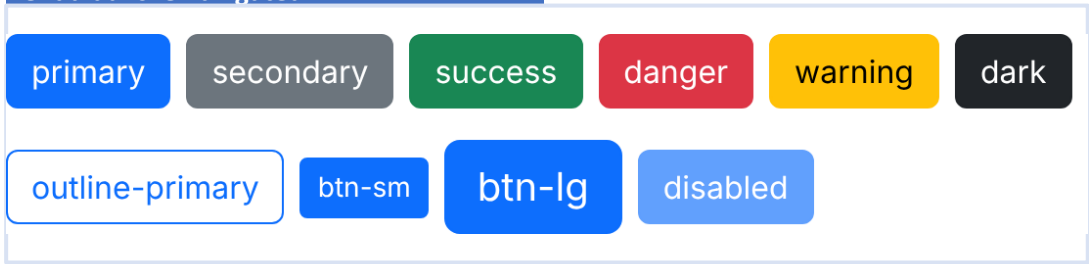

ALERTES ET BADGES

2. Informer l'utilisateur


Une **alerte** affiche un message (succès, erreur…). Un **badge** est une petite étiquette : un compteur, un statut.

```html
<div class="alert alert-success">
  Votre inscription est enregistrée.
</div>

<div class="alert alert-danger">
  L'adresse e-mail est invalide.
</div>

<p>
  Messages <span class="badge text-bg-danger">3</span>
  Statut <span class="badge rounded-pill text-bg-success">
    en ligne
  </span>
</p>
```

Rendu dans le navigateur

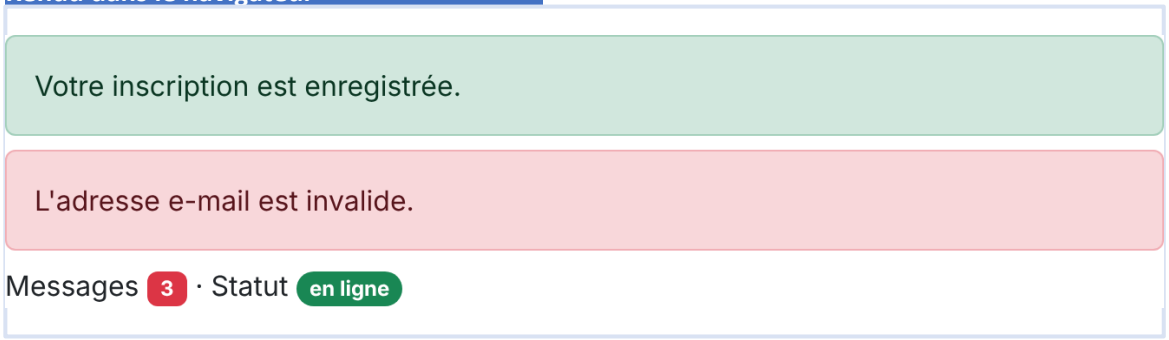

LES CARTES

3. Le composant card


Une **carte** regroupe image, titre, texte et bouton. Dans une grille, `h-100` donne la même hauteur à toutes les cartes d'une ligne.

```html
<article class="card">
  <img src="images/dev.svg" class="card-img-top"
       alt="Illustration d'un éditeur de code">

  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Développeur web</h5>
    <p class="card-text">
      Créer des sites et des applications.
    </p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">En savoir plus</a>
  </div>
</article>

<!-- Trois cartes de même hauteur -->
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4">
  <div class="col">
    <article class="card h-100"> … </article>
  </div>
  …
</div>
```

Rendu dans le navigateur

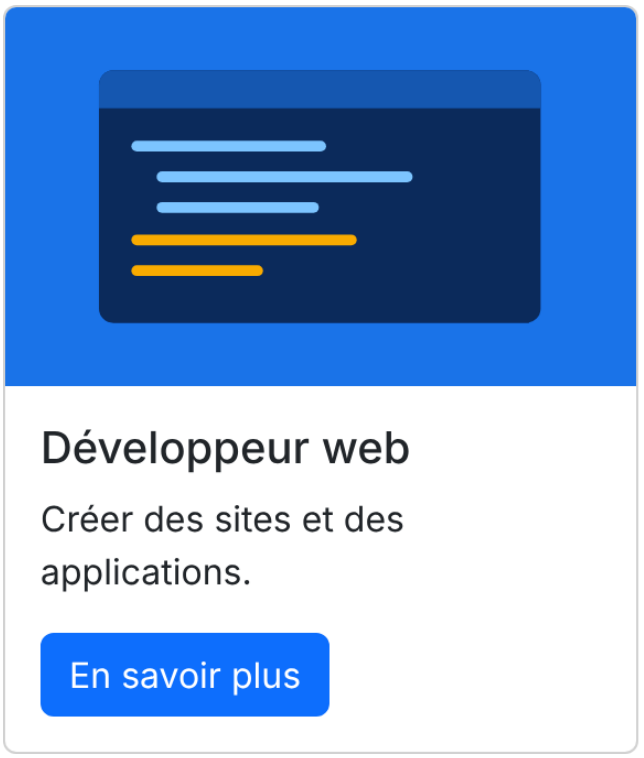

LA BARRE DE NAVIGATION

4. Le composant navbar

La `navbar` affiche le menu en ligne sur grand écran, et le **replie** derrière un bouton « burger » en dessous de la largeur choisie (`navbar-expand-lg` : 992 px).

Le `data-bs-target` du bouton reprend l'`id` du menu.

`ms-auto` pousse le menu à droite.

Nécessite le **JavaScript** de Bootstrap.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">Centre Horizon</a>


    <button class="navbar-toggler" type="button"
            data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menu"
            aria-controls="menu" aria-expanded="false"
            aria-label="Ouvrir le menu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="menu">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page"
             href="#">Accueil</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Formations</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Contact</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```


LA NAVBAR EN ACTION

5. Sur ordinateur et sur mobile


Ordinateur : le menu est en ligne

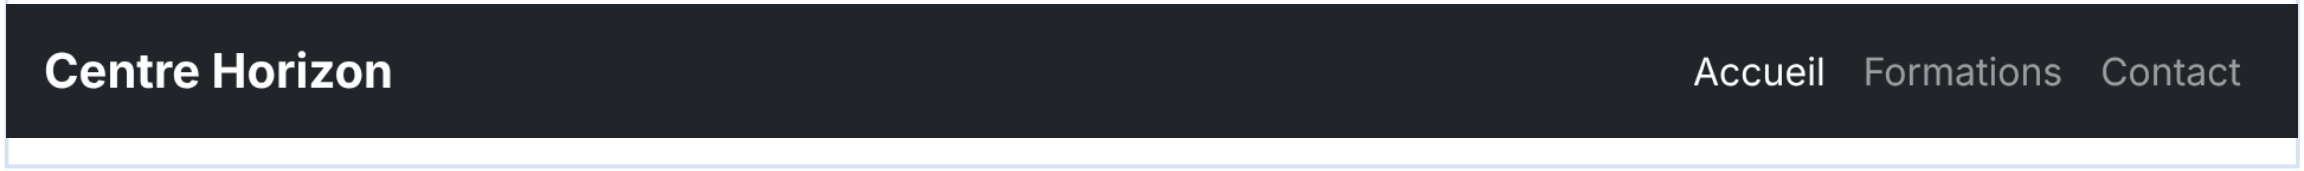

Mobile : menu replié

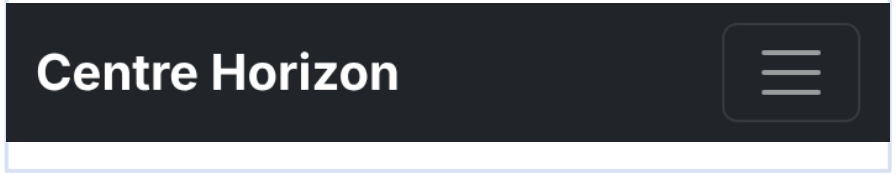

Mobile : après un clic sur le bouton

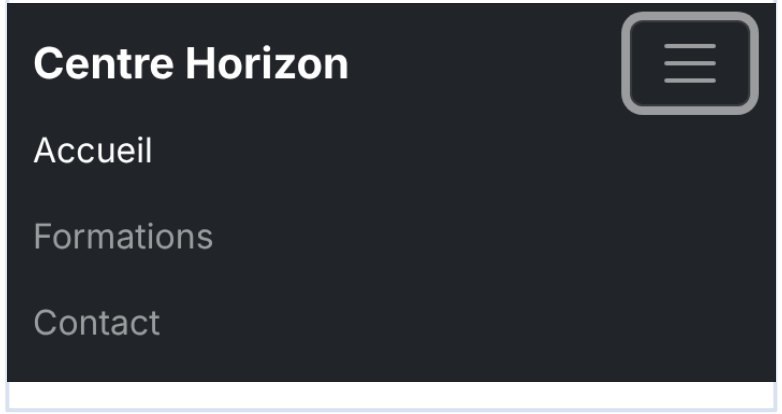

> ! Le menu ne s'ouvre pas ? Vérifier que `bootstrap.bundle.min.js` est chargé et que `data-bs-target="#menu"` correspond à `id="menu"`.

LES TABLEAUX

6. table et ses variantes

Le HTML du tableau ne change pas : on **ajoute** des classes. `table-responsive` fait défiler le tableau seul sur mobile.

```
<div class="table-responsive">
  <table class="table table-striped table-hover">
    <thead class="table-dark">
      <tr>
        <th scope="col">Formation</th>
        <th scope="col">Début</th>
        <th scope="col">Places</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">Développeur web</th>
        <td>5 octobre 2026</td>
        <td><span class="badge text-bg-warning">4</span></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

Rendu dans le navigateur

Formation	Début	Places
Développeur web	5 octobre 2026	4
Analyste de données	2 novembre 2026	12
Développeur IA	11 janvier 2027	Liste d'attente

i Autres variantes : `table-bordered` (toutes les bordures), `table-sm` (plus compact), `align-middle` (centrage vertical).


LES FORMULAIRES

7. form-label, form-control, form-select

On garde un vrai formulaire HTML (`label for` + `id`) et on ajoute les classes. La grille (`row g-3`, `col-md-6`) place les champs.

```html
<form class="row g-3">
  <div class="col-md-6">
    <label for="nom" class="form-label">Nom</label>
    <input type="text" class="form-control" id="nom">
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <label for="email" class="form-label">Adresse e-mail</label>
    <input type="email" class="form-control is-invalid" id="email">
    <div class="invalid-feedback">Adresse e-mail invalide.</div>
  </div>
  <div class="col-12">
    <div class="form-check">
      <input class="form-check-input" type="checkbox" id="ok">
      <label class="form-check-label" for="ok">J'accepte les conditions</label>
    </div>
  </div>
  <div class="col-12">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Envoyer</button>
  </div>
</form>
```

Rendu dans le navigateur

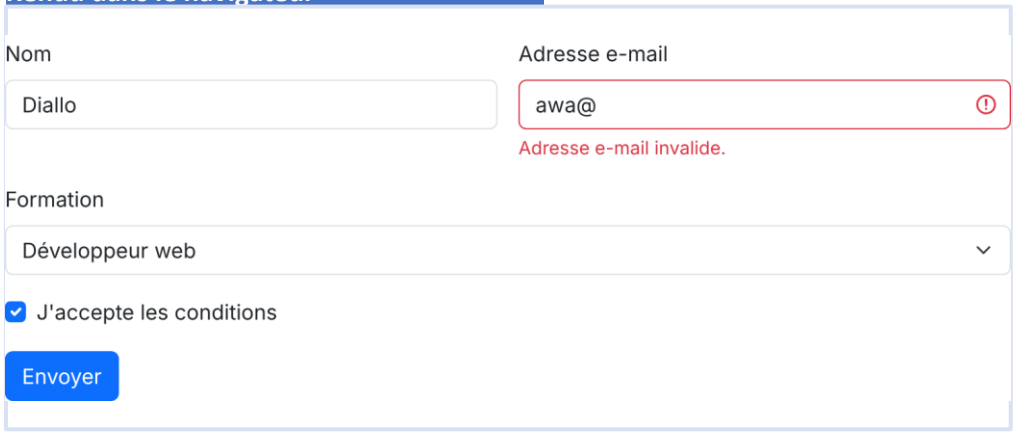

i Liste déroulante : `form-select`. Erreur : `is-invalid` + `invalid-feedback`. Succès : `is-valid` + `valid-feedback`.

LA FENÊTRE MODALE


8. Un composant avec JavaScript

Une **modale** s'ouvre par-dessus la page. Le bouton l'ouvre grâce à `data-bs-toggle` et `data-bs-target` : **aucun JavaScript à écrire**. Même principe pour `collapse`, `accordion`, `carousel`, `tooltip`.

```
<!-- Le bouton qui ouvre la modale -->
<button class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal"        data-bs-target="#infos">
      Demander des informations
</button>

<!-- La modale, cachée par défaut -->
<div class="modal fade" id="infos" tabindex="-1"      aria-labelledby="titre-infos">
      <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                  <div class="modal-header">
                        <h5 class="modal-title" id="titre-infos">Demande d'informations</h5>
                        <button type="button" class="btn-close"                data-bs-
dismiss="modal"
                    aria-label="Fermer"></button>
                      </div>
                  <div class="modal-body">
                        Un conseiller vous rappelle sous 48 heures.
                      </div>
                  <div class="modal-footer">
                        <button class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Fermer</button>
                        <button class="btn btn-primary">Confirmer</button>
                      </div>
                </div>
          </div>
</div>
```

Rendu dans le navigateur

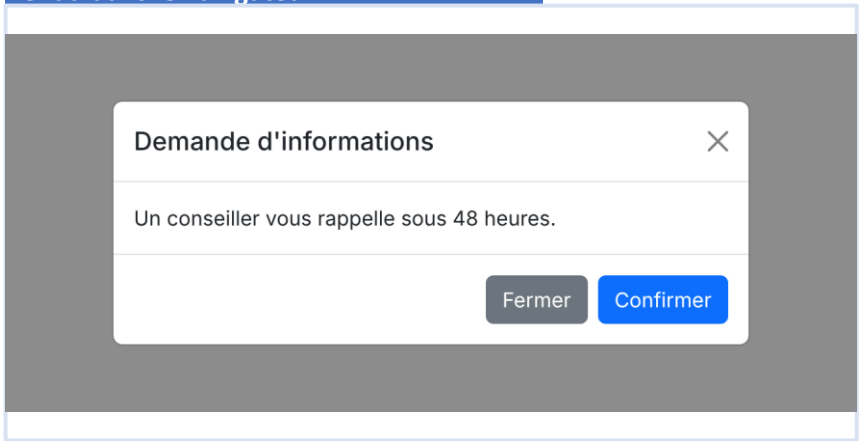

EXERCICE 2

Une page de formation avec les composants (1 h 30, en binôme).

1. Une `navbar` repliable avec le nom du centre et trois liens.
2. Une alerte `alert-info` : « Prochaine session le 5 octobre ».
3. Trois cartes de formation de même hauteur (`h-100`), avec un badge pour le niveau.
4. Un tableau des sessions dans un `table-responsive`, avec des badges pour les places.
5. Un formulaire de contact en deux colonnes sur ordinateur, une sur mobile.

BONUS Ouvrir une fenêtre modale de confirmation au clic sur « Envoyer ».

06

Personnaliser et bien utiliser

Adapter Bootstrap à une charte et éviter les pièges.

PERSONNALISER AVEC SON CSS

1. Une feuille de style après Bootstrap

On ne modifie **jamais** le fichier de Bootstrap. On ajoute sa propre feuille de style, chargée **après**, pour ajuster les couleurs et créer ses classes.

```css
/* style.css, chargé APRÈS Bootstrap */

/* 1. Changer les couleurs de tout le site */
:root {
  --bs-primary: #0b2a5b;
  --bs-primary-rgb: 11, 42, 91;
  --bs-body-font-family: Arial, sans-serif;
}

/* 2. Personnaliser un composant
      avec ses variables */
.perso {
  --bs-btn-bg: #0b2a5b;
  --bs-btn-border-color: #0b2a5b;
  --bs-btn-hover-bg: #1a73e8;
  border-radius: 50rem;
}

/* <button class="btn btn-primary perso"> */
```

Rendu dans le navigateur



Les variables `--bs-…` changent l'ensemble du site. Certains composants (comme `btn-primary`) ont leurs propres variables : voir la documentation de chaque composant.

LES ICÔNES BOOTSTRAP

2. Bootstrap Icons

Bootstrap Icons est une bibliothèque d'icônes gratuite, séparée de Bootstrap.

On ajoute son CSS, puis une icône = une balise `<i>` avec une classe `bi-…`.

Une icône seule doit avoir un texte accessible (`aria-label` sur le lien, ou un texte `visually-hidden`).

```
<!-- Dans le <head> -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css">

<!-- Icône décorative, à côté d'un texte -->
<button class="btn btn-success">
    <i class="bi bi-check-circle" aria-hidden="true"></i>
    Valider
</button>

<!-- Icône seule : texte caché pour les lecteurs d'écran -->
<a href="tel:0344000000" class="btn btn-outline-dark">
    <i class="bi bi-telephone" aria-hidden="true"></i>
    <span class="visually-hidden">Appeler le centre</span>
</a>
```

i Liste des icônes et leur nom : **icons.getbootstrap.com**.

LES BONNES PRATIQUES

3. Ce qu'il faut retenir

À faire	À éviter
Garder un HTML sémantique : `header`, `nav`, `main`, `section`, `label`	Tout faire en `div` parce que Bootstrap « s'en occupe »
Mettre `row` dans un `container`, et les `col` directement dans la `row`	Mettre du contenu directement dans une `row`, sans `col`
Charger son CSS **après** Bootstrap	Modifier le fichier `bootstrap.min.css`
Utiliser les composants tels que la documentation les donne	Recopier un exemple de Bootstrap 3 ou 4
Ajouter `alt`, `aria-label`, `label` : Bootstrap ne les ajoute pas	Croire qu'un site Bootstrap est accessible automatiquement
Utiliser seulement ce dont on a besoin	Empiler 15 classes pour un effet simple en CSS

BOOTSTRAP OU CSS SUR MESURE ?

4. Choisir selon le projet

	CSS sur mesure (Flexbox, Grid)	Bootstrap
Vitesse	Plus long au départ	Très rapide pour un prototype
Apparence	Unique, fidèle à la maquette	Reconnaissable ; à personnaliser
HTML	Léger, classes choisies	Chargé de classes utilitaires
Poids	Seulement le CSS utile	Tout le framework
Quand ?	Site vitrine avec une charte forte	Back-office, prototype, outil interne

i Savoir faire les deux est un vrai atout : en entreprise, on rencontre très souvent Bootstrap dans des projets existants.

POUR ALLER PLUS LOIN

5. Ressources

Ressource	Pour quoi faire ?
getbootstrap.com/docs/5.3	La documentation officielle : chaque composant avec des exemples à copier
getbootstrap.com/docs/5.3/examples	Des modèles de pages complètes : tableau de bord, blog, page produit…
icons.getbootstrap.com	La liste des icônes Bootstrap Icons
Outils de développement (F12)	Inspecter un élément pour voir quelles classes s'appliquent

✓ Méthode conseillée : chercher le composant dans la documentation, **copier** l'exemple, puis l'**adapter** (textes, couleurs, grille).

EXERCICE DE SYNTHÈSE

Le Centre Horizon en Bootstrap (1 h 45, en binôme) : voir l'énoncé de l'exercice 3.

1. Relier Bootstrap 5.3.8 par CDN (CSS dans le `head`, JavaScript avant `</body>`).
2. Barre de navigation repliable, bandeau `bg-primary` avec un bouton `btn-warning`.
3. Trois cartes avec `row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-lg-3` et `g-4`.
4. Tableau `table-striped` dans `table-responsive`, formulaire avec `form-control`.
5. Comparer avec votre version Flexbox et Grid : temps passé, code obtenu, rendu.

BONUS Personnaliser la couleur principale avec la charte du Centre Horizon (#0b2a5b) dans un fichier `style.css`.