



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



PRÁCTICA SEMANA 06

**Framework JS: Eventos, Renderizado Condicional/Iterativo, Formularios,
Routing y Consumo de APIs (Async/Await, Axios)**

ESTUDIANTE

Gago Uribe Edgar Robert

DOCENTE

Mg. Miguel Aguilar Coronación

ASIGNATURA

Desarrollo de Aplicaciones Web

HUANCAYO - PERÚ

2026-II

<BrowserRouter>



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



3

```
1 import { StrictMode } from 'react'
2 import { createRoot } from 'react-dom/client'
3 import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
4 import './index.css'
5 import App from './App.jsx'
6
7 createRoot(document.getElementById('root')).render(
8   <StrictMode>
9     <BrowserRouter>
10       <App />
11     </BrowserRouter>
12   </StrictMode>
13 )
14
```

PS C:\Users\Robert\Desktop\Semestre IX - FISI\2023A Desarrollo de Aplicaciones Web\Semana 00\Practica\GithubProyecto\GuiaPracticaSemana00> npm run dev

guiaPracticaSemana00@0.0.0 dev
vite

VITE v2.3.3 ready in 1483 ms

➔ Local: http://localhost:3070/
➔ Network: use --host to expose
➔ press h + enter to show help

<Routes> y <Route>

```
1 import { StrictMode } from 'react'
2 import { createRoot } from 'react-dom/client'
3 import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
4 import './index.css'
5 import App from './App.jsx'
6
7 createRoot(document.getElementById('root')).render(
8   <StrictMode>
9     <BrowserRouter>
10       <App />
11     </BrowserRouter>
12   </StrictMode>
13 )
14
```

PS C:\Users\Robert\Desktop\Semestre IX - FISI\2023A Desarrollo de Aplicaciones Web\Semana 00\Practica\GithubProyecto\GuiaPracticaSemana00> npm run dev

guiaPracticaSemana00@0.0.0 dev
vite

VITE v2.3.3 ready in 1483 ms

➔ Local: http://localhost:3070/
➔ Network: use --host to expose
➔ press h + enter to show help

<NavLink>

```
1 import { StrictMode } from 'react'
2 import { createRoot } from 'react-dom/client'
3 import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
4 import './index.css'
5 import App from './App.jsx'
6
7 createRoot(document.getElementById('root')).render(
8   <StrictMode>
9     <BrowserRouter>
10       <App />
11     </BrowserRouter>
12   </StrictMode>
13 )
14
```

PS C:\Users\Robert\Desktop\Semestre IX - FISI\2023A Desarrollo de Aplicaciones Web\Semana 00\Practica\GithubProyecto\GuiaPracticaSemana00> npm run dev

guiaPracticaSemana00@0.0.0 dev
vite

VITE v2.3.3 ready in 1483 ms

➔ Local: http://localhost:3070/
➔ Network: use --host to expose
➔ press h + enter to show help



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



4

Creación Home, List, Form, NotFound

```
PS C:\Users\Robert\Desktop\Semestre IX - FISI\SEMESTRE IX Desarrollo de Aplicaciones Web\Semana 08\Practica\GolaPracticaDesarrollo> npm create vite@latest GolaPracticaDesarrollo
1
2
3 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

Starting dev server...

> GolaPracticaDesarrollo@0.0.0 dev
> vite

(Seces terminar el trabajo por lotes [y/N])
^C
PS C:\Users\Robert\Desktop\Semestre IX - FISI\SEMESTRE IX Desarrollo de Aplicaciones Web\Semana 08\Practica\GolaPracticaDesarrollo> cd GolaPracticaDesarrollo
PS C:\Users\Robert\Desktop\Semestre IX - FISI\SEMESTRE IX Desarrollo de Aplicaciones Web\Semana 08\Practica\GolaPracticaDesarrollo> npm install
npm warn EBADENGINE Unsupported engine {
  npm warn EBADENGINE   package: 'react-router-dom@6.4.1',
  npm warn EBADENGINE   required: { node: '>=12.0.0' },
  npm warn EBADENGINE   current: { node: 'v10.20.0', npm: '6.10.0' }
}
npm warn EBADENGINE

up to date, audited 146 packages in 3s
31 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\Users\Robert\Desktop\Semestre IX - FISI\SEMESTRE IX Desarrollo de Aplicaciones Web\Semana 08\Practica\GolaPracticaDesarrollo> npm install react-router-dom axios
npm warn EBADENGINE Unsupported engine {
  npm warn EBADENGINE   package: 'react-router-dom@6.4.1',
  npm warn EBADENGINE   required: { node: '>=12.0.0' },
  npm warn EBADENGINE   current: { node: 'v10.20.0', npm: '6.10.0' }
}
```

Paso 3. Consumo de API con axios + async/await en useEffect. Manejar estados: loading, data, error

```
import { useState, useEffect, useCallback } from 'react'
import axios from 'axios'

function mensajeDefecto(err) {
  if (err.response) {
    return 'El servidor respondió con error ${err.response.status}.
  }
  if (err.code === 'ECONNABORTED') {
    return 'La solicitud tardó demasiado. Inténtalo nuevamente.'
  }
  if (err.request) {
    return 'No se pudo conectar con el servidor. Revisa tu conexión a Internet.'
  }
  return 'Ocurrió un error inesperado.'
}

function useFetchServicio() {
  const [data, setData] = useState(null)
  const [loading, setLoading] = useState(true)
  const [error, setError] = useState(null)
  const [intento, setIntento] = useState(0)

  useEffect(() => {
    const controller = new AbortController()

    async function cargar() {
      try {
        const resultado = await servicio(controller.signal)
        setData(resultado)
        setLoading(false)
      } catch (err) {
        if (axios.isCancel(err)) return
        setError(mensajeDefecto(err))
      } finally {
        if (controller.signal.aborted) setLoading(false)
      }
    }

    cargar()
  }, [servicio])
}
```

Paso 4. Renderizado iterativo (.map() con key) y condicional (&&, ternario). Formulario controlado con useState

.map() con key



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



5

```
1 import { Link } from 'react-router-dom';
2 import './Router.css';
3
4 const NavLink = ({
5   to, // etiqueta: 'Inicio', end: true
6   to: '/inicio', etiqueta: 'Inicio'
7 }) => {
8   return (
9     <Link
10       to={to}
11       className={NavLink.Link}
12       activeClassName={NavLink.LinkActive}
13     />
14   );
15 };
16
17 const NavLinkList = ({
18   to, // etiqueta: 'Inicio', end: true
19   to: '/inicio', etiqueta: 'Inicio'
20 }) => {
21   return (
22     <div
23       className={NavLinkList.Container}
24     />
25   );
26 };
27
28 export default Router;
```

Condicional &&

```
1 import { Link } from 'react-router-dom';
2 import './Router.css';
3
4 const NavLink = ({
5   to, // etiqueta: 'Inicio', end: true
6   to: '/inicio', etiqueta: 'Inicio'
7 }) => {
8   return (
9     <Link
10       to={to}
11       className={NavLink.Link}
12       activeClassName={NavLink.LinkActive}
13     />
14   );
15 };
16
17 const NavLinkList = ({
18   to, // etiqueta: 'Inicio', end: true
19   to: '/inicio', etiqueta: 'Inicio'
20 }) => {
21   return (
22     <div
23       className={NavLinkList.Container}
24     />
25   );
26 };
27
28 export default Router;
```

Formulario con useState

```
1 import { Link } from 'react-router-dom';
2 import './Router.css';
3
4 const NavLink = ({
5   to, // etiqueta: 'Inicio', end: true
6   to: '/inicio', etiqueta: 'Inicio'
7 }) => {
8   return (
9     <Link
10       to={to}
11       className={NavLink.Link}
12       activeClassName={NavLink.LinkActive}
13     />
14   );
15 };
16
17 const NavLinkList = ({
18   to, // etiqueta: 'Inicio', end: true
19   to: '/inicio', etiqueta: 'Inicio'
20 }) => {
21   return (
22     <div
23       className={NavLinkList.Container}
24     />
25   );
26 };
27
28 export default Router;
```



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS




6


Paso 5. Integrar componentes, validar flujo de datos, auditar red (DevTools) y estado de UI en transiciones

```
16 // useEffect para cuando se llama a la API
17
18 function useFetch(servicio) {
19   // los tres estados se inicializan: loading, data y error descriptos
20   // en un useEffect a la partición y la UI solo muestra loading.
21   const [data, setData] = useState(null);
22   const [loading, setLoading] = useState(true);
23   const [error, setError] = useState(null);
24   const [intento, setIntento] = useState(0);
25
26   // Para renderizar la información, las dependencias son [servicio, intento].
27   // servicio es una función definida a nivel de módulo.
28   // así que el efecto corre una sola vez al montar y no en cada render.
29   // Solo se muestra a ejecutar cuando intento cambia.
30   useEffect(() => {
31     const controller = new AbortController();
32
33     async function cargar() {
34       try {
35         const resultado = await servicio(controller.signal);
36         setData(resultado);
37         setIntento(0);
38       } catch (err) {
39         // Una petición cancelada a propósito no es un error de la app
40         // se debe sólo tener el estado para no provocar renders de más.
41         if (axios.isCancel(err)) return;
42         setError(axios.isCancel(err) ? 'cancelado' : err);
43         if (!controller.signal.aborted) setIntento(1);
44       }
45     }
46     cargar();
47
48     // Al desmontar o antes de re-ejecutar el efecto se cancela la
49     // petición en curso. Así no llegan respuestas anteriores.
50     return () => controller.abort();
51   }, [servicio, intento]);
52 }
53
54 export default useFetch;
```

Auditar con DevTools

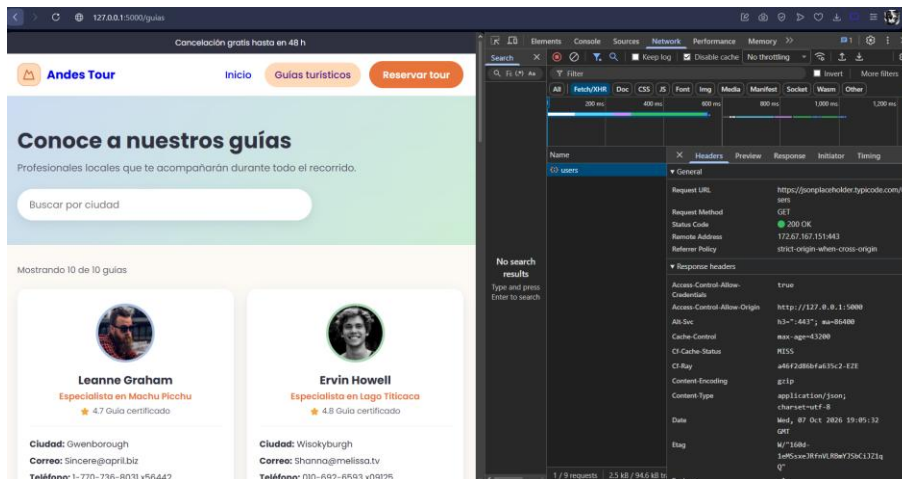

Auditar Estado de UI con React DevTools

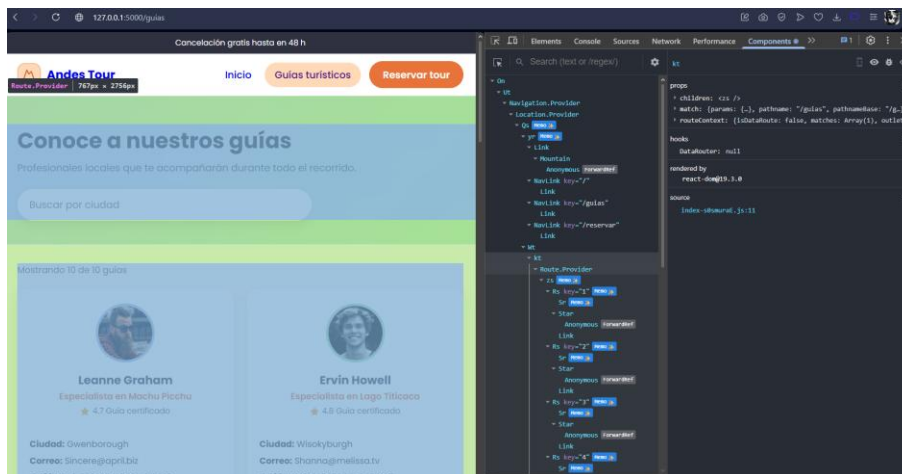



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



7

PÁGINA WEB IMPLEMENTADA EN LOCAL

The screenshot displays the 'Andes Tour' website interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Guías turísticas', and 'Reservar tour'. The main banner features the text 'Descubre el Perú con guías locales' and 'Tours por los Andes con salidas todos los días. Elige tu destino, conoce a tu guía y reserva en minutos.' Below this, statistics show '120+ Tours realizados', '10 Guías certificados', and a '4.9' rating. The 'Reserva tu tour' section contains a form with fields for 'Nombre completo', 'Correo electrónico', 'Destino', 'Fecha del tour', and 'Personas'. A 'Reservar' button is at the bottom of the form. To the right, a box titled 'Tu reserva incluye' lists benefits: 'Guía local certificado', 'Seguro de viaje', 'Transporte durante el recorrido', and 'Cancelación gratuita hasta 48 h antes'. Below the form, a message states 'La solicitud ha sido demostrada. ¡Bienvenido nuevamente!' and a 'Reservar' button is present. A 'Simulación de respuesta al enviar el formulario' section shows a success message 'Enviado (x)' and a 'Reservar' button. The footer includes 'Andes Tour', 'Navegación', and 'Contacto' information.

ENLACES DE GITHUB

Link de GitHub:

<https://github.com/E5gar/GuiaPracticaSemana06>

GitHub Pages:

<https://e5gar.github.io/GuiaPracticaSemana06>