

- basic_1 (進入首頁，輸入表單內容，按下送出)




← ↻ 🏠 ⚠️ 不安全 | 192.168.137.73:3000

Student Data

Name


ID

- basic_2 (terminal 顯示輸入資料)

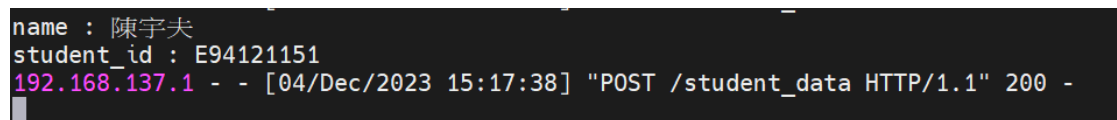

```
name : 陳宇夫
student_id : E94121151
192.168.137.1 - - [04/Dec/2023 15:17:38] "POST /student_data HTTP/1.1" 200 -
```


- basic_3 (後端回傳 ok 至網頁，會與 basic_2 幾乎同時顯示)

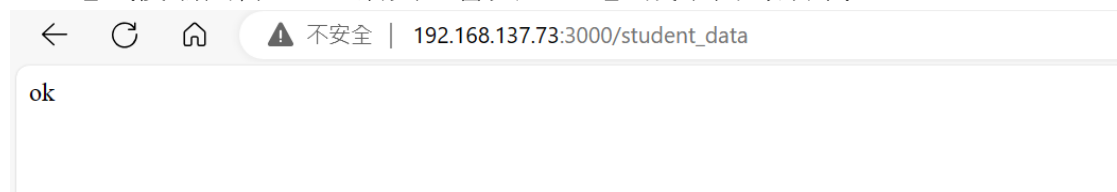

← ↻ 🏠 ⚠️ 不安全 | 192.168.137.73:3000/student_data

ok


- basic_4 (在瀏覽器輸入 "<http://127.0.0.1:3000/rsp?choice=r>" 來發送要求，與後端玩剪刀石頭布，並顯示結果在網頁，結果為隨機的)

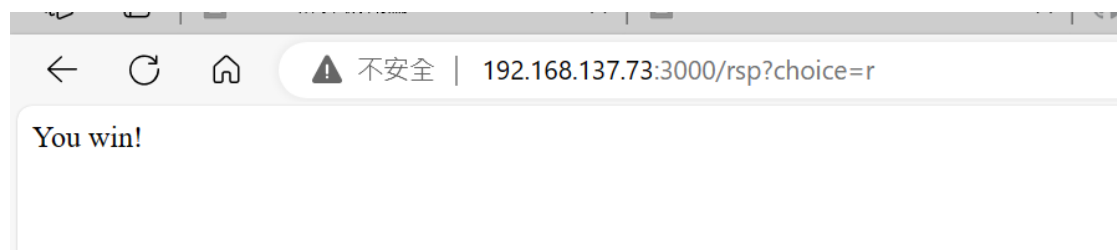

← ↻ 🏠 ⚠️ 不安全 | 192.168.137.73:3000/rsp?choice=r


You win!

- basic_5 (驗證：在 terminal 顯示雙方的選擇)



```
computer : p user : r
192.168.137.1 - - [04/Dec/2023 15:28:13] "GET /rsp?choice=r HTTP/1.1" 200 -
```

- basic_6 (玩第二次)

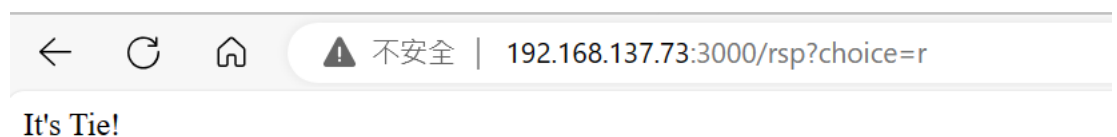

← ↻ 🏠 ⚠️ 不安全 | 192.168.137.73:3000/rsp?choice=r

It's Tie!

- basic_6 (玩第二次)

```
computer : r user : r
192.168.137.1 - - [04/Dec/2023 15:30:30] "GET /rsp?choice=r HTTP/1.1" 200 -
```

- basic_8 (輸入有誤的情況，請將回傳 " 輸入有誤，請重新出拳 " 的部分改成回傳 " Wrong input ! try again "給前端，terminal 不用顯示東西)

