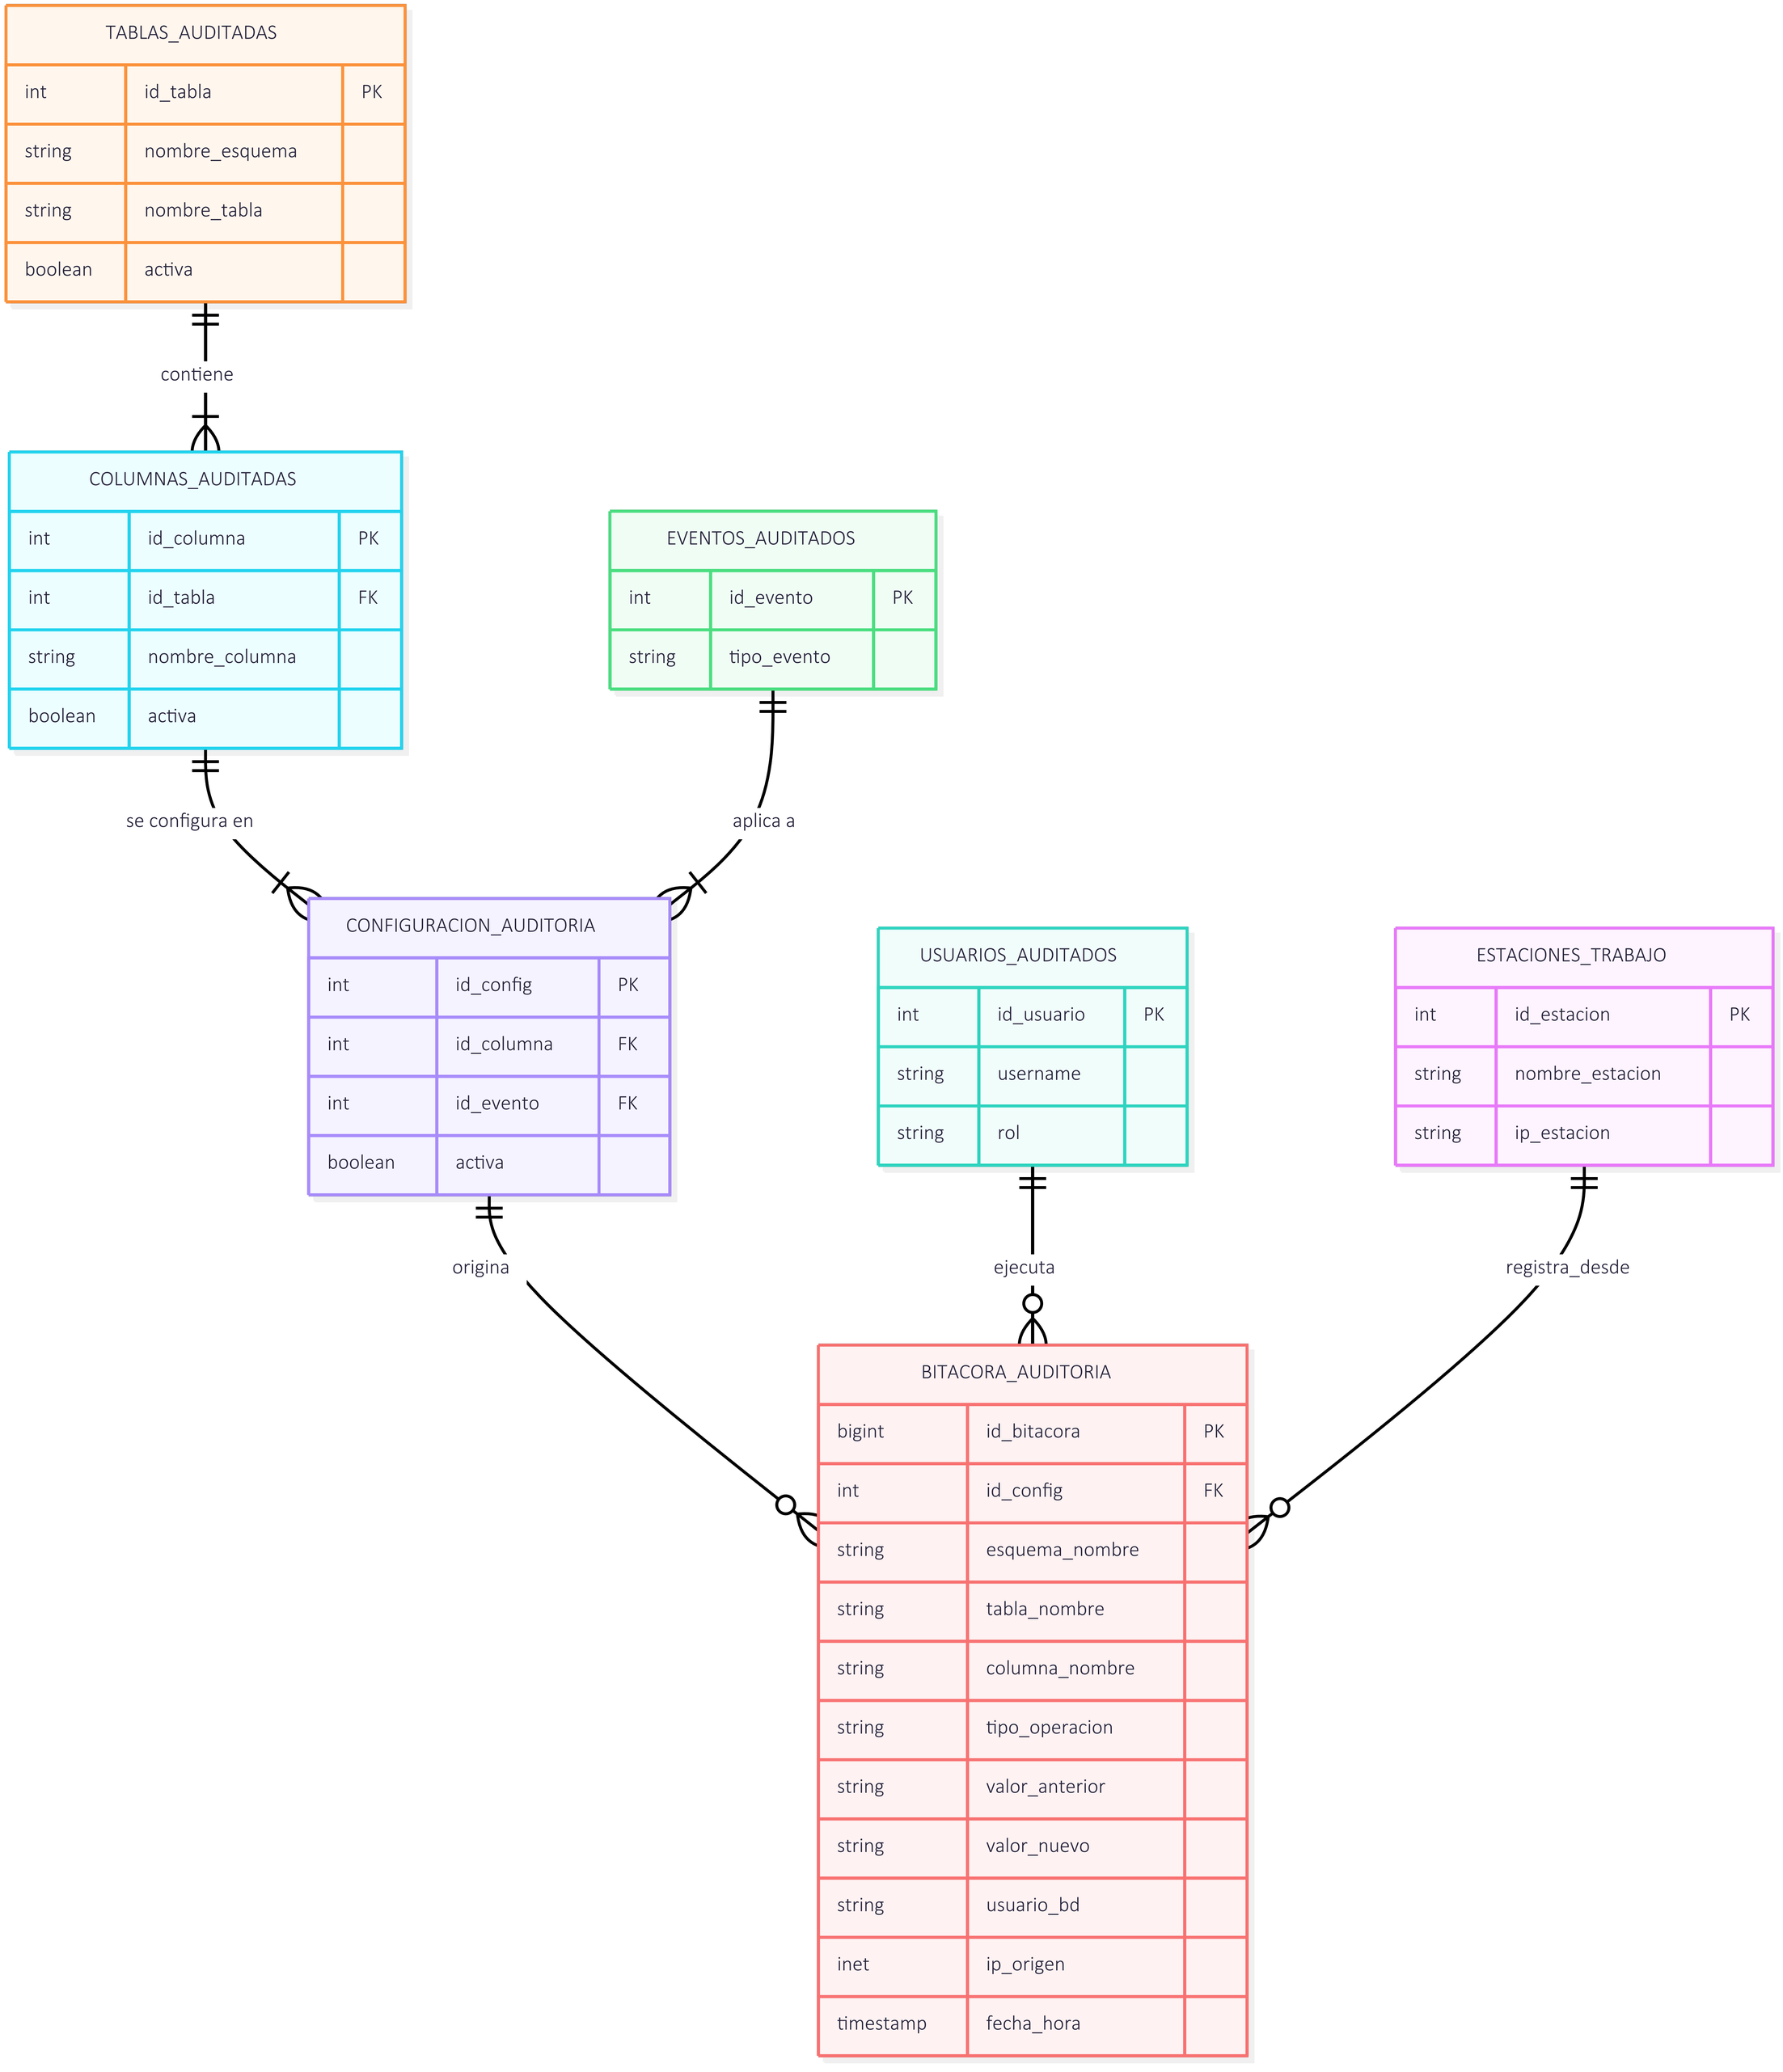

TABLAS_AUDITADAS
int
id_tabla
PK
string
nombre_esquema
string
nombre_tabla
boolean
activa
contiene
COLUMNAS_AUDITADAS
int
id_columna
PK
int
id_tabla
FK
string
nombre_columna
boolean
activa
EVENTOS_AUDITADOS
int
id_evento
PK
string
tipo_evento
se configura en
aplica a
CONFIGURACION_AUDITORIA
int
id_config
PK
int
id_columna
FK
int
id_evento
FK
boolean
activa
USUARIOS_AUDITADOS
int
id_usuario
PK
string
username
string
rol
ESTACIONES_TRABAJO
int
id_estacion
PK
string
nombre_estacion
string
ip_estacion
origina
ejecuta
registra_desde
BITACORA_AUDITORIA
bigint
id_bitacora
PK
int
id_config
FK
string
esquema_nombre
string
tabla_nombre
string
columna_nombre
string
tipo_operacion
string
valor_anterior
string
valor_nuevo
string
usuario_bd
inet
ip_origen
timestamp
fecha_hora

TABLAS_AUDITADAS (1) a (N) COLUMNAS_AUDITADAS: Una tabla registrada en el sistema contiene una o muchas columnas sujetas a evaluación de auditoría.
COLUMNAS_AUDITADAS (1) a (N) CONFIGURACION_AUDITORIA: Una columna específica posee múltiples reglas de auditoría asociadas según el tipo de evento.
EVENTOS_AUDITADOS (1) a (N) CONFIGURACION_AUDITORIA: Define los tipos de operaciones permitidas (INSERT, UPDATE, DELETE) vinculadas a cada configuración de columna.
CONFIGURACION_AUDITORIA (1) a (N) BITACORA_AUDITORIA: Una regla de configuración puede generar cero o múltiples registros históricos de cambios en el tiempo.
USUARIOS_AUDITADOS (1) a (N) BITACORA_AUDITORIA: Vincula el usuario responsable de realizar la transacción que activó el trigger.
ESTACIONES_TRABAJO (1) a (N) BITACORA_AUDITORIA: Asocia la IP y nombre de la estación desde donde se emitió la instrucción SQL hacia la base de datos.
Restricción ON DELETE SET NULL en BITACORA_AUDITORIA: Garantiza que si la configuración de auditoría es eliminada o modificada posteriormente, los datos históricos almacenados en la bitácora no se borren, cumpliendo con la restricción de preservar el registro original.
Campos Redundantes en Bitácora (esquema_nombre, tabla_nombre, columna_nombre): Almacenan explícitamente el nombre de los objetos auditados en el momento de la ejecución para mantener la validez de las consultas históricas, incluso si las tablas o columnas originales son renombradas o eliminadas de la base de datos.