

# Autenticación


El procedimiento de autenticación se lleva a cabo por parte de

Administrador de servicios

Ejecutar en el dominio



*Autoriza*

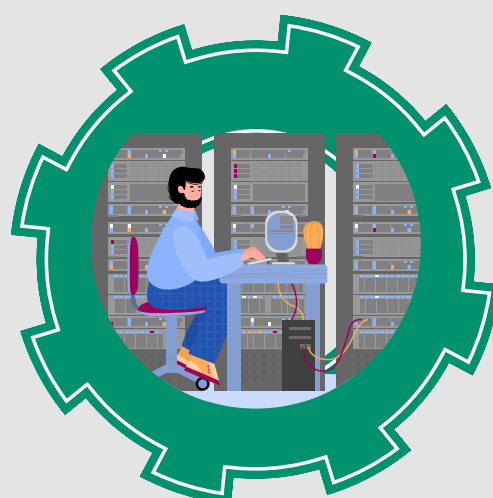

*Utilizar herramientas del sistema informático*

Los tipos de autenticación que se pueden configurar son los siguientes




## Autenticación nativa

Se utiliza solo para cuentas de usuario del dominio del sistema


## Inicio de sesión único basado en SAML

Este protocolo se usa para acceder a los recursos y usuarios de la red.

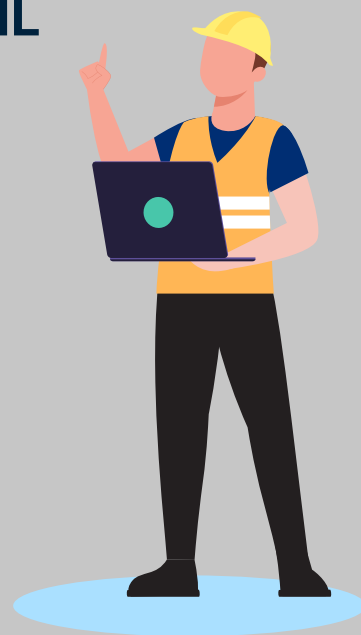

## Autenticación Kerberos

Las credenciales y cuentas de usuario son almacenadas en la base de datos principal de Kerberos

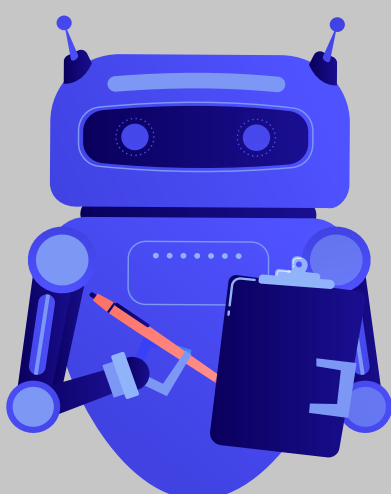

## Autenticación de protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)

es un formato de datos basado en XML para el intercambio de información de autenticación y autorización entre un proveedor de servicios y un proveedor de identidad.

