


FunctionCall,
function name -> couponCollection,
param ->

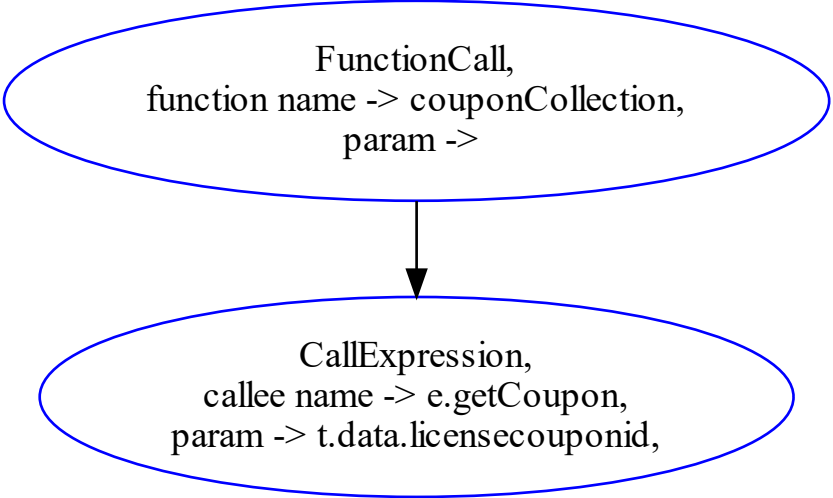

```
graph TD; A([FunctionCall, function name -> couponCollection, param ->]) --> B([CallExpression, callee name -> a.getCoupon, param -> t.data.licensecouponid,]);
```

CallExpression,
callee name -> a.getCoupon,
param -> t.data.licensecouponid,