

Moralar

Manual de instalação para Usuários do aplicativo

Tabela de conteúdo

Tabela de conteúdo	1
1. Detalhes do projeto	2
1.1 Módulos usados pelo aplicativo	2
1.2 Unidades necessárias para seu funcionamento adequado	3
1.2.1 Verifique a raiz do projeto:	3
1.2.2 Verifique se temos as bibliotecas externas do projeto:	3
2 Requisitos para a instalação local	4
2.1 Requisitos antes da instalação	4
2.2 Conhecimento prévio	4
3. Como executar o programa localmente	5
3.1 Trazendo as bibliotecas por meio do terminal	5
3.2 Instalando o emulador a partir do Android Studio	5
3.3 Configuração do ponto de extremidade da API	6
3.4 Abrindo o emulador que instalamos	6
4. Compilação do projeto	9
4.1 Compilação para APK	9

1. Detalhes do projeto

Aplicativo do usuário Moralar: É um aplicativo móvel feito em [Flutter](#), no qual os usuários do Moralar podem fazer login para escolher as propriedades em que estão interessados e seguir um processo passo a passo de escolha de uma propriedade e muito mais.

1.1 Módulos usados pelo aplicativo

- a. **Status de reassentamento:** Você poderá verificar seu status de reassentamento, como quais processos ainda não foram atribuídos ou em qual etapa você está atualmente.
- b. **Seleção de propriedades:** Você poderá escolher 3 propriedades de seu interesse se estiver no processo de seleção de uma propriedade.
- c. **Compromissos:** Você poderá confirmar ou reagendar um compromisso designado por um consultor.
- d. **Questionários:** Você poderá preencher questionários que foram previamente atribuídos a você por um avaliador.
- e. **Notícias:** Você poderá conferir os comunicados que a Moralar fará.
- f. **Entre em contato:** Você pode entrar em contato com um consultor da Moralar.
- g. **Alterar senha:** Aqui você pode alterar a senha de login da família.
- h. **Cursos:** Você pode se inscrever em um curso acessando primeiro o módulo **Status de Reassentamento**.
- i. **Pesquisas:** Você poderá realizar várias pesquisas se tiver sido previamente designado por um avaliador; esse módulo será acessado na seção **Status de Reassentamento**.
- j. **Vídeos educativos:** Você pode ver nosso conteúdo educativo acessando primeiro o módulo **Resettlement Status (Status de reassentamento)**.

1.2 Unidades necessárias para seu funcionamento adequado

Nesta seção, discutiremos o que você deve preparar antes de fazer uma instalação no computador local, conforme explicado no índice nº 3.

1.2.1 Verifique a raiz do projeto:

a. Opção A:

- Clone o projeto que já foi passado para o repositório, acesse a ramificação "Development" e entre na raiz do projeto, onde a pasta se chama ***moralar-appusuario-flutter***.

Opção B:

- Acesse a pasta de entrada e entre na pasta ***moralar-appusuario-flutter***, dentro dessa pasta estará a raiz do projeto.

- b. Depois de sabermos qual é a raiz do projeto, precisamos verificar se o arquivo README.md está dentro dessa pasta, para sabermos que é a raiz do projeto, o que é essencial ter em mente ao executar o projeto localmente.

1.2.2 Verifique se temos as bibliotecas externas do projeto:

É essencial ter essas pastas, que mencionaremos mais adiante, pois dependemos dessas bibliotecas para que o projeto seja executado corretamente.

- Etapa 1: verifique se, fora da raiz do projeto, temos essas pastas:
 - **moralar-widgets**: essa biblioteca personalizada contém os widgets (componentes) reutilizáveis do aplicativo.
 - **mega-flutter**: essa biblioteca personalizada contém as funcionalidades de autenticação e segurança do aplicativo.
- Etapa final: insira o arquivo ***pubspec.yaml*** localizado na raiz do projeto ***moralar-appusuario-flutter*** e verifique se, na seção de **dependências**, você tem acesso aos caminhos mencionados na etapa 1.

2 Requisitos para a instalação local

Nesta seção, discutiremos como executar nosso aplicativo flutter a partir de uma máquina Windows local, tendo em mente que você deve atender aos pré-requisitos de conhecimento e ter concluído com êxito o índice 1.2.

2.1 Requisitos antes da instalação

Você deve ter essas versões ou versões superiores instaladas para poder executar o projeto no computador local.

- a. **Dart:** [3.6.1](#)
- b. **Flutter:** [3.27.3](#)
- c. **Android studio:** [qualquer versão](#) compatível com o SDK ($\geq 2.19.0$ $< 3.0.0$)
- d. **Visual studio code insiders:** [qualquer versão](#)
- e. Extensões de código Vs:
 - Dart
 - Flutter
 - Utilitários Flutter & dart (opcional)
 - Ajudantes de flutter (opcional)
 - Flutter Intl (opcional)
 - Snippets do Flutter (opcional)
- f. Configuração de variáveis de ambiente [\(guia\)](#)

2.2 Conhecimento prévio

1. Conhecer os comandos [do Dart pub](#).
2. Conheça os comandos [de pub do Flutter](#).
3. Saber como executar um emulador no Android Studio.
4. Saber como instalar um emulador e diferenciar se o emulador é api 33 ou api 34 etc.
5. Ter conhecimento de como ver os erros de saída no código vs. caso ocorra um erro durante a compilação [\(guia\)](#).
6. Como depurar um projeto flutter a partir do código vs, [guia completo](#).

3. Como executar o programa localmente

Nesta seção, explicaremos de forma resumida como depurar o projeto flutter no código vs. Se você quiser revisar o guia completo em mais detalhes, consulte este [link](#).

3.1 Trazendo as bibliotecas por meio do terminal

- Etapa 1: Execute o Vs code insiders e insira a raiz do projeto.
- Etapa 2: Vá para a guia Exibir -> Terminal.
- Etapa final: execute os seguintes comandos para ***moralar-widgets***, ***mega-flutter*** e ***moralar-appusuario-flutter***. *Verifique também se eles foram concluídos com êxito:*
 - `dart pub get`
 - `flutter pub get`

3.2 Instalando o emulador a partir do Android Studio

- Etapa 1: Abra o Android Studio.
- Etapa 2: crie uma nova decisão no gerenciador de dispositivos.
- Etapa 3: Escolha qualquer telefone, o que usamos para o desenvolvimento do Moralar é o **Pixel 7 Pro**.
- Etapa 4: Aplique o botão seguinte.
- Etapa 5: Escolha o nível de API **nº 34** (UpSideDownCake).
- Etapa 6: Aplique o botão seguinte.
- Etapa final: verifique a configuração e clique no botão Finish (Concluir).


3.3 Configuração do ponto de extremidade da API

Nesta seção, configuraremos o servidor e a API para os quais faremos todos os tipos de solicitações https do nosso aplicativo flutter.


- Etapa 1: Iremos para a pasta da biblioteca personalizada do moralar, que chamamos de ***moralar-widgets-lib***.
- Etapa 2: Insira o arquivo na pasta lib chamado ***moralar_widgets.dart***.
- Etapa 3: Localize a variável ***baseUrlForHTTP*** e altere o domínio da url, mas deixe o caminho `/api/v1` intacto.
- Etapa 4: Localize a variável ***baseUrlAssets*** e altere o domínio do URL, mas deixe o caminho `/content/upload` intacto.
- Etapa 5: Execute os seguintes comandos para ***moralizar-widgets***. *Verifique também se eles foram concluídos com êxito:*
 - `dart pub get`
 - `flutter pub get`

3.4 Abrindo o emulador que instalamos

- Etapa 1: Abra o vs code insiders a partir da raiz do projeto ***moralar-appusuario-flutter***.
- Etapa 2: execute o atalho de teclado `Ctrl+Shift+P` do vs code insiders, onde essa lista será exibida.

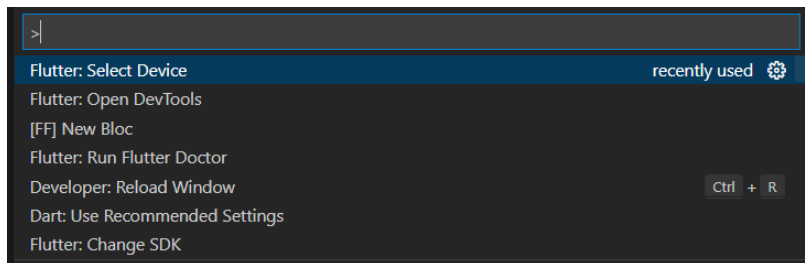


- Etapa 3: Clique na opção: Flutter: Select Device.
- Etapa 4: Escolha a opção do emulador que instalamos anteriormente; neste caso, o que usamos é: Start Pixel 7 Pro Api 34.




- Etapa 5: aguarde a abertura do emulador de dispositivo móvel e conclua a configuração básica do emulador (a configuração do dispositivo será feita apenas uma vez).


- Etapa 6: vá para a seção Run and debug (Executar e depurar) do vs code insiders




- Etapa 7: Execute o botão executar e depurar



- Etapa 8: Você obterá essa lista e escolherá Dart & Flutter.




- Etapa 9: Se tudo estiver ok, teremos estes botões de depuração




- Etapa 10: Se os botões anteriores não estiverem ocultos, podemos verificar na guia View -> Output (Exibir -> Saída) que o projeto está sendo carregado e que, após alguns minutos, o aplicação que queríamos verificar será executado no emulador.

Observação: fique atento se aparecerem letras vermelhas na saída e verifique se há erros de instalação.

- Etapa final: se tudo estiver correto, veremos o login do Moralar em nosso emulador.

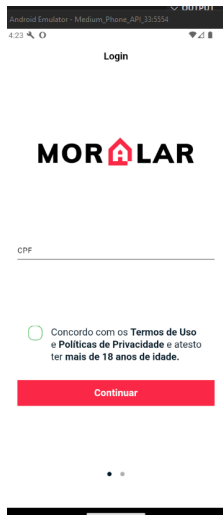

- Etapa alternativa (caso o login não apareça): se passarem mais de 4 minutos sem que nosso aplicativo mude de visualização, devemos fechar o depurador novamente e ir para a configuração do nosso aplicativo instalado no emulador e ativar as notificações dessa forma:

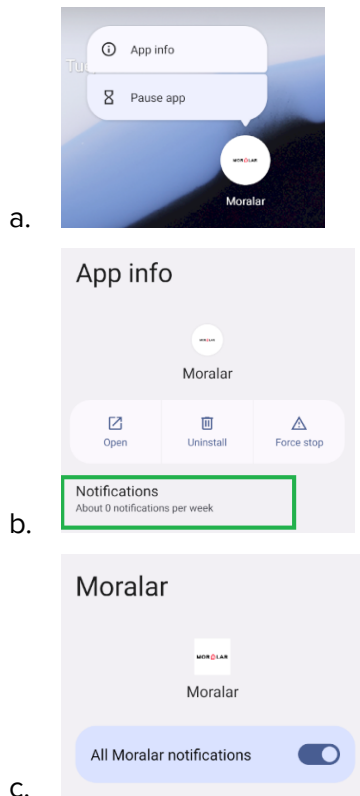

- 
- d. Retorne à etapa nº 5.

4. Compilação do projeto

4.1 Compilação para APK

Nesta seção, falaremos sobre como compilar nosso aplicativo flutter em um apk do Android.

- Etapa 1: Abra o terminal a partir da raiz do nosso projeto.
- Etapa 2: Executar os comandos
 - *flutter pub get*
 - *flutter build apk*
- Etapa 3: Aguarde a geração do apk e acesse o caminho que indica que o processo de compilação foi concluído com êxito.