

Pr. Mohamed El Ansari

DWD (Java EE)

Dans le cadre de ce TP vous devez :

- commenter votre code pour en faciliter la compréhension ;
- rédiger un compte rendu expliquant le travail réalisé (démarche, choix, difficultés, etc.).

Nous souhaitons développer une application Java EE qui permet de saisir les notes des étudiants, calculer les moyennes de leurs notes et les mentions obtenues pour chaque étudiant.

On suppose que la base de données `gestionNotes`, contenant une table `notes`, a été créée. La table `notes` (4 colonnes) destiné à héberger les informations suivantes : Nom, NotePhysique, NoteMathematique, Bio-informatique. Selon le besoin en développement, vous pouvez enrichir la table avec d'autres colonnes. Les noms des étudiants sont insérés dans la table `notes` au moment de la création de la base de données `gestionNotes`.

Nom	NotePhysique	NoteMathematique	NoteInformatique
Mohamed			
Ahmed			
Houda			
⋮			

Supposons que l'application porte le nom `notesEtud`. Lorsque qu'on compose la requête `http://localhost:8080/notesEtud/` On obtient la page ci-dessous (Fig. 1). Elle comporte deux boutons: un bouton pour la saisie des notes et un bouton pour la délibération.



Figure 1: La page d'accueil de l'application.

(Q1) Donner le nom et le contenu du fichier qu'il faut inclure dans l'application pour avoir la page ci-dessus (Fig. 1) en réponse à la requête `http://localhost:8080/notesEtud/`

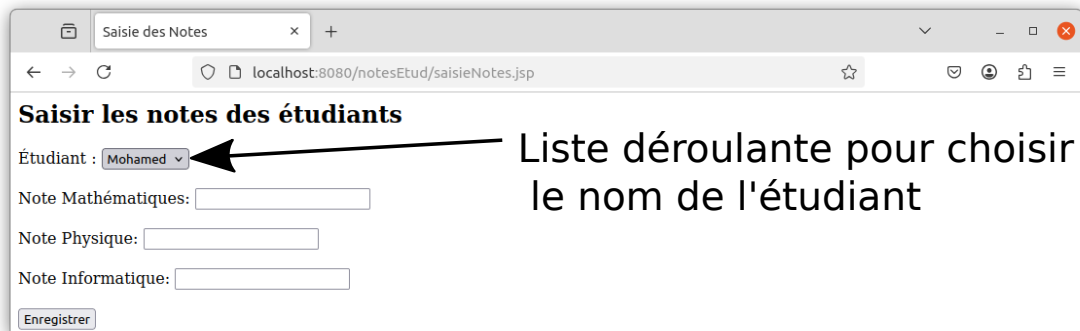


Figure 2: La page de la saisie des notes.

En choisissant *La saisie des notes*, on obtient la page donnée dans la figure 2.

(Q2) Donner le fichier `saisieNotes.jsp` permettant de faire la saisie des notes en respectant le format d’affichage donné dans la figure 2. Dans ladite page, il y a une liste déroulante devant le champ étudiant. On sélectionne le nom de l’étudiant pour lequel on souhaite faire la saisie, saisir ses notes et enregistrer. Après validation (en appuyant sur Enregistrer), on passe automatiquement à la saisie des notes d’un autre étudiant. On devrait toujours sélectionner l’étudiant à partir de la liste déroulante avant de saisir ses notes.

Le formulaire du fichier `saisieNotes.jsp` transmet les données saisies à une servlet `saisieNotesServlet` qui se charge de mettre à jour la table `notes`.

(Q3) Donner la servlet `saisieNotesServlet`.

Une fois la saisie a été faite pour tous les étudiants, l’application affiche un tableau comportant les étudiants, leurs notes, leurs moyennes et les mentions. Cette vue (fichier `moyennes.jsp`) est générée automatiquement après la saisie des notes du dernier étudiant.

Nom	Math	Physique	Informatique	Moyenne	Mention
Mohamed	12.0	14.0	16.0	14,00	Bien
Kamal	18.0	18.0	12.0	16,00	Très bien
Driss	20.0	14.0	6.0	13,33	Assez bien
Sanae	15.0	18.0	16.0	16,33	Très bien
Aziza	20.0	14.0	10.0	14,67	Bien
Karim	12.0	14.0	1.0	9,00	Ajourné

Figure 3: Les moyennes et mentions des étudiants.

(Q4) Donner le fichier `moyennes.jsp` qui permet de retourner la vue illustrée dans la figure 3. La page devrait aussi disposer de la possibilité de recommencer la saisie (voir Fig. 3). Si on clique sur le bouton **Recommencer la saisie**, la page `moyennes.jsp` nous redirigera vers une servlet `resetServlet` qui se charge de remettre les notes à null et demander de refaire la saisie.

(Q5) Donner la servlet `resetServlet`. Cette servlet remet les notes à null et nous redirige vers la saisie (Fig. 2)

Dans la page d’accueil, si on clique sur le lien **Le calcul des moyennes et des mentions**, il y a deux possibilités. Si toutes les notes ont été saisies, l’application va visualiser

les résultats à savoir les moyennes & les mentions (même affichage que Fig. 3). Sinon, il va nous rediriger vers la saisie des notes. Les deux tests vont être intégrés dans un fichier `deliberation.jsp`

(Q6) Donner le fichier `deliberation.jsp`