

Techniques Agile



1. Vision produit
2. User Experience
- 3. **User Story**
4. Backlog produit
5. Pilotage Agile

User story

Origine

Scrum

XP

"A user story is a promise for a conversation."

Alistair Cockburn



Shared Understanding



Shared Understanding




Shared Understanding




Shared Understanding



Shared Understanding

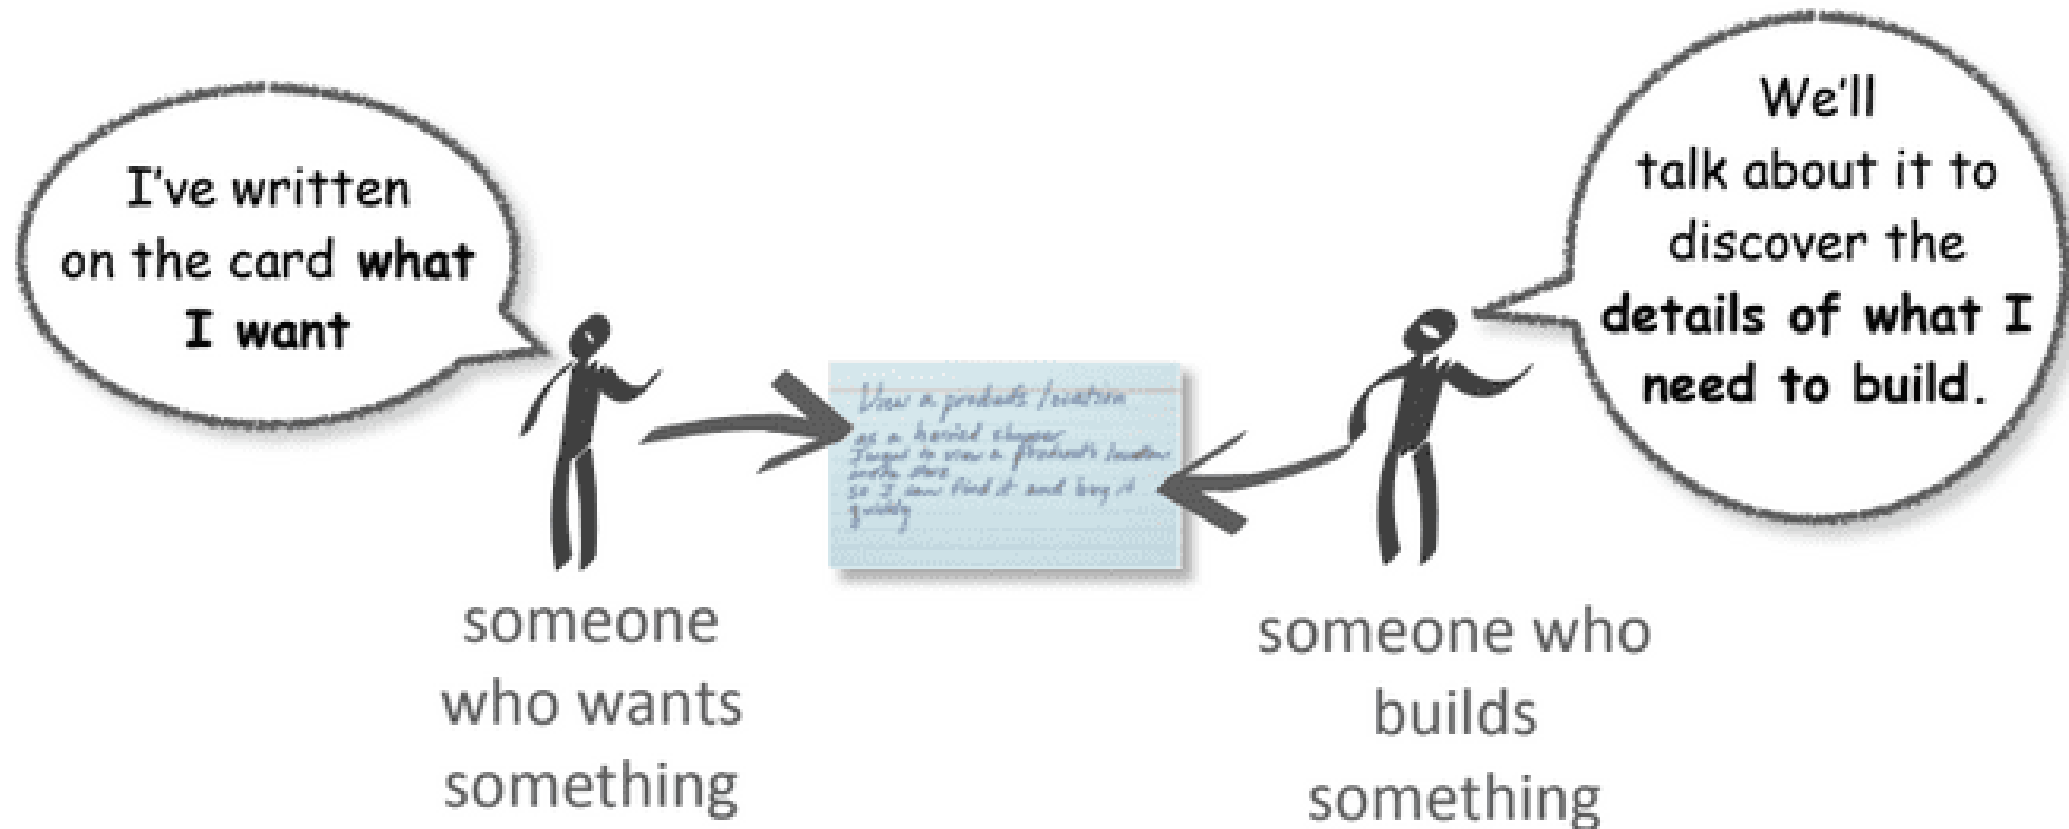

3 C's: Card – Conversation - Confirmation

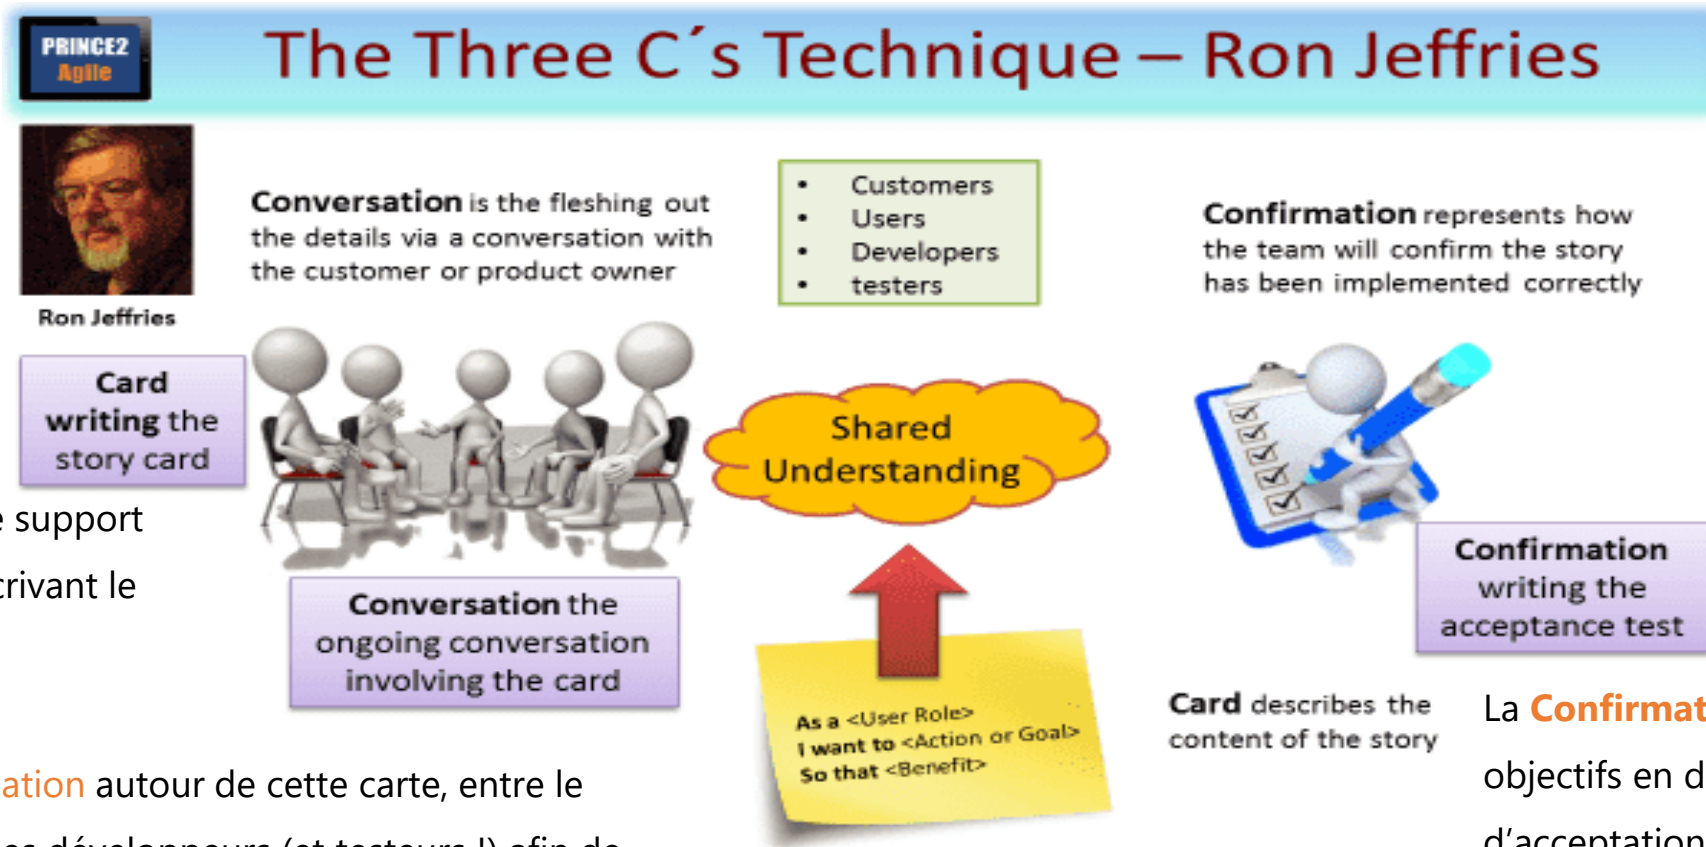

Une **Carte**, le support physique décrivant le besoin.

Une **Conversation** autour de cette carte, entre le « client » et les développeurs (et testeurs !) afin de définir précisément le besoin **ET** sa solution.

La **Confirmation** de l'atteinte des objectifs en définissant les critères d'acceptation qui permettront de vérifier que la fonctionnalité livrée répond bien au besoin.

3 C's: Card – Conversation – Confirmation

1

As a user, I want to
cancel a reservation.

Card

2

Where are the details?

- As a user, I can cancel a reservation.
 - Does the user get a full or partial refund?
 - Is the refund to her credit card or is it site credit?
 - How far ahead must the reservation be cancelled?
 - Is that the same for all hotels?
 - For all site visitors? Can frequent travelers cancel later?
 - Is a confirmation provided to the user?
 - How?

Conversation

3

Details as conditions of satisfaction

As a user, I can
cancel a reservation.

Confirmation

- The product owner's conditions of satisfaction can be added to a story
- These are essentially tests

- ☐ Verify that a premium member can cancel the same day without a fee.
- ☐ Verify that a non-premium member is charged 10% for a same-day cancellation.
- ☐ Verify that an email confirmation is sent.
- ☐ Verify that the hotel is notified of any cancellation.

Description – Le « Connextra » template

The image shows a 'Connextra Story Card' template. It is a rectangular card with a black header bar. The header bar contains the 'Connextra' logo on the left and the text 'A Connextra Story Card' on the right. The card is divided into several sections by red lines. At the top, there are three columns: 'Perspective', 'Title', and 'Reserved for priority'. The 'Title' section contains the handwritten text 'WRITING GOOD STORIES'. Below the title, there is a large section for the story text, which contains the handwritten text: 'As a Connextra employee - I want to know how to write good stories so that I can submit cards to the planning game that are clear and will be accepted in the next iteration.' To the right of this text, there is a red box labeled 'Requirements'. At the bottom of the card, there are three columns: 'Author', 'Date', and 'Reserved for estimate'. The 'Author' section contains the handwritten text 'Tom', and the 'Date' section contains the handwritten text '8/Nov/01'. There is also a red box in the 'Reserved for estimate' section.


En tant que <rôle>, je veux pouvoir <action>, afin de <objectif>

QUI ?

QUOI ?

POURQUOI ?

Description

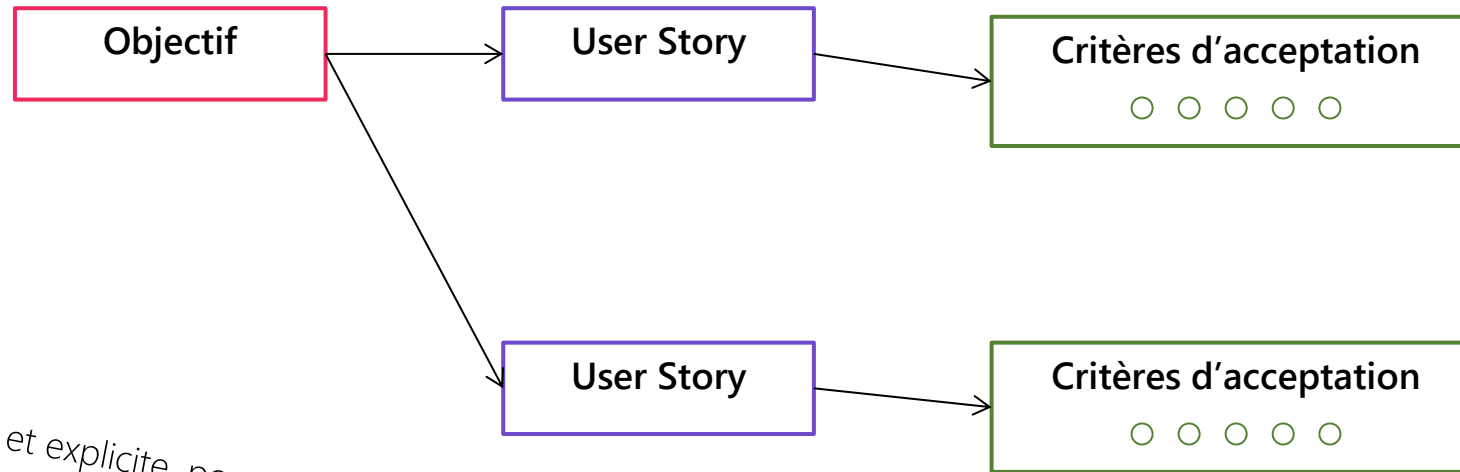

+ un titre court et explicite, pour mettre sur les post-it qu'on manipule !



En tant que <rôle>, je veux pouvoir <action>, afin de <objectif>

QUI ?

QUOI ?

POURQUOI ?

Une bonne User Story doit respecter certaines caractéristiques réunies sous le sigle « **INVEST** » :

I

- **Indépendant** : une User Story devrait pouvoir être implémentée indépendamment des autres stories du backlog.

N

- **Négociable** : une User Story ne doit pas être trop détaillée. C'est un support de discussion en vue d'une définition plus précise du besoin et de la solution. Il doit y avoir une marge de manœuvre afin de permettre cette discussion.

V

- **Valuable** : une User Story n'a de sens que si elle apporte de la valeur au client (le « En tant que » de la carte).

E

- **Estimable** : elle doit être suffisamment explicite pour être estimée.

S

- **Small** : une User Story doit pouvoir être implémentée sur une itération (à l'échelle d'heures ou de jours de travail).

T

- **Testable** : une User Story doit être accompagnée de critères d'acceptation et d'exemples afin de permettre sa validation.

Scenarios Gherking

Le BDD (Behavior Driven Development) est une méthodologie qui a pour objectif d'améliorer la compréhension et la collaboration des développeurs et de l'ensemble des parties prenantes en adoptant pour la description des fonctionnalités **un langage naturel par l'exemple**, qui peut être compris de tout le monde.

Cela permet :

- de fournir une **documentation fonctionnelle de l'application** : dans un langage compréhensible par un fonctionnel et un développeur.
- de concevoir des **cas de test automatisés** : Gherkin est écrit avec des mots-clefs spécifiques et suit donc un formalisme qui facilite l'automatisation des cas de test. La User Story pourra être considérée comme Done lorsque les différents critères d'acceptance seront remplis, c'est-à-dire quand les tests associés seront exécutés en succès.

Une description avec les mots clés suivants :

AS
I WANT TO
IN ORDER TO

En tant que 'un utilisateur'
Je veux 'une action'
Afin de 'But de la story'

Les critères d'acceptance :

Un scénario décrit le comportement attendu en 3 mots clés :

GIVEN
WHEN
THEN
(AND, BUT)

Etant donné que 'contexte'
Quand 'un événement'
Alors 'un certain résultat'

Scenarios Gherking

Fonctionnalité : Connexion utilisateur

En tant qu'utilisateur, **je souhaite** me connecter **pour** voir mes campagnes marketing

Scénario 1 : l'utilisateur fournit le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects.

Étant donné que je suis sur la page de connexion

Lorsque j'entre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe correctement

et que je clique sur `` Se connecter "

Alors je suis redirigé vers le tableau de bord

Scénario 2 : L'utilisateur ne fournit PAS le nom d'utilisateur correct et mot de passe


Étant donné que je suis sur la page de connexion

Lorsque je saisis mon nom d'utilisateur et mon mot de passe de manière incorrecte


et que je clique sur "Connexion"

Alors le message d'erreur "Désolé, nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect" s'affiche.

Découpage

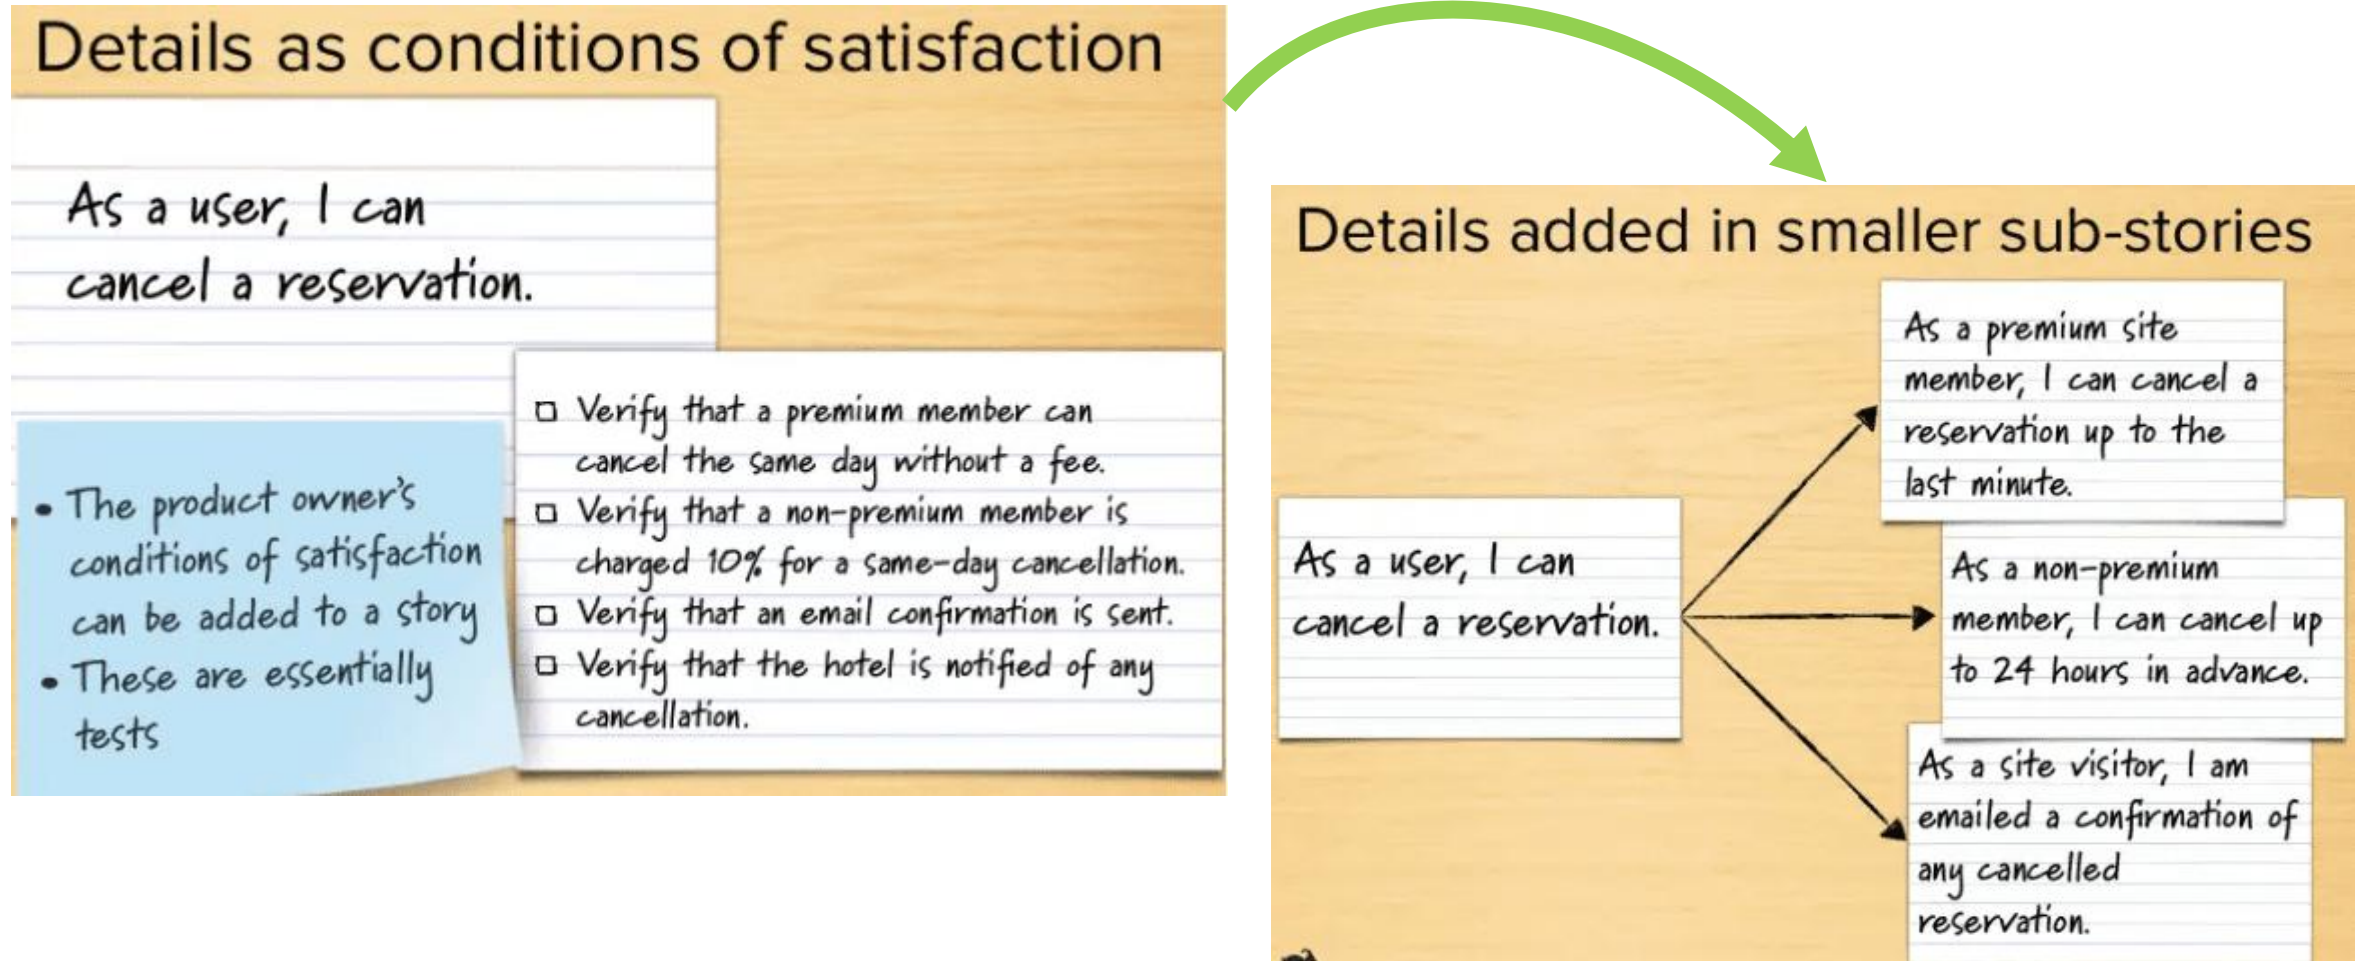

Découpage

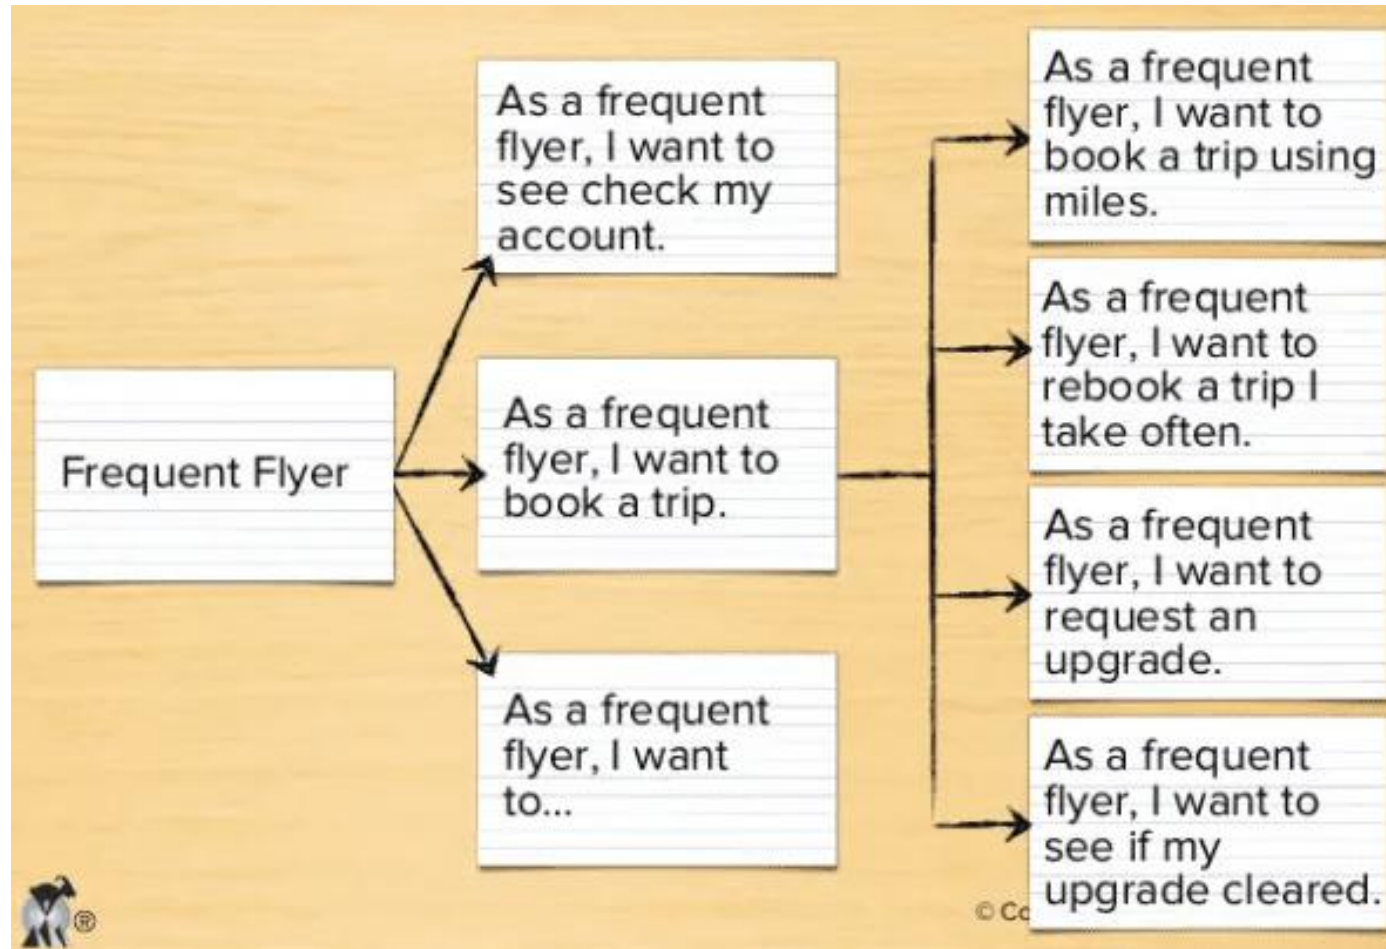


Co-conception avec l'Exemple Mapping

<Scrum Life>




Atelier ensemble – Example Mapping

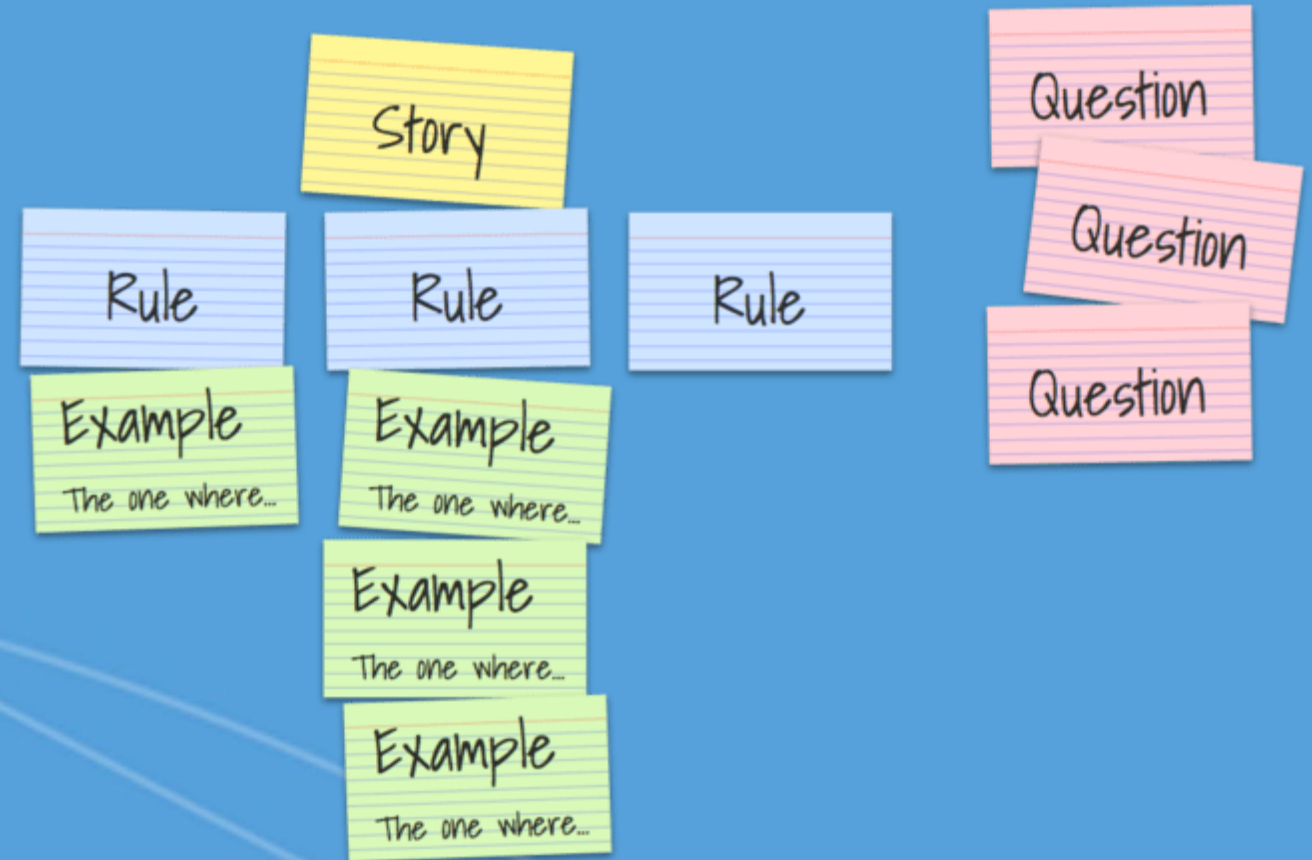



Fil rouge : lancement d'un sprint

Atelier 4 : Backlog & US



Lancement du Sprint 1

Prérequis :

Vision produit
Product Goal

Préparation du Product Backlog

- Parcours utilisateurs
- Story Mapping
- Epics et User Stories
- Priorisation

Atelier 4 **45MN**

Daily Scrum

Sprint Review

- Présentation
- Démo
- Prochain Sprint ?

Sprint Rétrospective

Affinage du Backlog et estimation (Poker Planning)

Sprint Planning


Definition of Done (DOD)

1. Pourquoi ?
 - Sprint Goal (Scrum Team)
2. Quoi ?
 - US affinées (Scrum Team)
 - US priorisées (PO)
 - US estimées (Dev)
3. Comment ?
 - US découpées en tâches (Dev)

45MN

1. Dans un projet dans Jira dédié, avec un workflow simple (A faire - En cours - Bloqué - A tester - Fini), en vous basant sur votre story mapping, initiez votre Product Backlog et priorisez-le (les US les plus susceptibles d'apporter de la valeur pour les utilisateurs en haut)
2. Identifiez l'US la plus prioritaire et utilisez la technique de l'exemple mapping pour l'affiner !
3. Rédigez sa description au format Connextra
 - ses critères d'acceptation (en langage naturel et/ou Gherkin).

Lectures de référence

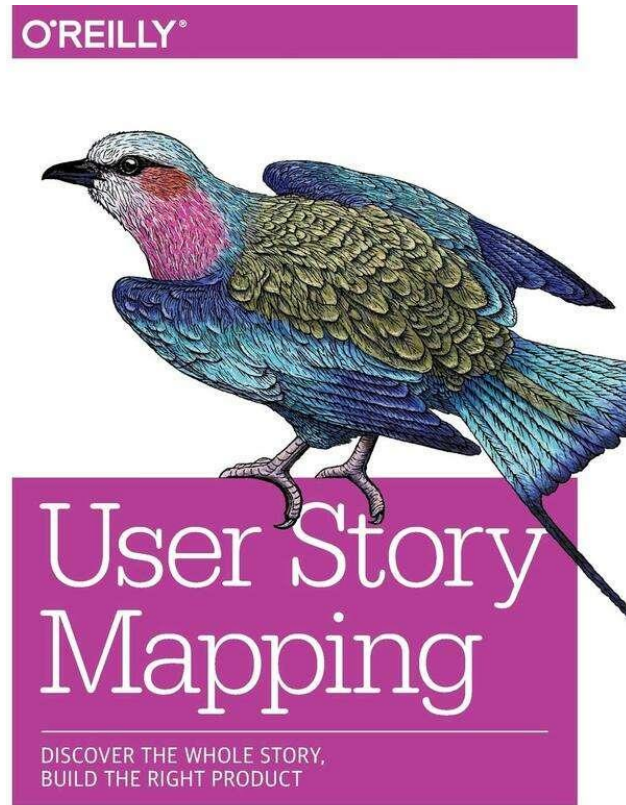

Jeff Patton
with Peter Economy
Forewords by Martin Fowler,
Alan Cooper, and Marty Cagan

