

---


# Primeros pasos con R y RStudio

---

Métodos Numéricos y Estadísticos  
Grado en Ingeniería Informática / Mecánica

Curso 2020-2021

Eva María Mazcuñán Navarro



## Contenidos

	Página
<b>1 Requisitos previos</b>	<b>2</b>
<b>2 Escribir y ejecutar código de R</b>	<b>2</b>
2.1 Consola . . . . .	2
2.2 Scripts de R . . . . .	3
2.3 Documentos R Markdown . . . . .	4
2.3.1 Creación . . . . .	5
2.3.2 Compilación . . . . .	7
2.3.3 Encabezados . . . . .	9
2.3.4 Bloques de código . . . . .	9
<b>3 Plantilla de R Markdown</b>	<b>10</b>
3.1 Primeros contenidos . . . . .	11
3.2 Algunas opciones . . . . .	12
3.3 Opciones globales . . . . .	12
3.4 Ejecución de instrucciones individuales . . . . .	13
3.5 Tabla de contenidos flotante . . . . .	15
3.6 Secciones numeradas . . . . .	16
3.7 Plantilla final . . . . .	17
<b>4 Flujo de trabajo</b>	<b>17</b>
<b>5 Paquetes</b>	<b>18</b>

5.1	Instalar un paquete . . . . .	18
5.2	Cargar un paquete . . . . .	19
6	Continuará	19

En este documento se da una breve introducción al lenguaje de programación R y a la interfaz gráfica RStudio.

Se trata de una práctica introductoria, en la que no hay que entregar ningún material, y no hay ninguna tarea evaluable asociada. Pero es necesario que estudies este material como previo a la realización de las siguientes prácticas y tareas.

## 1. Requisitos previos

Para realizar esta práctica tienes que instalar R y RStudio en tu equipo.

En el documento [Instalación de R y RStudio](#) encontrarás las instrucciones para hacerlo.

## 2. Escribir y ejecutar código de R

Para escribir y ejecutar código de R desde RStudio podremos utilizar bien la consola o bien escribir nuestro código en un archivo.

La **consola** se utiliza para ejecutar instrucciones sueltas, que no tenemos interés en conservar, por ejemplo para realizar cálculos auxiliares o para instalar paquetes.

Cuando el código que queremos escribir sea un conjunto de instrucciones que queramos conservar, de forma que podamos reutilizarlo posteriormente o compartirlo con otras personas, escribiremos nuestro código en un archivo. Entre los tipos de archivos que podemos crear desde RStudio para escribir y ejecutar código R están los **scripts** y los documentos **R Markdown**.

### 2.1. Consola

En RStudio encontrarás la consola en el panel de nombre **Console** en la ventana a la izquierda de la pantalla.

Para calcular  $\sqrt{2}$  desde la consola, sitúa el cursor al lado del símbolo `>` en la consola, escribe la instrucción `sqrt(2)` y presiona **Enter**. Verás la salida debajo:

```
> sqrt(2)
[1] 1.414214
```

## 2.2. Scripts de R

Los scripts de R son el tipo de archivo más simple para escribir y ejecutar código de R.

Para crear un script, utiliza el menú

**File > New File > R Script**

El script se abrirá en una pestaña de una nueva ventana sobre la ventana con el panel de la consola. Este script no es más que un archivo de texto, que se guardará con la extensión `.R`.

Escribe en la primera línea del script la instrucción

```
sqrt(3)
```

Para ejecutarla, sitúa el cursor sobre cualquier punto de la línea y presiona **Ctrl + Enter**. Verás la salida en la consola.

Si en un script queremos incluir varias instrucciones, cada nueva instrucción debe comenzar en una nueva línea.

Añade una nueva línea al script para calcular la raíz de 5, de forma que el contenido del script quede:

```
sqrt(3)
sqrt(5)
```

Para ejecutar las dos instrucciones al mismo tiempo, selecciona las dos líneas y presiona de nuevo **Ctrl + Enter**. En la consola, verás las dos instrucciones y su salida correspondiente.

Pueden dejarse tantas líneas en blanco como se quiera entre diferentes instrucciones, y también dividir el código de una misma instrucción en varias líneas. Por ejemplo:

```
sqrt(3)
```

```
sqrt(  
  5  
)
```

Notar que si situamos el cursor sobre cualquiera de las tres líneas que componen la segunda instrucción para calcular la raíz de 5 y presionamos **Ctrl + Enter**, RStudio reconoce que la línea en la que tenemos el cursor forma parte de una instrucción compuesta por varias líneas y ejecuta todas ellas.

Para añadir comentarios en un script, se utiliza el carácter **#**: Al ejecutar una línea de código, todo el texto escrito después del carácter **#** será ignorado. Puedes escribir por ejemplo

```
# calcular raíces  
sqrt(3)
```

o

```
sqrt(3) # calcular la raíz de 3  
sqrt(5) # calcular la raíz de 5
```

Crea ahora una carpeta, de nombre **IntroR**, para guardar el script que acabas de escribir y otros documentos que generaremos a lo largo de la práctica.

Para guardar el script que acabas de escribir, presiona **Ctrl + S** (o utiliza el correspondiente icono en la barra de herramientas del archivo).

Si aparece un cuadro de diálogo preguntando por la codificación del archivo, selecciona la codificación que aparezca listada en primer lugar como defecto para tu sistema operativo (verás el texto (System default) al lado de su nombre).

En el selector de archivos que se abrirá a continuación, navega hasta la carpeta **IntroR** que has creado antes e indica **script** como nombre del archivo. Verás entonces que la etiqueta de la pestaña del script en el panel de RStudio cambia de **Untitled1** a **script.R**.

## 2.3. Documentos R Markdown

Nuestra elección para realizar las prácticas y tareas de esta asignatura será utilizar documentos R Markdown. En un documento R Markdown podremos escribir tanto código R como texto. Y al compilarlo obtendremos un documento que incluirá el código, la salida resultante de ejecutar el código, y el texto explicativo.

- En el texto podremos utilizar la sintaxis propia del lenguaje de marcado [Markdown](#) (independiente de R). Por ejemplo:

El resultado anterior permite extraer una conclusión muy **importante**.

- Y el código de R se incluirá en unos bloques especiales, que tendrán la estructura


```
```${r [etiqueta], [opciones]}  
<código R>  
```
```

### 2.3.1. Creación

Para crear tu primer documento R Markdown utiliza el menú

**File > New File > R Markdown ...**

Aparecerá un cuadro de diálogo de nombre **New R Markdown**.

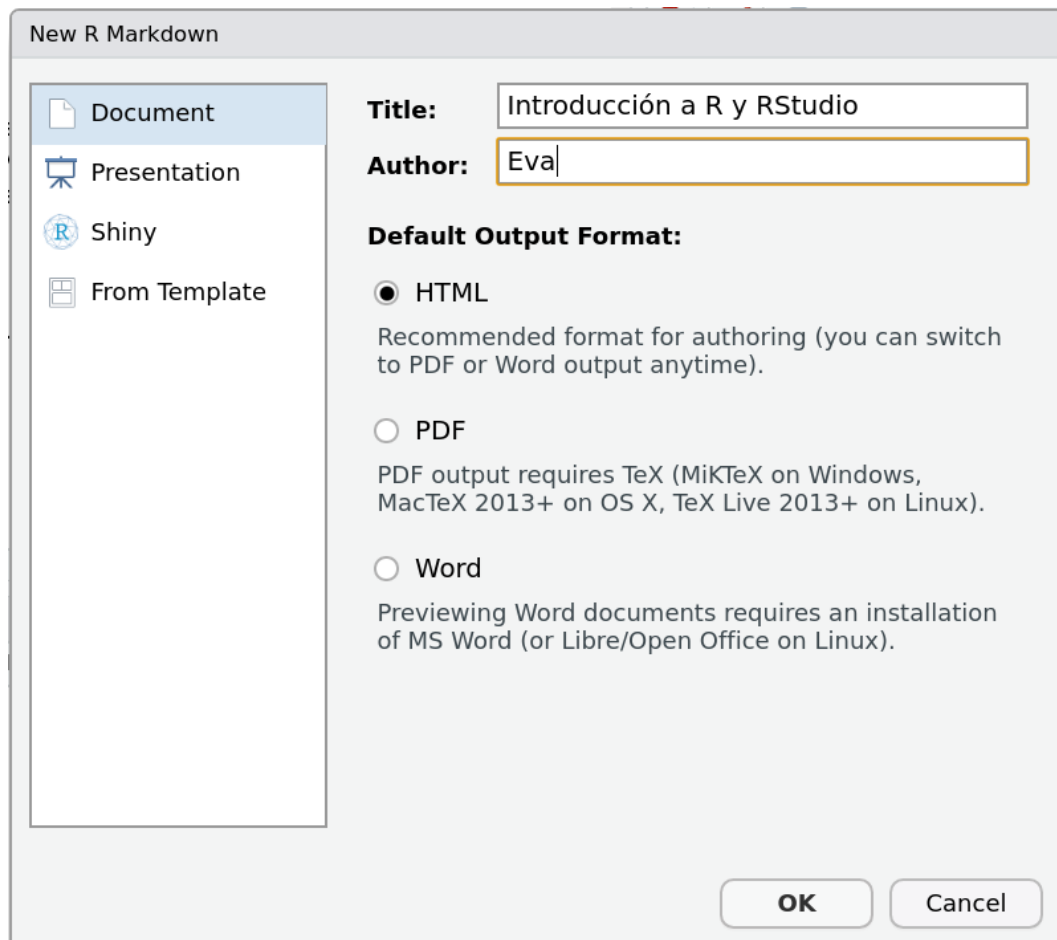

Rellena 'Introducción a R y RStudio' en el campo **Title** y tu nombre en el campo **Author**. Para el campo **Default output format**, conserva la elección 'HTML' que aparece por defecto.

Al presionar el botón **OK** se abrirá una nueva pestaña en el panel de RStudio con el nuevo documento R Markdown. Presiona **Ctrl + S** para guardarlo, en la carpeta **IntroR** que creaste antes para la práctica, con el nombre **intro-r**. Verifica que la etiqueta de la pestaña del documentocambia de **Untitled1** a **intro-r.Rmd**.

Las primeras líneas del archivo (1 a 6), delimitadas por tres guiones (---)

```
---  
title: "Introducción a R y RStudio"  
author: "Eva"  
date: "19/4/2021"  
output: html_document
```

conforman la llamada cabecera YAML del documento. Incluye metadatos como el título, el autor y la fecha y el formato de salida del documento que se generará al compilar.

Las líneas siguientes (8 a 10)


```
```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```
```

las analizaremos con más detalle en la sección ??.

El resto de líneas (12 en adelante), son los contenidos propiamente dichos del documento. Se trata de unos contenidos de muestra, que enseguida reemplazaremos por nuestros contenidos propios. Pero antes de borrar estos contenidos de muestra, compilaremos el documento para ver el resultado inicial.

### 2.3.2. Compilación

Para compilar el documento presiona el botón **Knit** en la barra de herramientas de la pestaña del archivo.



El documento compilado aparecerá en el panel **Viewer**, en la ventana de la zona derecha inferior. Si el documento no se abre en este panel, sino en una ventana emergente, cierra esa ventana y modifica este comportamiento siguiendo los siguientes pasos:


1. Selecciona el menú

**Tools > Global Options**

2. Se abrirá una ventana de nombre **Options**. Selecciona la sección **R Markdown** en el menú lateral e indica

**Show output preview in: Viewer Pane**

como indica la imagen siguiente:

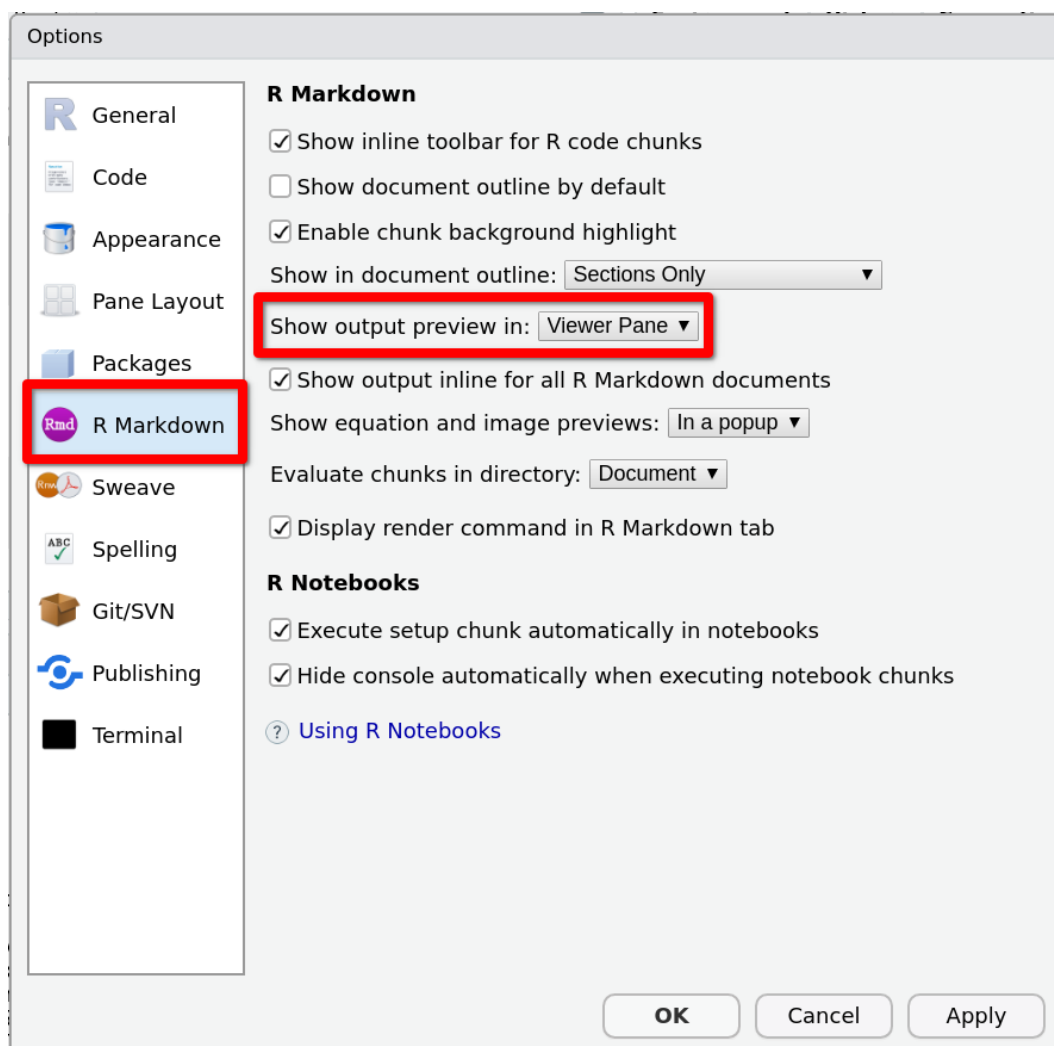

Si miras los contenidos de la carpeta **IntroR** (puedes hacerlo desde el panel **Files** de RStudio) verás que, como resultado de la compilación del archivo fuente `intro-r.Rmd`, se ha creado el archivo de salida `intro-r.html`. Éste es el archivo que estamos visualizando en el visor de documentos. También podríamos abrirlo en el navegador web, pudiendolo hacer desde el propio visor, presionando el icono resaltado en la siguiente imagen:



A continuación compararemos el documento fuente `intro-r.Rmd` con el documento `intro-r.html` en el visor, para entender cómo se traducen los contenidos que escribimos en un archivo R Markdown en el formato de salida HTML. Nos



fijaremos en particular en los siguientes elementos: encabezados y bloques de código, que se describen en los dos siguientes apartados.

### 2.3.3. Encabezados

Las líneas 12

```
## R Markdown
```

y 22

```
## Including Plots
```

se traducen en la salida como encabezados de secciones. Si inspeccionas el código del archivo `intro-r.html` verás que se crean elementos de tipo `<h2>`. En general,

```
# Título
```

produce un encabezado de nivel 1,

```
## Título
```

un encabezado de nivel 2, y así sucesivamente.

Hay que indicar que es una casualidad la coincidencia del símbolo `#` para encabezados en el lenguaje Markdown (independiente de R) y para comentarios en código R.

### 2.3.4. Bloques de código

Los elementos protagonistas del documento son los bloques de código R (*code chunks*). En el documento de muestra encontramos dos bloques de código: El primero en las líneas 18-20

```
```${r cars}
summary(cars)
```
```

y el segundo en las líneas 26-28

```
```${r pressure, echo=FALSE}
plot(pressure)
```
```

Si miras el documento compilado, verás que, para el primer bloque se muestra el código y a continuación la salida o resultado de su ejecución; mientras que

para el segundo, se muestra solo la salida, y no el código. Esto es debido a la opción `echo=FALSE`.

Como se indicó al principio de la sección, la sintaxis general para incluir un bloque de código R en un documento R Markdown es la siguiente:

```
```${r [etiqueta], [lista de opciones]]}
<código R>
```
```

Las etiquetas de los dos bloques de código del documento de muestra son `cars` y `pressure`. La etiqueta de un bloque de código sirve para identificarlo, podemos interpretarlo como su nombre, pero es opcional y puede omitirse.

El primer bloque de código no tiene ninguna opción. Y el segundo tiene la opción `echo=TRUE`, que como acabamos de decir inhibe la impresión del código en el documento compilado.

Puesto que la etiqueta y la lista de opciones son opcionales, el esqueleto básico de un bloque de código R incluido en un documento R Markdown es

```
```${r}
<código R>
```
```

En el cuerpo del bloque podemos escribir instrucciones de R igual que si estuviéramos escribiendo en un script (incluidos comentarios precedidos por el carácter `#`).

Notar el cambio de enfoque al escribir en un documento R Markdown respecto a escribir en un script:

- En un script, se espera que escribamos código R, y para escribir texto ordinario hemos de usar comentarios utilizando el carácter `#`
- Por el contrario, en un documento R Markdown, se espera que escribamos texto (con posibilidad de incluir la sintaxis propia del lenguaje Markdown), y para escribir código R hemos de incluirlo en un bloque especial delimitado por la línea ````${r}` al comienzo y la línea ````` al final.

### 3. Plantilla de R Markdown

En el capítulo anterior hemos explorado los contenidos de muestra del archivo de R Markdown que hemos creado, y conocemos los dos elementos principales a incluir en este tipo de documentos:

- los **encabezados**, para estructurar nuestro documento en capítulos, secciones, subsecciones ...
- y los **bloques de código**, para incluir instrucciones de R.

Ahora vamos a reemplazar los contenidos de muestra por nuestros propios contenidos. Crearemos un primer capítulo con un primer bloque código, y personalizaremos algunas opciones.

Al final de este capítulo tendremos una plantilla para los documentos R Mark-down que usaremos en las prácticas y tareas a lo largo del curso.

Y nuestro documento `intro-r.Rmd` quedará preparado para practicar el código de R que se presenta en los siguientes capítulos de esta práctica.

### 3.1. Primeros contenidos

Borra los contenidos de muestra (línea 12 en adelante) y añade la siguiente línea para crear un primer capítulo (encabezado de nivel 1) de título “Bloques de código”:

```
# Bloques de código
```


Ahora vamos a crear el primer bloque de código. Para escribir su esqueleto usa el atajo

Ctrl + Alt + I

(I de *Insert*) o, alternativamente, el menú

**Insert > R**

en la barra de herramientas de la pestaña del documento, que se muestra en la siguiente imagen:

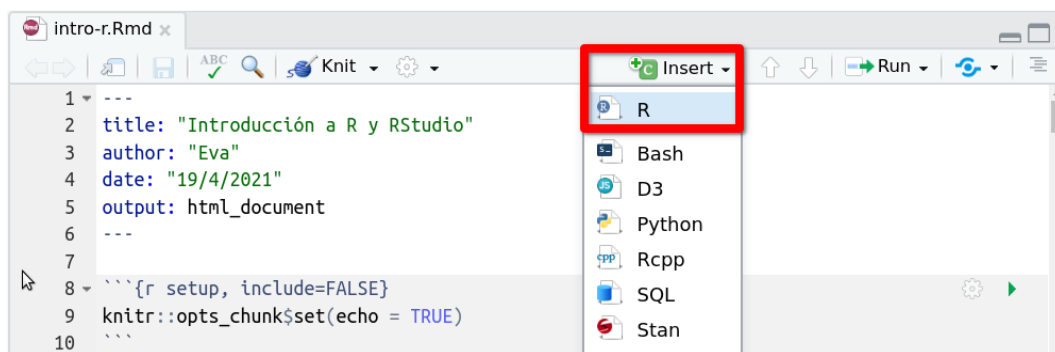

En el bloque de código que acabas de crear añade las instrucciones

```
sqrt(8)
sqrt(10)
```

de forma que los contenidos añadidos queden:

```
# Bloques de código
```

```
```{r}
sqrt(8)
sqrt(10)
```
```

Compila para ver el resultado.

## 3.2. Algunas opciones

Tras compilar el documento con los contenidos añadidos en la sección anterior, verás que en el documento HTML generado aparecen:

- El código de la primera instrucción `sqrt(8)`
- Su salida 2.8284271
- El código de la segunda instrucción `sqrt(10)`
- Su salida 3.1622777

Para que se muestre primero el código para las dos instrucciones y a continuación las dos salidas, añade la opción `results='hold'`.

Y para omitir los caracteres `##` al comienzo de las líneas de la salida, añade la opción `comment = ''`. Nuestro bloque de código con estas dos opciones quedaría:

```
```{r, results='hold', comment = ''}
sqrt(8)
sqrt(10)
```
```

Vuelve a compilar y observa el resultado.

## 3.3. Opciones globales

Al comienzo de nuestro documento, hemos conservado el bloque de código

```
```{r setup, include=FALSE}  
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)  
```
```

que estaba incluido en el documento de muestra. Este bloque se identifica con la etiqueta `setup` y tiene la opción `include=FALSE`, que hace que, al compilar el documento, si bien se ejecutará la instrucción que contiene, no se incluirá en el formato HTML de salida.

Se explica a continuación el significado de la instrucción `knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)`: Las opciones especificadas como argumentos de `knitr::opts_chunk$set` (por ahora `echo=TRUE`) aplicarán a todos los bloques de código que se incluyan en el documento.

Las opciones `results='hold'` y `comment = ''` que hemos aplicado antes a nuestro bloque de código tendrían un efecto local, es decir, aplicarían solo al bloque en el que se han especificado, y si queremos usarlas en los nuevos bloques que creemos, habría que escribirlas de nuevo en todos ellos.

Para aplicar las opciones `results='hold'` y `comment = ''` a todos los bloques de código del documento, las añadiremos como argumentos de `knitr::opts_chunk$set`, de forma que quede:

```
knitr::opts_chunk$set(  
  echo = TRUE,  
  results='hold',  
  comment = ''  
)
```

Ahora, estas dos nuevas opciones aplicarán a todos los bloques, sin necesidad de repetirlas de forma individual en cada uno de ellos, así que puedes borrarlas del bloque de código que creaste antes.

## 3.4. Ejecución de instrucciones individuales

Cuando compilamos un documento R Markdown, se ejecutan todos los bloques de código que contenga, y en el documento compilado podemos visualizar, tanto el código como la salida o resultado (siempre que no hay opciones como `echo=FALSE` o `include=FALSE` que inhiban la impresión del código y/o de la salida).

Pero también podemos ejecutar determinadas instrucciones de forma individual, sin necesidad de compilar el documento completo. Para ello, podemos proceder


exactamente igual que en el caso de los scripts, es decir:

- Para ejecutar una sola instrucción, situamos el cursor en cualquiera de las líneas que compongan la instrucción y presionamos **Ctrl + Enter**.
- Para ejecutar varias instrucciones, seleccionamos las correspondientes líneas y presionamos **Ctrl + Enter**.


La salida se mostrará en la consola, y también incrustada en el propio documento, justo debajo del correspondiente bloque de código. Para esto último ha de estar marcada la opción **Show output inline for all R Markdown documents** en las opciones para R Markdown en el menú

**Tools > Global options ... > R Markdown**

como muestra la siguiente imagen:

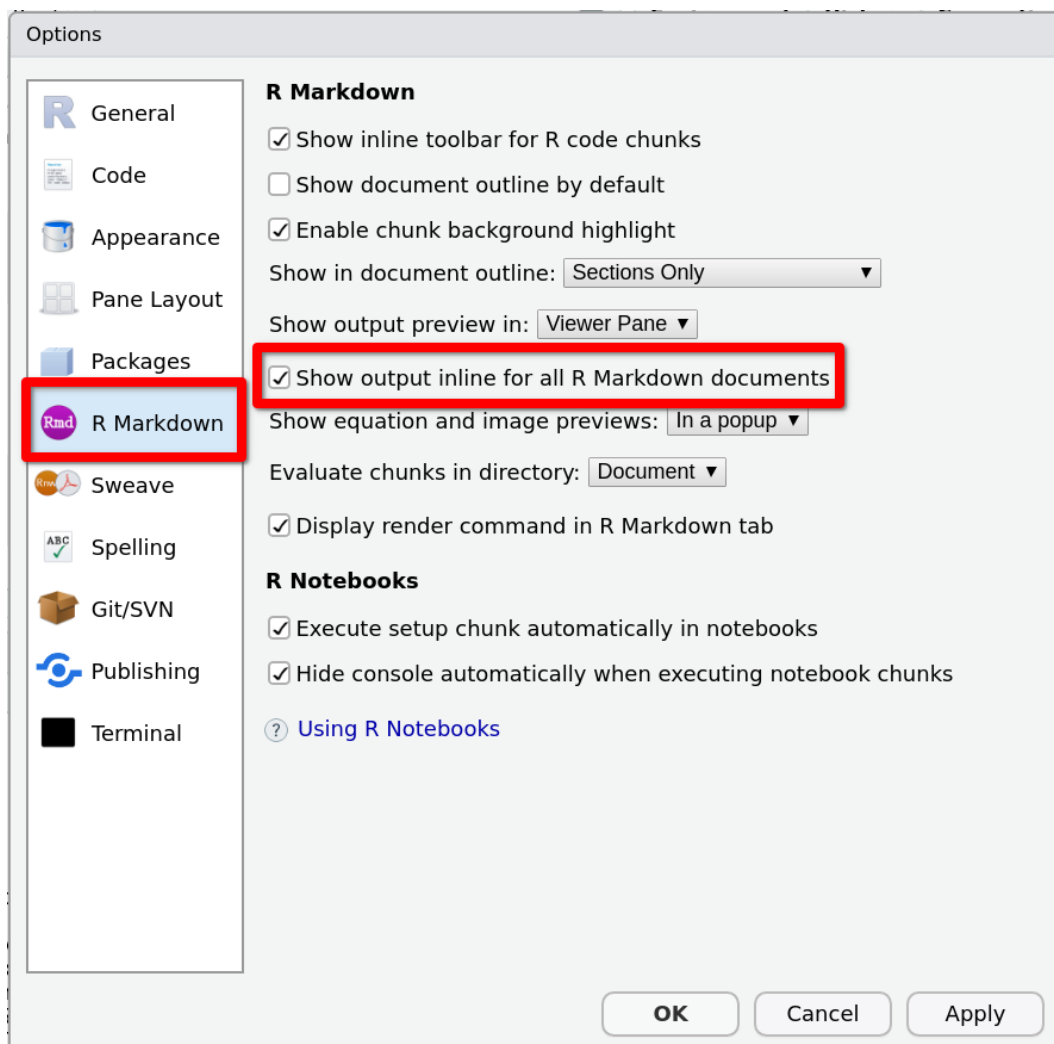

Además, podemos ejecutar todas las instrucciones que componen un bloque de código utilizando el botón a la derecha del comienzo del bloque que se resalta en la siguiente imagen:



### 3.5. Tabla de contenidos flotante

Ahora vamos a personalizar el formato de salida para que nuestro documento incluya una tabla de contenidos flotante.

Para ello sustituimos la línea

```
output: html_document
```

en la cabecera YAML por

```
output:
  html_document:
    toc: true
    toc_float: true
    number_sections: true
```

Asegúrate de indentar las líneas conforme se indica, porque el indentado es fundamental para que los campos anidados se lean e interpreten correctamente en el proceso de compilación.

Para que nuestra tabla de contenidos tenga más de una entrada, añade al final del documento un segundo capítulo, con el título de otro capítulo de esta práctica:

```
# Paquetes
```

Compila de nuevo y abre el resultado en el navegador. Verás la tabla de contenidos flotante a la izquierda del cuerpo del documento (o encima del título en pantallas de dimensiones reducidas).

Para apreciar la funcionalidad de la tabla de contenidos flotante, reduce la altura de la ventana del navegador hasta que sea inferior a los contenidos en el cuerpo del documento y aparezca la barra de *scroll* para recorrerlo. Verás que las entradas de la tabla de contenidos actúan como enlaces al inicio de cada capítulo.

## 3.6. Secciones numeradas

Para numerar los capítulos añade `number_sections: true` como opción para el formato de salida:

```
output:
  html_document:
    toc: true
    toc_float: true
    number_sections: true
```



## 3.7. Plantilla final

Después de los cambios que hemos ido haciendo en el documento de muestra, ha debido quedarte así:

```
---
title: "Introducción a R y RStudio"
author: "Eva"
date: "19/4/2021"
output:
  html_document:
    toc: true
    toc_float: true
    number_sections: true
---

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(
  echo = TRUE,
  results='hold',
  comment = ''
)
```

# Bloques de código

```{r}
sqrt(8)
sqrt(10)
```

# Paquetes
```

La primera parte del documento, con la cabecera YAML y el bloque de nombre `setup` con las opciones de configuración globales para los bloques de código, la repetiremos en todos los documentos R Markdown a lo largo del curso.

## 4. Flujo de trabajo

La idea es que, conforme vayas estudiando el resto de la práctica, continúes escribiendo en el documento R Markdown que tienes ahora, después de leer el

capítulo anterior.

Así, al terminar de estudiar la práctica, tendrás un informe o resumen de la misma, incluyendo las instrucciones de R que hayas aprendido, los resultados obtenidos, y los comentarios explicativos que hayas añadido.

Incluye bloques de código para practicar el código de R que vayas encontrando en la práctica, así como el texto que creas oportuno para documentar el código que has escrito, de forma que puedas entenderlo cuando releas el documento. En cuanto al seccionado del documento, puedes crear un nuevo capítulo por cada capítulo de la práctica.

Experimenta, escribiendo el código que te apetezca para probar las ideas que te vayan surgiendo y escribiendo el texto que consideres para explicarlas.

Puedes ir compilando cada bloque o instrucción de forma individual, para ver su salida *inline*, y compilar el documento completo cada cierto tiempo.

## 5. Paquetes

Cuando instalamos R por primera vez estamos instalando el software **base R**, que contiene las funciones básicas que se usan regularmente en la mayoría de análisis estadísticos.

Un **paquete** de R es una colección de funciones, datos y documentación, que extiende las capacidades iniciales de la base de R. Existen multitud de paquetes de R, desarrollados por la comunidad de usuarios de R, que añaden funciones para propósitos específicos.

**tidyverse** es una colección de paquetes para ciencia de datos que comparten una filosofía común y están diseñados para funcionar juntos de forma natural. La mayoría de paquetes que usaremos a lo largo del curso forman parte de **tidyverse**, de forma que instalando este *meta-paquete* tendrás acceso a todos ellos.

### 5.1. Instalar un paquete

Al instalar un paquete descargamos el código que compone dicho paquete en nuestro equipo. Para instalar un paquete nuevo se utiliza la función **install.packages**. La instalación de un paquete se realiza una sola vez, así que la usaremos desde la consola. El paquete **tidyverse** se instalaría ejecutando la siguiente instrucción:

```
install.packages("tidyverse")
```

La instalación de este paquete puede llevar unos minutos (hay que esperar hasta ver en la consola de RStudio que se ha completado el proceso).

## 5.2. Cargar un paquete

Para cargar un paquete previamente instalado hay que usar la función `library`. Por ejemplo, para cargar el paquete `tidyverse` escribimos

```
library("tidyverse")
```

Puedes ignorar los conflictos que se listan en el mensaje que se muestra al cargar `tidyverse`, no tendrán efectos negativos sobre nuestro código.

Si el paquete está instalado, la instrucción anterior lo cargará y podremos hacer uso de sus funciones.

En caso de no estar instalado, recibiremos un mensaje de error indicando que no existe el paquete solicitado, y habrá que instalarlo primero, como se explicó en el apartado anterior.

Si bien instalación de un paquete (con `install.packages`) se realiza una sólo vez, la carga (con `library`) es necesaria en cada sesión en la que queramos usar funciones del paquete.

## 6. Continuará

...

