

EJERCICIOS CURSO JAVA (PÍLDORAS INFORMÁTICAS)

1) PRIMEROS PASOS -----

1.1- Entrada Ejemplo 1:

Imprimir en consola el nombre y la edad del próximo año del usuario.
Los datos se deben solicitar por consola.

1.2- Entrada Ejemplo 2:

Imprimir en consola el nombre y la edad del próximo año del usuario.
Los datos se deben solicitar por ventana.

1.3- Entrada Números:

Calcular la raíz cuadrada de un número solicitado por ventana al usuario.
Los datos se deben imprimir por consola.

1.4- Evalúa Edad:

Solicitar por consola la edad del usuario y luego Imprimir en consola si es adolescente, joven, maduro o mayor.

1.5- Cálculo de Áreas:

Solicitar por consola una opción: 1(cuadrado), 2(rectángulo), 3(triángulo) y 4(círculo).
Luego solicitar por ventana los datos necesarios para calcular el área de la figura elegida.
Imprimir en consola el nombre de la figura y su área calculada.

1.6- Verificación de Email:

Solicitar la contraseña mediante ventana. Dicha contraseña debe estar establecida en el programa.
En caso de ser incorrecta imprimir el error en consola y volver a solicitar ingresar la contraseña.
Cuando la contraseña sea correcta imprimir en consola el mensaje de bienvenida.

1.7- Adivina Número:

Permitir que el usuario adivine un número aleatorio entre el 1 y el 100.
Solicitar el número por ventana.
Imprimir en consola si debe ingresar un número más alto o más bajo.
Cuando el número sea correcto imprimir el mensaje de victoria e indicar el número de intentos realizados.

1.8- Adivina Número do-while:

Permitir que el usuario adivine un número aleatorio entre el 1 y el 100.
Solicitar el número por ventana.
Imprimir en consola si debe ingresar un número más alto o más bajo.
Cuando el número sea correcto imprimir el mensaje de victoria e indicar el número de intentos realizados.
El ejercicio debe contener el condicional do-while.

1.9- Peso Ideal:

Calcular el peso ideal del usuario teniendo en cuenta su género y su altura.

Tener en cuenta que para los hombres el peso ideal es: $(\text{Altura} - 110) + \text{kg}$, mientras que para las mujeres es: $(\text{Altura} - 120) + \text{kg}$.

Los datos deben solicitarse mediante ventana.

1.10- Uso Bucle For:

Imprimir en consola el valor de i desde 0 hasta <10 .

Imprimir en consola el valor de i desde 0 hasta <20 , sumando cada dos.

Imprimir en consola el valor de i desde 30 hasta >20 .

1.11- Comprobar la Dirección de Email:

Solicitar mediante ventana el correo electrónico al usuario.

Imprimir en consola si el email es correcto o incorrecto.

Para ser correcto debe tener al menos un punto y un solo @.

1.12- Factorial:

Solicitar un número por ventana.

Imprimir el factorial de dicho número en consola.

1.13- Uso Arrays:

Crear una matriz con 5 enteros (positivos y negativos del 20 al 99), iniciar sus valores por separado e imprimir cada uno de sus valores en líneas separadas indicando lo siguiente: El valor del índice x es:

De la misma manera crear otra matriz usando los mismos valores anteriores pero iniciándolos todos en una sola línea e imprimiendo de la misma manera que la anterior.

1.14- Uso Arrays II:

- Crear una matriz con 7 países, imprimirlos en líneas separadas y al final imprimir el total de países.
- Solicitar por ventana 6 países al usuario e imprimirlos en líneas separadas y al final imprimir el total de países.
- Crear una matriz con 150 números aleatorios e imprimirlos todos en consola en una misma línea.

1.15- Arrays Bidimensionales:

- Crear una matriz bidimensional de enteros con 4 filas y 5 columnas. Iniciar todos los valores por separado y finalmente imprimir la matriz en filas y columnas.
- Crear otra matriz bidimensional de 4 filas y 5 columnas pero iniciar todos sus valores en línea e imprimir dicha matriz usando un for simplificado.

1.16- Array 2D:

Calcular el acumulado de intereses durante 5 meses para un préstamo de 10.000€ pero para 6 tasas de interés diferentes del 10 al 15%.

Representar todos los valores en una matriz bidimensional mediante consola.

2) POO -----

2.1- Prueba Final (Empleados):

Imprimir en consola y mediante un método el nombre, el departamento y el nro-id de tres empleados en líneas separadas.

Sus nombres deben ser ingresados en el main.

Dos tipos departamentos deben ser modificados en el main.

2.2- Coche:

Crear una Clase para crear un objeto coche con las siguientes características fijas: cantidad de ruedas, largo en cm, ancho en cm, revoluciones del motor, peso de plataforma. Establecer en el main: color, asientos cuero y climatizador. Características internas: peso de carrocería y precio final. Incluir un método que devuelva las cinco características principales más el color.

2.3- Uso Coche:

Crear un programa que use la clase Coche y pregunte al usuario mediante ventana: el color, si tiene asientos y si tiene climatizador.

Finalmente imprimir en consola: longitud en metros, color, si tiene asientos de cuero, si tiene climatización, el peso total y el precio total.

2.4- Furgoneta:

Crear una Clase que use los mismos valores de Coche pero que agregue sus propias características: capacidad de carga y plazas extra, los datos deben ser solicitados por ventana cuando se use la Clase.

Crear un método que entregue los datos propios de la furgoneta.

2.5- Uso Vehículo:

Crear un programa sin sub-clases que imprima la data de las clases Coche y Furgoneta.

Imprimir en consola: las 10 características del coche y las 12 características de la furgoneta.

2.6- Uso Persona:

- Crear un programa que tenga una clase de uso obligatorio (por si alguien desea usarla en otro programa), dicha clase debe incluir: nombre y descripción de lo que hace, ambos datos deben incluirse en el main.

- Crear una sub-clase que otorgue los datos de un empleado: sueldo, "nro-id", fecha alta de contrato. También debe pedir en el main: nombre, sueldo, año, mes y día. Además debe incluir los datos de la clase anterior.

- Crear otra sub-clase que devuelva los datos de un alumno: carrera. El nombre y la carrera deben ser ingresados en main. Usar también los datos de la primera clase creada. Finalmente imprimir en consola en una línea: nombre de empleado, descripción que muestre el "nro-id" y el salario. En la otra línea: nombre del alumno, descripción que muestre la carrera que está cursando.

2.7- Enum Uso Tallas:

Desarrollar un programa que tenga una lista de constantes de tallas: s, m, l y xl.

Debe solicitar mediante consola la talla al usuario y luego imprimir: la talla del usuario en mayúsculas y la abreviatura de dicha talla.

2.8- Jefes y Trabajadores:

- Crear una interfaz de tipo Jefe que tenga un método simple sin implementación que solicite un dato de tipo decisión mediante main.

- Crear otra interfaz de tipo Trabajadores que tenga: un método simple para establecer bono (salario extra) el cual debe ser solicitado por main y un salario base de 1500€.

2.9- Uso Empleado:

Crear un programa con dos sub-clases:

- Una sub-clase que sea de tipo empleado que tenga a su vez sobrecarga de métodos constructores:
 - o Uno de ellos debe pedir en el main: nombre, sueldo, año, mes y día. Y un nro-id fijo para cada empleado.
 - o El otro debe pedir en main: nombre, apellido. Y debe tener un nro-id.
 - o El último sólo debe pedir el nombre en el main. Éste método incluye data fija: salario 30000, año 2000, mes 1 y día 15.

Esta clase debe implementar la interfaz Trabajadores.

- La otra sub-clase del tipo jefatura debe poseer la misma data de la sub-clase empleado y a su vez debe tener un incentivo el cual se debe indicar en el main y debe sumarse al sueldo base. Esta clase debe implementar la interfaz Jefes.

Finalmente se debe imprimir en consola:

- La decisión de uno de los jefes.
- Nombre y bono de un jefe.
- Nombre y bono de un empleado.
- Una lista de 7 empleados de los cuales:
 - o 3 son empleados con todos los datos por main.
 - o 1 es empleado con nombre en main y datos fijos.
 - o 1 es empleado sólo con nombre y apellido.
 - o 1 es jefe con todos los datos main (instanciado fuera del array) y un incentivo de 2.570€.
 - o 1 es jefe con todos los datos main y un incentivo de 55.000€

La lista de los 7 empleados debe tener: nro-id, nombre empleado, salario y fecha de contrato. La lista debe estar ordenada por salarios de menor a mayor.

2.10- Prueba Temporizador:

Crear un programa que imprima en consola la hora y la fecha cada 5 segundos y que se cierre mediante ventana.

3) GRÁFICOS -----

3.1- Creando y Escribiendo en Marcos:

Crear una ventana de medidas: 600x400, título: Mi Ventana Java, tenga un icono propio, esté centrada en el escritorio (usando como referencia el ancho y el alto de la pantalla) y se cierre con el botón correspondiente.

Agregar texto dentro de la ventana: Título del Contenido, sin usar JLabel.

3.2- Prueba Dibujo y Trabajando con Colores:

Crear una ventana con su título, centrada, color de fondo cyan claro y cierre correspondiente que tenga los siguientes dibujos:

- Un rectángulo vacío de la clase Graphics con su título.
- Un rectángulo relleno de clase Graphics con su título.
- Un rectángulo de la clase Graphics2D con su título.
- Un a elipse circunscripta en el anterior rectángulo y su título.

- Una línea oblicua desde el vértice superior izquierdo del rectángulo hasta el vértice inferior derecho del mismo y su título.
- Un círculo exterior al rectángulo (ajustado) y su título.
- Dibujar un cuadrado con un círculo circunscripto y rellenar ambos de color diferente y agregar su título.

3.3- Fuentes Tipo y Trabajando con Fuentes:

Crear un programa que permita al usuario consultar cualquier tipo de fuente tipográfica para saber si se encuentra o no instalada en el sistema operativo.

Recibir la data mediante ventana. Imprimir respuesta en consola.

Escribir en ventana un título, línea divisoria, sub-título y un pequeño contenido con el tipo de Fuente solicitada por el usuario. Establecer una por defecto en caso de ser negativa la consulta. Cambiar el color del fondo y de la fuente.

3.4- Prueba Imágenes:

Crear una ventana con una imagen principal y de fondo una imagen pequeña que se repita a lo largo y ancho. Cada imagen debe llevar el control de excepciones.

3.5- Prueba Eventos y Prueba Acciones:

Crear una ventana con tres botones y sus textos e iconos que permitan cambiar cada uno el color del fondo.

A su vez el fondo puede ser cambiado por combinaciones del teclado

3.6- Eventos Ventana, Foco Ventana y Eventos Teclado:

Crear dos ventanas en diferentes posiciones, cada una con su propio título.

- Cuando se cambien de ventana imprimir en consola: ventana abierta, ventana activada, ventana desactivada y ventana cerrando.
- Al cerrar la ventana 1 se cierra el programa, al cerrar la ventana 2 la 1era quedará abierta.
- Notificar en consola cuando se cambie de estado: minimizar, maximizar, ha ganado o ha perdido el foco.
- Imprimir en consola la tecla presionada del teclado y su código.

3.7- Eventos Ratón:

- Imprimir en consola si el ratón se está moviendo o arrastrando.
- Imprimir en consola cuál tecla del ratón se ha presionado, levantado o ha hecho clic.
- Imprimir la posición en la cual se ha hecho clic con el ratón.
- Imprimir en consola si el ratón ha entrado o si ha salido de la ventana.

3.8- Foco Evento:

Crear una ventana con dos campos para ingresar texto, en uno de ellos se debe comprobar un email que tenga @ y un punto, dicha comprobación se realiza al perder el foco ese campo de texto.

3.9- Varios Oyentes:

Crear una ventana con dos botones:

- Uno permite crear ventanas nuevas ubicadas en cascada y que se cierran de forma individual.
- El otro botón cierra todas las ventanas nuevas abiertas pero no cierra la ventana con los dos botones.

3.10- Layouts:

Crear una ventana que tenga en la parte superior una sección con 5 botones dispuestos en cada zona de un BorderLayout. En la parte inferior 3 botones alineados a la derecha.

3.11- Calculadora:

Crear una calculadora que realice las operaciones básicas.

3.12- Prueba Texto:

Crear una ventana con un campo de texto, su label y un botón de enviar.

Al oprimir el botón se debe activar un label que indique si el email introducido es correcto o incorrecto.

Al escribir o eliminar cada letra dentro del cuadro de texto se debe imprimir en consola: data ingresada o data eliminada.

3.13- Campo Password:

Crear una ventana de login de usuario con dos campos para email de usuario y clave con sus labels, y un botón de ingresar.

El campo de clave debe cambiar el color del fondo en vivo si el requisito de 8 a 12 caracteres no se cumple. El campo de password debe proteger las letras ingresadas en forma de puntos. También se debe notificar en texto al usuario los requisitos para corregir el error.

3.14- Ejemplo Área:

Crear un programa con dos áreas de texto, uno de ingresar y el otro sólo de salida que no permita edición.

Los campos de texto deben ajustar el texto automáticamente y en caso de pasar los límites activar barras de desplazamiento.

Crear un botón de Enviar que traslade la data del campo de texto al siguiente.

Al enviar la data activar junto al campo de salida un label que indique que el texto se ha enviado.

3.15- Prueba Área:

Crear una ventana que tenga un campo de texto que abarque toda la superficie y en la parte inferior dos botones.

Un botón que inserte un texto predeterminado y el otro botón que cambie entre: insertar salto de línea y quitar salto de línea.

Si no hay salto de línea debe haber sroll horizontal, caso contrario scroll vertical.

3.16- Prueba Checks:

Crear una ventana con un texto en el centro que pueda ser modificado a negrita, cursiva o ambos con un par de botones check.

3.17- Sintaxis Radio, Ejemplo Radio, Prueba Combo, Marco Slider, Marco Spinner:

- Crear una ventana con un texto central que pueda ser modificado por dos grupos de botones de radio: un grupo debe cambiar a: pequeño, mediano, grande y muy grande y el otro debe cambiar a: negrita, cursiva o normal.
- Al texto le puede ser cambiada su fuente desde una lista desplegable de fuentes tipo.
- Mediante un slider se puede cambiar el tamaño del texto.
- Usando dos spinners se pueden cambiar la fuente y el tamaño del texto.


3.18- Marco Menú:

Crear una ventana con una barra de menú que tenga:


- 4 botones principales.
- Cada botón con 4 sub-botones.
- Un sub-botón con separador.
- Un sub-botón con 3 sub-botones.

4) GRÁFICOS II -----

4.1 Crear el siguiente programa:

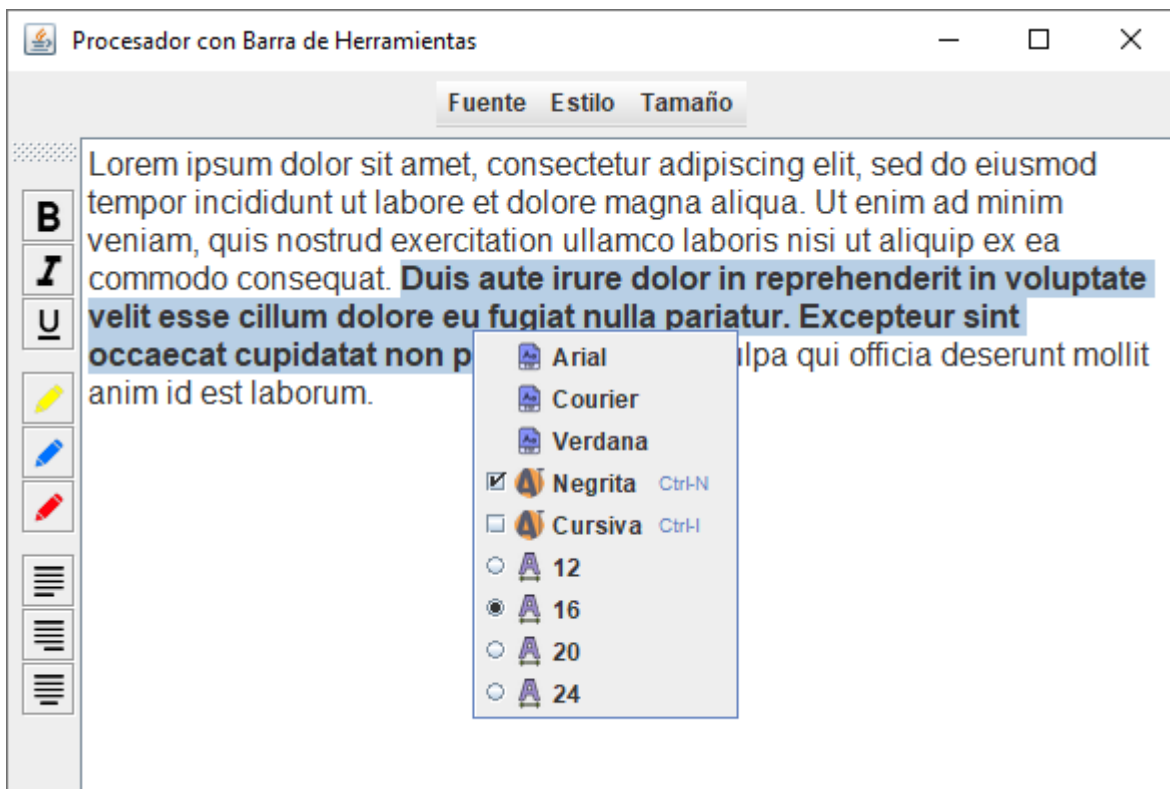

4.2 Crear el siguiente programa:

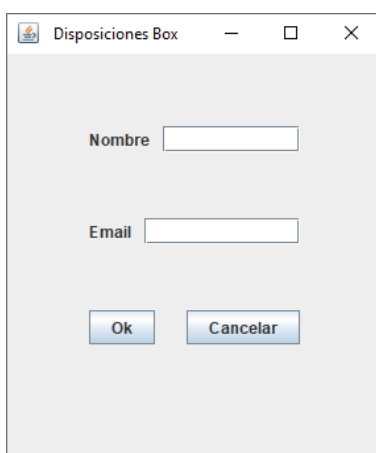


4.3 Crear el siguiente programa:

4.4



4.5 Crear el siguiente programa:

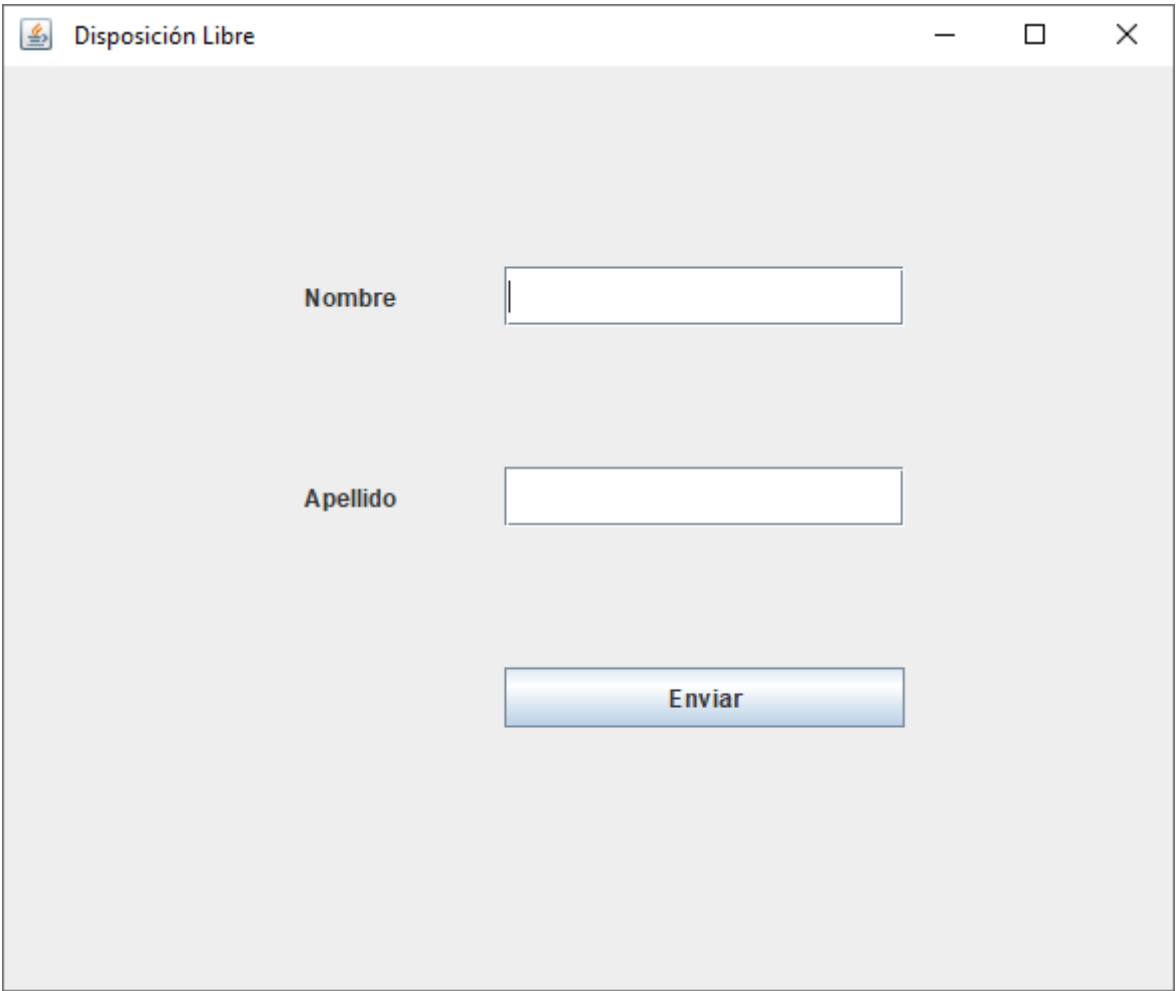

4.6 Crear el siguiente programa:

Plantillas personalizadas

Nombre

Apellido


Enviar

4.7 Crear el siguiente programa:

Cuadro Diálogos

Advertencia Datos Confirmar Selección

4.8 Crear el siguiente programa:

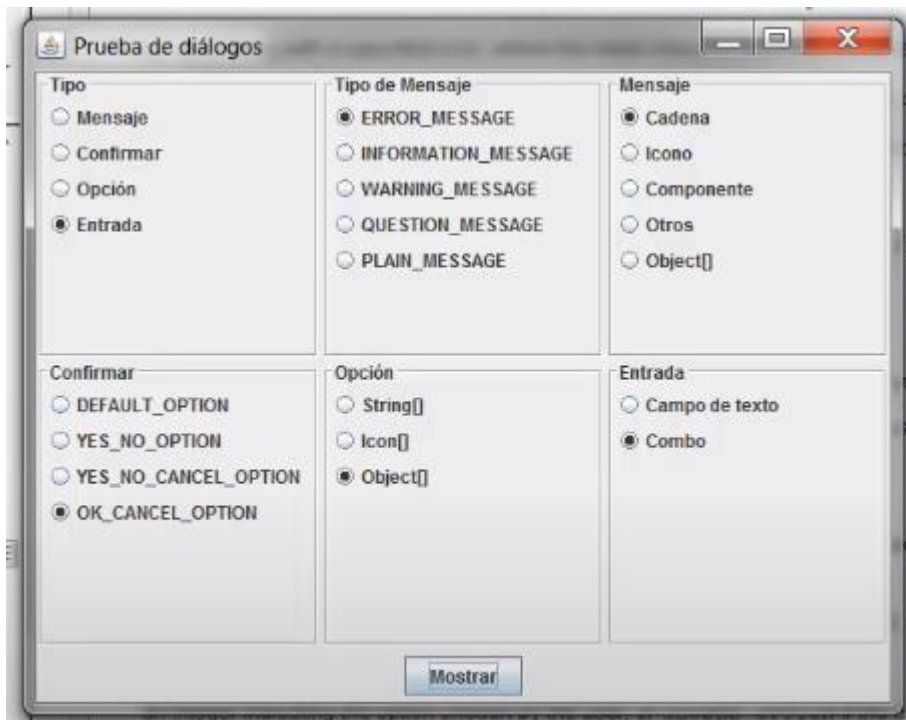

5) FICHEROS, PROG. GENÉRICA Y PROG. CONCURRENTE-----

5.1 Acceso a Ficheros:

Crear un programa que lea todos los archivos de una carpeta y los archivos de sus subcarpetas. Imprimir toda la data en consola, debe estar todo organizado, poniendo primero el nombre de la carpeta padre: y luego sus archivos. EL programa debe imprimir la ruta y luego imprimir si existe el fichero de la ruta.

Clase a usar: File.

5.2 Creando y Eliminando Ficheros y Archivos:

- Crear un programa que cree un directorio/carpeta nuevo en el ordenador, la ruta debe estar habilitada para cualquier sistema operativo (File.separator). – El programa debe crear un archivo nuevo de texto (.txt) dentro de la carpeta creada. – El programa debe escribir un párrafo en el archivo creado (debe ser letra a letra). – Luego el programa debe leer dicho archivo e imprimir el párrafo en consola. – El programa debe eliminar dicho archivo pero confirmar primero por ventana emergente. – Finalmente imprimir en consola si existe el archivo en la carpeta creada.

Nota: entre cada paso debe haber una ventana emergente que confirme la acción.

Clases a usar: File, FileWriter, FileReader, IOException, JOptionPane.

5.3 Leyendo/Escribiendo Buffer:

Primero crear en el ordenador dos archivos de texto: uno con un párrafo y el otro vacío. - Luego crear un programa con tres clases: 1 – Una clase que lea el texto creado previamente. 2 – Otro que escriba

un párrafo en el archivo vacío. 3 – Después una clase que agregue una frase después del texto del archivo anterior.

Nota: ninguna clase debe usar Buffer.

- Finalmente crear otro programa, con las mismas tres clases, pero ésta vez usando el buffer.

Clases a usar: FileReader, FileWriter, BufferedReader, BufferedWriter, FileNotFoundException, IOException.

5.4 Leyendo y Escribiendo Bytes:

Crear un programa que lea todos los bytes de una imagen localizada en una carpeta del ordenador y luego realice una copia exacta de dicha imagen en la misma carpeta.

Clases a usar: FileInputStream, FileOutputStream, FileNotFoundException, IOException.

5.5 Serialización:

Crear un programa que exporte a un archivo exterior en el ordenador un objeto de tipo array de las clases Empleado y Jefe con cuatro elementos.

Luego que el programa lea la data de dicho archivo y la almacene en un array nuevo en el main y luego imprima en consola los cuatro elementos del array.

Toda la data debe estar serializada.

Clases a usar: FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream, ObjectOutputStream, Serializable.

5.6 Programación Genérica: ArrayList:

Crear una clase que tenga una variable Array de tipo Object sin iniciar, la clase debe tener tres métodos: el método constructor principal para establecer el tamaño del array, otro de tipo Object para obtener cualquier elemento del array y el último para establecer un nuevo elemento.

Luego crear un programa que haga uso de la clase anterior: debe crear un array con seis elementos, imprimir en consola los elementos nro 2 y 4, luego crear una nueva instancia del array que reciba un elemento tipo File (ruta a un archivo) y luego lo imprima en consola.

Clases a usar: File.

5.7 ArrayList e Iterator:

Crear una clase empleado que tenga nombre, edad y salario, q devuelva nombre y q pase en un string todos los datos.

Luego crear un programa que construya un arraylist, q sea de la clase Empleado, con seis empleados (uno debe llamarse Diego), q asegure una capacidad para 11 empleados y q recorte el espacio sobrante del array, luego imprimir la cantidad (un número) de elementos que tiene array, por separado: reemplazar el empleado en la posición 1 del array por uno nuevo, imprimir el empleado nro 3, en otras líneas imprimir toda la lista de empleados del array, luego imprimir el array pero usando un iterator, después usando el iterator eliminar el empleado Diego y finalmente pasar el arraylist a un array normal e imprimirlo en consola.

Clases a usar: ArrayList, Iterator.

5.8 Clases Genéricas:

Crear una clase empleado que tenga nombre, edad y salario, solamente devuelve un string con toda la data.

Crear una clase genérica (llamarla Pareja) que sólo tenga una variable, dicha variable se puede modificar y devolver por métodos. También crear dentro de esta clase un método comodín que

imprima en consola dicha variable, dicho método tiene como parámetro un array de la clase creada (Pareja) y de tipo Empleado.

Luego usar dicha clase en el main para almacenar un String e imprimirlo en consola.

Luego crear una nueva instancia de la clase Pareja pero ahora del tipo Empleado e imprimir en consola un valor.

Crear una pequeña clase llamada Persona que devuelva un string de un nombre. Luego usando la clase Pareja imprimir la data de dicha clase Persona.

5.9 Métodos Genéricos:

Crear una clase con dos métodos genéricos: Uno estático y genérico de tipo string que reciba por parámetro un array genérico y que retorne un string con la cantidad (un número) de elementos que pueda tener dicho array. El otro método genérico retorna el valor menor del array genérico.

Crear en el main un array de varios nombres e imprimir la data usando los métodos genéricos anteriores.

Crear en el main una matriz de fechas y usar los métodos genéricos anteriores para imprimir la data.

Finalmente instanciar la clase Empleados, crear seis empleados y luego imprimir la data usando el primer método genérico.

Clases a usar: GregorianCalendar

5.10 Programación Concurrente: Sincronizando Hilos:

Crear un programa que tenga dos clases:

Una clase que herede de Thread y aplique su método run() para ejecutar un bucle de 15 hilos los cuales se tienen que ejecutar despacio (imprimir en consola el flujo).

La otra clase también hereda de Thread, tiene una variable de tipo Thread y tiene un método constructor q recibe un parámetro de tipo Thread. Luego usa el método run() de Thread e imprime en consola la ejecución de 15 hilos con una velocidad reducida.

Finalmente el programa debe crear una instancia de la primera clase y dos de la segunda clase, ejecutando sus acciones con la condición de esperar a q se ejecuten las primeras para ir pasando a las segundas (un hilo a la vez).

Al final imprimir la frase: Hilos finalizados!

5.11 Uso de Threads. Varios Botones:

Crear un programa que muestre tres bolas negras en una pantalla, rebotando de un lado al otro, luego tres botones que activan una bola a la vez y otros tres botones que detienen cada bola.

Todas las bolas se pueden ejecutar en simultáneo.

Clases a usar: Thread, BorderLayout, Component, Graphics, Graphics2D, ActionEvent, ActionListener, Ellipse2D, Rectangle2D, ArrayList, JButton, JFrame, JPanel.

5.12 Banco sin Sincronizar:

Crear un programa que realice transferencias bancarias entre cien clientes, cada cliente inicia con un saldo de 2000€ y el saldo total siempre tiene que ser de doscientos mil euros. Imprimir en consola el id de transferencia (hilo) de cada transacción, la cantidad transferida, la cuenta de origen, la cuenta destino y el saldo total del banco, todo en una misma línea.

Todas las transacciones deben realizarse, por eso las cuentas que no tengan suficiente saldo deben esperar hasta que tengan saldo y realizar dicha transferencia, imprimir si el hilo está a la espera y cuando esté liberado.

Clases a usar: Thread, Runnable, Condition, ReentrantLock.

5.13 Banco Synchronized:

Es el mismo ejercicio anterior pero usando los métodos por defecto de la clase Object (synchronized).

6) COLECCIONES Y SOCKETS -----

6.1 hashCode() e Equals():

Crear una clase de tipo Libro que tenga: título, autor, año y código ISBN. Estos datos se piden por parámetros al instanciar la clase. Dicha clase sólo tiene un método getter que devuelve todos los datos en string.

Luego crear un programa que use la clase Libro, creando dos instancias de la misma, los dos deben tener la misma data. Luego comparar dichos libros para saber si son iguales o no usando un condicional if. En caso de que el programa no los reconozca como iguales crear un método equals() personalizado en la clase Libro para que reconozca los libros como iguales. Luego crear los métodos por defecto de Java hashCode() e equals() y comparar nuevamente los libros (Inhabilitar el método anterior para evitar errores). Finalmente imprimir en consola el HasCode de los dos libros.

Clase a usar: ninguna.

6.2 Set y HashSet:

Crear una clase de tipo Cliente que tenga: nombre, nro de cuenta y saldo. Estos datos se piden por parámetros al instanciar la clase. Dicha clase debe tener todos los setters y getters generados por eclipse así como el hashCode y el equals.

Luego crear un programa que use la clase Cliente, creando seis instancias de la misma para varios clientes. Debemos tener presente que NO pueden haber clientes duplicados, para ello se debe elegir la clase HashSet de la interface Set y crear una colección con las instancias de los clientes. Luego se debe:

- Agregar todos los clientes a la colección.
- Imprimir la data de cada cliente usando un bucle for-each.
- Crear una nueva instancia para crear un nuevo cliente (pero copiando la data de uno de los clientes que ya hay) y agregar el nuevo cliente duplicado a la colección y volver a imprimir para comprobar si se ha permitido.
- Imprimir los nombres de cada cliente pero usando un Iterator.
- Luego eliminar un cliente utilizando Iterator y volver a imprimir toda la colección para comprobar que se ha eliminado.

Clases a usar: HashSet, Set, Iterator.

6.3 LinkedList:

Crear programa que cree una colección de strings de nombres usando el LinkedList. Luego:

- Imprimir en consola el tamaño de la colección.
- Imprimir la colección usando un foreach.
- Agregar un nuevo elemento a la colección en la posición 2 usando un ListIterator y volver a imprimir para comprobar.

Clases a usar: LinkedList, ListIterator.

6.4 LinkedList Enlazada con ListIterator:

Crear un programa que cree una colección de strings de países usando el LinkedList y otra colección de capitales de cada país. Luego:

- Agregar a la colección de países las capitales pero una después de cada país usando un ListIterator.
- Imprimir en consola cada país seguido de su capital usando un foreach.
- Eliminar las capitales pares usando el ListIterator y luego imprimir las capitales restantes con un foreach.
- Finalmente las capitales que no fueron eliminadas (impares) eliminarlas de la colección países (debe ser estrictamente de la colección países).

Clases a usar: LinkedList, ListIterator.

6.5 TreeSet:

- Crear una clase de tipo Artículo con variables: número y descripción. Un constructor que pida los dos parámetros y otros que no pida nada. Un getter que retorne sólo la variable descripción. Implementar las interfaces Comparable y Comparator. Con comparable retornar el orden de los números y con comparator el orden de la descripción.
- Luego crear una colección TreeSet de tipo String y agregar varios nombres, imprimir en consola la colección y comprobar que se hayan ordenado automáticamente.
- Instanciar varios artículos usando la clase Artículo y su constructor con parámetros, agregarlos a una colección TreeSet pero en orden desordenado e imprimir con un foreach, comprobar que se hayan ordenado automáticamente según su número.
- Luego crear una instancia de Artículo pero sin parámetros, luego crear una nueva colección de TreeSet y agregar como parámetro la instancia de artículo acabada de crear. Agregar después a la nueva colección los artículos instanciados la primera vez, de forma desordenada y luego imprimir con un foreach y comprobar que se haya ordenado automáticamente según su descripción.
- Finalmente crear una tercera colección TreeSet pero como parámetro agregar una instancia de la Interface Comparator del tipo Artículo en cuyo método compare los artículos por su descripción. Luego agregar los artículo instanciados al principio e imprimir con un foreach y comprobar el orden.

Clases a usar: TreeSet, Comparable, Comparator.

6.6 Map y HashMap:

- Crear una clase de tipo empleado con variables: nombre y sueldo, un constructor que pida el nombre por parámetro y un sueldo fijo de 2000, con un método toString que devuelva toda la data.
- Crear una colección HashMap con un key tipo string para el código id de unos empleados, y como value de la colección el tipo empleado. Agregar a dicha colección varios empleados con sus respectivos códigos. Imprimir directamente en consola sin foreach.
- Luego eliminar un empleado usando su código. Imprimir en consola nuevamente la colección.
- Después sustituir un empleado por uno nuevo en base a un código. Imprimir nuevamente.
- Imprimir la colección usando el método entrySet().
- Finalmente imprimir toda la colección usando un foreach pero con el método Entry de la clase Map, se debe imprimir primero el código y luego la descripción de cada empleado.

Clases a usar: Map, HashMap.

6.7 Sockets:

- Crear un programa de chat que tenga un lado cliente y un lado servidor.
- Dos usuarios pueden escribirse mensajes. Cada uno tiene su propio Nick y dirección ip.
- En cada ventana de usuario se deben ver los nombres de quien escribe y toda la conversación.
- Cada usuario al iniciar el programa debe ingresar su Nick y los usuarios disponibles deben aparecer en una lista desplegable.
- El servidor debe recibir la data tanto de conexión de nuevos usuarios y reenviarla a todos los usuarios activos, así como de recibir y enviar al destino correspondiente los mensajes enviados.

7) JDBC – BASES DE DATOS - BBDD -----

7.1 ConectaBD – Conecta Pruebas:

Conectarse a una base de datos local e imprimir en consola la data de una de sus tablas.

7.2 ConectaBD – Modifica BBDD:


Conectarse a una base de datos local y hacer lo siguiente: 1- Agregar un artículo nuevo con su código, nombre y precio. 2- Actualizar el precio de un artículo duplicando su valor. 3- Eliminar un artículo de la tabla. Luego imprimir todo en consola.

7.3 ConectaBD – Consulta Preparada:

Obtener información de algunos productos de la BBDD que correspondan con dos parámetros (ejem: deportes de USA, cerámica de China). Deben hacerse dos consultas e imprimirlas en consola.

7.4 ConectaBD – Aplicación Consulta:

Crear una aplicación que obtenga data de la BBDD local donde se pueda seleccionar la sección y/o el país de origen e imprimir en un cuadro de texto:

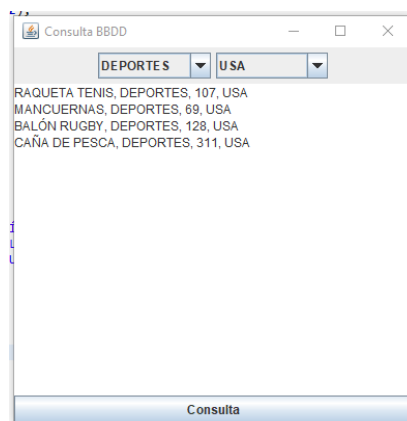

7.5 Modelo Vista Controlador - MVC:

Crear la misma aplicación anterior pero siguiendo el método MVC.

7.6 Procedimiento Almacenado – Consulta Clientes:

Crear el procedimiento en la BBDD: `SELECT * FROM `clientes` WHERE POBLACIÓN = 'MADRID'`

Luego crear un programa que haga el llamado a ese procedimiento e imprimir en consola tres columnas.

7.7 Procedimiento Almacenado – Actualiza Producto:

Crear el siguiente procedimiento en la BBDD: `UPDATE PRODUCTOS SET PRECIO = N_PRECIO WHERE NOMBREARTÍCULO = N_ART`

Con los parámetros: `N_PRECIO` y `N_ART`

Luego crear un programa que haga la actualización de varios productos solicitando los parámetros por ventana.

7.8 Procedimiento Almacenado – Inserta Clientes Pedidos:

Crear un programa que inserte en la tabla de clientes: `CÓDIGOCLIENTE`, `EMPRESA`, `DIRECCIÓN`, y que inserte en la tabla de pedidos: `NÚMERODEPEDIDO`, `CÓDIGOCLIENTE`, `FECHADEPEDIDO`, éstas dos instrucciones por separado pero que el programa las reconozca como un bloque, de tal manera que no ejecute nada si alguna de las dos instrucciones falla. Agregar el método `rollback()` para deshacer en caso de error.

7.9 Procedimiento Almacenado – Transacción Productos:

Crear un programa con tres instrucciones diferentes a la BBDD: - Eliminar los productos cuyo país de origen sea Italia. - Eliminar los productos cuyo precio sea mayor a 250. - Actualizar el precio de todos los productos *2.50.

Dichas instrucciones deben estar condicionadas por un método que pregunte en ventana si se desea continuar con el procedimiento.

Las tres instrucciones deben estar tratadas en bloque, por lo que si alguna falla ninguna se debe ejecutar.

7.10 Metadatos – Info Metadatos:


Crear un programa con dos métodos:

- El primer método que imprima en consola la siguiente info de la BBDD: · Nombre · Versión · Nombre del Driver y Versión del Driver.


- El segundo método debe imprimir también por consola: · Una lista de las tablas que hay en la BBDD · Todos los títulos de la tabla Productos.

7.11 Aplicación Final – Aplicación Universal:

Crear una aplicación que en primer lugar abra un navegador para ubicar la ruta de acceso a la BBDD:

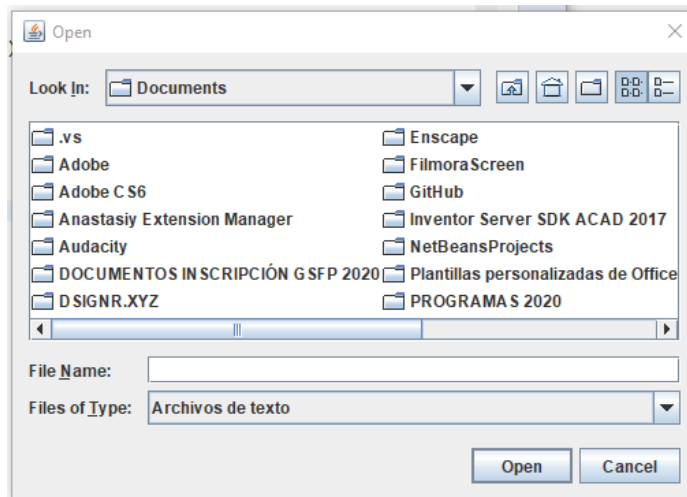

Luego deben aparecer las tablas disponibles en un desplegable:

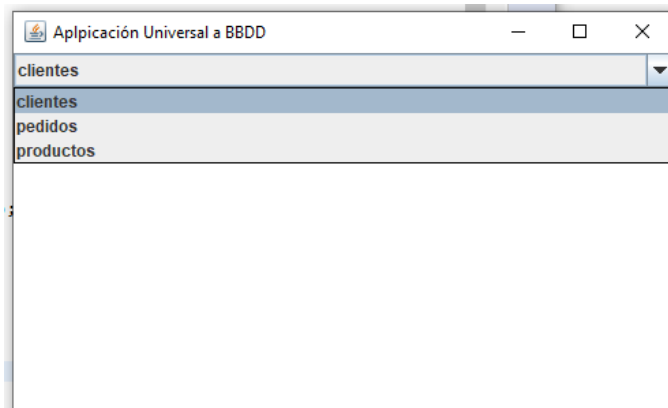

Finalmente se debe mostrar la info de cada tabla seleccionada:

clientes	pedidos	productos
CT01 BELTRÁN E HUOS LAS FUENTES 78 MADRID (914) 45- ANGE MARTÍNEZ null	1 CT01 11/03/2000 CONTADO 0.02 VERDADERO	AR01 FERRETERÍA DESTORNILLADOR 8 22/10/2000 FALSO ESPAÑA null
CT02 LA MODERNA LA PALOMA 123 OVIEDO (985) 32- JUAN GARCÍA null	2 CT23 18/03/2000 APLAZADO 0.06 FALSO	AR03 JUGUETERÍA COCHE TELEDIRIGIDO 210 28/05/2002 VERDADERO MARRUE
CT03 EL ESPAÑOLITO MOTORES 34 BARCELONA (934) 56- ANA FERNÁNDEZ null	5 CT25 31/03/2000 CONTADO 0.09 FALSO	AR04 DEPORTES RAQUETA TENIS 123 20/03/2000 VERDADERO USA null
CT04 EXPORTASA VALLECAS 34 MADRID (913) 45- ELVIRA GÓMEZ null	7 CT12 12/04/2000 CONTADO 0.07 FALSO	AR06 DEPORTES MANCUERNAS 79 13/09/2000 VERDADERO USA null
CT06 CONFECIONES AMPARO LOS MOROS 23 GUJÓN (985) 75- LUIS ÁLVAREZ null	8 CT01 15/04/2000 TARJETA 0.02 VERDADERO	AR07 CONFECIÓN SERRUCHO 40 23/03/2001 VERDADERO FRANCIA null
CT07 LA CASA DEL JUGUETE AMÉRICA 45 MADRID (912) 64- ELIAS PÉREZ null	9 CT21 21/04/2000 CONTADO 0.04 FALSO	AR08 JUGUETERÍA CORREPAJILLOS 138 11/04/2000 VERDADERO JAPÓN null
CT08 JUGUETERÍA SUÁREZ PARÍS 123 BARCELONA (933) 45- JUAN GARCÍA null	11 CT04 01/05/2001 CONTADO 0.08 VERDADERO	AR09 CONFECIÓN PANTALÓN SEÑORA 230 10/01/2000 VERDADERO MARRUE
CT09 ALMACÉN POPULAR LAS FUENTES 124 BILBAO (942) 34- JOSÉ ÁLVAREZ null	12 CT06 19/05/2001 CONTADO 0.09 VERDADERO	AR11 CERÁMICA TUBOS 222 04/02/2000 VERDADERO CHINA null
CT10 FERRETERÍA EL CLAVO PASEO DE ÁLAMOS 78 MADRID (914) 35- MANUEL M	13 CT13 30/04/2000 APLAZADO 0.03 FALSO	AR12 FERRETERÍA LLAVE INGLESA 32 23/05/2001 VERDADERO USA null
CT11 JUGUETES MARTÍNEZ VIA LAVIETANA 245 BARCELONA (936) 62- FRANCISCO	16 CT25 11/05/2001 CONTADO 0.12 FALSO	AR13 CONFECIÓN CAMISA CABALLERO 89 11/08/2002 FALSO ESPAÑA null
CT12 FERNÁNDEZ SL PASEO DEL MAR 45 SANTANDER (942) 04- ELISA COLLADO	19 CT10 22/05/2002 CONTADO 0.07 VERDADERO	AR14 JUGUETERÍA TREN ELÉCTRICO 2 03/07/2001 VERDADERO JAPÓN null
CT13 CONFECIONES ARTÍMEZ GENERAL PERÓN 45 A CORUÑA (981) 34- ESTE	21 CT16 28/05/2001 CONTADO 0.03 FALSO	AR15 CERÁMICA PLATO DECORATIVO 71 07/06/2000 VERDADERO CHINA null
CT14 DEPORTES GARCÍA GUZMÁN EL BUENO 45 MADRID (913) 29- ANA JIMÉNEZ	22 CT07 31/05/2000 TARJETA 0.05 VERDADERO	AR17 JUGUETERÍA MUÑECA ANDADORA 139 04/01/2001 FALSO ESPAÑA null
CT15 EXCLUSIVAS FERNÁNDEZ LLOBREGAT 250 BARCELONA (939) 55- LUISA FE	25 CT18 02/06/2000 CONTADO 0.06 FALSO	AR18 DEPORTES PISTOLA OLÍMPICA 61 02/02/2001 VERDADERO SUECIA null
CT16 DEPORTES MORÁN AUTONOMÍA 45 LUGO (982) 96- JOSÉ MANDO null	26 CT09 04/06/2001 APLAZADO 0.07 VERDADERO	AR19 CONFECIÓN BLUSA SRA 133 18/03/2000 VERDADERO CHINA null
CT17 BAZAR FRANCISCO CARMEN 45 ZAMORA (980) 49- CARLOS BELTRÁN null	27 CT34 08/06/2000 CONTADO 0.04 FALSO	AR20 CERÁMICA JUEGO DE TE 56 15/01/2001 VERDADERO CHINA null
CT18 JUGUETES LA SONRISA LA BAÑEA 67 LEÓN (987) 94- FAUSTINO PÉREZ null	28 CT28 08/06/2000 APLAZADO 0.08 FALSO	AR21 CERÁMICA CENCERO 25 02/07/2001 VERDADERO JAPÓN null
CT19 CONFECIONES GALÁN FUENCARRAL 78 MADRID (913) 85- JUAN GARCÍA	29 CT30 02/04/2001 TARJETA 0.06 FALSO	AR22 FERRETERÍA MARTILLO 15 04/09/2001 FALSO ESPAÑA null
CT20 LA CURTIDORA OLIVARES 3 MALAGA (953) 75- MARÍA GÓMEZ null	30 CT02 15/08/2000 CONTADO 0.06 VERDADERO	AR24 DEPORTES BALÓN RUGBY 147 11/11/2000 VERDADERO USA null
CT21 LÍNEA JOVEN SIERRAS 78 SEVILLA (953) 45- ASUNCIÓN SALADO null	31 CT30 08/06/2000 TARJETA 0.05 VERDADERO	AR25 DEPORTES BALÓN BALONCESTO 99 25/06/2001 VERDADERO JAPÓN null
CT22 BAZAR EL BARAT DIAGONAL 56 BARCELONA (936) 69- ELISA DAPENA null	32 CT14 20/06/2001 APLAZADO 0.06 FALSO	AR26 JUGUETERÍA FUERTE DE SOLDADOS 189 25/11/2000 VERDADERO JAPÓN
CT23 EL PALACIO DE LA MODA ORTEGA Y GASSET 129 MADRID (927) 78- LAURA	34 CT26 23/06/2002 TARJETA 0.05 FALSO	AR28 DEPORTES BALÓN FÚTBOL 56 04/07/2002 FALSO ESPAÑA null
CT24 SÁEZ Y CIA INFANTA MERCEDES 23 SEVILLA (954) 86- MANUEL GUERRA null	35 CT28 30/06/2001 CONTADO 0.06 FALSO	AR30 FERRETERÍA DESTORNILLADOR 12 20/02/2002 VERDADERO FRANCIA null
CT25 DEPORTES EL MADRIENLO CASTILLA 345 ZARAGOZA (976) 38- CARLOS G	37 CT24 02/07/2001 TARJETA 0.03 VERDADERO	AR31 JUGUETERÍA PISTOLA CON SONIDOS 75 15/04/2001 FALSO ESPAÑA null
CT26 FERRETERÍA LA ESCOBA ORENSE 7 MADRID (918) 45- JOSÉ GARCÍA null	39 CT20 08/07/2001 TARJETA 0.06 VERDADERO	AR33 CERÁMICA MACETA 38 23/02/2000 FALSO ESPAÑA null
CT27 JUGUETES EL BARATO VÍA AUGUSTA 245 BARCELONA (933) 48- ELVIRA IG	40 CT04 12/07/2002 CONTADO 0.12 FALSO	AR34 OFICINA PIE DE LÁMPARA 52 27/05/2001 VERDADERO TURQUÍA null
CT28 CONFECIONES HERMINIA CORRIDA 345 GUJÓN (985) 58- ABEL GONZÁLEZ	42 CT34 15/07/2002 APLAZADO 0.07 VERDADERO	AR35 FERRETERÍA LIMA GRANDE 29 10/08/2002 FALSO ESPAÑA null
CT29 BAZAR EL ARGENTINO ATOCHA 55 MADRID (912) 49- ADRIÁN ÁLVAREZ null	43 CT09 18/07/2001 CONTADO 0.07 FALSO	AR36 FERRETERÍA JUEGO DE BROCHAS 20 04/07/2002 VERDADERO TAIWÁN null
CT31 LA TIENDA ELEGANTE EL COMENDADOR 67 ZARAGOZA (976) 69- JOSÉ PAS	44 CT34 20/07/2002 APLAZADO 0.04 FALSO	AR37 CONFECIÓN CINTURÓN DE PIEL 6 12/05/2002 FALSO ESPAÑA null
CT32 DEPORTES NAUTICOS GARCÍA JUAN FERNÁNDEZ 89 ÁVILA (920) 26- JUAN	45 CT30 22/07/2002 TARJETA 0.07 FALSO	AR39 CERÁMICA JARRA CHINA 168 02/09/2002 VERDADERO CHINA null
CT33 CONFECIONES RUIZ LLOBREGAT 345 BARCELONA (934) 58- CARLOS SAN	46 CT31 25/07/2002 CONTADO 0.06 FALSO	AR40 DEPORTES BOTA ALPINISMO 191 05/05/2002 FALSO ESPAÑA null
CT34 BAZAR LA FARONA CASTILLA Y LEÓN 34 MADRID (915) 49- ÁNGEL SANTA	47 CT34 31/07/2000 APLAZADO 0.08 FALSO	AR41 DEPORTES PALAS DE PING PONG 28 02/02/2002 FALSO ESPAÑA null
CT35 FERRETERÍA EL MARTILLO CASTELLANOS 205 SALAMANCA (923) 54- JOAC	48 CT19 30/08/2002 CONTADO 0.03 FALSO	AR077 LÁMPARA DE VENTANA 36 null null null
CT36 JUGUETERÍA EDUCATIVOS RUIZ ORDÓÑEZ 69 MADRID (904) 67- PEDRO SUE	49 CT36 23/08/2003 CONTADO 0.03 FALSO	

8) JAVA SERVER PAGES JSP & SERVLETS -----

8.1 Java Server Page (Saludos, RegistroPersonas, Registro, FormularioRegistro):

Crear una jsp que incluya todo lo siguiente:

- Varios títulos <h> - La fecha actual enlazada desde un archivo externo .jsp. -Un formulario de registro con tres datos: nombre, apellido y usuario, que esté enlazado desde un archivo externo .html y que a su vez dicho formulario confirme los datos ingresados en un archivo externo .jsp y que desde allí se pueda retornar al inicio.

8.2 JSP Enlazadas a Clases Externas (Calculos):

Crear un archivo jsp que use los métodos de una clase externa para sumar, restar y multiplicar. Crear dicha clase externa con variable y métodos static para evitar instanciar dicha clase.

8.3 Registro de Datos en BBDD con JSP (formulario_registro, RecogeDatos):

Crear una página html que registre los siguientes datos: nombre, apellido, usuario, contraseña, país (lista desplegable), tecnología: java, php, javascript (selector radio). Todos esos datos deben ser agregados a la BBDD desde un archivo .jsp.

8.4 JSP – Comprobar Usuario (FormularioLogin, CompruebaUsuario):

Crear un archivo html que muestre un formulario de login con el usuario y la contraseña, al enviar se debe conectar con un archivo jsp que reciba los datos ingresados y los compruebe con la BBDD, en caso de ser correcto todo dar la bienvenida a dicho usuario, caso contrario advertir y solicitar rectificar.

8.5 JSP: Scriptlets, Declaraciones, Expresiones y Objetos (EjemploScriptlets, EjemploDeclaraciones, EjemploExpresiones, EjemploObjetos):

Crear un archivo jsp que muestre: - Un Scriptlet de un bucle for que imprima un mensaje 10 veces. – Declarar una variable entero y declarar tres métodos que sume, reste y multiplique pidiendo dos enteros en sus parámetros, luego instanciar dichos métodos y usarlos. – Hacer tres expresiones: una variable tipo string y pasarla a mayúsculas, una suma directa de dos números sin declarar variables, y comparar si el 10 es mayor que el 100 pero sin declarar variables. – Finalmente expresar dos objetos: uno que imprima el tipo de navegador usado y otro que imprima el tipo de idioma del sistema.

8.6 Cookies Jsp – Agencia de Viajes (Formulario_envia_datos, recibe_peticion, agencia_viajes):

Crear un archivo jsp que permita seleccionar una ciudad favorita de una lista desplegable y enviar a otro archivo jsp que reciba el dato enviado y que cree una cookie, la almacene durante un año y la guarde y finalmente que agradezca al usuario por enviar sus preferencias y que muestre un link de ir a la agencia de viajes. Luego crear el archivo de la agencia de viajes en jsp que sea capaz de leer la cookie

almacenada y que asigne su valor como ciudad favorita luego usar la ciudad favorita para personalizar la web con ofertas a dicho lugar.

8.7 Sesiones JSP (Lista_Compra):

Crear un archivo jsp que muestre una lista de artículos seleccionables con checkbox, luego de pulsar el botón enviar, dichos artículo seleccionados se deben mostrar más abajo en una lista del carro de la compra, pero cada vez que se vuelvan a seleccionar más artículos se deben ir agregando al carro de la compra.

8.8 Tags JSTL (PrimerEjemplo_JSTL_Tags):

Crear un archivo jsp que tenga un array de alumnos con varios nombres y se guarden en un objeto pageContext. Luego se debe imprimir en pantalla la lista de alumnos primero usando un bucle for y luego usando el tag c:forEach.

8.9 JSP enlazado con BBDD usando Tags y Condicional if (RecorreEmpleados):

Crear una jsp capaz de obtener la data de una tabla de la BBDD que tenga: nombre, apellido, puesto y salario que estén entre 30mil y 60mil, almacenar dicha data en un array de tipo Empleado y luego agregar el array a un objeto pageContext, después crear una tabla con código html y agregar todos los valores en su casillas correspondientes y agregar la siguiente condición: - Agregar una columna de Bonus y aplicar un bonus de 500 a los salarios inferiores a 40mil y finalmente a quienes no cumpla ninguna condición aplicar N/A.

8.10 JSP enlazado con BBDD usando Tags y Condicional Choose (RecorreEmpleados_Choose_tag):

Crear una jsp capaz de obtener la data de una tabla de la BBDD que tenga: nombre, apellido, puesto y salario, donde los salarios estén entre 30mil y 60mil, e imprimirla en una tabla html con sus respectivos encabezados y aplicar las siguientes condiciones: - Agregar una columna de Bonus y aplicar un bonus de 500 a los salarios inferiores a 40mil, un bono de 200 a los salarios entre 40mil y 50mil, un bono de 800 a quien tenga puesta de jefa/jefe y finalmente a quienes no cumpla ninguna condición aplicar N/A.

8.11 Function Tags JSP (EjemploFunctionsTags):

Crear un archivo jsp que use las function tags, para ello crear un objeto html usando el tag c:set con varios datos en una misma línea y separados por comas, ejem: "nombre, apellido, cargo, salario". Luego se debe agregar dicho objeto a un array usando el tag c:set y el tag fn:Split. Finalmente agregar todos los datos del array por separados en campos de ingreso de texto (input).

8.12 Servlet (PrimerServlet):

Crear un archivo servlet generado automáticamente por eclipse que use el método Get e imprima una página html que incluya: un título centrado, la fecha actual, varios textos simulando contenido.

8.13 Registro Usuario Servlet (RegistroDeUsuarios, RegistroUsuarios):

Crear un archivo html que tenga dos formularios sencillos que pidan nombre y apellido, pero un formulario debe usar el método get y el otro el método post. Luego enlazar el envío a un archivo servlet que imprima una página html comprobando los datos ingresados. Usar tanto el método get como el post.

9) MVC + CRUD – WEB DE PRODUCTOS -----

9.1 Web de Productos usando MVC y CRUD:


Crear una web jsp que muestre un listado de productos de la bbdd y que permita las acciones crud: agregar productos nuevos, leer todo el listado, actualizar productos y eliminar productos. Se debe seguir el modelo vista controlador, además usar un pool de conexiones para controlar las sesiones y evitar la sobrecarga del servidor. Los pasos a seguir deben ser:

- 1º Preparar: · BBDD · Driver mysql · Java tags · Servidor local TomCat
- 2º Crear el pool de conexiones
- 3º Crear el objeto a trabajar con sus constructores y getters
- 4º Crear el MODELO
- 5º Crear el servlet o CONTROLADOR
- 6º Crear las VISTAS: · Principal listado completo · Agregar producto · Actualizar producto
- 7º Crear el CRUD: CREATE, READ, UPDATE AND DELETE
- 8º crear el deployment descriptor

10) ANEXOS -----

9.1 JList – PruebaLista_JList:

Crear un programa que tenga una lista de los meses del año que se puedan seleccionar varios y que se muestren sólo cuatro y los siguientes con scroll. Luego que aparezca en un texto la frase: “Mes seleccionado:” y a continuación vaya mostrando los meses seleccionados de la lista. Guía:

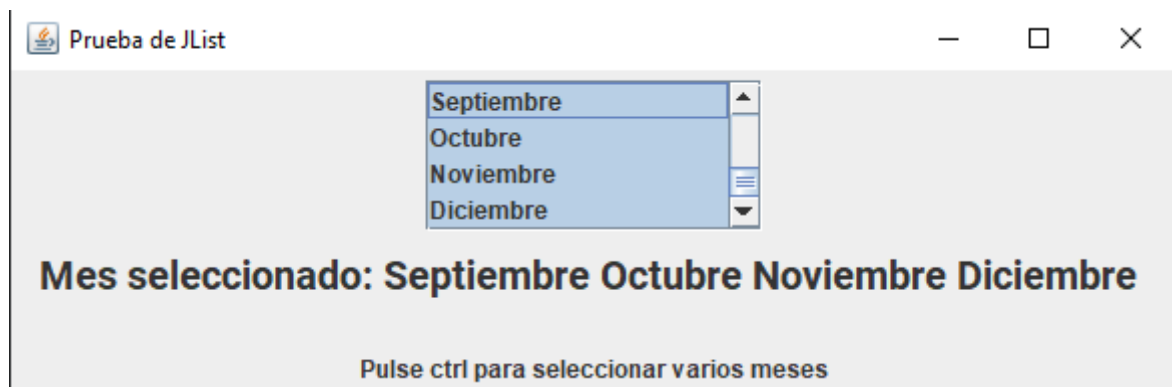

9.2 JTable - Uso_JTable:

Crear un programa que muestre en una tabla la siguiente data de los planetas del sistema solar: nombre, radio, nro de lunas y gaseoso (boolean), todo dentro de un scroll y a continuación un botón para imprimir la tabla en papel. Guía:




Nombre	Radio	Lunas	Gaseoso
Mercurio	2440.0	0	false
Venus	5020.0	0	false
Tierra	6930.0	1	false
Marte	4890.0	2	false
Jupiter	75680.0	16	false
Saturno	67950.0	18	false
Urano	25520.0	17	true

Imprimir tabla

9.3 JTable - Uso_JTable_Avanzada:

Crear un programa que muestre una tabla con 3 columnas y 5 filas, en donde su data esté asignada mediante los métodos propios de la clase abstracta de table, no deben usarse bucles. Asignar también el nombre de las columnas reescribiendo el método correspondiente de la clase. Guía:

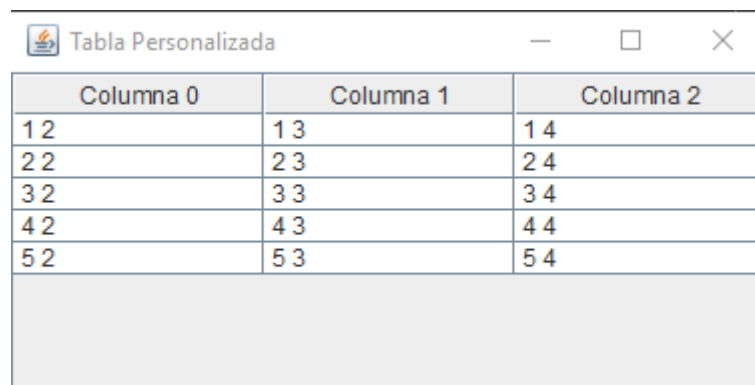

Columna 0	Columna 1	Columna 2
1 2	1 3	1 4
2 2	2 3	2 4
3 2	3 3	3 4
4 2	4 3	4 4
5 2	5 3	5 4

9.4 JTable - TablaProductos:

Crear un programa que mediante una lista desplegable se muestren las tablas disponibles en una BBDD y que al seleccionar una nos muestre toda la data de dicha tabla, todo debe mostrarse dentro de un scroll. Tanto los títulos de las columnas como la data deben asignarse mediante los métodos de la clase abstracta de tabla. Guía:


Tabla Productos

productos ▼

CÓDIGOART...	SECCIÓN	NOMBREAR...	PRECIO	FECHA	IMPORTADO	PAÍSDEORI...	FOTO
AR01	FERRETERÍA	DESTORNIL...	6	0000-00-00	VERDADERO	ESPAÑA	
AR02	CONFECCEI...	TRAJE CAB...	284	0000-00-00	VERDADERO	ITALIA	
AR03	JUGUETERÍA	COCHE TEL...	159	0000-00-00	VERDADERO	MARRUECOS	
AR04	DEPORTES	RAQUETA T...	93	0000-00-00	VERDADERO	USA	
AR06	DEPORTES	MANCUERN...	60	0000-00-00	VERDADERO	USA	
AR07	CONFECCEI...	SERRUCHO	30	0000-00-00	VERDADERO	FRANCIA	
AR08	JUGUETERÍA	CORREPASI...	103	0000-00-00	VERDADERO	JAPÓN	
AR09	CONFECCEI...	PANTALÓN ...	174	0000-00-00	VERDADERO	MARRUECOS	
AR10	JUGUETERÍA	CONSOLA V...	442	0000-00-00	VERDADERO	USA	
AR11	CERÁMICA	TUBOS	168	0000-00-00	VERDADERO	CHINA	
AR12	FERRETERÍA	LLAVE INGL...	24	0000-00-00	VERDADERO	USA	
AR13	CONFECCEI...	CAMISA CA...	67	0000-00-00	FALSO	ESPAÑA	
AR14	JUGUETERÍA	TREN ELÉC...	2	0000-00-00	VERDADERO	JAPÓN	
AR15	CERÁMICA	PLATO DEC...	54	0000-00-00	VERDADERO	CHINA	
AR16	FERRETERÍA	ALICATES	6	0000-00-00	VERDADERO	ITALIA	
AR17	JUGUETERÍA	MUÑECA A...	105	0000-00-00	FALSO	ESPAÑA	
AR18	DEPORTES	PISTOLA OL...	46	0000-00-00	VERDADERO	SUECIA	
AR19	CONFECCEI...	BLUSA SRA.	101	0000-00-00	VERDADERO	CHINA	
AR20	CERÁMICA	JUEGO DE TE	43	0000-00-00	VERDADERO	CHINA	
AR21	CERÁMICA	CENICERO	19	0000-00-00	VERDADERO	JAPÓN	
AR22	FERRETERÍA	MARTILLO	11	0000-00-00	FALSO	ESPAÑA	
AR23	CONFECCEI...	CAZADORA ...	522	0000-00-00	VERDADERO	ITALIA	
AR24	DEPORTES	BALÓN RUG...	111	0000-00-00	VERDADERO	USA	
AR25	DEPORTES	BALÓN BAL...	75	0000-00-00	VERDADERO	JAPÓN	
AR26	JUGUETERÍA	FUERTE DE ...	143	0000-00-00	VERDADERO	JAPÓN	

9.5 JTree - ArbolSencillo_JTree:

Crear un programa que muestre un árbol o esquema cuya raíz es el mundo, luego dos países diferentes, luego varias comunidades de cada país y finalmente un par de ciudades de cada comunidad. El marco debe ser pequeño y todo debe mostrarse dentro de una vista scroll. Guía:

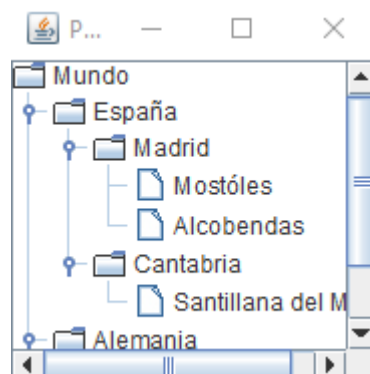

9.6 PruebaIntrospeccion:

Crear un programa que pregunte por consola el nombre de una clase (ejem: java.lang.Math), luego debe imprimir: - Los constructores de la clase ingresada. - Los métodos de la clase. - Los campos de la clase.

9.7 Bean Propio - VisorDeImágenesBeans - UsoBeanPropio:

Crear un Bean propio y exportarlo con sus respectivas modificaciones del manifest y luego usarlo en un programa nuevo en el wuindowbuilder.

9.8 Documentación:

Agregar anotaciones o comentarios para documentación propia de un proyecto (constructores, métodos, variables, etc) y guardar luego toda esa documentación en el ordenador.