



unopar

UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA - MARAVILHA
ENGENHARIA DE SOFTWARE

NATAN OGLIARI - 34466876

TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Maravilha/SC

2023

NATAN OGLIARI - 34466876

TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Trabalho de portfólio apresentado como requisito parcial
para a obtenção de pontos para a média semestral.

Orientador: Vanessa Matias Leite.

Sumário

	Páginas
1 Introdução	4
2 Métodos	4
3 Resultados	6
4 Conclusões	7

1 Introdução

A presente aula prática tem como fim a exploração do software Weka1, para a criação de uma rede neural Perceptron para interpretar corretamente os diferentes tipos de saídas do modelo.

Para este fim é proposto o uso do software Weka1, desenvolvido pela universidade do Waikato da Nova Zelândia, de acordo com Weka (2023), o projeto possui quatro objetivos:

1. tornar as técnicas de ML geralmente disponíveis;
2. aplicá-los a problemas práticos importantes para a indústria da Nova Zelândia;
3. desenvolver novos algoritmos de aprendizado de máquina e distribuí-los ao mundo;
4. contribuir para um arcabouço teórico para a área.



Figura 1. Weka, (WEKA, 2023)

2 Métodos

Os métodos aplicados nesta aula prática foi seguido o roteiro da aula prática, no roteiro da presente aula, foi deixado em aberto os passos para a instalação do software Weka. Em consulta rápida na internet encontrei um documento público denominado de "Introdução ao Weka", da universidade federal do Paraná. do autor David Menotti. Segui as orientação e conclui a instalação do software como demonstra a figura 2.


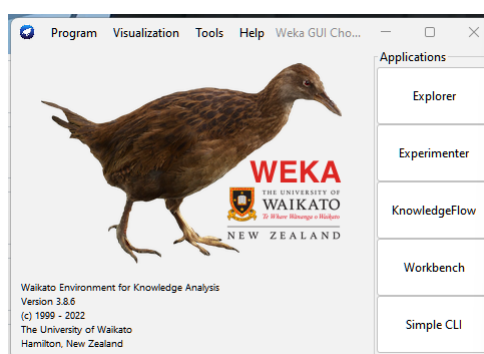



Figura 2. Página inicial do Weka, O autor

De acordo com o software, a versão instalada foi a **3.8.6**

Após a instalação do software e configurações adicionais, foi seguido as instruções do roteiro, ao qual solicitou que abrisse um arquivo chamado "**diabetes.arff**", ao abrir o arquivo a software expressou as seguintes figuras 3

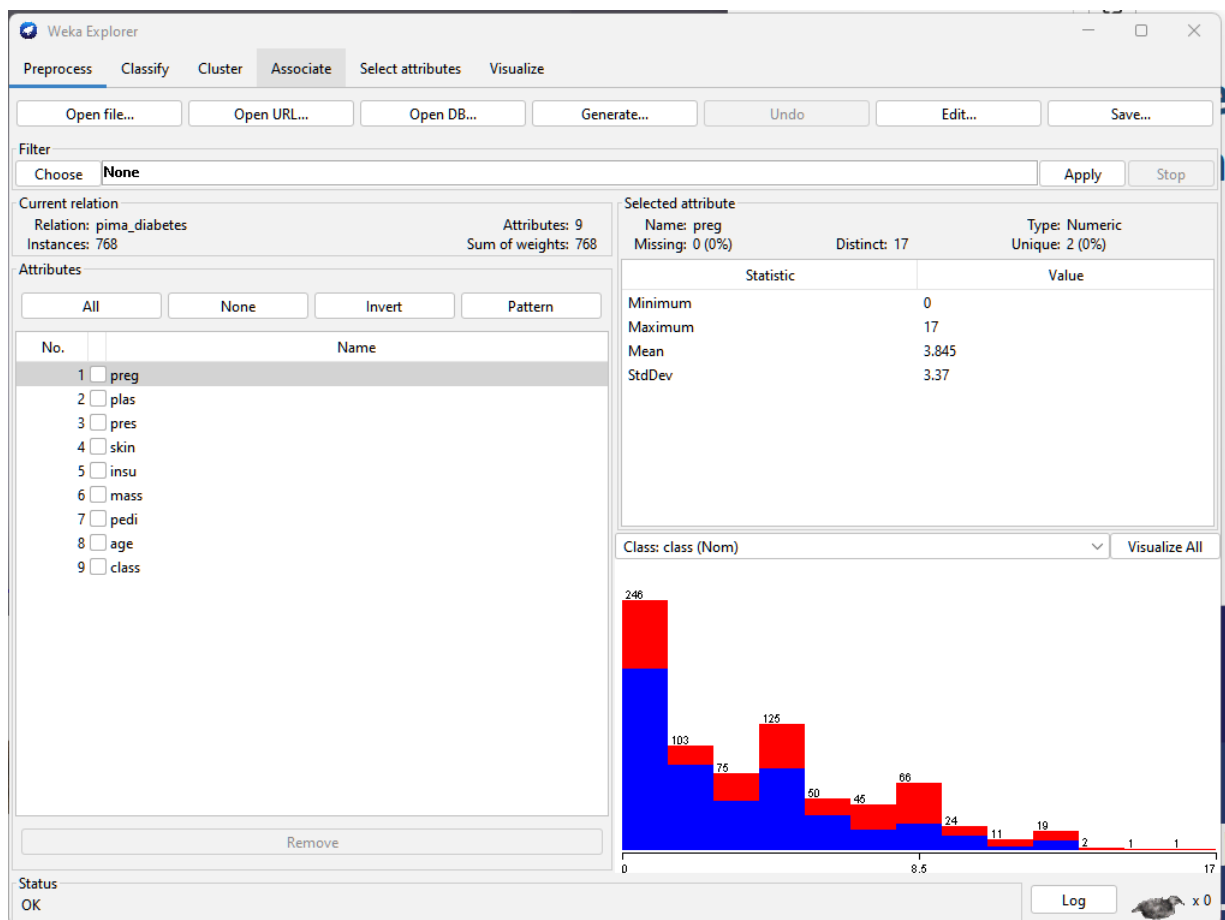

(a) Dados simplificados.

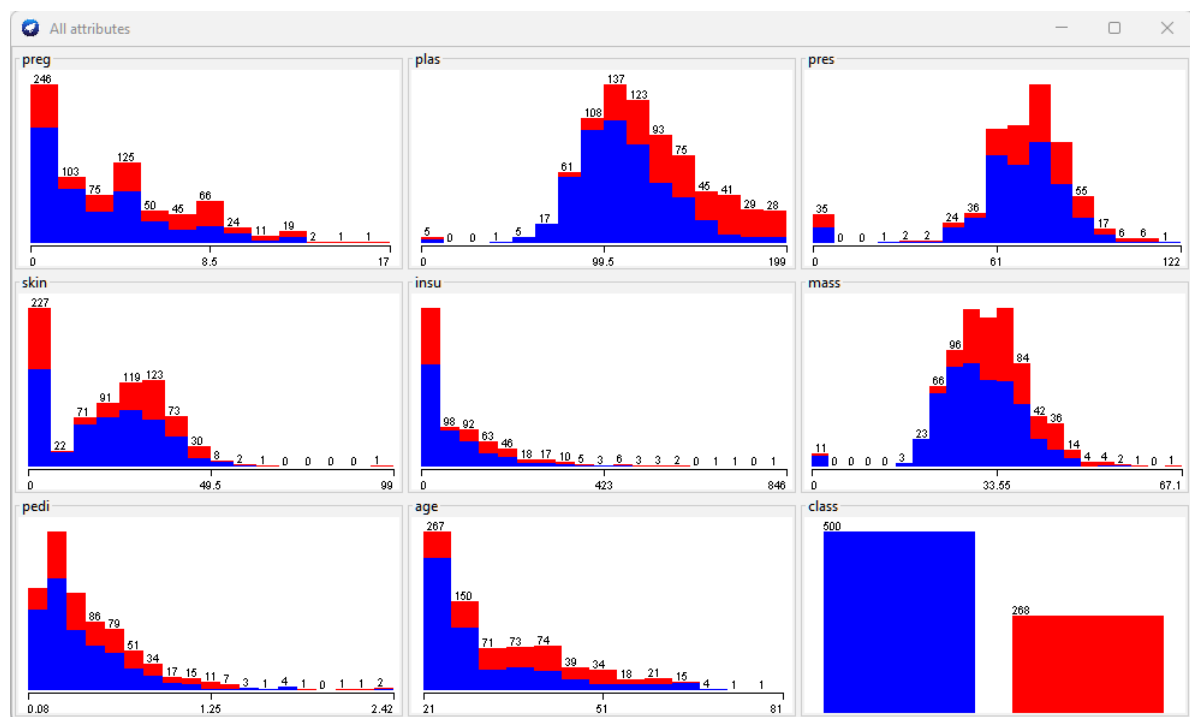

(b) Dados totais.

Figura 3. *Dados Diabetes.arff, O autor*

Na sequência foi estabelecido a rede neural **perceptron** conforme figura4


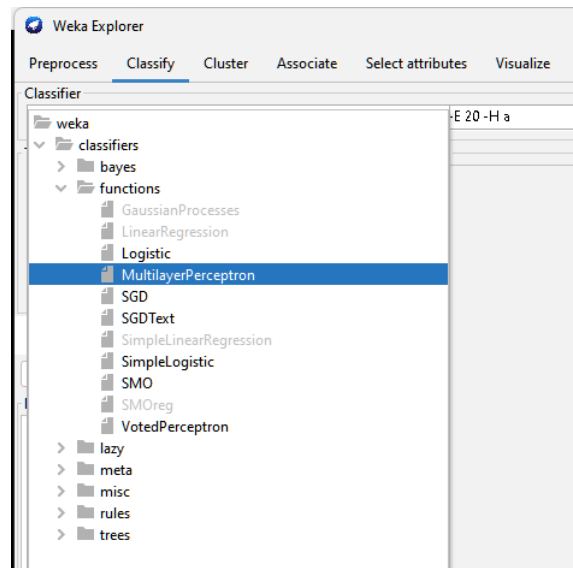



Figura 4. Escolha metodo Perceptron

3 Resultados

De acordo com os resultados obtidos através da implementação da rede **Perceptron** figura 5 na fase de utilização, dispõe de oito entradas, uma camada interna com cinco possibilidades e duas saídas, sendo testes positivos *testes_positive* e testes negativos *tested_negative*. As figuras 5(a) e 5(b), são saídas da rede **Perceptron** para aula prática, a figura 5(b), condiz ao condicionamento de que 75% dos dados foram indicados para testes e o restante para treino do modelo da rede neural.

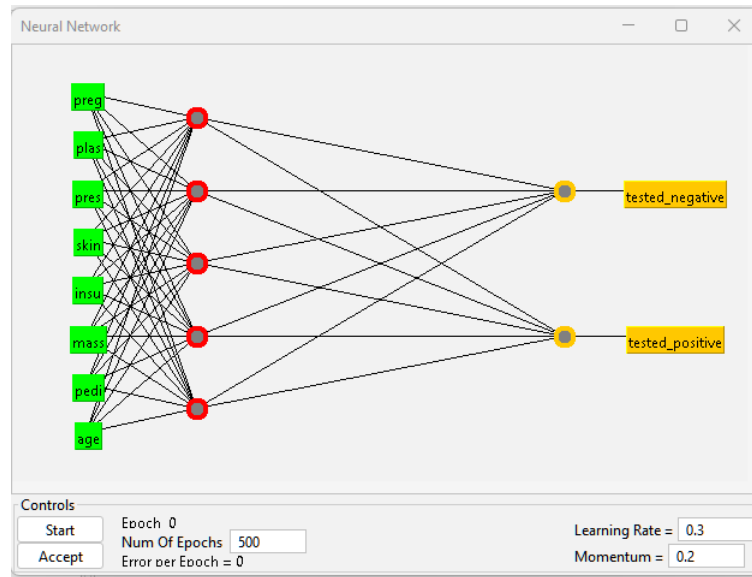

(a) Perceptron.

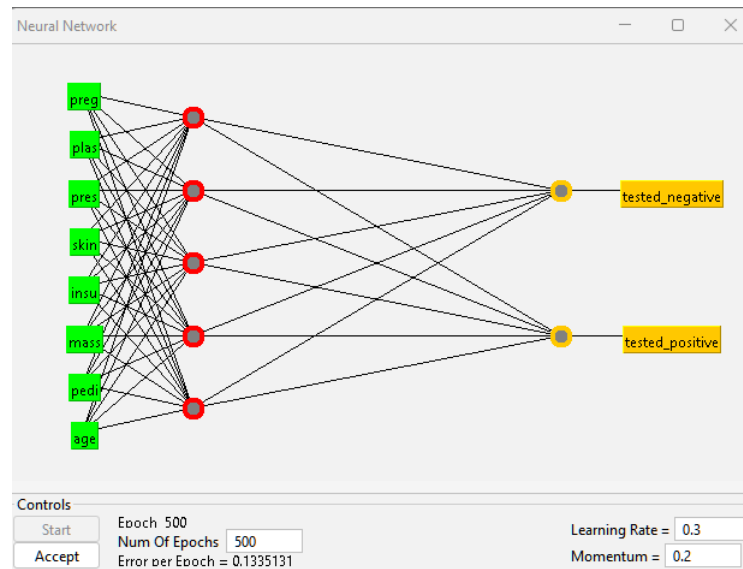

(b) Perceptron 75%.

Figura 5. Rede neural Perceptron, O autor

No relatório da aula prática foi solicitado que comparasse duas variáveis, sendo elas: *Root mean squared error* "Raiz quadrada do erro médio" e *Confusion Matrix* "Matriz de confusão" classificando em verdadeiro positivo, falso positivo, falso negativo e verdadeiro negativo. Para as duas análises com odemonstra a figura 6 e a figura 7.

4 Conclusões

```

Time taken to build model: 96.89 seconds

=== Evaluation on training set ===

Time taken to test model on training data: 0 seconds

=== Summary ===

Correctly Classified Instances      619      80.599 %
Incorrectly Classified Instances    149      19.401 %
Kappa statistic                    0.5904
Mean absolute error                 0.2852
Root mean squared error             0.3815
Relative absolute error             62.75 %
Root relative squared error         80.0495 %
Total Number of Instances          768

=== Detailed Accuracy By Class ===

                TP Rate  FP Rate  Precision  Recall  F-Measure  MCC      ROC Area  PRC Area  Class
                0,802   0,187   0,889      0,802   0,843      0,596   0,872    0,917    tested_negative
                0,813   0,198   0,688      0,813   0,745      0,596   0,872    0,796    tested_positive
Weighted Avg.   0,806   0,191   0,819      0,806   0,809      0,596   0,872    0,874

=== Confusion Matrix ===
  a  b  <-- classified as
401 99 | a = tested_negative
 50 218 | b = tested_positive

```

Figura 6. log

```

Time taken to build model: 3.49 seconds

=== Evaluation on test split ===

Time taken to test model on test split: 0 seconds

=== Summary ===

Correctly Classified Instances      148      77.0833 %
Incorrectly Classified Instances     44      22.9167 %
Kappa statistic                    0.448
Mean absolute error                 0.2902
Root mean squared error             0.4146
Relative absolute error             64.5182 %
Root relative squared error         88.4192 %
Total Number of Instances          192

=== Detailed Accuracy By Class ===

                TP Rate  FP Rate  Precision  Recall  F-Measure  MCC      ROC Area  PRC Area  Class
                0,877   0,452   0,803      0,877   0,838      0,453   0,790    0,843    tested_negative
                0,548   0,123   0,680      0,548   0,607      0,453   0,790    0,712    tested_positive
Weighted Avg.   0,771   0,346   0,763      0,771   0,764      0,453   0,790    0,801

=== Confusion Matrix ===
  a  b  <-- classified as
114 16 | a = tested_negative
 28 34 | b = tested_positive

```

Figura 7. log 75%

Referências

WEKA. **Projeto**. 2023. Acessado em: 20 set. 2023. Disponível em: <<https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/index.html>>.