

RUNBOOK · DEMO SITE SECURITY

DEMO PASSWORD PROTECT.

GitHub Pages + staticcrypt + GitHub Actions

案件のデモサイトを GitHub Pages で公開する際、**クライアント側AES暗号化(staticcrypt)**と **GitHub Actions の自動暗号化フロー**を組み合わせで保護する標準手順。対象は短期のクライアント確認用デモ(～2週間・1社案件)。シェルコマンド・workflow.yml・メール本文はすべて**右上のCOPYボタン**でワンクリック取得できる。

UPDATED · 2026-05-10 / VAIZO V/ENTER WEB

CONTENTS

- ・ 00 鉄則
 - ・ 01 構成図
 - ・ 02 前提条件
 - ・ 03 初回セットアップ
 - ・ 04 Workflow YAML
 - ・ 05 日常運用
 - ・ 06 共有メール雛形
 - ・ 07 PWローテーション
 - ・ 08 納品後の撤去
 - ・ 09 トラブル対応
 - ・ 10 別方式への切替
-

00 / IRON RULES

鉄則

これだけは守る

1つでも破るとデモが流出する。クライアント信頼喪失＝案件失注。妥協しないこと。

△ 絶対NG

- ✕ 4桁数字PWを使う — 静的配信は総当たり10,000通りが秒で破られる
- ✕ PWを Slack / メール本文に直書き — スレッド検索・転送で漏れる
- ✕ 平文HTMLを Public repo に置く — GitHub検索・Web Archiveで漏える
- ✕ 納品後にデモrepo・PWを放置 — 退職・担当変更で閲覧権が残り続ける

✓ 必ず守る

- ✓ PWは最低12文字のランダム英数字 — オフライン総当たりに耐えるため
- ✓ PW共有は1Password Item Sharingに統一 — 有効期限・閲覧制限・メール認証を設定
- ✓ Source repo は Private、Pages配信用は Public — 平文と暗号化を物理分離
- ✓ 納品後は1Password revoke + Pages repo Archive — 翌営業日中に必ず実施

01 / ARCHITECTURE

構成図

2リポジトリ構成

VAIZO-jp は Free org のため Private repo の Pages が使えない。Source は Private で守り、暗号化済成果物だけを Public repo 経由で Pages に配信する構成が唯一の現実解。

VAIZO-jp/{案件略号}-site (Private ・ Source)



02 / PREREQUISITES

前提条件 事前準備

項目

確認コマンド / 手順

Node.js 20以上

`node -v`

staticcrypt CLI

`npm i -g staticcrypt` または都度 `npx staticcrypt`

GitHub CLI 認証

`gh auth status`

1Password Teams

ログイン済 / Vault作成権限あり

案件略号

キックオフで決定済(例:BAR NOIR → `bnr`)

03 / INITIAL SETUP

初回セットアップ 案件ごと・15分

01 案件略号を環境変数に SET VARIABLE

以下を bash / zsh で実行(PowerShellは `$env:SLUG="bnr"`)。

● BASH

COPY

`SLUG=bnr` # 案件略号(小文字)に置き換える

02 リポジトリを2つ作成 CREATE REPOS

Source(Private)と Pages配信用(Public)を作成する。

● BASH

COPY

```
gh repo create VAIZO-jp/${SLUG}-site --private --clone
cd ${SLUG}-site

gh repo create VAIZO-jp/${SLUG}-demo --public ¥
--description "Encrypted demo for ${SLUG}. Source: VAIZO-jp/${SLUG}-site"
```

03 12文字ランダムPWを生成 GENERATE PW

記号なし英数字16文字(口頭伝達ミス防止)。生成後すぐ1Passwordへ。

● BASH

COPY

```
openssl rand -base64 16 | tr -dc 'A-Za-z0-9' | head -c 16; echo
```

例: K3xQ9mNpL2vRtBhZ

04 1Password に保管&共有準備 1PASSWORD

1. Vault `Client-{{案件略号}}` を開く(無ければ作成)

2. 「Login」アイテム作成

- Title: `{{正式名称}} デモサイト`
- URL: `https://vaizo-jp.github.io/{{SLUG}}-demo/`
- Password: 上で生成したPW
- Notes: 公開日 / 有効期限 / 案件Issue番号

3. Share → **Item Sharing** リンク作成

- 有効期限: **7日**(最長14日)
- 閲覧回数: クライアント担当者数 +2
- メール認証: **必須**

HOW TO · 1PASSWORD OPERATIONS

1Passwordの使い方(クリックで詳細を表示)

初めて触る人向けの操作手順。慣れている人は閉じたままで OK。全社運用の詳細は [1Password Teams セットアップ](#) 参照。

— はじめての方へ: アカウント参加～初回ログイン ONBOARDING

1. 櫻井CTOから `1Password Teams 招待メール` (差出人: 1Password <noreply@1password.com>)が届く
2. メール内の「Join VAIZO」をクリック

3. **Master Password** を設定(16文字以上推奨・忘れたら復旧不可なので必ず記憶)
4. **Secret Key** をダウンロード(PDF)→ 自宅金庫 or 印刷して安全な場所に保管
5. **Emergency Kit** も同様にダウンロード保管
6. デスクトップアプリをインストール:1password.com/downloads
7. ブラウザ拡張機能もインストール(Chrome / Edge / Firefox)→ 自動入力が効くようになる

重要 Master Password と Secret Key の**両方**が無いとログインできない。両方を別々の場所に保管すること(同じPCに置かない)。

— Vaultの選び方(どこに入れる?) VAULT

デモ案件のPWは **案件機密度** で振り分ける。

VAULT名	使う案件
Enter-Web-VIP	S案件(年100万超・上場企業・政府関連) / VIP案件のデモ
Enter-Web-Standard	通常案件(A/B案件・年100万未満) / 大半のデモはここ
Onboarding-Inbox	クライアントから受領したばかりで未振り分けの一時保管

迷ったら **Enter-Web-Standard**。VIP案件か疑問があれば案件CTO(櫻井理也)に確認。

— Loginアイテム作成 詳細(フィールド・命名・タグ) NEW ITEM

1. 1Passwordアプリで対象 Vault を選択
2. 左下「+ New Item」(または右上の「+」)
3. カテゴリ「**Login**」を選択
4. 各フィールドを以下のとおり入力:

フィールド	入力内容（例）
Title	[BNR] デモサイト (命名規則: [案件略号] アイテム種別)
Username	(空欄でOK・staticcryptはPWのみ)
Password	右の生成ボタンは使わず、事前に <code>openssl rand</code> で生成した 12文字PW を貼り付け
Website	<code>https://vaizo-jp.github.io/bnr-demo/</code> (実際のSLUGに 置換)
Notes	公開日 / 有効期限 / 案件Issue番号 / 想定閲覧者
Tags	<code>client:bnr</code> <code>type:demo</code> <code>status:active</code> <code>rotation:none</code>

Saveで保存完了。アイテムがVault一覧に表示される。

Item Sharing リンクの発行(クライアントへ共有) SHARE

- 作成したLoginアイテムを開く
- 右上「Share」ボタン(または「…」メニュー → Share)
- 「Share via Link」(リンクで共有)を選択
- 共有設定を以下のとおり:

設定	推奨値
Expires after(有効期限)	7 days(最長14 days)
Available for(閲覧回数)	クライアント担当者数 +2(例:担当2名 → 4回)
Restrict to people who can verify their email	ON(必須) — メール認証を要求
Allowed emails	クライアント担当者のメールアドレスを列挙(カンマ区切り)

- 「Get Link to Share」をクリック
- 表示された URL (`https://share.1password.com/s#...`) をコピー

7. このURLを \$06 共有メール雛形 の `{{1Password Item Sharing URL}}` に貼り付けて送信

UXメモ クライアント側は「リンクを開く → メールに認証コードが届く → コード入力 → PW表示」という流れ。LINEアカウント認証より少し手間だが、漏洩リスクが激減する。

共有リンクをrevoke(停止)する REVOKE

納品後・担当変更時・漏洩疑い時は即停止。

1. 1Passwordアプリで対象アイテムを開く
2. 右上「Share」→「Manage Shared Links」
3. 該当リンクの「…」→「Revoke」を選択
4. 確認ダイアログで「Revoke」

Revoke後、そのリンクを開こうとした人は「This link has been revoked」と表示され閲覧不可になる。

新しいリンクを発行するには「Item Sharing リンクの発行」をもう一度実行。

1Password CLI(op)でPWを取得&自動化 ADVANCED

シェルスクリプトやCI/CDから 1Password に保管したPWを直接取得できる。手動コピペが減ってミスが防げる。

初回セットアップ:

● BASH

COPY

```
# Windows
winget install AgileBits.1Password.CLI

# macOS
brew install 1password-cli

# 動作確認
op --version

# サインイン (初回のみ)
op signin
```

使用例: デモPWを環境変数に設定して staticcrypt 再暗号化

● BASH

COPY


```
export DEMO_PW=$(op read "op://Enter-Web-Standard/[BNR] デモサイト/password")
staticrypt src/index.html -p "$DEMO_PW" -o dist/index.html
```

使用例:GitHub Secrets を一括更新

● BASH

COPY

```
op read "op://Enter-Web-Standard/[BNR] デモサイト/password" ¥
| gh secret set DEMO_PW --repo VAIZO-jp/bnr-site
```

補足 `op://Vault名/アイテム名/フィールド名` の形式。アイテム名にスペースや記号が含まれる場合はそのまま指定可(クォートで囲む)。

— 困ったとき(よくある詰まり) FAQ

症状	対処
「Share」ボタンが出ない	Vaultがpersonal Vault(無料アカウント)になっている可能性。 Teams Vault に移動 or 櫻井CTOに権限確認
クライアントが「メール認証コードが届かない」	(1) スпамフォルダ確認 (2) リンクのAllowed emailsに登録されているか確認 (3) 5分待って再送信
リンクの有効期限を延長したい	延長機能なし。新しいリンクを発行 → 旧リンク revoke → 新リンクを再送付
誤って revoke してしまった	同じアイテムから新リンクを発行し直すだけ。データ自体は消えない
クライアントが1Passwordの使い方が分からない	Item Sharing リンクは 1Passwordアカウント不要 。リンクを開けばメール認証だけで閲覧可能と伝える

05

GitHub Secrets に登録 SECRETS

DEMO_PW: 上で生成したPWを Source repo の Secrets に登録。

● BASH

COPY

```
gh secret set DEMO_PW --repo VAIZO-jp/${SLUG}-site
# プロンプトに 12文字PW を貼り付け
```

DEPLOY_TOKEN: Fine-grained PAT を発行。GitHub Web → Settings → Developer settings → Personal access tokens (Fine-grained)

- Resource owner: `VAIZO-jp`
- Repository access: Only select → `{{SLUG}}-demo`
- Permissions: Contents = **Read and write**
- Expiration: 90日

● BASH

COPY

```
gh secret set DEPLOY_TOKEN --repo VAIZO-jp/${SLUG}-site
# プロンプトに発行した PAT を貼り付け
```

06

Pages を有効化 ENABLE PAGES

Pages repo(Public)側で main / root を Pages source に設定。

● BASH

COPY

```
gh api -X POST /repos/VAIZO-jp/${SLUG}-demo/pages ¥
-f "source[branch]=main" ¥
-f "source[path]=/"
```

または GitHub Web → Settings → Pages → Source: *Deploy from a branch* → main / `/`


04 / WORKFLOW

Workflow YAML そのまま設置

Source repo の `.github/workflows/deploy-demo.yml` として保存。ファイル冒頭の `SLUG` を案件略号に置き換える(または env で渡す)。

● .GITHUB/WORKFLOWS/DEPLOY-DEMO.YML

COPY



```

name: Encrypt and Deploy Demo

on:
  push:
    branches: [main]
  workflow_dispatch:

env:
  SLUG: bnr # ← 案件略号（小文字）に書き換える

jobs:
  build-and-deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    permissions:
      contents: read
    steps:
      - name: Checkout source
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Node
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: '20'

      - name: Install staticcrypt
        run: npm i -g staticcrypt

      - name: Encrypt all HTML
        env:
          DEMO_PW: ${ secrets.DEMO_PW }
        run: |
          mkdir -p dist
          cp -r src/* dist/
          # HTMLだけ in-place 暗号化（CSS/JS/画像はそのまま）
          find dist -name "*.html" -print0 | while IFS= read -r -d '' f; do
            staticcrypt "$f" ¥
              --password "$DEMO_PW" ¥
              --short ¥
              --template-title "デモ閲覧 - パスワードを入力してください" ¥
              --template-instructions "1Passwordリンクから取得したパスワードを入力" ¥
              --template-button "閲覧する" ¥
              -o "$f"
          done

      - name: Deploy to public Pages repo
        uses: peaceiris/actions-gh-pages@v4
        with:
          personal_token: ${ secrets.DEPLOY_TOKEN }
          external_repository: VAIZO-jp/${ env.SLUG }-demo
          publish_branch: main
          publish_dir: ./dist
          commit_message: "deploy: ${ github.sha }"

```

注意

SLUG

を直書きする。動的指定だと repo命名規約とのズレで事故りやすい。

05 / DAILY OPERATION

日常運用

デザイン修正の度

01 Source repo で平文HTMLを編集 EDIT & PUSH

● BASH

COPY

```
cd ~/work/${SLUG}-site
# index.html などを修正
git add .
git commit -m "fix: ヒーロー画像差し替え"
git push origin main
```

02 Actions が自動で暗号化→Pages公開 AUTO DEPLOY

1〜2分でデプロイ完了。進捗・失敗ログを確認。

● BASH

COPY

```
gh run watch --repo VAIZO-jp/${SLUG}-site
# 失敗時:
gh run view --log --repo VAIZO-jp/${SLUG}-site
```

03 クライアント確認URLを自分で動作確認 SELF CHECK

1. `https://vaizo-jp.github.io/${SLUG}-demo/` をシークレットウィンドウで開く
2. 1PasswordからPWを取り出して入力
3. 修正が反映されているかチェック
4. PCとスマホ両方で確認

06 / EMAIL TEMPLATE

共有メール雛形

クライアント送付用

パスワードは **必ず1Password Item Sharingリンク** で送る。本文に直接書かない。`{{...}}` のプレースホルダを案件情報に置き換えて使用。

件名

● SUBJECT

COPY

【{{正式名称}}様】**{{案件名}}** デモサイトご確認のお願い

本文

● BODY

COPY

[[先方担当者名]] 様

お世話になっております、株式会社VAIZO の [[自分の名前]] です。

[[案件名]] のデモサイトをご確認いただける状態になりましたので、URLとパスワードをお送りいたします。

■ デモURL

[https://vaizo-jp.github.io/\[\[SLUG\]\]-demo/](https://vaizo-jp.github.io/[[SLUG]]-demo/)

■ パスワード(1Password共有リンク)

[[1Password Item Sharing URL]]

※ リンクを開くとメール認証コードがご登録メールアドレス宛に届きます

※ リンクは [[有効期限日]] まで有効です(最長14日)

※ 閲覧パスワードは12文字のランダム英数字です。コピー&ペーストでの入力を推奨します

■ ご確認のお願い

[[確認期限]]までに、以下の観点でご確認をお願いいたします。

1. デザイン全体の印象(配色・フォント・レイアウト)
2. 文言の誤字脱字・修正希望
3. 写真・画像の差し替え希望
4. その他、お気づきの点

■ ご確認方法

- PC・スマートフォン両方でご覧いただくことを推奨いたします
- パスワード入力欄でコピー&ペースト可能です
- 復元できない場合はシークレットウィンドウ(プライベートブラウズ)でお試ください

■ ご質問・修正ご希望

本メールへのご返信、または Slack [[共有チャンネル名]] でお気軽にお知らせください。

頂いたフィードバックは「修正対応表」(別途共有済)に記録のうえ反映いたします。

何卒よろしくお願いいたします。

[[自分の名前]]

株式会社VAIZO / V/ENTER WEB事業部

[[メールアドレス]]

送信前チェック パスワードを本文に直書きしていない / 1Passwordリンクの有効期限・閲覧回数を設定済み / 自分でPWを入れて復号確認 / PC・スマホ両方で表示確認 / CC案件CTO・橋本CEO(必要に応じて) / BCC自分。

07 / ROTATION

PWローテーション 即時実施

以下のいずれかが起きたら即ローテーション:クライアント担当者変更／1Passwordリンク期限切れ／PWを誤投稿(漏洩疑い)／案件開始から30日経過。

● BASH

COPY

```
# 新PW生成
NEW_PW=$(openssl rand -base64 16 | tr -dc 'A-Za-z0-9' | head -c 16)
echo "$NEW_PW"

# 1Password Item を更新 (旧Item Sharingリンクは revoke)
# → 新しい Item Sharing リンクを生成

# GitHub Secrets を更新
echo "$NEW_PW" | gh secret set DEMO_PW --repo VAIZO-jp/${SLUG}-site

# Workflow を再実行 (再暗号化)
gh workflow run deploy-demo.yml --repo VAIZO-jp/${SLUG}-site

# クライアントに新リンクを送付 (旧リンクの停止も明記)
```

08 / OFFBOARDING

納品後の撤去 翌営業日中

タスク

備考

1Password Item Sharing リンク revoke 共有リンクを失効。Item本体は Vault に残す

クライアントに「デモは{{日付}}に閉じます」と一報 Slack or メール

Pages repo({{SLUG}}-demo)を Archive 監査用に残しつつ書き込み不可化(推奨)

Pages repo を Delete Archive後30日経過してから(追加質問期間考慮)

Source repo({{SLUG}}-site)は 保持 後日改修・トラブル対応のため

Source repo の Secrets DEMO_PW DEPLOY_TOKEN を 削除 不要になった機密は即削除

案件Issue に「デモ撤去完了」 コメント 監査ログ

09 / TROUBLESHOOTING

トラブル対応 よくある詰まり

9.1 Actions が "Permission denied" で失敗

DEPLOY_TOKEN の Fine-grained PAT 権限不足が原因。

1. Settings → Developer settings → Token を開く
2. Pages repo に対する Contents: Read and write が付与されているか確認
3. PAT の有効期限切れもチェック(90日デフォルト)

9.2 暗号化後に CSS / JS が読み込まれない

staticcrypt は `<link>` `<script>` の相対パスを変えないが、復号後の表示時に相対基準が変わるケースがある。

1. `src/` 内のリソースパスを **絶対パス** (`/css/style.css` 形式) で書く
2. それでも崩れる場合は `--noremember` を外して localStorage で復号化状態を保持

9.3 クライアントから「PWを入れても弾かれる」

1. PW入力欄でコピペできているか確認(先頭末尾の空白混入)
2. 1Password Item Sharing のリンク期限切れ確認
3. ブラウザの localStorage 破損可能性 → シークレットウィンドウで再試行
4. それでもダメなら §07 でPWローテーション

9.4 Pages URL が 404


1. Pages repo の Settings → Pages で *Your site is live at ...* 表示確認
2. 無い場合:Source = `main / (root)` に再設定 → 数分待つ
3. カスタムドメイン使用時は DNS の CNAME 設定確認

9.5 GitHub検索でデモが見つかったしまった

1. Source repo を Private にしたか再確認
2. Pages repo 内の暗号化済HTMLは検索に出てOK(中身は復号不可)
3. `src/` の平文HTMLを誤って Pages repo に push していないか `git log --all` で確認
4. 漏れていれば repo削除&新規作成、PW即ローテ

10 / DECISION

別方式への切替 判断フロー

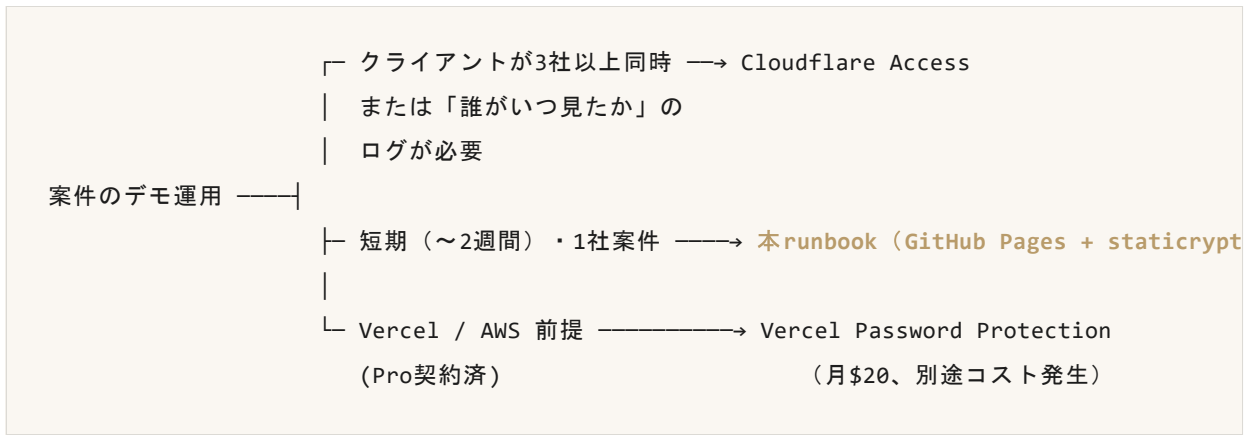

切り替え判断は案件CTOが エスカレーション順 と合わせて実施。

— / RELATED

関連ドキュメント

- handbook / 04 WP公開フロー全体
- templates / WP最適化+デモ環境構築依頼プロンプト
- runbooks / 新規案件キックオフ(案件略号決定)
- runbooks / 公開当日の段取り
- runbooks / 1Password Teams セットアップ
- MAP / 案件成果物の保存場所