

CYBERCRUISER

Toyota Land Cruiser KDJ120 – allestimento camper · tavole tecniche · rev. B

- ▶ Tav. 0 – Scheda di rilievo, da compilare sul mezzo
- ▶ Tav. 1 – Pianta dell’allestimento
- ▶ Tav. 2 – Sezione longitudinale A-A
- ▶ Tav. 3 – Sezione trasversale B-B
- ▶ Tav. 4 – Cucina estraibile
- ▶ Tav. 5 – Vista posteriore, cucina in uso
- ▶ R1-R6 – Render 3D dell’allestimento

Quote chiave (in cm)

vano utile 165 × 130 × 90 · pavimento a 78 da terra

piano continuo a +50 · falso pavimento 12 · serbatoio 60 L

cucina estraibile 85 × 60, corsa 60, piano a 98 da terra

scrivania 70 × 45 a +76 su braccio orientabile

pozzetto piedi 70 × 30 · letto 190 × 130 ripiegabile

tetto a soffietto +95 → 185 di altezza interna

Attenzione: le quote esterne (484 × 185,5 × 184,5, passo 279) sono da scheda tecnica; quelle interne del vano sono valori di progetto, da confermare col metro sul mezzo – vedi la Tav. 0.

MISURE DA PRENDERE SUL VEICOLO

La colonna “progetto” è il valore usato nelle tavole. Rileva il tuo e, se cambia, aggiorna docs/disegni/quote.mjs: tavole, PDF e modello 3D si riallineano da soli. Misura con i sedili posteriori già rimossi e il mezzo in piano. QUOTA

	PROGETTO	RILEVATO (cm)
1 Lunghezza vano dal filo portellone chiuso allo schienale dei sedili anteriori, tutti indietro	165	
2 Larghezza massima fra i rivestimenti, all’altezza del piano previsto (+50)	130	
3 Larghezza fra i passaruota la quota che limita cassettoni e serbatoio	104	
4 Altezza vano dal pavimento al cielo, al centro	90	
5 Altezza soglia da terra a vuoto, con le gomme che monterai	78	
6 Passaruota: lunghezza / sporgenza / altezza la sagoma attorno a cui girano i mobili	60 / 13 / 28	
7 Luce netta del portellone largh. × alt. dell’apertura: la cucina deve passarci	–	
8 Profondità utile sotto il pavimento per il falso pavimento e il serbatoio ribassato	12	
9 Lunghezza del tetto piano zona utile per il soffietto, dal lunotto al parabrezza	–	
10 Massa a vuoto e massa complessiva dalla carta di circolazione: è il budget dei pesi	–	

DA PORTARE

metro a nastro 5 m · metro laser · livella · torcia · cacciavite (per sondare la ruggine del telaio) · questa scheda stampata


ATTENZIONE

Le quote interne di queste tavole sono valori di progetto, non dati di catalogo: il vano cambia con allestimento, terza fila e rivestimenti. Le quote esterne (484 × 185,5 × 184,5 cm, passo 279) sono invece da scheda tecnica.


TAV. 0 – SCHEDA DI RILIEVO

da compilare sul mezzo prima di costruire
CYBER CRUISER · KDJ120 · quote in cm · rev. B

Tav. 1 – Pianta dell’allestimento

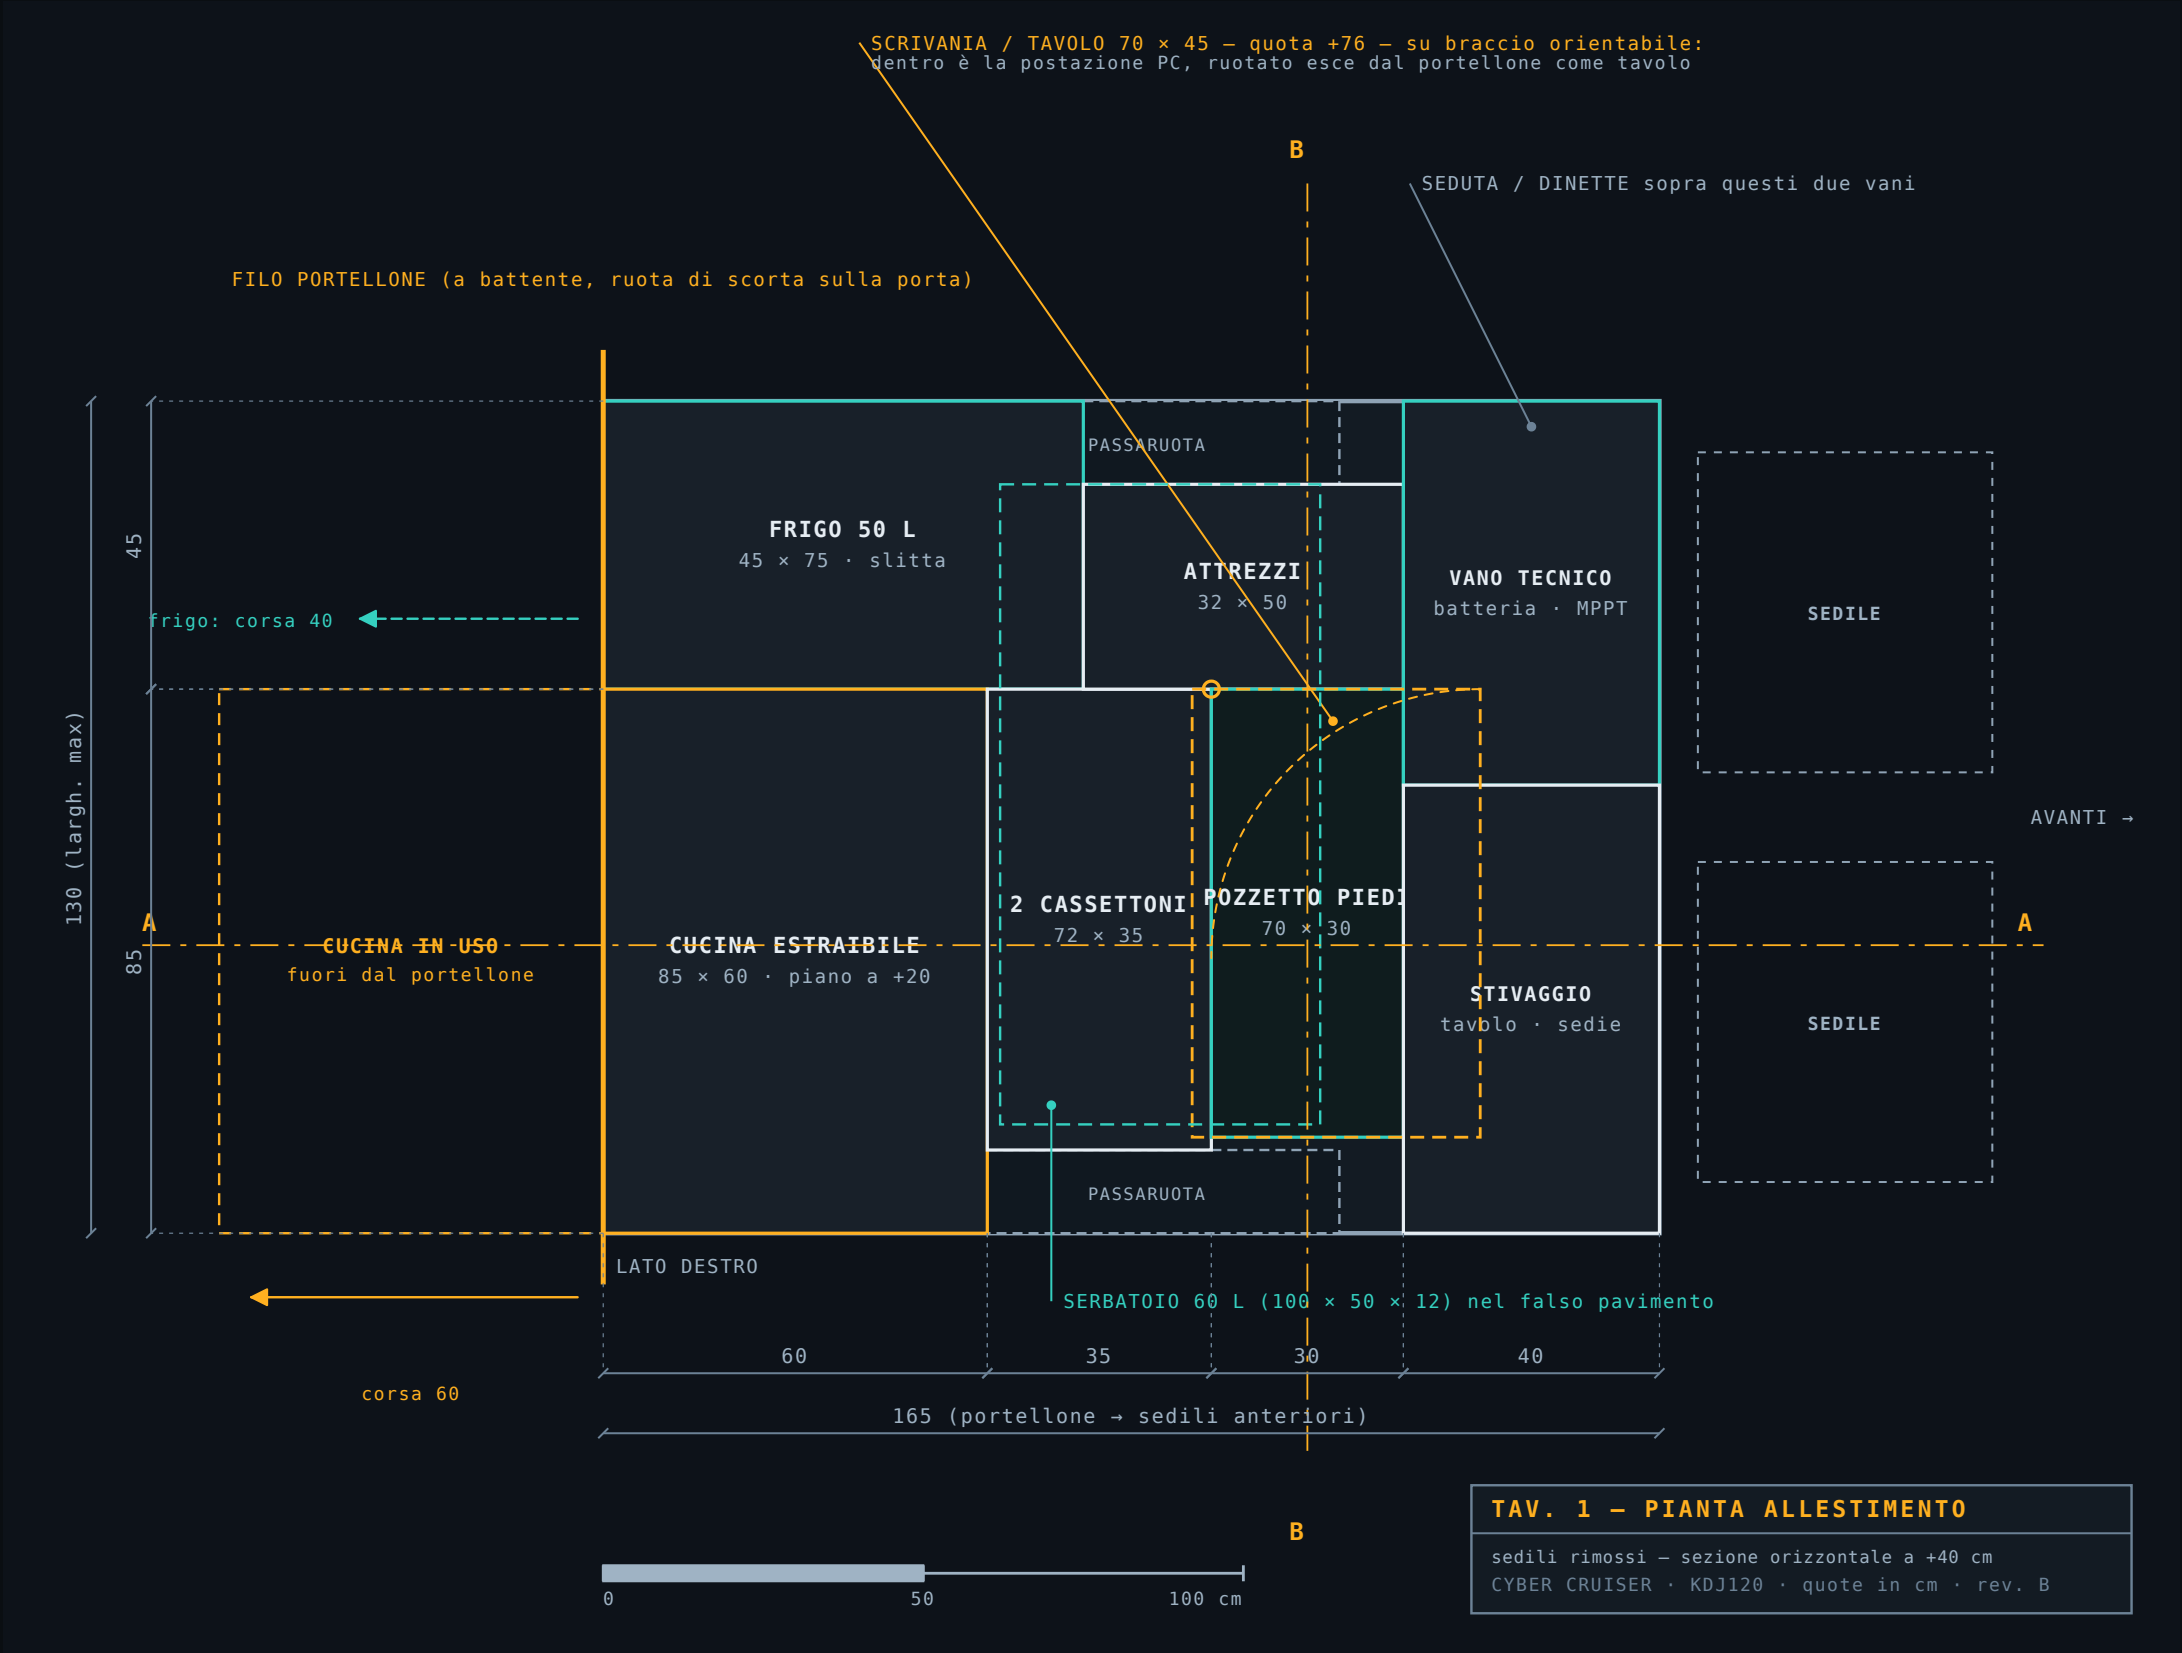


Tav. 2 – Sezione longitudinale A-A

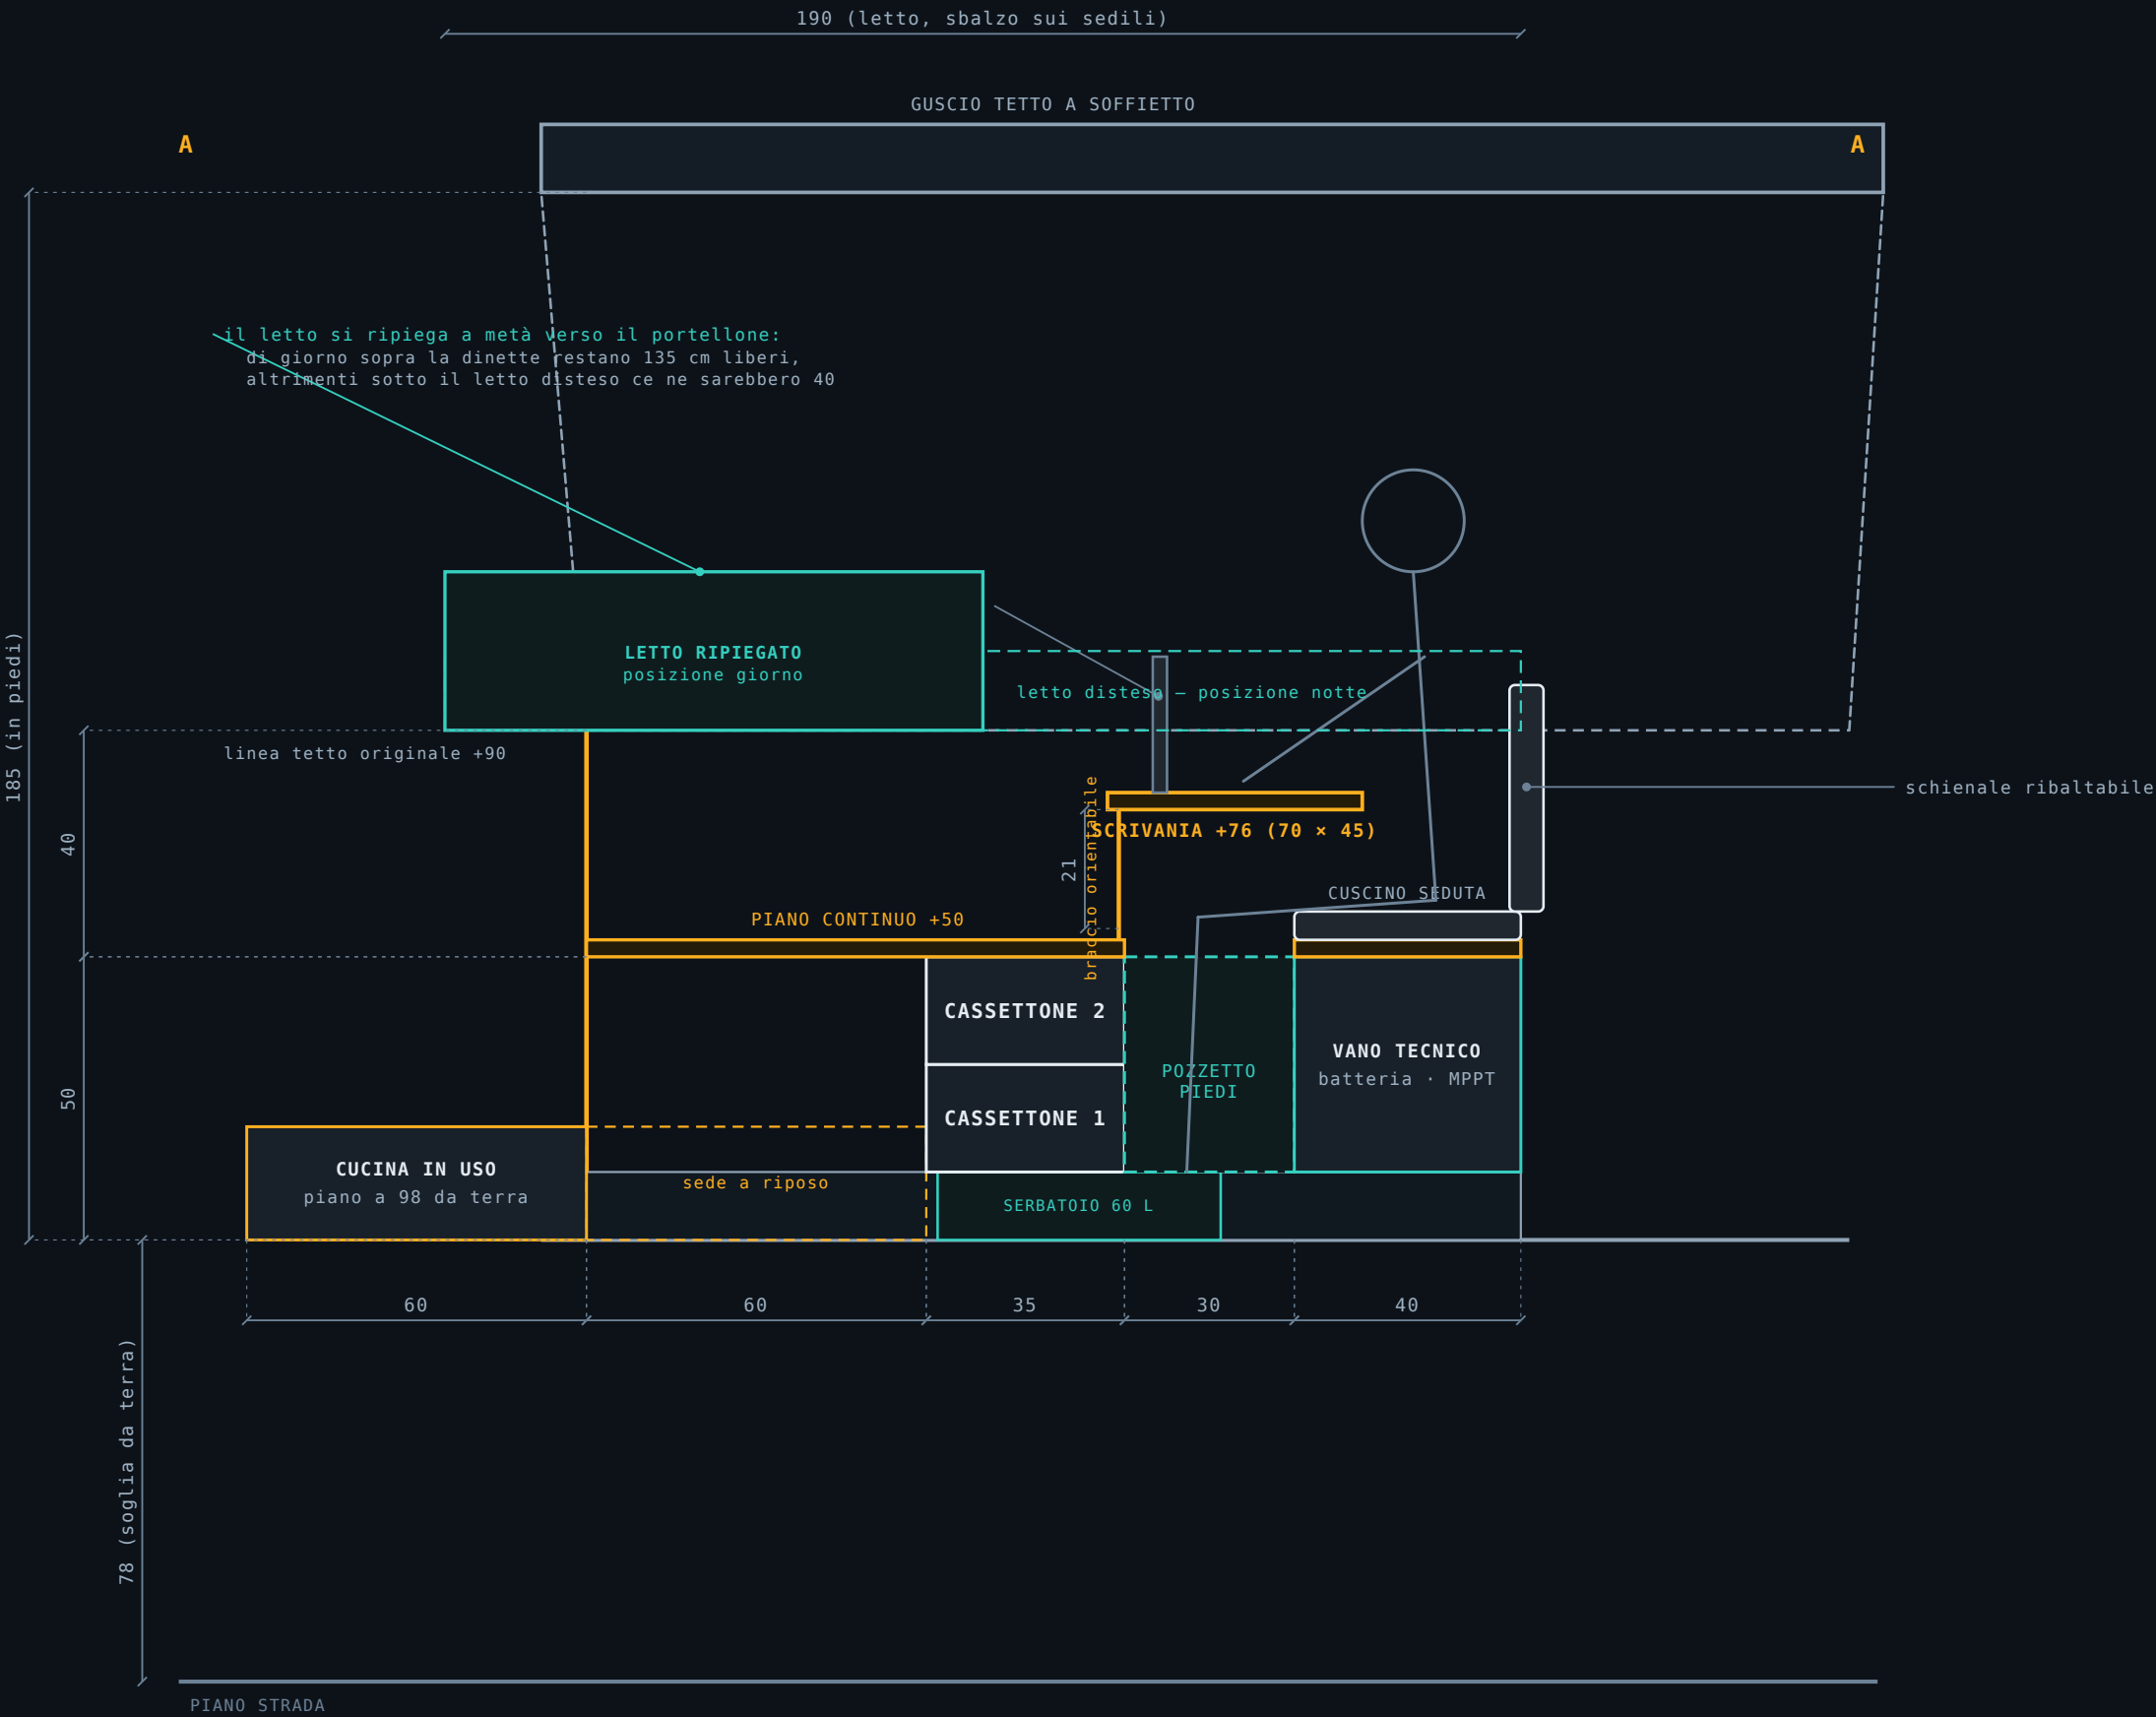

TAV. 2 – SEZIONE A-A

lato destro – cucina estratta, soffietto aperto
CYBER CRUISER · KDJ120 · quote in cm · rev. B

Tav. 3 – Sezione trasversale B-B

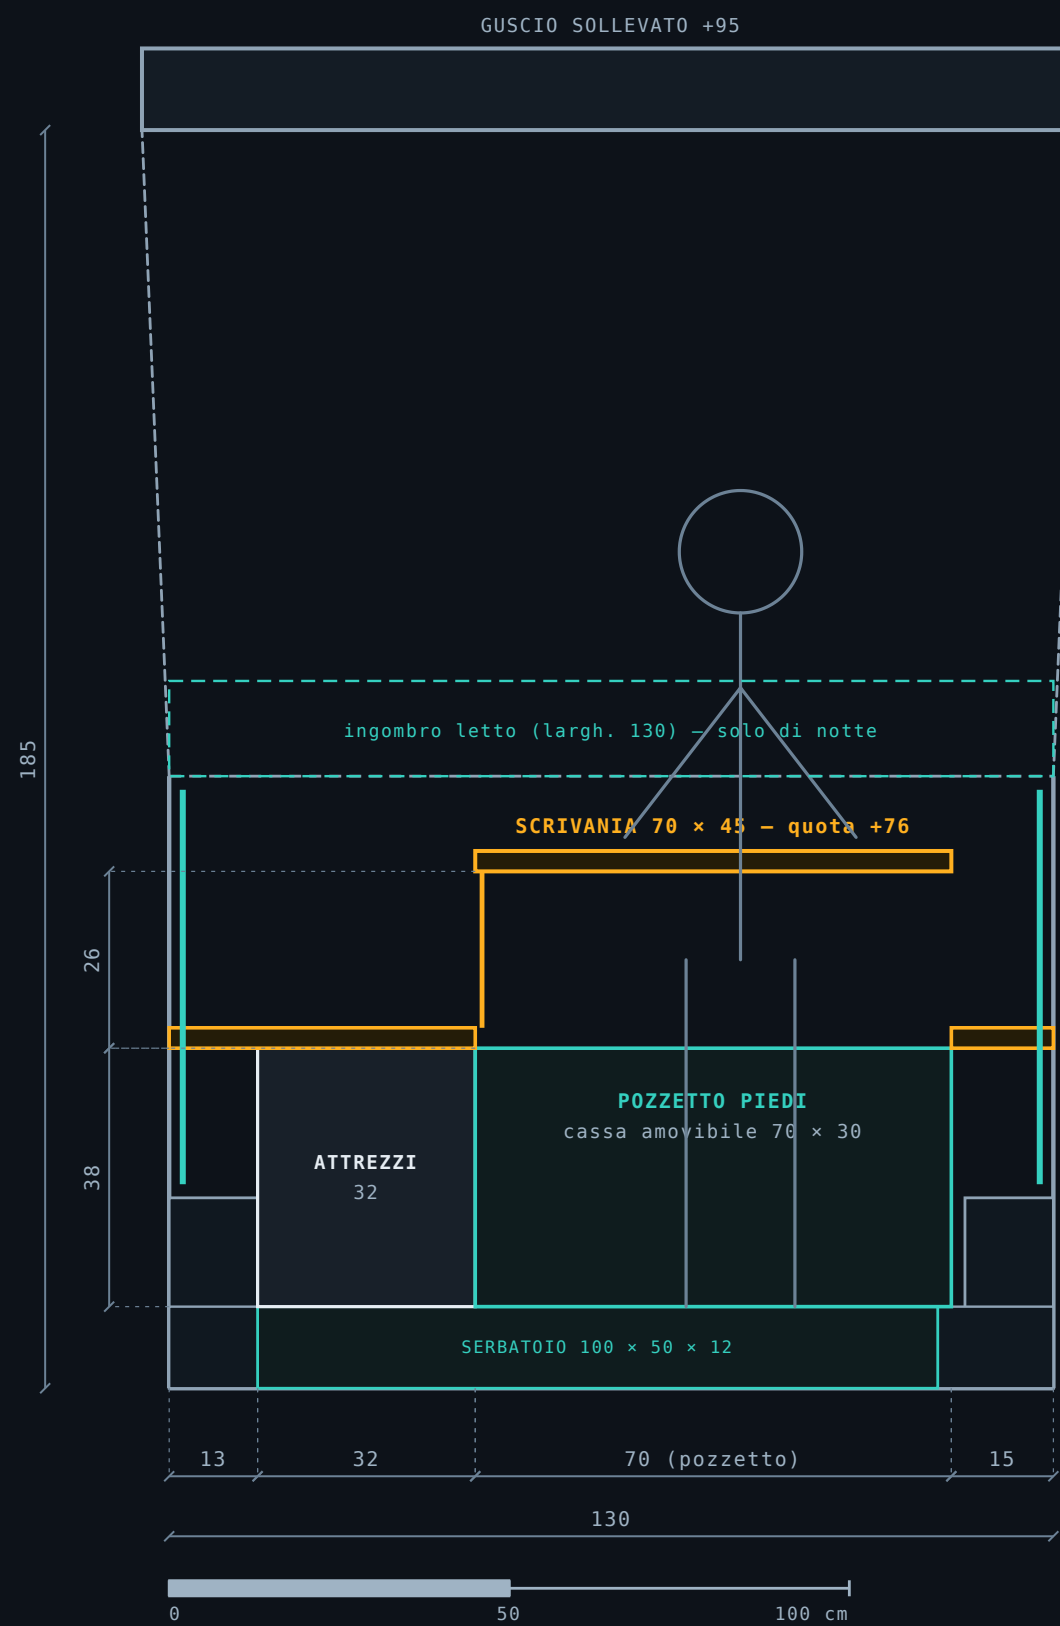

di giorno il letto è ripiegato sulla metà posteriore:
sopra la postazione restano 135 cm liberi
col soffietto chiuso ce ne sarebbero 40: si usa a tetto aperto


seduta sul piano, gambe nel pozzetto:
postura da sedia vera (38 cm seduta-piedi)

ARMAFLEX 19 mm su tutte le lamiere


TAV. 3 – SEZIONE B-B

sul pozzetto (L = 110) – postazione scrivania
CYBER CRUISER · KD1120 · quote in cm · rev. B

Tav. 4 – Cucina estraibile

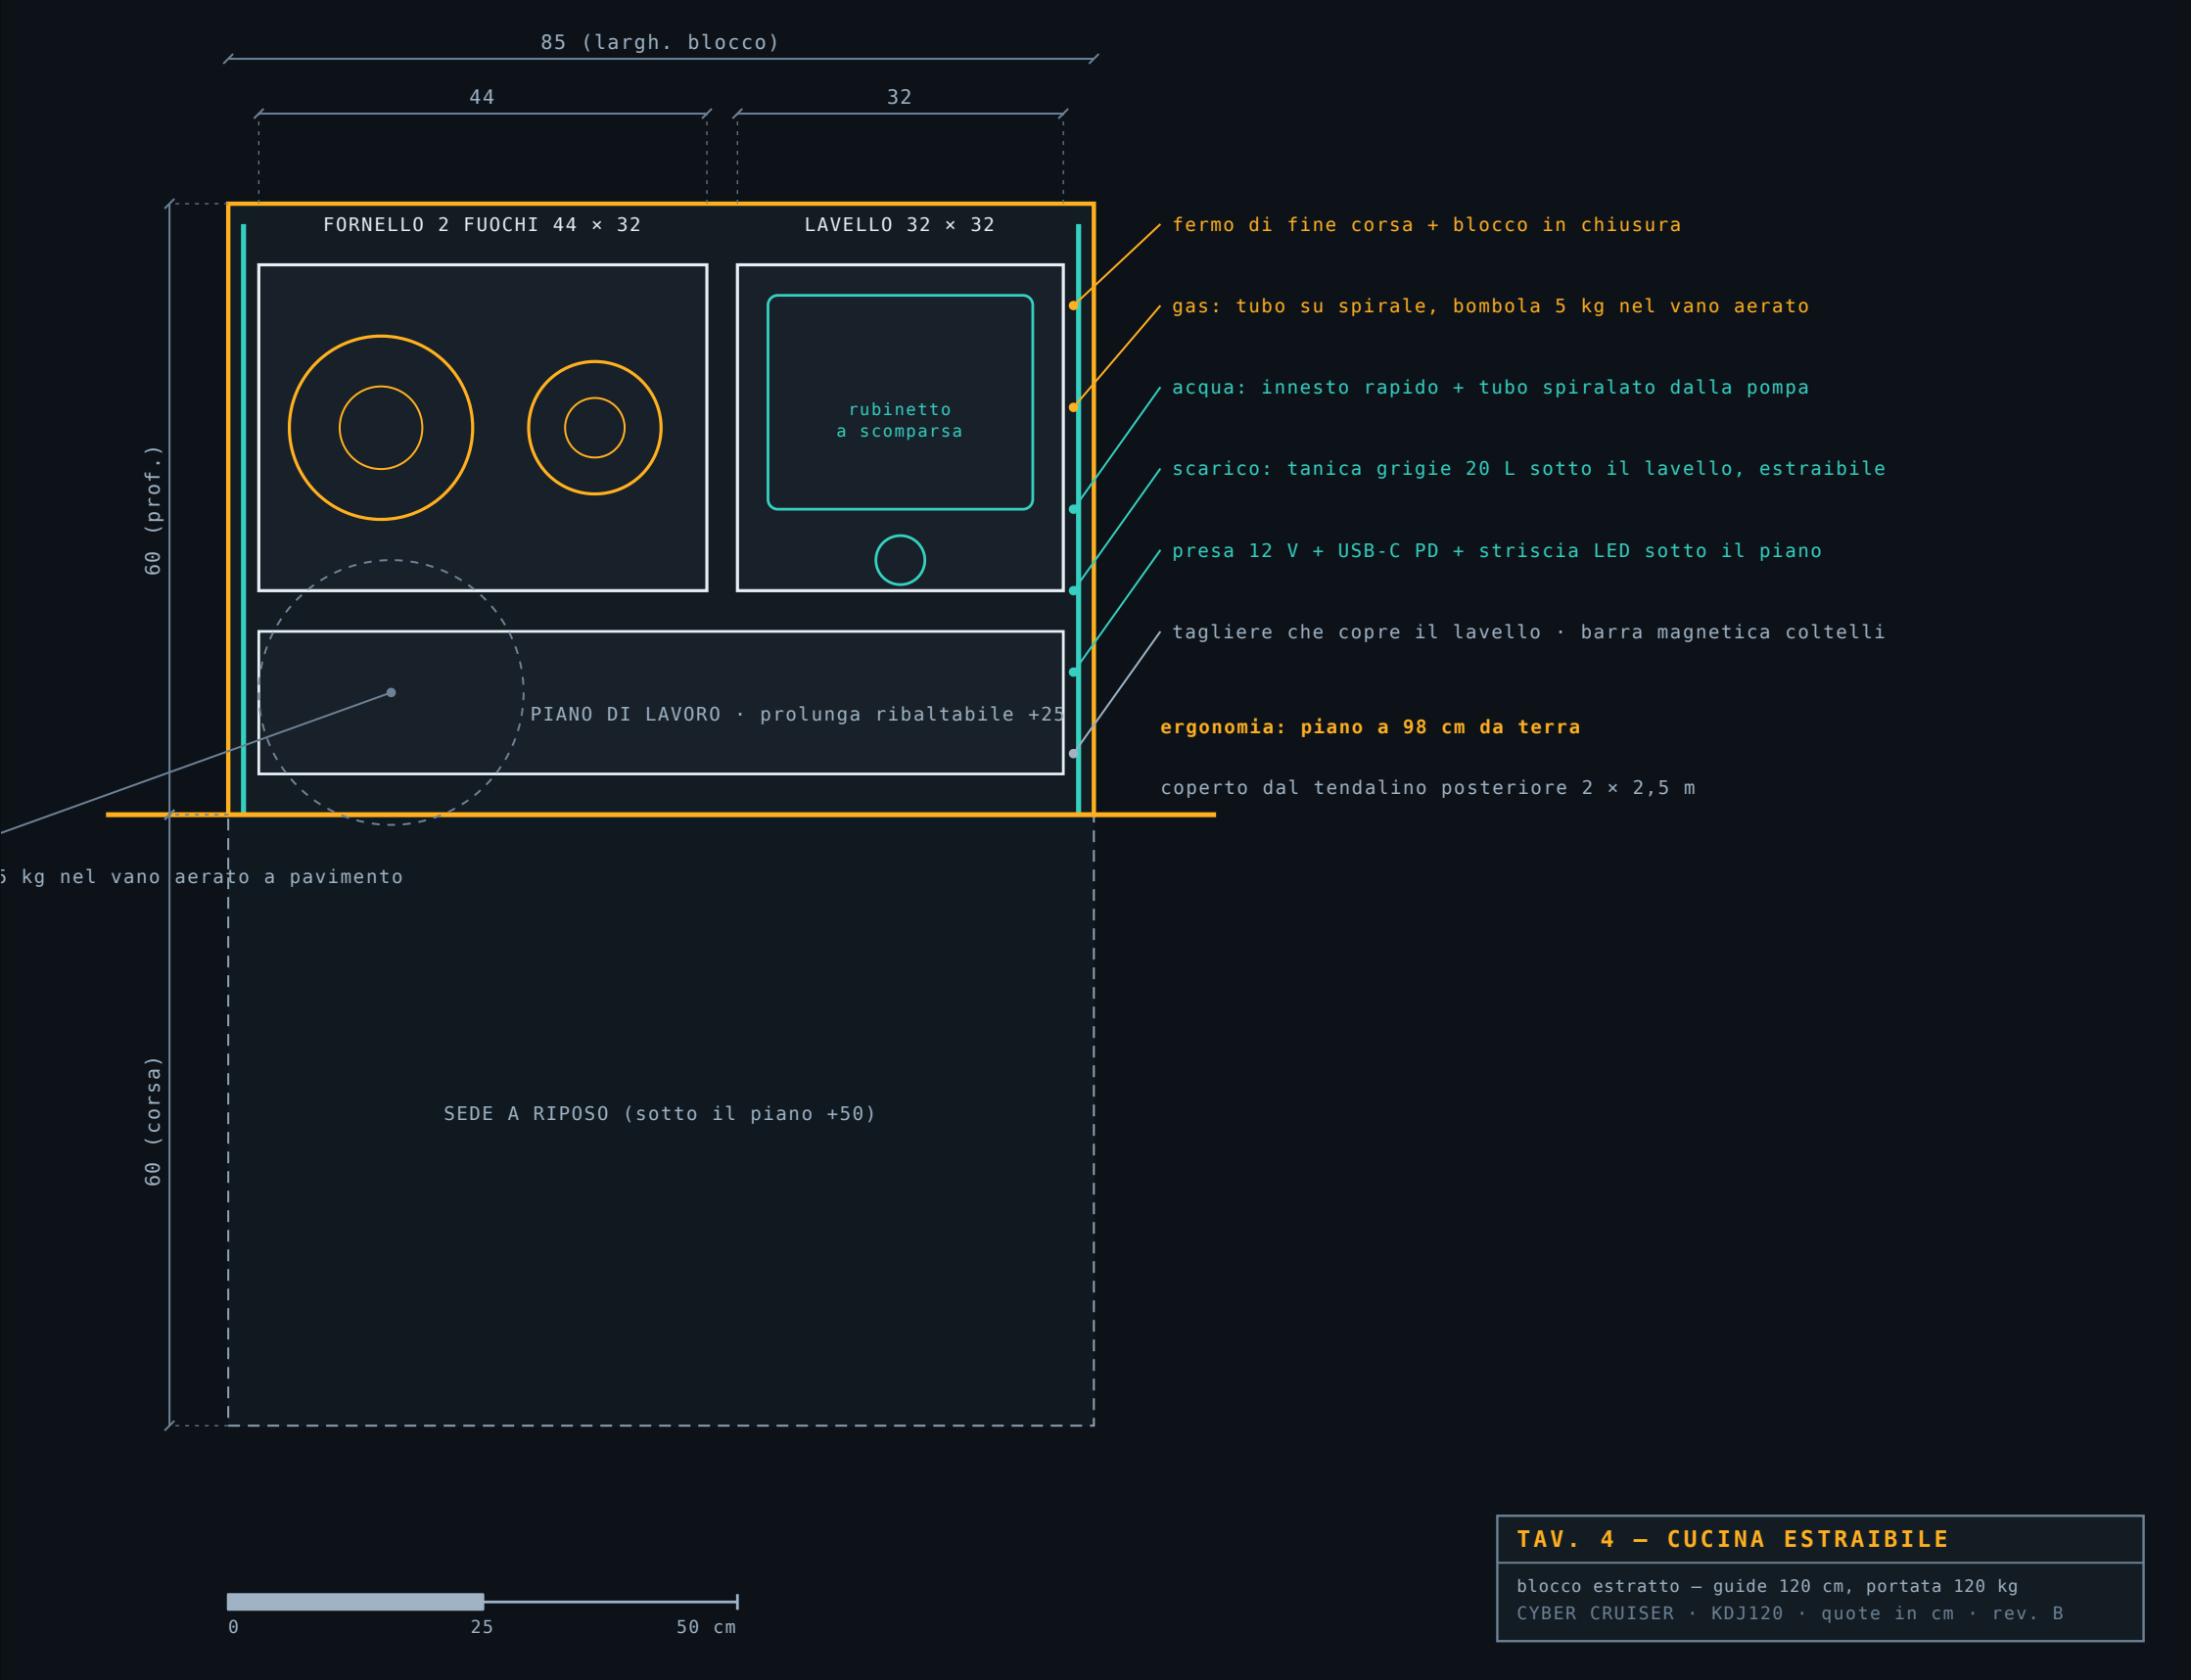

Tav. 5 – Vista posteriore, cucina in uso

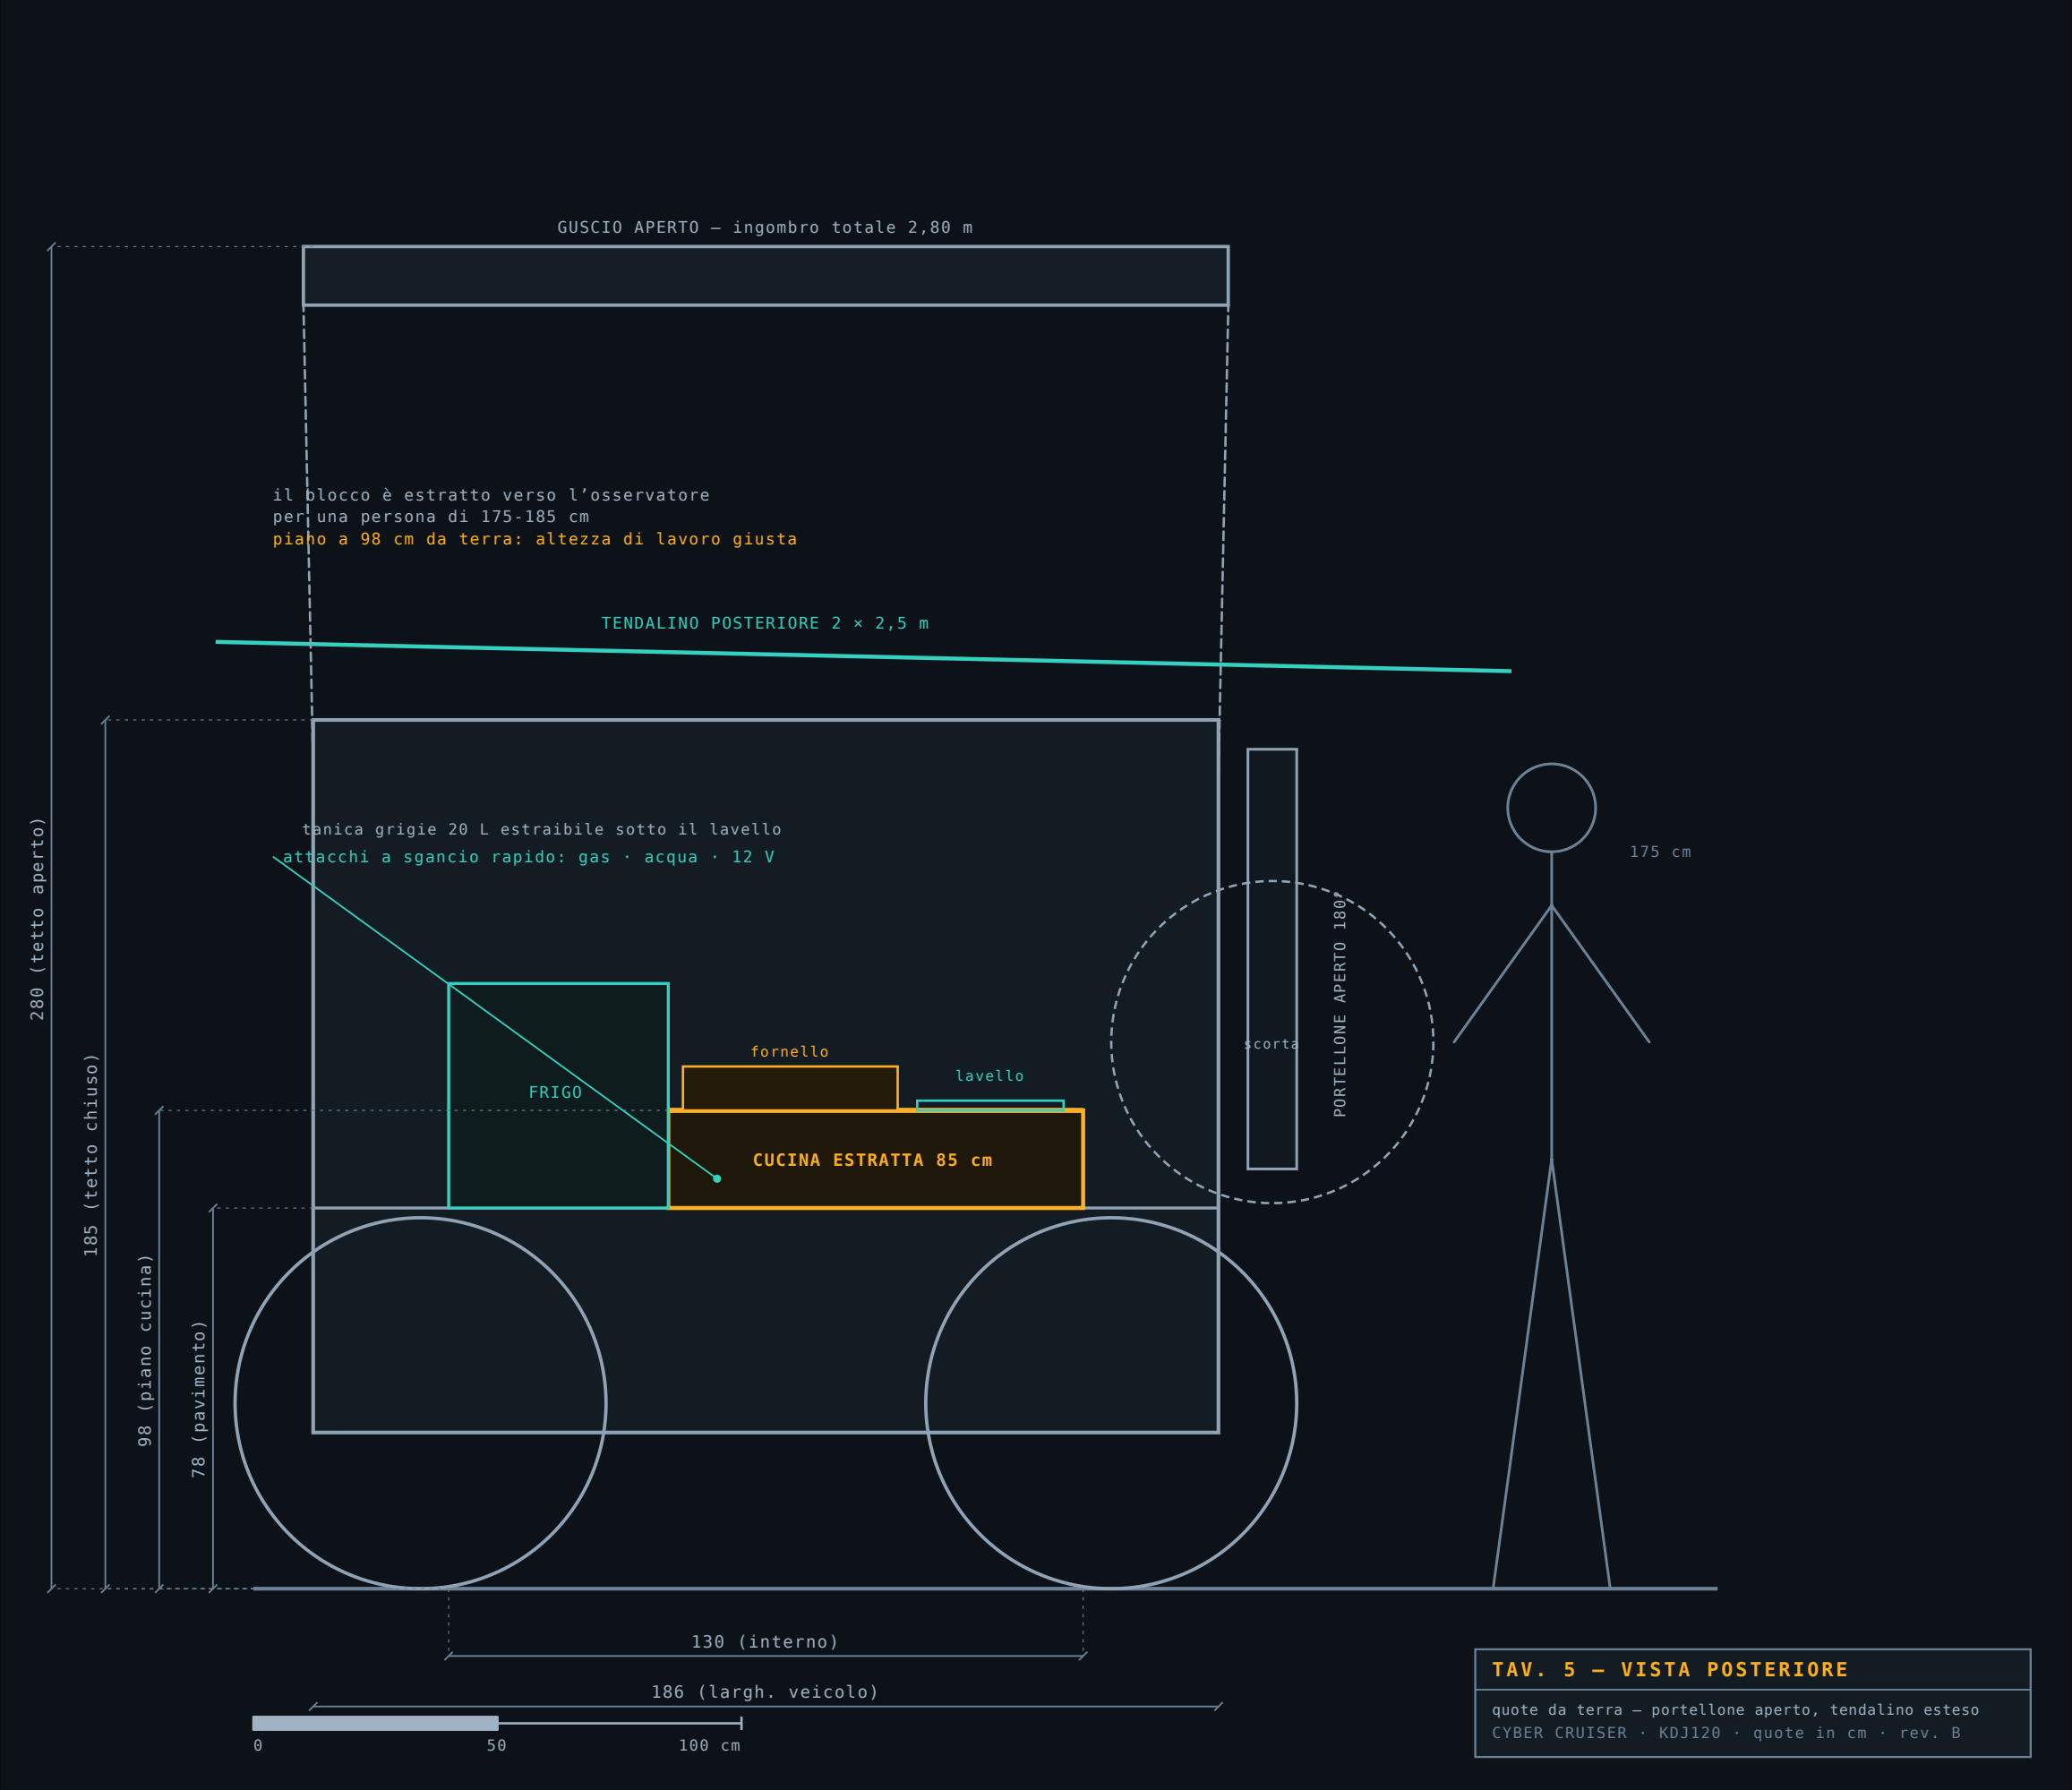

CYBERCRUISER


KDJ120 · modello 3D dell'allestimento · quote in cm

Trascina per ruotare · rotella per zoom

ambra = piani di lavoro e cucina

verde = acqua, freddo, letto, energia

vano 165 × 130 × 90 · pavimento a 78 da terra

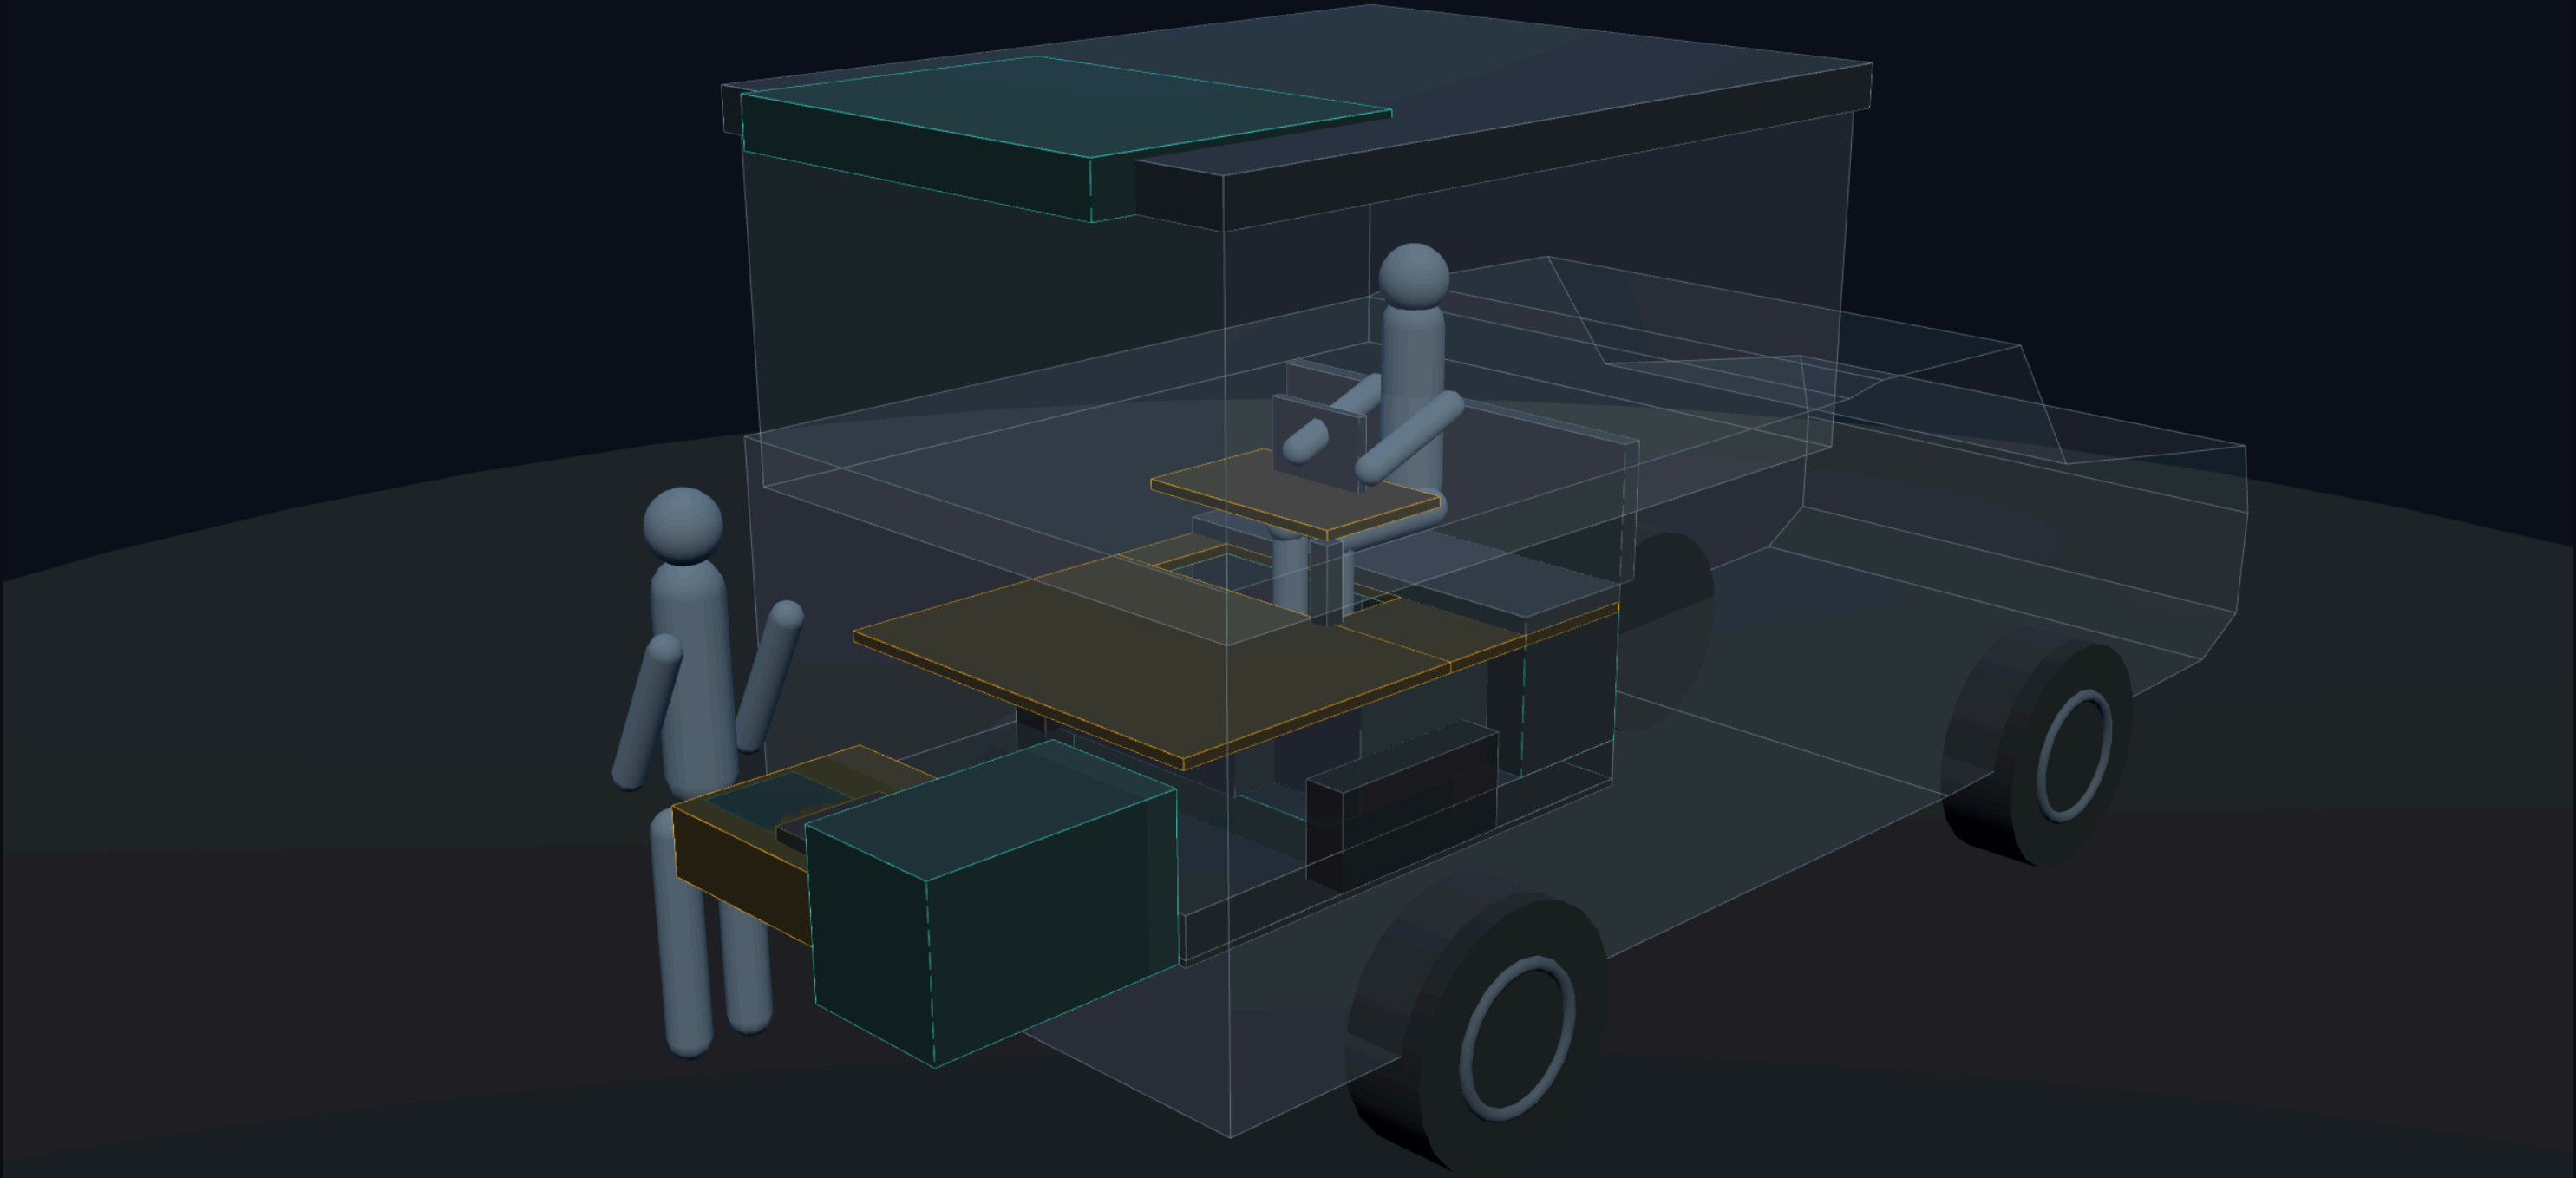

CYBERCRUISER


KDJ120 · modello 3D dell'allestimento · quote in cm


Trascina per ruotare · rotella per zoom

ambra = piani di lavoro e cucina

verde = acqua, freddo, letto, energia

vano 165 × 130 × 90 · pavimento a 78 da terra

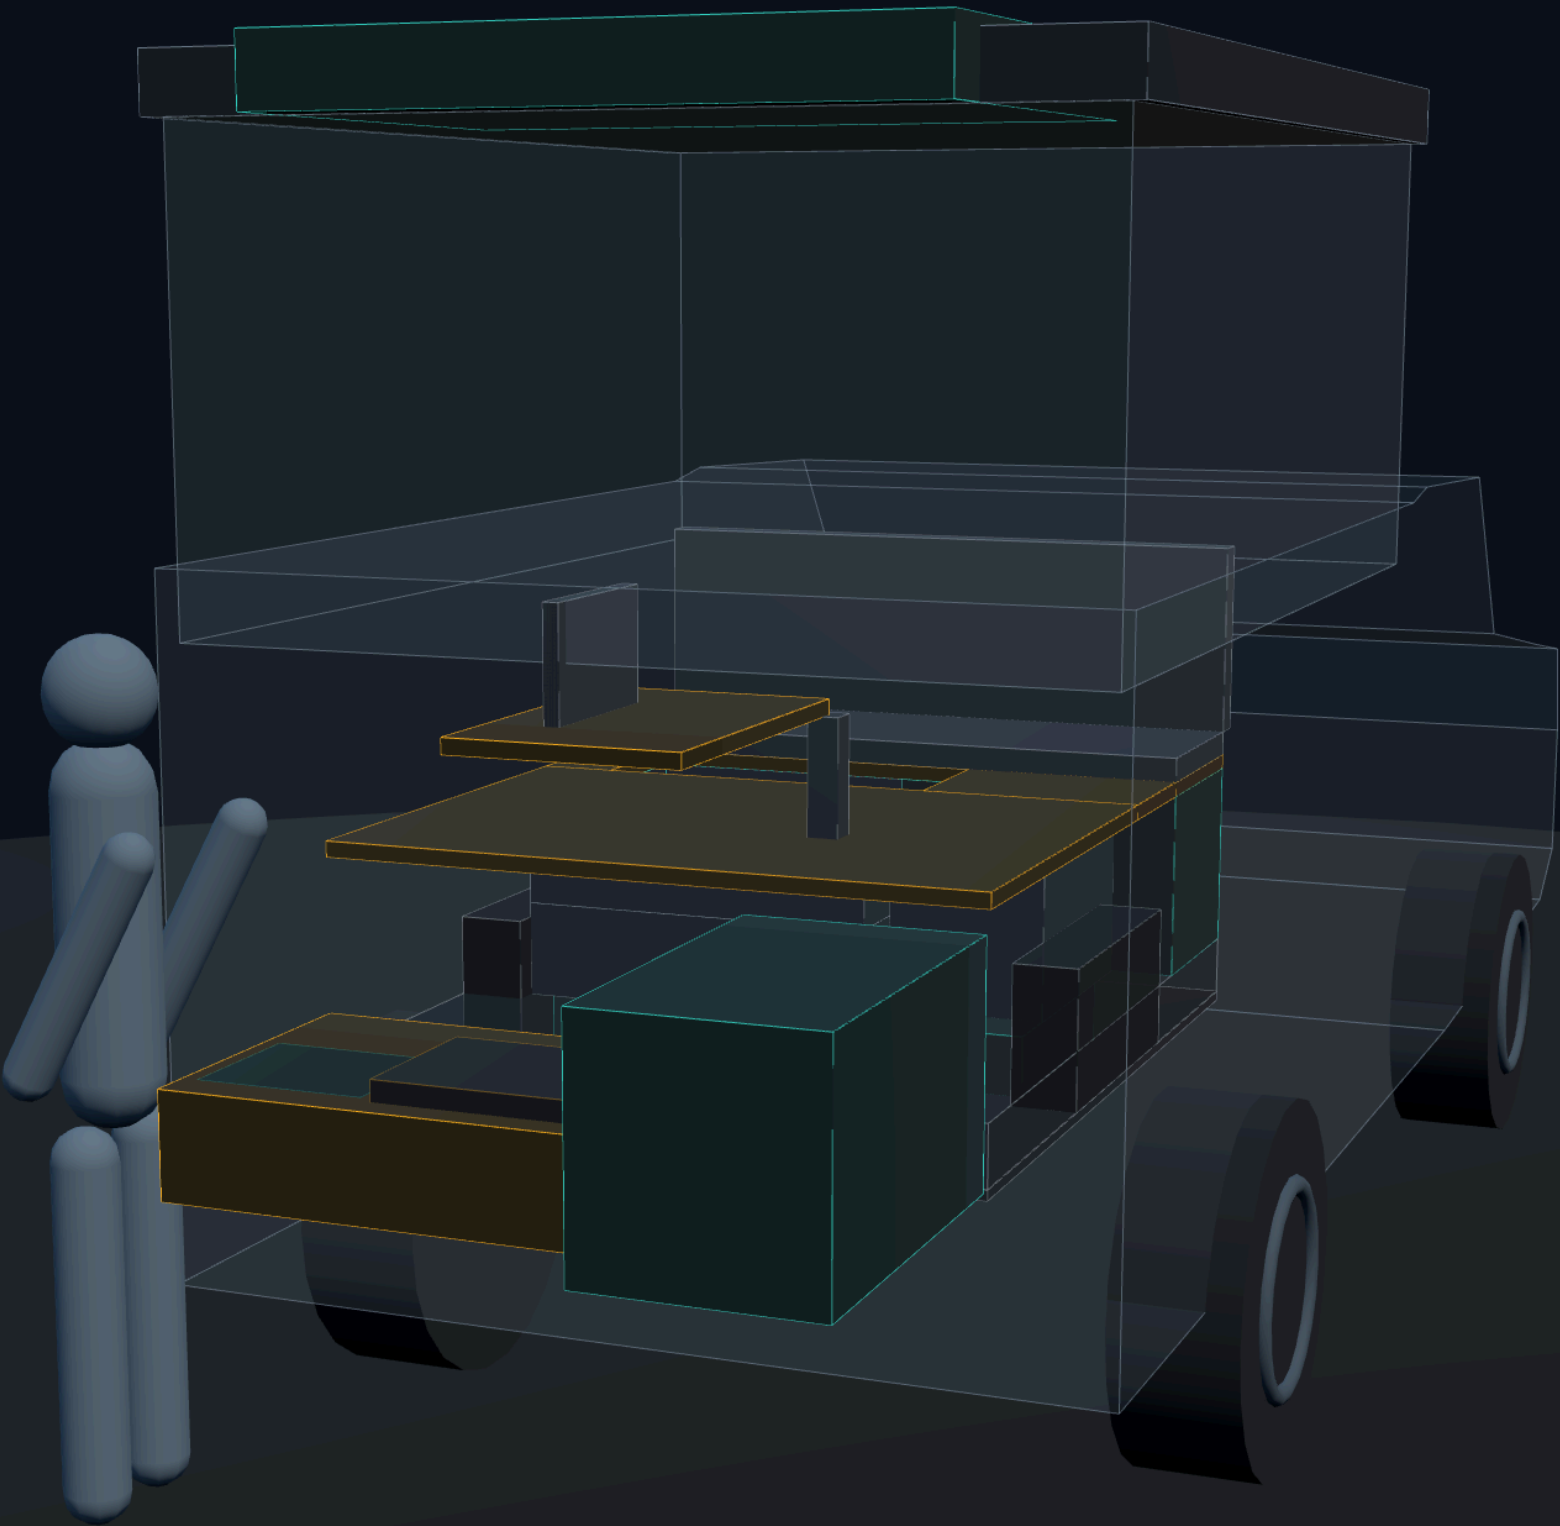

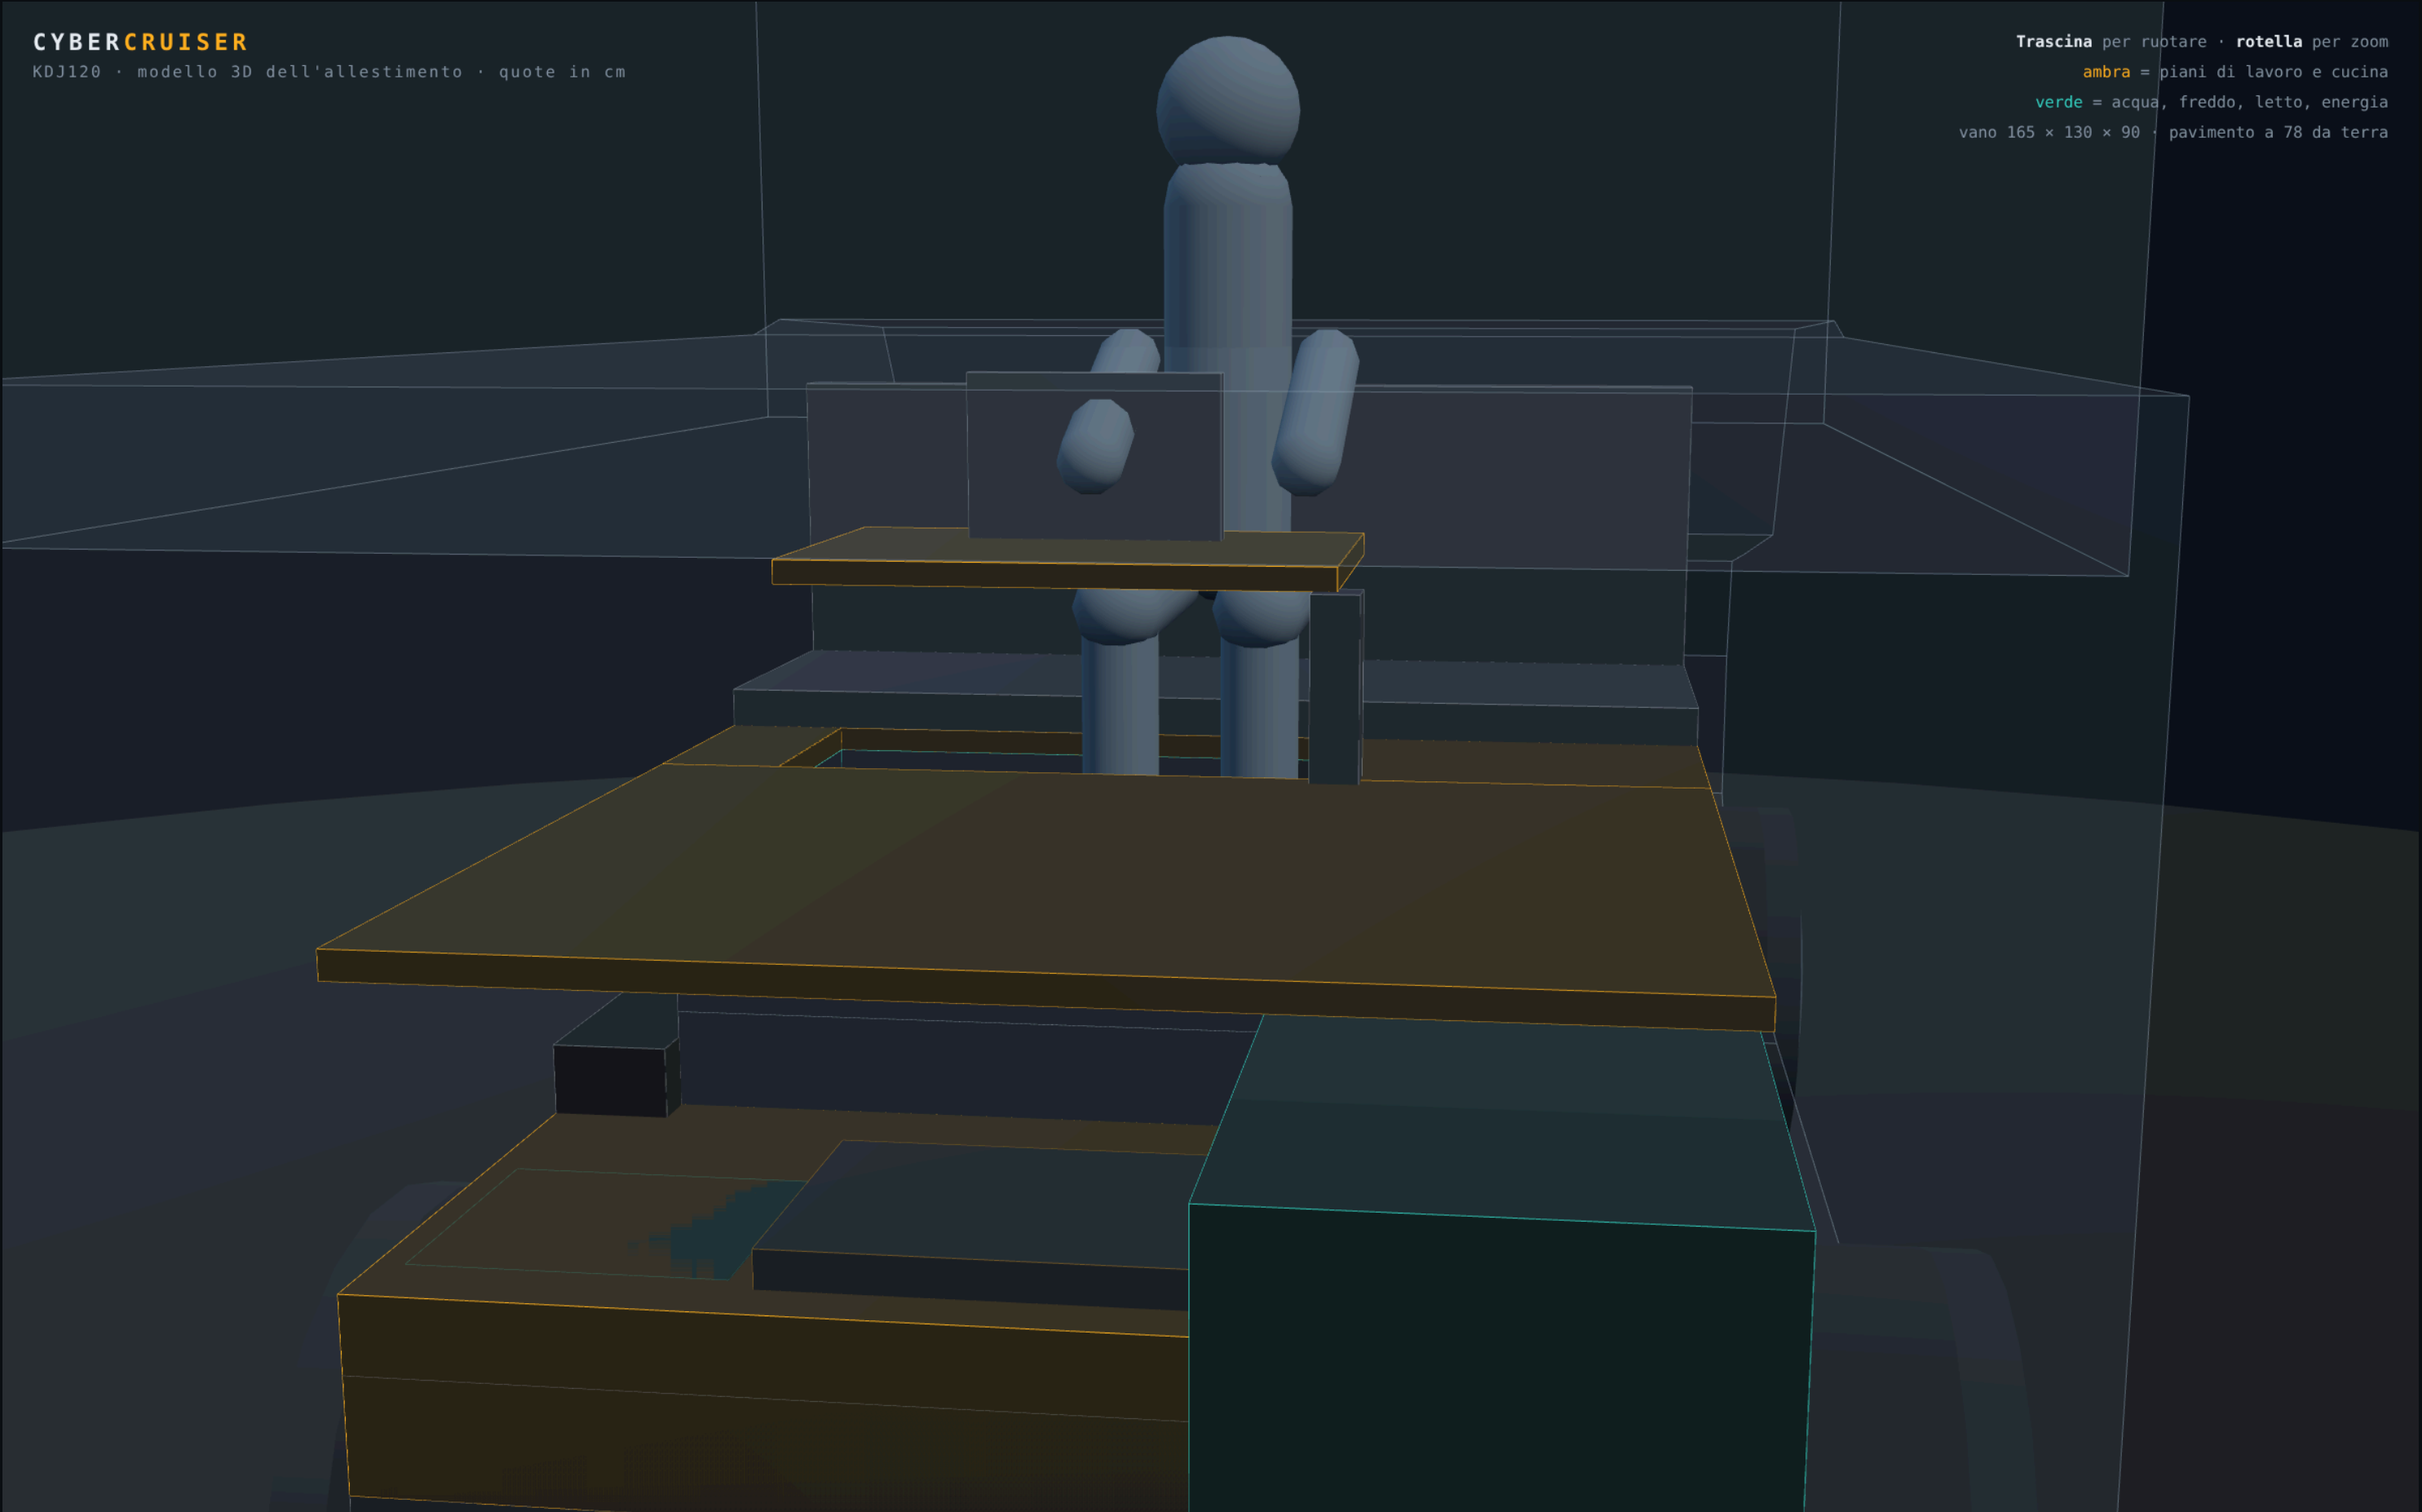

CYBERCRUISER

KDJ120 · modello 3D dell'allestimento · quote in cm

Trascina per ruotare · rotella per zoom

ambra = piani di lavoro e cucina

verde = acqua, freddo, letto, energia

vano 165 × 130 × 90 · pavimento a 78 da terra

