

Clases y objetos en Java



Objetivos

En esta unidad de trabajo el alumno comenzará a desarrollar sus propias clases, con sus miembros (atributos y métodos).


Aprenderá a declarar, utilizar y crear clases y objetos para desarrollar pequeñas aplicaciones que hagan uso de los mismos.

Empezaremos utilizando el IDE BlueJ con el que hemos estado trabajando hasta ahora, para más tarde iniciarse en el uso de Eclipse.

1.- Estructura y miembros de una clase.

En unidades anteriores ya se indicó que para declarar una clase en Java se usa la palabra reservada `class`. En la declaración de una clase vas a encontrar:

- ✓ **Cabecera de la clase.** Compuesta por una serie de modificadores de acceso, la palabra reservada `class` y el nombre de la clase.
- ✓ **Cuerpo de la clase.** En él se especifican los distintos miembros de la clase: **atributos** y **métodos**. Es decir, el contenido de la clase.

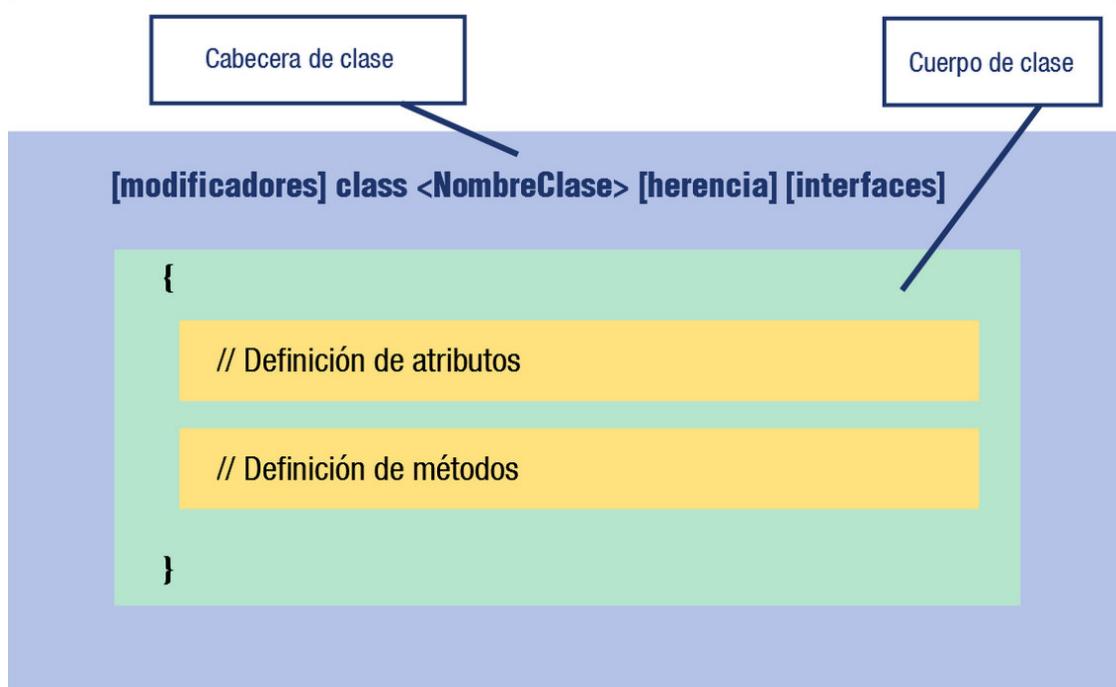

Como puedes observar, el **cuerpo de la clase** es donde se declaran los **atributos** que caracterizan a los objetos de la clase y donde se define e implementa el comportamiento de dichos objetos; es decir, donde se declaran e implementan los **métodos**.



Autoevaluación

Toda definición de una clase consta de cabecera y cuerpo. En la cabecera se definen los atributos de los objetos que se crearán a partir de esa clase y en el cuerpo estarán definidos los distintos métodos disponibles para manipular esos objetos. ¿Verdadero o falso?

- Verdadero Falso

1.1.- Declaración de una clase.

La declaración de una clase en Java tiene la siguiente estructura general:

```
[modificadores] class <NombreClase> [herencia] [interfaces] {           // Cabecera de la clase
    // Cuerpo de la clase
    Declaración de los atributos
    Declaración de los métodos
}
```

Un ejemplo básico pero completo podría ser:

```
1  /**
2  *
3  * Ejemplo de clase Punto
4  */
5
6  class Punto {
7      // Atributos
8      int x,y;
9
10     // Métodos
11     int obtenerX () {
12         return x;
13     }
14     int obtenerY() {
15         return y;
16     }
17     void establecerX (int vx) {
18         x= vx;
19     }
20     void establecerY (int vy) {
21         y= vy;
22     }
23 }
```

En este caso se trata de una clase muy sencilla en la que el cuerpo de la clase (el área entre las llaves) contiene el código y las declaraciones necesarias para que los objetos que se construyan (basándose en esta clase) puedan funcionar apropiadamente en un programa (declaraciones de atributos para contener el estado del objeto y métodos que implementen el comportamiento de la clase y los objetos creados a partir de ella).

Si te fijas en los distintos programas que se han desarrollado en los ejemplos de las unidades anteriores, podrás observar que cada uno de esos programas era en sí mismo una clase Java: se declaraban con la palabra reservada **class** y contenían algunos atributos (variables) así como algunos métodos (como mínimo el método **main**).

En el ejemplo anterior hemos visto lo mínimo que se tiene que indicar en la **cabecera de una clase** (el nombre de la clase y la palabra reservada **class**). Se puede proporcionar bastante más información mediante modificadores y otros indicadores como por ejemplo el nombre de su **superclase** (si es que esa clase hereda de otra), si implementa algún **interfaz** y algunas cosas más que irás aprendiendo poco a poco.

A la hora de implementar una clase Java (escribirla en un archivo con un editor de textos o con alguna herramienta integrada como por ejemplo **BlueJ** o **Eclipse**) debes tener en cuenta:

- ✓ Por convenio, se ha decidido que en lenguaje Java los nombres de las clases deben de **empezar**

por una **letra mayúscula**. Así, cada vez que observes en el código una palabra con la primera letra en mayúscula sabrás que se trata de una clase sin necesidad de tener que buscar su declaración. Además, si el nombre de la clase está formado por varias palabras, cada una de ellas también tendrá su primera letra en mayúscula. Siguiendo esta recomendación, algunos ejemplos de nombres de clases podrían ser: Recta, Circulo, Coche, CocheDeportivo, Jugador, JugadorFutbol, AnimalMarino, AnimalAcuatico, etc.

- ✓ El archivo en el que se encuentra una clase Java debe tener el mismo nombre que esa clase si queremos poder utilizarla desde otras clases que se encuentren fuera de ese archivo (**clase principal del archivo**).

1.2.- Cabecera de una clase.

En general, la declaración de una clase puede incluir los siguientes elementos y en el siguiente orden:

Modificadores tales como **public**, **abstract** o **final**.

El nombre de la clase (con la primera letra de cada palabra en mayúsculas, por convenio).

El nombre de su **clase padre (superclase)**, si es que se especifica, precedido por la palabra reservada **extends** ("extiende" o "hereda de").

Una lista separada por comas de **interfaces** que son implementadas por la clase, precedida por la palabra reservada **implements** ("implementa").

El cuerpo de la clase, encerrado entre llaves {}.

La sintaxis completa de una cabecera (los cuatro primeros puntos) queda de la forma:

```
[modificadores]
class <NombreClase> [extends <NombreSuperClase>][implements
<NombreInterface1> [[implements <NombreInterface2>] ...] {
```

En el ejemplo anterior de la clase **Punto** teníamos la siguiente cabecera:

```
class Punto {
```

En este caso no hay **modificadores**, ni indicadores de **herencia**, ni implementación de **interfaces**. Tan solo la palabra reservada **class** y el nombre de la clase. Es lo mínimo que puede haber en la cabecera de una clase.

La herencia y las interfaces las verás más adelante. Vamos a ver ahora cuáles son los modificadores que se pueden indicar al crear la clase y qué efectos tienen. Los **modificadores de clase** son:

```
[public] [final | abstract]
```

Veamos qué significado tiene cada uno de ellos:

- ✓ Modificador **public**. Indica que la clase es visible (se pueden crear objetos de esa clase) desde cualquier otra clase. Es decir, desde cualquier otra parte del programa. Si no se especifica este modificador, la clase sólo podrá ser utilizada desde clases que estén en el mismo **paquete**. El concepto de paquete lo veremos más adelante. Sólo puede haber una clase **public** (clase principal) en un archivo .java. El resto de clases que se definan en ese archivo no serán públicas.
- ✓ Modificador **abstract**. Indica que la clase es **abstracta**. Una clase abstracta no es instanciable. Es decir, no es posible crear objetos de esa clase (habrá que utilizar clases que hereden de ella). En este momento es posible que te parezca que no tenga sentido que esto pueda suceder (si no puedes crear objetos de esa clase, ¿para qué la quieres?), pero puede resultar útil a la hora de crear una jerarquía de clases. Esto lo verás también más adelante al estudiar el concepto de **herencia**.
- ✓ Modificador **final**. Indica que no podrás crear clases que hereden de ella. También volverás a este modificador cuando estudies el concepto de **herencia**. Los modificadores **final** y **abstract** son excluyentes (sólo se puede utilizar uno de ellos).

Todos estos modificadores y palabras reservadas las iremos viendo poco a poco, así que no te preocupes demasiado por intentar entender todas ellas en este momento.

En el ejemplo anterior de la clase **Punto** tendríamos una clase que sería sólo visible (utilizable) desde el mismo paquete en el que se encuentra la clase (modificador de acceso por omisión o de paquete, o **package**). Desde fuera de ese paquete no sería visible o accesible. Para poder utilizarla desde cualquier parte del código del programa bastaría con añadir el atributo **public**: **public class Punto**.



Autoevaluación

Si queremos poder instanciar objetos de una clase desde cualquier parte de un programa, ¿qué modificador o modificadores habrá que utilizar en su declaración?

- private.**
- public.**
- abstract.**
- Ninguno de los anteriores.

1.3.- Cuerpo de una clase.

Como ya has visto anteriormente, el cuerpo de una clase se encuentra encerrado entre llaves y contiene la declaración e implementación de sus miembros. Los miembros de una clase pueden ser:

- ✓ **Atributos**, que especifican los datos que podrá contener un objeto de la clase.
- ✓ **Métodos**, que implementan las acciones que se podrán realizar con un objeto de la clase.


Una clase puede no contener en su declaración atributos o métodos, pero debe de contener al menos uno de los dos (la clase no puede estar vacía).

En el ejemplo anterior donde se definía una clase **Punto**, tendríamos los siguientes atributos:

- ✓ Atributo **x**, de tipo **int**.
- ✓ Atributo **y**, de tipo **int**.


Es decir, dos valores de tipo entero. Cualquier objeto de la clase **Punto** que sea creado almacenará en su interior dos números enteros (**x** e **y**). Cada objeto diferente de la clase **Punto** contendrá sendos valores **x** e **y**, que podrán coincidir o no con el contenido de otros objetos de esa misma clase **Punto**.

Por ejemplo, si se han declarado varios objetos de tipo **Punto**:



Sabremos que cada uno de esos objetos **p1**, **p2** y **p3** contendrán un par de coordenadas (**x**, **y**) que definen el estado de ese objeto. Puede que esos valores coincidan con los de otros objetos de tipo **Punto**, o puede que no, pero en cualquier caso serán objetos diferentes creados a partir del mismo molde (de la misma clase).

Por otro lado, la clase **Punto** también definía una serie de métodos:

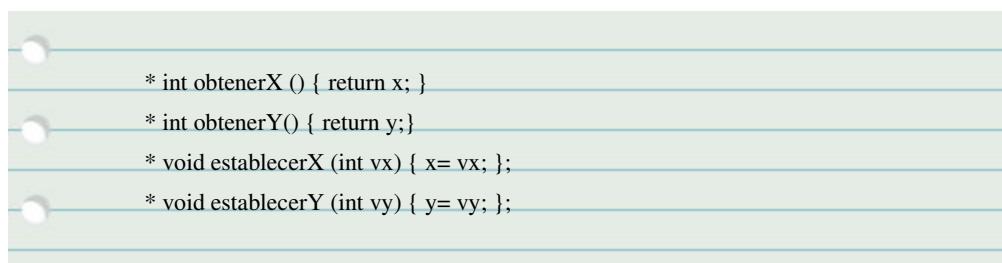

Cada uno de esos métodos puede ser llamado desde cualquier objeto que sea una instancia de la clase **Punto**. Se trata de operaciones que permiten manipular los datos (atributos) contenidos en el objeto bien para calcular otros datos o bien para modificar los propios atributos.



Autoevaluación

Si disponemos de varios objetos que han sido creados a partir de la misma definición de clase, en realidad tendremos un único objeto, pues hacen referencia a un mismo tipo de clase (plantilla). ¿Verdadero o falso?

- Verdadero Falso

1.4.- Miembros estáticos o de clase.

Cada vez que se produce una instancia de una clase (es decir, se crea un objeto de esa clase), se desencadenan una serie de procesos (construcción del objeto) que dan lugar a la creación en **memoria** de un espacio físico que constituirá el objeto creado. De esta manera cada objeto tendrá sus propios miembros a imagen y semejanza de la plantilla propuesta por la clase.

Por otro lado, podrás encontrarte con ocasiones en las que determinados miembros de la clase (atributos o métodos) no tienen demasiado sentido como partes del objeto, sino más bien como partes de la clase en sí (partes de la plantilla, pero no de cada instancia de esa plantilla).

Por ejemplo, si creamos una clase Coche y queremos disponer de un atributo con el nombre de la clase (un atributo de tipo `String` con la cadena "Coche"), no tiene mucho sentido replicar ese atributo para todos los objetos de la clase Coche, pues para todos va a tener siempre el mismo valor (la cadena "Coche"). Es más, ese atributo puede tener sentido y existencia al margen de la existencia de cualquier objeto de tipo Coche.

Podría no haberse creado ningún objeto de la clase Coche y sin embargo seguiría teniendo sentido poder acceder a ese atributo de nombre de la clase, pues se trata en efecto de un atributo de la propia clase más que de un atributo de cada objeto instancia de la clase.

Para poder definir miembros estáticos en Java se utiliza el modificador `static`.


Los miembros (tanto atributos como métodos) declarados utilizando este modificador son conocidos como miembros estáticos o miembros de clase.

A continuación vas a estudiar la creación y utilización de atributos y métodos. En cada caso verás cómo declarar y usar atributos estáticos y métodos estáticos.

2.- Atributos.

Los **atributos** constituyen la estructura interna de los objetos de una clase. Se trata del conjunto de datos que los objetos de una determinada clase almacenan cuando son creados. Es decir es como si fueran variables cuyo ámbito de existencia es el objeto dentro del cual han sido creadas. Fuera del objeto esas variables no tienen sentido y si el objeto deja de existir, esas variables también deberían hacerlo (proceso de destrucción del objeto). Los atributos a veces también son conocidos con el nombre de **variables miembro** o **variables de objeto**.

Los atributos pueden ser de cualquier tipo de los que pueda ser cualquier otra variable en un programa en Java: desde tipos elementales como **int**, **boolean** o **float** hasta tipos referenciados como **arrays**, **Strings** u objetos.

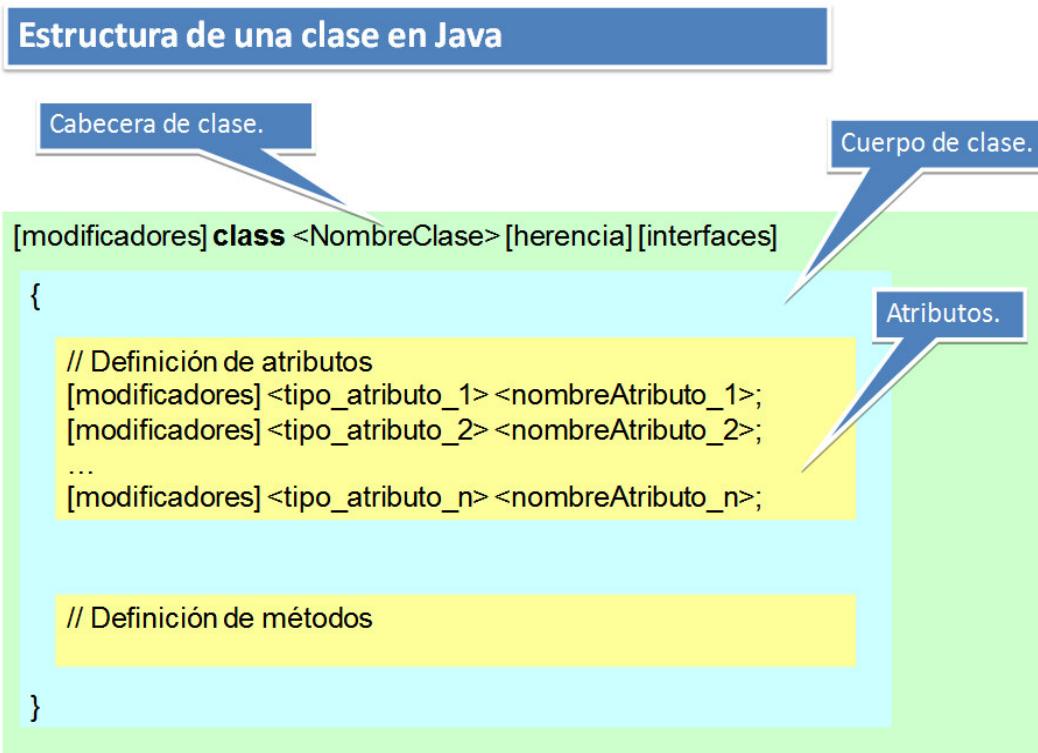

Además del tipo y del nombre, la declaración de un atributo puede contener también algunos modificadores (como por ejemplo **public**, **private**, **protected** o **static**). Por ejemplo, en el caso de la clase **Punto** que habíamos definido en el apartado anterior podrías haber declarado sus atributos como:

```
public int x;
public int y;
```

De esta manera estarías indicando que ambos atributos son públicos, es decir, accesibles por cualquier parte del código programa que tenga acceso a un objeto de esa clase.

Como ya verás más adelante al estudiar el concepto de **encapsulación**, lo normal es declarar todos los atributos (o al menos la mayoría) como privados (**private**) de manera que si se desea acceder o manipular algún atributo se tenga que hacer a través de los métodos proporcionados por la clase.



Autoevaluación

Dado que normalmente se pretende encapsular el contenido de un objeto en su interior y permitir el acceso a sus atributos únicamente a través de los métodos, los atributos de una clase suelen declararse con el modificador `public`. ¿Verdadero o falso?

- Verdadero
- Falso

2.1.- Declaración de atributos.

La sintaxis general para la declaración de un atributo en el interior de una clase es:

[modificadores] <tipo> <nombreAtributo>;

Ejemplos:

```
int x;
public int elementoX, elementoY;
private int x, y, z;
static double descuentoGeneral;
final bool casado;
```

Te suena bastante, ¿verdad? La declaración de los atributos en una clase es exactamente igual a la declaración de cualquier variable tal y como has estudiado en las unidades anteriores y similar a como se hace en cualquier lenguaje de programación. Es decir mediante la indicación del tipo y a continuación el nombre del atributo, pudiéndose declarar varios atributos del mismo tipo mediante una lista de nombres de atributos separada por comas (exactamente como ya has estudiado al declarar variables).

La declaración de un **atributo** (o **variable miembro** o **variable de objeto**) consiste en la declaración de una variable que únicamente existe en el interior del objeto y por tanto su vida comenzará cuando el objeto comience a existir (el objeto sea creado). Esto significa que cada vez que se cree un objeto se crearán tantas variables como atributos contenga ese objeto en su interior (definidas en la clase, que es la plantilla o "molde" del objeto).

Todas esas variables estarán encapsuladas dentro del objeto y sólo tendrán sentido dentro de él.

En el ejemplo que estamos utilizando de objetos de tipo **Punto** (instancias de la clase **Punto**), cada vez que se cree un nuevo **Punto p1**, se crearán sendos atributos **x**, **y** de tipo **int** que estarán en el interior de ese punto **p1**. Si a continuación se crea un nuevo objeto **Punto p2**, se crearán otros dos nuevos atributos **x**, **y** de tipo **int** que estarán esta vez alojados en el interior de **p2**. Y así sucesivamente...

Dentro de la declaración de un atributo puedes encontrar tres partes:

- ✓ **Modificadores.** Son palabras reservadas que permiten modificar la utilización del atributo (indicar el control de acceso, si el atributo es constante, si se trata de un atributo de clase, etc.). Los iremos viendo uno a uno.
- ✓ **Tipo.** Indica el tipo del atributo. Puede tratarse de un tipo primitivo (**int**, **char**, **bool**, **double**, etc) o bien de uno referenciado (objeto, array, etc.).
- ✓ **Nombre.** Identificador único para el nombre del atributo. Por convenio se suelen utilizar las **minúsculas**. En caso de que se trate de un identificador que contenga varias palabras, a partir de la segunda palabra se suele poner la letra de cada palabra en mayúsculas. Por ejemplo: **primerValor**, **valor**, **puertalzquierda**, **cuartoTrasero**, **equipoVecendor**, **sumaTotal**, **nombreCandidatoFinal**, etc. Cualquier identificador válido de Java será admitido como nombre de atributo válido, pero es importante seguir este convenio para facilitar la legibilidad del código (todos los programadores de Java lo utilizan).

Como puedes observar, los atributos de una clase también pueden contener modificadores en su declaración (como sucedía al declarar la propia clase). Estos modificadores permiten indicar cierto comportamiento de un atributo a la hora de utilizarlo. Entre los modificadores de un atributo podemos distinguir:

- ✓ **Modificadores de acceso.** Indican la forma de acceso al atributo desde otra clase. Son

- modificadores excluyentes entre sí. Sólo se puede poner uno.
- ✓ **Modificadores de contenido.** No son excluyentes. Pueden aparecer varios a la vez.
 - ✓ **Otros** modificadores: `transient` y `volatile`. El primero se utiliza para indicar que un atributo es transitorio (no persistente) y el segundo es para indicar al compilador que no debe realizar optimizaciones sobre esa variable. Es más que probable que no necesites utilizarlos en este módulo.

Aquí tienes la sintaxis completa de la declaración de un atributo teniendo en cuenta la lista de todos los modificadores e indicando cuáles son incompatibles unos con otros:

```
[private | protected | public] [static] [final] [transient] [volatile] <tipo> <nombreAtributo>;
```

Vamos a estudiar con detalle cada uno de ellos.

2.2.- Modificadores de acceso.

Los modificadores de acceso disponibles en Java para un atributo son:

- ✓ Modificador de acceso **por omisión** (o **de paquete**). Si no se indica ningún modificador de acceso en la declaración del atributo, se utilizará este tipo de acceso. Se permitirá el acceso a este atributo desde todas las clases que estén dentro del **mismo paquete (package)** que esta clase (la que contiene el atributo que se está declarando). No es necesario escribir ninguna palabra reservada. Si no se pone nada se supone que se desea indicar este modo de acceso.
- ✓ Modificador de acceso **public**. Indica que **cualquier clase** (por muy ajena o lejana que sea) tiene acceso a ese atributo. No es muy habitual declarar atributos públicos (**public**).
- ✓ Modificador de acceso **private**. Indica que sólo se puede acceder al atributo desde **dentro de la propia clase**. El atributo estará "oculto" para cualquier otra zona de código fuera de la clase en la que está declarado el atributo. Es lo opuesto a lo que permite **public**.
- ✓ Modificador de acceso **protected**. En este caso se permitirá acceder al atributo desde cualquier **subclase** (lo verás más adelante al estudiar la **herencia**) de la clase en la que se encuentre declarado el atributo, y también desde las clases del **mismo paquete**.

A continuación puedes observar un resumen de los distintos niveles accesibilidad que permite cada modificador:

Cuadro de niveles accesibilidad a los atributos de una clase.

	Misma clase	Subclase	Mismo paquete	Otro paquete
Sin modificador (paquete)	Sí		Sí	
public	Sí	Sí	Sí	Sí
private	Sí			
protected	Sí	Sí	Sí	

¡Recuerda que los modificadores de acceso son excluyentes! Sólo se puede utilizar uno de ellos en la declaración de un atributo.



Ejercicio resuelto

Imagina que quieres escribir una clase que represente un **rectángulo** en el plano. Para ello has pensado en los siguientes atributos:

- ✓ Atributos **x1, y1**, que representan la coordenadas del vértice inferior izquierdo del rectángulo. Ambos de tipo **double** (números reales).
- ✓ Atributos **x2, y2**, que representan las coordenadas del vértice superior derecho del rectángulo. También de tipo **double** (números reales).

Con estos dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) se puede definir perfectamente la ubicación de un rectángulo en el plano.

Escribe una clase que contenga todos esos atributos teniendo en cuenta que queremos que sea una clase visible desde cualquier parte del programa y que sus atributos sean también accesibles desde cualquier parte del código.

2.3.- Modificadores de contenido.

Los modificadores de contenido **no son excluyentes** (pueden aparecer varios para un mismo atributo).

Son los siguientes:

- ✓ Modificador **static**. Hace que el atributo sea común para todos los objetos de una misma clase. Es decir, todas las clases compartirán ese mismo atributo con el mismo valor. Es un caso de miembro estático o miembro de clase: un **atributo estático** o **atributo de clase** o **variable de clase**.
- ✓ Modificador **final**. Indica que el atributo es una **constante**. Su valor no podrá ser modificado a lo largo de la vida del objeto. Por convenio, el nombre de los **atributos constantes** (**final**) se escribe con **todas las letras en mayúsculas**.

En el siguiente apartado sobre atributos estáticos verás un ejemplo completo de un atributo estático (**static**). Veamos ahora un ejemplo de atributo constante (**final**).

Imagina que estás diseñando un conjunto de clases para trabajar con expresiones geométricas (figuras, superficies, volúmenes, etc.) y necesitas utilizar muy a menudo la constante pi con abundantes cifras significativas, por ejemplo, 3.14159265. Utilizar esa constante literal muy a menudo puede resultar tedioso además de poco operativo (imagina que el futuro hubiera que cambiar la cantidad de cifras significativas).

La idea es declararla una sola vez, asociarle un nombre simbólico (un identificador) y utilizar ese identificador cada vez que se necesite la constante. En tal caso puede resultar muy útil declarar un atributo **final** con el valor 3.14159265 dentro de la clase en la que se considere oportuno utilizarla. El mejor identificador que podrías utilizar para ella será probablemente el propio nombre de la constante (y en mayúsculas, para seguir el convenio de nombres), es decir, **PI**.

Así podría quedar la declaración del atributo:

```
class claseGeometria {
    // Declaración de constantes
    public final float PI= 3.14159265;
    ...
}
```



Autoevaluación


¿Con qué modificador puede indicarse en Java que un atributo es constante?

- Con el modificador **constant**.
- Con el modificador **starter**.
- Con el modificador **final**.
- Con el modificador **static**.

2.4.- Atributos estáticos.

Como ya has visto, el modificador `static` hace que el atributo sea común (el mismo) para todos los objetos de una misma clase. En este caso sí podría decirse que la existencia del atributo no depende de la existencia del objeto, sino de la propia clase y por tanto sólo habrá uno, independientemente del número de objetos que se creen. El atributo será siempre el mismo para todos los objetos y tendrá un valor único independientemente de cada objeto. Es más, aunque no exista ningún objeto de esa clase, el atributo sí existirá y podrá contener un valor (pues se trata de un **atributo de la clase** más que del objeto).

Atributos estáticos

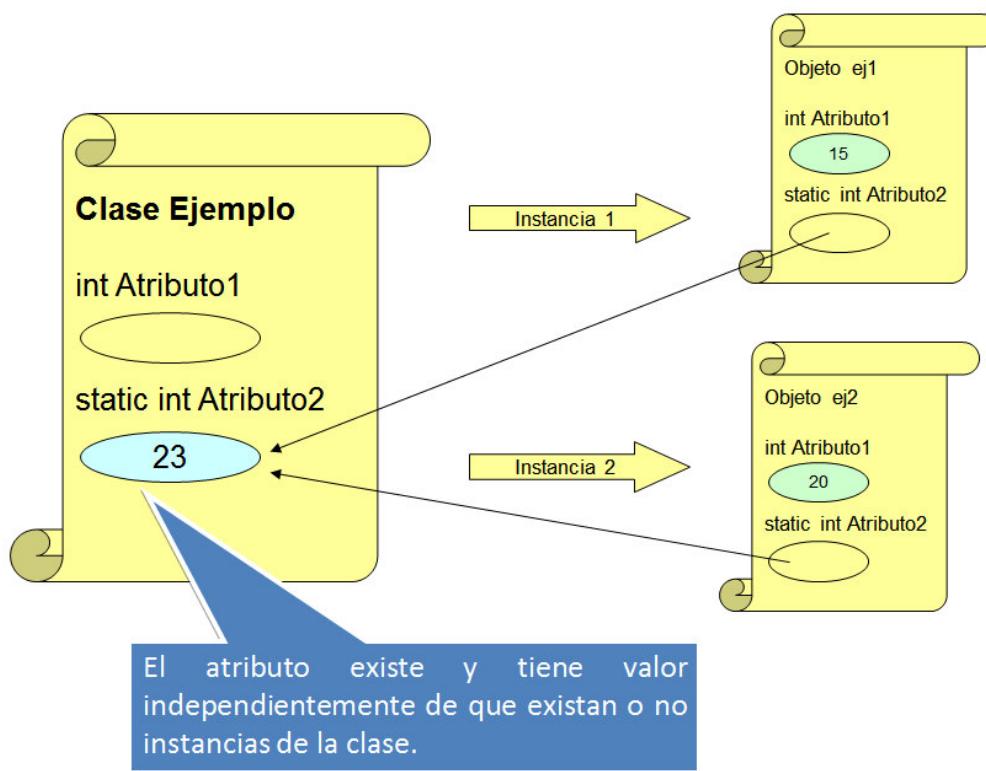

Uno de los ejemplos más habituales (y sencillos) de atributos estáticos o de clase es el de un **contador** que indica el número de objetos de esa clase que se han ido creando. Por ejemplo, en la clase de ejemplo **Punto** podrías incluir un atributo que fuera ese contador para llevar un registro del número de objetos de la clase **Punto** que se van construyendo durante la ejecución del programa.

Otro ejemplo de atributo estático (y en este caso también constante) que también se ha mencionado anteriormente al hablar de miembros estáticos era disponer de un atributo **nombre**, que contuviera un **String** con el nombre de la clase. Nuevamente ese atributo sólo tiene sentido para la clase, pues habrá de ser compartido por todos los objetos que sean de esa clase (es el nombre de la clase a la que pertenecen los objetos y por tanto siempre será la misma e igual para todos, no tiene sentido que cada objeto de tipo **Punto** almacene en su interior el nombre de la clase, eso lo debería hacer la propia clase).

```
class Punto {
    // Coordenadas del punto
    private int x, y;
    // Atributos de clase: cantidad de puntos creados hasta el momento
    public static cantidadPuntos;
    public static final nombre;
```

Obviamente, para que esto funcione como estás pensando, también habrá que escribir el código necesario para que cada vez que se cree un objeto de la clase **Punto** se incremente el valor del atributo **cantidadPuntos**. Volverás a este ejemplo para implementar esa otra parte cuando estudies los constructores.



Ejercicio resuelto

Ampliar el ejercicio anterior del rectángulo incluyendo los siguientes atributos:

- ✓ Atributo **numRectangulos**, que almacena el número de objetos de tipo rectángulo creados hasta el momento.
- ✓ Atributo **nombre**, que almacena el nombre que se le quiera dar a cada rectángulo.
- ✓ Atributo **nombreFigura**, que almacena el nombre de la clase, es decir, "Rectángulo".
- ✓ Atributo **PI**, que contiene el nombre de la constante PI con una precisión de cuatro cifras decimales.

No se desea que los atributos **nombre** y **numRectangulos** puedan ser visibles desde fuera de la clase. Y además se desea que la clase sea accesible solamente desde su propio paquete.

3.- Métodos.

Los **métodos** son las herramientas que nos sirven para definir el comportamiento de un objeto en sus interacciones con otros objetos. Forman parte de la estructura interna del objeto junto con los atributos.

En el proceso de declaración de una clase que estás estudiando ya has visto cómo escribir la cabecera de la clase y cómo especificar sus atributos dentro del cuerpo de la clase. Tan solo falta ya declarar los métodos, que estarán también en el interior del cuerpo de la clase junto con los atributos.

Los métodos suelen declararse después de los atributos. Aunque atributos y métodos pueden aparecer mezclados por todo el interior del cuerpo de la clase es aconsejable no hacerlo para mejorar la **claridad** y la **legibilidad** del código. De ese modo, cuando echemos un vistazo rápido al contenido de una clase, podremos ver rápidamente los atributos al principio (normalmente ocuparán menos líneas de código y serán fáciles de reconocer) y cada uno de los métodos inmediatamente después. Cada método puede ocupar un número de líneas de código más o menos grande en función de la complejidad del proceso que pretenda implementar.

Los métodos representan la **interfaz** de una clase. Son la forma que tienen otros objetos de comunicarse con un objeto determinado solicitándole cierta información o pidiéndole que lleve a cabo una determinada acción. Este modo de programar, facilita mucho la tarea al desarrollador de aplicaciones, pues le permite abstraerse del contenido de las clases haciendo uso únicamente del interfaz (métodos).



Autoevaluación

¿Qué elementos forman la interfaz de un objeto?

- Los atributos del objeto.
- Las variables locales de los métodos del objeto.
- Los métodos.
- Los atributos estáticos de la clase.

3.1.- Declaración de un método.

La definición de un método se compone de dos partes:

- ✓ **Cabecera del método**, que contiene el nombre del método junto con el tipo devuelto, un conjunto de posibles modificadores y una lista de parámetros.
- ✓ **Cuerpo del método**, que contiene las sentencias que implementan el comportamiento del método (incluidas posibles sentencias de declaración de variables locales).

Los **elementos mínimos** que deben aparecer en la declaración de un método son:

- ✓ El tipo devuelto por el método.
- ✓ El nombre del método.
- ✓ Los paréntesis.
- ✓ El cuerpo del método entre llaves: {}.

Por ejemplo, en la clase **Punto** que se ha estado utilizando en los apartados anteriores podrías encontrar el siguiente método:


```
int obtenerX ()
{
    // Cuerpo del método
    ...
}
```

Donde:

- ✓ El tipo devuelto por el método es **int**.
- ✓ El nombre del método es **obtenerX**.
- ✓ No recibe ningún parámetro: aparece una lista vacía entre paréntesis: () .
- ✓ El cuerpo del método es todo el código que habría encerrado entre llaves: {} .

Dentro del cuerpo del método podrás encontrar declaraciones de variables, sentencias y todo tipo de estructuras de control (bucles, condiciones, etc.) que has estudiado en los apartados anteriores.


Ahora bien, la declaración de un método puede incluir algunos elementos más. Vamos a estudiar con detalle cada uno de ellos.

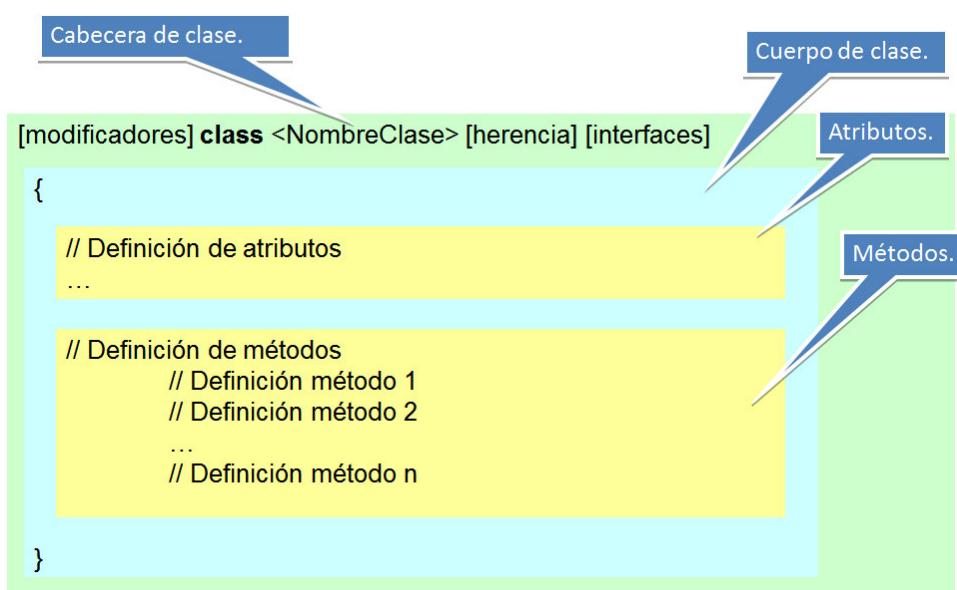


3.2.- Cabecera de método.

La declaración de un método puede incluir los siguientes elementos:

1. **Modificadores** (como por ejemplo los ya vistos `public` o `private`, más algunos otros que irás conociendo poco a poco). No es obligatorio incluir modificadores en la declaración.
2. El **tipo devuelto** (o tipo de retorno), que consiste en el tipo de dato (primitivo o referencia) que el método devuelve tras ser ejecutado. Si eliges `void` como tipo devuelto, el método no devolverá ningún valor.
3. El **nombre del método**, aplicándose para los nombres el mismo convenio que para los atributos.
4. Una **lista de parámetros** separados por comas y entre paréntesis donde cada parámetro debe ir precedido por su tipo. Si el método no tiene parámetros la lista estará vacía y únicamente aparecerán los paréntesis.
5. Una **lista de excepciones** que el método puede lanzar. Se utiliza la palabra reservada `throws` seguida de una lista de nombres de excepciones separadas por comas. No es obligatorio que un método incluya una lista de excepciones, aunque muchas veces será conveniente. Más adelante haremos uso de ellas.
6. El **cuerpo del método**, encerrado entre llaves. El cuerpo contendrá el código del método (una lista de sentencias y estructuras de control en lenguaje Java) así como la posible declaración de variables locales.

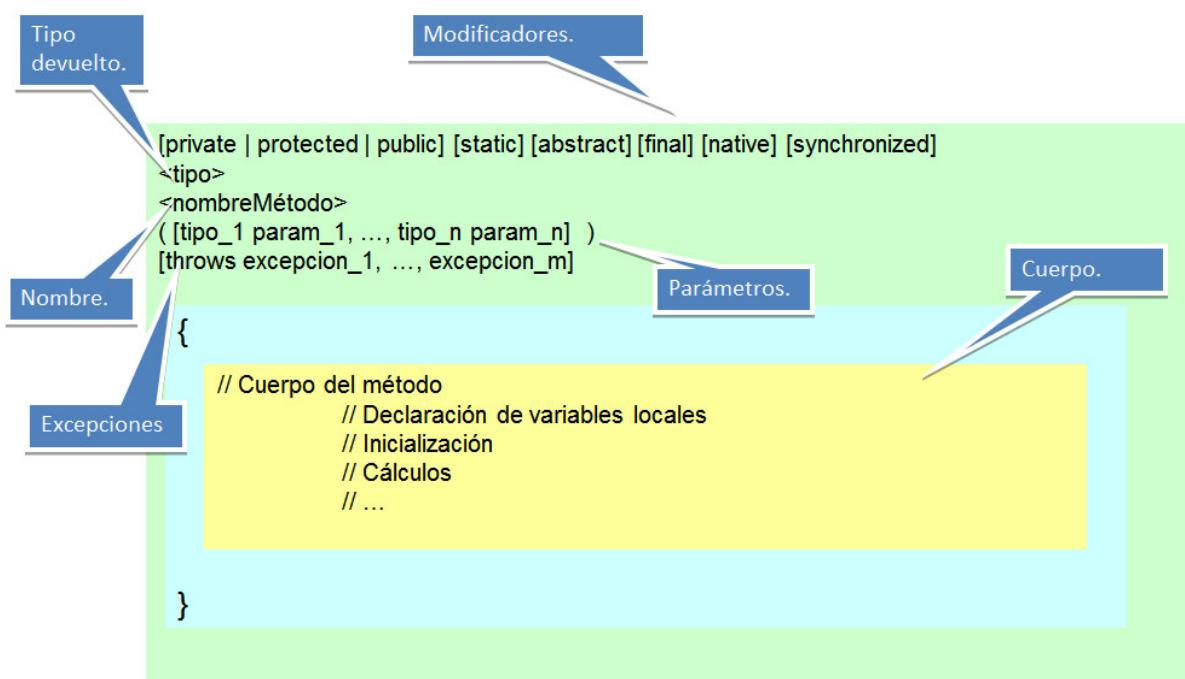

La sintaxis general de la cabecera de un método podría entonces quedar así:

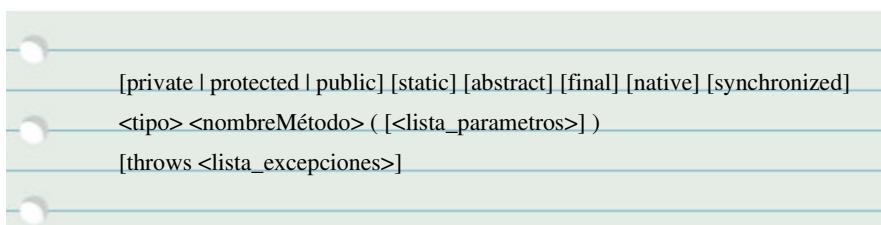


Como sucede con todos los identificadores en Java (variables, clases, objetos, métodos, etc.), puede usarse cualquier identificador que cumpla las normas. Ahora bien, para mejorar la legibilidad del código, se ha establecido el siguiente convenio para nombrar los métodos: utilizar un **verbo en minúscula** o bien un nombre formado por varias palabras que comience por un verbo en minúscula, seguido por adjetivos, nombres, etc. los cuales sí aparecerán en mayúsculas.

Algunos ejemplos de métodos que siguen este convenio podrían ser: `ejecutar`, `romper`, `mover`, `subir`, `responder`, `obtenerX`, `establecerValor`, `estaVacio`, `estaLleno`, `moverFicha`, `subirPalanca`, `responderRapido`,

girarRuedaIzquierda, abrirPuertaDelantera, CambiarMarcha, etc.

En el ejemplo de la clase **Punto**, puedes observar cómo los métodos **obtenerX** y **obtenerY** siguen el convenio de nombres para los métodos, devuelven en ambos casos un tipo **int**, su lista de parámetros es vacía (no tienen parámetros) y no lanzan ningún tipo de excepción:

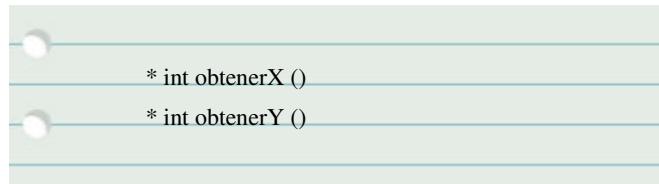

Autoevaluación

¿Con cuál de los siguientes modificadores no puede ser declarado un método en Java?

- private.**
- extern.**
- static.**
- public.**

3.3.- Modificadores en la declaración de un método.

En la declaración de un método también pueden aparecer modificadores (como en la declaración de la clase o de los atributos). Un método puede tener los siguientes tipos de modificadores:

- ✓ **Modificadores de acceso.** Son los mismos que en el caso de los atributos (por omisión o de paquete, **public**, **private** y **protected**) y tienen el mismo cometido (acceso al método sólo por parte de las clases del mismo paquete, o por cualquier parte del programa, o sólo para la propia clase, o también para las subclases).
- ✓ **Modificadores de contenido.** Son también los mismos que en el caso de los atributos (**static** y **final**) aunque su significado no es el mismo.
- ✓ **Otros** modificadores (no son aplicables a los atributos, sólo a los métodos): **abstract**, **native**, **synchronized**.

Un método **static** es un método cuya implementación es igual para todos los objetos de la clase y sólo tendrá acceso a los atributos estáticos de la clase (dado que se trata de un método de clase y no de objeto, sólo podrá acceder a la información de clase y no la de un objeto en particular). Este tipo de métodos pueden ser llamados sin necesidad de tener un objeto de la clase instanciado.

En Java un ejemplo típico de métodos estáticos se encuentra en la clase **Math**, cuyos métodos son todos estáticos (**Math.abs**, **Math.sin**, **Math.cos**, etc.). Como habrás podido comprobar en este ejemplo, la llamada a métodos estáticos se hace normalmente usando el nombre de la propia clase y no el de una instancia (objeto), pues se trata realmente de un método de clase. En cualquier caso, los objetos también admiten la invocación de los métodos estáticos de su clase y funcionaría correctamente.

Un método **final** es un método que no permite ser sobreescrito por las clases descendientes de la clase a la que pertenece el método. Volverás a ver este modificador cuando estudies en detalle la **herencia**.

El modificador **native** es utilizado para señalar que un método ha sido implementado en código nativo (en un lenguaje que ha sido compilado a lenguaje máquina, como por ejemplo C o C++). En estos casos simplemente se indica la cabecera del método, pues no tiene cuerpo escrito en Java.

Un método **abstract** (método abstracto) es un método que no tiene implementación (el cuerpo está vacío). La implementación será realizada en las clases descendientes. Un método sólo puede ser declarado como **abstract** si se encuentra dentro de una clase **abstract**. También volverás a este modificador en unidades posteriores cuando trabajes con la **herencia**.

Por último, si un método ha sido declarado como **synchronized**, el entorno de ejecución obligará a que cuando un proceso esté ejecutando ese método, el resto de procesos que tengan que llamar a ese mismo método deberán esperar a que el otro proceso termine. Puede resultar útil si sabes que un determinado método va a poder ser llamado concurrentemente por varios procesos a la vez. Por ahora no lo vas a necesitar.

Dada la cantidad de modificadores que has visto hasta el momento y su posible aplicación en la declaración de clases, atributos o métodos, veamos un resumen de todos los que has visto y en qué casos pueden aplicarse:

Cuadro de aplicabilidad de los modificadores.

	Clase	Atributo	Método
Sin modificador (paquete)	Sí	Sí	Sí
public	Sí	Sí	Sí

	Clase	Atributo	Método
private		Sí	Sí
protected	Sí	Sí	Sí
static		Sí	Sí
final	Sí	Sí	Sí
synchronized			Sí
native			Sí
abstract	Sí		Sí

3.4.- Parámetros en un método.

La lista de parámetros de un método se coloca tras el nombre del método. Esta lista estará constituida por pares de la forma "<tipoParametro> <nombreParametro>". Cada uno de esos pares estará separado por comas y la lista completa estará encerrada entre paréntesis:

<tipos> nombreMetodo (<tipo_1> <nombreParametro_1>, <tipo_2> <nombreParametro_2>, ..., <tipo_n> <nombreParametro_n>)

Si la lista de parámetros es vacía, tan solo aparecerán los paréntesis:

<tipos> <nombreMetodo> ()

A la hora de declarar un método, debes tener en cuenta:


- ✓ Puedes incluir cualquier cantidad de parámetros. Se trata de una decisión del programador, pudiendo ser incluso una lista vacía.
- ✓ Los parámetros podrán ser de cualquier tipo (tipos primitivos, referencias, objetos, arrays, etc.).
- ✓ No está permitido que el nombre de una variable local del método coincida con el nombre de un parámetro.
- ✓ No puede haber dos parámetros con el mismo nombre. Se produciría ambigüedad.
- ✓ Si el nombre de algún parámetro coincide con el nombre de un atributo de la clase, éste será ocultado por el parámetro. Es decir, al indicar ese nombre en el código del método estarás haciendo referencia al parámetro y no al atributo. Para poder acceder al atributo tendrás que hacer uso del operador de autorreferencia `this`, que verás un poco más adelante.
- ✓ En Java el paso de parámetros es siempre por valor, excepto en el caso de los tipos referenciados (por ejemplo los objetos) en cuyo caso se está pasando efectivamente una referencia. La referencia (el objeto en sí mismo) no podrá ser cambiada pero sí elementos de su interior (atributos) a través de sus métodos o por acceso directo si se trata de un miembro público.

3.5.- Cuerpo de un método.

El interior de un método (cuerpo) está compuesto por una serie de sentencias en lenguaje Java:

- ✓ Sentencias de **declaración de variables locales** al método.
- ✓ Sentencias que implementan la **lógica del método** (estructuras de control como bucles o condiciones; utilización de métodos de otros objetos; cálculo de expresiones matemáticas, lógicas o de cadenas; creación de nuevos objetos, etc.). Es decir, todo lo que has visto en las unidades anteriores.
- ✓ Sentencia de **devolución del valor de retorno** (**return**). Aparecerá al final del método y es la que permite devolver la información que se le ha pedido al método. Es la última parte del proceso y la forma de comunicarse con la parte de código que llamó al método (paso de mensaje de vuelta). Esta sentencia de devolución siempre tiene que aparecer al final del método. Tan solo si el tipo devuelto por el método es **void** (vacío) no debe aparecer (pues no hay que devolver nada al código llamante).

```
[modificadores] <tipo> <nombreMétodo> ( [tipo_1 param_1, ..., tipo_n param_n] )
[throws excepcion_1, ..., excepcion_m]
```

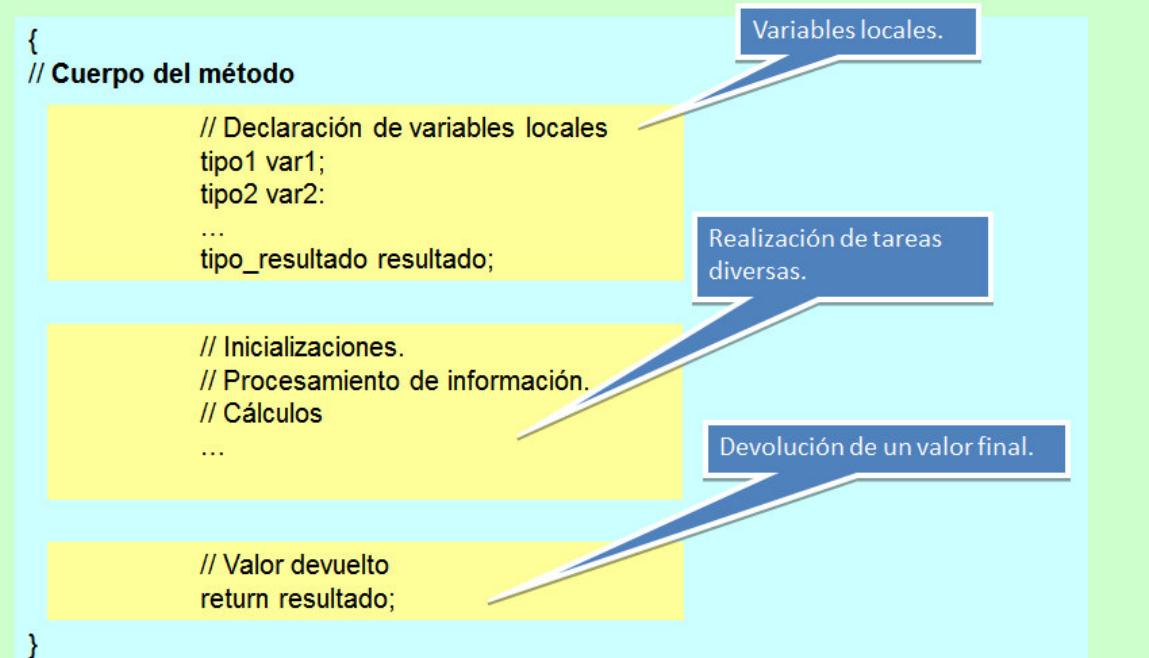

En el ejemplo de la clase **Punto**, tenías los métodos **obtenerX** y **obtenerY**. Veamos uno de ellos:

```
int obtenerX ()
{
    return x;
}
```

En ambos casos lo único que hace el método es precisamente devolver un valor (utilización de la sentencia **return**). No recibe parámetros (mensajes o información de entrada) ni hace cálculos, ni obtiene resultados intermedios o finales. Tan solo devuelve el contenido de un atributo. Se trata de uno de los métodos más sencillos que se pueden implementar: un método que devuelve el valor de un atributo. En inglés se les suele llamar métodos de tipo **get**, que en inglés significa **obtener**.

Además de esos dos métodos, la clase también disponía de otros dos que sirven para la función opuesta (**establecerX** y **establecerY**). Veamos uno de ellos:

```

void establecerX (int vx)
{
    x= vx;
}

```

En este caso se trata de pasar un valor al método (parámetro `vx` de tipo `int`) el cual será utilizado para modificar el contenido del atributo `x` del objeto. Como habrás podido comprobar, ahora no se devuelve ningún valor (el tipo devuelto es `void` y no hay sentencia `return`). En inglés se suele hablar de métodos de tipo **set**, que en inglés significa poner o fijar (**establecer** un valor). El método `establecerY` es prácticamente igual pero para establecer el valor del atributo `y`.

Normalmente el código en el interior de un método será algo más complejo y estará formado un conjunto de sentencias en las que se realizarán cálculos, se tomarán decisiones, se repetirán acciones, etc. Puedes ver un ejemplo más completo en el siguiente ejercicio.



Ejercicio resuelto

Vamos a seguir ampliando la clase en la que se representa un rectángulo en el plano (clase **Rectangulo**). Para ello has pensado en los siguientes métodos **públicos**:

- ✓ Métodos `obtenerNombre` y `establecerNombre`, que permiten el acceso y modificación del atributo `nombre` del rectángulo.
- ✓ Método `calcularSuperficie`, que calcula el área encerrada por el rectángulo.
- ✓ Método `calcularPerímetro`, que calcula la longitud del perímetro del rectángulo.
- ✓ Método `desplazar`, que mueve la ubicación del rectángulo en el plano en una cantidad X (para el eje X) y otra cantidad Y (para el eje Y). Se trata simplemente de sumar el desplazamiento X a las coordenadas `x1` y `x2`, y el desplazamiento Y a las coordenadas `y1` e `y2`. Los **parámetros** de entrada de este método serán por tanto X e Y, de tipo `double`.
- ✓ Método `obtenerNumRectangulos`, que devuelve el número de rectángulos creados hasta el momento.

Incluye la implementación de cada uno de esos métodos en la clase **Rectangulo**.

3.6.- Métodos estáticos.

Como ya has visto, un **método estático** es un método que puede ser usado directamente desde la clase, sin necesidad de tener que crear una instancia para poder utilizar al método. También son conocidos como **métodos de clase** (como sucedía con los **atributos de clase**), frente a los **métodos de objeto** (es necesario un objeto para poder disponer de ellos).

Los métodos estáticos no pueden manipular atributos de instancias (objetos) sino atributos estáticos (de clase) y suelen ser utilizados para realizar operaciones comunes a todos los objetos de la clase, más que para una instancia concreta.

Algunos ejemplos de operaciones que suelen realizarse desde métodos estáticos:

- ✓ Acceso a atributos específicos de clase: incremento o decremento de contadores internos de la clase (no de instancias), acceso a un posible atributo de nombre de la clase, etc.
- ✓ Operaciones genéricas relacionadas con la clase pero que no utilizan atributos de instancia. Por ejemplo una clase NIF (o DNI) que permite trabajar con el DNI y la letra del NIF y que proporciona funciones adicionales para calcular la letra NIF de un número de DNI que se le pase como parámetro. Ese método puede ser interesante para ser usado desde fuera de la clase de manera independiente a la existencia de objetos de tipo NIF.

En la biblioteca de Java es muy habitual encontrarse con clases que proporcionan métodos estáticos que pueden resultar muy útiles para cálculos auxiliares, conversiones de tipos, etc.

Por ejemplo, la mayoría de las clases del paquete `java.lang` que representan tipos (`Integer`, `String`, `Float`, `Double`, `Boolean`, etc.) ofrecen métodos estáticos para hacer conversiones. Aquí tienes algunos ejemplos:

- ✓ `static String valueOf (int i)`. Devuelve la representación en formato `String` (cadena) de un valor `int`. Se trata de un método que no tiene que ver nada en absoluto con instancias de concretas de `String`, sino de un método auxiliar que puede servir como herramienta para ser usada desde otras clases. Se utilizaría directamente con el nombre de la clase.

Por ejemplo:

String enteroCadena= String.valueOf (23).

- ✓ `static String valueOf (float f)`. Algo similar para un valor de tipo `float`.

Ejemplo de uso:

String floatCadena= String.valueOf (24.341).

- ✓ `static int parseInt (String s)`. En este caso se trata de un método estático de la clase `Integer`. Analiza la cadena pasada como parámetro y la transforma en un `int`.

Ejemplo de uso:

int cadenaEntero= Integer.parseInt ("-12").

Todos los ejemplos anteriores son casos en los que se utiliza directamente la clase como una especie de **caja de herramientas** que contiene métodos que pueden ser utilizados desde cualquier parte, por eso suelen ser métodos públicos.



Para saber más

Puedes echar un vistazo a algunas clases del paquete `java.lang` (por ejemplo `Integer`, `String`, `Float`, `Double`, `Boolean` y `Math`) y observar la gran cantidad de métodos estáticos que ofrecen para ser utilizados sin necesidad de tener que crear objetos de esas clases:

[Package `java.lang`.](#)

4.- Encapsulación, control de acceso y visibilidad.

Dentro de la Programación **Orientada a Objetos** ya has visto que es muy importante el concepto de **ocultación**, la cual ha sido lograda gracias a la **encapsulación** de la información dentro de las clases. De esta manera una clase puede ocultar parte de su contenido o restringir el acceso a él para evitar que sea manipulado de manera inadecuada. Los **modificadores de acceso** en Java permiten especificar el **ámbito de visibilidad** de los miembros de una clase, proporcionando así un mecanismo de accesibilidad a varios niveles.

Acabas de estudiar que cuando se definen los miembros de una clase (atributos o métodos), e incluso la propia clase, se indica (aunque sea por omisión) un modificador de acceso. En función de la visibilidad que se desee que tengan los objetos o los miembros de esos objetos se elegirá alguno de los modificadores de acceso que has estudiado. Ahora que ya sabes cómo escribir una clase completa (declaración de la clase, declaración de sus atributos y declaración de sus métodos), vamos a hacer un repaso general de las opciones de **visibilidad (control de acceso)** que has estudiado.

Los modificadores de acceso determinan si una clase puede utilizar determinados miembros (acceder a atributos o invocar miembros) de otra clase. Existen dos niveles de control de acceso:

1. **A nivel general (nivel de clase):** visibilidad de la propia clase.
2. **A nivel de miembros:** especificación, miembro por miembro, de su nivel de visibilidad.

En el caso de la clase, ya estudiaste que los niveles de visibilidad podían ser:

- ✓ **Público** (modificador `public`), en cuyo caso la clase era visible a cualquier otra clase (cualquier otro fragmento de código del programa).
- ✓ **Privada al paquete** (sin modificador o modificador "por omisión"). En este caso, la clase sólo será visible a las demás clases del mismo paquete, pero no al resto del código del programa (otros paquetes).

En el caso de los miembros, disponías de otras dos posibilidades más de niveles de accesibilidad, teniendo un total de cuatro opciones a la hora de definir el control de acceso al miembro:

- ✓ **Público** (modificador `public`), igual que en el caso global de la clase y con el mismo significado (miembro visible desde cualquier parte del código).
- ✓ **Privado al paquete** (sin modificador), también con el mismo significado que en el caso de la clase (miembro visible sólo desde clases del mismo paquete, ni siquiera será visible desde una subclase salvo si ésta está en el mismo paquete).
- ✓ **Privado** (modificador `private`), donde sólo la propia clase tiene acceso al miembro.
- ✓ **Protegido** (modificador `protected`)



Autoevaluación

Si queremos que un atributo de una clase sea accesible solamente desde el código de la propia clase o de aquellas clases que hereden de ella, ¿qué modificador de acceso deberíamos utilizar?

- `private`.
- `protected`.
- `public`.
- Ninguno de los anteriores.

4.1.- Ocultación de atributos. Métodos de acceso.

Los atributos de una clase suelen ser declarados como **privados** a la clase o, como mucho, **protected** (accesibles también por clases heredadas), pero no como **public**. De esta manera puedes evitar que sean manipulados inadecuadamente desde el exterior del objeto.

Se crearán métodos públicos que permitan acceder a esos atributos. Si se trata de un atributo cuyo contenido puede ser observado pero no modificado directamente, puede implementarse un método de "obtención" del atributo (en inglés se les suele llamar método de tipo **get**) y si el atributo puede ser modificado, puedes también implementar otro método para la modificación o "establecimiento" del valor del atributo (en inglés se le suele llamar método de tipo **set**).

Si recuerdas la clase **Punto** que hemos utilizado como ejemplo, ya hiciste algo así con los métodos de obtención y establecimiento de las coordenadas:

```
private int x, y;
// Métodos get
public int obtenerX () { return x; }
public int obtenerY () { return y; }
// Métodos set
public void establecerX (int x) { this.x= x; }
public void establecerY (int y) { this.y= y; }
```

Así, para poder obtener el valor del atributo **x** de un objeto de tipo **Punto** será necesario utilizar el método **obtenerX()** y no se podrá acceder directamente al atributo **x** del objeto.

En muchos casos los programadores directamente utilizan nombres en inglés para nombrar a estos métodos: **getX**, **getY**, **setX**, **setY**, **getNombre**, **setNombre**, **getColor**, etc.

También pueden darse casos en los que no interesa que pueda observarse directamente el valor de un atributo, sino un determinado procesamiento o cálculo que se haga con el atributo (pero no el valor original).

Por ejemplo podrías tener un atributo **DNI** que almacene los 8 dígitos del DNI pero no la letra del **NIF** (pues se puede calcular a partir de los dígitos). El método de acceso para el DNI (método **getDNI**) podría proporcionar el DNI completo (es decir, el NIF, incluyendo la letra), mientras que la letra no es almacenada realmente en el atributo del objeto. Algo similar podría suceder con el **dígito de control de una cuenta bancaria**, que puede no ser almacenado en el objeto, pero sí calculado y devuelto cuando se nos pide el número de cuenta completo.

En otros casos puede interesar disponer de métodos de modificación de un atributo pero a través de un determinado procesamiento previo para por ejemplo poder controlar errores o valores inadecuados.

Volviendo al ejemplo del NIF, un método para modificar un DNI (método **setDNI**) podría incluir la letra (NIF completo), de manera que así podría comprobarse si el número de DNI y la letra coinciden (es un NIF válido). En tal caso se almacenará el DNI y en caso contrario se producirá un error de validación (por ejemplo lanzando una excepción). En cualquier caso, el DNI que se almacenara sería solamente el número y no la letra (pues la letra es calculable a partir del número de DNI).



Autoevaluación

Los atributos de una clase suelen ser declarados como public para facilitar el acceso y la visibilidad de los miembros de la clase. ¿Verdadero o falso?

- Verdadero
- Falso

4.2.- Ocultación de métodos.

Normalmente los métodos de una clase pertenecen a su interfaz y por tanto parece lógico que sean declarados como **públicos**. Pero también es cierto que pueden darse casos en los que exista la necesidad de disponer de algunos métodos **privados** a la clase. Se trata de métodos que realizan operaciones intermedias o auxiliares y que son utilizados por los métodos que sí forman parte de la interfaz. Ese tipo de métodos (de comprobación, de adaptación de formatos, de cálculos intermedios, etc.) suelen declararse como privados pues no son de interés (o no es apropiado que sean visibles) fuera del contexto del interior del objeto.

En el ejemplo anterior de objetos que contienen un DNI, será necesario calcular la letra correspondiente a un determinado número de DNI o comprobar si una determinada combinación de número y letra forman un DNI válido. Este tipo de cálculos y comprobaciones podrían ser implementados en métodos privados de la clase (o al menos como métodos protegidos).



Autoevaluación

Dado que los métodos de una clase forman la interfaz de comunicación de esa clase con otras clases, todos los elementos de una clase deben ser siempre declarados como públicos. ¿Verdadero o falso?

- Verdadero Falso



Ejercicio resuelto

Vamos a intentar implementar una clase que incluya todo lo que has visto hasta ahora. Se desea crear una clase que represente un **DNI español** y que tenga las siguientes características:

- ✓ La clase almacenará el número de DNI en un **int**, sin guardar la letra, pues se puede calcular a partir del número. Este atributo será privado a la clase. Formato del atributo: **private int numDNI**.
- ✓ Para acceder al DNI se dispondrá de dos métodos **obtener** (get), uno que proporcionará el número de DNI (sólo las cifras numéricas) y otro que devolverá el NIF completo (incluida la letra). El formato del método será:

```
* public int obtenerDNI ()  
* public String obtenerNIF ()
```

- ✓ Para modificar el DNI se dispondrá de dos métodos establecer (**set**), que permitirán modificar el DNI. Uno en el que habrá que proporcionar el NIF completo (número y letra). Y otro en el que únicamente será necesario proporcionar el DNI (las siete u ocho cifras). Si el DNI/NIF es incorrecto se debería lanzar algún tipo de **excepción**. El formato de los métodos (**sobrecargados**) será:

* public void establecer (String nif) throws ...

* public void establecer (int dni) throws ...

- ✓ La clase dispondrá de algunos métodos internos privados para calcular la letra de un número de DNI cualquiera, para comprobar si un DNI con su letra es válido, para extraer la letra de un NIF, etc. Aquellos métodos que no utilicen ninguna variable de objeto podrían declararse como estáticos (pertenecientes a la clase). Formato de los métodos:

* private static char calcularLetraNIF (int dni).

* private boolean validarNIF (String nif).

* private static char extraerLetraNIF (String nif).

* private static int extraerNúmeroNIF (String nif).

Para calcular la letra NIF correspondiente a un número de DNI puedes consultar el artículo sobre el NIF de la Wikipedia:

[Artículo en la Wikipedia sobre el Número de Identificación Fiscal \(NIF\).](#)

5.- Objetos o instancias de una clase.

Una vez que ya tienes implementada una clase con todos sus atributos y métodos, ha llegado el momento de utilizarla, es decir, de instanciar objetos de esa clase e interactuar con ellos.

Para declarar un objeto de una clase determinada, se instancia con el operador `new` y utilizar sus métodos y atributos.



Para saber más


Puedes echar un vistazo a los artículos sobre la creación y uso de objetos en Java en los manuales de Oracle (en inglés):

[Creating Objects.](#)

[Using Objects.](#)

5.1.- Declaración de un objeto.


La declaración de un objeto se realiza exactamente igual que la declaración de una variable de cualquier tipo:



```
<tipo> nombreVariable;
```

En este caso el tipo será alguna clase que ya hayas implementado o bien alguna de las proporcionadas por la biblioteca de Java o por alguna otra biblioteca escrita por terceros.

Por ejemplo:

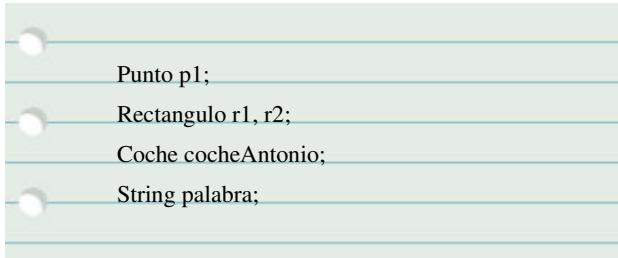

```
Punto p1;
Rectangulo r1, r2;
Coche cocheAntonio;
String palabra;
```

Esas variables (`p1`, `r1`, `r2`, `cocheAntonio`, `palabra`) en realidad son referencias (también conocidas como punteros o direcciones de memoria) que apuntan (hacen "referencia") a un objeto (una zona de memoria) de la clase indicada en la declaración.

Como ya estudiaste en la unidad anterior, un objeto recién declarado (referencia recién creada) no apunta a nada. Se dice que la referencia está vacía o que es una referencia nula (la variable objeto contiene el valor `null`). Es decir, la variable existe y está preparada para guardar una dirección de memoria que será la zona donde se encuentre el objeto al que hará referencia, pero el objeto aún no existe (no ha sido creado o instanciado). Por tanto se dice que apunta a un objeto nulo o inexistente.

Para que esa variable (referencia) apunte realmente a un objeto (contenga una referencia o dirección de memoria que apunte a una zona de memoria en la que se ha reservado espacio para un objeto) es necesario crear o instanciar el objeto. Para ello se utiliza el operador `new`.



Autoevaluación

Aunque la declaración de un objeto es imprescindible para poder utilizarlo, ese objeto no existirá hasta que no se construya una instancia de la clase del objeto. Es decir, mientras la clase no sea instanciada, el objeto aún no existirá y lo único que se tendrá será una variable que contendrá un objeto vacío o nulo. ¿Verdadero o falso?

- Verdadero
- Falso



Ejercicio resuelto

Utilizando la clase `Rectangulo` implementada en ejercicios anteriores, indica como declararías tres objetos (variables) de esa clase llamados `r1`, `r2`, `r3`.

5.2.- Creación de un objeto.

Para poder crear un objeto (instancia de una clase) es necesario utilizar el operador `new`, el cual tiene la siguiente sintaxis:

```
nombreObjeto= new <ConstructorClase> ([listaParametros]);
```

El constructor de una clase (**ConstructorClase**) es un método especial que tiene toda clase y cuyo nombre coincide con el de la clase. Es quien se encarga de crear o construir el objeto, solicitando la reserva de memoria necesaria para los atributos e inicializándolos a algún valor si fuera necesario. Dado que el constructor es un método más de la clase, podrá tener también su lista de parámetros como tienen todos los métodos.

De la tarea de reservar memoria para la estructura del objeto (sus atributos más alguna otra información de carácter interno para el entorno de ejecución) se encarga el propio entorno de ejecución de Java. Es decir, que por el hecho de ejecutar un método constructor, el entorno sabrá que tiene que realizar una serie de tareas (solicitud de una zona de memoria disponible, reserva de memoria para los atributos, enlace de la variable objeto a esa zona, etc.) y se pondrá rápidamente a desempeñarlas.

Cuando esribas el código de una clase no es necesario que implementes el método constructor si no quieres hacerlo. Java se encarga de dotar de un constructor por omisión (también conocido como **constructor por defecto**) a toda clase. Ese constructor por omisión se ocupará exclusivamente de las tareas de reserva de memoria. Si deseas que el constructor realice otras tareas adicionales, tendrás que escribirlo tú. El constructor por omisión no tiene parámetros.

El constructor por defecto no se ve en el código de una clase. Lo incluirá el compilador de Java al compilar la clase si descubre que no se ha creado ningún método constructor para esa clase.

Algunos ejemplos de instanciación o creación de objetos podrían ser:

```
p1= new Punto ();
r1= new Rectangulo ();
r2= new Rectangulo();
cocheAntonio= new Coche();
palabra= String;
```

En el caso de los constructores, si éstos no tienen parámetros, pueden omitirse los paréntesis vacíos.

Un objeto puede ser declarado e instanciado en la misma línea. Por ejemplo:

```
Punto p1= new Punto ();
```



Autoevaluación

Si una clase no tiene constructor porque el programador no lo ha implementado, Java se encargará de dotar a esa clase de un constructor por defecto de manera que cualquier clase instanciable siempre tendrá al menos un constructor. ¿Verdadero o falso?

- Verdadero
- Falso




Ejercicio resuelto

Ampliar el ejercicio anterior instanciando los objetos `r1`, `r2`, `r3` mediante el constructor por defecto.

5.3.- Manipulación de un objeto: utilización de métodos y atributos.

Una vez que un objeto ha sido declarado y creado (clase instanciada) ya se puede decir que el objeto existe en el entorno de ejecución, y por tanto que puede ser manipulado como un objeto más en el programa, haciendo uso de sus atributos y sus métodos.

Para acceder a un miembro de un objeto se utiliza el operador **punto** (.) del siguiente modo:



Donde **<nombreMiembro>** será el nombre de algún miembro del objeto (atributo o método) al cual se tenga acceso.

Por ejemplo, en el caso de los objetos de tipo **Punto** que has declarado e instanciado en los apartados anteriores, podrías acceder a sus miembros de la siguiente manera:

```
Punto p1, p2, p3;
p1= new Punto();
p1.x= 5;
p1.y= 6;
System.out.printf ("p1.x: %d\np1.y: %d\n", p1.x, p1.y);
System.out.printf ("p1.x: %d\np1.y: %d\n", p1.obtenerX(), p1.obtenerY());
p1.establecerX(25);
p1.establecerX(30);
System.out.printf ("p1.x: %d\np1.y: %d\n", p1.obtenerX(), p1.obtenerY());
```

Es decir, colocando el operador **punto** (.) a continuación del nombre del objeto y seguido del nombre del miembro al que se desea acceder.



Ejercicio resuelto

Utilizar el ejemplo de los rectángulos para crear un rectángulo **r1**, asignarle los valores **x1=0, y1=0, x2=10, y2=10**, calcular su área y su perímetro y mostrarlos en pantalla.

6.- Constructores.

Como ya has estudiado en unidades anteriores, en el ciclo de vida de un objeto se pueden distinguir las fases de:

- ✓ Construcción del objeto.
- ✓ Manipulación y utilización del objeto accediendo a sus miembros.
- ✓ Destrucción del objeto.

Como has visto en el apartado anterior, durante la fase de construcción o instanciación de un objeto es cuando se reserva espacio en memoria para sus atributos y se inicializan algunos de ellos. Un **constructor** es un método especial con el **mismo nombre de la clase** y que se encarga de realizar este proceso.

El proceso de declaración y creación de un objeto mediante el operador **new** ya ha sido estudiado en apartados anteriores. Sin embargo las clases que hasta ahora has creado no tenían constructor. Has estado utilizando los constructores por defecto que proporciona Java al compilar la clase. Ha llegado el momento de que empieces a implementar tus propios constructores.

Los métodos constructores se encargan de llevar a cabo el proceso de creación o construcción de un objeto.



Autoevaluación

¿Con qué nombre es conocido el método especial de una clase que se encarga de reservar espacio e inicializar atributos cuando se crea un objeto nuevo? ¿Qué nombre tendrá ese método en la clase?

- Método constructor. Su nombre dentro de la clase será constructor.
- Método inicializador. Su nombre dentro de la clase será el mismo nombre que tenga la clase.
- Método constructor. Su nombre dentro de la clase será el mismo nombre que tenga la clase.
- Método constructor. Su nombre dentro de la clase será new.

6.1.- Concepto de constructor.

Un **constructor** es un método que tiene el mismo nombre que la clase a la que pertenece y que no devuelve ningún valor tras su ejecución. Su función es la de proporcionar el mecanismo de creación de instancias (objetos) de la clase.

Cuando un objeto es declarado, en realidad aún no existe. Tan solo se trata de un nombre simbólico (una variable) que en el futuro hará referencia a una zona de memoria que contendrá la información que representa realmente a un objeto. Para que esa variable de objeto aún "vacía" (se suele decir que es una referencia nula o vacía) apunte, o haga referencia a una zona de memoria que represente a una instancia de clase (objeto) existente, es necesario "**construir**" el objeto. Ese proceso se realizará a través del método **constructor** de la clase.

Por tanto para crear un nuevo objeto es necesario realizar una llamada a un método constructor de la clase a la que pertenece ese objeto. Ese proceso se realiza mediante la utilización del operador **new**.

Hasta el momento ya has utilizado en numerosas ocasiones el operador **new** para instanciar o crear objetos. En realidad lo que estabas haciendo era una llamada al constructor de la clase para que reservara memoria para ese objeto y por tanto "crear" físicamente el objeto en la memoria (dotarlo de existencia física dentro de la memoria del ordenador). Dado que en esta unidad estás ya definiendo tus propias clases, parece que ha llegado el momento de que empieces a escribir también los constructores de tus clases.

Por otro lado, si un constructor es al fin y al cabo una especie de método (aunque algo especial) y Java soporta la sobrecarga de métodos, podrías plantearte la siguiente pregunta: ¿podrá una clase disponer de más de constructor? En otras palabras, ¿será posible la sobrecarga de constructores? La respuesta es afirmativa.

Una misma clase puede disponer de varios constructores. Los constructores soportan la sobrecarga.

Es necesario que toda clase tenga al menos un constructor. Si no se define ningún constructor en una clase, el compilador creará por nosotros un constructor por defecto vacío que se encarga de inicializar todos los atributos a sus valores por defecto (0 para los numéricos, **null** para las referencias, **false** para los **boolean**, etc.).

Algunas analogías que podrías imaginar para representar el constructor de una clase podrían ser:

- ✓ Los moldes de cocina para flanes, galletas, pastas, etc.
- ✓ Un cubo de playa para crear castillos de arena.
- ✓ Un molde de un lingote de oro.
- ✓ Una bolsa para hacer cubitos de hielo.

Una vez que incluyas un constructor personalizado a una clase, el compilador ya no incluirá el constructor por defecto (sin parámetros) y por tanto si intentas usarlo se produciría un error de compilación. Si quieras que tu clase tenga también un constructor sin parámetros tendrás que escribir su código (ya no lo hará por ti el compilador).

6.2.- Creación de constructores.

Cuando se escribe el código de una clase normalmente se pretende que los objetos de esa clase se creen de una determinada manera. Para ello se definen uno o más constructores en la clase. En la definición de un constructor se indican:

- ✓ El tipo de acceso.
- ✓ El nombre de la clase (el nombre de un método constructor es siempre el nombre de la propia clase).
- ✓ La lista de parámetros que puede aceptar.
- ✓ Si lanza o no excepciones.
- ✓ El cuerpo del constructor (un bloque de código como el de cualquier método).

Como puedes observar, la estructura de los constructores es similar a la de cualquier método, con las excepciones de que **no tiene tipo de dato devuelto** (no devuelve ningún valor) y que **el nombre del método constructor debe ser obligatoriamente el nombre de la clase**.



Reflexiona

Si defines constructores personalizados para una clase, el constructor por defecto (sin parámetros) para esa clase deja de ser generado por el compilador, de manera que tendrás que crearlo tú si quieras poder utilizarlo.

Si se ha creado un constructor con parámetros y no se ha implementado el constructor por defecto, el intento de utilización del constructor por defecto producirá un error de compilación (el compilador no lo hará por nosotros).

Un ejemplo de constructor para la clase **Punto** podría ser:

```
public Punto (int x, int y)
{
    this.x= x;
    this.y= y;
    cantidadPuntos++; // Suponiendo que tengamos un atributo estático cantidadPuntos
}
```

En este caso el constructor recibe dos parámetros. Además de reservar espacio para los atributos (de lo cual se encarga automáticamente Java), también asigna sendos valores iniciales a los atributos x e y. Por último incrementa un atributo (probablemente estático) llamado **cantidadPuntos**.



Autoevaluación


El constructor por defecto (sin parámetros) está siempre disponible para usarlo en cualquier clase. ¿Verdadero o falso?

- Verdadero
- Falso

6.3.- Utilización de constructores.

Una vez que dispongas de tus propios constructores personalizados, la forma de utilizarlos es igual que con el constructor por defecto (mediante la utilización de la palabra reservada `new`) pero teniendo en cuenta que si has declarado parámetros en tu método constructor, tendrás que llamar al constructor con algún valor para esos parámetros.

Un ejemplo de utilización del constructor que has creado para la clase Punto en el apartado anterior podría ser:

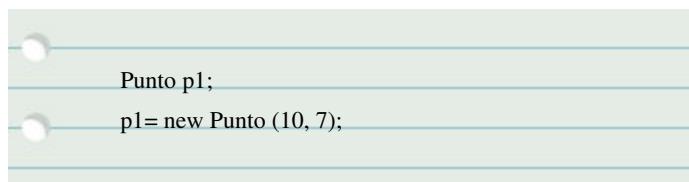

```
Punto p1;  
p1 = new Punto(10, 7);
```

En este caso no se estaría utilizando el constructor por defecto sino el constructor que acabas de implementar en el cual además de reservar memoria se asigna un valor a algunos de los atributos.



Ejercicio resuelto

Ampliar el ejercicio de la clase **Rectangulo** añadiéndole tres constructores:

1. Un constructor sin parámetros (para sustituir al constructor por defecto) que haga que los valores iniciales de las esquinas del rectángulo sean (0,0) y (1,1);
2. Un constructor con cuatro parámetros, **x1**, **y1**, **x2**, **y2**, que rellene los valores iniciales de los atributos del rectángulo con los valores proporcionados a través de los parámetros.
3. Un constructor con dos parámetros, **base** y **altura**, que cree un rectángulo donde el vértice inferior derecho esté ubicado en la posición (0,0) y que tenga una base y una altura tal y como indican los dos parámetros proporcionados.

7.- Librerías de objetos (paquetes).


Conforme nuestros programas se van haciendo más grandes, el número de clases va creciendo. Meter todas las clases en único directorio no ayuda a que estén bien organizadas, lo mejor es hacer **grupos de clases**, de forma que todas las clases que estén relacionadas o traten sobre un mismo tema estén en el mismo grupo.

Un **paquete** de clases es una agrupación de clases que consideramos que están relacionadas entre sí o tratan de un tema común.


Las clases de un mismo paquete tienen un acceso privilegiado a los atributos y métodos de otras clases de dicho paquete. Es por ello por lo que se considera que los paquetes son también, en cierto modo, unidades de **encapsulación** y ocultación de información.

Java nos ayuda a organizar las clases en **paquetes**. En cada fichero .java que hagamos, al principio, podemos indicar a qué **paquete** pertenece la clase que hagamos en ese fichero.

Los paquetes se declaran utilizando la palabra clave **package** seguida del nombre del paquete. Para establecer el paquete al que pertenece una clase hay que poner una sentencia de declaración como la siguiente al principio de la clase:



Por ejemplo, si decidimos agrupar en un paquete "ejemplos" un programa llamado "Bienvenida", pondríamos en nuestro fichero **Bienvenida.java** lo siguiente:

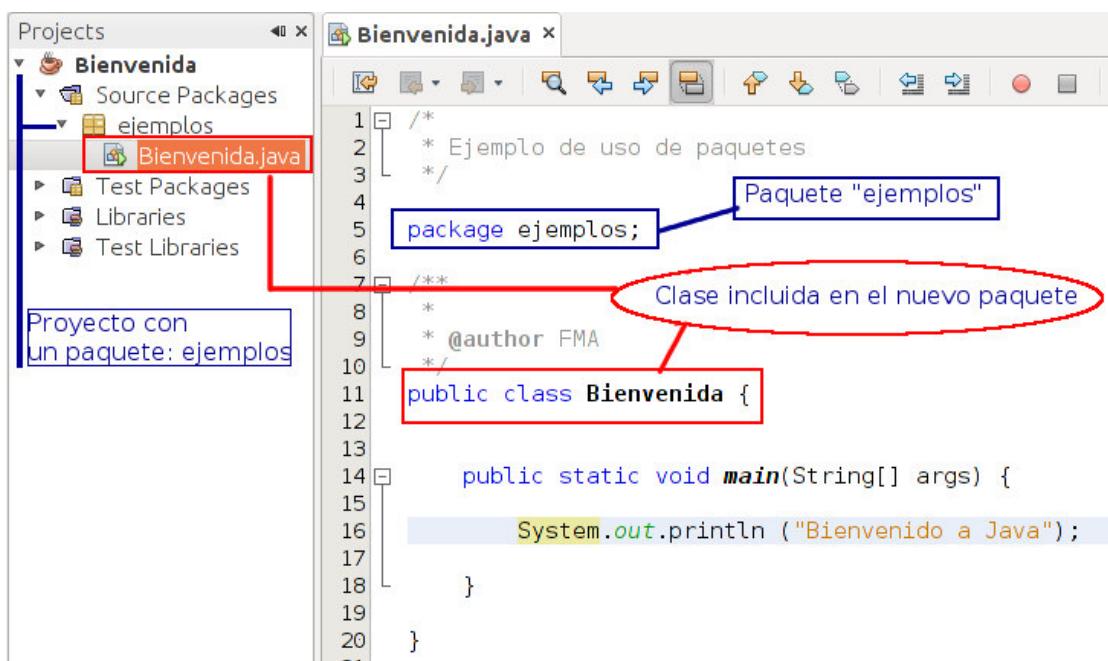

El código es exactamente igual que como hemos venido haciendo hasta ahora, solamente hemos añadido la línea "package ejemplos;" al principio.

La clase estará almacenada en una carpeta que se llamará como el paquete.

7.1.- Sentencia import.

Cuando queremos utilizar una clase que está en un paquete distinto a la clase que estamos utilizando, se suele utilizar la sentencia **import**. Por ejemplo, si queremos utilizar la clase Scanner que está en el paquete **java.util** de la Biblioteca de Clases de Java, tendremos que utilizar esta sentencia:

A photograph of handwritten code on lined paper. The text 'import java.util.Scanner;' is written in black ink on the first line of the second column from the left margin.

```
import java.util.Scanner;
```

Se pueden importar todas las clases de un paquete, así:

A photograph of handwritten code on lined paper. The text 'import java.awt.*;' is written in black ink on the first line of the second column from the left margin.

```
import java.awt.*;
```

Esta sentencia debe aparecer al principio de la clase, justo después de la sentencia **package**, si ésta existiese.

También podemos utilizar la clase sin sentencia **import**, en cuyo caso cada vez que queramos usarla debemos indicar su ruta completa:

A photograph of handwritten code on lined paper. The text 'java.util.Scanner teclado = new java.util.Scanner (System.in);' is written in black ink on the first line of the second column from the left margin.

```
java.util.Scanner teclado = new java.util.Scanner (System.in);
```

Hasta aquí todo correcto. Sin embargo, al trabajar con paquetes, Java nos obliga a organizar los directorios, compilar y ejecutar de cierta forma para que todo funcione adecuadamente.

7.2.- Jerarquía de paquetes.

Para organizar mejor las cosas, un **paquete**, en vez de clases, también puede contener otros paquetes. Es decir, podemos hacer **subpaquetes** de los paquetes y subpaquetes de los subpaquetes y así sucesivamente. Esto permite agrupar paquetes relacionados en un paquete más grande. Por ejemplo, si quiero dividir mis clases de ejemplos en ejemplos básicos y ejemplos avanzados, puedo poner más niveles de paquetes separando por puntos:

```
package ejemplos.basicos;  
package ejemplos.avanzados;
```

A nivel de sistema operativo, tendríamos que crear los subdirectorios **basicos** y **avanzados** dentro del directorio **ejemplos**, y meter ahí las clases que correspondan.

La Biblioteca de Clases de Java se organiza haciendo uso de esta jerarquía de paquetes. Así por ejemplo, si quiero acceder a la clase **Date**, tendré que importarla indicando su ruta completa, o sea, **java.util.Date**, así:

```
import java.util.Date;
```

7.3.- Librerías Java.

Cuando descargamos el entorno de compilación y ejecución de Java, obtenemos la API de Java. Como ya sabemos, se trata de un conjunto de bibliotecas que nos proporciona paquetes de clases útiles para nuestros programas.

Utilizar las clases y métodos de la Biblioteca de Java nos va ayudar a reducir el tiempo de desarrollo considerablemente, por lo que es importante que aprendamos a consultarla y conozcamos las clases más utilizadas.

Los paquetes más importantes que ofrece el lenguaje Java son:

- ✓ **java.io.** Contiene las clases que gestionan la entrada y salida, ya sea para manipular ficheros, leer o escribir en pantalla, en memoria, etc. Este paquete contiene por ejemplo la clase **BufferedReader** que se utiliza para la entrada por teclado.
- ✓ **java.lang.** Contiene las clases básicas del lenguaje. Este paquete no es necesario importarlo, ya que es importado automáticamente por el entorno de ejecución. En este paquete se encuentra la clase **Object**, que sirve como raíz para la jerarquía de clases de Java, o la clase **System** que ya hemos utilizado en algunos ejemplos y que representa al sistema en el que se está ejecutando la aplicación. También podemos encontrar en este paquete las clases que "envuelven" los tipos primitivos de datos. Lo que proporciona una serie de métodos para cada tipo de dato de utilidad, como por ejemplo las conversiones de datos.
- ✓ **java.util.** Biblioteca de clases de utilidad general para el programador. Este paquete contiene por ejemplo la clase **Scanner** utilizada para la entrada por teclado de diferentes tipos de datos, la clase **Date**, para el tratamiento de fechas, etc.
- ✓ **java.math.** Contiene herramientas para manipulaciones matemáticas.
- ✓ **java.awt.** Incluye las clases relacionadas con la construcción de interfaces de usuario, es decir, las que nos permiten construir ventanas, cajas de texto, botones, etc. Algunas de las clases que podemos encontrar en este paquete son **Button**, **TextField**, **Frame**, **Label**, etc.
- ✓ **java.swing.** Contiene otro conjunto de clases para la construcción de interfaces avanzadas de usuario. Los componentes que se engloban dentro de este paquete se denominan componentes Swing, y suponen una alternativa mucho más potente que AWT para construir interfaces de usuario.
- ✓ **java.net.** Conjunto de clases para la programación en la red local e Internet.
- ✓ **java.sql.** Contiene las clases necesarias para programar en Java el acceso a las bases de datos.
- ✓ **java.security.** Biblioteca de clases para implementar mecanismos de seguridad.

Como se puede comprobar Java ofrece una completa jerarquía de clases organizadas a través de paquetes.