



User Guide

RELEASE 1.3

18. September 2006

Frank Lützenkirchen (Essen/Duisburg)

Jens Kupferschmidt, Ute Starke (Leipzig)

Detlev Degenhardt (Freiburg)

Johannes Bühler (Greifswald)

Ulrike Krönert, Andreas Trappe, Thomas Scheffler (Jena)

Kathleen Krebs (Hamburg)

Anja Schaar (Rostock)

Heiko Helmbrecht (München)

Vorwort

Dieses Dokument ist für einen Step-by-Step Start in das MyCoRe-System konzipiert und soll dem Einsteiger den Weg zu einer ersten MyCoRe-Anwendung, einem Dokumenten-Server, aufzeigen. Begonnen wird mit der Beschreibung aller vorab notwendigen Installationen. Weiter geht es über die schrittweise Installation des MyCoRe-Kerns und der Beispielanwendung DocPortal. Ein weiteres Kapitel beschreibt die umfassende Gestaltung eines Dokumenten-Servers auf der Basis von DocPortal. Abschließend sind noch einige Hinweise aus der MyCoRe-Gemeinde zur Nutzung alternativer Speicherkomponenten, zur Integration von MyCoRe in ein Bibliotheksumfeld und zur Nutzung in anderen Umfeldern dokumentiert. Im abschließenden Kapitel *Tipps und Problembewehrung* wird auf bekannte Probleme, kritische Szenarien und die weitere Entwicklung von MyCoRe eingegangen.

Für einen ersten Schnelleinstieg wird eine spezielle Distribution der DocPortal-Anwendung auf den MyCoRe-Webseiten angeboten. Bitte konsultieren Sie bei Detailfragen auch das mitgelieferte *Programmer Guide*. Hier sind die Einzelheiten von MyCoRe genau beschrieben. Die Beispielanwendung DocPortal ist in einer gesonderten Dokumentation ausführlich beschrieben.

Hinweis:

Diese Dokumentation basiert auf dem Release 1.3 der MyCoRe-Software. Um die genannten Features nutzen zu können, benutzen Sie bitte diesen Codestand inklusive der dazugehörigen Fixes!

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zu MyCoRe.....	1
1.1	Vorbemerkungen.....	1
1.1.1	Betriebssysteme.....	1
1.1.2	Relationale Datenbanken.....	1
1.1.3	Suchindex.....	1
1.1.4	Textextraktion.....	2
1.1.5	Streaming Server.....	2
1.1.6	Webanwendungsserver.....	2
1.1.7	Web-Server.....	2
1.2	Die Beispielanwendung.....	2
1.3	Installationswege.....	3
2	Allgemeine Umgebungs- und Softwarevoraussetzungen.....	4
2.1	Erforderliche und zusätzliche Softwareprodukte.....	4
2.2	Die Installation von Java, Ant und CVS.....	5
2.2.1	Die Installation von Java.....	5
2.2.2	Die Installation von Ant.....	5
2.3	Setzen der Umgebungsvariablen.....	6
2.3.1	Für Windows.....	6
2.3.2	Für UNIX.....	8
2.4	Hinweise zur Installation zusätzlicher Komponenten.....	9
2.4.1	Installation eines CVS-Clients.....	9
2.4.2	Installation von MySQL.....	10
2.4.3	Installation von Tomcat.....	11
2.4.4	Installation des Apache Webserver.....	12
3	Download und Installation des MyCoRe Kerns.....	14
3.1	Download des MyCoRe Kerns.....	14
3.2	Konfiguration und Übersetzung des Kerns.....	16
4	Die MyCoRe-Beispielanwendung DocPortal.....	18
4.1	Grundlegender Aufbau und Ziel der Beispielanwendung.....	18
4.1.1	Allgemeines.....	18
4.1.2	Weiterführende Erläuterungen.....	18
4.2	Download der Beispielanwendung.....	19
4.3	Konfiguration und Installation von DocPortal.....	19
4.3.1	Grundlegendes zur Konfiguration.....	19
4.3.2	Initialisieren von DocPortal.....	20
4.3.3	Starten der MyCoRe-Kommandozeile.....	21
4.3.4	Erzeugen der Web-Anwendung.....	21
4.4	Laden der Beispieldaten.....	22
5	Die Arbeit mit der Beispielanwendung.....	24
5.1	Benutzer.....	24
5.1.1	Benutzer der Beispielanwendung.....	24
5.1.2	Benutzer des WCMS.....	25
5.2	Die Verwendung der Kommandozeilenschnittstelle	25
5.2.1	Basiskommandos des Kommandozeilensystems.....	25
5.2.2	Kommandos zur Arbeit mit der Benutzerverwaltung	26

5.2.3	Kommandos zur Administration des ACL-Systems.....	29
5.2.4	Kommandos zum Verwalten von Klassifikationen.....	30
5.2.5	Kommandos zur Verwaltung der Objekte.....	30
5.2.6	Anfragen an das System per Kommandozeile.....	31
5.2.7	Sonstige Kommandos.....	32
5.3	Das SimpleWorkflow-System zur interaktiven Autorenarbeit.....	32
5.3.1	Das MCRStartEditorServlet.....	33
5.3.2	Abläufe für neue Datenobjekte.....	37
5.3.3	Abläufe für Datenobjekte aus dem Server.....	37
5.3.4	Einbindung in das Access Control List - System.....	37
5.4	Der Klassifikationseditor.....	37
5.4.1	Start des Klassifikationseditors.....	38
5.4.2	Operationen des Klassifikationseditors.....	38
5.4.3	Klassifikationen.....	39
5.4.4	Kategorien.....	39
6	Möglichkeiten zur Nutzung optionaler Komponenten.....	42
6.1	Die Zusammenarbeit mit anderen DocPortal-Installationen.....	42
6.2	Die Integration des Bildbetrachter-Modules.....	44
6.2.1	Integration des „Imaging“-Modules.....	44
6.2.2	Installation des Bildbetrachters „MCR-IView“.....	45
6.3	Nutzung der OAI Schnittstelle.....	46
6.3.1	Grundlagen.....	46
6.3.2	Der OAI Data Provider.....	47
6.3.3	Installation.....	47
6.3.4	Der Deployment Descriptor.....	47
6.3.5	Die mycore.properties.oai.....	48
6.3.6	Instanzunabhängige Properties.....	48
6.3.7	Instanzabhängige Properties.....	49
6.3.8	Test.....	49
6.3.9	Zertifizierung und Registrierung.....	50
6.4	Einbindung virtueller Host-Namen mit Hilfe des Apache-Web-Servers.....	50
6.4.1	Einbindung des Proxy-Modules.....	50
6.4.2	Die Verbindung von einer Servlet-Engine und Apache2.....	50
6.5	Erzeugen einer Distribution.....	51
6.5.1	Installation von IzPack.....	51
6.5.2	Erstellen der Anwendungs-Distribution.....	52
6.5.3	Erstellen einer Beispieldaten-Distribution	52
7	Migration von MyCoRe 1.2 nach MyCoRe 1.3.....	54
7.1	Allgemeines.....	54
7.2	Migration der Anwendung.....	54
7.3	Daten-Migration.....	55
8	Weiterführende Informationen zum Aufbau von MyCoRe-Anwendungen.....	56
8.1	XML-Syntax des Datenmodells.....	56
8.1.1	Die MCRObjektID.....	56
8.1.2	Das Klassifikationen-Datenmodell.....	57
8.1.3	Das Metadatenmodell.....	58
8.1.4	Das Speichermodell für die Multimediadaten (IFS).....	73
9	Tipps und Problembehebung.....	75

9.1	XSLT in ANT geht nicht.....	75
10	Anhang.....	76
10.1	Abbildungsverzeichnis.....	76
10.2	Tabellenverzeichnis.....	77

1 Allgemeines zu MyCoRe

1.1 Vorbemerkungen

MyCoRe bietet die Möglichkeit verschiedene Softwarekomponenten für die Speicherung und Verarbeitung der Daten (digitale Objekte und zugehörige Beschreibungsdaten) zu verwenden. Dabei spielt natürlich das verwendete Betriebssystem eine wesentliche Rolle. Jedes System hat Vor- und Nachteile, die an dieser Stelle kurz aufgezeigt werden sollen. Wir wollen es abschließend dem Anwender überlassen, in welchem System er für seine Anwendung die größten Vorteile sieht.

1.1.1 Betriebssysteme

MyCoRe ist auf Grund seiner vollständigen Implementation in Java Betriebssystem-unabhängig. Innerhalb der MyCoRe-Community gibt es Installationen unter Unix (Linux, AIX, Solaris) wie auch unter MS Windows und MacOS. Die Entscheidung für ein bestimmtes Betriebssystem ist stark vom Einsatzzweck und der Verfügbarkeit der zusätzlich benötigten Komponenten abhängig.

1.1.2 Relationale Datenbanken

Im Bereich der SQL Datenbasis werden ab MyCoRe 1.3 alle Zugriffe über die Datenbank-Mappingsprache Hibernate¹ realisiert. Dieses garantiert eine einheitliche Programmierschnittstelle gegenüber der Anwendung und gestattet die Nutzung aller durch Hibernate unterstützten relationalen Datenbanksysteme wie HSQLDB², MySQL³, PostgreSQL⁴, IBM DB2⁵ und Oracle⁶. Über die Konfiguration von MyCoRe gibt der Administrator der Anwendung an, welche Datenbank konkret zum Einsatz kommt. Standardmäßig wird für DocPortal die HSQLDB verwendet. Dies ist ein sogenanntes leichtgewichtiges, Java-basiertes Datenbanksystem und erfordert keine zusätzlichen Installationen. Der erforderliche Code ist im MyCoRe-Paket bereits enthalten. Für produktive Anwendungsinstallationen sollte jedoch ein den Erfordernissen entsprechendes Datenbanksystem gewählt werden.

1.1.3 Suchindex

Für die Suche in den abgelegten Daten wurden verschiedene Ansätze realisiert. Mit Hilfe einer simplen JDOM-Suchmaschine kann auf einfache Art in den beschreibenden Daten der digitalen Objekte (Metadaten) gesucht werden. Dieser Ansatz ist für Entwicklungszwecke konzipiert. Standard ist der Einsatz einer Volltextsuchmaschine für Metadaten und Texte auf Basis des Apache-Projektes

¹siehe <http://www.hibernate.org/>

²siehe <http://hsqldb.org/>

³siehe <http://dev.mysql.com/>

⁴siehe <http://www.postgresql.org/>

⁵siehe <http://www-306.ibm.com/software/data/db2/>

⁶siehe <http://www.oracle.com/lang/de/database/index.html>

Lucene⁷. Lucene ist ebenfalls in MyCoRe integriert und bedarf keiner zusätzlichen Installation. Zusätzlich kann die Volltextsuche in des verwendeten relationalen Datenbanksystems eingesetzt werden. Bisher sind hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von Lucene in einer Produktionsumgebung keine Einschränkungen bekannt.

1.1.4 Textextraktion

Zum Extrahieren von durchsuchbaren Volltexten aus Dokumenten werden seitens MyCoRe eine Reihe von externen Anwendungen genutzt. Welche davon bei einer konkreten MyCoRe-Installation zum Einsatz kommen, entscheidet der jeweilige Administrator selbst. Über eigene Plugins lassen sich weitere Komponenten problemlos einbinden. Die jeweilige Software (OpenOffice, ps2ascii usw.) muss zusätzlich zu den MyCoRe-Komponenten installiert werden. Derzeit sind für folgende Objekttypen Plugins in MyCoRe integriert: xml, html, txt, ps, pdf, doc, xls, ppt, odt und sxw.

1.1.5 Streaming Server

MyCoRe kann alternativ für die Speicherung von Audio- und Video-Daten Streaming-Server integrieren und zur Datenhaltung nutzen. Vorgesehen ist der Einsatz eines Helix-Servers⁸ oder des IBM VideoChargers⁹. Beide Produkte müssen extern installiert und dann über die Anwendungskonfiguration eingebunden werden.

1.1.6 Webanwendungsserver

MyCoRe benötigt für die interaktive Arbeit eine Servlet-Engine. Bekanntester Vertreter hier ist Tomcat¹⁰. Alternativ bietet die MyCoRe-Beispielanwendung DocPortal die Nutzung von Jetty¹¹ an. Besonders für kleinere Anwendungen stellt es eine interessante Alternative dar. Jetty ist eine javabasierte und leichtgewichtige Anwendung, die ebenfalls in der DocPortal-Distribution enthalten ist. Eine weitere Alternative ist der IBM WebSphere Application Server¹².

1.1.7 Web-Server

Zur Arbeit mit MyCoRe in Produktionsumgebungen empfehlen wir die Nutzung des Apache-Web-Servers. Damit ist es möglich der Anwendung eine URL ohne weitere Portangaben zuzuweisen. Bei der Verwendung des IBM WebSphere Application Servers ist ein IBM Webserver (basierend auf Apache) bereits integriert.

1.2 Die Beispielanwendung

Zur Demonstration des Leistungsumfangs von MyCoRe wird eine Beispielanwendung mitgeliefert. Diese soll anschaulich die Funktionalitäten von MyCoRe aufzeigen und

⁷siehe <http://lucene.apache.org/>

⁸siehe <https://helix-server.helixcommunity.org/>

⁹siehe <http://www-306.ibm.com/software/data/videocharger/>

¹⁰siehe <http://tomcat.apache.org/>

¹¹siehe <http://jetty.mortbay.org/jetty/>

¹²siehe <http://www-306.ibm.com/software/websphere/>

gleichzeitig eine praxisnahe Anwendung darstellen. Als Anwendungsszenario haben die Entwicklern einen Dokumenten-Server mit Namen *DocPortal* gewählt. Die Installation und Nutzung von MyCoRe und der darauf aufbauenden Anwendung DocPortal wird im Verlauf dieser Dokumentation in allen Einzelheiten besprochen. Ziel ist es, dem interessierten Anwender von Anfang an einen vollständigen und sofort nutzbaren Dokumenten-Server an die Hand zu geben.

1.3 Installationswege

Für die Installation der Beispielanwendung gibt es drei Wege. Um einen ersten Eindruck vom System zu erhalten, wird von der Entwicklergruppe eine Binär-Distribution auf den Webseiten¹³ bereitgestellt. Dabei handelt es sich um eine mit der Software IZPack generierte jar-Datei. Durch die Ausführung der Datei wird die Installation von DocPortal gestartet. Als Ergebnis erhält man eine leere Anwendung, deren Daten in der HSQLDB verwaltet werden. Als Webanwendungsserver wird Jetty verwendet. Eine Installationsanleitung ist in dem Dokument *Quick Installation Guide* zu finden. Weiterhin sind Beispieldaten in Distributionen thematisch zusammengestellt und können analog zu DocPortal zu installiert werden.

Die folgende Dokumentation beschäftigt sich damit, den zweiten und dritten Installationsweg zu beschreiben. Es wird erklärt, wie die Beispielanwendung DocPortal schrittweise zu installieren ist und wie der Administrator per Konfiguration diese Anwendung in seine Umgebung einpasst. Hierbei ist zu unterscheiden, ob das Zielsystem unter den Betriebssystemen UNIX (Linux) oder MS Windows arbeitet. Auf die jeweiligen Unterschiede wird in den einzelnen Installationsschritten näher eingegangen. DocPortal kann auch unter MacOS installiert werden, ein Referenz- und Testsystem in der Community steht momentan jedoch nicht zur Verfügung.

Neben der Bereitstellung des aktuellen und als Release markierten Codes gibt es die Möglichkeit, den Quellcode von MyCoRe und DocPortal in gepackter Form über die URL http://www.mycore.de/content/main/download/release_1_3_beta.xml herunter zu laden. Die hier angebotenen Pakete werden immer mit den Release-Ständen aktuell gehalten.

¹³http://www.mycore.de/content/main/download/docportal_binary.xml

2 Allgemeine Umgebungs- und Softwarevoraussetzungen

In der nachfolgenden Beschreibung wird davon ausgegangen, dass alle Arbeiten unter UNIX/MacOS durch einen anzulegenden Benutzer `mcradmin` ausgeführt werden. Für die Benutzung von MyCoRe/DocPortal muss der Benutzer die nachfolgend gelistete Software verwenden können. Die in MyCoRe enthaltenen Skripte erwarten die `bash`-Shell unter `/bin/bash`. Diese muss entsprechend zur Verfügung stehen oder die Skripte müssen von Hand angepasst werden. Für den Benutzer definiert der Administrator weiterhin einige Umgebungsvariablen. Hinzu kommen eine Reihe von optionalen Anwendungen, die dem MyCoRe-Benutzer bei Bedarf ebenfalls zu Verfügung stehen müssen.

Unter MS Windows ist kein spezieller Benutzer vorgesehen. Trotzdem sind eine Reihe von Softwareprodukten erforderlich. Umgebungsvariablen sind ebenfalls in diesem Zusammenhang zu definieren. Für die Nutzung alternativer Komponenten gibt es in diesem Kapitel (wie zu allen anderen Punkten) Hinweise.

2.1 Erforderliche und zusätzliche Softwareprodukte

Produkt	UNIX/MacOS	MS Windows
Java 2 Plattform, SE, v1.4.x (J2SE) ¹⁴ oder höher	erforderlich	erforderlich
ANT 1.6.x ¹⁵ oder höher	erforderlich	erforderlich
CVS-Client ¹⁶	optional	optional
OpenOffice 2.0.x ¹⁷ oder höher	optional, wird zur Volltextindizierung benötigt	optional, wird zur Volltextindizierung benötigt, weiterhin kann auch die MS Office-Suite benutzt werden
XPDF ¹⁸	optional, wird zur Volltextindizierung benötigt	optional, wird zur Volltextindizierung benötigt
GhostScript ¹⁹	optional, wird zur Volltextindizierung benötigt	
Relationales Datenbanksystem (PostgreSQL, DB2, Oracle)	optional, kann die mitgelieferte HSQLDB ersetzen	optional, kann die mitgelieferte HSQLDB ersetzen

¹⁴<http://java.sun.com/>

¹⁵<http://ant.apache.org/>

¹⁶<https://www.cvshome.org/dev/interface.html>

¹⁷<http://www.openoffice.org/>

¹⁸<http://www.foolabs.com/xpdf/download.html>

¹⁹<http://www.cs.wisc.edu/~ghost/>

Produkt	UNIX/MacOS	MS Windows
Tomcat	optional, kann das mitgelieferte Jetty ersetzen	optional, kann das mitgelieferte Jetty ersetzen
Apache	optional, wird zur Umsetzung virtueller Host-Namen verwendet	optional, wird zur Umsetzung virtueller Host-Namen verwendet
JAI ²⁰ , 1.1.2_01 oder höher	optional, wenn Sie das MyCoRe-Imaging-Modul einsetzen wollen	optional, wenn Sie das MyCoRe-Imaging-Modul einsetzen wollen

Tabelle 2.1: Softwarevoraussetzungen

Unter Linux sind alle Programme in den gängigen Distributionen enthalten. Für das Betriebssystem AIX stellt die Firma IBM verschiedene Software-Downloads unter <http://ftp.software.ibm.com/> bereit. Unter MS Windows können die Installationspakete von den angegebenen Webseiten geholt werden.

2.2 Die Installation von Java, Ant und CVS

2.2.1 Die Installation von Java

Für Windows

Bezugsquelle für die aktuelle Distribution der Java-Software ist die Webseite <http://www.java.com/de/download/manual.jsp>. Folgen Sie der angegebenen Installationsanleitung.

Für UNIX/MacOS

Java ist in allen gängigen Unix-Distributionen enthalten. Installieren Sie die Pakete

- java-1_5_0-sun.x
- java-1_5_0-sun-devel.x
- java-1_5_0-sun-jdbc.x

2.2.2 Die Installation von Ant

Für Windows

Bezugsquelle für die aktuelle Ant-Software ist die Webseite <http://ant.apache.org/>. Im Menüpunkt 'Download' finden Sie eine vollständige Ant-Version. Diese muss auf dem Zielsystem entpackt und eine Umgebungsvariable gesetzt werden. Folgen Sie hierzu der Installationsanleitung.

²⁰<http://www.sun.com>

Für UNIX/MacOS

Apache Ant ist in allen gängigen Unix-Distributionen enthalten. Installieren Sie die Pakete

- ant-1.6.x
- ant-apache-regexp-1.6.x

2.3 Setzen der Umgebungsvariablen

2.3.1 Für Windows

Für den Betrieb von MyCoRe ist es notwendig, die in Tabelle 2.2 aufgelisteten Umgebungsvariablen zu definieren.

Variable	Verweis auf ...
JAVA_HOME	... das Basisverzeichnis der JAVA Installation
ANT_HOME	... das Basisverzeichnis der ANT Installation
MYCORE_HOME	... das Basisverzeichnis des MyCoRe-Quellzweiges (z.B. D:\mycore)
DOCPORTAL_HOME	... das Basisverzeichnis des DocPortal-Quellzweiges (z.B. D:\docportal)

Tabelle 2.2: Umgebungsvariablen unter Windows

Um eine Umgebungsvariable unter MS Windows zu setzen sind folgende Schritte abzuarbeiten:

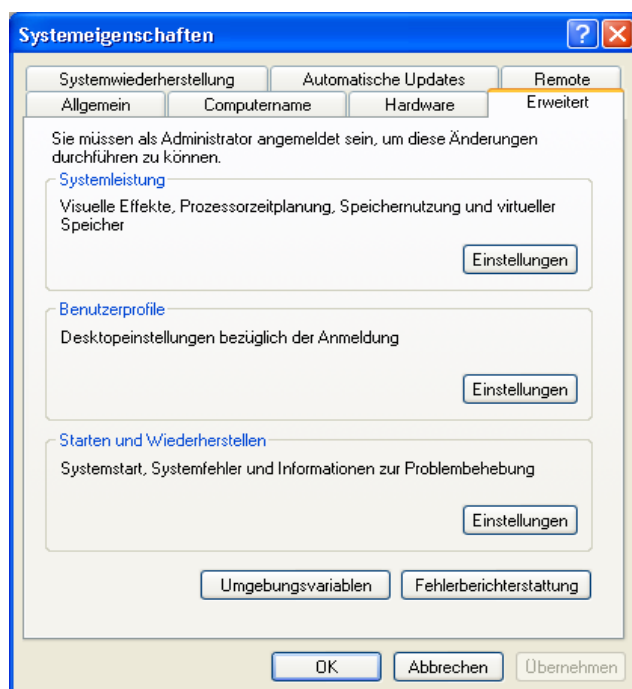


Abbildung 2.1: Systemeigenschaften-Dialog unter MS Windows

- Starten von Systemsteuerung → System → Erweitert

- Button Umgebungsvariable drücken

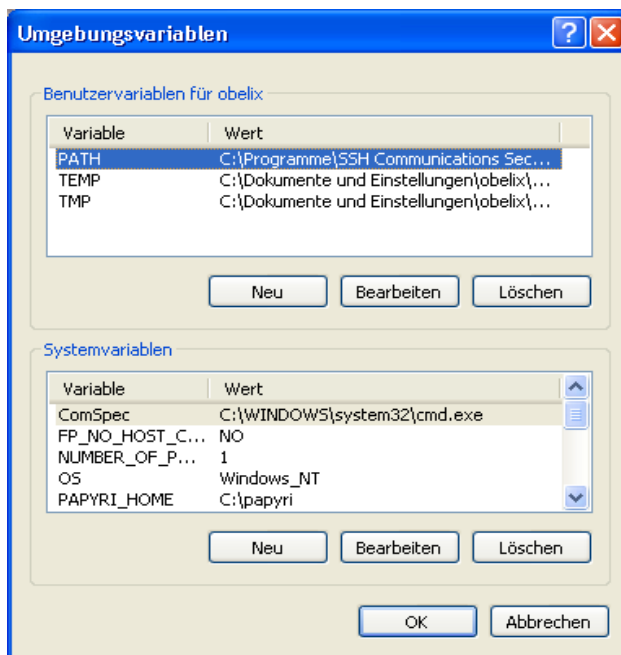


Abbildung 2.2: Dialog zum setzen von Umgebungsvariablen unter MS Windows

- Neuen Eintrag hinzufügen

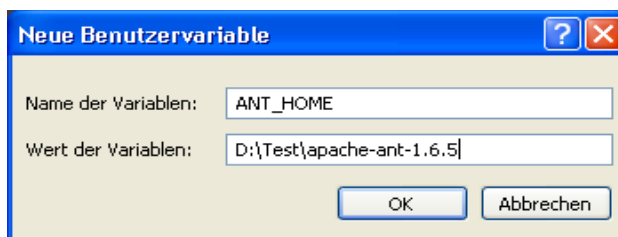


Abbildung 2.3: Setzen einer neuen Umgebungsvariable unter MS Windows

2.3.2 Für UNIX

Folgende Umgebungsvariablen müssen für die Arbeit mit MyCoRe definiert sein:

Variable	Verweis auf ...
JAVA_HOME	... das Basisverzeichnis der JAVA Installation
ANT_HOME	... das Basisverzeichnis der ANT Installation
MYCORE_HOME	... das Basisverzeichnis des MyCoRe-Quellzweiges (z.B. ~/mycore)
DOCPORTAL_HOME	... das Basisverzeichnis des DocPortal-Quellzweiges (z.B. ~/docportal)

Tabelle 2.3: Umgebungsvariablen unter Unix

Für den Benutzer `mcradmin` setzen Sie diese Variablen, indem Sie folgende Zeilen in der `.bashrc` ergänzen (bei Verwendung einer anderen Shell als `bash` ggf. anpassen):

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/java
export MYCORE_HOME=/home/mcradmin/mycore
export DOCPORTAL_HOME=/home/mcradmin/docportal
```

2.4 Hinweise zur Installation zusätzlicher Komponenten

2.4.1 Installation eines CVS-Clients

Die Installation eines CVS (Concurrent Versions System) ist nur erforderlich, wenn Sie beabsichtigen, den Source-Code von MyCoRe und DocPortal direkt vom MyCoRe-CVS-Server zu holen (`check out`) und durch spätere Updates mittels CVS zu aktualisieren. Alternativ können Sie auf die gepackten Versionen auf den MyCoRe-Webseiten zurückgreifen. Diese werden in regelmäßigen Abständen ebenfalls aktualisiert und mit den neusten Fixes versehen.

Für Windows

Für Windows gibt es für die Open Source Nutzung mehrere freie CVS-Client-Anwendungen. Welche aktuell auf dem Markt zu finden sind ist auf der Webseite <http://www.cvs-home.org> aufgelistet. Von der ComponentSoftware Inc. Wird ein Client angeboten, der hierfür verwendet werden kann. Die Adresse für den Download lautet <http://www.componentsoftware.com/products/cvs/?gg1>. Installieren Sie die Anwendung entsprechend der Anleitung.

Wenn Sie sich entschieden haben den MyCoRe-Quellcode aus dem CVS zu nutzen, ist es hilfreich das folgende Skript `cvsmycore.cmd` zu erstellen, welches die Arbeit mit dem CVS-System des MyCoRe-Projektes erleichtert. Alternativ können Sie diese Umgebungsvariablen im Windows-System eintragen (siehe Abschnitt 2.3.1 auf Seite 6).

```
rem Skript zum Zugriff auf den CVS-Server in Essen
set CVS_CLIENT_LOG=cvs_log
set CVSROOT=:pserver:anoncvs@server.mycore.de:/cvs
cvs %1 %2 %3
```

Für UNIX/MacOS

CVS ist in allen gängigen Unix-Distributionen enthalten. Installieren Sie das Paket

- `cvs-1.12.x`

Mit Hilfe eines Skriptes, das die CVS-Umgebungsvariablen setzt, können Sie sich die Arbeit mit dem CVS des MyCoRe-Projektes erleichtern. Alternativ können Sie die Umgebungsvariablen in der Datei `.bashrc` (je nach verwendeter Shell) eintragen. Das Skript `cvsmycore.sh` sieht wie folgt aus:

```
# Skript zum Zugriff auf das CVS in Essen
export CVS_CLIENT_LOG=~/.cvs_log
export TERM=vt100
export CVSROOT=:pserver:anoncvs@server.mycore.de:/cvs
export CVS_RSH=ssh
cvs $*
```

2.4.2 Installation von MySQL

MySQL kann als Alternative zu dem standardmäßig mitgelieferten Datenbanksystem HSQLDB verwendet werden. Diese Kapitel beschreibt die Installation und Grundkonfiguration von MySQL.

Installation unter Windows

MySQL kann von <http://www.mysql.de> bezogen werden.

1. mysql-essential-4.1.9-win32 oder höher laut mitgelieferter Dokumentation installieren
2. MySQL starten
3. Die folgende Sequenz sorgt dafür, dass der MyCoRe-User `mcradmin` alle Rechte auf der Datenbank hat. Dabei werden bei der Ausführung von Kommandos von `localhost` aus keine Passwörter abgefragt. Von anderen Hosts aus muss `<newpassword>` eingegeben werden.

```
mysql -uroot -p<rootpassword> mysql
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO mcradmin@localhost WITH
GRANT OPTION;
quit
```

4. Sollen auch externe Hosts zugreifen dürfen, sind noch die folgenden Kommandos erforderlich.

```
mysql -uroot -p<rootpassword> mysql
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO mcradmin@'%' IDENTIFIED BY
'<newpassword>' WITH GRANT OPTION;
quit
```

5. Ist das Passwort einmal gesetzt, müssen Sie zusätzlich die Option `-p` verwenden. Zum Verifizieren, ob der Server läuft, nutzen Sie folgende Kommandos

```
mysqladmin -u mcradmin version
mysqladmin -u mcradmin variables
```

6. Jetzt können Sie die Datenbasis für MyCoRe mit nachstehendem Kommando anlegen.

```
mysqladmin -u mcradmin create mycore
```

7. Falls weitere Benutzer das Recht auf `SELECTs` von allen Hosts aus haben sollen, verwenden Sie die Kommandos

```
mysql -u mcradmin mycore
GRANT SELECT ON mycore.* TO mcradmin@'%';
quit
```


Installation unter UNIX/MacOS

MySQL kann aus der Linux-Distribution oder direkt von <http://www.mysql.de> bezogen werden. Am günstigsten installieren Sie die folgenden Pakete direkt von der Distribution:

- mysql-4.1.x
- mysql-shared-4.1.x
- mysql-client-4.1.x
- mysql-administrator-1.0.x
- mysql-connector-java-3.1.x

1. MySQL-Server mit `/etc/init.d/mysql start` starten und ggf. in den Systemstart eintragen.

2. Die folgende Sequenz sorgt dafür, dass der MyCoRe-User `mcradmin` alle Rechte auf der Datenbank hat. Dabei werden bei der Ausführung von Kommandos von `localhost` aus keine Passwörter abgefragt. Von anderen Hosts aus muss `<newpassword>` eingegeben werden.

```
mysql -uroot -prootpassword mysql
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO mcradmin@localhost WITH
    GRANT OPTION;
quit
```

3. Sollen auch externe Hosts zugreifen dürfen, sind noch die folgenden Kommandos erforderlich.

```
mysql -uroot -prootpassword mysql
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO mcradmin@'%' IDENTIFIED BY
    'newpassword' WITH GRANT OPTION;
quit
```

4. Ist das Passwort einmal gesetzt, müssen Sie zusätzlich die Option `-p` verwenden. Zum Verifizieren, ob der Server läuft, nutzen Sie folgende Kommandos

```
mysqladmin -u mcradmin version
mysqladmin -u mcradmin variables
```

5. Jetzt können Sie die Datenbasis für MyCoRe mit nachstehendem Kommando anlegen.

```
mysqladmin -u mcradmin create mycore
```

6. Falls weitere Benutzer das Recht auf `SELECTs` von allen Hosts aus haben sollen, verwenden Sie die Kommandos

```
mysql -u mcradmin mycore
GRANT SELECT ON mycore.* TO mcradmin@'%';
quit
```

2.4.3 Installation von Tomcat

Tomcat kann als Alternative zum in DocPortal mitgelieferten Jetty eingesetzt werden. Tomcat ist ebenfalls ein Webanwendungsserver, der besonders bei größeren Installationen Verwendung findet.

Installation unter Windows

Tomcat kann über <http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html> geholt werden. Die Installation ist laut mitgelieferter Dokumentation vorzunehmen.

Die Umgebungsvariablen sind wie folgt beschrieben zu setzen, damit Tomcat auch von `mcradmin` genutzt werden kann. Weiterhin werden der Arbeitsspeicher für den Server erweitert.

```
set CATALINA_HOME = Pfad zum Home-Verzeichnis
set CATALINA_OPTS = "%CATALINA_OPTS -server -Xms256m -Xmx512m -Xincgc"
```

MyCoRe arbeitet beim Encoding der Zeichen standardmäßig mit UTF-8. Für eine korrekte Darstellung passen Sie die Datei `%CATALINA_HOME%/conf/server.xml` an, indem Sie das Tag für den Connector um das Attribut `URIEncoding='UTF-8'` ergänzen.

Installation unter UNIX/MacOS

Tomcat finden Sie auf jeder gängigen Linux Distribution. Die Dokumentation von Tomcat steht unter `/usr/share/doc/packages/tomcat5`. Installieren Sie bitte die Pakete

- `tomcat5-5.x`
- `tomcat5-admin-webapps-5.x`

In der Datei `/etc/profile.local` ist nachfolgender Eintrag vorzunehmen, damit Tomcat auch von `mcradmin` genutzt werden kann. Weiterhin wird der Arbeitsspeicher für den Server erweitert.

```
export CATALINA_HOME=/opt/share/tomcat5
export CATALINA_OPTS="%CATALINA_OPTS -server -Xms256m -Xmx512m
-Xincgc"
```

MyCoRe arbeitet beim Encoding der Zeichen standardmäßig mit UTF-8. Für eine korrekte Darstellung passen Sie die Datei `/usr/share/tomcat/conf/server.xml` an, indem Sie das Tag für den Connector um das Attribut `URIEncoding="UTF-8"` ergänzen.

2.4.4 Installation des Apache Webservers

Die Installation des Apache Web Servers ist für das MyCoRe/DocPortal-Beispiel nicht erforderlich. Sollten Sie aus diesem Beispiel jedoch eine eigene Produktionsinstallation ableiten wollen, so benötigen Sie den Server zur Gestaltung virtueller Hosts. Hier wird das Proxy-Modul verwendet. Die Konfiguration wird in Kapitel 6.4 besprochen.

Installation unter Windows

1. Apache2 für Windows oder höher über <http://httpd.apache.org/> holen.

2. Entsprechend der mitgelieferter Dokumentation installieren und testen.

Installation unter UNIX/MacOS

Der Apache Webserver ist in jeder gängigen Linux-Distribution enthalten. Es wird empfohlen den Apache ab Version 2.x zu verwenden. Installieren Sie die Pakete

- `apache2-2.0.x`
- `apache2-devel-2.0.x`

3 Download und Installation des MyCoRe Kerns

3.1 Download des MyCoRe Kerns

Für eine Step-by-Step Installation der DocPortal-Anwendung benötigen Sie zuerst das MyCoRe-Basissystem (den MyCoRe Kern). DocPortal wird sich im weiteren Verlauf der Installation darauf beziehen und die erforderlichen Komponenten daraus verwenden. Der Kern muss in dem Verzeichnis zu finden sein, das unter der Umgebungsvariablen `MYCORE_HOME` angegebene wurde bzw. muss der Wert von `MYCORE_HOME` dem Installationsverzeichnis des Kerns entsprechen. Der MyCoRe-Kern steht auf der MyCoRe-Web-Seite (siehe Abschnitt 1.3) oder dem CVS-Server `server.mycore.de`²¹ zum Download bereit.

Wenn Sie das in Abschnitt 2.4.1 auf Seite 9 beschriebene Skript für den leichteren Umgang mit dem CVS erstellt haben, führen Sie nachfolgendes Kommando aus (das Passwort ist `anoncvs`) um den Zugang zum CVS zu erhalten:

```
touch ~/.cvspass ; cvsmycore.sh login
oder
cvsmycore login
```

Der MyCoRe Kern wird für alle unterstützten Systeme über das CVS Repository ausgeliefert. Die Release-Version wird mit dem Kommando `checkout` geholt:

```
cvsmycore.sh checkout -r release_1_3_fixes mycore
oder
cvsmycore checkout -r release_1_3_fixes mycore
```

Um den aktuellen Arbeitsstand der Entwickler zu erhalten, lassen Sie die Option `-r release_1_3_fixes` bei dem Kommando weg.

Hinweis: Für die Stabilität des aktuellen Arbeitsstandes kann nicht garantiert werden. Setzen Sie diese daher nicht für Produktionssysteme ein!

Nach dem erfolgreichem Auspacken des Source-Codes bzw. erfolgreichem Checkout erhalten Sie unter dem Verzeichnis `~/mycore` folgende Dateistruktur.

²¹Es ist die Installation eines CVS-Client erforderlich.

Relativer Pfad	Inhalt
bin	Das Verzeichnis für die Shell-Skripte des Kerns.
build.xml	Die Konfigurationsdatei für den Installationsprozess.
changelog.txt	Enthält Hinweise zu Produktänderungen.
config	Einige wenige Konfigurationsdateien für den Kern

Relativer Pfad	Inhalt
documentation	Enthält alle MyCoRe-Dokumentationen.
documentation/Overview	Eine kurze Einleitung in das Projekt.
documentation/UserGuide	Das Handbuch für die Standard-Installation von MyCoRe.
documentation/ProgGuide	Die Anwendungsentwicklung mit MyCoRe wird hier beschrieben.
lib	Java-Archive von Komponenten, welche in MyCoRe genutzt werden.
license.txt	Die verbindliche Lizenz von MyCoRe.
modules	Zusätzliche modulare Programmkomponenten.
schema	XML Schema Dateien des MyCoRe-Kerns.
sources	Verzeichnis des Java-Quellcodes. Eine Beschreibung der Pakete steht im ProgrammerGuide.
stylesheets	XSLT Stylesheets des MyCoRe-Kerns.

Tabelle 3.1: Aufbau des MyCoRe-Kerns

Es wird immer wieder Korrekturen am Code geben, welche bestehende Fehler beseitigen (Fixes). Über die Mailingliste mycore-user@lists.sourceforge.net und auf den MyCoRe-Webseiten wird bekanntgegeben, wenn neue Fixes zur Verfügung stehen.

Wenn Sie den Kern aus dem via CVS geholt haben, hilft das folgend CVS-Kommando beim Update. In abgewandelter Form kann dieses Kommando auch für die anderen MyCoRe-Komponenten benutzt werden.

```
cvsmycore.sh update -dP mycore  
oder  
cvsmycore update -dP mycore
```

3.2 Konfiguration und Übersetzung des Kerns



1. MyCoRe verwendet Apache Ant, um den Quellcode zu übersetzen und eine vollständige Beispiel-Applikation zu erzeugen. Entsprechend der Installationsanleitung sollten Sie zunächst diese Software installieren. Der Aufruf `ant usage` im `mycore`-Verzeichnis zeigt bei richtiger Konfiguration, welche Aufrufe möglich sind.
2. Es ist nicht nötig, weitere Umgebungsvariablen wie etwa den Java `CLASSPATH` zu setzen. Das Skript ignoriert den lokal gesetzten `CLASSPATH` und generiert stattdessen einen eigenen `CLASSPATH` entsprechend Ihrer Konfiguration. Somit kann sichergestellt werden, dass nur die erforderlichen Pakete und Klassen in der richtigen Version verwendet werden. Die Konfiguration der Systemumgebung verwendeter Systeme für die XML-Speicherung (Lucene, SQL oder JDOM) und die Speicherung von Tabellen über JDBC in einer relationalen Datenbank (Hibernate, IBM DB2, MySQL, optional auch andere) wird in der Datei `config/build.properties` festgelegt. Nach dem erstmaligen Checkout des Kerns befindet sich im `config`-Verzeichnis nur das Template `build.properties.template`. Diese Datei muss nach `build.properties` kopiert werden.
3. In der Regel werden Sie nur die beiden entsprechenden Blöcke für die verwendete XML-Datenbank (`MCR.XMLStore.*`) - Standard ist Lucene - und die verwendete relationale Datenbank (`MCR.JDBCStore.*`) - Standard ist Hibernate - durch kommentieren bzw. auskommentieren der vorgegebenen Zeilen und Anpassen der beiden Variablen `MCR.XMLStore.BaseDir` und `MCR.JDBCStore.BaseDir` an die lokalen Installationsverzeichnisse Ihrer Datenbanksysteme anpassen müssen. Zu Testzwecken können die vorgegebenen Standards verwendet werden. Die weiteren Variablen steuern die für den Betrieb notwendigen `jar`-Dateien (`MCR.*Store.Jars`), eventuell zusätzlich in den `CLASSPATH` einzubindende `class`-Dateien oder Ressourcen (`MCR.*Store.ClassesDirs`) und zur Laufzeit erforderliche native Libraries bzw. `dll`'s (`MCR.*Store.LibPath`). Passen Sie die Werte entsprechend der Dokumentation Ihres Datenbankproduktes und der Kommentare in der Datei selbst an.
4. Für SuSE-Linux müssen Sie noch die beiden Properties `MCR.System.SharedJarsDir` und `MCR.System.Jars` in der Datei `build.properties` aktivieren, da alle systemweiten `*.jar`-Dateien in einem gemeinsamen Verzeichnis `/usr/share/java` ablegt werden.
5. Sie sollten zunächst prüfen, ob ihre Systemumgebung korrekt eingerichtet ist, indem Sie

```
ant info
```

ausführen. Ant zeigt Ihnen daraufhin die verwendeten JDK- und Ant-Software-Versionen und den generierten `CLASSPATH` und `LIBPATH` (für Unix Systeme) an.

1. Eine Übersicht über alle wesentlichen Build-Ziele erhalten Sie mit

```
ant usage
```

2. Übersetzen Sie alle MyCoRe Quellcode-Dateien mit dem Befehl

```
ant jar
```

Dabei entsteht eine `jar`-Datei `lib/mycore.jar`.

3. Optional können Sie auch JavaDoc Quellcode-Dokumentation im HTML-Format generieren lassen, indem Sie

```
ant javadocs
```

aufrufen. Dabei entstehen HTML-Dateien im Verzeichnis `documentation/html`.

Damit sind alle Arbeiten im Kernsystem abgeschlossen und sie können nun die eigentliche Anwendung, in diesem Fall die Beispiel-Applikation DocPortal installieren.

4 Die MyCoRe-Beispielanwendung DocPortal

4.1 Grundlegender Aufbau und Ziel der Beispielanwendung

4.1.1 Allgemeines

Um die Funktionsweise des MyCoRe-Kernes zu testen wurde eine Beispiel-Anwendung basierend auf diesem Kern entwickelt. Sie soll dem Anwender eine voll funktionsfähige Applikation in die Hand geben, welche eine Vielzahl von Komponenten des MyCoRe-Projektes nutzt und deren Arbeitsweise klar werden lässt. Um die Anwendung, im weiteren Docportal genannt, gleichzeitig sinnvoll einsetzen zu können, wurde als Beispielszenario ein Dokumenten-Server gewählt, wie er bei vielen potentiellen Nutzern zur Anwendung kommt. Auch soll das Docportal die Nachfolge des erfolgreichen MILESS-Dokumenten-Servers sein und den Migrationspfad zu MyCoRe hin aufzeigen.

Die Beispiel-Applikation ist in zwei Ebenen aufgeteilt. Für eine Nachnutzung von DocPortal ist es auch möglich eine weitere Anwendungsschicht einzufügen. Dies gestattet eine flexible Konfiguration auf einem Zielsystem bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer gleichartiger Anwendungen auf diesem System. Beispielsweise wollen Sie einen Dissertations-Server neben einem Server für eine Bildsammlung und einem allgemeinen Dokumenten-Server auf dem selben System laufen lassen. Alle drei basieren auf einem gemeinsamen Anwendungskern DocPortal und nutzen große Teile wie Datenmodell oder Editormasken davon gemeinsam. Diese Komponenten werden in der DocPortal-Basis untergebracht, während die Konfiguration der Tabellennamen jeweils unterschiedlich ist. Die möglichen Szenarien verdeutlicht die folgende Grafik.

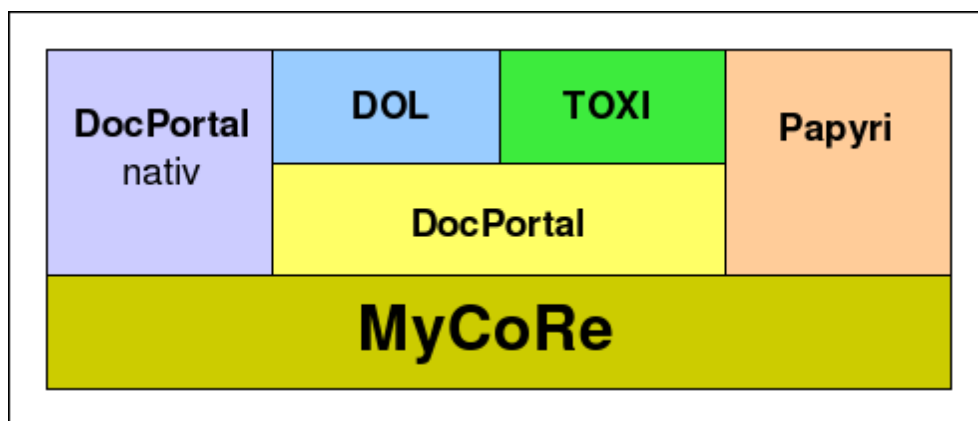


Abbildung 4.1: MyCoRe-Schichtenmodell

4.1.2 Weiterführende Erläuterungen

Die weiterführenden Erläuterungen zum Datenmodell und der Struktur der Beispielanwendung finden Sie in der Dokumentation zu DocPortal²². In dieser Schrift ist das Konzept des Dokumenten-Servers und seiner individuellen Gestaltung als Beispielanwendung beschrieben.

²²<http://www.mycore.de/content/main/documentation.xml>

Auf der offiziellen Web-Seite des MyCoRe-Projektes²³ finden sie die in den nachfolgenden Abschnitten zu installierende Anwendung bereits lauffähig vor. Nach Abschluss der Arbeiten sollte auch Ihr System so funktionieren.

4.2 Download der Beispielanwendung

Nachdem Sie den MyCoRe-Kern erfolgreich installiert haben, ist nun die Installation der mitgelieferten Beispiel-Anwendung sinnvoll. Hier können Sie ein erstes Gefühl dafür gewinnen, wie eine eigene Anwendung gestaltet sein könnte. Das DocPortal wird für alle unterstützten Systeme über das CVS Repository ausgeliefert.

Das Holen der aktuellen Version von DocPortal erfolgt entweder auch von der MyCoRe-Download-Web-Seite (siehe Abschnitt 1.3) oder aus dem CVS-System mit den Kommandos

```
cvsmycore.sh checkout -r release_1_3_fixes docportal  
oder  
cvsmycore checkout -r release_1_3_fixes docportal
```

Nach erfolgreichem Entpacken bzw. erfolgreichem CheckOut finden Sie nun ein Verzeichniss – docportal für die DocPortal-Basis-Applikation inklusive aller Daten für die Beispielanwendung. Der Pfad zu diesem Verzeichnis sollte dem Inhalt der Umgebungsvariable DOCPORTAL_HOME entsprechen. Der folgende Abschnitt beschreibt deren Konfiguration. Für Updates dieser Komponenten verfahren Sie wie in Abschnitt 3.1 beschrieben.

4.3 Konfiguration und Installation von DocPortal

4.3.1 Grundlegendes zur Konfiguration

Die Konfiguration der Beispielanwendung ist im Verzeichnis `$DOCPORTAL_HOME/config` zu finden. Hier sind alle Dateien untergebracht, die Sie für eine erste oder einfache Installation der Anwendung nicht ändern müssen. Die Voreinstellungen entsprechen dem Standard und sollten ohne Probleme funktionieren.

Weiterhin sind hier die zu verändernden Konfigurationen hinterlegt. Kopieren Sie als erstes die Datei `mycore.properties.private.template` nach `mycore.properties.private`. Diese Datei enthält für den Anfang alle einzustellenden Werte, die an Ihre spezielle Systemumgebung angepasst werden müssen. Damit dies privaten Einstellungen nicht durch ein Update überschrieben werden, wurde auf die Template-Variante zurückgegriffen.

Hinweis:

Achten Sie bei Updates stets darauf, ob sich im Template etwas geändert hat!

²³<http://mycoresamplelinux.dl.uni-leipzig.de/>

mycore.properties.private

Die Datei `mycore.properties.private` enthält eine ganze Reihe von Konfigurationswerten. Für ein erstes System müssen Sie nur folgende Werte anpassen:

- `MCR.basedir` – Pfad zur DocPortal-Root bzw. entspricht `DOCPORTAL_HOME`
- `MCR.editor_mail` – Mail-Adresse, an die alle Nachrichten gehen sollen
- `MCR.mail.server` – Mail-Server, der die Nachrichten versenden soll

mycore.properties.wcms

Docportal enthält ein Modul für das dynamische Verwalten der Webanwendung - WCMS (Web Content Management System). Um den Module in Betrieb zu nehmen, reicht es vorerst, in das Verzeichnis `docportal/modules/module-wcms/aif/config/` zu wechseln und die Datei `mycore.properties.wcms.template` nach `mycore.properties.wcms` zu kopieren.

Eine ausführlichere Beschreibung zum WCMS unter anderem für das Ändern der Passwörter befindet sich in Kapitel [ToDo].

4.3.2 Initialisieren von DocPortal

Nun gilt es, die Beispielanwendung mit Leben zu füllen. Gehen Sie nacheinander folgende Arbeitsschritte durch. Sollte ein Fehler auftreten, beseitigen Sie diesen, bevor sie weiter arbeiten.

1. Prüfen Sie die Systemumgebung in DocPortal mit
`ant info`
2. Erzeugen Sie die erforderlichen Arbeitsverzeichnisse mit
`ant create.directories`
3. Generieren Sie die XML Schema Dateien für das Datenmodell mit dem Kommando
`ant create.schema`
4. Compilieren Sie die zusätzlichen Java-Klassen mit dem Kommando
`ant jar`
5. Erzeugen Sie die CommandLineTools mit Hilfe des Kommandos
`ant create.scripts`
6. Starten der HSQLDB (wenn kein anderes Datenbanksystem verwendet wird)
`bin/hsqldbstart.sh` bzw. `bin/hsqldbstart.cmd`
7. Der nächste Schritt ist das Anlegen der Datenbankstrukturen (Data Stores). In der freien Variante werden hier nur die SQL-Tabellen inklusive der Indexe angelegt.
`ant create.metastore`
8. Laden Sie die Standard-ACL's, Gruppen und Benutzer für die Beispielanwendung mit
`ant create.users`

9. Laden Sie abschließend noch alle mitgelieferten Klassifikationen. Diese werden für ein reibungsloses Funktionieren der Anwendung sowie zum Einspielen der Beispieldaten benötigt.

```
ant create.class
```

Sie sollten nun eine leere, aber vollständige Beispielanwendung haben, in welche per `CommandLineInterface` Daten eingestellt werden könnten. Wie dies geht, wird weiter hinten beschrieben. Die Inbetriebnahme der Web-Anwendung ist in einem der nächsten Kapitel detailliert erklärt.

4.3.3 Starten der MyCoRe-Kommandozeile

Starten Sie die MyCoRe-Kommandozeile, auch `CommandLineInterface` genannt, durch Aufruf von `bin/mycore.sh` (UNIX/MacOS) bzw. `bin\mycore.cmd` (Windows). Eine kurze Übersicht aller Befehle erhalten Sie durch Eingabe von `help`. Sie verlassen die MyCoRe-Kommandozeile durch Eingabe von `quit` oder `exit`. Mit `help [Kommandoteil]` erhalten Sie einen kurzen Hilfetext. Eine ausführliche Dokumentation enthält Abschnitt 8.1.2 auf Seite 57.

Sie können natürlich auch die Aufrufe in beliebige Skripte usw. einbinden, um eine Batch-Verarbeitung zu organisieren. Das Laden der Beispieldaten erfolgte auf diese Weise.

4.3.4 Erzeugen der Web-Anwendung

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Inbetriebnahme der DocPortal-Anwendung als Web-Applikation. Um den Installationsaufwand in Grenzen zu halten, enthält der DocPortal-Code-Baum schon eine fertige Servlet-Engine namens Jetty. Diese ist zwar nicht so mächtig wie Tomcat, ist aber für kleinere und Mittlere Anwendungen und Demonstrationszwecke sehr gut geeignet. Bevor sie jedoch die Jetty-Engine starten sind noch diese Schritte zu tun.

1. Zuerst müssen Sie einmal Schlüssel für die Applets in der Anwendung erzeugen. Dies geschieht durch die Eingabe des Kommandos

```
ant create.genkeys
```

2. Nun kann die Webanwendung erstellt werden.

```
ant webapps
```

3. Alternativ können Sie auch ein Web Application Archive (war) erzeugen.

```
ant war
```

Das MyCoRe Build-Skript kopiert beim Erzeugen der Web Applikation auch alle externen, erforderlichen *.jar-Dateien Ihrer verwendeten Datenbank-Systeme (DB2, MySQL, ...) in das Verzeichnis `WEB-INF/lib`, entsprechend den Vorgaben Ihrer Konfiguration in `build.properties`.

Nun können Sie die Webanwendung ein erstes mal starten. Benutzen Sie dazu das generierte Skript , welches die Servlet-Engine Jetty aktiviert.

```
bin/jettystart.sh bzw. bin/jettystart
```

Starten Sie nun einen Web-Browser und rufen Sie diese URL auf:

<http://localhost:8291/>

Damit Ihre Anwendung auch über die WebServices erreichbar ist (entfernte Anfragen), müssen sie diese Funktionalität noch gesondert aktivieren. Geben Sie bitte bei laufendem Jetty noch das Kommando

```
ant webservice.deploy
```

Die nun verfügbaren WebService-Dienste sehen Sie bei eingabe der URL in Ihren Web-Browser.

<http://localhost:8291/servlets/AxisServlet>

Um den Dienst abzuschalten muss ebenfalls unter laufendem Jetty das folgende Kommando gegeben werden.

```
ant webservice.undeploy
```

GRATULATION,
SIE HABEN NUN ERFOLGREICH DocPortal INSTALLIERT!

4.4 Laden der Beispieldaten

MyCoRe stellt eine umfangreiche Sammlung von Beispieldaten bereit. Diese wurde aus Performance-Gründen in ein extra Paket gepackt. Sie können diese aus dem CVS beziehen und in Ihre fertige Anwendung laden. Die Beispieldaten sind in mehrere Blöcke gegliedert, welche einzeln geladen werden können und bestimmte Aspekte des MyCoRe-Projektes verdeutlichen sollen.

Zweig	Beschreibung
audiosample	Einige größere Audiodateien
defaultsample	Einige kleiner Beispiel mit Bildern, HTML-Seiten, Text
kochbuch	Teddies Kochbuch von Ursula Reber als hierarchischer Content
theses	Einige Diplomarbeiten im Zusammenhang mit MyCoRe
video	Einige größere Videosequenzen

Tabelle 4.1: Beispieldaten im CVS

Das Laden der Daten einer Beispielgruppe in die DocPortal-Anwendung geht wie folgt:

1. Download der Daten direkt neben die Verzeichnisse `mycore` und `docportal` mit

```
cvsmymore.sh checkout -r release_1_3_fixes content
```


bzw.

```
cvsmymore checkout -r release_1_3_fixes content
```
2. Wechseln Sie in das gewünschte Datenverzeichnis, z. B. `defaultsample`
3. Testen Sie die Umgebung mit

```
ant info
```

4. Laden Sie die Daten mit
`ant load`
5. Sie können die Daten auch wieder aus Ihrem System entfernen. Dies geht mit
`ant remove`

5 Die Arbeit mit der Beispielanwendung

5.1 Benutzer

Um nun eigene Dokumente einstellen zu können oder im WCMS Seiten verändern zu können, benötigen Sie entsprechende Logins. Einige sind schon bei dieser Installation eingerichtet worden.

5.1.1 Benutzer der Beispielanwendung

Die Beispielanwendung bringt zur Demonstration bereits eine Reihe von Benutzern und Gruppen mit. Einer Gruppe können dabei mehrere Benutzer angehören. Die Vergabe von Rechten auf Objekte kann dann sowohl für einen einzelnen Benutzer wie auch für eine ganze Gruppe erfolgen. Im Kapitel xxx wird diese Zugriffssystem (ACL-System) näher erläutert.

Gruppe	Beschreibung
root	Die Superuser-Gruppe
admingroup	Die Gruppe der Systemadministratoren
readergroup1	Eine Gruppe von Lesern der 1.Einrichtung (nur Leserechte für Objekte der Gruppe)
readergroup2	Eine Gruppe von Lesern der 2.Einrichtung (nur Leserechte für Objekte der Gruppe)
authorgroup1	Eine Gruppe von Autoren der 1.Einrichtung (Autorenrechte nur auf die eigenen Objekte)
authorgroup2	Eine Gruppe von Autoren der 2.Einrichtung (Autorenrechte nur auf die eigenen Objekte)
editorgroup1	Eine Gruppe von Editoren der 1.Einrichtung (Bearbeiter aller Objekte einer Einrichtung)
editorgroup2	Eine Gruppe von Editoren der 2.Einrichtung (Bearbeiter aller Objekte einer Einrichtung)
gastgroup	Die Gast-Gruppe

Tabelle 5.1: Beispielgruppen in Docportal

Benutzer	Gruppe	Passwort
root	rootgroup	alleswirdgut
administrator	admingroup	alleswirdgut
editor1A	editorgroup1	editor1A
editor1B	editorgroup1	editor1B
editor2A	editorgroup2	editor2A
editor2B	editorgroup2	editor2B
author1A	authorgroup1	author1A
author1B	authorgroup1	author1B
author2A	authorgroup2	author2A
author2B	authorgroup2	author2B
reader1A	readergroup1	reader1A
reader2A	readergroup2	reader2A
gast	gastgroup	gast

Tabelle 5.2: Beispielbenutzer in Docportal

5.1.2 Benutzer des WCMS

Aktuell ist nur der Benutzer admin mit dem Passwort wcms eingerichtet. Im Laufe des kommenden Release wird diese separate Lösung entfallen und es wird grundsätzlich mit dem ACL-System gearbeitet.

5.2 Die Verwendung der Kommandozeilenschnittstelle

Mit Hilfe der Kommandozeilenschnittstelle können Sie administrative Aufgaben für ihre MyCoRe-Anwendung auf Kommandozeilenebene durchführen. Dies ermöglicht auch die Abarbeitung von Scripts zu Massenverwaltung der eingestellten Daten. So können Sie etwa Objekte (Dokumente, Derivate, Personen, u.s.w.) oder Klassifikationen in das Repository einlesen, aktualisieren und löschen, Suchen durchführen und Objekte in Dateien exportieren. Diese Funktionalitäten sind insbesondere bei einer Migration eines bestehenden Systems zur Sicherung der Daten sehr sinnvoll.

Die nachfolgenden Abschnitte sollen Ihnen eine Übersicht der möglichen Kommandos geben. Die einzelnen Kommandogruppen werden dabei intern in den Kommandokern importiert und stehen dem Benutzer zur Verfügung. Die mit dem MyCoRe-System ausgelieferten Kommandos können beliebig erweitert werden. Konsultieren Sie hierzu das MyCoRe Programmer Guide.

5.2.1 Basiskommandos des Kommandozeilensystems

Das Kommandozeilensystem enthält eine kleine Zahl an Basiskommandos. Diese sollen im folgenden Abschnitt beschrieben werden. Sie werden ergänzt durch eine

Vielzahl von weiteren Kommandos für die einzelnen Bereiche der Arbeit mit MyCoRe. Es besteht auch die Möglichkeit, eigene Anwendungskommandos als Java-Klassen zu entwickeln und zu integrieren. Das Kommandozeilen-Tool ist `mycore.sh` bzw. `mycore.cmd` und steht nach dem Erzeugen mittels `ant create.scripts` im `bin`-Verzeichnis der Anwendung. In den unten stehenden Beschreibungen sind alle erforderlichen Parameter in der Form `{n}` notiert. `n` gibt dabei die Nummer des Parameters an. Die Zählung beginnt bei 0.

Basiskommandos sind:

<code>help</code>	- zeigt alle möglichen Kommandos, auch die von der Anwendung hinzugefügten.
<code>help {0}</code>	- zeigt alle Kommandos, die mit <code>{0}</code> beginnen
<code>process {0}</code>	- führt das im Parameter 0 angegebene System-Shell-Kommando aus.
<code>! {0}</code>	- führt das im Parameter 0 angegebene System-Shell-Kommando aus.
<code>whoami</code>	- zeigt den aktuellen Benutzer an.
<code>login {0}</code>	- startet einen Benutzerwechsel-Dialog für den Benutzer <code>{0}</code> .
<code>change to user {0} with {1}</code>	- wechselt den Benutzer <code>{0}</code> mit dem Passwort <code>{1}</code> .
<code>exit</code>	- beendet das Kommandozeilensystem.
<code>quit</code>	- beendet das Kommandozeilensystem.

5.2.2 Kommandos zur Arbeit mit der Benutzerverwaltung

Eine Gruppe der verfügbaren Kommandos der Kommandozeilenschnittstelle ermöglicht die Verwaltung von Benutzern und Gruppen. Diese Kommandos werden im folgenden vorgestellt. Oft werden bei den Kommandos XML-Dateien mit Definitionen von Benutzern oder Gruppen erwartet. Die Syntax dieser XML-Beschreibungen finden Sie im Programmer Guide. Es werden derzeit nur die wichtigsten Geschäftsprozesse der Benutzerverwaltung in den folgenden Kommandos abgebildet. Der Schwerpunkt liegt auf einem Management-Interface für administrativen Zugriff. Die vollständige GUI der Benutzerverwaltung (geplant für eine spätere Version) wird die Möglichkeit einer Bearbeitung aller Geschäftsprozesse bieten.

Allgemeine Verwaltungskommandos

Die folgenden Kommandos sind allgemeiner Natur.

`init superuser` - Dieses Kommando wird nur bei der Installation und Konfiguration des MyCoRe-Systems einmalig verwendet. Dabei werden Daten über den zu verwendenden Administrations-Account und den Gast-Account aus den Konfigurationsdateien gelesen sowie das Benutzersystem initialisiert.

`check user data consistency` – Dieses Kommando dient zur Kontrolle der Konsistenz des Benutzersystems. Alle Verbindungen zwischen Benutzern und Gruppen werden kontrolliert und Unregelmäßigkeiten, die eventuell durch den Import von Daten (siehe weiter unten) entstanden sind, werden ausgegeben.

`set user management to read only mode`

`set user management to read/write mode` – Mit diesen Kommandos können die Daten der Benutzerverwaltung eingefroren werden. Dies sollte vor dem Exportieren von Daten in XML-Dateien geschehen, damit sich nicht während des Exports Daten ändern oder Objekte angelegt werden.

Kommandos zum Arbeiten mit XML-Dateien

Diese Kommandos dienen dem Anlegen und Ändern von Gruppen und Benutzern aus XML-Dateien heraus.

`create user data from file {0}`

`create group data from file {0}` – Diese Kommandos erwarten eine XML-Datei als Parameter. In der Datei müssen ein oder mehrere Definitionen von Benutzern oder Gruppen existieren, die dann in das System integriert werden. Ein Benutzerpasswort muss im Klartext in der definierenden XML-Datei vorliegen (für die Syntax siehe den Programmer Guide). Ist die Passwortverschlüsselung eingeschaltet (siehe `mycore.properties.private`), so wird das Passwort bei der Ablage in der Datenbank automatisch verschlüsselt. Bei der Erzeugung der Objekte wird die Korrektheit der Eingaben bezüglich vorhandener Regeln überprüft. So wird z. B. getestet, ob IDs doppelt vergeben wurden.

`import user data from file {0}`

`import group data from file {0}` – Diese Kommandos verhalten sich ähnlich den vorhergehenden Befehlen, mit dem Unterschied, dass Daten ohne Logiküberprüfung eingelesen werden und Benutzerpasswörter bei eingeschalteter Passwortverschlüsselung verschlüsselt in den XML-Dateien vorliegen müssen. Die Import-Befehle werden üblicherweise benutzt, wenn Objekte zuvor in XML-Dateien exportiert wurden und wieder eingelesen werden sollen.

`update user data from file {0}` – Mit diesen Befehlen werden bereits vorhandene Benutzer aktualisiert. Dabei ist zu bedenken, dass „update“ im Sinne von „festsetzen auf neue Werte“ zu verstehen ist, die Objekte also nach dem update genau die Definitionen haben, die in den XML-Dateien festgelegt werden. Einige der Attribute können allerdings nicht verändert werden, z. B. die Erzeuger-Accounts oder das Datum der Erzeugung. Sollen diese Daten unbedingt verändert werden, dann müssen die Objekte vorher gelöscht und neu angelegt werden.

`save all users to file {0}`

`save all groups to file {0}`

`save user {0} to file {1}`

`save group {0} to file {1}` – Mit diesen Kommandos werden alle oder einzelne Objekte der Benutzerverwaltung in XML-Dateien gespeichert. Passwörter von Benutzern werden bei eingeschalteter Verschlüsselung verschlüsselt abgelegt. Die so entstandenen Dateien können beispielsweise mit den `import`-Kommandos wieder geladen werden.

`encrypt passwords in user xml file {0} to file {1}` –

Passwortverschlüsselung kann durch einen Konfigurationsparameter in der Datei `mycore.properties.user` aktiviert oder deaktiviert werden. Dieses Kommando wird benötigt, wenn man ein bestehendes System mit nicht eingeschalteter Verschlüsselung auf ein System mit Verschlüsselung migrieren will. Dabei verfährt man folgendermaßen: Zunächst werden alle Benutzer des alten Systems mit dem Kommando (siehe oben) `save all users to file` in eine XML-Datei exportiert. Daraufhin wendet man `encrypt passwords in user xml file {0} to file {1}` auf diese Datei an und erhält damit verschlüsselte Passwörter in den XML-Dateien. Mit dem Kommando (siehe oben) `update user data from file` können diese Daten in das System reintegriert werden. Danach muss die Kommandozeilenschnittstelle geschlossen und die Verschlüsselung in `mycore.properties.user` eingeschaltet werden.

Kommandos zum direkten Arbeiten mit Objekten der Benutzerverwaltung

`delete user {0}`

`delete group {0}` – Durch Angabe des Benutzer- oder Gruppennamens werden die Objekte mit diesen Kommandos aus dem System entfernt (und abhängige Objekte aktualisiert).

`list all users`

`list user {0}`

`list all groups`

`list group {0}` – Die Kommandos dienen dem Auflisten der Objekte der Benutzerverwaltung und sind selbsterklärend.

`set password for user {0} to {1}` – Mit Hilfe dieses Befehls kann das Passwort eines Benutzers direkt über die Kommandozeile gesetzt werden. Voraussetzung ist, dass die notwendigen Privilegien vorliegen.

`enable user {0}`

`disable user {0}` – Mit Hilfe dieser Kommandos können einzelne Benutzer temporär deaktiviert und wieder aktiviert werden. Ist ein Benutzer disabled, so kann er oder sie sich nicht mehr am System anmelden.

`add user {0} as member to group {1}`

`remove user {0} as member from group {1}` – Mit diesen Kommandos kann direkt auf die Mitgliederlisten von Gruppen zugegriffen werden, indem Mitglieder (sowohl Gruppen als auch Benutzer) hinzugefügt oder gelöscht werden können.

Das Sichern und Restaurieren der Benutzerverwaltungsdaten

Während der Initialisierung eines MyCoRe-Systems werden ein Administrationsaccount und ein Gastzugang eingerichtet zusammen mit den zugehörigen primären Gruppen (siehe Kommando `init superuser`). Dadurch ist das Sichern und Reimportieren der gesamten Daten der Benutzerverwaltung mit etwas mehr Handarbeit verbunden, weil der Administrationsaccount und Gastzugang zwar mit gesichert werden, aber vor einer Restauration der Daten z. B. nach einem Crash der SQL-Datenbank neu initialisiert werden müssen. Das bedeutet, dass sie bereits vorhanden sind und ein `import user data from file` deswegen nicht geht. Andererseits können sich die Daten dieser beiden Benutzer natürlich auch verändert haben, so dass die alten Daten wieder hergestellt werden müssen. Der folgende Ablauf führt zum Ziel. Dabei stehen `<superuser>` und `<superuser-group>` bzw. `<guest>` und `<guest-group>` für die in `mycore.properties.private` eingetragenen Parameter für den Administrations- und Gastzugang. In der MyCoRe-Kommandozeile werden die folgenden Befehle durchgeführt:

```
MyCoRe:> save user <superuser> to file <superuser.xml>
MyCoRe:> save user <guest> to file <guest.xml>
MyCoRe:> save group <superuser-group> to file <superuser-group.xml>
MyCoRe:> save group <guest-group> to file <guest-group.xml>
MyCoRe:> save all users to file <all-users.xml>
MyCoRe:> save all groups to file <all-groups.xml>
```

Die Benutzer `<superuser>` und `<guest>` sowie die zugehörigen Gruppen müssen aus den Dateien `<all-users.xml>` bzw. `<all-groups.xml>` manuell entfernt werden. Dann können alle Daten in einer neu erstellten SQL-Datenbank folgendermaßen importiert werden:

```
MyCoRe:> init superuser
MyCoRe:> import user data from file <all-users.xml>
MyCoRe:> import group data from file <all-groups.xml>
MyCoRe:> update user data from file <superuser.xml>
MyCoRe:> update user data from file <guest.xml>
MyCoRe:> update group data from file <superuser-group.xml>
MyCoRe:> update group data from file <guest-group.xml>
MyCoRe:> check user data consistency
```

5.2.3 Kommandos zur Administration des ACL-Systems

`load permissions data from file {0}` - das Kommando lädt alle statischen Permissions.

`update permissions data from file {0}` - das Kommando ersetzt alle statischen Permissions.

`list all permissions` - das Kommando listet alle statischen Permissions.

`delete all permissions` - das Kommando löscht alle statischen Permissions.

`save all permissions to file {0}` - das Kommando sichert alle statischen Permissions.

```
update permission {0} for id {1} with rulefile {2} -  
update permission {0} for id {1} with rulefile {2} described by {3} -  
update permission {0} for documentType {1} with rulefile {2} -  
update permission {0} for documentType {1} with rulefile {2} described  
by {3} -
```

5.2.4 Kommandos zum Verwalten von Klassifikationen

```
load classification from file {0} - es wird eine Klassifikation in Form einer  
XML-Definition gelesen und in das System geladen.  
  
load all classifications from directory {0} - es werden alle XML-  
Definitionen von Klassifikationen aus einem Verzeichnis gelesen und in das  
System geladen.  
  
update classification from file {0} - es wird eine Klassifikation in Form einer  
XML-Definition gelesen. Diese überschreibt die im System bereits geladene  
Klassifikation. Achtung, lassen Sie keine Kategorien einer bestehenden  
Klassifikation weg, das sonst Ihr System ggf. in einen inkonsistenten Zustand  
kommen kann!  
  
update all classifications from directory {0} - es werden alle XML-  
Definitionen von Klassifikationen aus einem Verzeichnis gelesen. Diese  
überschreiben die im System bereits geladene Klassifikationen. Achtung,  
lassen Sie keine Kategorien einer bestehenden Klassifikation weg, das sonst  
Ihr System ggf. in einen inkonsistenten Zustand kommen kann!  
  
delete classification {0} - es wird eine Klassifikation mit der im Parameter  
{0} angegebenen MCRObjektID gelöscht.  
  
save classification {0} to {1} - es wird eine Klassifikation mit der im  
Parameter {0} angegebenen MCRObjektID in eine Datei mit dem im  
Parameter {1} angegebenen Namen gespeichert.
```

5.2.5 Kommandos zur Verwaltung der Objekte

```
load object from file {0}  
load all objects from directory {0}  
load derivate from file {0}  
  
load all derivatives from directory {0} - die Kommandos laden die  
Metadaten-Objekte oder die Derivate inklusive ihrer Bilder und Dokumente  
von einer Quelldatei oder einem Quellverzeichnis in das System.  
  
update object from file {0}  
update all objects from directory {0}  
update derivate from file {0}  
  
update all derivatives from directory {0} - die Kommandos laden die  
Metadaten-Objekte oder die Derivate inklusive ihrer Bilder und Dokumente  
von einer Quelldatei oder einem Quellverzeichnis in das System. Dabei
```

werden die bestehenden Daten bis auf Strukturinformationen überschrieben. Strukturinformationen sind ggf. Daten über Vater-Kind- oder Objekt-Derivate-Beziehungen.

```
export object {0} to directory {1} with {2}
export object from {0} to {1} to directory {2} with {3}
export all objects of type {0} to directory {1} with {2}
export derivate of {0} to directory {1}
export derivate from {0} to {1} to directory {2}

export all derivatives to directory {0} with {1} – die Kommandos speichern
ein oder mehrere Metadaten-Objekte oder Derivate in ein Verzeichnis ab. Für
die Parameter {0} und {1} bzw. {0} sind MCRObjectIDs anzugeben. Es
werden zur Transformation der zu speichernden Daten die Stylesheets
mcr_{3}-object.xml und mcr_{3}-derivate.xml unter
$DOCPORTAL_HOME/stylesheets verwendet.

save object {0} to directory {1}
save object from {0} to {1} to directory {2}
save derivate {0} to directory {1}

save derivate from {0} to {1} to directory {2} – die Kommandos speichern
ein oder mehrere Metadaten-Objekte oder Derivate in ein Verzeichnis ab. Für
die Parameter {0} und {1} bzw. {0} sind MCRObjectIDs anzugeben. Es
werden zur Transformation der zu speichernden Daten die Stylesheets
mcr_save-object.xml und mcr_save-derivate.xml unter
$DOCPORTAL_HOME/stylesheets verwendet.

delete object {0}
delete object from {0} to {1}
delete derivate {0}

delete derivate from {0} to {1} – die Kommandos löschen einzelnen
Metadaten-Objekte oder Derivate oder ganze Gruppen von selbigen. Alle
Parameter müssen dabei MCRObjectID's sein.

delete all objects of type {0} – das Kommando löscht alle eingestellten
Objekte eine bestimmten Datentypes.

delete all derivatives – das Kommando löscht alle eingestellten Derivate.

show loadable derivate of {0} to directory {1} – das Kommando speichert
den Content des Derivates vom Objekt mit der MCRObjectID {0} in das
Verzeichnis {1}.
```

5.2.6 Anfragen an das System per Kommandozeile

```
run query from file {0} – das Kommando startet eine Anfrage mit einer Query,
welche im File {0} steht.
```

`run local query {0}` – das Kommando startet eine Anfrage gegen das lokale System mit einer Query, welche im String {0} steht.

`run distributed query {0}` – das Kommando startet eine Anfrage gegen alle bekannten Systeme mit einer Query, welche im String {0} steht.

5.2.7 Sonstige Kommandos

`repair metadata search of type {0}`

`repair metadata search of ID {0}` – die Kommandos lesen die XML-SQL-Tabellen und reparieren zerstörte Metadaten-Suchindizes. Das Kommando kann auch beim Wechsel eines `SearchStore` angewendet werden.

`repair derivate search of type derivate`

`repair derivate search of ID {0}` – die Kommandos lesen die gespeicherten Datenobjekte und reparieren zerstörte Volltext-Suchindizes. Das Kommando kann auch beim Wechsel eines `SearchStore` angewendet werden.

`get last object ID for base {0}`

`get next object ID for base {0}`

`get next derivate ID for base {0}`

`show last object ID for base {0}`

`show next object ID for base {0}` – die Kommandos liefern die nächste freie oder die letzte `MCRObjektID` für eine vorgegebene `MCRObjektID`-Basis zurück. Die Basis besteht aus Projekt- und Type-String in der Form `project_type`.²⁴

`check file {0}` – prüft eine im Parameter {0} angegeben Datei mittels XML-Parser.

`init hibernate` – das Kommando initialisiert den Hibernate-SQL-Store. Das Kommando ist nur einmal erforderlich!

5.3 Das SimpleWorkflow-System zur interaktiven Autorenenarbeit

Das SimpleWorkflow-System wurde entwickelt, um mit einem einfachen Werkzeug die interaktive Autorenen- und Editorenenarbeit zu ermöglichen und damit eine sinnvolle Arbeit mit einer MyCoRe-Applikation zu ermöglichen. Es ist jedoch so konzipiert, dass es auch über eine Servlet-Schnittstelle in größere Workflow-Engines eingebunden werden kann. Einen Workflow im eigentlichen Sinne gibt es nur sehr eingeschränkt und in einfachem Ablauf. Weiterführende organisatorische Maßnahmen waren auch nicht Ziel dieser Entwicklung.

Die Komponente wurde in einen Modul verlagert und ist somit durch andere Komponenten ersetzbar. Eine genaue Beschreibung der Details zur Integration finden Sie im *Programmer Guide*. Die wichtigsten Merkmale dieses Moduls sind:

- Mit dem System kann ein einfacher Eingabe- und Bearbeitungs-Dialog realisiert werden.

²⁴Siehe Abschnitt zur `MCRObjektID`.

- Eingabe und Bearbeitung werden durch eine Rechtekontrolle mittels des ACL-System realisiert. Nur berechtigte Benutzer dürfen die Daten manipulieren.
- Die Zwischenspeicherung aller eingehenden Daten erfolgt zuerst auf einem Plattenbereich, so dass bei Fehlern ggf. auch der Administrator direkt eingreifen kann. Daten die erfolgreich in den Server geladen wurden, werden aus diesem Plattenbereich gelöscht.
- Das System benutzt die MyCoRe-interne Editor-Komponente.
- Das System basiert auf einer Reihe von Servlets, XML-Seiten und Stylesheets, sowie der Einbindung in die Editor-Formulare.
- Alle Funktionen werden über ein einheitliches Servlet initiiert (MCRStartEditorServlet). Die möglichen Aufrufe sind weiter unten notiert.

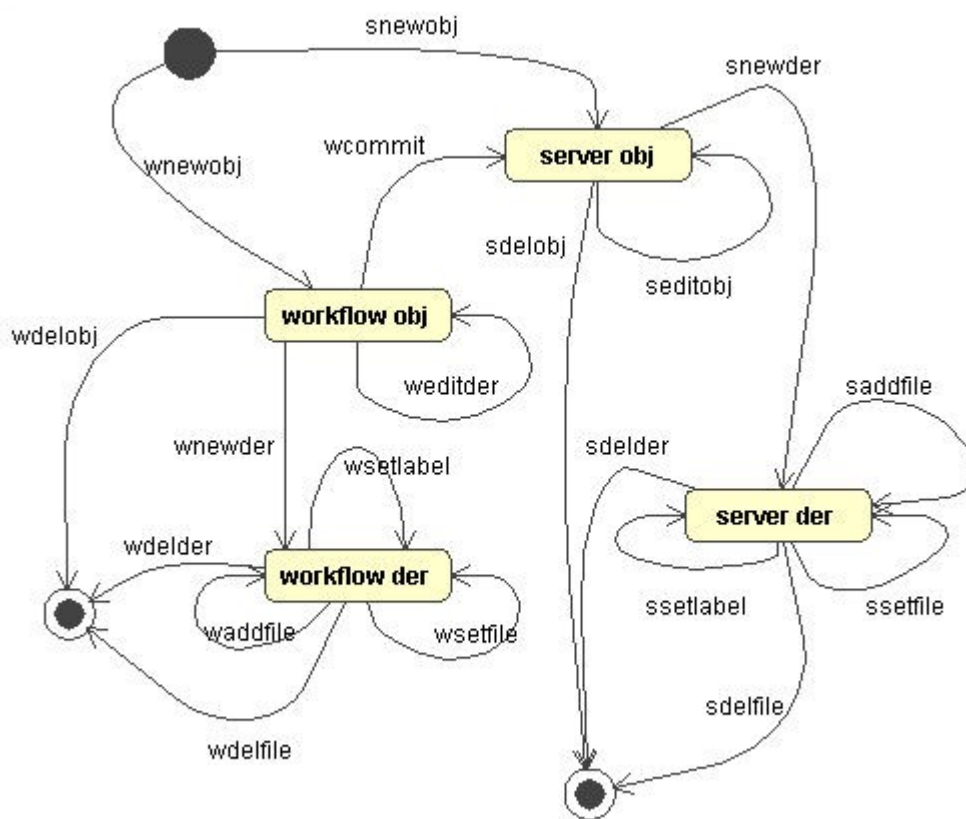


Abbildung 5.1: Funktionsschema des SimpleWorkflow

5.3.1 Das MCRStartEditorServlet

Dieses Servlet ist der Einstiegspunkt für die Nutzung des SimpleWorkflow-Systems. Von ihm aus werden alle Verarbeitungsprozesse angeschoben. Das Servlet seinerseits startet dann wieder Web-Dialoge oder führt selbstständig Aktionen aus. Dabei sind die folgenden Startparameter von Interesse:

Parameter	Bedeutung
todo	Zeigt an, welche Aktion auszuführen ist.
type	Gibt den Datenmodell-Typ des Metadaten-Objektes an.
step	Gibt den Verarbeitungsschritt an (z. B. author, editor, commit).
layout	Gestattet eine verfeinerte Angabe des Verarbeitungsschrittes (ist optional).
tf_mcrid	Enthält eine MCRObjektID, welche neu hinzugekommen und/oder dem System noch nicht bekannt ist. Die Gültigkeit wird geprüft.
se_mcrid	Enthält eine MCRObjektID, welche aus einem Datensatz oder ähnlichen Quellen extrahiert wurde und gültig sein sollte.
re_mcrid	Enthält eine weitere MCRObjektID, welche aus einem Datensatz oder ähnlichen Quellen extrahiert wurde und gültig sein sollte (z. B. zugehöriger Metdatensatz).
extparm	Erweiterungsparameter, wie in einigen wenigen Fällen benutzt.

Tabelle 5.3: Parameter des MCRStartEditorServlets

Die nächsten Tabellen sollen nun eine Übersicht der möglichen Aktionen geben. Jede Aktion ist dabei an eine entsprechende Permission gebunden, welche der aktuelle Benutzer gerade haben muss. Hat er das nicht, so wird seine Aktion abgewiesen und gelangt nicht zur Ausführung. Dabei wird noch nach dem Datenmodell-type unterschieden, d. h. ein Benutzer muss für genau diesen type auch die Berechtigung haben. Die Aktionen unterscheiden sich in dem Ziel-Store, todo=w... steht für den Plattenbereich; todo=s... arbeitet mit den bereits eingestellten Server-Daten. Der Parameter layout ist optional und dient der Verfeinerung der möglichen Arbeitsschritte. Während alle Aktionen, die mit einem w beginnen auf dem Plattenbereich (workflow) arbeiten, veranlassen alle Aktionen mit s einen Zugriff und Änderungen im Server-System.

Aktion	todo	ID	Permission	ruft
Anlegen neuer Metadaten	wnewobj	tf_mcrId	create-type	editor_form_type_[layout_]author.xml
Anlegen eines Neuen Derivates	wnewder	se_mcrId	create-type	MCRStartEditorServlet?todo=waddfile
Hinzufügen neuer Dateien aus dem Upload	waddfile	se_mcrId re_mcrId	writewf	fileupload_new.xml
Bearbeiten von Metadaten	weditobj	se_mcrId	writewf	editor_form_type_[layout_]editor.xml
Bearbeiten des Label eines Derivate-Metadaten-Satzes	weditder	se_mcrId re_mcrId	writewf	editor_form_derivate_editor.xml
Löschen aller Daten eines Objektes	wdelobj	se_mcrId	deletewf	editor_type_editor.xml
Löschen eines Derivates	wdelder	se_mcrId	deletewf	editor_type_editor.xml
Löschen einer Datei aus einem Derivate	wdelfile	se_mcrId	writewf	editor_type_editor.xml
Setzen der Hauptdatei in einem Derivate	wsetfile	se_mcrId	writewf	editor_type_editor.xml
Hochladen eines Datensatzes vom Plattenbereich zum Server	wcommit	se_mcrId	writedb	MCRQueryServlet mit der ID mit mode=ObjectMetadata

Tabelle 5.4: Mögliche Aktionen mit dem MCRStartEditorServlet auf dem Plattenbereich

Aktion	todo	ID	Permission	ruft
Bearbeiten der Metadaten	seditobj	se_mcrid	writedb	MCRQueryServlet mit der ID mit mode=ObjectMetadata
Bearbeiten des Label der Derivate-Metadaten	seditder	se_mcrid re_mcrid	writedb	editor_form_commit_derivate.xml
Löschen eines Datenobjekts	sdelobj	se_mcrid	deletedb	editor_deleted.xml
Löschen eines Derivates von einem Datenobjekt	sdelder	se_mcrid re_mcrid	deletedb	MCRQueryServlet mit der ID mit mode=ObjectMetadata
Hinzufügen eines neuen Derivates zu einem Datenobjekt des Servers; Zwischenablage der Daten auf dem Plattenbereich	snewder	re_mcrid	writedb	MCRStartEditorServlet?todo=saddfile
Hinzufügen von Daten zu einem Derivate aus dem Server; Zwischenablage der Daten auf dem Plattenbereich	snewfile	se_mcrid re_mcrid	writedb	MCRStartEditorServlet?todo=saddfile
Upload von Datenobjekten in die Zwischenablage	saddfile	se_mcrid re_mcrid	writedb	MCRStartEditorServlet?todo=scommitder
Setzen Des Label in einem Derivate	ssetlabel	se_mcrid re_mcrid	writedb	MCRQueryServlet mit der ID mit mode=ObjectMetadata
Setzen der Main File Markierung im Derivate	ssetfile	se_mcrid re_mcrid	writedb	MCRFileNodeServlet mit der ID des Derivates
löschen einer Datei aus	sdelfile	se_mcrid re_mcrid	writedb	MCRFileNodeServlet mit der ID des Derivates

Aktion	todo	ID	Permission	ruft
einem Derivate				

Tabelle 5.5: Mögliche Aktionen mit dem MCRStartEditorServlet im Server

5.3.2 Abläufe für neue Datenobjekte

Die Abläufe für die Eingabe neuer Datensätze sind praktisch für alle Datenmodelle gleich. Lediglich die Anbindung der Derivate an die Metadaten-Objekte ist nicht immer gegeben. Das hängt allein an der Gestaltung des jeweiligen Datenmodell-Konzeptes für ein Projekt (z. B. haben Personendaten im DocPortal-Projekt keine eigenen Derivate). Wird beim SimpleWorkflow ein neues Objekt eingestellt, so befinden sich alle relevanten Daten vorerst auf einem Plattenbereich, der über die Konfiguration festgelegt wird. Erst wenn das Commit (Laden) zum Server-System ausgeführt wurde, werden die Daten von diesem Zwischenspeicher wieder gelöscht. Jeder Datenmodell-type hat dabei in der Regel ein eigenes Verzeichnis innerhalb des Workflow-Plattenbereiches.

5.3.3 Abläufe für Datenobjekte aus dem Server

Wurden Datenobjekte in den Server eingebracht, so steht Benutzern, welche berechtigt sind, die Möglichkeit einer Änderung der Daten und/oder das Löschen der selben frei. Für das Bearbeiten der Daten werden diese zwischenzeitlich auf dem Plattenbereich gespeichert. Bei erfolgreicher Beendigung einer Aktion werden die temporären Daten wieder vom Plattenbereich gelöscht. Im Falle eines Fehlers kann über den Zugriff auf den Plattenbereich (Workflow) und entsprechender Aktionen der Fehler behoben werden. Alle Commits sind als Update ausgelegt, so dass ältere Versionen im Server auch bei einem Commit vom Workflow als Folge eines Fehlers überschrieben werden. Einzelheiten zu den Abläufen finden Sie im Programmier Guide.

5.3.4 Einbindung in das Access Control List - System

In den Bearbeitungsstufen gibt es jeweils einen Button, welcher es gestattet, die ACL's (Access Control Lists – Zugriffslisten) zu ändern. Dies geschieht über zusätzliche Eingabemasken. Alle Änderungen wirken direkt und sofort.

5.4 Der Klassifikationseditor

Eine Klassifikation in MyCoRe ist eine hierarchische festgeschriebene Darstellung von Kategorien, welche nach bestimmten Ordnungsprinzipien und Eigenschaften gestaltet ist.

Die Menge der Klassen/Kategorienamen bilden ein kontrolliertes Vokabular, das es ermöglicht Dokumente nach den Kriterien der Klassifikation zu ordnen. In Bibliotheken spielen Klassifikationen eine große Rolle.

In den Metadaten der Dokumente können beliebige Klassifikationen und Kategorien dem Dokument zugeordnet werden.

Typische Klassifikationen wie Dokumentformate, Dokumententyp, Herkunft für die formale Zuordnung von Dokumenten aber auch DDC und Pacs für die inhaltliche Klassifizierung werden von MyCoRe im Sample bereits mitgeliefert.

Umgekehrt bietet MyCoRe mit dem Klassifikationsbrowser die Möglichkeit über Klassifikationen zu navigieren und so zu den zugehörigen Dokumenten zu gelangen.

Syntax und Beschreibung von Klassifikationen wurden bereits in Kapitel 5.1.2 dargestellt.














<i>Rostock</i>		
[__14 Dok.]	Fakultäten und Institute [atlibri_class_00000003] <i>Liste und Struktur der Fakultäten und Institute der Universität Rostock</i>	 
[__12 Dok.]	Sprachen [atlibri_class_00000004] <i>Klassifikation über die Sprachen die in Suchbegriffen verwendet wurden</i>	 
[__17 Dok.]	Dokumententypen [atlibri_class_00000005] <i>Klassifikation der Dokumententypen</i>	 
[__14 Dok.]	Formate [atlibri_class_00000006] <i>Klassifikation der Formate</i>	 
[__0 Dok.]	Sachgruppen DNB [atlibri_class_00000007] <i>Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliographie</i>	  
[__3 Dok.]	Archivierungsklassen [atlibri_class_00000008] <i>Klassifikation zu Evaluierung und Archivierung</i>	 

Abbildung 5.2: Auswahl der zu bearbeitenden Klassifikation

5.4.1 Start des Klassifikationseditors

Der Editor wird über den Klassifikationsbrowser mit dem Parameter `mode=edit` gestartet.

Beispiel:

`http://localhost:8080/docportal/browse?mode=edit`

Erfüllen die Privilegien des Nutzers die Anforderungen, erhält man zunächst eine Liste aller im System installierten Klassifikationen, also auch die, die nicht über den Klassifikationsbrowser eingebunden sind. Die nicht eingebundenen Klassifikationen werden mit den Parametern aus dem Default-Block gesteuert!

5.4.2 Operationen des Klassifikationseditors

Hinweis:

Klassifikationen werden im Editiermodus grundsätzlich unsortiert angezeigt, da sonst die Verschiebeoperationen für Kategorien nicht sinnvoll nutzbar sind.

5.4.3 Klassifikationen

Neue Klassifikation erstellen

Über den Button [neue Klassifikation erstellen] kann eine Klassifikation angelegt werden. Dazu ist es notwendig mindestens ein Label für die Klassifikation anzugeben. Es können Label und zugehörige Beschreibungen in verschiedenen Sprachen angelegt werden, sowie eine URL.

Die ID der Klassifikation wird vom System vergeben.

Klassifikation importieren

Über den Button [Klassifikation importieren] kann eine neue Klassifikation vom Dateisystem in MyCoRe importiert werden, oder eine bereits im System vorhandene Klassifikation aktualisiert werden. Ist der Import der Klassifikation nicht erfolgreich (z.B. XML ist nicht valide, oder die zu aktualisierende Klassifikation existiert nicht im System) erfolgt eine Fehlermeldung und die Klassifikation wird nicht importiert.

Bei Erfolg wird automatisch wieder auf die Liste aller im System vorhandenen Klassifikationen zurückgesprungen.

Export der Klassifikation



Mit dieser Funktion kann die ausgewählte Klassifikation in einem Extra-Browserfenster im XML-Format angezeigt werden oder auch über die rechte Maustaste auf dem lokalen Dateisystem gespeichert werden.

Editieren der Klassifikation



Die Beschreibungsdaten der ausgewählten Klassifikation können über ein Editorformular geändert werden. Es können weitere Label in anderen Sprachen hinzugefügt werden. Die ID kann nicht verändert werden. Ein Label muss für die Klassifikation mindestens belegt sein.

Löschen der Klassifikation



Die ausgewählte Klassifikation wird, inklusive der eventuell vorhandenen Kind-Kategorien gelöscht, nachdem geprüft wurde ob es keine Referenzen zu Objekten gibt. Im Browser ist das durch die Anzeige der Dokumentanzahl bereits sichtbar. Klassifikationen, bei denen eine Anzahl > 0 gezählt wurde besitzen daher keinen [Delete] Button.

Im Erfolgsfall wird wieder die aktuelle Klassifikationsliste ohne das gelöschte Klassifikation - Item angezeigt.

5.4.4 Kategorien

Beim Klick auf eine der aufgelisteten Klassifikationen wird die erste Ebene der Klassifikation mit den zugehörigen Kategorien geöffnet.

Klassifikationen editieren



Abbildung 5.3: Einzelne Kategorien einer Klassifikation bearbeiten

Die aktuell manipulierte Kategorie wird zur besseren Übersicht farblich hervorgehoben.

Für Kategorien gibt es folgende Aktionsmöglichkeiten:

Neue Kategorie anlegen



Unter der ausgewählten Kategorie wird eine neue Kategorie angelegt. Dazu wird ein Editorformular für die Angaben von ID, Label und Beschreibung geöffnet. Die Felder sind zunächst mit den Werten der Vorgängerkategorie (also der Ausgewählten unter der die neue Kategorie angelegt werden soll.) belegt.

Beim Abspeichern wird die Eindeutigkeit einer Kategorie - ID für die Klassifikation geprüft. Ist sie nicht eindeutig erfolgt eine Fehlermeldung. Im Erfolgsfall wird wieder die aktuelle Klassifikationsebene mit dem neuen Kategorie - Item angezeigt.

Editieren der Kategorie



Die ausgewählte Kategorie wird im das Editorformular geladen. Die Angaben von ID, Label und Beschreibung können manipuliert werden.

Beim Abspeichern wird die Eindeutigkeit einer Kategorie - ID für die Klassifikation geprüft. Ist sie nicht eindeutig erfolgt eine Fehlermeldung. Im Erfolgsfall wird wieder die aktuelle Klassifikationsebene mit dem modifizierten Kategorie - Item angezeigt.

Die Kind-Knoten, die an der Kategorie möglicherweise hängen werden nicht geändert.

Löschen der Kategorie



Die ausgewählte Kategorie wird, inklusive der eventuell vorhandenen Kind-Kategorien gelöscht, nachdem geprüft wurde ob es keine Referenzen zu Objekten gibt. Im Browser ist das durch die Anzeige der Dokumentanzahl bereits sichtbar. Kategorien, bei denen eine Anzahl > 0 gezählt wurde besitzen daher keinen Delete - Button.

Im Erfolgsfall wird wieder die aktuelle Klassifikationsebene ohne das gelöschte Kategorie - Item angezeigt.

Verschieben der Kategorie



Eine Kategorie kann in der Hierarchie im Baum verschoben werden. Je nach Position im Baum sind die Verschiebemöglichkeiten Aufwärts, Abwärts, nach Links und Rechts möglich.

Auf- und Abwärts Verschieben verändert die Position der jeweils gewählten Kategorie um 1 Stelle in der aktuellen Ebene.

Die *Rechts*-Verschiebung bewirkt, dass die Kategorie zur Kind-Kategorie der darüber positionierten Kategorie wird. Dabei werden auch alle in der ausgewählten Kategorie eventuell vorhandenen Kindelemente mit verschoben. Die Kategorie wird quasi in die darüber positionierte Kategorie hinein geschoben und dort an das Ende dieser Ebene angehängen, also eine Ebene tiefer angelegt.

Die *Links*-Verschiebung bewirkt das Gegenteil der Rechts-Verschiebung, dass die Kategorie aus der Ebene in die darüber liegende Ebene geschoben wird. Dabei werden auch alle in der ausgewählten Kategorie eventuell vorhandenen Kindelemente mit verschoben. Die Kategorie wird quasi in die darüber liegende Ebene geschoben und dort an das Ende der Ebene angehängen.

6 Möglichkeiten zur Nutzung optionaler Komponenten

MyCoRe bzw. DocPortal bietet neben den in der Standardinstallation verwendeten Komponenten noch eine Reihe von optionalen Zusätzen. Auch der Einsatz von anderer externer Software wie Tomcat / Apache / Speicher-Backends u. v. m. soll in diesem Kapitel besprochen werden.

6.1 Die Zusammenarbeit mit anderen DocPortal-Installationen

Das MyCoRe-System ist so konzipiert, dass hinsichtlich der Metadaten gleichartige Installationen miteinander arbeiten und von einer gemeinsamen Oberfläche (Frontend) abgefragt werden können. Hierzu müssen die Remote-Instanzen definiert werden. Auch die eigene Installation kann über diesen Weg abgefragt werden. Das ist in der Beispielinstallation auch schon vorgesehen. Die Remote-Suche nutzt dabei die WebServices Komponenten von MyCoRe. Das installierte DocPortal-Sample gestattet grundsätzlich auch eine Suche über den Webservice-Dienst gegen den localhost.

Die Konfiguration ist denkbar einfach, es sind alle Hosts, für die eine Remote-Abfrage angeboten werden soll, in die Datei `$DOCPORTAL_HOME/config/hosts.xml` einzutragen. Nach einem `ant webapps` sind die Hosts dann mittels der Suchmasken durchsuchbar.


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<hosts xmlns="http://www.mycore.org/">
  <host alias="remote"
    url="http://localhost:8291/"
    class="org.mycore.services.fieldquery.MCRQueryClientWebService"
    access="webservice"
    servicepath="services/MCRWebService"
    staticpath="receive/">
    <label xml:lang="de">Lokal via Webservice</label>
    <label xml:lang="en">Local via Webservice</label>
  </host>
  <host alias="leipzig"
    url="http://mycoresamplelinux.dl.uni-leipzig.de/"
    class="org.mycore.services.fieldquery.MCRQueryClientWebService"
    access="webservice"
    servicepath="services/MCRWebService"
    staticpath="receive/">
    <label xml:lang="de">Universität Leipzig</label>
    <label xml:lang="en">University of Leipzig</label>
  </host>
</hosts>
```

Von den Entwicklern des MyCoRe-Projektes wird exemplarisch eine DocPortal-Installation bereitgehalten. Diese ist im Konfigurationsfile `hosts.xml` notiert und sollten in der Regel verfügbar sein. Die Attribute für einen Host bedeuten im Einzelnen:

- `alias` – der im MyCoRe-System zu verwendende Alias für einen externen Host
- `url` – die Basis-URL eines externen Hosts
- `class` – die MyCoRe-Java-Klasse, die der externen Zugriff realisiert²⁵
- `access` – einen Typ-String für die Zugriffsform
- `servicepath` – die URL-Erweiterung als Pfad auf dem externen Systembibliotheken
- `staticpath` – die URL-Erweiterung für die Darstellung der statischen URL des Objektes auf dem entfernten Rechner

²⁵Das Beispiel zeigt der standardmäßigen Zugriff über WebServices.

Alias	URL	Port	Standort
remote	http://localhost:8291/	8291	lokale Installation
leipzig	http://mycoresamplelinux.dl.uni-leipzig.de/	8291	Uni Leipzig

Tabelle 6.1: Feste Test-Instanzen für das MyCoRe-Beispiel

6.2 Die Integration des Bildbetrachter-Modules

DocPortal bietet einen komfortablen Bildbetrachter, um Dateien verschiedener Formate anzuzeigen.

Dazu sind die beiden Module „Imaging“ aus dem MyCoRe-Kern und das Modul „IView“ aus DocPortal zu installieren. (Für weiterführende Informationen zur Konfiguration, Adaption und zum technischen Hintergrund lesen sie bitte die entsprechenden Abschnitte im ProgrammersGuide.)

Hinweis: Aus lizenzrechtlichen Gründen können die Module nicht direkt in die Distribution eingebunden werden, weil sie auf Sun's Java-Bibliothek JAI(JDK) beruhen. Der Download der Software muss vom jeweiligen Nutzer selbst durchgeführt werden. Eine direkte Integration der *.jar Files in MyCoRe ist leider nicht gestattet.

Die Einbindung des Bildbetrachters erfolgt in zwei Schritten:

1. Integration des „Module-Imaging“
2. Installation des „Module-IView“

6.2.1 Integration des „Imaging“-Modules

- Download von <http://java.sun.com/products/java-media/jai/index.jsp>. Einige Linux-Distributionen bieten diese Komponenten schon mit an.
- Auspacken der Distributionen, so dass die mitgelieferten *.jar Files systemweit von Java gefunden werden. Die mitgelieferten Systembibliotheken müssen auch entsprechend gefunden werden können.
- Installation des nicht-installierten Modules durch
 - `cd $MYCORE_HOME/modules/UNINSTALLED_module-imaging`
 - `ant install`
- Integrieren der Java-Klassen durch erneutes Übersetzen mittels `cd $MYCORE_HOME` und `ant jar`.

6.2.2 Installation des Bildbetrachters „MCR-IView“

- Zuerst muss das nicht-installierte Modul integriert werden
 - `cd $DOCPORTAL_HOME/modules/UNINSTALLED_module-iview`
 - `ant install`
- Jetzt muss noch die Konfigurationsdatei erzeugt und im Bedarfsfall angepasst werden:

- Erzeugen durch Kopieren von:

```
$DocPortal_HOME/modules/module-iview/config/mycore.properties.iview.template
```

nach

```
$DocPortal_HOME/modules/module-iview/config/mycore.properties.iview
```

- Anpassung von

```
$DocPortal_HOME/modules/module-iview/config/mycore.properties.iview
```

- Um den Image-Viewer nun in der DocPortal-Anwendung zu sehen, muss dieser noch in der Dokumenten-Darstellung integriert werden. Dazu sind in der Datei `$DOCPORTAL_HOME/stylesheets/document.xsl` zwei Einträge zu integrieren. Hier müssen nur die Kommentarsymbole entfernt werden.

```
<xsl:include href="mcr-module-startIview.xsl"/>
und
<!-- MCR-IView ..start -->
...
<!-- MCR - IView ..end -->
```

- Mit einem `ant jar webapps` direkt in `$DOCPORTAL_HOME` wird dann MCR-IView in die Web-Anwendung integriert.

Hinweis: Es wird empfohlen MCR-IView mit dem eingebauten Cache zu benutzen. So kann sichergestellt werden, dass hochaufgelöste Bilder ohne Verzögerungen betrachtet werden können.

Aktivieren des Caches

In der Properties-Datei

`$DocPortal_HOME/modules/module-iview/config/mycore.properties.iview` sind die entsprechenden Einstellungen zur Nutzung des Cache per Standard schon vorgenommen. Änderungen können bei Bedarf durchgeführt werden (Detaillierte

Informationen zur Cache-Konfiguration können im ProgrammersGuide nachgelesen werden).

- **Weboberfläche:** Bilder, die über die Weboberfläche hochgeladen werden, werden automatisch gecached. Aktivieren sie ihre Änderungen der Cache-Konfiguration durch `ant webapps`
- **MyCoRe-Kommandozeile:** Um Bilder beim Batch-Import über die MyCoRe-Kommandozeile automatisch zu cachen, müssen folgende Erweiterungen in der Datei `$DocPortal_HOME/config/mycore.properties` vorgenommen werden:

```
MCR.configuration.include=bestehendeWerte...,mycore.properties.i
view
und
MCR.internal_command_classes=bestehendeWerte...,org.mycore.servi
ces.imaging.MCRImgCacheCommands
```

Aktivieren sie ihre Änderungen der Cache-Konfiguration durch `ant create.scripts`

6.3 Nutzung der OAI Schnittstelle

6.3.1 Grundlagen

Die Open Archives Initiative²⁶ hat 2001 ein offenes Protokoll für das Sammeln (Harvesting) von Metadaten vorgestellt. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass gängige Suchmaschinen im WWW für die wissenschaftliche Nutzung wegen der i.d.R. unüberschaubaren Treffermenge und der fehlenden Qualität der angebotenen Treffer kaum nutzbar sind. Das Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) liegt mittlerweile in der Version 2.0 vor. Das OAI-PMH dient zur Kommunikation zwischen Data Providern und Service Providern. Unter einem Data Provider versteht man hierbei ein Archivierungssystem, dessen Metadaten von einem (oder mehreren) Service Provider(n) abgerufen werden, der diese als Basis zur Bildung von Mehrwertdiensten benutzt (z. B. der Suche über viele Archive gleichzeitig).

Zum besseren Verständnis der weiteren Dokumentation führe ich hier die wichtigsten Definitionen kurz an:

- Ein Harvester ist ein Client, der OAI-PMH Anfragen stellt. Ein Harvester wird von einem Service Provider betrieben, um Metadaten aus Repositories zu sammeln.
- Ein Repository ist ein über das Netzwerk zugänglicher Server, der OAI-PMH Anfragen verarbeiten kann, wie sie im Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 2.0 vom 2002-06-14 beschrieben werden²⁷. Ein Repository wird von einem Data Provider betrieben, um Harvestern den Zugriff auf Metadaten zu ermöglichen.

²⁶<http://www.openarchives.org/>

²⁷<http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html>

Der für MyCoRe und Miless implementierte OAI Data Provider ist zertifiziert und erfüllt den OAI-PMH 2.0 Standard.

6.3.2 Der OAI Data Provider

MyCoRe bietet ein extrem flexibles Klassifikations-/Kategoriensystem. Der MyCoRe OAI Data Provider benutzt eine frei definierbare Teilmenge dieser Klassifikationen zur Strukturierung der Metadaten gemäß der Definition von Sets in OAI 2.0. An den Harvester werden also nur Metadaten ausgeliefert, die in diesen Klassifikationen erfasst sind, wobei die Klassifikationen eine Set-Struktur erzeugen. Zur weiteren Einschränkung kann eine zusätzliche Klassifikation (restriction classification) angegeben werden, in der die Elemente klassifiziert sein müssen, die für den OAI Data Provider aber nicht strukturbildend ist.

Sollen weitere Daten über OAI zugänglich gemacht werden, so bietet der OAI Data Provider die Möglichkeit, unter verschiedenen Namen mehrere Servlet-Instanzen zu betreiben, wobei eine Instanz jeweils ein OAI-Repository darstellt.

6.3.3 Installation

Zur Einbindung des OAI Data Providers müssen Eintragungen in den Deployment Descriptor des Servletcontainers und in die mycore.properties erfolgen.

6.3.4 Der Deployment Descriptor

Für jedes OAI-Repository muss eine Servlet-Instanz in den Deployment Descriptor nach folgendem Muster eingetragen werden:

```

<servlet id="OAIDataProvider">
    <servlet-name>
        OAIDataProvider
    </servlet-name>
    <servlet-class>
        org.mycore.services.oai.MCROAIDataProvider
    </servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
    <servlet-name>
        OAIDataProvider
    </servlet-name>
    <url-pattern>
        /servlets/OAIDataProvider
    </url-pattern>
</servlet-mapping>

```

6.3.5 Die mycore.properties.oai

Bei den einzurichtenden Properties ist zwischen *instanzunabhängigen* und *instanzabhängigen* Properties zu unterscheiden. Instanzunabhängige Properties sind hierbei für jedes angebotene OAI-Repository gültig, instanzabhängige Properties beziehen sich auf das jeweilige OAI-Repository.

6.3.6 Instanzunabhängige Properties

MCR.oai.adminemail=admin@uni-irgendwo.de (notwendig) Der Administrator der OAI-Repositories.

MCR.oai.resumptiontoken.dir=/mycore/temp (notwendig) Ein Verzeichnis, in welches der OAI Data Provider Informationen über Resumption Token ablegt.

MCR.oai.resumptiontoken.timeout=48 (notwendig) Die Zeit (in Stunden), für die die Informationen über die Resumption Token nicht gelöscht werden. Da das Löschen nur erfolgt, wenn auf ein OAI-Repository zugegriffen wird, können die Dateien evtl. auch länger aufgehoben werden.

MCR.oai.maxreturns=50 (notwendig) Die maximale Länge von Ergebnislisten, die an einen Harvester zurückgegeben werden. Überschreitet eine Ergebnisliste diesen Wert, so wird ein Resumption Token angelegt.

MCR.oai.queryservice=org.mycore.services.oai.MCROAIQueryService (notwendig) Die Klasse, die für das Archiv das Query-Interface implementiert. Für Miles ist dies OAIService .

MCR.oai.metadata.transformer.oai_dc=MyCoReOAI-mycore2dc.xsl (notwendig) Das Stylesheet, das die Transformation aus dem im Archiv benutzten Metadatenschema in das für OAI benutzte OAI Dublin Core Metadatenschema durchführt. Wenn sich das im Archiv benutzte Metadatenschema ändert, muss dieses Stylesheet angepasst werden. Optional können weitere Stylesheets

angegeben werden, die einen Harvester mit anderen Metadatenformaten versorgen, hierbei muß aber auch jeweils ein Namensraum und ein Schema angegeben werden, z. B.

```
MCR.oai.metadata.transformer.xmetadiss=
    MyCoReOAI-mycore2xmetadiss.xsl
MCR.oai.metadata.namespace.xmetadiss=
    http://www.ddb.de/standards/xMetaDiss/
MCR.oai.metadata.schema.xmetadiss=
    http://www.ddb.de/standards/xmetadiss/xmetadiss.xsd
```

Diese Stylesheets benutzen als Eingabe das Ergebnis des ersten Stylesheets.

6.3.7 Instanzabhängige Properties

Bei instanzabhängigen Properties wird der im Deployment Descriptor verwendete Servletname zur Unterscheidung für die einzelnen Repositories verwendet.

`MCR.oai.repositoryname.OAIDataProvider=Test-Repository` (notwendig) Der Name des OAI-Repositories.

`MCR.oai.repositoryidentifizier.OAIDataProvider=mycore.de` (notwendig) Der Identifikator des OAI-Repositories (wird vom Harvester abgefragt).

`MCR.oai.setscheme.OAIDataProvider=DocPortal_class_00000006`
`DocPortal_class_00000005` (notwendig) Die MyCoRe-Klassifikation, die zur Bildung der Struktur des OAI-Repositories verwendet wird.

`MCR.oai.dini-mapping.doc-type.text=FORMAT0001` (optional) Mapping der Klassifikations-CategoryIDs auf international übliche Bezeichnungen in jeweils einer eigenen Zeile. Hier erscheint im OAI-Result „doc-type:text“ statt „FORMAT0001“. Beachte hierzu die DINI-Empfehlungen zu OAI:
<http://www.dini.de/documents/OAI-Empfehlungen-Okt2003-de.pdf>

`MCR.oai.restriction.classification.OAIDataProvider=DocPortal_class_00000006` (optional) Die MyCoRe-Klassifikation, die zur Beschränkung der Suche verwendet wird.

`MCR.oai.restriction.category.OAIDataProvider=dk01` (optional) Die MyCoRe-Kategorie, die zur Beschränkung der Suche verwendet wird.

`MCR.oai.friends.OAIDataProvider=miami.uni-muenster.de/servlets/OAIDataProvider` (optional) Unter dieser Property können weitere (bekannte und zertifizierte) OAI-Repositories angegeben werden, um den Harvestern die Suche nach weiteren Datenquellen zu vereinfachen.

6.3.8 Test

Um zu testen, ob das eigene OAI-Repository funktioniert, kann man sich des Tools bedienen, das von der Open Archives Initiative unter <http://www.openarchives.org> zur Verfügung gestellt wird. Unter dem Menüpunkt Tools wird der OAI Repository Explorer angeboten.

6.3.9 Zertifizierung und Registrierung

Ebenfalls auf der oben angegebenen Website findet sich unter dem Menüpunkt Community der Eintrag *Register as a data provider*. Dort kann man anfordern, das eigene Repository zu zertifizieren und zu registrieren. Die Antwort wird an die in den Properties eingetragene Email-Adresse geschickt.

6.4 Einbindung virtueller Host-Namen mit Hilfe des Apache-Web-Servers

Standardmäßig ist der Apache2 in den Installations-CD's aller gängigen Linux-Distributionen und in MacOS enthalten. Für Windows muss ein gesonderter Download erfolgen.²⁸ Der Quellcode des Apache2 liegt auf <http://httpd.apache.org> für ein Download bereit. Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Apache-version 2.0.x. Die weitere Beschreibung bezieht sich hinsichtlich der Pfade auf ein UNIX/MacOS-System, für Windows sind die dazu korrespondierenden Pfade zu nutzen.

6.4.1 Einbindung des Proxy-Modules

Die Einbindung des Proxy-modules ist relativ einfach zu bewerkstelligen. In der Datei */etc/sysconfig/apache2* sind in der Zeile der Variable **APACHE_MODULES** die Module **proxy,proxy_http,proxy_connect** hinzuzufügen. Nach der Änderung ist der Neustart des Apache-Servers erforderlich.

6.4.2 Die Verbindung von einer Servlet-Engine und Apache2

Die Verbindung zwischen dem Apache2 und der Servlet-Engine wird in den Konfigurationsfiles */etc/apache2/httpd.conf* und */etc/apache2/http-vhosts.conf* konfiguriert.

In der Datei /etc/apache2/httpd.conf ist die Include-Anweisung für das Lesen der Zusatzkonfiguration http-vhosts.conf zu aktivieren. Anschließend wird der eigentliche virtuelle Host in dieser Datei definiert. Dabei sind natürlich die Pfade zu den einzelnen Verzeichnissen entsprechend den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

²⁸Siehe Kapitel 2


```
<VirtualHost mycoresample.dl.uni-leipzig.de:80>
    ProxyPass / http://mycoresamplelinux.dl.uni-leipzig.de:8291/
    ProxyPassReverse / http://mycoresamplelinux.dl.uni-leipzig.de:8291/

    ServerAdmin mcradmin@mycoresamplelinux.dl.uni-leipzig.de
    DocumentRoot /home/mcradmin/docportal/webapps
    ServerName mycoresamplelinux.dl.uni-leipzig.de
    ErrorLog /var/log/apache2/mycoresample-error_log
    CustomLog /var/log/apache2/mycoresample-access_log common
    Alias /mycoresamplelinux "/home/mcradmin/docportal/webapps"

<Directory "/home/mcradmin/docportal/webapps/" >
    Options Indexes FollowSymLinks
    DirectoryIndex
    AddHandler jakarta-servlet2 .jsp
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from all
</Directory>

<Directory "/mycoresamplelinux" >
    Options Indexes FollowSymLinks
    DirectoryIndex
    AddHandler jakarta-servlet2 .jsp
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>
```

Nach dieser Änderung ist zuerst die Servlet-Engine zu starten. Anschließend kann der Apache-Server mit `/usr/sbin/rcapache2` neu gestartet werden.

6.5 Erzeugen einer Distribution

6.5.1 Installation von IzPack

IzPack²⁹ ist eine Third-Party-Software, welche das generieren von Distributionen inklusive einer Vorort-Installationsroutiene ermöglicht. Die Software ist für Open Source Projekte frei verfügbar. Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Arbeit unter Linux, sollte aber unter der anderen Betriebssystemen analog genauso funktionieren.

²⁹siehe <http://www.izforge.com/izpack/>

Die Software ist am günstigsten unter */usr/local* als Verzeichnis IzPack zu installieren. Anschließend wurde noch die Umgebungsvariable IZPACK_HOME in die Datei *~/.bashrc* eingetragen. Nun kann die Software in den eigenen Build-Prozess eingebunden werden. Im Falle von MyCoRe ist das die Datei *DOCPORTAL_HOME/build.xml*³⁰.

```
export IZPACK_HOME=/usr/local/IzPack
```

6.5.2 Erstellen der Anwendungs-Distribution

Um eine eigene Distribution zu erstellen, ist es sinnvoll, in einer Sandbox ein leeres Docportal-System aufzusetzen. Dazu gehen Sie entsprechend der Anleitungen in den Kapiteln 2-4 vor. Wichtig ist, dass die Beispieldaten NICHT mit installiert werden, da sonst die Distribution sehr schnell extrem groß wird. Zum anderen will ggf. der Nutzer lieber ein leeres System um gleich eigene Dateien einstellen zu können. Auf jeden Fall sollten aber alle Beispielbenutzer und -klassifikationen mit geladen sein. Auch die Web-Anwendung sollte aufgebaut sein und funktionieren.

IzPack geht von einer Variable *INSTALL_PATH* aus, welche die Installationswurzel seitens der späteren Nutzer definiert. Es müssen daher erst alle *MYCORE_HOME*, *DOCPORTAL_HOME*-Variablen sowie die *%basedir%*-Variablen dagegen ausgetauscht werden. Dies geschieht mit Hilfe eines ANT-Targets, welches in der Datei *docportal/build.xml* enthalten ist. Das Target setzt nach dem Bau der Distribution auch alle ersetzten Werte wieder auf ihren Ursprung zurück. Das betrifft jedoch nur das System auf dem Sie konkret die Distribution erstellen. Soll eine Distribution für mehrere Systeme erstellt werden, müssen die Scripts unter *.../bin* auf einem gesondert aufzusetzenden Zielsystem generiert werden. Die offizielle Distribution enthält als Zielsystem **Windows und Linux**.

Wenn die Installation in der Sandbox komplett funktioniert, muss noch die Datei *mycore.properties.private* in *mycore.properties.private.izpack* kopiert werden. Darin ist dann für den Eintrag *MCR.basedir* die Variable *\$INSTALL_PATH* zu setzen. Sind alle Vorbereitungen abgeschlossen, so kann die Distribution mit folgendem Kommando gebaut werden:

```
ant izpack
```

Installiert wird diese Distribution mit `java -jar docportal-installable.jar`. Eine genaue Anleitung ist im **Quick Installation Guide** zu finden.

6.5.3 Erstellen einer Beispieldaten-Distribution

Auch die Beispieldaten sind in selbstinstallierenden Distributionen erhältlich. Um selbst eigene Daten in dieser Form verteilen zu können, müssen Sie nur ein existierendes Beispiel adaptieren und die dort verwendeten Steuerdateien entsprechend anpassen. Auch hier erzeugt ein `ant izpack` die gewünschte Distribution. Die Scripts unter *bin* sorgen für das laden der Daten zum Zeitpunkt der Installation.

³⁰siehe Target *izpack*

7 Migration von MyCoRe 1.2 nach MyCoRe 1.3

7.1 Allgemeines

Durch die fundamentalen Umstellungen zwischen den beiden Versionen in den Bereichen Indizierung und Suche, Zugriffsschutz und Internationalisierung ist leider auch ein umfassender Umbau der Applikationen erforderlich. Die neuen MyCoRe-Features bringe zwar eine erhebliche Verbesserung der Anwendung mit sich, die Integration erfordert aber leider auch einen nicht unerheblichen Aufwand. Trotzdem glauben die Entwickler, dass sich eine derartige Arbeit lohnt und dies auch positive Auswirkungen auf die Akzeptanz der Anwendung haben wird. Den Entwicklern ist bewusst, dass in folgenden MyCoRe-Versionen diese Migartions-Arbeit nicht noch einmal in diesem Umfang durchgeführt werden kann. Im MyCoRe-Beispiel DocPortal wurde diese Migration bereits durchgeführt und es kann als Codierungsbeispiel für die Umstellung der Applikation herangezogen werden.

7.2 Migration der Anwendung

Die Umstellung der Anwendungen ist der aufwendigste Teil der Migration. Betroffen sind folgende Komponenten:

- **Datenmodell** – hier sind die neuen Definitionen für die ACL-Überwachung einzufügen und die Schema-Daten neu zu erzeugen. (Daten-Migration siehe unten)
- **Suche** – um die Indizierung der zu suchenden Felder zu veranlassen, ist es erforderlich, diese in der Datei *config/searchfields.xml* zu definieren. In diesem Zusammenhang sollte auch die Datei *config/mycore.properties.private* den neuen Anforderungen (Beispiel siehe *config/mycore.properties.private.template*) angepasst werden.
- **Datenpräsentation** – der erheblichste Teil der Umstellung betrifft die Gestaltung der neuen Suchmasken und der Ergebnispräsentation. Im Gegensatz zur Version 1.2 werden jetzt alle Suchmasken auch als Editor-Definitionen abgebildet. Somit ist das alte SearchMask-Konzept obsolete. Die Gestaltung und der Aufruf der neuen Suchmasken entspricht der Programmierung von Editormasken zu 100 %. Da sich als Ergebnis der neuen Suche die Struktur der zurückgelieferten Result-Container vollständig geändert hat, ist es notwendig alle Datenpräsentationen darauf anzupassen.
- **Internationalisierung** – Für alle Textstellen in den Editor-/Suchmasken-Konfigurationen ist es jetzt möglich, eine Internationalisierung via I18N durchzuführen. Dabei sind die `<label>`-Abschnitte der Definition durch ein `i18n`-Attribut im übergeordneten Tag zu ersetzen und die Texte im jeweiligen *messages_...properties*-File einzutragen. Die Nutzung der alten `<label>`-Tags ist aber auch weiterhin möglich³¹. Für den Bereich der Datenpräsentation ist die Umstellung komplexer. Hier müssen alle **_lang.xml* Dateien in **.xml*

³¹siehe Programmer Guide

umbenannt werden und im Header eine zusätzliche Definition des i18n-Namensraumes erhalten. Die sprachabhängigen Stylesheets **_de.xsl* sind aufzulösen und ebenfalls in das *messages_...properties*-File zu integrieren. Somit sollte die Sprachabhängigkeit der Editor- und Präsentationsdefinitionen nur nach über I18N erfolgen. Dies verbessert das Hinzufügen weiterer Sprachen erheblich.

- **Grund-Layout der Anwendung** – durch eine Aufteilung der Layout-Gestaltung in einen allgemeinen Teil mit Navigation auf der einen und WCMS auf der anderen Seite haben sich einige Positionen von Dateien für statische Web-Seiten, Gestaltungs-Templates und Navigationsdefinitionen innerhalb des Applikationsbaumes verschoben. Diese müssen entsprechend verschoben werden.
- **Build-Prozess** – hier ist jedem Entwickler dringend anzuraten, die entsprechenden *build.xml*-Files gemäß den Vorlagen anzupassen. Mit der Datei *common-modules.xml* wurden mehrfach benötigte Definitionen ausgelagert. Dies verbessert die Handhabung des Build-Prozesses.
- **Module** – die Version 1.3 von MyCoRe gliedert eine ganze Reihe von Funktionalitäten in Module aus³². Dabei wurde eine bessere Trennung von Kern und Modulen implementiert. Um die Module zu Nutzen, müssen die Konfigurationen z.B. aus DocPortal kopiert werden. Die weitere Integration erfolgt automatisch.

7.3 Daten-Migration

Die Übernahme der Daten ist am Einfachsten. Durch die Kommandoerweiterung **export** im CommandLineTool von MyCoRe 1.2 ist es möglich, Daten direkt zu exportieren und dabei via Stylesheet zu transformieren. Die aktuelle Version von MyCoRe 1.2 enthält entsprechende XSLT-Dateien und einen Kommandoaufruf zur Daten-Migration.

Die so transformierten Daten werden in das Verzeichnis *workflow* kopiert und mittels Batch-Job in das neue System geladen.

³²Siehe Programmer Guide

8 Weiterführende Informationen zum Aufbau von MyCoRe-Anwendungen

8.1 XML-Syntax des Datenmodells

In diesem Abschnitt wird der Syntax der einzelnen XML-Daten-Dateien und der MyCoRe-Standard-Datentypen näher beschrieben. Die Kenntnis des Syntax benötigen Sie um eigene Datensätze für Ihren Dokumenten-Server zu erstellen. Eine umfassende Beschreibung der zugehörigen Klassen finden Sie im Programmier Guide. In den folgenden Abschnitten wird lediglich auf die XML-Syntax der Daten eingegangen.

8.1.1 Die MCRObjectID

Die Identifikation eines jeden MyCoRe Objektes erfolgt grundsätzlich über eine eindeutige ID. Die ID kann per Hand vergeben oder auch automatisch via API generiert werden. Diese hat für alle Objekte einen einheitlichen Aufbau, dessen Inhalt für jedes Projekt und jeden Datentyp festzulegen ist:

ID = "projektkürzel_type_nummer"

projektkürzel	Dieses Element ist für ein Projekt und/oder eine Einrichtung / Datengruppe festzulegen, zum Beispiel UBLPapyri oder MyCoReDocument. In MyCoRe wird es teilweise auch zur Identifikation einzelner Konfigurationsdaten mit genutzt.
type	Das Element beschreibt den Datenmodelltyp, d. h. der type verweist auf die zugehörige Datenmodell-Konfiguration, zum Beispiel datamodel-author oder datamodel-document. In MyCoRe wird es oft zur Identifikation einzelner Konfigurationsdaten im Zusammenhang mit der Verarbeitung dieses Datenmodells genutzt.
nummer	Ist eine frei wählbare positive Integerzahl. Diese Zahl kann in Verantwortung des Projektmanagers per Hand oder automatisch vergeben werden. Bei der Projektdefinition wird die Größe des Zahlenbereiches festgelegt. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, nicht weniger als 8 Ziffern einzuplanen.

Tabelle 8.1: Aufbau der MCRObjectID

Im MyCoRe-Projekt sind zwei MCRObjectID-Typnamen reserviert und dürfen nicht für anderweitige Objekte genutzt werden. Der Typ class steht für Klassifikationen, der Typ derivate wird für Multimediaobjekte verwendet.

Es sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die MCRObjectID eine zentrale Rolle im ganzen MyCoRe-Projekt spielt. Über sie werden alle Daten identifiziert und referenziert. Es sind daher die vorgegebenen Regeln streng einzuhalten. Da es derzeit für den Datentyp zum anhängen nur eine type-Bezeichnung gibt, kann es beim Design eines Projektes hilfreich sein, sich für eine

Gruppe von Projektkürzeln zu entscheiden, z. B. DOLAuthor_author_... , DOLDocument_document_... usw. So kann jedem Datenmodell eine dedizierte Derivate-Gruppe zugeordnet werden z. B. DOLAuthor_derivate_... oder DOLDocument_derivate_... . Diese Trennung ist nicht zwingend, hat sich aber bei der Verwaltung großer Datenmengen als günstig erwiesen. Manchmal ist es sogar sinnvoll, hierzu noch mehrere Projektkürzel für ein Datenmodell zu verwenden, je nach Umfang des Datenbestandes und der Sicherungs- und Reparatur-Strategien des Projektes.

8.1.2 Das Klassifikationen-Datenmodell

Wie bereits erwähnt dienen Klassifikationen der einheitlichen Gliederung bestimmter Fakten. Sie sorgen dafür, dass eine einheitliche Schreibweise für bestimmte Begriffe verwendet wird. Diese Einzelbegriffe werden als Kategorien bezeichnet. Innerhalb einer Kategorie kann der Begriff in verschiedenen Sprachen aufgezeichnet sein. Die eindeutige Zuordnung zu einer Kategorie erfolgt über einen Bezeichner. Dieser besteht aus der Klassifikations- und Kategorie-ID und muss eindeutig sein.

Klassifikationen werden im DocPortal als extra XML-Datei erstellt, in die Anwendung importiert und in Form einer Datenbank gespeichert. Dies ist für den Nutzer transparent und erfolgt mittels Schnittstellen. Der Zugriff auf die Daten erfolgt dann durch den oben genannten Bezeichner. Die Klassifikations-ID ist eine MCRObjectID mit dem Typ class. Die Kategorie-ID ist dagegen frei wählbar. Sie darf mehrstufig ein, jede Stufe spiegelt eine Hierarchieebene wieder. Die Stufen in der ID werden mit einem Punkt voneinander getrennt, 'Uni.URZ'. Das wiederum gestattet eine Abfrage nach allen untergeordneten Stufen bzw. Sub-Kategorien wie 'Uni.*'.

Hinweis:

Sollten Sie Zahlen als Kategorie-IDs mit verwenden, so planen Sie entsprechende führende Nullen ein, andernfalls wird das Suchergebnis fehlerhaft! Weiterhin ist es sehr zu empfehlen, dieser Zahlenfolge einen Buchstaben voran zusetzen, damit die ID nicht als Zahl interpretiert wird (z. B. beim Content Manager 8.2).

Im ID Attribut einer category ist der eindeutige Bezeichner anzugeben. Das darunter befindliche label Tag bietet die Möglichkeit, eine Kurzbezeichnung anzugeben. Mehrsprachige Ausführungen sind erlaubt. Dasselbe gilt für das Tag description. Beide Werte werden als Strings aufgefasst. Eine category kann wiederum category Tags beinhalten.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<mycoreclass
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="MCRClassification.xsd"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  ID="..." >
  <label xml:lang="..." text="..." description="..." />
  ...
  <categories>
    <category ID="...">
      <label xml:lang="..." text="..." description="..." />
      ...
      <category ID="...">
        <label xml:lang="..." text="..." description="..." />
        ...
      </category>
    <category ID="...">
      <label xml:lang="..." text="..." description="..." />
      ...
    </category>
  </category>
</categories>
</mycoreclass>
```

8.1.3 Das Metadatenmodell

Die zu speichernden Daten des Beispiels teilen sich in unserem Modell in Metadaten und digitale Objekte. Dies gilt auch für die vom Anwender entwickelten Applikationen. Digitale Objekte sind Gegenstand des Abschnitts 'IFS und Content Store'. Unter Metadaten verstehen wir in MyCoRe alle beschreibenden Daten des Objektes, die extern hinzugefügt, separat gespeichert und gesucht werden können. Dem gegenüber stehen Daten welche die digitalen Objekte selbst mitbringen. In diesem Abschnitt werden nur erstere behandelt.

Um die Metadaten besser auf unterschiedlichen Datenspeichern ablegen zu können, wurde ein System von XML-Strukturen entwickelt, das es gestattet, neben den eigentlichen Daten wie Titel, Autor usw. auch Struktur- und Service-Informationen mit abzulegen. Die eigentlichen Nutzerdaten sind wiederum typisiert, was deren speicherunabhängige Aufzeichnung erheblich vereinfacht. Es steht dem Entwickler einer Anwendung jedoch frei, hier bei Bedarf weitere hinzuzufügen. Im Folgenden soll nun der Aufbau der Metadatenobjekte im Detail beschrieben werden. Zum Verständnis der MyCoRe-Beispielanwendung sei hier auch auf den vorigen Abschnitt verwiesen. Die Metadaten werden komplett in XML erfasst und verarbeitet. Für die Grundstrukturen und Standardmetadatatypen werden seitens MyCoRe bereits XMLSchema-Dateien mitgeliefert.

XML-Syntax eines Metadatenobjektes

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<mycoreobject
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="....xsd"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  ID="..."
  label="..." >
  <structure>
    ...
  </structure>
  <metadata xml:lang="de">
    ...
  </metadata>
  <service>
    ...
  </service>
</mycoreobject>
```

[ToDo: ein paar einleitende Worte]

- Für `xsi:noNamespaceSchemaLocation` ist das entsprechende XMLSchema-File des Metadatentyps anzugeben (`document.xsd`)
- Die ID ist die eindeutige MCRObjektID.
- Der label ist ein kurzer Text-String, der bei administrativen Arbeiten an der Datenbasis das Identifizieren einzelner Datensätze erleichtern soll. Er kann maximal 256 Zeichen lang sein.
- Innerhalb der XML-Datenstruktur gibt es die Abschnitte `structure`, `metadata` und `service` zur Trennung von Struktur-, Beschreibungs- und Wartungsdaten. Diese Tag-Namen sind reserviert und dürfen NICHT anderweitig verwendet werden!

XML-Syntax des XML-Knotens structure

Im XML-Knoten `structure` sind alle Informationen über die Beziehung des Metadatenobjektes zu anderen Objekten abgelegt. Es werden derzeit die folgenden XML-Daten unter diesem Knoten abgelegt. Die Tag-Namen `parents/parent`, `children/child` und `derobjects/derobject` sind reserviert und dürfen NICHT anderweitig verwendet werden! Alle Sub-Knoten haben einen Aufbau wie für `MCRMetaLinkID` beschrieben.

In `parents` wird ein Link zu einem Elternobjekt gespeichert, sofern das referenzierende Objekt Eltern hat. Ob dies der Fall ist, bestimmt die Anwendung. Das Tag dient der Gestaltung von Vererbungsbäumen und kann durch den Anwender festgelegt werden. Siehe auch 'Programmers Guide', Abschnitt Vererbung. Die Werte für `xlink:title` und `xlink:label` werden beim Laden der Daten automatisch ergänzt.

Die Informationen über die children hingegen werden durch das MyCoRe-System beim Laden der Daten automatisch erzeugt und dürfen nicht per Hand geändert werden, da sonst das Gesamtsystem nicht mehr konsistent ist. Werden die Metadaten eines Kindes oder eines Baumes von Kindern gelöscht, so wird in diesem Teil des XML-Knotens der Eintrag durch die Software entfernt.

Dasselbe gilt auch für den XML-Unterknoten derobjects. In diesem Bereich werden alle Verweise auf die an das Metadatenobjekt angehängten digitalen Objekte gespeichert. Jeder Eintrag verweist mittels einer Referenz auf ein Datenobjekt vom Typ mycorederivate, wie es im nachfolgenden Abschnitt 'IFS und Content Store' näher erläutert ist.

```
<structure>
  <parents class="MCRMetaLinkID">
    <parent xlink:type="locator" xlink:href="...mcr_id..." />
  </parents>
  <children class="MCRMetaLinkID">
    <child xlink:type="locator" xlink:href="...mcr_id..."
      xlink:label="..." xlink:title="..." />
    ...
  </children>
  <derobjects class="MCRMetaLinkID">
    <derobject xlink:type="locator" xlink:href="...mcr_id..."
      xlink:label="..." xlink:title="..." />
    ...
  </derobjects>
</structure>
```

XML-Syntax des XML-Knotens metadata

Der Abschnitt metadata des MyCoRe-Metadatenobjektes nimmt alle Beschreibungsdaten des eigentlichen Datenmodells auf. Diese werden ihrerseits in vordefinierten Datentyp-Strukturen mit festgelegter Syntax abgelegt. Die Liste der Einzelelemente und die Reihenfolge der Typen ist dabei quasi beliebig in Anordnung und Länge. Wichtig ist nur, dass alle Datentypen bestimmte gemeinsame Eigenschaften haben. Es ist auch jederzeit möglich, weitere Typen den Projekten der Anwender hinzuzufügen (siehe dazu das Dokument MyCoRe Programmer Guide).

Die Metadaten bestehen aus einer Ansammlung von Informationen rund um das multimediale Objekt. Vorrangig wird dieser Teil in der Suche abgefragt. Jedes Metadatum (auch Metadaten-Tag) enthält im class Attribut den Namen des MCRMeta-Typs bzw. der gleichnamigen MCRMeta-Java Klasse. Daneben gibt es noch ein Attribut heritable, in dem festgelegt wird, ob diese Metadaten vererbbar sein sollen. Weiterhin können noch die Attribute parasearch für die Einbindung in die parametrische Suche und textsearch für die Volltext-Suche über das gesamte Metadatenobjekt angegeben werden. Es sind jeweils die booleschen Werte true oder false möglich. Die mit der Vererbung verbundenen Mechanismen sind in dieser Dokumentation weiter hinten beschrieben.

Für MyCoRe wurden einige Basismetadatentypen festgelegt, mit denen die Mehrzahl der bisher in Betracht kommenden Anwendungen gelöst werden können. Die einzelnen Daten treten dabei als Liste auf, in denen mehrere Elemente des gleichen Typs erscheinen können, beispielsweise ein Titel in verschiedenen Sprachen. Jedes Listenelement hat wiederum per Default ein type Attribut und eine gemäß W3C spezifizierte Sprache im Attribut xml:lang. Die Angabe der Sprache im Tag metadata ist für alle eingeschlossenen Metadatentypen der Default-Wert. Die Liste der aktuell unterstützten Sprach-Codes entnehmen Sie bitte der Java-Quelldatei

```
~/mycore/sources/org/mycore/common/MCRDefaults.java
```

Für interne Zwecke wurde ein weiteres Attribut inherited eingeführt. Dieses ist NICHT durch den Anwender zu verändern! Es wird gesetzt, wenn das betreffende Metadatum von einem Elternteil geerbt wurde (siehe Vererbung). Diese Information ist für die Datenpräsentation sehr hilfreich.

```
<metadata xml:lang="...">
  <... class="MCRMeta..." heritabel="..." parasearch="..."
    textsearch="...">
    ...
  </...>
  ...
</metadata>
```

Für das MyCoRe-Beispiel mit einem Dublin Core Datenmodell werden bereits einige Metadatentypen verwendet, welche dem MyCoRe-Kern beigefügt sind. Die Syntax der einzelnen Typen wird in den nachfolgenden Absätzen genau beschrieben.

MyCoRe Metadaten-Basistypen

In MyCoRe gibt es eine Reihe von vordefinierten XML-Datenstrukturen zur Abbildung bestimmter mehr oder minder komplexer Daten. Diese Strukturen bilden die MyCoRe-Datentypen, welche von der Dateneingabe bis hin zur Validierung und Datenpräsentation für einen einheitlichen Umgang mit den Daten sorgen. Dabei ist zwischen einfachen, recht atomaren Typen und anwendungsspezifischen komplexen Typen zu unterscheiden. Eine Auflistung finden Sie in nachfolgender Tabelle.

Einfache Typen	Komplexe Typen
MCRMetaBoolean	MCRMetaAccessRule
MCRMetaClassification	MCRMetaAddress
MCRMetaISBN	MCRMetaHistoryDate
MCRMetaISO8601Date	MCRMetaInstitutionName
MCRMetsLangText	MCRMetaPersonName
MCRMetaLink	MCRMetaIFS
MCRMetaLinkID	MCRMetaXML
MCRMetaNBN	
MCRMetaNumber	

Tabelle 8.2: MyCoRe-Basisdatentypen

XML-Syntax des Metadatentyps MCRMetaAccessRule

Der Basistyp MCRMetaAccessRule ist für den Import/Export von Access Control Lists (ACL's) gedacht. Der Metadatentyp stellt einen Container für die entsprechenden Access-Conditions dar und wird nur im MCRService-Teil verwendet.

```

<servacl class="MCRMetaAccessRule">
  <servacl permission="...">
    <condition format="xml">
      ...
    </condition>
  </servacl>
</servacl>

<servacl class="MCRMetaAccessRule">
  <servacl permission="read">
    <condition format="xml">
      <boolean operator="and">
        <!-- USER OR GROUP -->
        <boolean operator="or" />
        <!-- DATE -->
        <boolean operator="and" />
        <!-- IP -->
        <boolean operator="or" />
        <!-- -->
      </boolean>
    </condition>
  </servacl>
</servacl>

```

XML-Syntax des Metadatentyps MCRMetaAddress

Der Basistyp MCRMetaAddress beinhaltet eine Liste von postalischen Anschriften in der Ausprägung eines XML-Abschnittes. Dabei wird berücksichtigt, dass die Anschrift in verschiedenen Sprachen und in international gängigen Formen gespeichert werden soll. Die einzelnen Subtags sind dabei selbsterklärend. Die Angaben zu type und xml:lang sind optional, ebenso die unter subtag liegenden Tags, jedoch muss mindestens eines ausgefüllt sein. Alle Werte werden als Text betrachtet. Das optionale Attribut textsearch hat keinen Effekt bei diesem Typ.

XML-Syntax des Metadatentyps MCRMetaAddress:

```

<tag class="MCRMetaAddress" heritable="..." parasearch="...">
  <subtag type="..." xml:lang="...">
    <country>...</country>
    <state>...</state>
    <zipcode>...</zipcode>
    <city>...</city>
    <street>...</street>
    <number>...</number>
  </subtag>
  ...
</tag>

```

Beispiel des Metadatentyps MCRMetaAddress:

```

<addresses class="MCRMetaAddress" heritable="false" parasearch="true">
  <address type="Work" xml:lang="de">
    <country>Deutschland</country>
    <state>Sachsen</state>
    <zipcode>04109</zipcode>
    <city>Leipzig</city>
    <street>Augustuspaltz</street>
    <number>10/11</number>
  </address>
  ...
</addresses>

```

XML-Syntax des Metadatentyps MCRMetaBoolean

Der Basistyp MCRMetaBoolean beinhaltet eine Liste von Wahrheitswerten mit zugehörigen type Attributen. Das optionale Attribut textsearch hat keinen Effekt bei diesem Typ. Folgende Werte sind zulässig:

- für true - 'true', 'yes', 'wahr' und 'ja'
- für false - 'false', 'no', 'falsch' und 'nein'

XML-Syntax des Metadatentyps MCRMetaBoolean:

```

<tag class="MCRMetaBoolean" heritable="..." parasearch="...">
  <subtag type="..." xml:lang="...">
    ...
  </subtag>
  ...
</tag>

```

Beispiel des Metadatentyps MCRMetaBoolean:

```
<publishes class="MCRMetaBoolean" heritable="true" parasearch="true">
  <publish type="Ausgabe_1" xml:lang="de">ja</publish>
  <publish type="Ausgabe_2" xml:lang="de">nein</publish>
  ...
</publishes>
```

XML-Syntax des Metadaten-Basistyps MCRMetaClassification

Der Basistyp MCRMetaClassification dient der Einbindung von Klassifikationen³³ und deren Kategorien in die Metadaten. Beide Identifizierer zusammen beschreiben einen Kategorieeintrag vollständig. Dabei ist für die *categid* eine, ggf. mehrstufige, Kategorie-ID einzutragen. Die *classid* muss vom Typ MCRObjektID sein. Das optionale Attribut *textsearch* hat keinen Effekt bei diesem Typ. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Gestaltung der Kategorie-IDs im vorigen Kapitel!

XML-Syntax des Metadaten-Basistyps MCRMetaClassification:

```
<tag class="MCRMetaClassification" heritable="..." parasearch="...">
  <subtag classid="..." categid="..." />
  ...
</tag>
```

Beispiel des Metadaten-Basistyps MCRMetaClassification:

```
<origins class="MCRMetaClassification" heritable="false"
  parasearch="true">
  <origin classid="MyCoReDemoDC_class_1" categid="Unis.Leipzig.URZ" />
  ...
</origins>
```

XML-Syntax des Metadaten-Basistyps MCRMetaHistoryDate

Der Basistyp MCRMetaHistoryDate ist speziell kreiert, um Datumsangaben für historische Projekte speichern und suchen zu können. dabei wird sowohl ein verbaler Text wie eine konkrete Datumskonvertierung gespeichert. Das Datum wird im gregorianischen Kalender abgelegt, auch für die Zeit vor Einführung des selben. Somit erreicht man eine eindeutige Datumsangabe, die auch vor Christi Geburt funktioniert. Diese Datumsangabe wird intern in Integerwerte ab 4000 v. Chr. umgerechnet. Die Formel der Integer-Werte ist

$$\text{ivon/ibis} = 4000 + 10000 * \text{Jahr} + 100 * \text{Monat} + \text{Tag}$$

Somit ist eine scharfe Datumssuche mit Hilfe der Integer-Daten möglich. Die Eingabe der Daten erfolgt nach den Regeln:

- Im *text*-Feld steht ein beliebiger String gemäß den Projektvorgaben
- Die Felder *von* und *bis* enthalten gregorianische Datumsangaben.

³³siehe voriges Kapitel

- Ist für von und/oder bis nichts angegeben, werden Standardwerte genommen. Das sind 1.1.3000 v. Chr. und 31.12.3000 n. Chr. Die Werte können auch per Konfiguration eingestellt werden: MCR.history_date_min und MCR.history_date_max.
- Mögliche Notationen für die Datumsangaben sind 01.01.1999 / -01.12.200 / 1035 / -133 .
- Die Felder ivon und ibis werden automatisch gesetzt.

Syntax des Metadaten-Basistyps MCRMetaHistoryDate:

```
<tag class="MCRMetaHistoryDate" heritable="..." parasearch="..."
textsearch="...">
  <subtag type="..." xml:lang="...">
    <text>...</text>
    <von>...</von>
    <ivon>...</ivon>
    <bis>...</bis>
    <ibis>...</ibis>
    <von>...</von>
  </subtag>
  ...
</tag>
```

XML-Syntax des Metadatentyps MCRMetaInstitutionName

Der Basistyp MCRMetaInstitutionName beinhaltet eine Liste der Namen einer Firma oder Einrichtung oder eines Bereiches der selben. Dabei soll berücksichtigt werden, dass die Name in verschiedenen Sprachen und in international gängigen Formen gespeichert werden sollen. Über das Attribut type ist eine zusätzliche Differenzierung der verschiedenen Namen möglich.

- name beinhaltet den vollständigen Namen (Pflicht)
- nickname das Pseudonym (z. B. UBL) (optional)
- property den rechtlichen Stand, GmbH (optional)

Das optionale Attribut textsearch bei diesem Typ bewirkt nur die Speicherung des Namens als Metadaten-Volltext.

Syntax des Metadaten-Basistyps MCRMetaInstitutionName:


```
<tag class="MCRMetaInstitutionName" heritable="..." parasearch="..."
textsearch="...">
  <subtag xml:lang="...">
    <fullname>...</fullname>
    <nickname>...</nickname>
    <property>...</property>
  </subtag>
  ...
</tag>
```

XML-Syntax des Metadatentyps MCRMetaISBN

Dieser Metadatentyp ist ganz speziell zur Speicherung einer ISBN gedacht. Er gestattet nur eine Kardinalität.

Syntax des Metadaten-Basistyps MCRMetaISBN:

```
<tag class="MCRMetaISBN" heritable="..." parasearch="...">
  <subtag>ISBN</subtag>
</tag>
```

XML-Syntax des Metadatentyps MCRMetaISO8601Date

Dieser Metadatentyp ist wie MCRMetaDate für das Speichern von Zeitangaben gedacht. Er bietet jedoch eine höhere zeitliche Auflösung, bis in den Millisekundenbereich. Unterstützt werden alle Formate der Informationsseite des W3C (<http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime>). Sie enthält nähere Informationen zu den Formaten und zur ISO-Norm:ISO 8601 : 1998 (E)

Wie MCRMetaDate unterstützt MCRMetaISO8601Date die Verwendung des type-Attributs, auf Grund seiner Sprachunabhängigkeit in der Formatierung der Datumsangabe fehlt die Unterstützung für das lang-Attribut. Das Verwenden von MCRMetaISO8601Date ermöglicht eine Syntaxprüfung der Datumsangabe bereits auf XMLSchema-Ebene, durch den dort definierten Datentyp xsd:duration, auf dem der MyCoRe-Datentyp abgebildet wird.

Optional kann ein format-Attribut verwendet werden. Dies erzwingt für das Datum das angegebene Format. So ist bei der Formatangabe „YYYY“ das Datum „2006-01“ ungültig. Ohne die Formatangabe hingegen ist das gleiche Datum gültig, weil es dem unterstützen Format „YYYY-MM“ entspricht.

Syntax des Metadaten-Basistyps MCRMetaISO8601Date:

```
<tag class="MCRMetaISO8601Date" heritable="..." parasearch="...">
  <subtag type="..." format="...">YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD</subtag>
</tag>
```

Beispiel des Metadaten-Basistyps MCRMetaISO8601Date:

```
<dates class="MCRMetaISO8601Date" heritable="false" parasearch="true">
  <date type="sample">2006-01-16T13:20:30.85+01:00</date>
</dates>
```

XML-Syntax des Metadatentyps MCRMetaLangText

Der Basistyp MCRMetaLangText dient der Speicherung einer Liste von Textabschnitten mit zugehöriger Sprachangabe. Das Attribut textsearch bewirkt, dass alle Text-Values in einen gemeinsamen Textindex des Metadatenobjektes abgelegt werden. Über das form Attribut kann noch spezifiziert werden, in welcher Form der Text geschrieben ist.

XML-Syntax des Metadaten-Basistyps MCRMetaLangText:

```
<tag class="MCRMetaLangText" heritable="..." parasearch="..."
textsearch="...">
  <subtag type="..." xml:lang="..." form="...">
    ...
  </subtag>
  ...
</tag>
```

Beispiel des Metadaten-Basistyps MCRMetaLangText:

```
<titles class="MCRMetaLangText" heritable="true" parasearch="true"
textsearch="true">
  <title type="maintitle" xml:lang="de" form="plain">
    Mein Leben als MyCoRe-Entwickler
  </title>
  ...
</titles>
```

XML-Syntax der Metadatentypen MCRMetaLink und MCRMetaLinkID

Der Basistyp MCRMetaLink wurde geschaffen, um eine Verknüpfung verschiedener MyCoRe-Objekte untereinander zu realisieren. Außerdem können hier genauso Verweise auf beliebige externe Referenzen abgelegt werden. Der Typ MCRMetaLink ist eine Implementation des W3C XLink Standards³⁴. Auf dieser Basis enthält der MyCoRe-Metadatentyp zwei Arten von Links - eine Referenz und einen bidirektionalen Link. Bei beiden werden jedoch in MCRMetaLink nicht alle Möglichkeiten der XLink Spezifikation ausgeschöpft, da dies für die in MyCoRe benötigten Funktionalitäten nicht erforderlich ist.

Im Referenztyp ist das Attribut xlink:type='locator' immer anzugeben. Die eigentliche Referenz wird im xlink:href Attribut notiert. Dabei kann die Referenz eine URL oder eine MCRObjektID sein. Daneben können noch weitere Informationen im xlink:label angegeben werden, die Rolle einer verlinkten Person. Der Referenztyp

³⁴siehe 'XLM Linking Language (XLink) Version 1.0'

kommt im DocPortal bei der Verlinkung von Dokumenten und Personen zum Einsatz. Um den Update-Aufwand in Grenzen zu halten, wurde die genannte Verbindung als Referenz konzipiert. Somit weiß das referenzierte Objekt in der Beispielanwendung nichts über den Verweis.

Alternativ dazu besteht die Möglichkeit eines bidirektionalen Links. Dieser wird sowohl in der Link-Quelle wie auch im Link-Ziel eingetragen. Der Typ ist in diesem Fall `xlink:type='arc'`. Weiterhin sind die Attribute `xlink:from` und `xlink:to` erforderlich. Optional kann noch ein Titel in `xlink:title` mitgegeben werden. Das optionale Attribut `textsearch` hat keinen Effekt bei diesem Typ.

Der Basistyp `MCRMetaLinkID` entspricht im Aufbau dem `MCRMetaLink`. Der einzige Unterschied ist, dass die Attribute `xlink:href`, `xlink:from` und `xlink:to` nur mit `MCRObjectIDs` belegt werden dürfen.

XML-Syntax des Metadaten-Basistyps `MCRMetaLink`:

```
<tag class="MCRMetaLink" heritable="..." parasearch="...">
  <subtag xlink:type="locator" xlink:href="..." xlink:label="..."
xlink:title="..."\>
    <subtag xlink:type="arc" xlink:from="..." xlink:to="..."
xlink:title="..."\>
      ...
    </subtag>
  </subtag>
</tag>
```

Beispiel des Metadaten-Basistyps `MCRMetaLink`:

```
<urls class="MCRMetaLink" heritable="false" parasearch="...">
  <url xlink:type="locator" xlink:href="http://www.zoje.de"
xlink:label="ZOJE" xlink:title="Eine externe URL"\>
    <url xlink:type="arc" xlink:from="mcr_object_id_1"
xlink:to="mcr_object_id_2" xlink:title="Link zwischen Objekten"\>
      ...
    </url>
  </url>
</urls>
```

XML-Syntax des Metadatentyps `MCRMetaNBN`

Diese Metadatentyp ist ganz speziell zur Speicherung einer NBN gedacht. Er gestattet nur eine Kardinalität.

Syntax des Metadaten-Basistyps `MCRMetaNBN`:

```
<tag class="MCRMetaNBN" heritable="..." parasearch="...">
  <subtag>NBN</subtag>
</tag>
```

XML-Syntax des Metadatentyps `MCRMetaNumber`

Der Basistyp `MCRMetaNumber` ermöglicht das Speichern und Suchen von Zahlenwerten. Die Zahlendarstellung kann je nach Sprache, d. h. im Deutschen mit

Komma und im Englischen mit Punkt, angegeben werden. Weiterhin sind die zusätzlichen Attribute `dimension` und `measurement` möglich. Beide Attribute sind optional, ebenso wie das Default-Attribut `type`. Das optionale Attribut `textsearch` hat keinen Effekt bei diesem Typ.

XML-Syntax des Metadaten-Basistyps `MCRMetaNumber`:

```
<tag class="MCRMetaNumber" heritable="..." parasearch="...">
  <subtag xml:lang="..." dimension="..." measurement="...">
    ...
  </subtag>
  ...
</tag>
```

Beispiel des Metadaten-Basistyps `MCRMetaNumber`:

```
<masse class="MCRMetaNumber" heritable="false" parasearch="true">
  <mass xml:lang="de" dimension="Breite" measurement="cm">
    12,1
  </mass>
  <mass xml:lang="en" type="neu" dimension="width" measurement="ft">
    12.2
  </mass>
  ...
</masse>
```

XML-Syntax des Metadatentyps `MCRMetaPersonName`

Der Basistyp `MCRMetaPerson` beinhaltet eine Liste von Namen für natürliche Personen. Dabei wird berücksichtigt, dass die Namen in verschiedenen Sprachen und international gängigen Formen auftreten können. Das Attribut `type` dient der Differenzierung der verschiedenen Namen einer Person, Geburtsname, Synonym, Kosenamen usw. `firstname` repräsentiert den/die Vornamen, `callname` den Rufnamen, `surname` den Familiennamen, `academic` den akademischen Titel und `peerage` den Adelstitel und `prefix` Namenszusätze wie 'von', 'de' usw. `fullname` enthält nochmal den automatisch zusammengesetzten Namen.. Das optionale Attribut `textsearch` hat den Effekt, dass alle textlichen Werte des Namens in das allgemeine Feld zur Textsuche des Metadatenobjektes übernommen werden.

XML-Syntax des Metadaten-Basistyps `MCRMetaPersonName`:

```

<tag class="MCRMetaPersonName" heritable="..." parasearch="...">
  <subtag type="..." xml:lang="..">
    <firstname>...</firstname>
    <callname>...</callname>
    <surname>...</surname>
    <fullname>...</fullname>
    <academic>...</academic>
    <peerage>...</peerage>
    <prefix>...</prefix>
  </subtag>
  ...
</tag>

```

Beispiel des Metadaten-Basistyps MCRMetaPersonName:

```

<tag class="MCRMetaPersonName" heritable="true" parasearch="false">
  <subtag type="geburtsname" xml:lang="de">
    <firstname>Lisa Marie</firstname>
    <callname>Lisa</callname>
    <surname>Schnell</surname>
    <fullname>Schnelle, Lisa</fullname>
  </subtag>
  <subtag type="familienname" xml:lang="de">
    <firstname>Lisa Marie</firstname>
    <callname>Lisa</callname>
    <surname>Schmidt</surname>
    <fullname>Dr. phil. Freifrau von Schnelle, Lisa</fullname>
    <academic>Dr. phil.</academic>
    <peerage>Freifrau</peerage>
    <prefix>von</prefix>
  </subtag>
  ...
</tag>

```

XML-Syntax des Metadatentyps MCRMetaXML

Der Basistyp MCRMetaXML wurde zusätzlich als Container für einen beliebigen XML-Baum in das Projekt integriert. Dieser wird in den Textknoten des Subtags gestellt und kann dort theoretisch beliebig groß sein. Achten Sie aber darauf, dass entsprechend viel Speicherplatz in dem XML-SQL-Store vorgesehen wird. Die Tag-Attribute parasearch und textsearch haben keine Wirkung.

XML-Syntax des Metadaten-Basistyps MCRMetaXML:

```
<tag class="MCRMetaXML" heritable="..." parasearch="...">
  <subtag type="..." >
    ...
  </subtag>
  ...
</tag>
```

Beispiel des Metadaten-Basistyps MCRMetaXML:

```
<tag class="MCRMetaPerson" heritable="true" parasearch="false">
  <subtag type="tbl" >
    <table width="100"><tr><td>Col A</td><td>Col B</td></tr></table>
  </subtag>
  ...
</tag>
```

XML-Syntax des XML-Knotens service

Für die Einrichtung eines Workflow und um die Wartung großer Datenmengen zu vereinfachen sowie für den Import / Export der ACL's wurde der XML-Abschnitt service in das Metadatenobjekt integriert. Hier sind Informationen wie Datumsangaben, ACL's und Flags für die Verarbeitung im Batch-Betrieb enthalten. Achtung, die Tag-Namen sind fest vorgegeben und dürfen nicht anderweitig verwendet werden!

Die Datumsangaben servdates verhalten sich analog zu denen in MCRMetaISO8601Date. Folgende Möglichkeiten für das Attribut type sind vorgesehen. Weitere Typen sind jedoch integrierbar.

- `acceptdate` - Datum aus dem Dublin Core, kann frei verwendet werden.
- `createdate` - Das Erzeugungsdatum des Objektes, dieser Wert wird automatisch beim Anlegen des Objektes erzeugt und bleibt immer erhalten!
- `modifydate` - Das Datum des letzten Update, dieser Wert wird automatisch beim Update des Objektes erzeugt und bleibt immer erhalten!
- `submitdate` - Datum aus dem Dublin Core, kann frei verwendet werden.
- `validfromdate` - Datum aus dem Dublin Core, kann frei verwendet werden.
- `validtodate` - Datum aus dem Dublin Core, kann frei verwendet werden.

Die `servacls` enthalten Access Control System Conditions für die genutzten Permissions wie `read`, `writedb` oder `deletedb`. Eine genaue Beschreibung ist dem Kapitel über ACL's des Programmer Guide zu entnehmen.

Im `servflags` Teil können kurze Texte untergebracht werden. Die Anzahl der `servflag` Elemente ist theoretisch unbegrenzt.

XML-Syntax des service XML-Knotens:

```
<service>
  <servdates class="MCRMetaISO8601Date">
    <servdate type="...">...</servdate>
    ...
  </servdates>
  <servacl class="MCRMetaAccessRule">
    <servacl permission="...">
      ...
    </servacl>
  </servacl>
  <servflags class="MCRMetaLangText">
    <servflag>...</servflag>
    ...
  </servflag>
</service>
```

8.1.4 Das Speichermodell für die Multimediadaten (IFS)

Im bisherigen Verlauf dieses Kapitels wurden nur die beschreibenden Daten des multimedialen Objektes erläutert. Dieser Abschnitt beschäftigt sich damit, wie die eigentlichen Objekte dem Gesamtsystem hinzugefügt werden können. Im MyCoRe Projekt wurde zur Ablage der digitalen Objekte das Konzept des IFS entwickelt. Hier ist es möglich, über spezielle Konfigurationen festzulegen, in welchen Speicher (Store) die einzelnen Dateien gespeichert werden sollen.

Das Laden von Objekten erfolgt mittels einer Metadaten-Datei, welche alle Informationen über die zu speichernde(n) Datei(en) und ihre Beziehung(en) zu den Metadaten enthält. Die zu speichernden multimedialen Objekte werden im Weiteren als Derivate, also Abkömmlinge, bezeichnet, da ein Objekt in mehreren Formen, Grafikformaten, auftreten kann. Die Struktur der XML-Datei für Derivate ist fest vorgegeben, alle Felder, die nutzerseitig geändert werden können, sind unten beschrieben.

XML-Syntax des Derivate-Datenmodells:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<mycorederivate
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="....xsd"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  ID="..."
  label="..."
>
  <derivate>
    <linkmetas class="MCRMetaLinkID">
      <linkmeta xlink:type="locator" xlink:href="..." />
    </linkmetas>
    <internals class="MCRMetaIFS">
      <internal
        sourcepath="..."
        maindoc="..."
      />
    </internals>
  </derivate>
  <service>
    ...
  </service>
</mycoreobject>
```

- Für `xsi:noNamespaceSchemaLocation` ist die entsprechende XML Schema-Datei anzugeben (Derivate.xsd)
- Die ID ist die eindeutige MCRObjektID.
- Der label ist ein kurzer Text-String, der bei administrativen Arbeiten an der Datenbasis das Identifizieren einzelner Datensätze erleichtern soll. Er kann maximal 256 Zeichen lang sein.
- Die Referenz in `linkmeta` ist die MCRObjektID des Metadatensatzes, an den das/die Objekte angehängt werden sollen.
- Das Attribut `sourcepath` enthält die Pfadangabe zu einer Datei oder zu einem Verzeichnis, welches als Quelle dienen soll. Aus diesen Dateien kann nun eine Datei ausgewählt werden, welche den Einstiegspunkt bei HTML-Seiten darstellen soll. Bei einzelnen Bildern ist hier noch einmal der Dateiname anzugeben. Ist nichts angegeben, so wird versucht Dateien wie `index.html` usw. zu finden.

9 Tipps und Problembehebung

9.1 XSLT in ANT geht nicht

Beim Einsatz von SuSE Linux 10.1 kann es vorkommen, dass die Erstellung der MyCoRe-Schema-Dateien aus ANT heraus scheitert. In diesem Falle sollte ant-trax-1.6.5.x nachinstalliert werden. Es ist darauf zu achten, dass trax ANT in der Datei */etc/ant.conf* bekannt gemacht wird.

10 Anhang

10.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2.1: Systemeigenschaften-Dialog unter MS Windows.....	6
Abbildung 2.2: Dialog zum setzen von Umgebungsvariablen unter MS Windows.....	7
Abbildung 2.3: Setzen einer neuen Umgebungsvariable unter MS Windows.....	7
Abbildung 4.1: MyCoRe-Schichtenmodell.....	15
Abbildung 5.1: Funktionsschema des SimpleWorkflow.....	29
Abbildung 5.2: Auswahl der zu bearbeitenden Klassifikation.....	34
Abbildung 5.3: Einzelne Kategorien einer Klassifikation bearbeiten.....	35

10.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 2.1: Softwarevoraussetzungen.....	5
Tabelle 2.2: Umgebungsvariablen unter Windows.....	6
Tabelle 2.3: Umgebungsvariablen unter Unix.....	7
Tabelle 3.1: Aufbau des MyCoRe-Kerns.....	13
Tabelle 4.1: Beispieldaten im CVS.....	19
Tabelle 5.1: Beispielgruppen in Docportal.....	20
Tabelle 5.2: Beispielbenutzer in Docportal.....	21
Tabelle 5.3: Parameter des MCRStartEditorServlets.....	30
Tabelle 5.4: Mögliche Aktionen mit dem MCRStartEditorServlet auf dem Plattenbereich.....	31
Tabelle 5.5: Mögliche Aktionen mit dem MCRStartEditorServlet im Server.....	32
Tabelle 6.1: Feste Test-Instanzen für das MyCoRe-Beispiel.....	38
Tabelle 8.1: Aufbau der MCRObjektID.....	47
Tabelle 8.2: MyCoRe-Basisdatentypen.....	52