UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA



FUNDAMENTOS DE LINUX

UNIDAD 1: MANEJO BÁSICO DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DE PERMISOS

Ciclo académico: 2026-2

Realizado por: Mac

Discord: maczy_u


Github: MacZYu

2026


COMANDOS BÁSICOS DE MANEJO DE ARCHIVOS EN LINUX

1. Comandos de navegación:


- **pwd:** Muestra la ruta en la que nos encontramos actualmente.

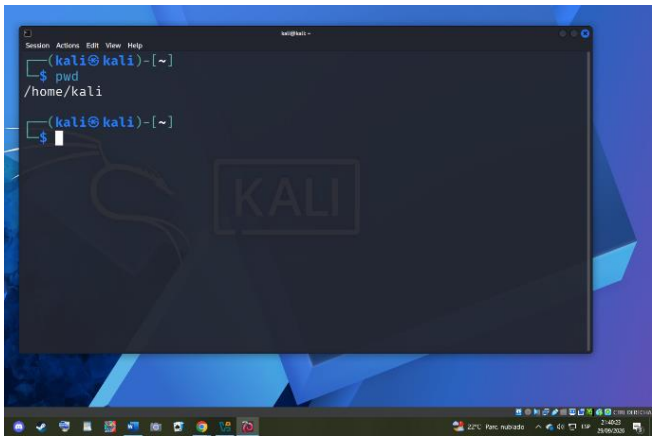

- **ls:** Muestra los archivos y directorios que están dentro del directorio actual.

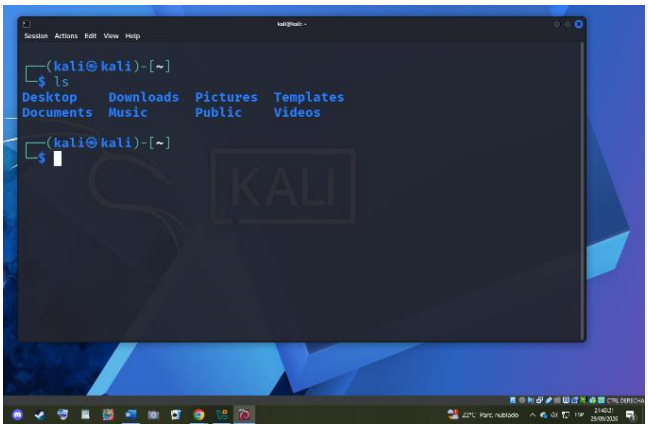


. ls -l: Muestra más detalle de los archivos y directorios (permisos, usuario, grupo, tamaño, fecha).

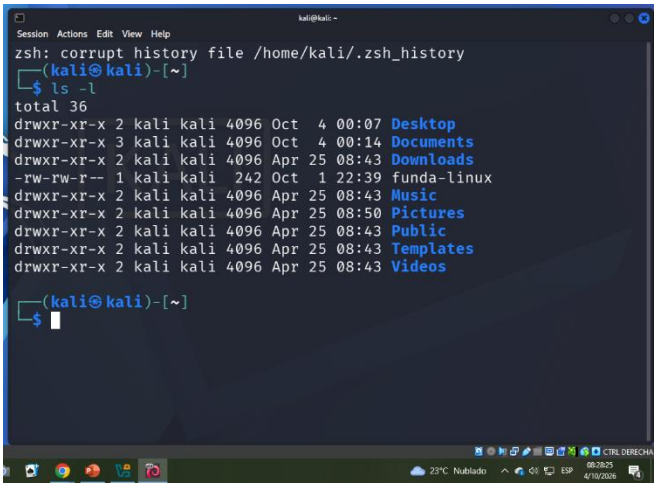

- cd: Sirve para cambiar de ubicación.


. cd **ruta**

Para moverse directamente a una ubicación específica.

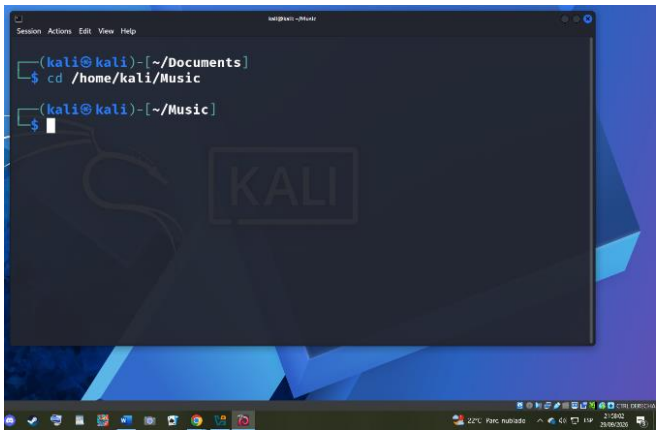


. cd **directorio**

Para moverse a un directorio dentro de la ubicación actual.

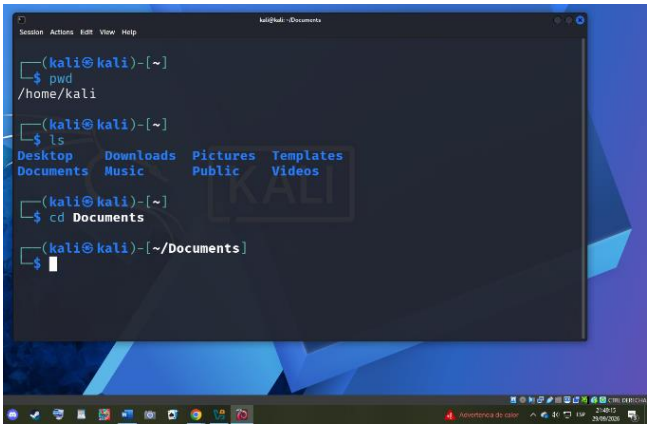


. cd **..**

Para volver a la ubicación anterior.

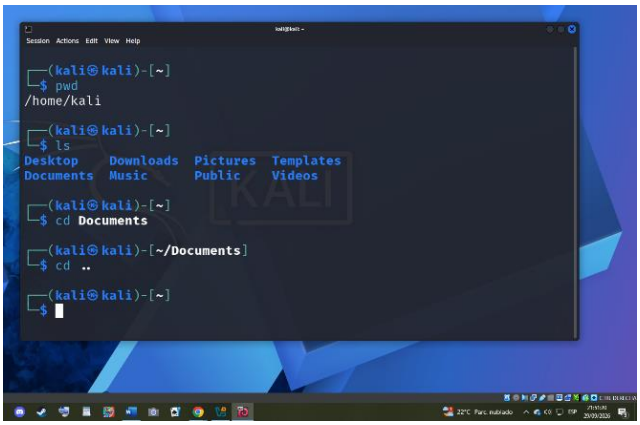



2. Comandos de visualización y edición:

- touch: Crea un archivo de texto vacío, si el archivo ya existe entonces actualiza su fecha de modificación.

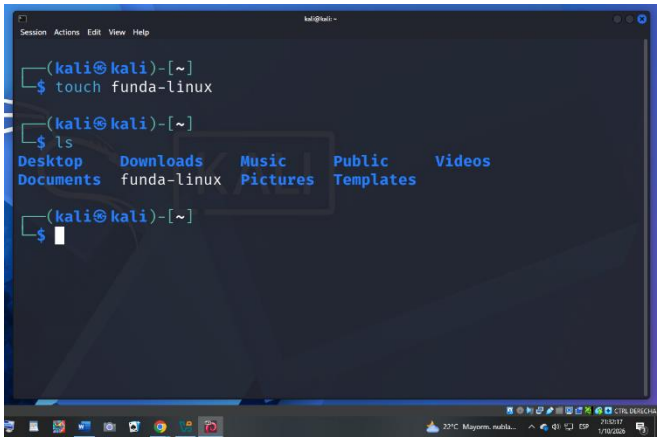


- nano: Sirve para editar el texto de un archivo.

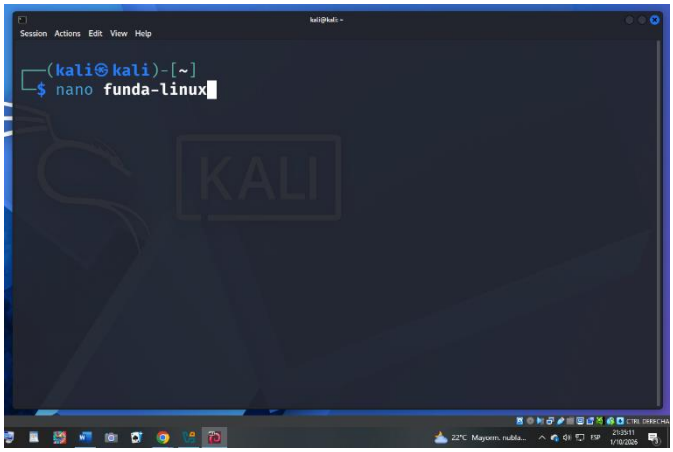


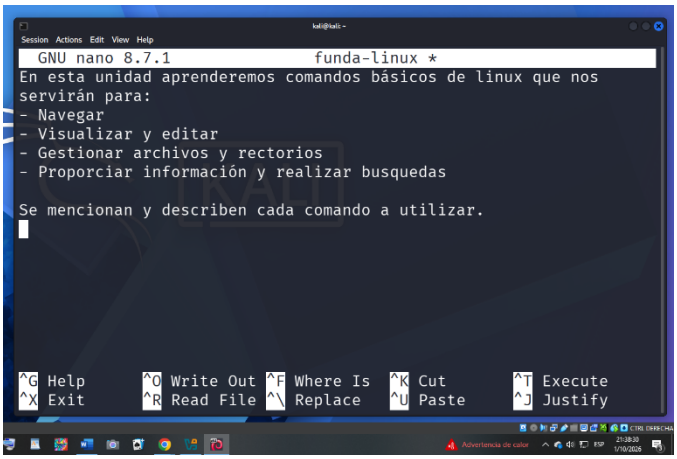


- cat: Muestra el contenido de un archivo.

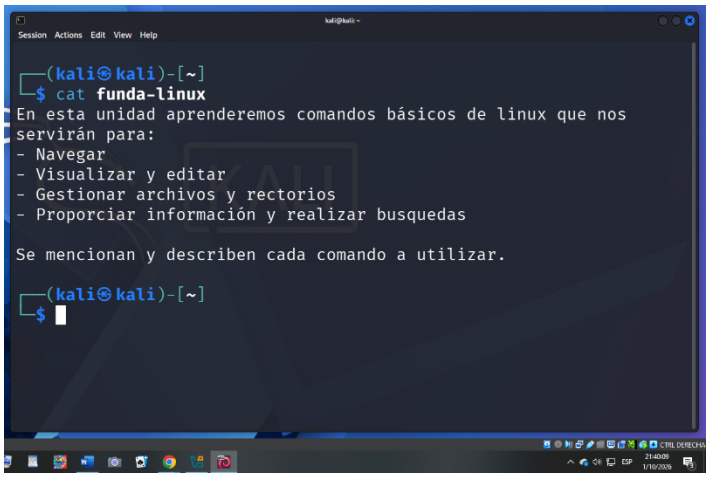


- **head:** Muestra las primeras 10 líneas de un archivo.

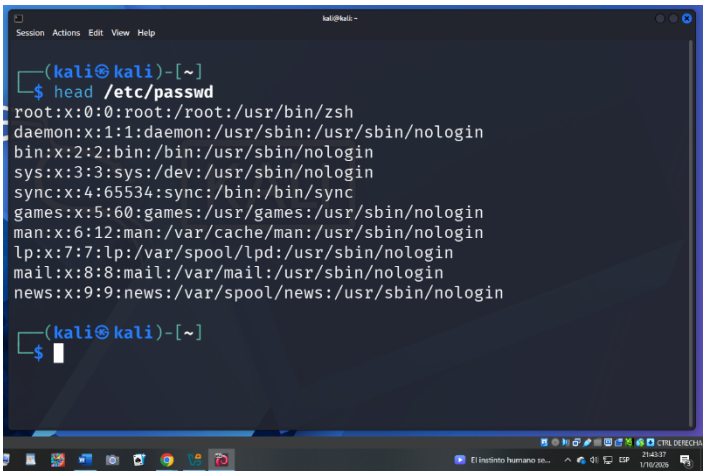



- **tail:** Muestra las últimas 10 líneas de un archivo.

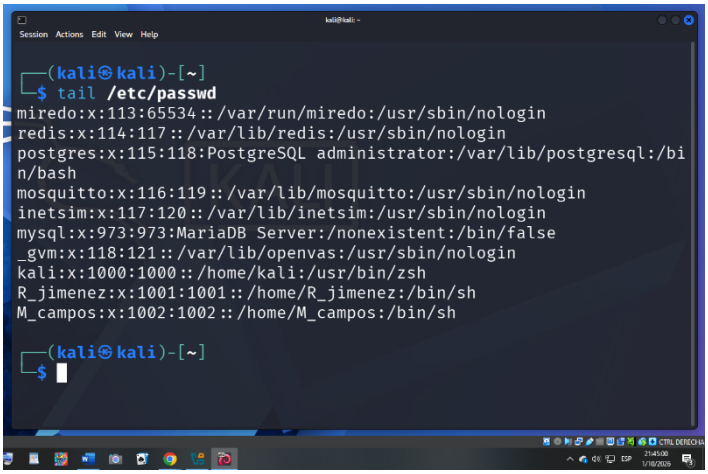


- **less:** Para abrir un archivo y leer todo su contenido línea por línea, se sale con la letra “Q”.

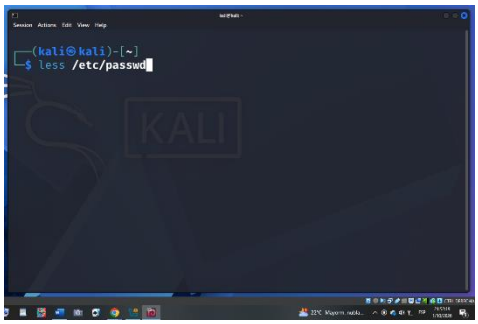


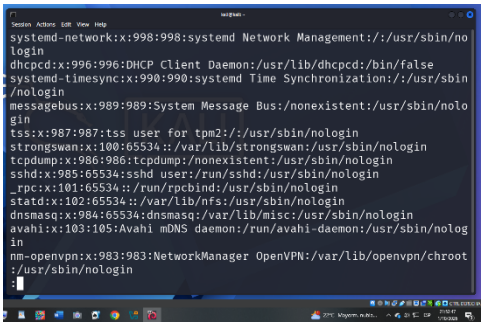


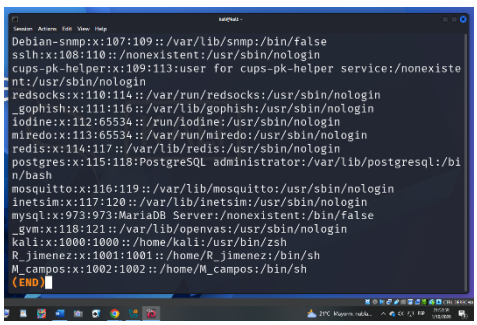


- **more:** Permite ver el contenido de un archivo poco a poco.

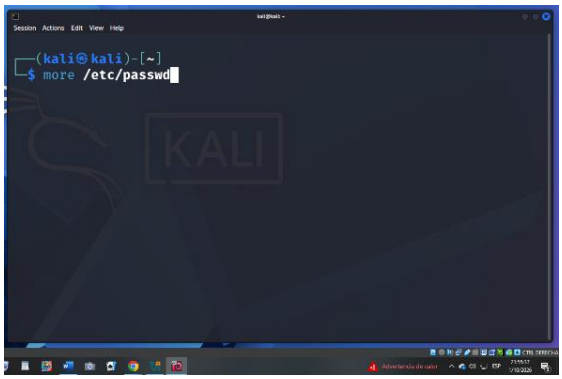

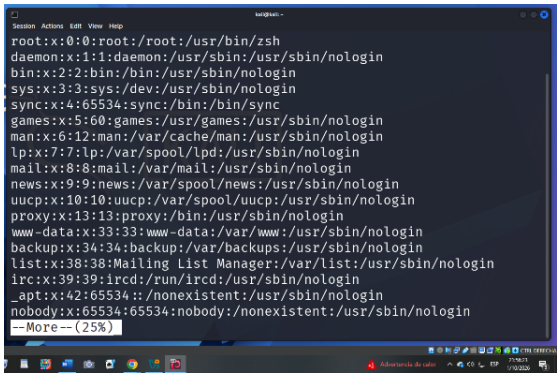


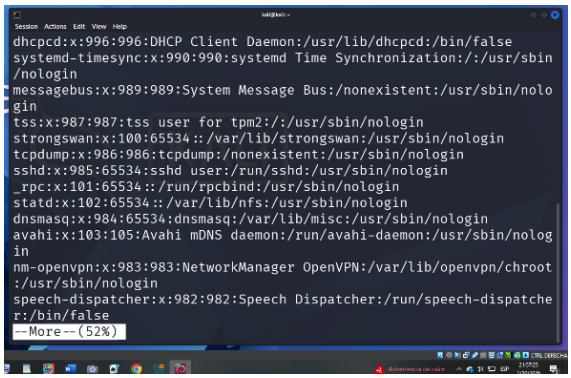

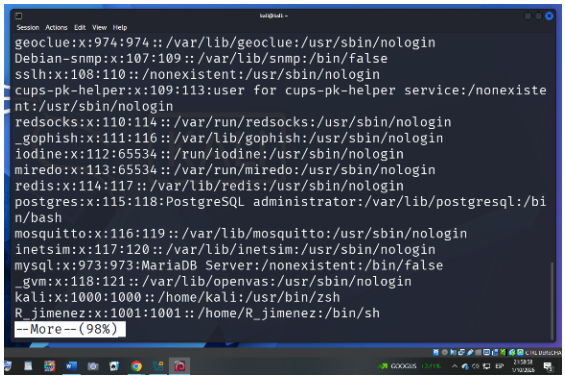



3. Comandos de gestión:

- **cp:** Copia archivos

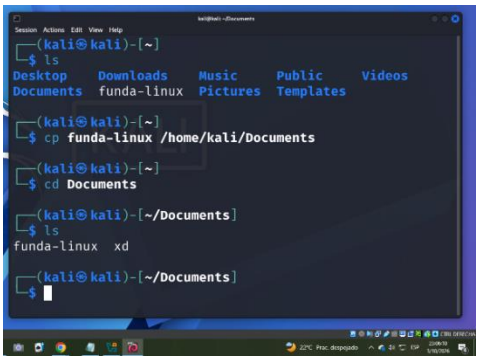


- **mv:** Para mover de ubicación a un archivo o cambiar de nombre a un archivo.

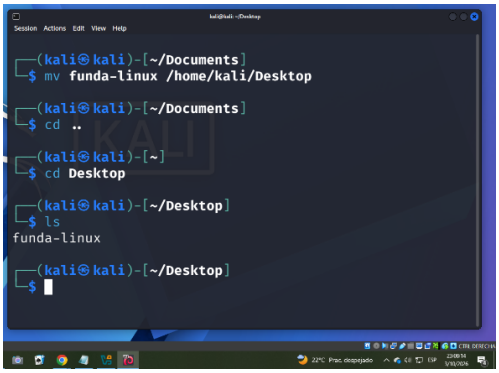


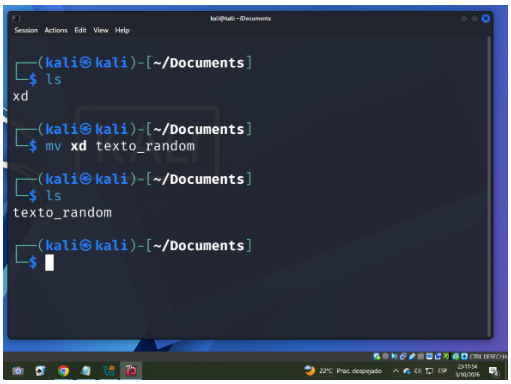


- **rm:** Borra archivos

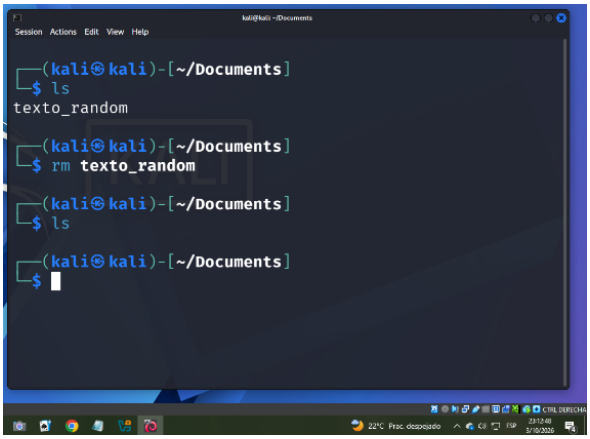

- **mkdir:** Crea nuevos directorios

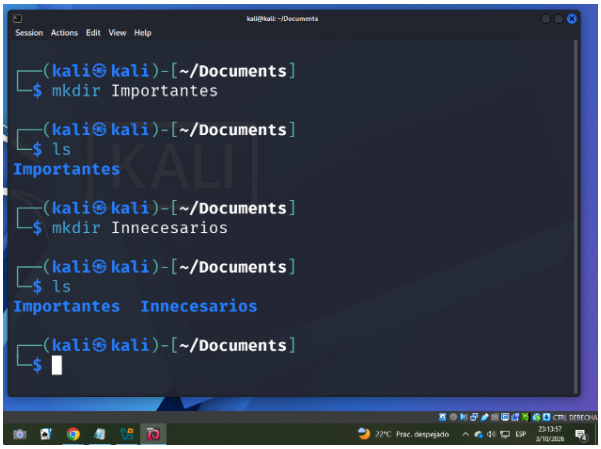


- **rmdir:** Elimina directorios

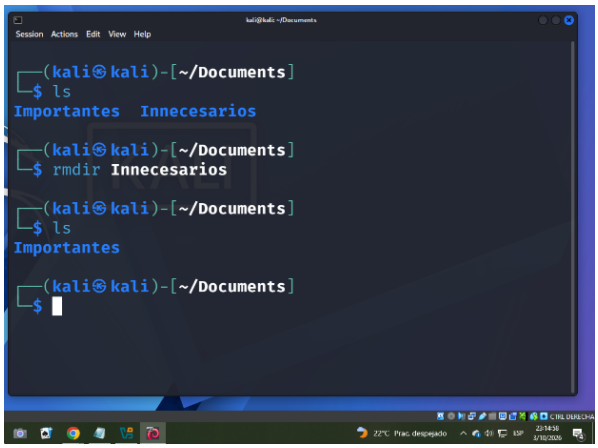

4. Comandos de información y búsqueda:

- file: Dice qué tipo de archivo es un elemento.

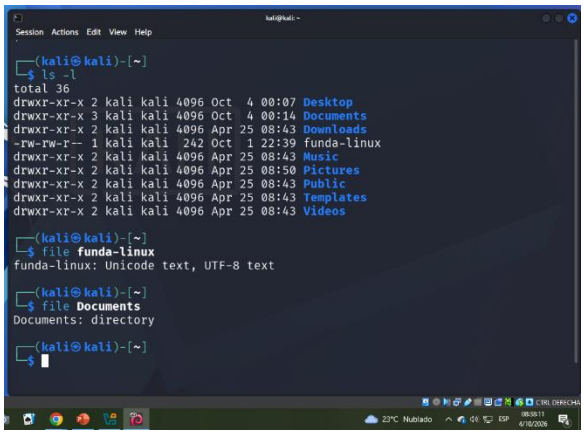

- find: Busca archivos y carpetas en tiempo real e imprime la ubicación.

. Se coloca “.” Para realizar la búsqueda en la carpeta actual y en las subcarpetas. Otras opciones:

- / : Hace la búsqueda en todo el sistema.

- ~ : Realiza la búsqueda en la carpeta personal del usuario activo.


- **~usuario** : Realiza la búsqueda en la carpeta de un usuario específico.

- **..** : Hace la búsqueda en un directorio “padre” o superior.

- También se pueden colocar rutas de directorios.


. Se coloca “-name” para especificar el nombre exacto del archivo.


. Se coloca el archivo entre comillas y acompañado de su extensión (si no se sabe qué tipo de archivo es entonces se coloca un “*” al final).

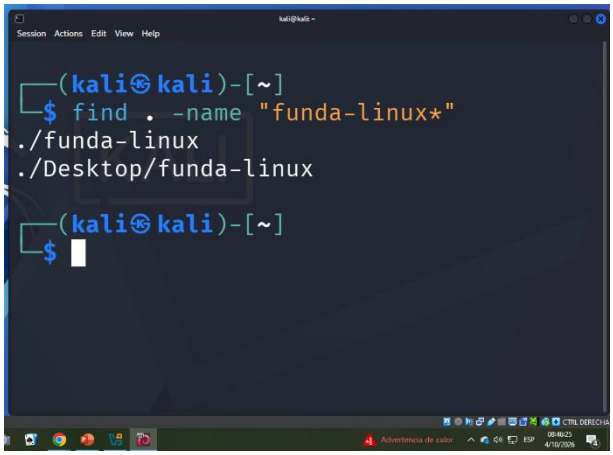



- **strings:** Examina archivos binarios y extrae e imprime las secuencias de caracteres que sean legibles por humanos.

. Para observar diferencias, se observa el contenido de un archivo binario con mucho texto ilegible al usar cat, mientras que el comando strings recolecta texto legible.

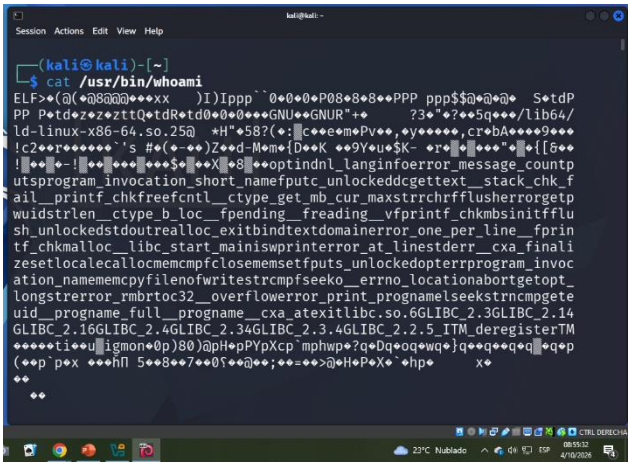

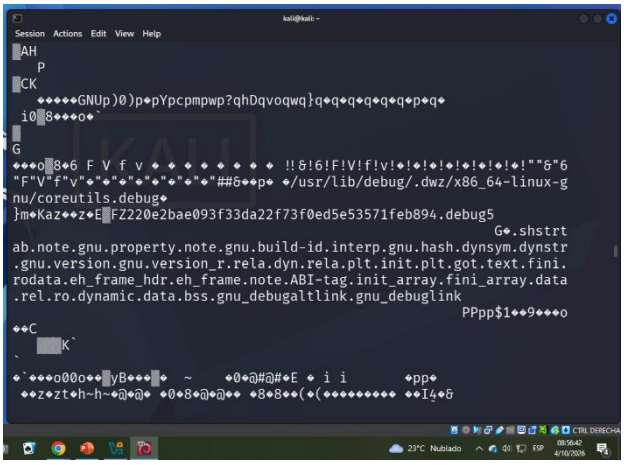

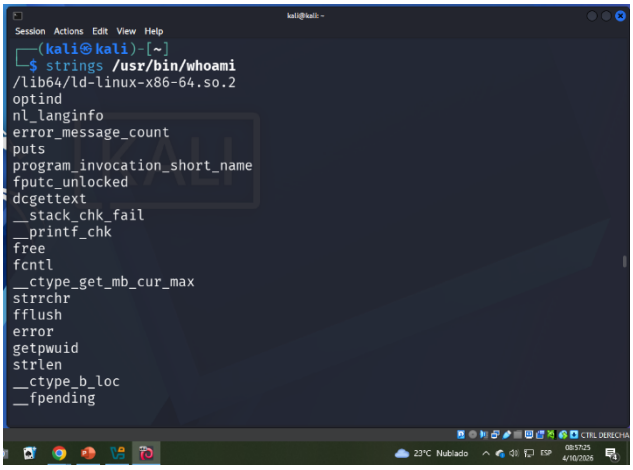

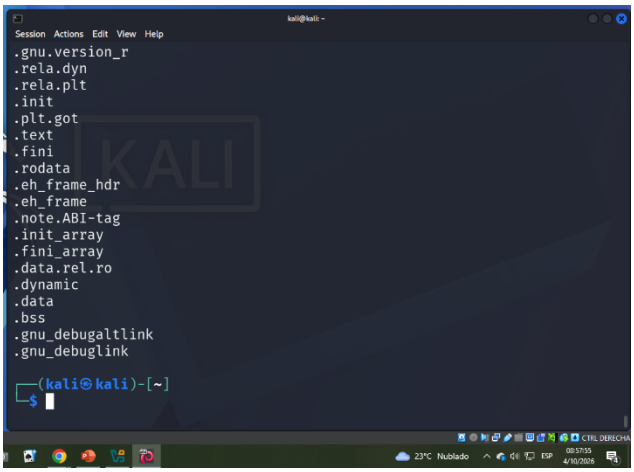

- **hostname:** Muestra el nombre de la red asignada al equipo actual.

