www.tntextbooks.in

```
int main()
{
stock s[10];
int i;
cout<<"Enter the details\n";
        for( i=0;i<10;i++)
                s[i].getdata();
cout<<"\n Item Details\n";
cout<<"\nITEM NO \t ITEM NAME\t PRICE"<<endl;
        for( i=0;i<10;i++)
                s[i].putdata();
return 0;
}
```

Output

```
Item Details
ITEM NO     ITEM NAME                PRICE
101         APSARA PENCIL            Price10.5
102         FABER CASTELL PENCIL     Price12.0001
103         NATARAJ PENCIL           Price9.75
201         PILOT V7 PEN             Price50
201         CELLO BUTTERFLOW         Price10
202         PARKER PEN               Price450
202         PILOT FOUNTAIN PEN       Price600
301         APSARA ERASER            Price5
302         FABER CASTELL ERASER     Price15.0001
303         NATARAJ ERASER           Price3
```

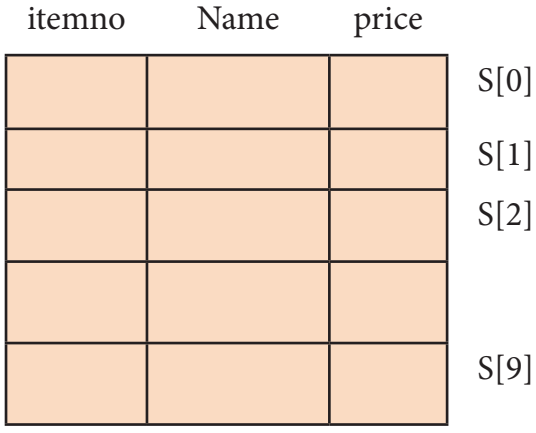

Memory representation of array of 10 Stock objects

The above program accepts the details of 10 items and display the same.In the program if you observe there are 10 objects created and are accessing the member function through for loop. To invoke putdata() for a particular object for example for object 6 we will give

s[5].putdata( ); //array index start with 0. So index 5 refers to 6th object