
பின்வரும் வரைபடம் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றின், செயல்படும் முறையை விளக்குகிறது.

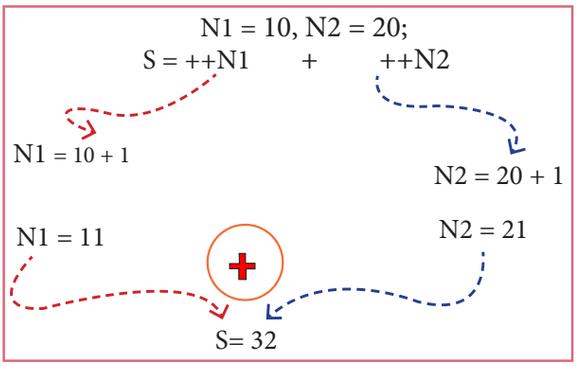

படம் 9.2 முன்னொட்டு மிகுப்பு செயல்படும் முறை


மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில் N-களின் மதிப்புகள் முதலில் 1 மிகுக்கப்பட்டு அதற்குரிய செயலேற்பியில் இருத்தப்படுகிறது.

பின்னொட்டு முறையில், மிகுப்பு / குறைப்புக்கு முன்னதாகவே செயலேற்பியில் உள்ள மதிப்பை, கணக்கிடுதலுக்காக C++ பயன்படுத்துகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக

```
N1=10, N2=20;
S = N1++ + ++N2;
```

பின்வரும் வரைபடம் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றின், செயல்படும் முறையை விளக்குகிறது.

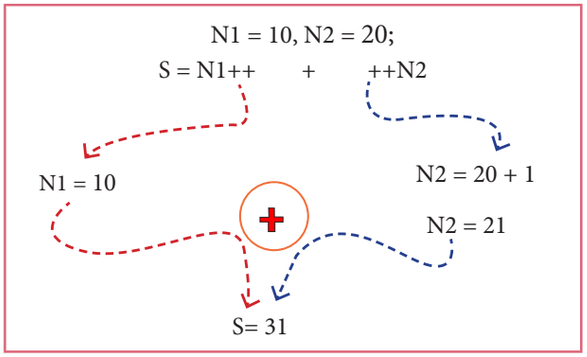

படம் 9.3 பின்னொட்டு மிகுப்பு செயல்படும் முறை

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டில் N1 செயலேற்பியில் இருத்தப்பட்ட மதிப்பு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, பிறகு அந்த மதிப்பானது மிகுக்கப்படுகிறது. (மதிப்பு 1கூட்டப்படுகிறது.)

செயற்குறி	செயல்பாடு	எடுத்துக்காட்டு (n=2 எனில், a ன் மதிப்பு என்ன?)	
		முன்னொட்டு	பின்னொட்டு
++	மிகுப்பு	a=++n;	a=n++;
		a-ன் மதிப்பு 3 (a = 3)	a-ன் மதிப்பு 2 (a = 2)
--	குறைப்பு	a=--n;	a=n--;
		a-ன் மதிப்பு 1 (a = 1)	a-ன் மதிப்பு 2 (a = 2)

(2) ஒப்பீட்டுச் செயற்குறிகள் (Relational Operators)

ஒப்பீட்டுச் செயற்குறிகள் செயலேற்பிகளுக்கு இடையேயான உறவு முறையை கண்டுபிடிக்க பயன்படுகிறது. ஒப்பீட்டுச் செயற்குறிகள் இரண்டு செயலேற்பிகள் மீது செயல்படுத்தப்படும்போது, விடையானது பூலியன் மதிப்பாக இருக்கும். 1 அல்லது 0 என்பது முறையே சரி அல்லது தவறு என்பதைக் குறிக்கிறது. C++, ஆறு ஒப்பீட்டுச் செயற்குறிகளை வழங்குகிறது. அவைகள்,

செயற்குறி	செயல்பாடு	எடுத்துக்காட்டு
>	விடப்பெரிது	a > b
<	விடச் சிறிது	a < b
>=	விடப்பெரிது அல்லது நிகர்	a >= b
<=	விடச் சிறிது அல்லது நிகர்	a <= b
==	நிகரானது	a == b
!=	நிகரில்லை	a != b

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டில் செயலேற்பி a-செயலேற்பி b-யுடன் ஒப்பிடப்பட்டு ஒப்பீட்டின் அடிப்படையில் விடை 1 அல்லது 0 என வரும். அதாவது, 1 என்பது சரி, 0 என்பது தவறு.