அரைப்புள்ளி மட்டும் வைக்கப்பட்டு, நிபந்தனை கோவை வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. for மடக்கில் தொடக்க மதிப்பு கொடுக்கப்படாத போது, நிரல் பாய்வு நிபந்தனை சோதிப்புப் பகுதிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

சூழல் - 2


எடுத்துக்காட்டு 10.13 (ஆ) 1 முதல் 10 வரையான எண்களின் கூட்டுத்தொகையை காணும் C++ நிரல்

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int i, sum=0, n;
cout<<"\n Enter The value of n";
cin>>n;
i =1;
for (  ; i<=10;  )
 {
        sum += i;
        ++i;
 }
cout<<"\n The sum of 1 to " <<n<<"is "<<sum;
return 0;
}
```

வெளியீடு

```
Enter the value of n 5
The sum of 1 to 5 is 15
```

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிரலில், தொடக்க மதிப்பிருத்தம் மற்றும் மிகுப்பு கோவை தரப்படவில்லை. ஆனால், இரண்டு பகுதிகளையும் குறிக்க அரைப்புள்ளி மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

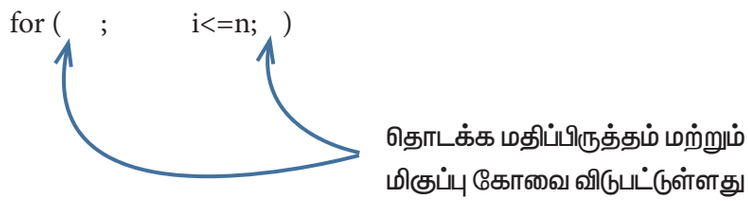

ஒன்று அல்லது இரண்டு கோவைகள் கொடுக்கப்படாதபோது, நிரல் பாய்வுக் கட்டுப்பாடு சோதிப்பு நிபந்தனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

சூழல் - 3

for மடக்கில் நிபந்தனை சோதிப்பு கோவை கொடுக்கப்படாத போது மடக்கு முடிவற்றதாக இயக்கப்படும்.

Chapter 10.indd 76 03/09/18 4:13 PM