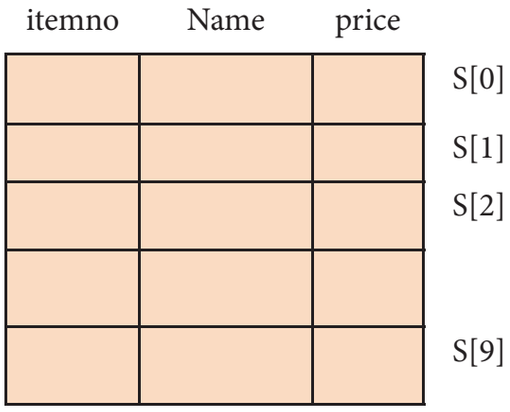


10 இனக்குழு பொருள்களைக் கொண்ட அணிக்கான நினைவக ஒதுக்கீடு.

மேற்கண்ட நிரலானது 10 பொருள்களின் விபரங்களைப் பெற்று அவற்றை வெளியீடாகத் தருகின்றது. மேற்கண்ட நிரலில் 10 இனக்குழு பொருள்கள் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதையும், உறுப்பு செயற்கூறுகள் மடக்குகளின் உதவியுடன் அவற்றை அணுகுவதையும் காண்க.

குறிப்பிட்ட பொருளுக்கான putdata () செயற்கூற்றைச் செயல்படுத்துவதற்கு (எ.கா) 6 வது பொருளிற்கான செயற்கூற்றை அணுகும் முறை கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

S[5].putdata ();

அணியின் கீழொட்டானது 0 ல் இருந்து துவங்கும். எனவே 5 வது கீழொட்டானது 6 வது பொருளினைக் குறிக்கும்.

14.6 இனக்குழுவின் செயற்கூறுகள்

இனக்குழு தரவு உறுப்புகளின் மீது செய்யப்படும் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் உறுப்பு செயற்கூறுகளைப் பயன்படுத்திச் செய்யப்படுகின்றன. இவ்வகையான செயல்பாடுகள் அனைத்தும் உறுப்பு செயல்கூறுகளுக்குள் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும்.

14.6.1 inline மற்றும் Outline உறுப்பு செயற்கூறுகளைப் பொருளானது அணுகுதல் :

இனக்குழு உறுப்பு செயற்கூறுகளின் வரையறையானது இனக்குழு அறிவிப்பிற்கு உள்ளேயே அல்லது வெளியிலோ வரையறுக்கப்படலாம்.

விளக்க நிரல் :

பின்வரும் பண்புகளுடன் கூடிய sales என்னும் இனக்குழுவை உருவாக்கவும்.

private members of class salesman	
sno	integer(salesperson number)
sname	15 characters
hrwrk ,wage	float (hours worked and wage per hour)
totwage	float(*hrwrk * wage*)
calcwg( )	a function to find *hrwrk * wage* and store it in *totwage*