
16.4.3 பலநிலை மரபுரிமம் (Multilevel Inheritance)

எடுத்துக்காட்டு நிரல் 16.3 பலநிலை மரபுரிமம்

```
# include <iostream>
using namespace std;
class student              //base class
{
private :
char name[20];
int rno;
public:
void acceptname()
{
cout<<"\n Enter roll no and name .. ";
cin>>rno>>name;
}
void displayname()
{
cout<<"\n Roll no :-"<<rno;
cout<<"\n Name :-"<<name<<endl;
}};
 class exam : public student     //derived class with
single base class
{
        public:
        int  mark1, mark2 ,mark3,mark4,mark5,mark6;
        void acceptmark()
        {
        cout<<"\n Enter lang,eng,phy,che,csc,mat marks.. ";
        cin>>mark1>>mark2>>mark3>>mark4>>mark5>>mark6;
        }
void displaymark(){
cout<<"\n\t\t Marks Obtained ";
cout<<"\n Language.. "<<mark1;
cout<<"\n English .. "<<mark2;
cout<<"\n Physics .. "<<mark3;
cout<<"\n Chemistry.. "<<mark4;
cout<<"\n Comp.sci.. "<<mark5;
cout<<"\n Maths ..   "<<mark6;
}
};
```

பலநிலை மரபுரிமத்தில், தருவிக்கப்பட்ட இனக்குழு மற்றொரு இனக்குழுவிற்கு அடிப்படை இனக்குழுவாக அமைகிறது.

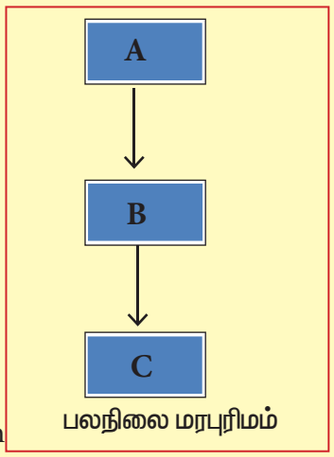

பலநிலை மரபுரிமம்