
6.2.3.1 while மடக்கு

பைத்தானில் **while** மடக்கு பின்வரும் தொடரியல் கொண்டிருக்கும்.

தொடரியல்:

while <condition>:
statements block 1
[else:
statements block2]

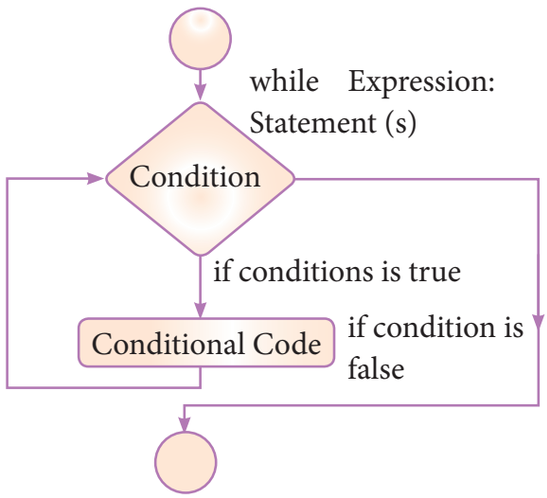

படம் *6.4* மடக்கின் செயல்பாடு

while மடக்கில், நிபந்தனை ஏதாவது ஒரு செல்லுபடியாகும் பூலியன் கோவையாக இருக்கும். இது சரி அல்லது தவறு என்ற மதிப்பை தரும். இதன் **else பகுதி கட்டாயப் பகுதி அல்ல, நிபந்தனை சரி என்று இருக்கும் வரை, செயல்பாட்டுத் தொகுதி 1, (statements block 1) நிறைவேற்றப்படும். else பகுதி எழுதப்பட்டிருந்தால் நிபந்தனை தவறு எனில் else பகுதி நிறைவேற்றப்படும். while மடக்கானது** நுழைவு சோதிப்பு மடக்கு என்பதை நினைவில்கொள்க. மடக்கின் உள்ளே நுழையும் போது நிபந்தனை தவறு என்றால் மடக்கில் உள்ள கூற்றுகள் ஒரு முறை கூட நிறைவேற்றப்படாது.

எடுத்துக்காட்டு 6.6: while மடக்கை பயன்படுத்தி 10லிருந்து 15 வரை அனைத்து எண்களையும் அச்சிடுவதை விளக்கும் நிரல்.

```
i=10                    # intializing part of the control variable
while (i<=15):          # test condition
    print (i,end='\t')  # statements - block 1
    i=i+1               # Updation of the control variable
```

வெளியீடு:

```
10  11  12  13  14  15
```


12th Computer Science_TM Chapter 6.indd 79 11-01-2023 12:38:17