பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு, **for** மடக்கைப் பயன்படுத்தி பின்வரும் அமைப்பில் எண்களை அச்சிடுவதை விளக்குவதாகும்.

```
1
1    2
1    2    3
1    2    3    4
1    2    3    4    5
```

எடுத்துக்காட்டு 6.15: # பின்னலான மடக்கு –for மடக்கின் உள்ளே while மடக்கை விளக்கும் நிரல்


```
i=1
while (i<=6):
    for j in range (1,i):
        print (j,end='\t')
    print (end='\n')
    i +=1
```

வெளியீடு:

```
1
1    2
1    2    3
1    2    3    4
1    2    3    4    5
```

6.2.4 பைத்தானில் தாவல் கூற்றுகள்:

பைத்தானிலுள்ள தாவல் கூற்று, கட்டுப்பாட்டை எந்தவொரு நிபந்தனையுமின்றி, நிரலின் ஒரு பகுதியில் இருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு இடமாற்றம் செய்ய பயன்படுகிறது. பைதானில் தாவல் கூற்றை பயன்படுத்த மூன்று சிறப்புச் சொற்கள் உள்ளன. அவை: **break, continue, pass**. பின்வரும் பாய்வுப்படம் **break** மற்றும் **continue** பயன்பாட்டை விளக்கும்.

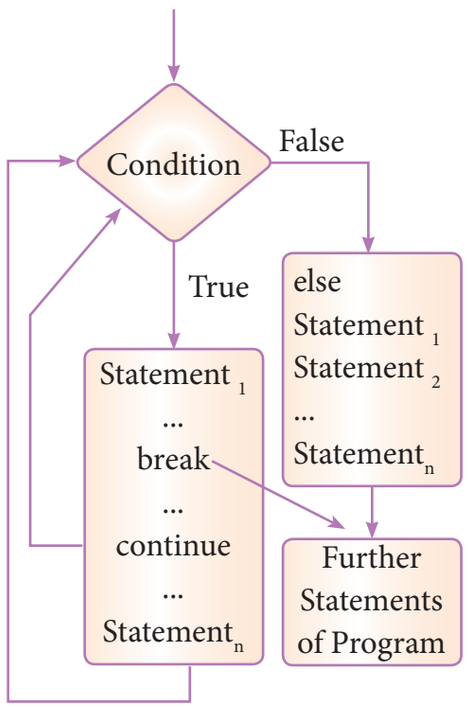

படம் 6.6 மடக்கு அமைப்பில் *break* மற்றும் *continue* கூற்றுகளின் பயன்பாடு

12th Computer Science_TM Chapter 6.indd 84 11-01-2023 12:38:17