

PHP 面试题答案重点题目

很多同学在面试之前,都会去网上搜索面试题目,为面试做好充足的准备,但是网上的题目和答案太多,也很混乱,想具体了解和熟悉也比较困难。所以,千锋小编整理了一些 当下面试出现率较高的题目给大家。希望对大家有帮助。

1. 请说明 HTML 文档中 DTD 的意义和作用(酷讯)

DTD, 文档类型定义,是一种保证 html 文档格式正确的有效方法,在解析网页时,浏览器将使用 DTD 来检查页面的有效性(是否符合规范,元素和标签使用是否正确)并且采取相应的措施。同时它还会影响浏览器的渲染模式(工作模式)。


2. 准确指出以下代码的显示结果(酷讯)

结果如图所示:

```
a{ position:relative;
height:200px;
width:500px;
border:solid 1px #000;
background:#FFF;
}
    #b, #c{position:absolute; width:250px; height:90px;}
    #b{top:30px; left:50px; background:#FF0000; z-index:1;}
    #c{bottom:30px; right:50px; background:#0000FF;}

</style>
<div class="a">
<div id="b"></div>
<div id="c"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```



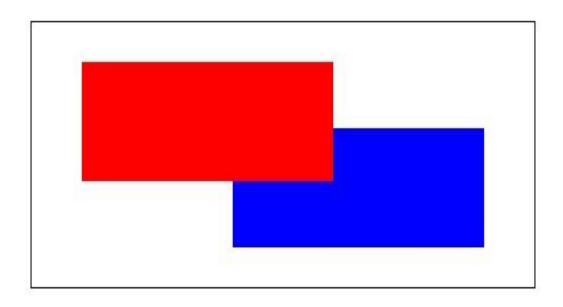

3. 指出以下代码的显示结果(酷讯)

 $\langle tr \rangle$


a

<td width=50% eight=25>d</td>

 $\t tr > \t d width = 50\% height = 25 > b \t /tr >$

 $\time tr height=25$

显示效果如图:

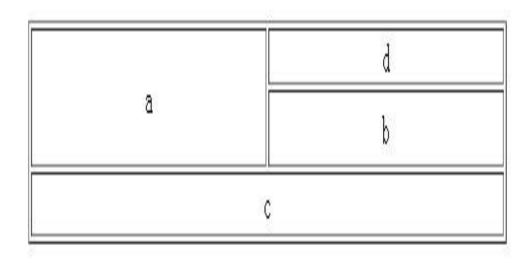

4. 如何产生带有数字列表符号的列表? ()



- **A.** <u1>
- **B**. ⟨d1⟩
- $C. \langle o1 \rangle D. \langle 1ist \rangle$

答案: C

5. 如何显示没有下划线的超链接? ()

- A. a {text-decoration:none}
- B. a {text-decoration:no underline}
- C. a {underline:none}
- D. a {decoration:no underline}

答案: A

6. 以下一段 XHTML 代码片段,它不符合 W3C 规范,请问出现了几处错误?

<1i>印度总理辛格访华专题</1i>

<1i>>

d="newsmore">

- <1i>专访辛格:早日解决边界问题是战略目标</1i>
- <1i>辛格称北京奥运将为印度举办赛事提供灵感</1i>
- 〈li〉印度总理辛格访华参观北京奥运场馆建设〈/li〉

</div>

有一处, div 和 ul 有一个相同的 id 属性 newsmore。

7. 请描述出两点以上 XHTML 和 HTML 显著的区别

- (1). XHTML 必须强制指定文档类型 DocType, HTML 不需要
- (2). XHTML 所有标签必须闭合, HTML 比较随意
- (3). XHTML 严格区分大小写, 所有标签的元素和属性的名字都必须使用小写
- (4). XHTML 要求所有的标记都必须要有一个相应的结束标记
- (5). XHTML 规定所有属性都必须有一个值,没有值的就重复本身



8. 请问, div 和 span, p 标签三者间的区别 (YG)

从语义化的角度来讲,div 和 span 标签对于它们包含的元素是没有意义的,而 p 标签则是一个语义化标签,表示一个段落。所以 div 和 span 一般用来布局。

从显示的角度来讲,span 是内联的,用在一小块的内联 HTML 中,前后不断行,div 元素是块级的,等同于其前后有断行,p 元素是块级的,前后断行,而且还要再隔一行,相当于断两行。

这8道题,是面试时出现率较高的,大家可以多了解熟知,毕竟现在"知己知彼,才能百战百胜"嘛!如果想了解更多PHP面试题库,请关注千锋!