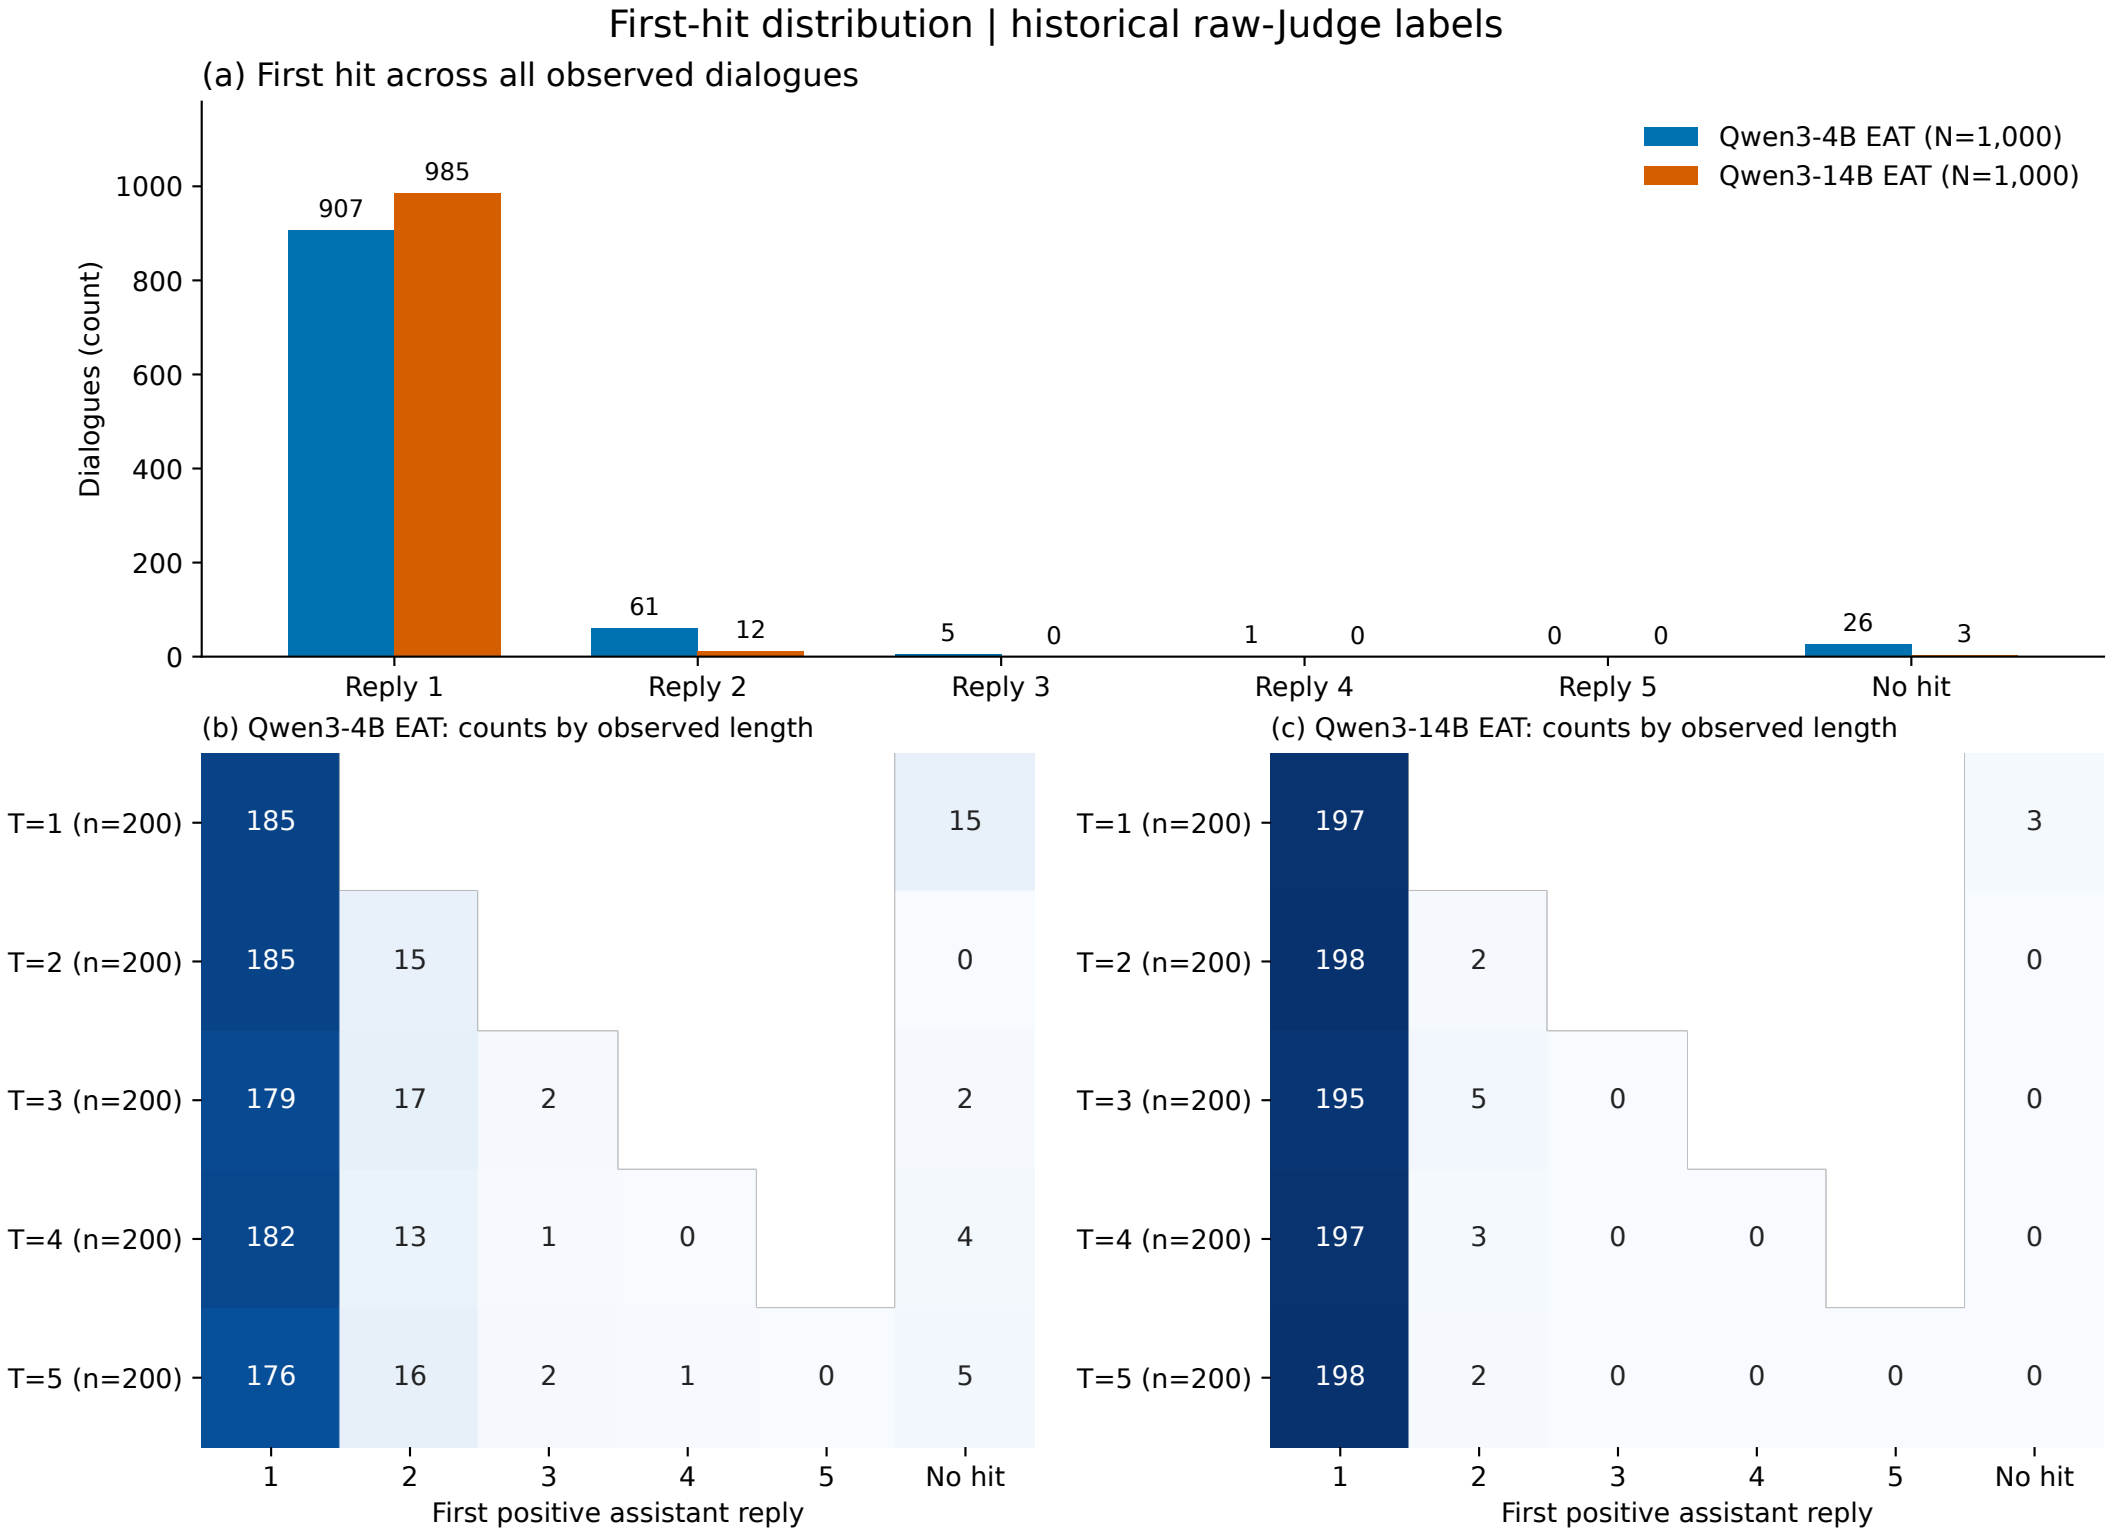
First-hit distribution | historical raw-Judge labels
(a) First hit across all observed dialogues
Qwen3-4B EAT (N=1,000)
Qwen3-14B EAT (N=1,000)
Dialogues (count)
0
200
400
600
800
1000
907
985
61
12
5
0
1
0
0
0
26
3
Reply 1
Reply 2
Reply 3
Reply 4
Reply 5
No hit
(b) Qwen3-4B EAT: counts by observed length
T=1 (n=200)
T=2 (n=200)
T=3 (n=200)
T=4 (n=200)
T=5 (n=200)
185
15
185
15
0
179
17
2
2
182
13
1
0
4
176
16
2
1
0
5
1
2
3
4
5
No hit
First positive assistant reply
(c) Qwen3-14B EAT: counts by observed length
T=1 (n=200)
T=2 (n=200)
T=3 (n=200)
T=4 (n=200)
T=5 (n=200)
197
3
198
2
0
195
5
0
0
197
3
0
0
0
198
2
0
0
0
0
1
2
3
4
5
No hit
First positive assistant reply