
ATLAS VISUEL OBSIDIA / X108 + SRL

V5 - Support complet flux-first


Gouvernance decisionnelle, preuve, publication maitrisee et memoire sessionnelle

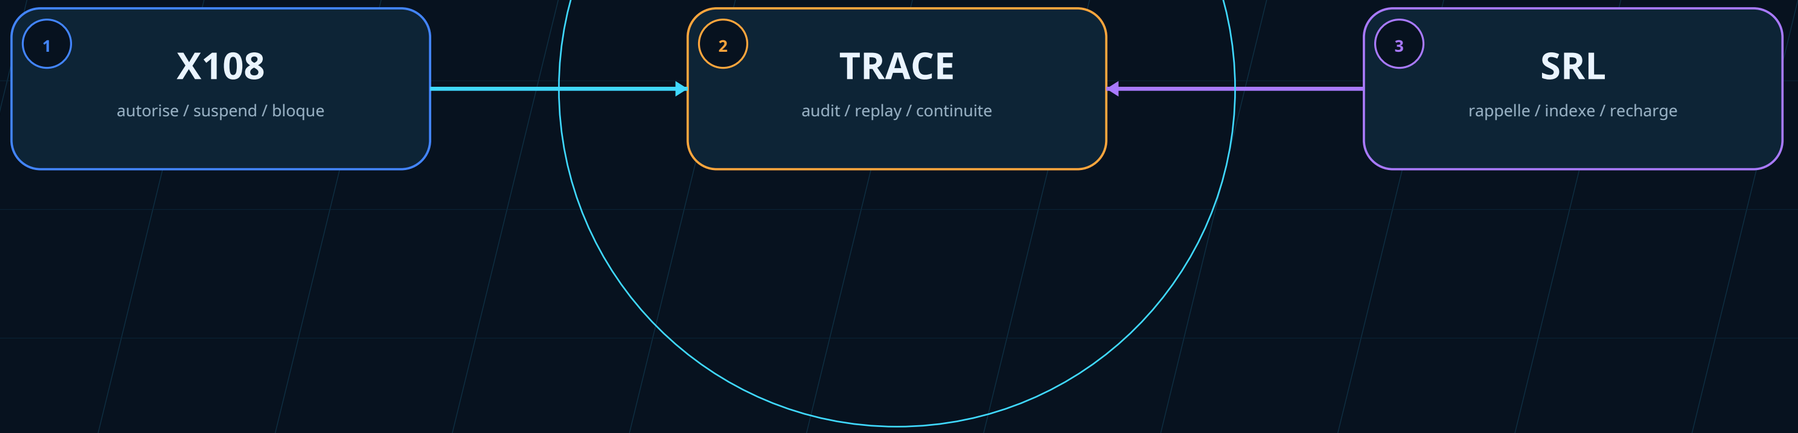

Phrase verrou : X108 autorise. SRL rappelle. X108 gouverne l action. SRL gouverne la continuite contextuelle.

Carte globale - deux chemins


Un flux gouverne l action. Un flux garde la continuite.

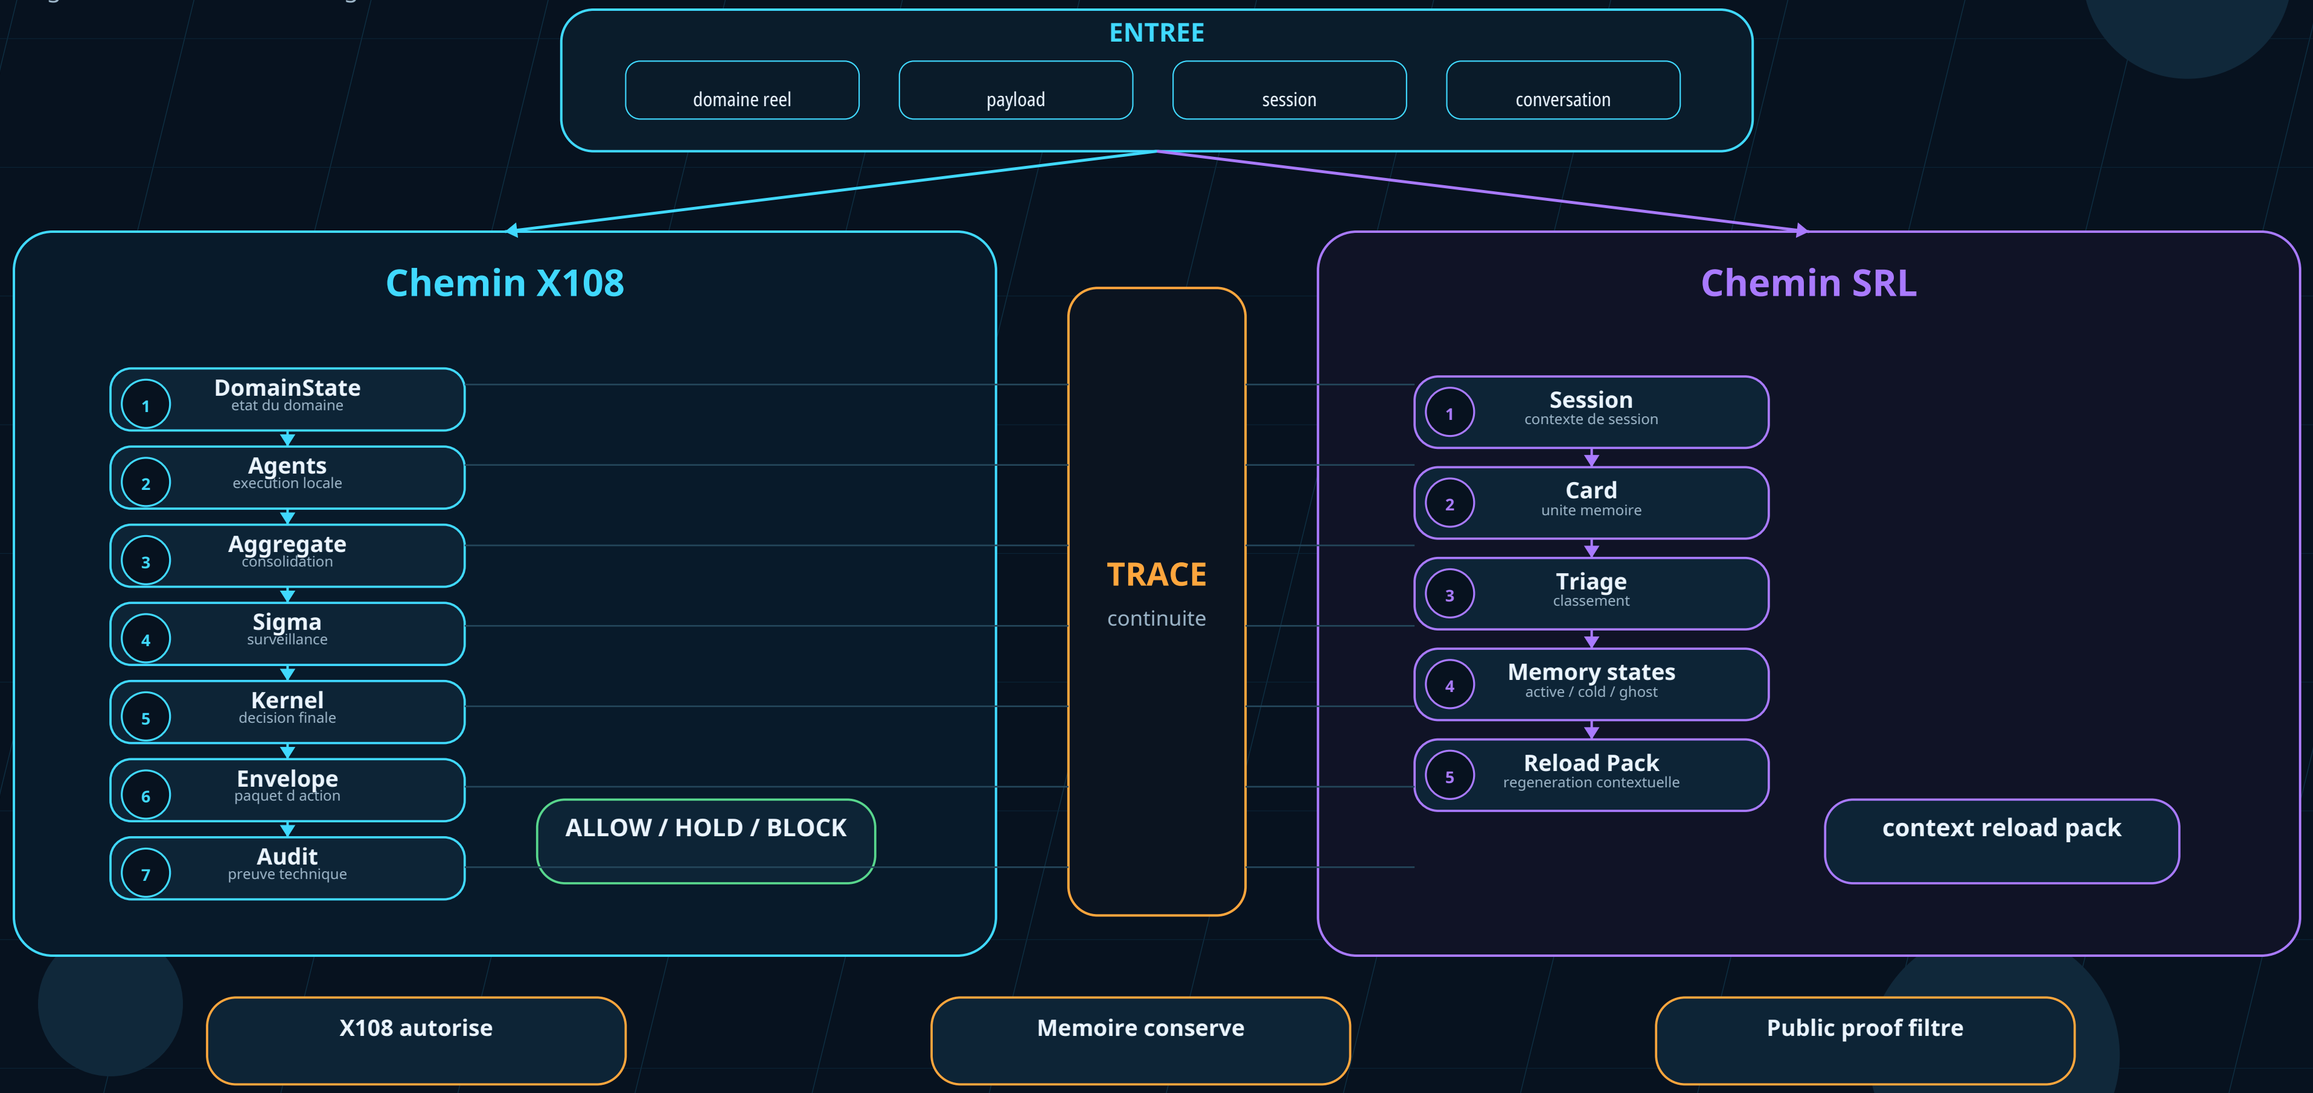

Support complet refait : schemas flux-first, non-runtime, non-code, non-mutation.

Support V5 - lecture par flux

La version refaite remplace les pages liste/blocs par des schemas, bus, routes, matrices et gates.

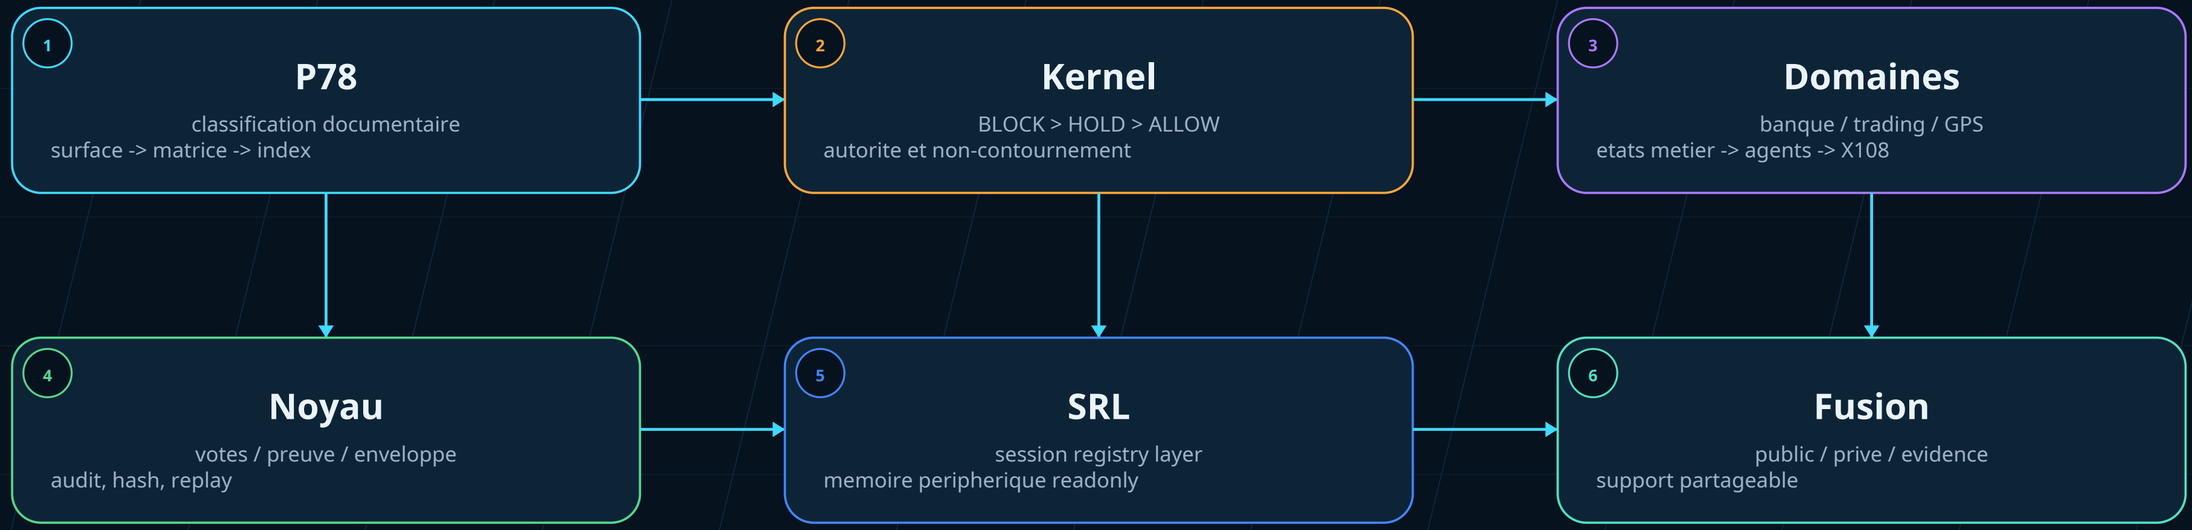

Regle de lecture : chaque page doit montrer qui entre, qui transforme, qui autorise, qui prouve.

PARTIE I - P78 classification documentaire

Classifier les supports sans exposer le moteur proprietaire et sans melanger preuve, pitch, demo, archive et source packs.




surface -> matrice

index docs

zero mutation

P78 - classification documentaire


Objectif : classifier et indexer sans modifier runtime, Sigma, routes ou connectors.

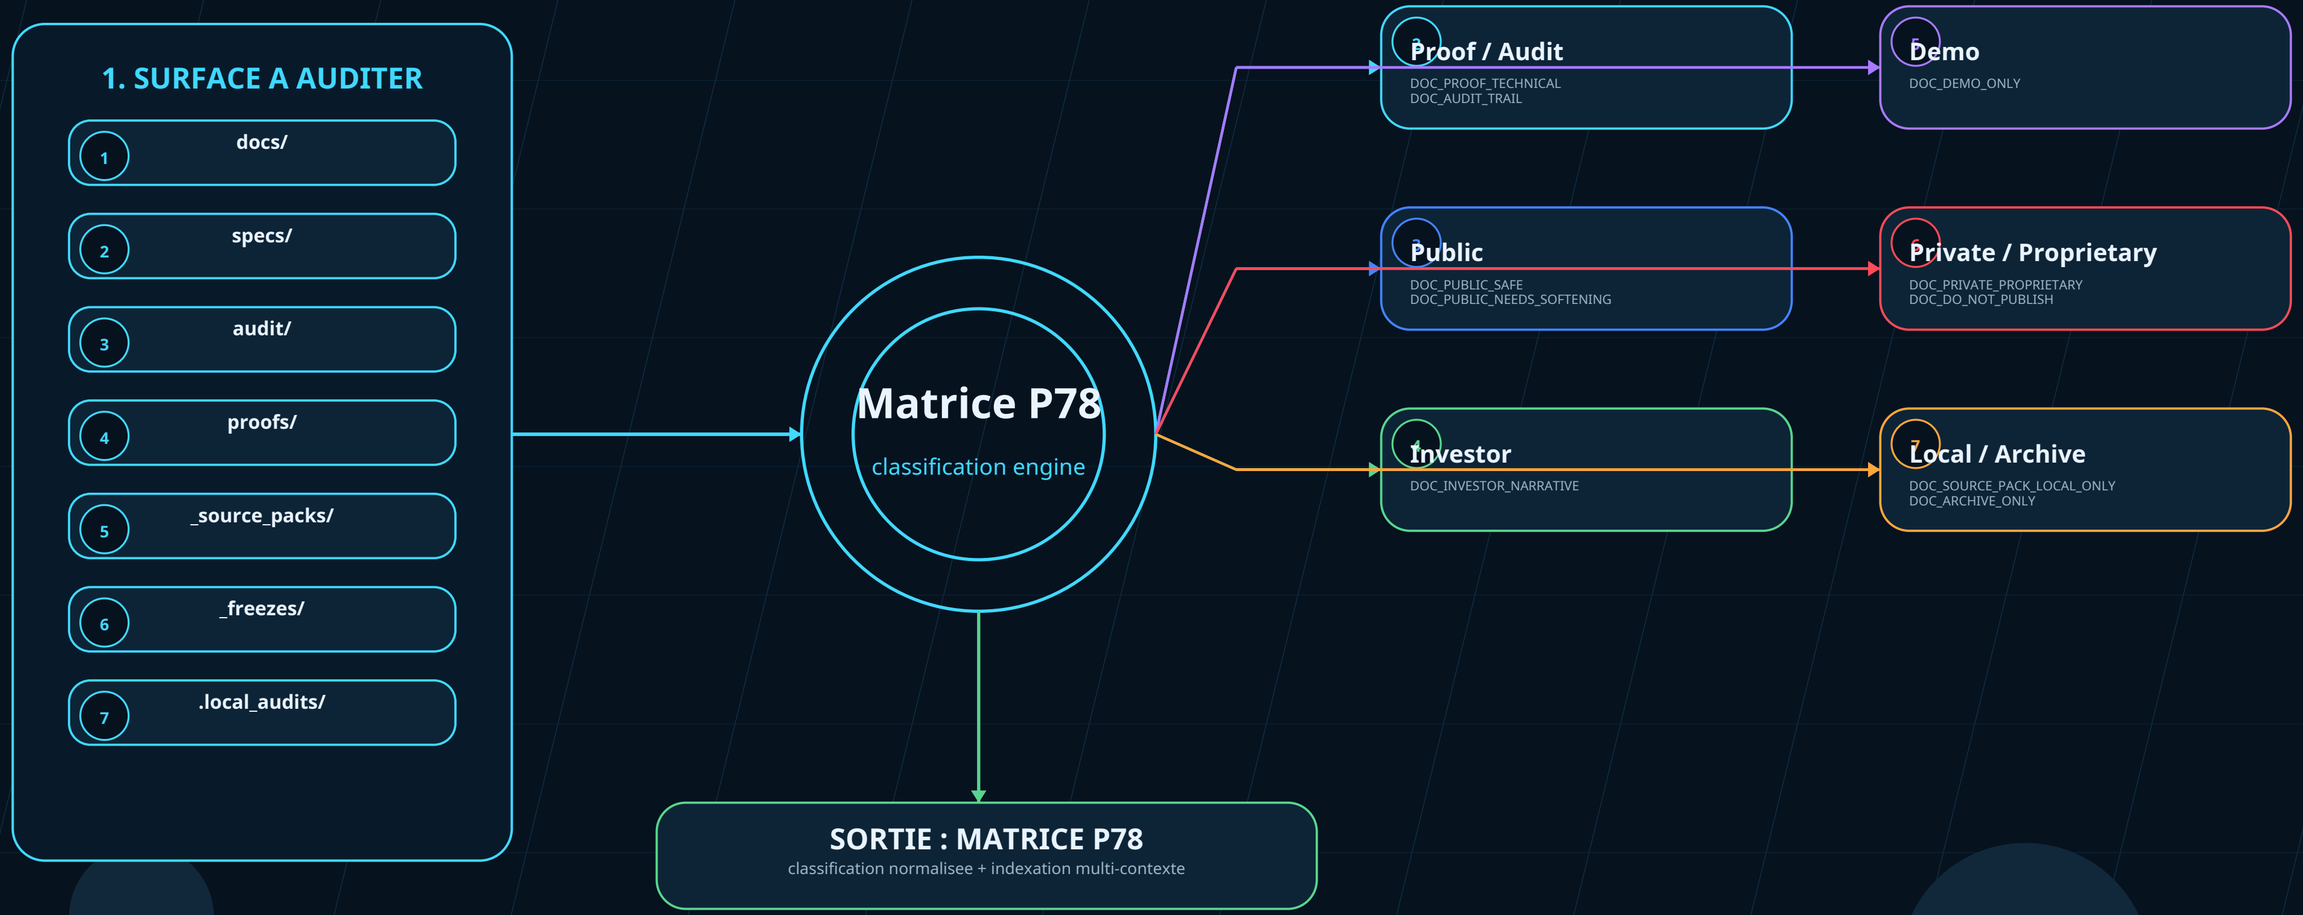

P78 classe. P78 indexe. P78 ne mute pas le moteur.

P78 - boundary stricte de non-mutation


Zones a ne pas toucher : pas de suppression, pas de deplacement massif, pas de runtime change.

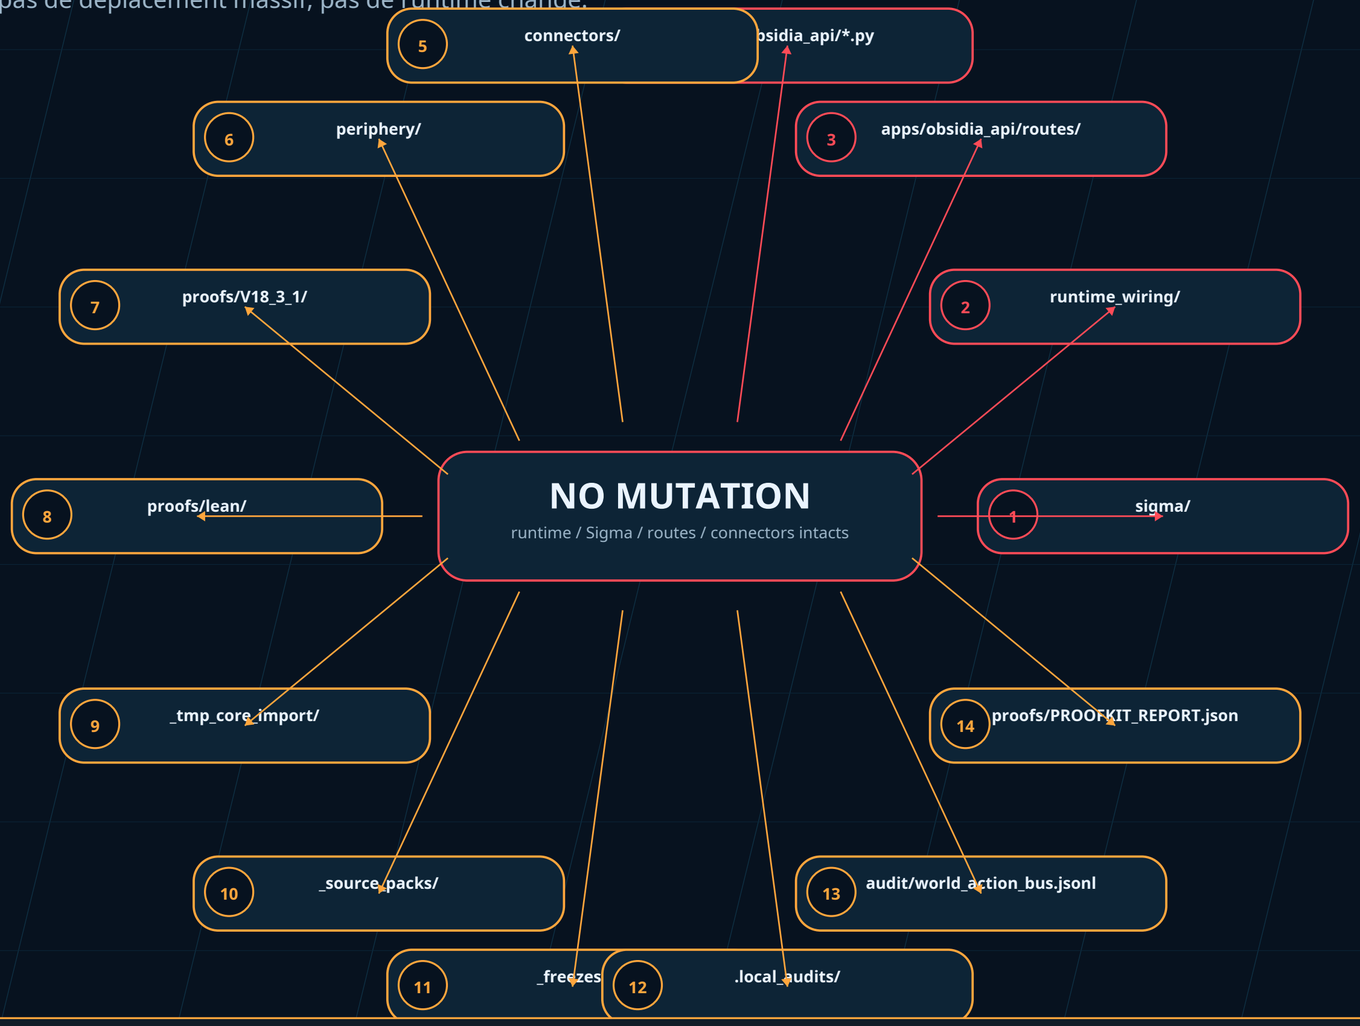

Toute sortie P78 doit etre index docs uniquement. Zero mutation runtime.

P78 - classifications documentaires

Les categories ne sont pas interchangeables : preuve, audit, public, investisseur, demo, prive, local, archive.

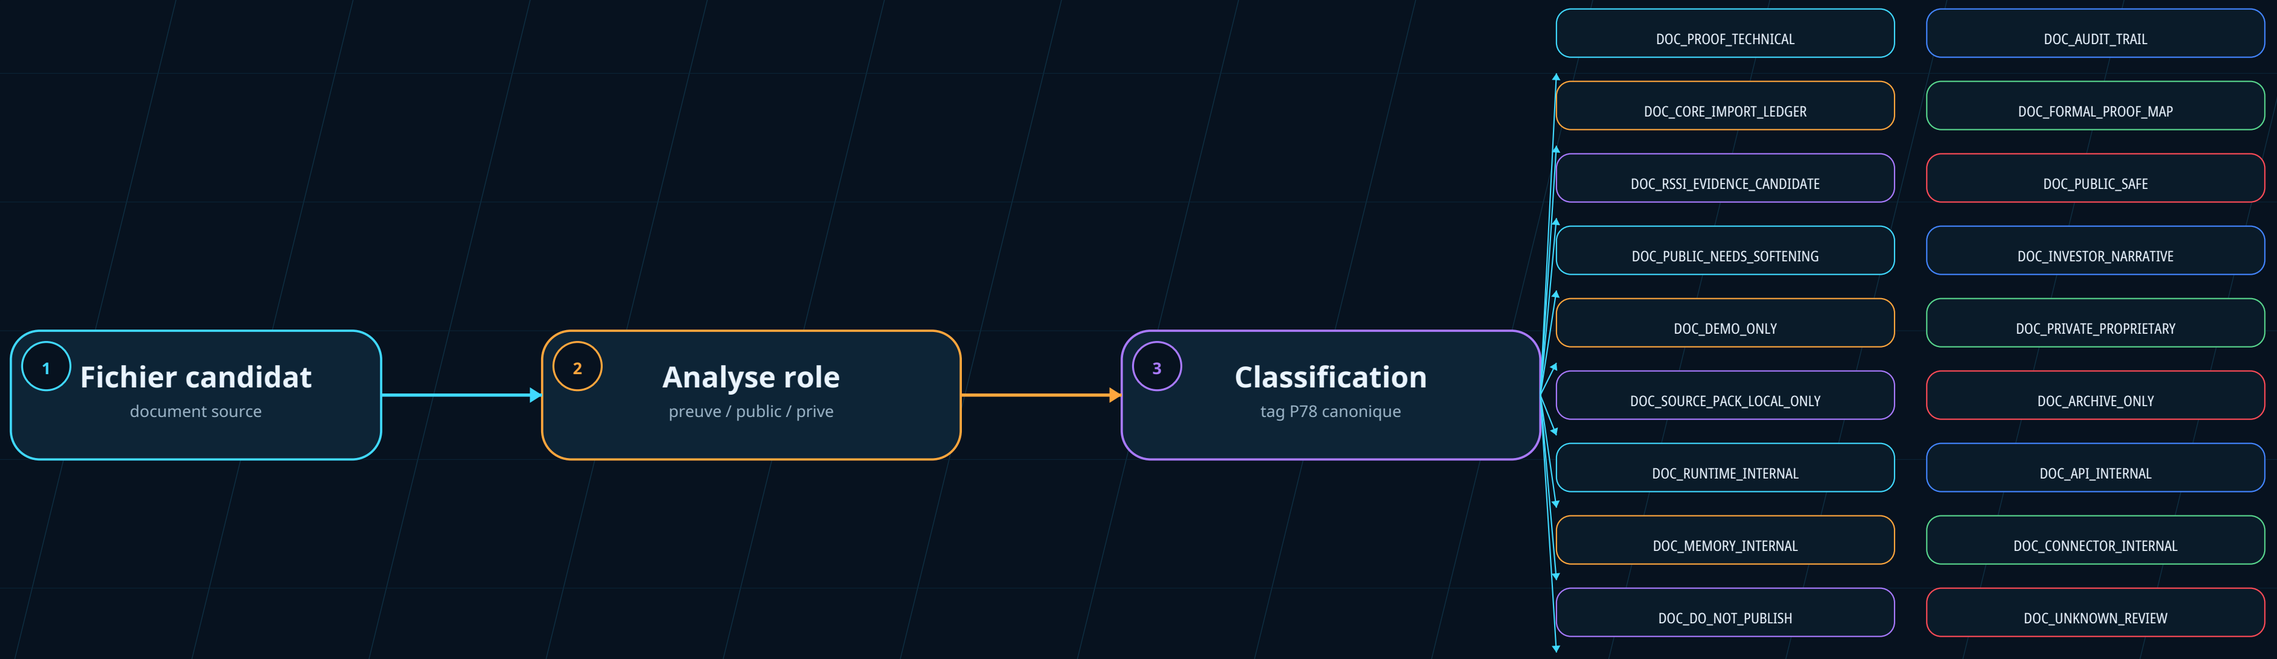

Un document peut etre lisible sans etre publiable. Un support peut expliquer sans etre une preuve.

P78 - decisions possibles

Actions de classification, pas actions runtime.



La sortie P78 est un index documentaire, pas une mutation moteur.

P78 - regles de separation

Publier sans exposer le moteur proprietaire et sans melanger preuve, pitch et demo.



Separation = boundary de publication. Pas une simple table.

P78 - sorties a creer

Mode attendu : AUDIT_AND_DOC_INDEX_ONLY.



OPTIONNEL SI SAFE DOCS-ONLY

scripts/audit_presentation_proof_public_private_split_p78.py

docs/public/README_PUBLIC_BOUNDARY.md

docs/investor/README_INVESTOR_BOUNDARY.md

docs/proof/README_PROOF_BOUNDARY.md

docs/demo/README_DEMO_BOUNDARY.md

SORTIES PRINCIPALES

docs/core_import/P78_PRESENTATION_PROOF_PUBLIC_PRIVATE_SPLIT.md


docs/core_import/P78_PRESENTATION_PROOF_PUBLIC_PRIVATE_SPLIT.json

tests/test_p78_presentation_proof_public_private_split.py

P78 produit des fichiers d index et de preuve docs. Pas de patch source.

P78 - JSON attendu

Le JSON prouve que P78 classe et indexe seulement.

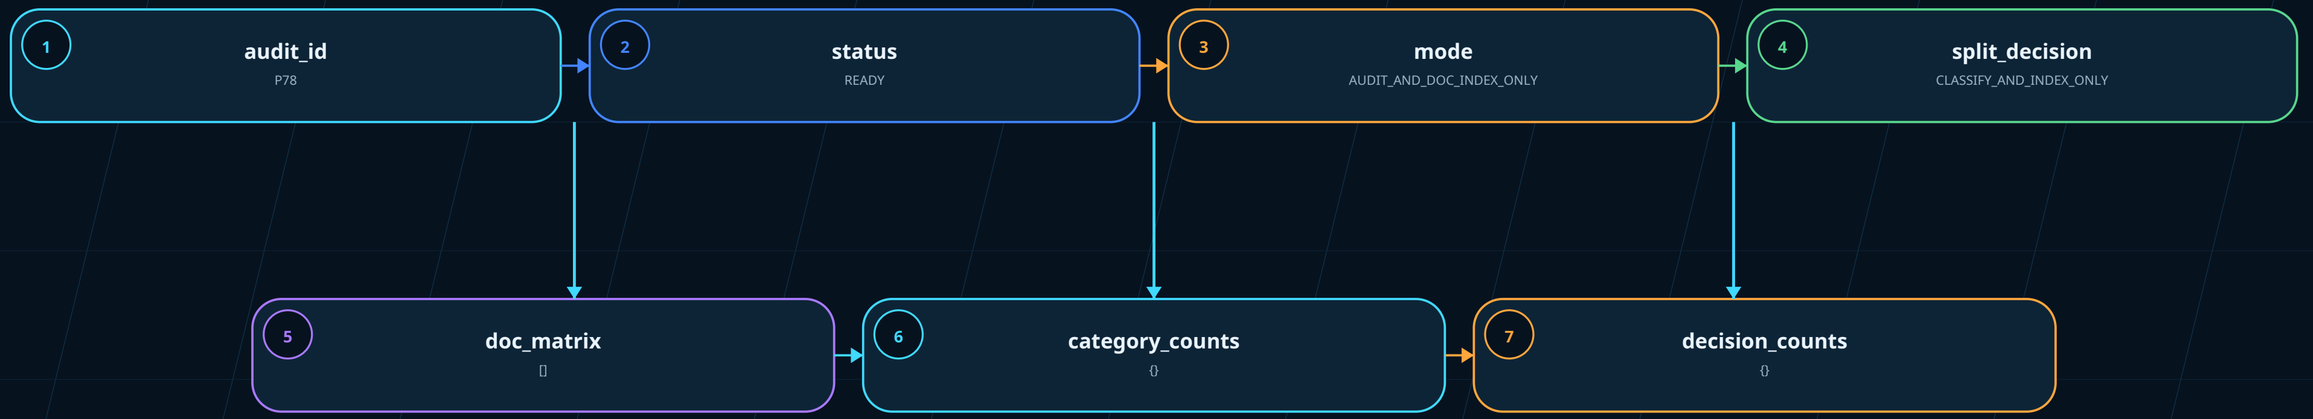


split_model

technical_proof | audit_trail | formal_proof_map | rssi_evidence_candidate | public_safe | public_needs_softening | investor_narrative | demo_only | private_proprietary | source_pack_local_only | archive_only | do_not_publish

JSON = enveloppe de classification documentaire. Pas d activation.

P78 - flags de non-mutation

Tous les verrous doivent rester false.

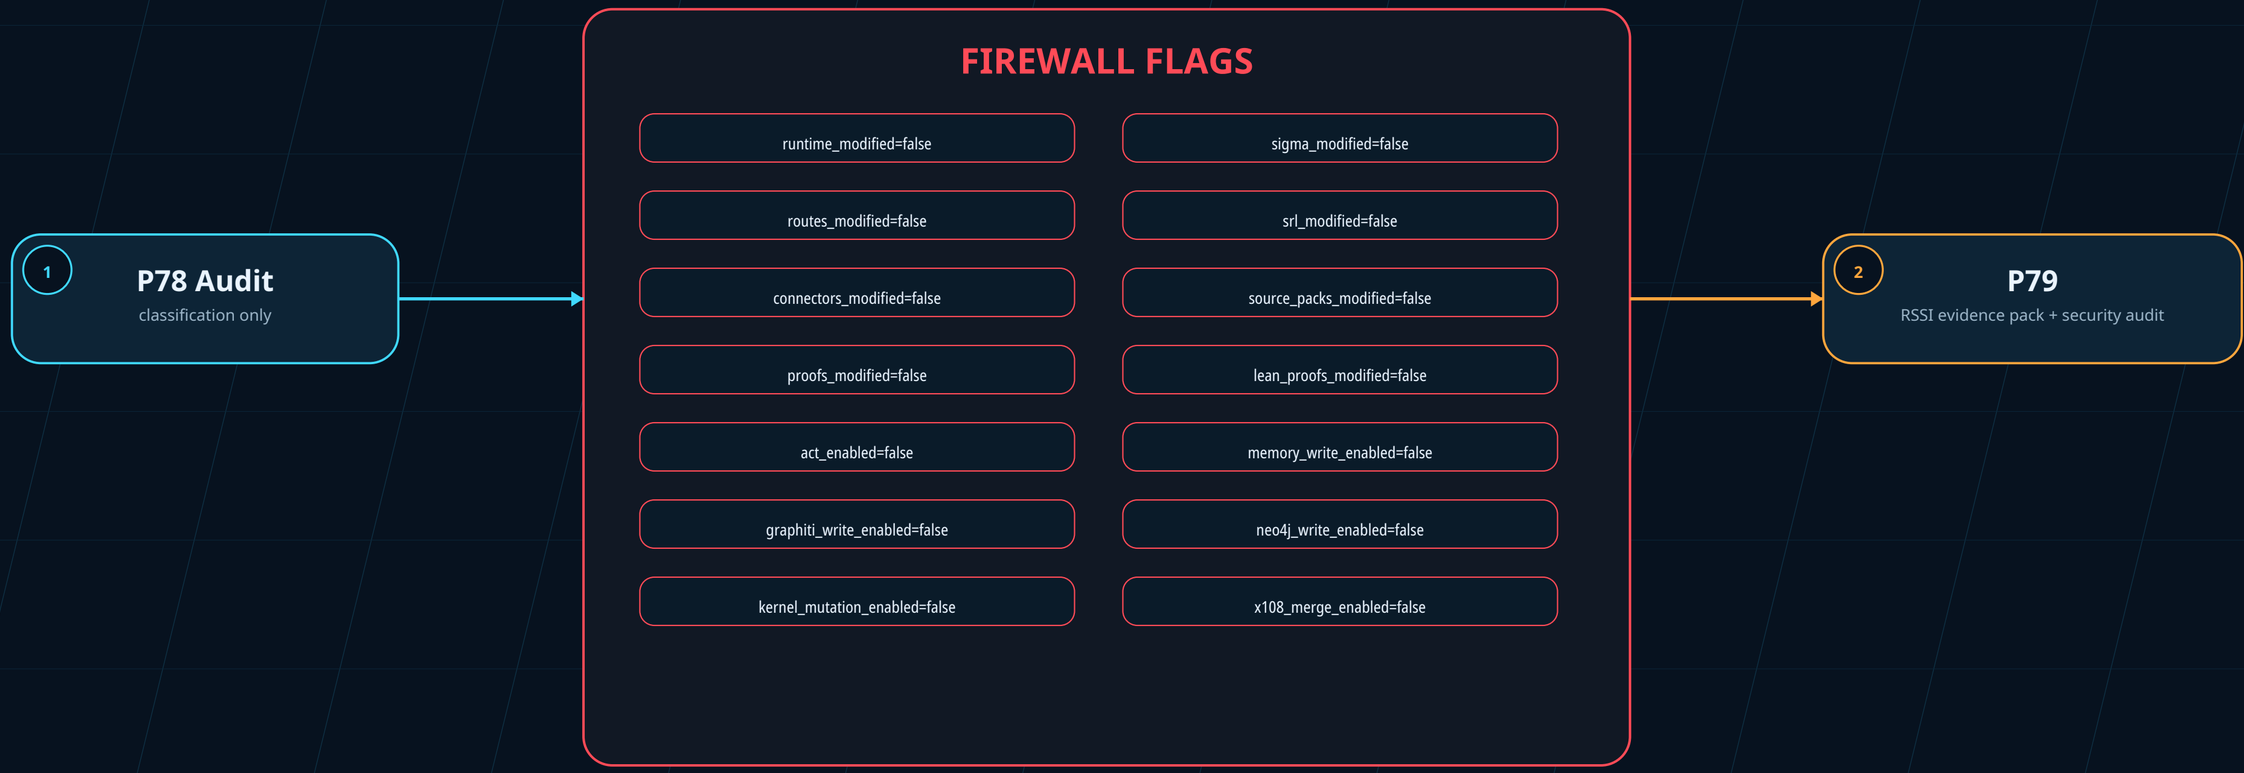

Aucune activation runtime. Aucune ecriture memoire. Aucun merge X108.

P78 - sequence de validation

Le lot P78 doit aboutir a P79 : RSSI evidence pack + GitHub security audit.



Validation P78 = matrice + tests + boundary flags false.

PARTIE II - Securite / Gouvernance du Kernel

X108 n est pas un score. C est un verrou de gouvernance : refus prioritaire, suspension active, non-contournement, structure gouvernable.



Schema 07 - non-contournement


Toutes les couches peuvent produire des signaux. Une seule peut autoriser : Kernel X108.



Tout peut signaler. Seul X108 autorise.

Schema 05 - priorite BLOCK > HOLD > ALLOW


ALLOW n est jamais le defaut. La hierarchie est souveraine, pas une moyenne.

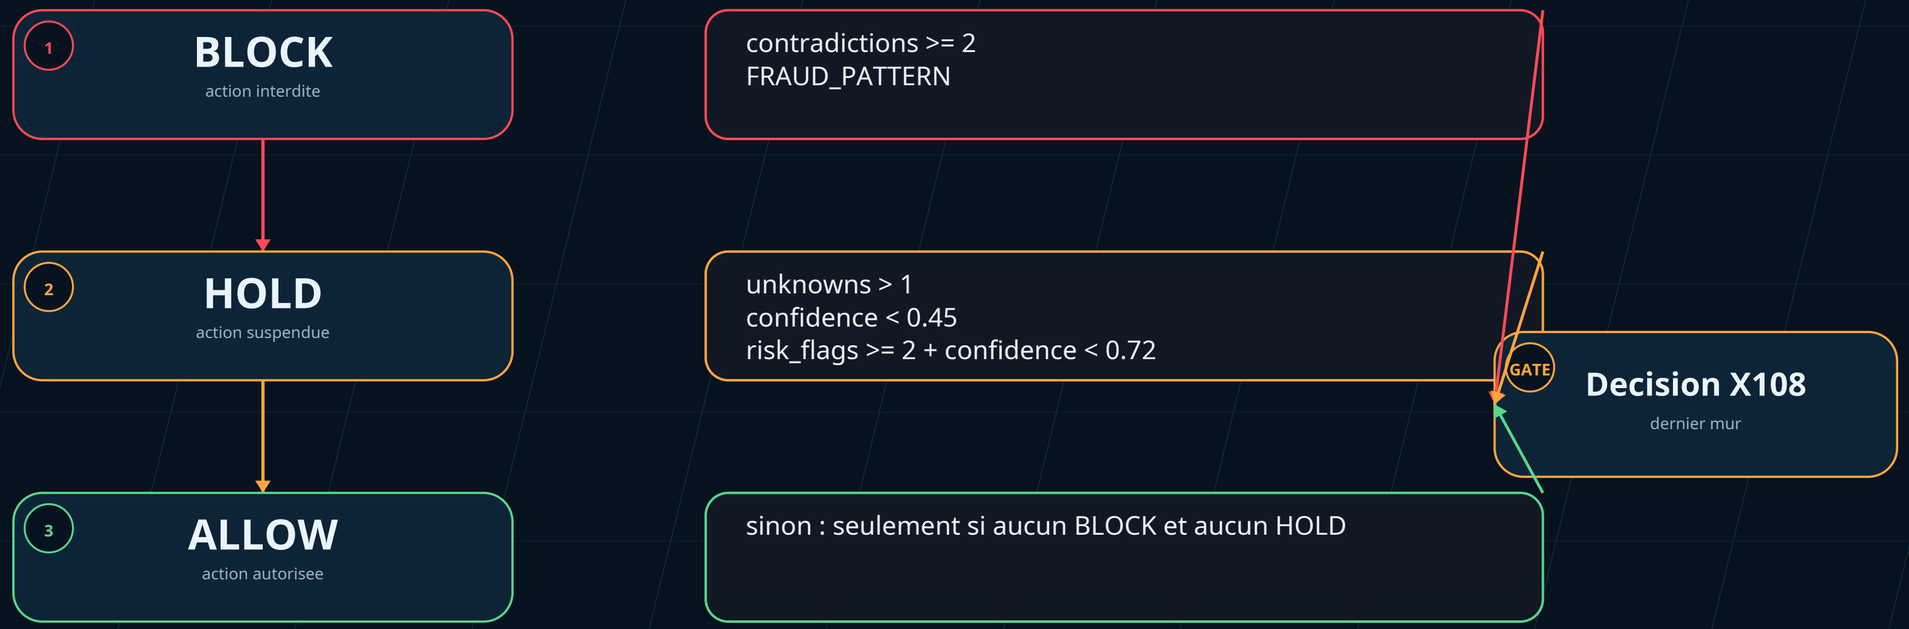

Un bon score metier ne force jamais ALLOW. Une zone grise HOLD.

Schema 06 - HOLD / temporal lock


HOLD est une decision active, pas une absence de decision.

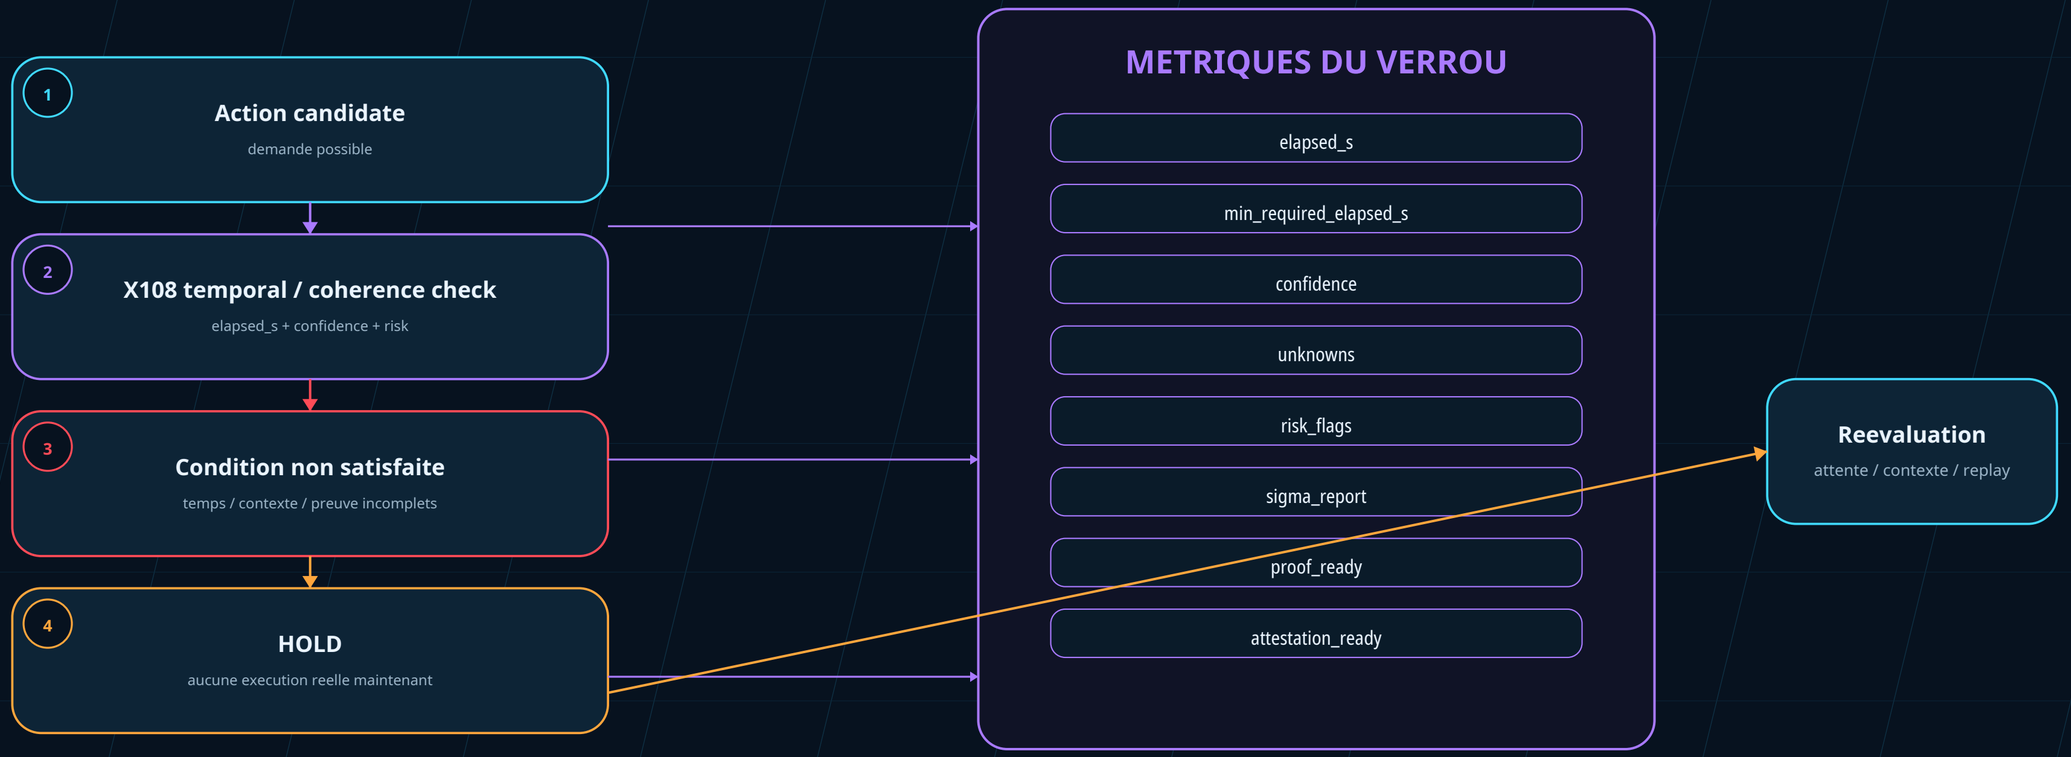

Une action possible n est pas une action autorisee.

Schema 08 - entree variable -> IR / alphabet interne


La langue est variable. L alphabet interne est stable.

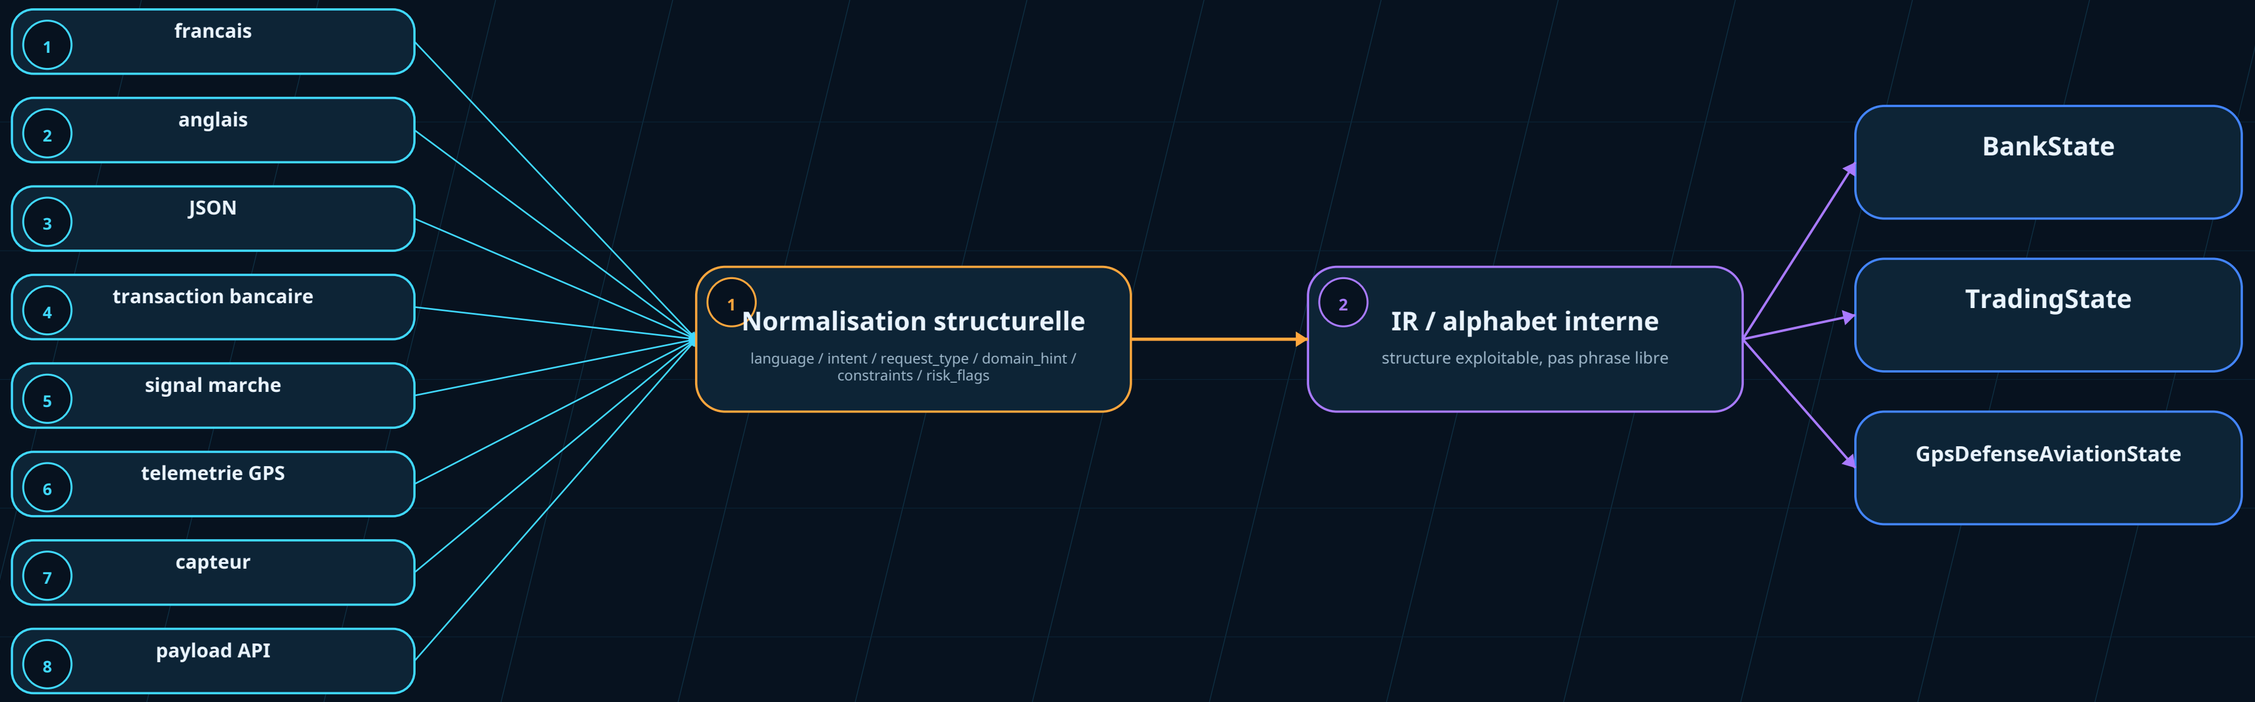

Le kernel ne recoit pas une phrase libre : il recoit une structure gouvernable.

Lot 2 - carte de controle integree

Autorite, priorite, verrou temporel et normalisation se branchent sur le meme bus.

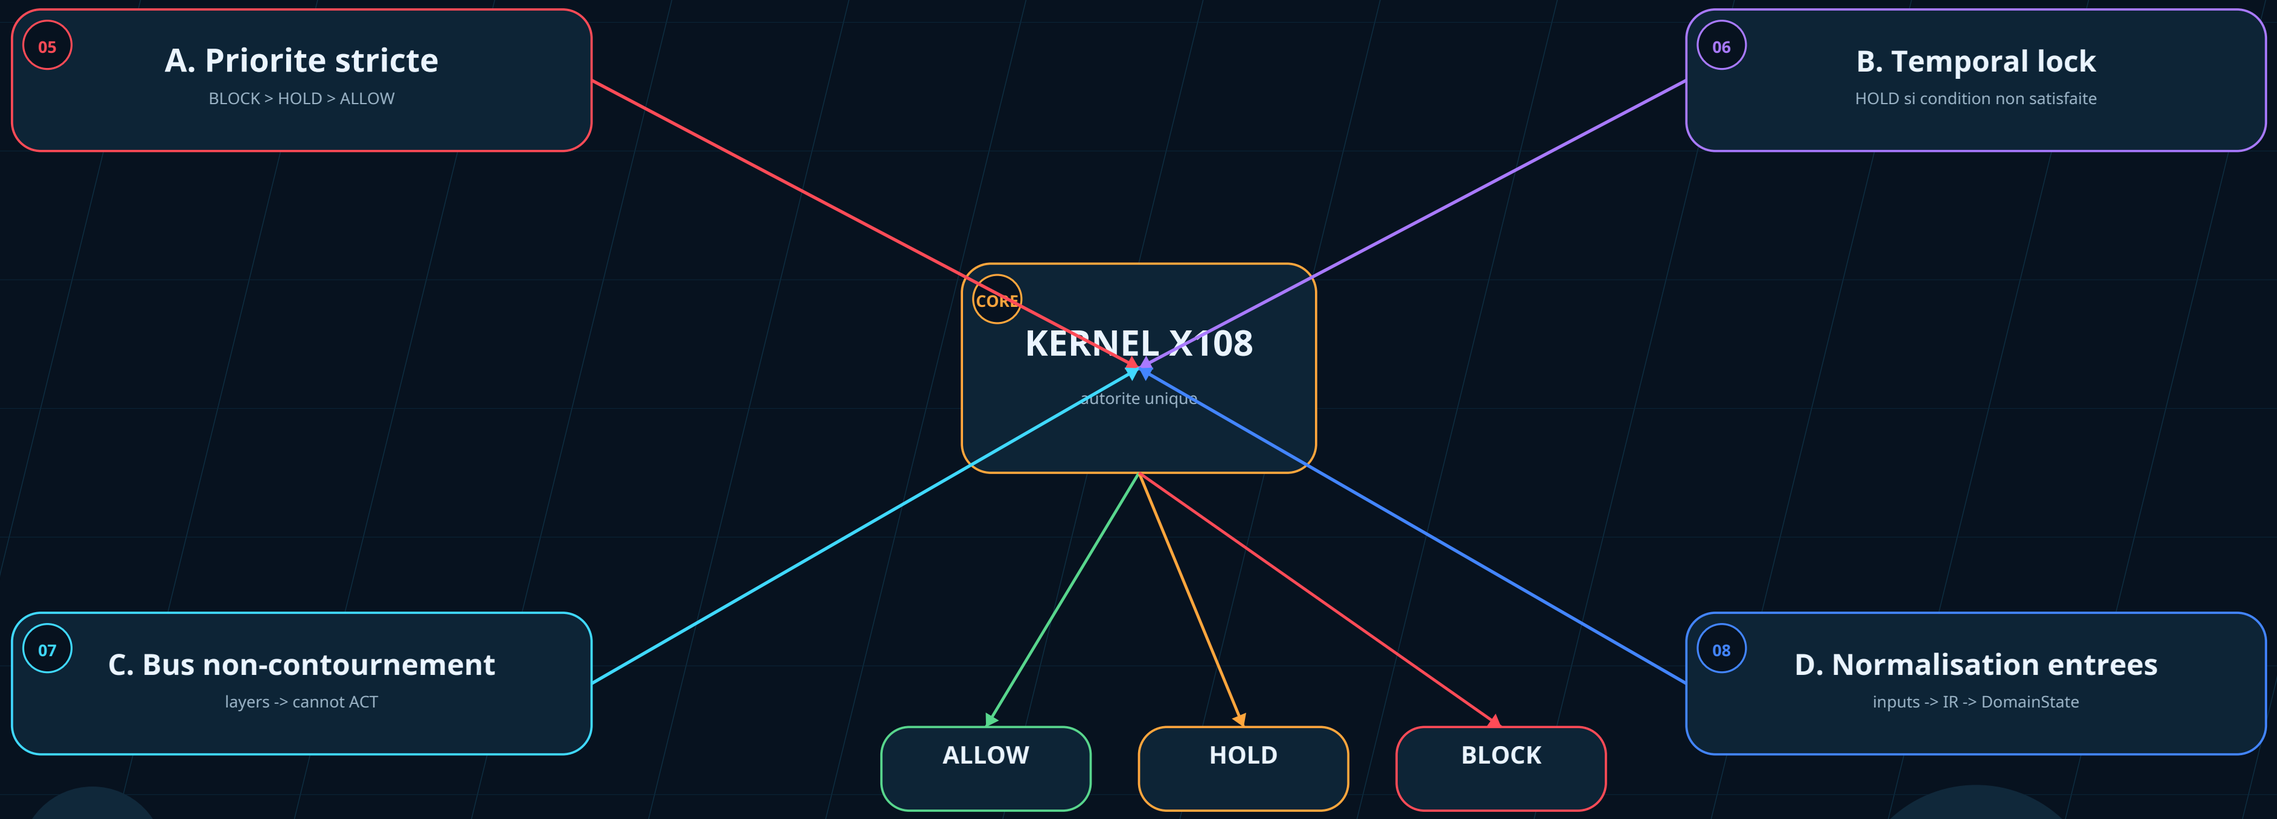

La structure entre. Les couches signalent. X108 seul autorise.

Lot 2 - checklist de validation

Chaque schema est valide seulement si le flux d autorite est lisible.



Ordre recommande : autorite -> priorite -> verrou temporel -> entree structurelle.

PARTIE III - Domaines principaux

Banque, Trading, GPS/Defense/Aviation et extensions entrent dans la meme trajectoire : etat metier, agents, votes, agregation, X108, preuve.



Domaines principaux - orchestration commune


Le domaine propose. Les agents signalent. X108 decide. OS3 prouve.



Architecture commune pour Banque, Trading, GPS et extensions.

Banque - flux complet gouverne

Le domaine bancaire produit un verdict candidat. X108 decide l autorisation.

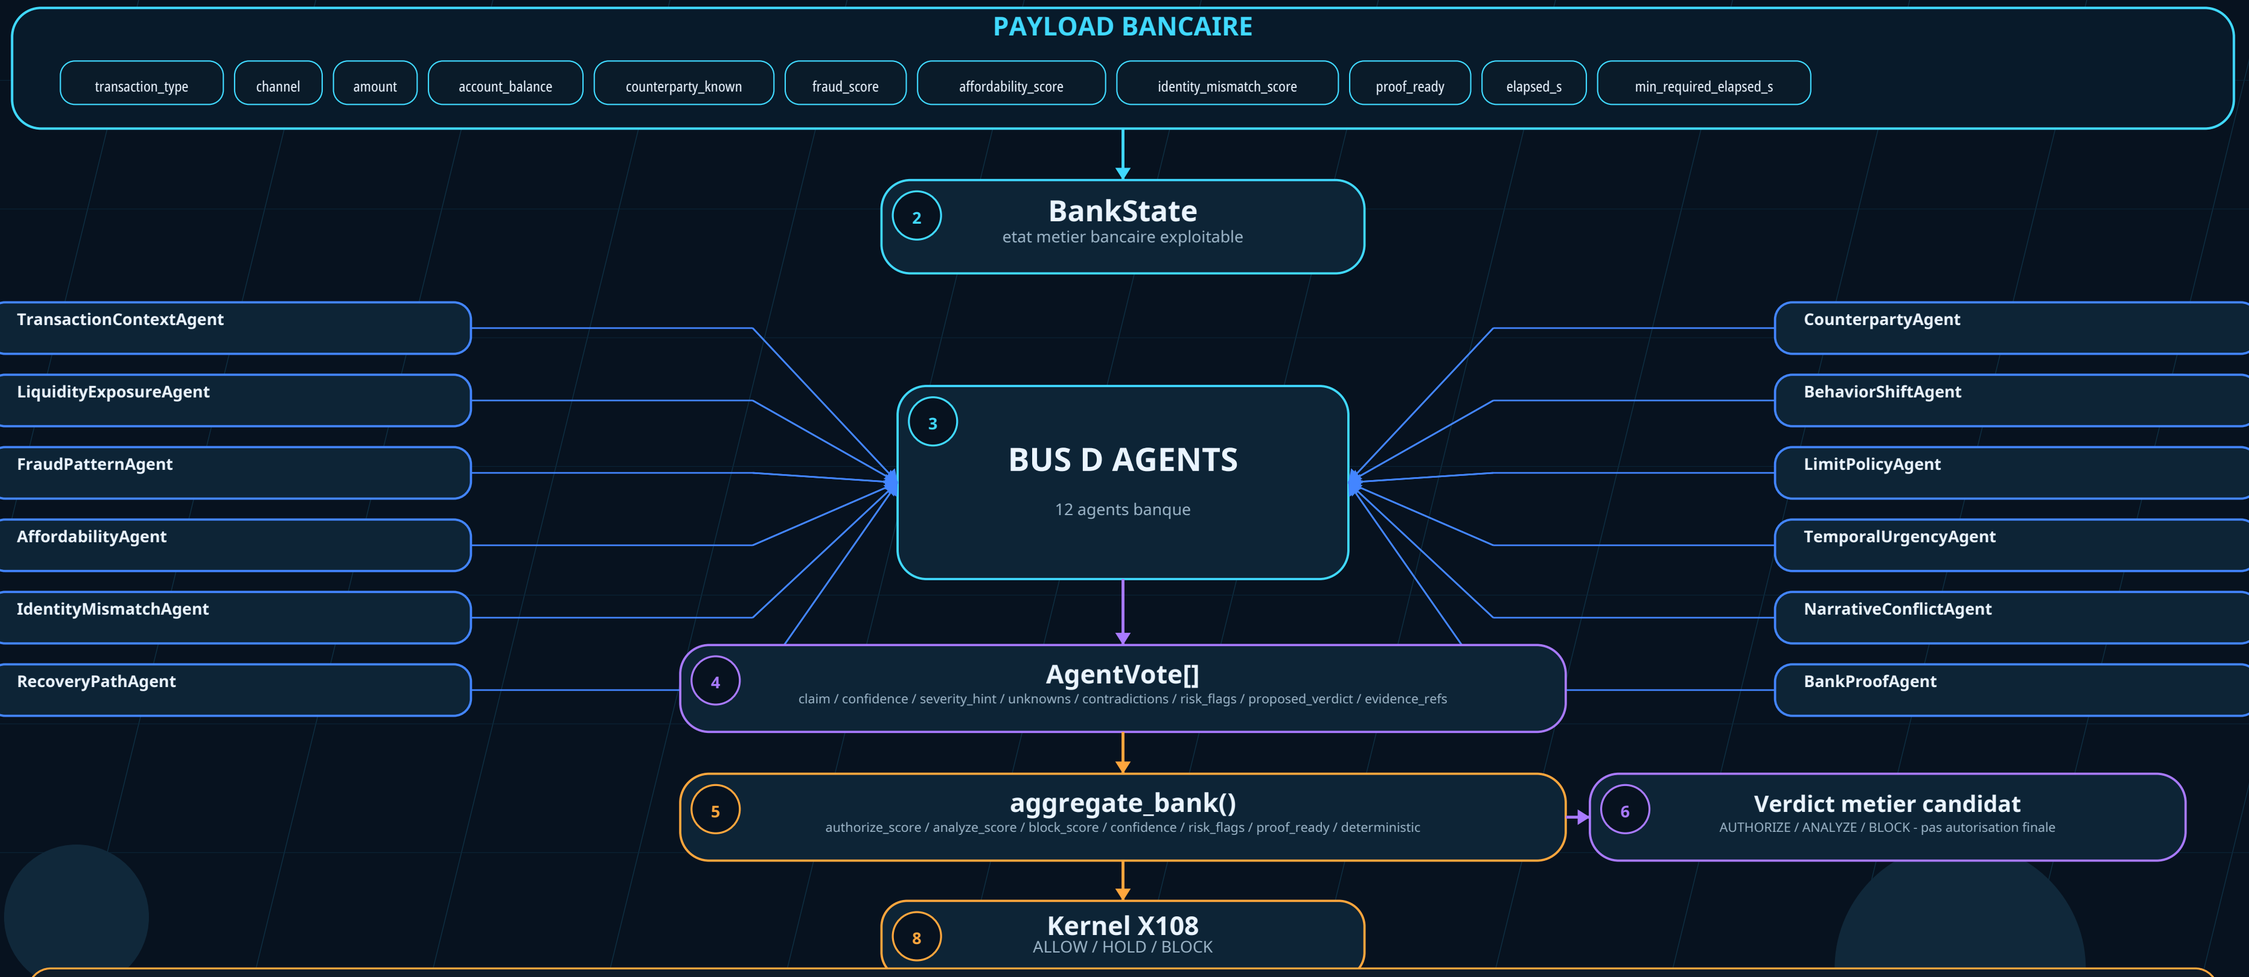

Banque : etat metier -> votes -> agregation -> gouvernance.

Banque - metriques et cas X108

Les signaux metier declenchent ALLOW, HOLD ou BLOCK seulement apres le mur X108.


CAS	SIGNALS / METRIQUES	VERDICT METIER	SORTIE X108
Transaction coherente	confidence haute	AUTHORIZE	ALLOW
Contrepartie inconnue	unknowns	ANALYZE	HOLD
Solde / liquidite fragile	affordability / liquidity	ANALYZE	HOLD
Fraude forte	FRAUD_PATTERN / fraud_score	BLOCK	BLOCK
Identite incoherente	identity_mismatch_score	ANALYZE / BLOCK	HOLD ou BLOCK
Contradictions multiples	contradictions >= 2	BLOCK	BLOCK
Confiance trop basse	confidence < 0.45	ANALYZE	HOLD

confidence | unknowns | contradictions | risk_flags | severity_hint | reason_code | x108_gate

Le domaine parle metier. X108 parle autorite.

Trading / Bourse - flux complet gouverne

Le marche produit un verdict candidat. X108 gouverne le droit d executer.

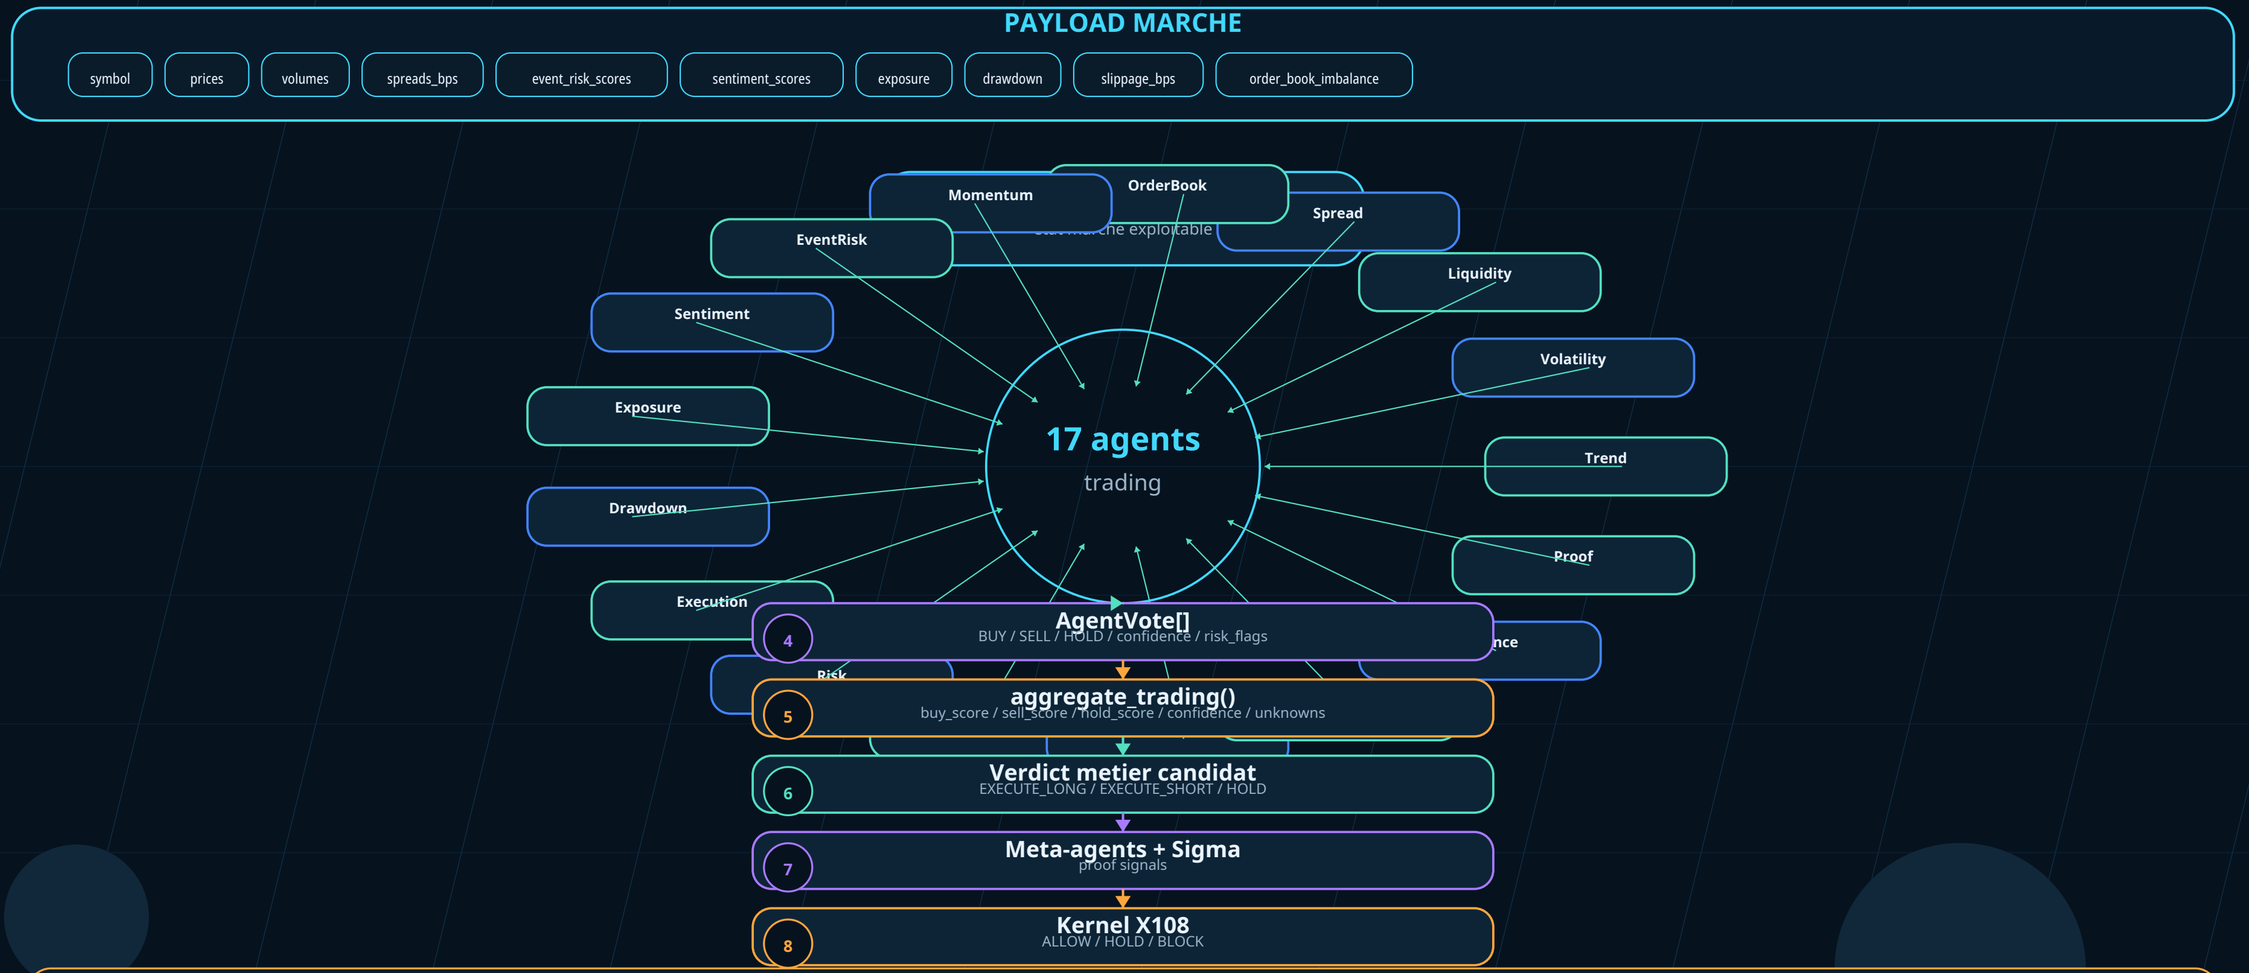

Trading : signal marche -> votes -> agregation -> gouvernance.

Trading - metriques et cas X108

Les signaux metier declenchent ALLOW, HOLD ou BLOCK seulement apres le mur X108.


CAS	SIGNALS / METRIQUES	VERDICT METIER	SORTIE X108
Signal stable	confidence haute / faible risque	EXECUTE_LONG	ALLOW
Signal contradictoire	contradictions	HOLD	HOLD/BLOCK
Volatilite extreme	risk_flags	HOLD	HOLD
Drawdown critique	risk critical	HOLD/BLOCK	BLOCK
Slippage eleve	execution_cost	HOLD	HOLD
KillSwitch actif	kill_switch	BLOCK	BLOCK

confidence | unknowns | contradictions | risk_flags | severity_hint | reason_code | x108_gate

Le domaine parle metier. X108 parle autorite.

GPS / Defense / Aviation - flux complet gouverne

Quand les signaux terrain sont critiques, X108 verrouille l autorite d action.

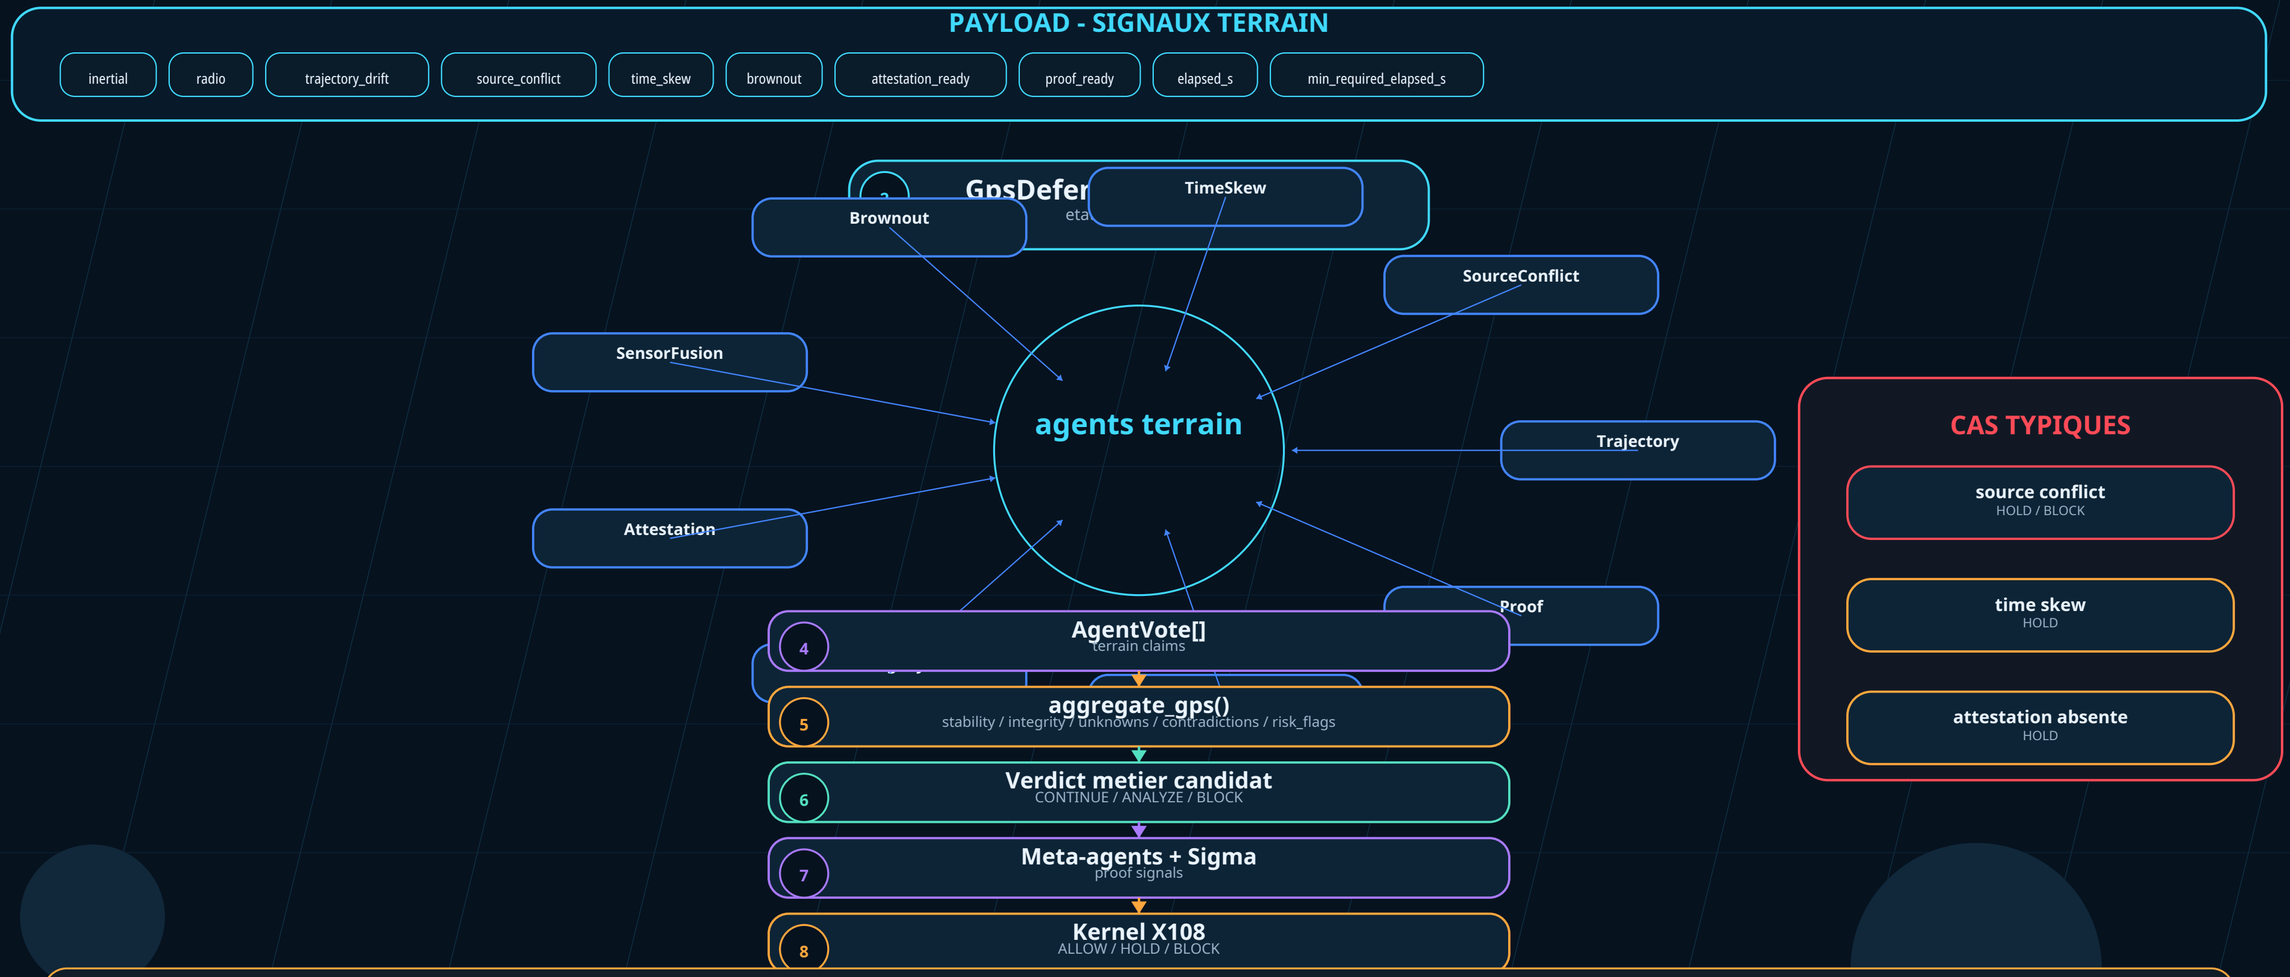

GPS / Defense / Aviation : signal critique -> gouvernance irreversible.

GPS / Defense / Aviation - metriques et cas X108

Les signaux metier declenchent ALLOW, HOLD ou BLOCK seulement apres le mur X108.

CAS	SIGNALS / METRIQUES	VERDICT METIER	SORTIE X108
Capteurs coherents	integrity haute	CONTINUE	ALLOW
Source conflict	source_conflict	ANALYZE/BLOCK	HOLD/BLOCK
Time skew	time_skew	ANALYZE	HOLD
Brownout	signal degraded	ANALYZE	HOLD
Attestation absente	attestation_ready=false	ANALYZE	HOLD

confidence | unknowns | contradictions | risk_flags | severity_hint | reason_code | x108_gate

Le domaine parle metier. X108 parle autorite.

E-commerce - extension possible

Domaine annexe : meme modele, sans autorite propre.



Extension domaine != autorite supplementaire.

PARTIE IV - Noyau commun et preuve

Du signal atomique au paquet canonique auditable : votes, agregation, meta-agents, Sigma, enveloppe, audit, readonly.



AgentVote - unite atomique commune

Chaque agent produit un signal structure, jamais une autorisation finale.






AgentVote signale. Il ne peut pas ACT.

DomainAggregate - consolidation locale

L agregation consolide les votes du domaine mais ne decide pas l action.

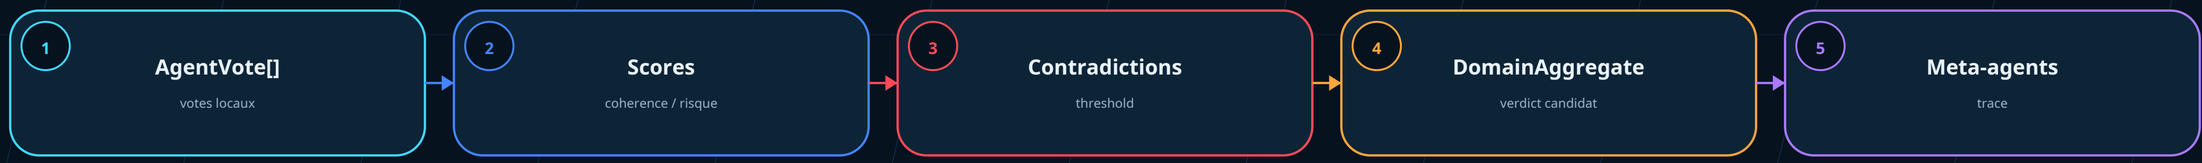

DomainAggregate synthetise. Il ne peut pas ACT.

Meta-agents + Sigma


Policy, trace, ticket, attestation et replay signalent la qualite de gouvernance.



Sigma surveille et signale. Sigma ne revalide pas apres X108.

Triple confidence


Autorisation seulement si metier, gouvernance et preuve s alignent.

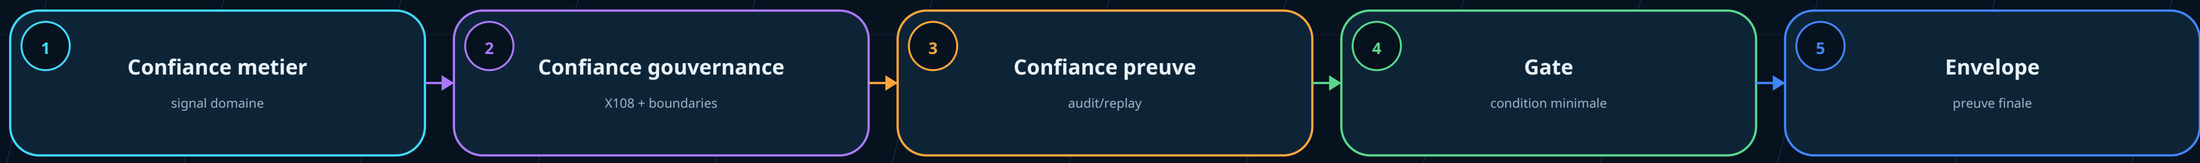

Triple confiance = alignement necessaire pour autorisation.

CanonicalDecisionEnvelope


Paquet minimal contenant decision, trace, gate, raison, evidence et attestation.

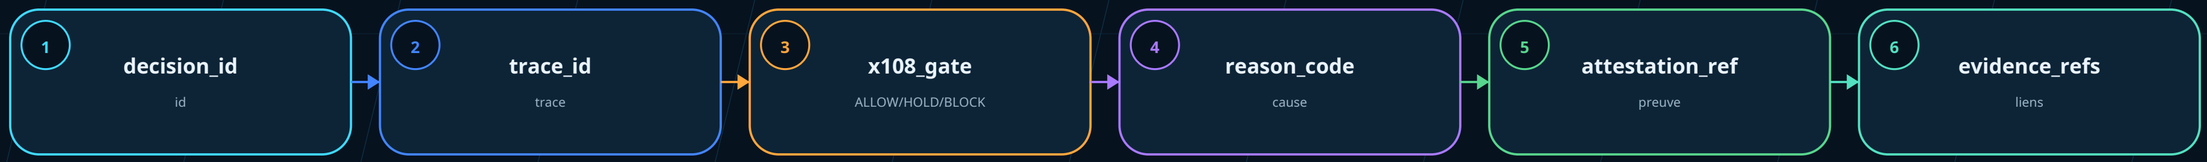

Envelope = decision canonique + preuve traçable.

Audit / hash / replay


La preuve doit etre verifiable, reproductible et non reecrivable.

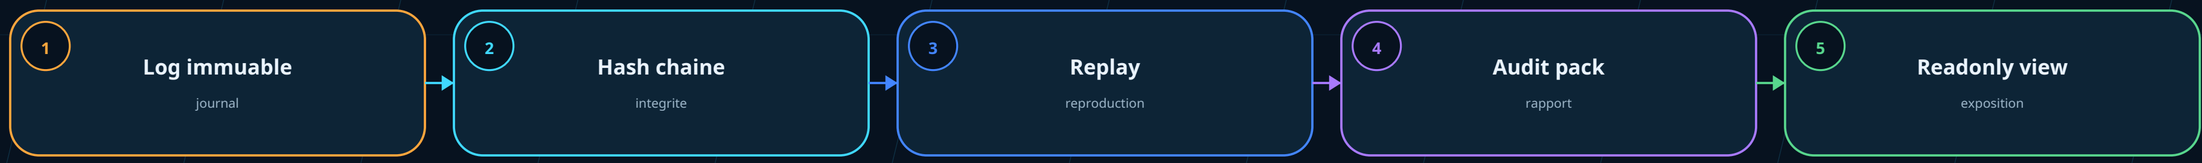

Audit prouve apres coup. Il ne decide pas.

Exposition humaine readonly

Le public peut voir une preuve. Il ne doit pas voir tout le moteur proprietaire.

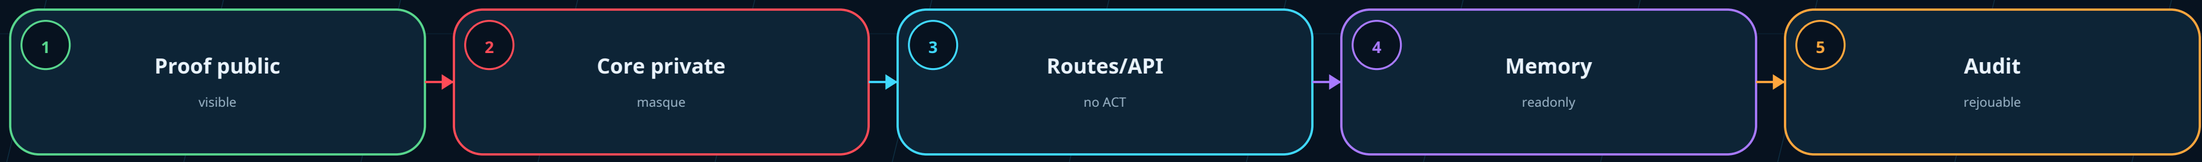

Transparency controlee, sans capacite d execution.

Noyau commun - vote, preuve, enveloppe, audit

De l unite atomique au paquet canonique auditable.

Lean

57

theoremes

1. **AgentVote**
   claim / confidence / unknowns / evidence_refs
2. **DomainAggregate**
   coherence / couverture / contradiction / risque
3. **Meta-agents**
   policy / trace / ticket / attestation / replay
4. **Sigma / proof signals**
   stability / readiness / proof consistency
5. **Triple confidence**
   metier -> gouvernance -> preuve
6. **CanonicalDecisionEnvelope**
   decision_id / trace_id / x108_gate / reason_code
7. **Audit / hash / replay**
   log immuable / hash chaine / replay verifiable
8. **Exposition humaine readonly**
   peut exposer / cannot ACT
9. **OS / runtime / bus**
   scheduler / bus / store / cache / isolateurs

ENTREES

- domaine reel
- payload
- session
- conversation

ROLE DE CHAQUE ETAPE

- Vote atomique
- Agregation de domaine
- Orchestration meta
- Signaux de preuve
- Confiance triple
- Enveloppe canonique
- Audit immuable
- Readonly humain
- Runtime bus

Tout peut signaler. Seul X108 autorise.

PARTIE V - Session Registry Layer

SRL transforme les sessions en fiches, index, memoire froide et reload pack. Peripherique, readonly, non decisionnel.



SRL - cycle de vie memoire sessionnelle


Couche peripherique readonly : elle range, indexe, rappelle. Elle ne decide pas.



Continuité sans surcharge. Memoire sans bruit. Reprise sans relecture totale.

SRL - quatre zones memoire


FANTOME != supprime. FANTOME = hors contexte actif, mais retrouvable.

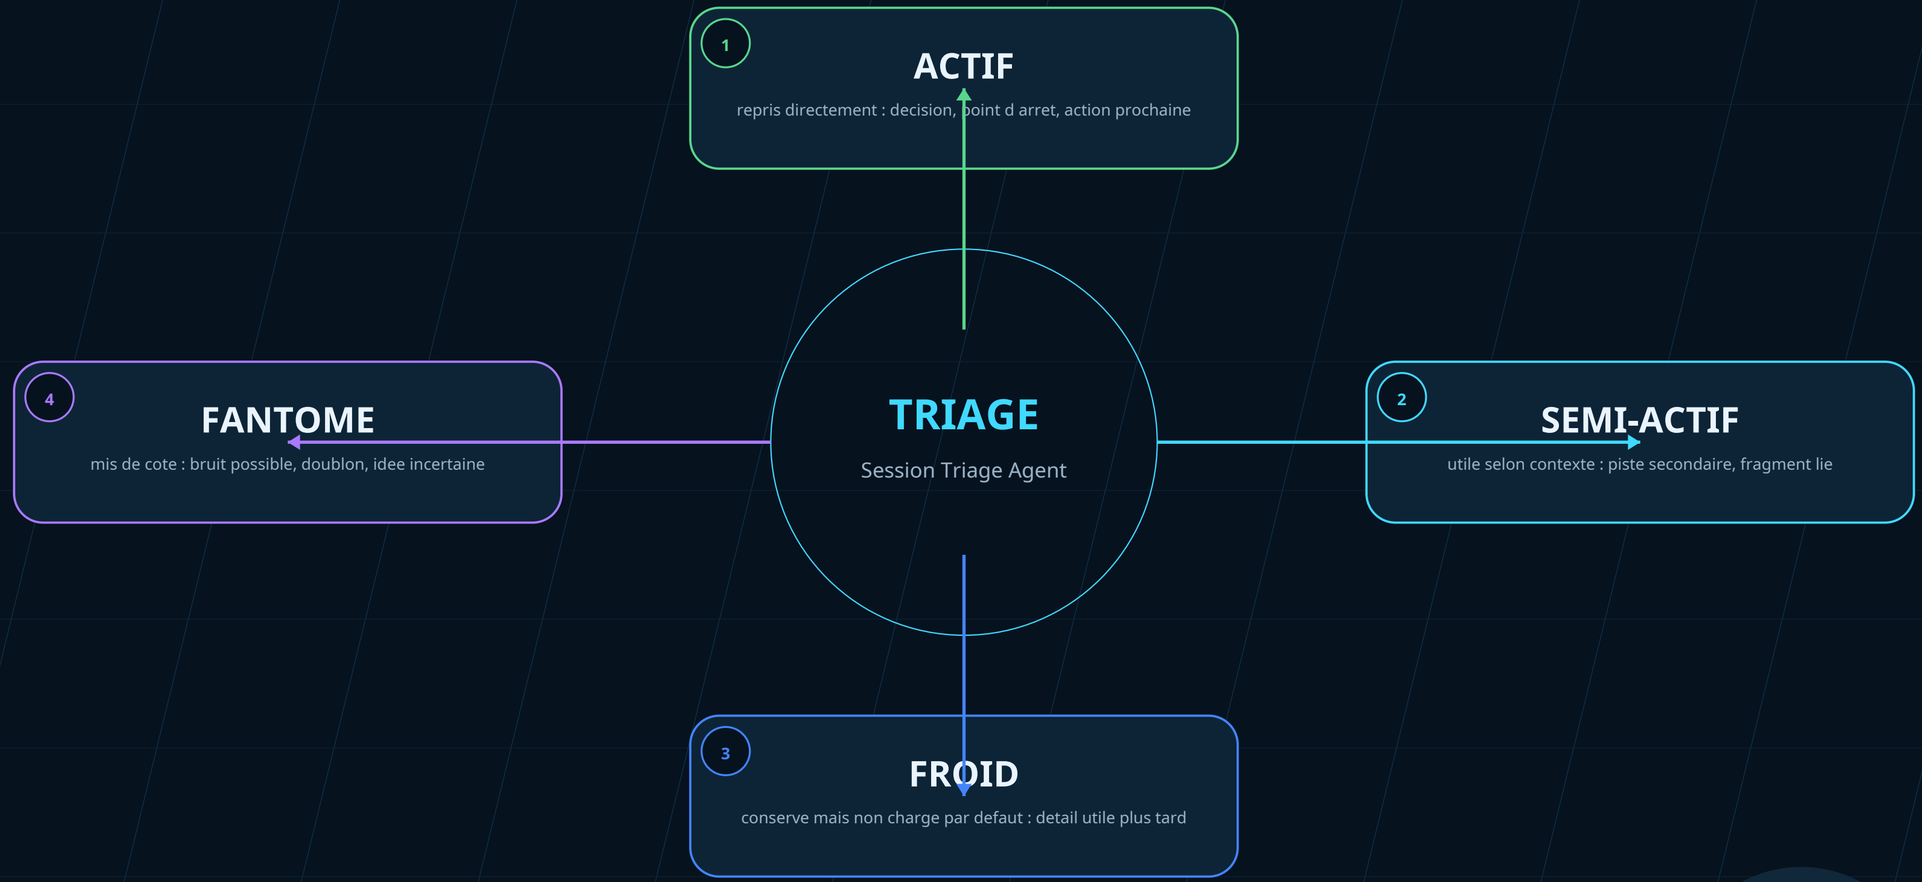

Ne pas tout charger. Ne rien perdre. Tout rendre reactivalbe.

Session Card - format canonique


Chaque session devient une fiche structuree, pas un bloc perdu dans l historique.

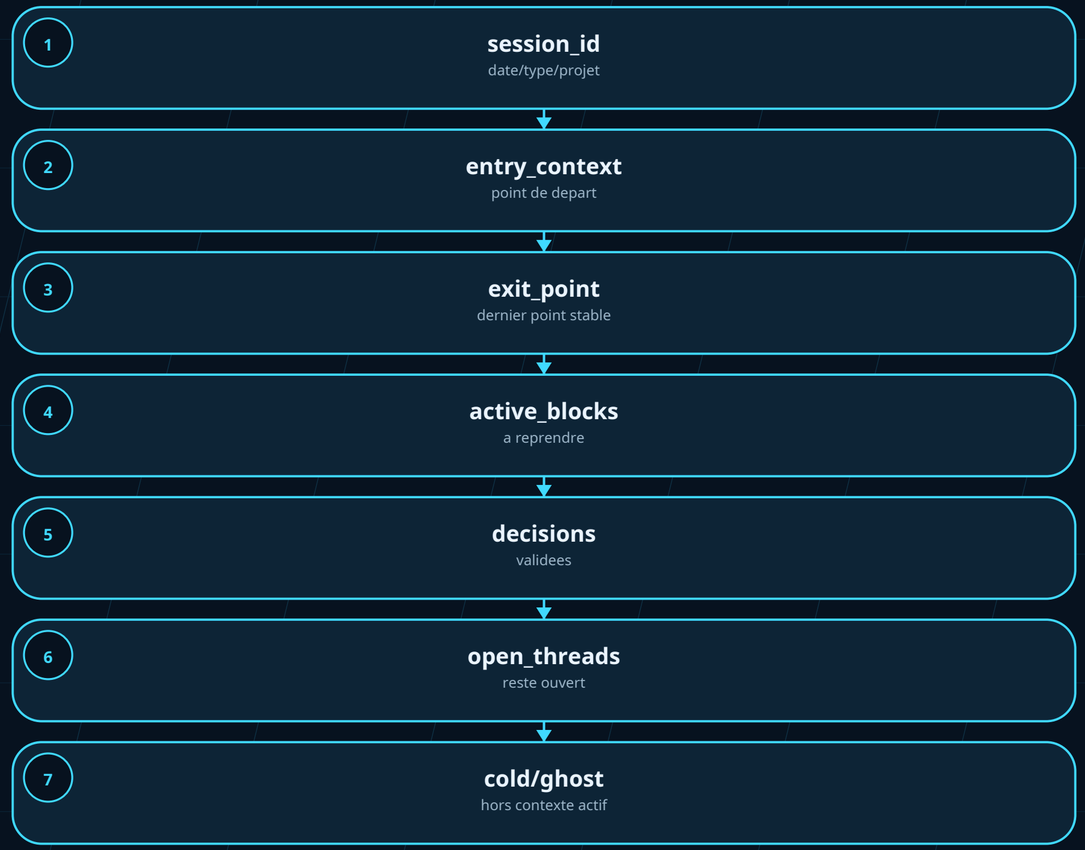

Une session ne doit pas mourir dans l historique.

Ghost / Cold - reactivation policy

Cold et Ghost ne reviennent que sous condition.

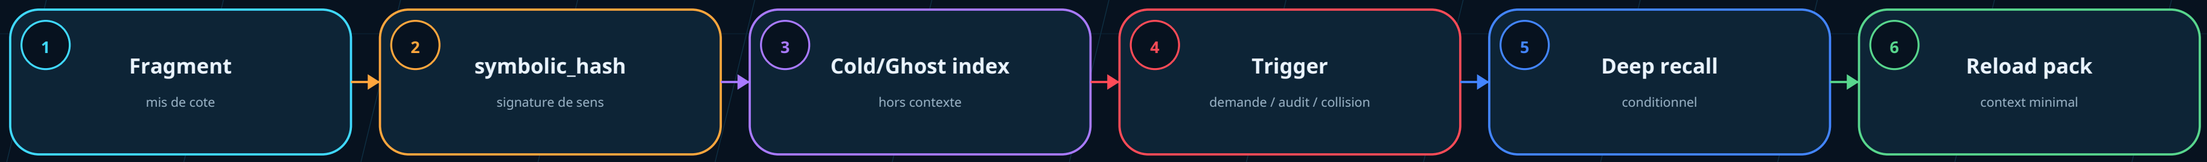

FANTOME != supprime. Rappel profond conditionnel.

Indexation multi-entree

Une fiche doit etre retrouvable par date, projet, module, concept, point d arret, pepite et decision.



Lire la bonne fiche, pas tout l historique.

Metrics SRL

Mesurer capture, tri, continuite, rappel, bruit et integrite.



SRL doit etre mesurable avant d etre branchee.

Boundaries SRL readonly

SRL produit du contexte. SRL ne decide pas et ne pousse rien vers X108 sans export volontaire.



SRL conserve et rappelle. Elle ne gouverne pas l action.


PARTIE VI - Fusion finale

Separations finales : X108 autorise, SRL rappelle, public proof expose, moteur proprietaire reste protege.



X108 + SRL - separation finale


X108 gouverne l action. SRL gouverne la continuite contextuelle.

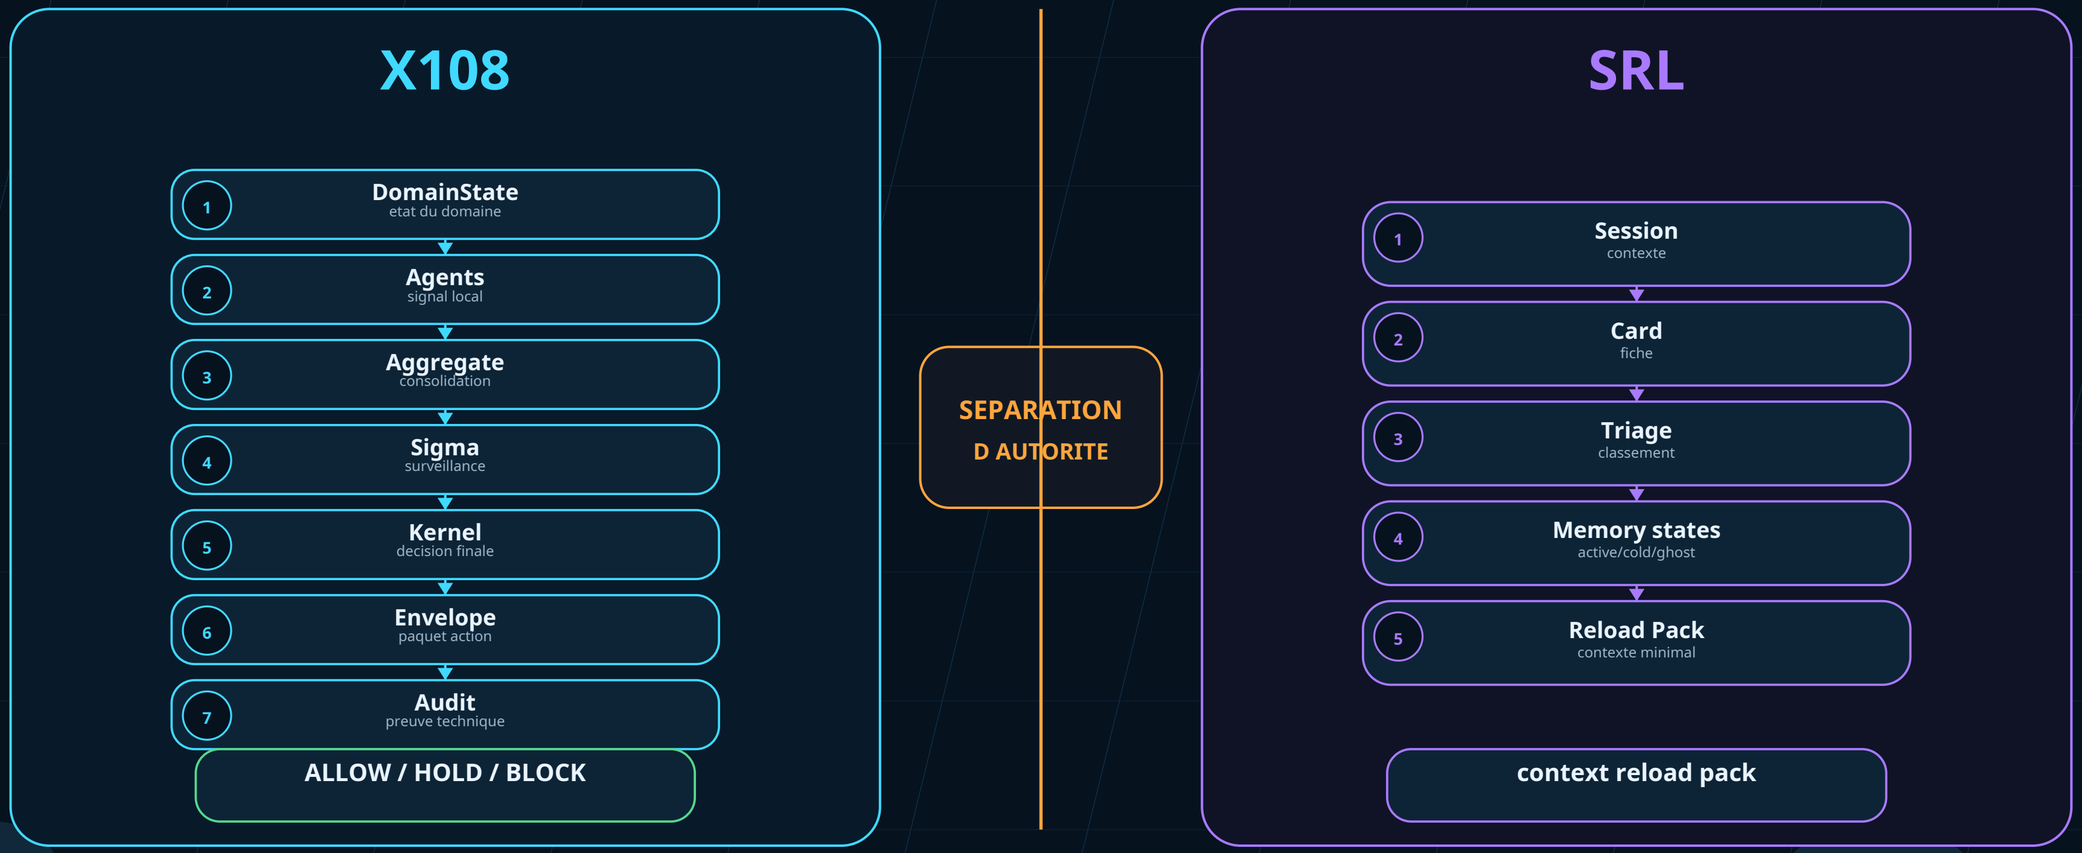

Phrase verrou : X108 autorise. SRL rappelle. X108 gouverne l action. SRL gouverne la continuite contextuelle.

Publication - proof public vs moteur prive

Le public peut recevoir une preuve sans recevoir tout le coeur proprietaire.

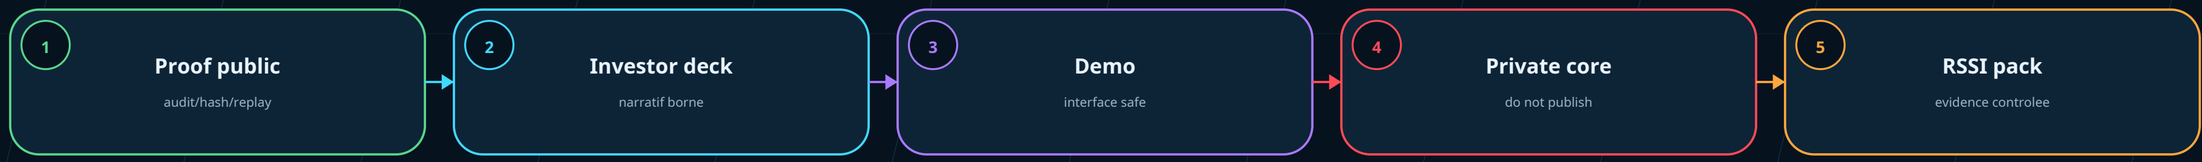

Publier une preuve != livrer le moteur.

P79 - RSSI evidence pack


P78 prepare la separation documentaire. P79 construit le pack evidence securite.



Prochaine marche : pack evidence sans fuite proprietaire.

Freeze final - ce qui doit rester vrai

A la fin, le support doit raconter le flux sans trahir les boundaries.

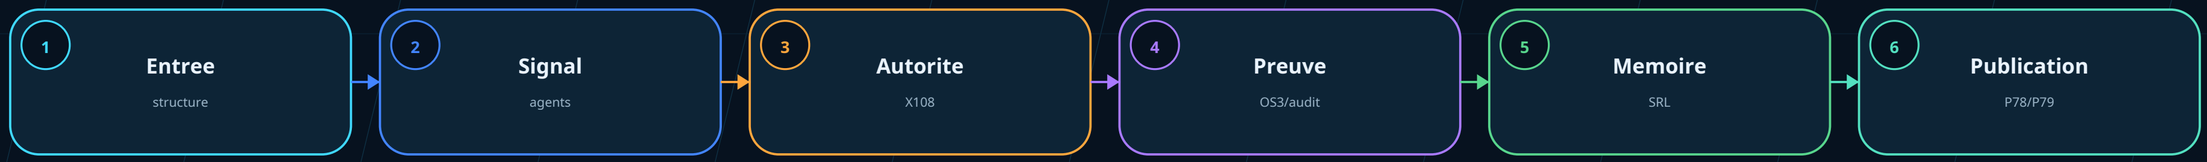

La structure entre. Les couches signalent. X108 seul autorise.

X108 + SRL - separation finale

X108 gouverne l action. SRL gouverne la continuite contextuelle.

X108

1. **DomainState** — etat du domaine
2. **Agents** — signal local
3. **Aggregate** — consolidation
4. **Sigma** — surveillance
5. **Kernel** — decision finale
6. **Envelope** — paquet action
7. **Audit** — preuve technique

ALLOW / HOLD / BLOCK

SEPARATION D AUTORITE

SRL

1. **Session** — contexte
2. **Card** — fiche
3. **Triage** — classement
4. **Memory states** — active/cold/ghost
5. **Reload Pack** — contexte minimal

context reload pack

Phrase verrou : X108 autorise. SRL rappelle. X108 gouverne l action. SRL gouverne la continuite contextuelle.