

Tarea evaluada 1
estructura de datos


Eban Delgado

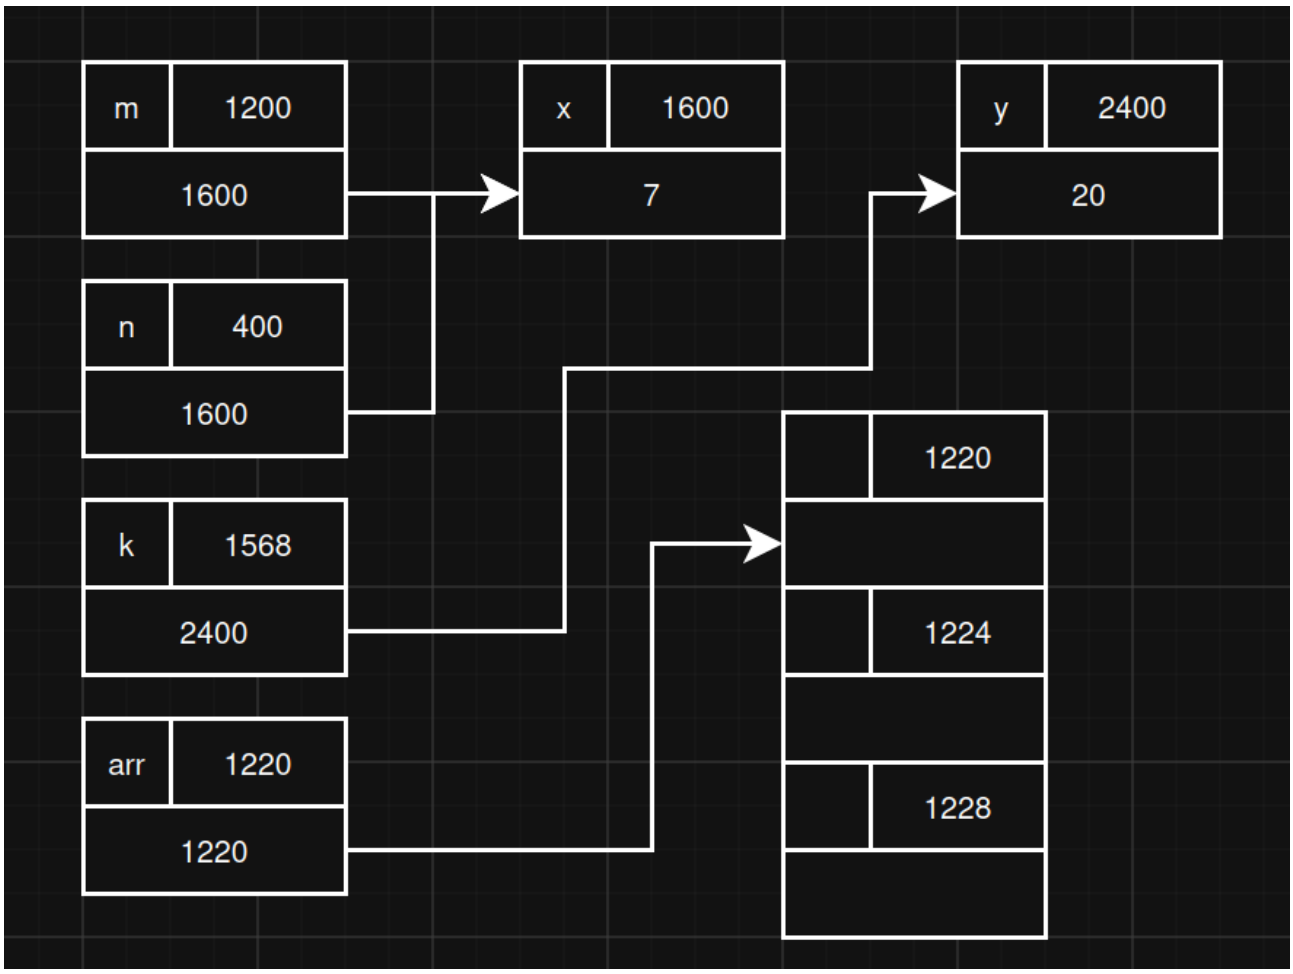

En este primer paso el valor del puntero m se iguala a la dirección de memoria de la variable x, el valor de n se iguala al valor de m, que como estaba apuntando a x este pasa a apuntar a x igualmente, y finalmente k pasa a apuntar a la direccion de memoria de y.

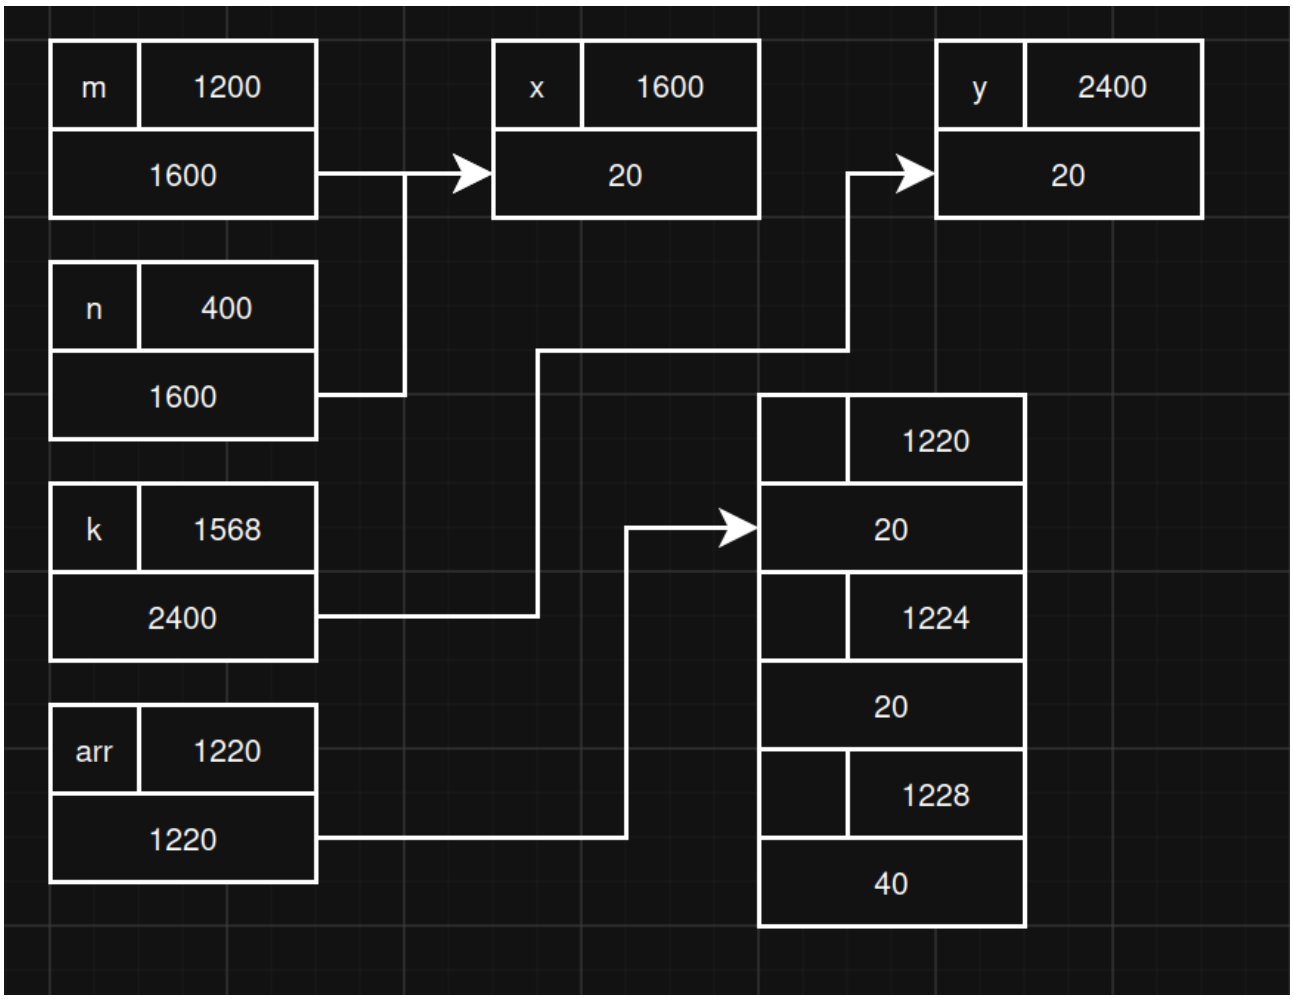

En este segundo paso se modifica el valor de la variable a la que apunta m siendo esta x y el valor modificado pasa a ser 3, el valor al que apunta n pasa a igualarse con el valor al que apunta k siendo este valor modificado 20 esto modificando inmediatamente a la variable de x, y el arreglo en las posiciones 0, 1 y 2 pasan a tener valores siendo en ese orden 20 por apuntar al puntero de m, 20 por apuntar al puntero de k y 40 por sumar los valores de x e y.

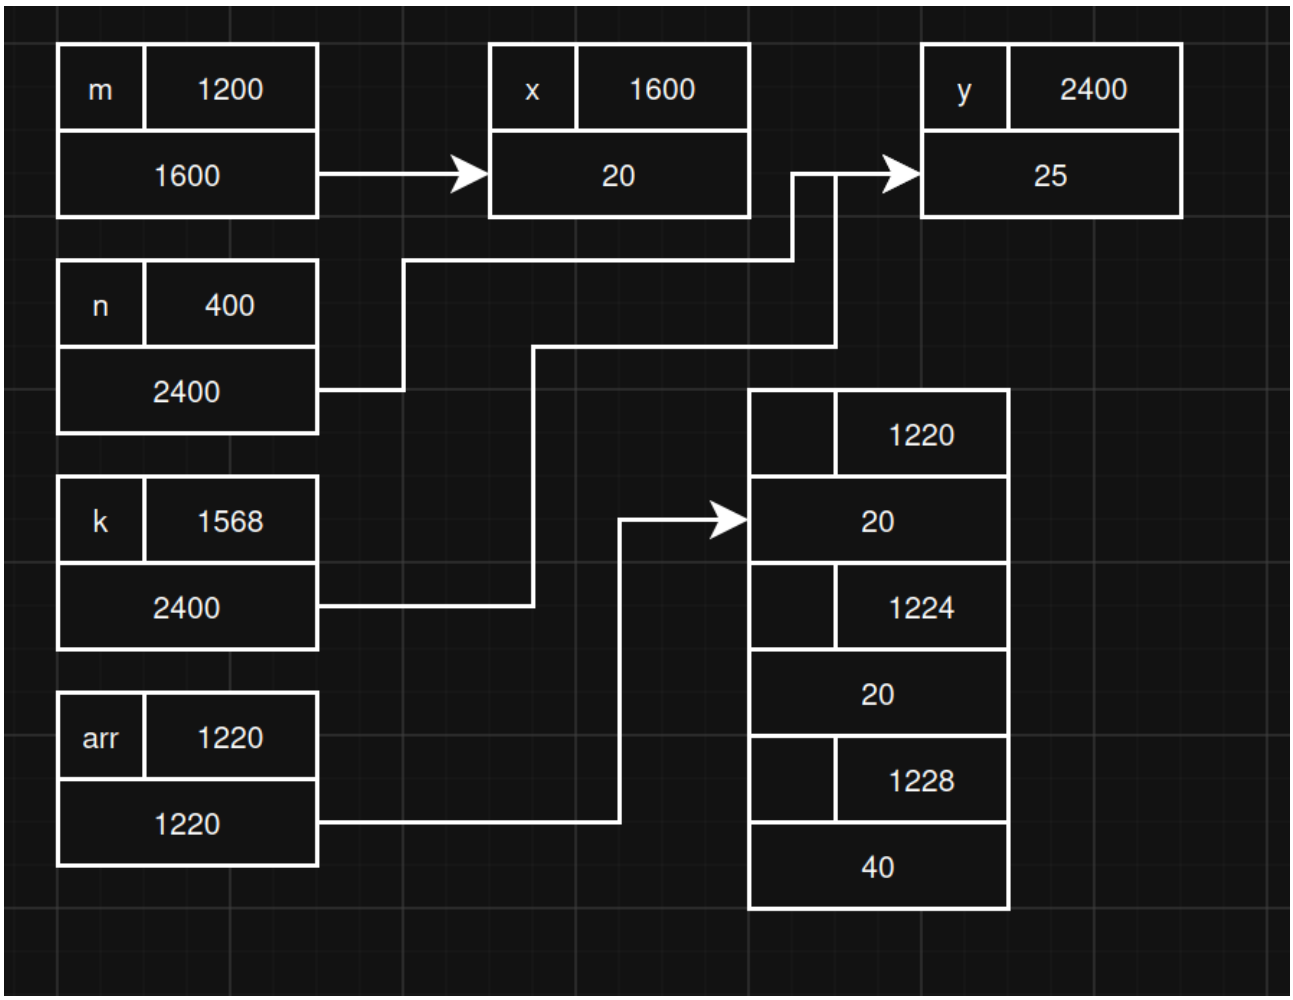

Y en esta imagen ocurren los dos ultimos cambios, siendo que n pasa a apuntar a la direccion de memoria de y, y el otro cambio fue que al puntero de n se le agrego 5 al valor de la variable.

Despues de estos cambios el printf final presentaria esto por pantalla

20,25,20,20,40,20