Laboratorio Tema 3.3

Para garantizar la consistencia visual en todo el micrositio y facilitar futuros cambios de diseño, se implementaron variables nativas de CSS dentro de la pseudoclase:root. Esto permitió centralizar la paleta de colores y las familias tipográficas.

```
:root {
  --primary-color: #003366;
  --secondary-color: #0055A4;
  --bg-body: #f4f7f6;
  --bg-container: #ffffff;
  --bg-fieldset: #fafafa;
  --text-dark: #333333;
  --text-light: #666666;
  --border-color: #e0e0e0;
  --highlight-bg: #fff3cd;
  --accent-color: #fca311;
  --font-main: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
  --spacing-sm: 0.5rem;
  --spacing-md: 1rem;
  --spacing-lg: 2rem;
  --radius-md: 8px;
  --radius-lg: 12px;
  --shadow-sm: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  --shadow-hover: 0 10px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
```

Para evitar inconsistencias entre los diferentes navegadores web, se aplicó un reseteo global de estilos utilizando el selector universal *. Se eliminaron los márgenes y rellenos por defecto, y se estableció la propiedad box-sizing: border-box para tener un control exacto sobre las dimensiones de los elementos.

```
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

Se mejoró la legibilidad y estética del texto abandonando las fuentes predeterminadas. Se hizo uso de las propiedades font-family, line-height y text-align para jerarquizar títulos y párrafos, aplicando los colores definidos previamente en las Custom Properties.

```
.welcome-quote {
  background-color: var(--bg-fieldset);
  border-left: 5px solid var(--secondary-color);
  padding: 1rem;
  margin-bottom: var(--spacing-md);
  font-style: italic;
}

.welcome-figure, .evidence-figure {
  text-align: center;
  margin: var(--spacing-lg) 0;
}
```

Para organizar los elementos de manera fluida, se sustituyó el uso obsoleto de tablas (<table>) por el módulo CSS Flexible Box Layout (Flexbox). Esto se aplicó principalmente para alinear el menú de navegación y distribuir los contenedores principales horizontalmente.

```
.sticky-nav {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 999;
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);
  backdrop-filter: blur(10px);
  padding: var(--spacing-md) 0;
  margin-bottom: var(--spacing-lg);
  border-bottom: 3px solid var(--primary-color);
  box-shadow: 0 4px 6px -4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.nav-list {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: var(--spacing-md);
  list-style: none;
  justify-content: center;
}
```

Para mejorar la experiencia del usuario, se implementaron pseudoclases como: hover. Se combinó con la propiedad transition para lograr efectos de cambio de color o escala suaves al interactuar con el menú de navegación y los enlaces.

```
.nav-list a {
  text-decoration: none;
  color: var(--text-dark);
  font-weight: bold;
  padding: 0.5rem 1.2rem;
  border-radius: 20px;
  background-color: var(--bg-fieldset);
  border: 1px solid var(--border-color);
  transition: all 0.3s ease;
}
```

Resultado final del inicio del sitio

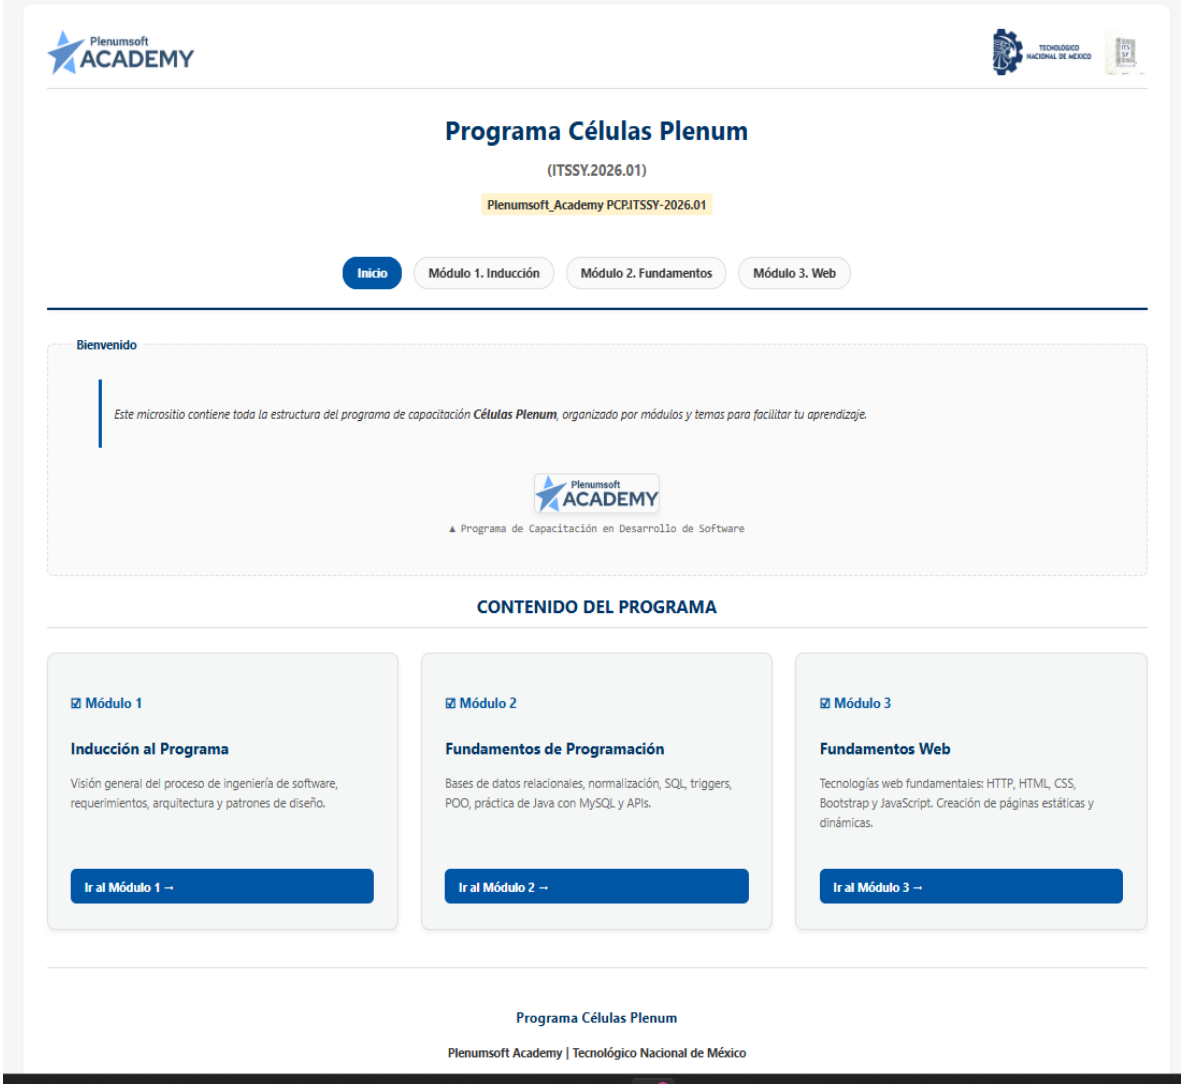

Resultado del módulo 1

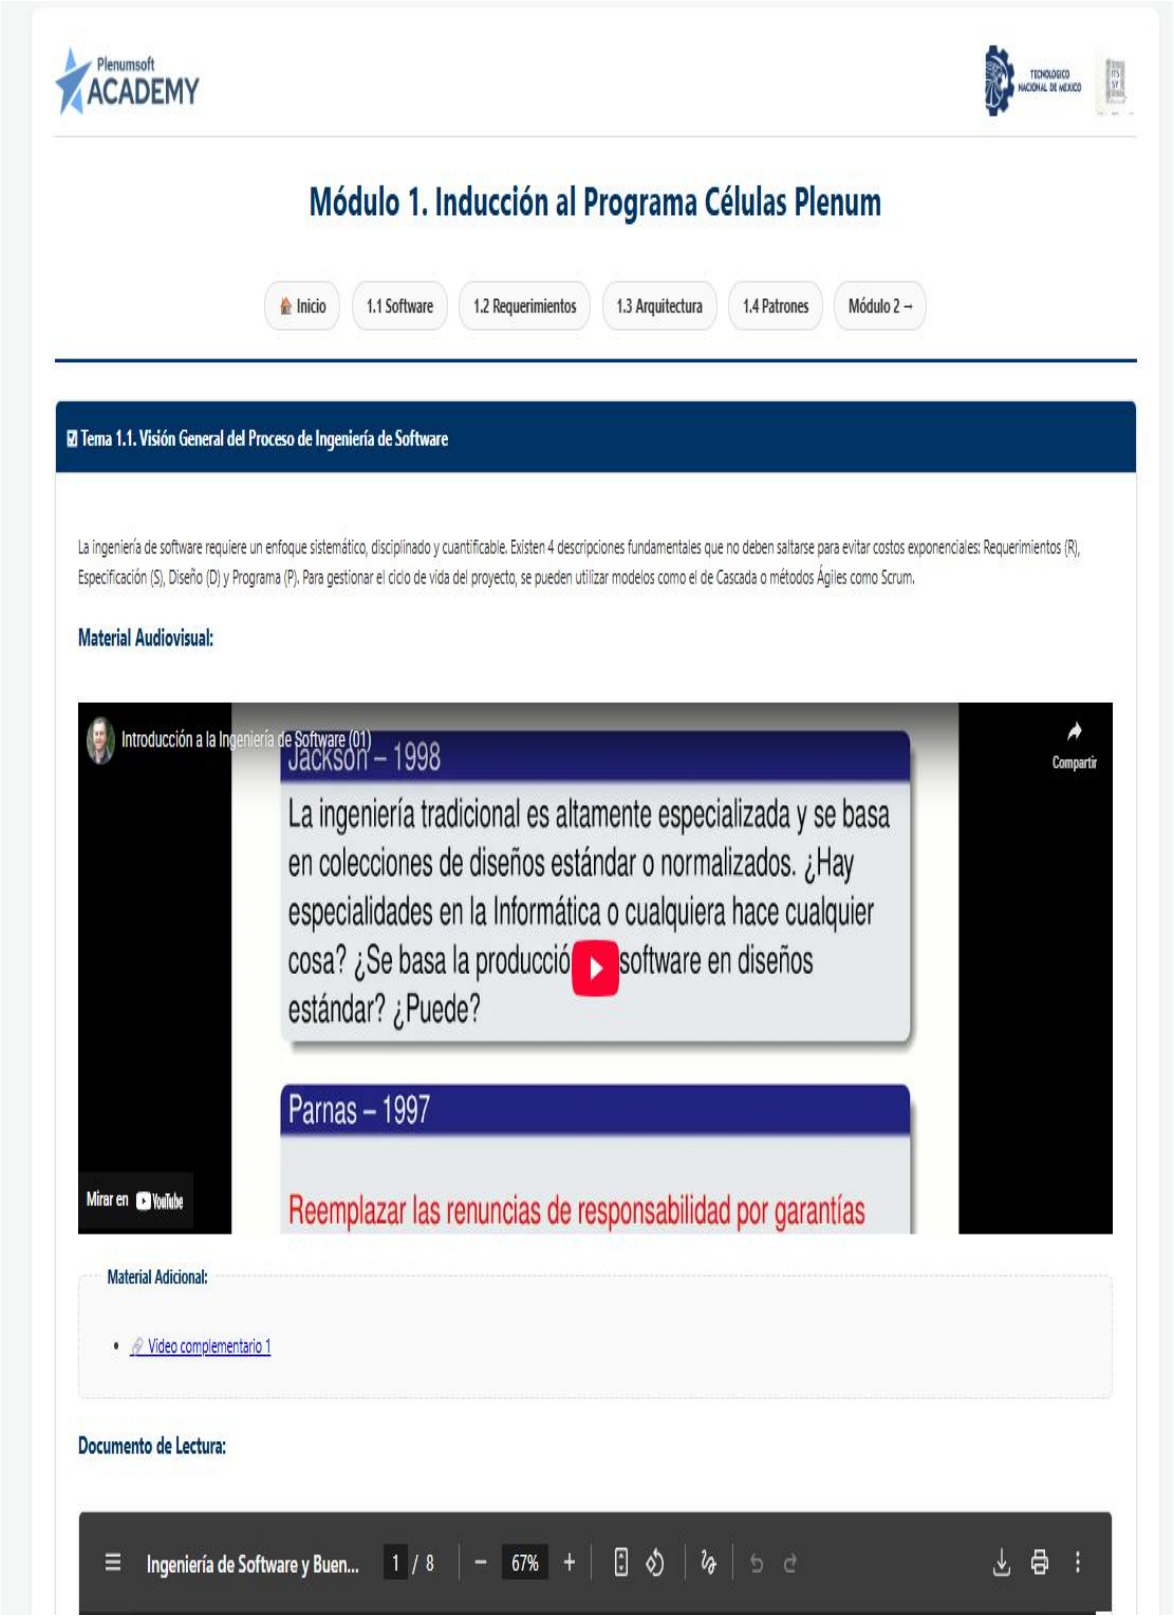

Plenumsoft ACADEMY

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Módulo 1. Inducción al Programa Células Plenum

Inicio | 1.1 Software | 1.2 Requerimientos | 1.3 Arquitectura | 1.4 Patrones | Módulo 2 →

Tema 1.1. Visión General del Proceso de Ingeniería de Software

La ingeniería de software requiere un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable. Existen 4 descripciones fundamentales que no deben saltarse para evitar costos exponenciales: Requerimientos (R), Especificación (S), Diseño (D) y Programa (P). Para gestionar el ciclo de vida del proyecto, se pueden utilizar modelos como el de Cascada o métodos Ágiles como Scrum.

Material Audiovisual:

Material Adicional:

- Video complementario 1

Documento de Lectura:

Resultado del módulo 2

Plenumsoft ACADEMY

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

Módulo 2. Fundamentos de Programación

← Módulo 1 | Inicio | 2.1 BD | 2.2 Normalización | 2.3 SQL | 2.4 Triggers | 2.5 POO | 2.6 Java & MySQL | 2.7 API | Módulo 3 →

☑ Tema 2.1. Bases de Datos Relacionales

Las bases de datos relacionales organizan la información en tablas que se relacionan entre sí mediante identificadores únicos llamados claves primarias y claves foráneas. Este modelo garantiza la integridad de los datos y facilita consultas complejas, siendo el estándar en la industria para el almacenamiento estructurado de información empresarial.

Material Audiovisual:

Material Adicional:

- Acceder a lista de reproducción 2
- Acceder a lista de reproducción 3
- Acceder a lista de reproducción 4
- Acceder a lista de reproducción 5
- Acceder a lista de reproducción 6

Documento de Lectura:

Resultado del módulo 3

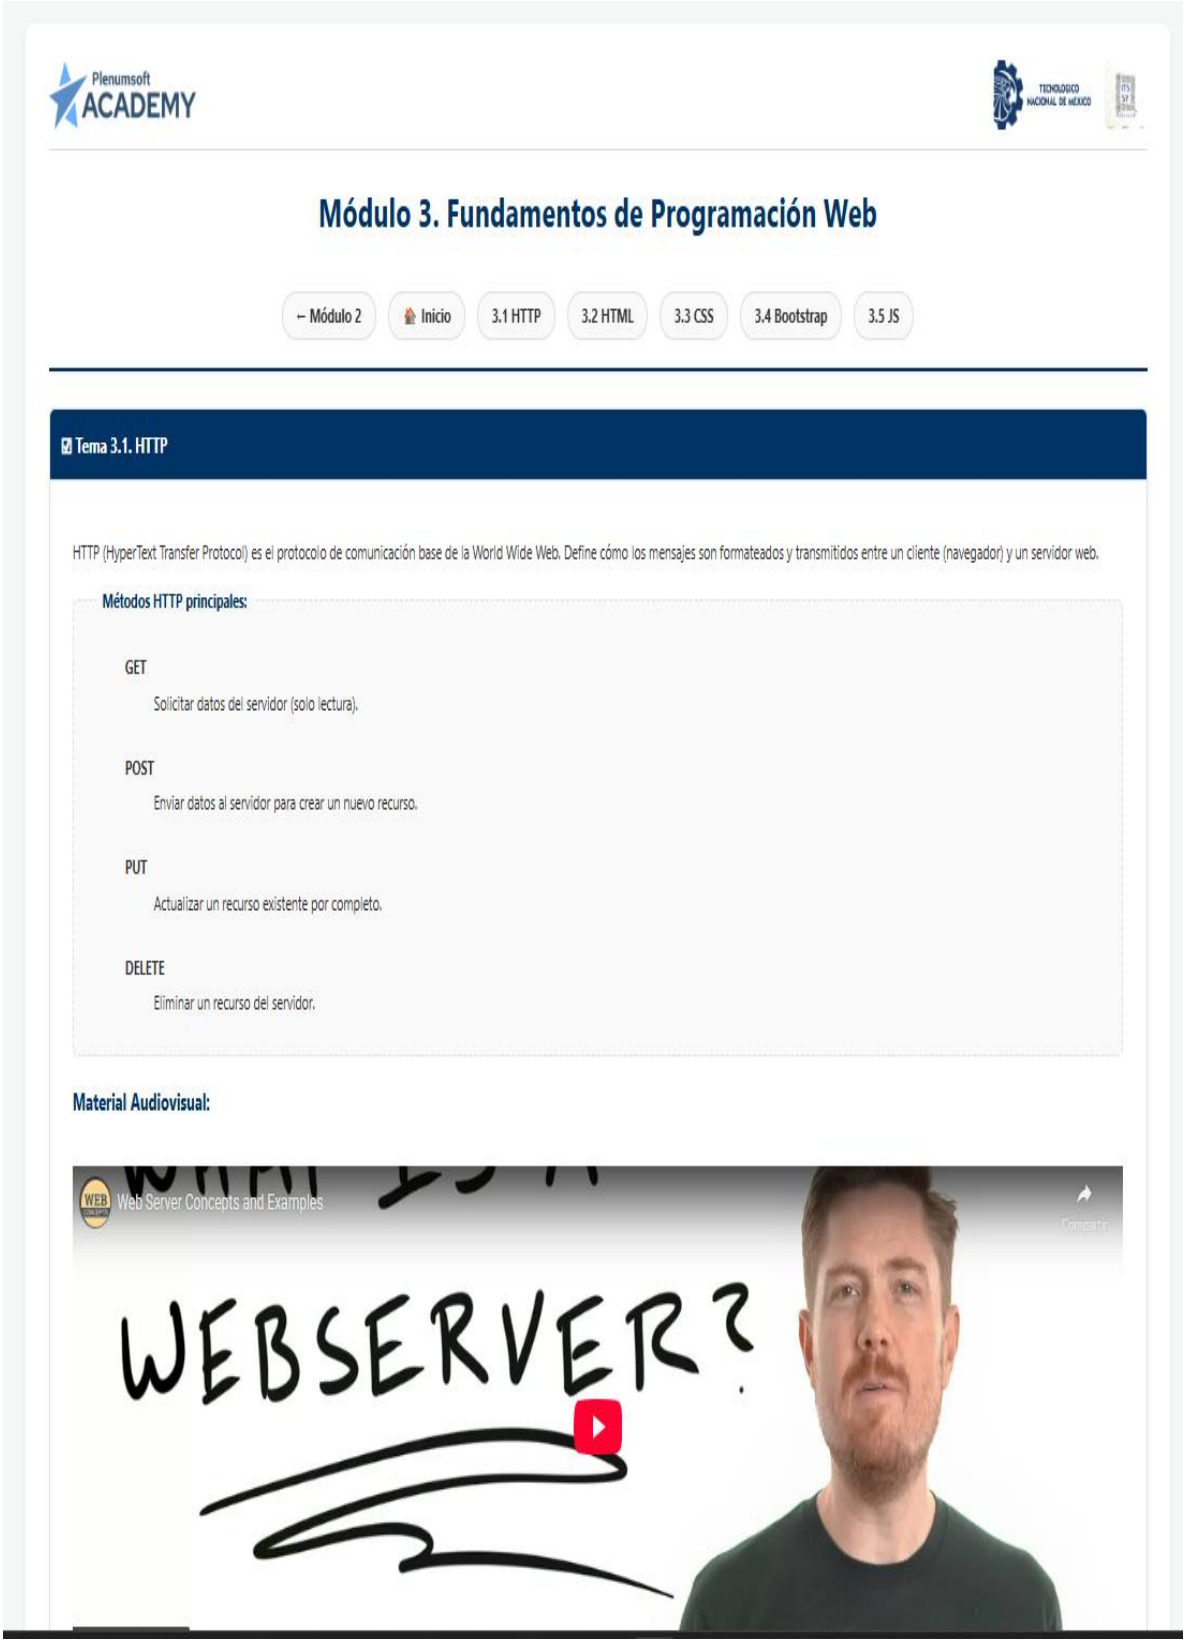

Plenumsoft ACADEMY

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Módulo 3. Fundamentos de Programación Web

← Módulo 2 | Inicio | 3.1 HTTP | 3.2 HTML | 3.3 CSS | 3.4 Bootstrap | 3.5 JS

Tema 3.1. HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el protocolo de comunicación base de la World Wide Web. Define cómo los mensajes son formateados y transmitidos entre un cliente (navegador) y un servidor web.

Métodos HTTP principales:

GET
Solicitar datos del servidor (solo lectura).

POST
Enviar datos al servidor para crear un nuevo recurso.

PUT
Actualizar un recurso existente por completo.

DELETE
Eliminar un recurso del servidor.

Material Audiovisual: