

# Ouvrage Bookdown

Prénom NomAuteur

Version : 2020-06-29



Texte optionnel ajouté en haut de la page au verso du titre du document.

Exemple :

Ce document est réalisé de façon dynamique et reproductible grâce à :

- L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, dans sa distribution Miktex (<http://miktex.org/>) et la classe memoir (<http://www.ctan.org/pkg/memoir>).
- R (<http://www.r-project.org/>) et RStudio (<http://www.rstudio.com/>)
- bookdown (<http://bookdown.org/>)



UMR Écologie des forêts de Guyane  
<http://www.ecofog.gf>

Les opinions émises par les auteurs sont personnelles et n'engagent ni l'UMR  
EcoFoG ni ses tutelles.

Photographie en couverture : Hadrien Lalagüe



# Thèse



En vue de l'obtention du grade de  
Docteur de l'Université de Guyane

Discipline : *Sciences et Technologies*

Spécialité : *Écologie*

---

---

Présentée et soutenue publiquement le *1er janvier 2018* par :  
Prénom NomAuteur

---

## Ouvrage Bookdown

---

---

### JURY

PRÉNOM NOMJURY1	Professeur d'Université	Membre du Jury
PRÉNOM NOMJURY2	Professeur d'Université	Membre du Jury
PRÉNOM NOMJURY3	Professeur d'Université	Membre du Jury
PRÉNOM NOMJURY4	Professeur d'Université	Membre du Jury
PRÉNOM NOMJURY5	Professeur d'Université	Membre du Jury
PRÉNOM NOMJURY6	Professeur d'Université	Membre du Jury
PRÉNOM NOMJURY7	Professeur d'Université	Membre du Jury

---

École doctorale n°587 : *Diversités, santé et développement en Amazonie*



# Table des matières

<b>Table des matières</b>	<b>v</b>
<b>Principes</b>	<b>vii</b>
<b>1 Démarrage</b>	<b>1</b>
1.1 index.Rmd . . . . .	1
1.2 _bookdown.yml . . . . .	3
1.3 _output.yml . . . . .	4
<b>2 Syntaxe</b>	<b>5</b>
2.1 Section in English . . . . .	5
2.2 Documentation pour les utilisateurs . . . . .	6
2.3 Documentation pour les développeurs . . . . .	6
<b>Bibliographie</b>	<b>7</b>



# Principes

Ce document permet de créer un livre au format PDF (et au format ePub) en même temps qu’une version HTML à publier sur le web. La syntaxe est celle de **Markdown** avec quelques extensions.

Le package **bookdown** doit être installé à partir de CRAN ou GitHub :

```
install.packages("bookdown")  
# or the development version  
# devtools::install_github('rstudio/bookdown')
```

Le livre est organisé en chapitres. Chaque chapitre est un fichier Rmd, dont le nom commence normalement par son numéro (ex. : 01-intro.Rmd). Tous les fichiers Rmd présents dans le dossier du projet sont en réalité traités comme des chapitres, triés par ordre de nom de fichier. Le fichier index.Rmd est particulier : il contient l’entête du document et le premier chapitre.

Ce premier chapitre est placé dans l’avant-propos de l’ouvrage imprimé : il ne doit pas être numéroté (d’où le code {-} à côté du titre) dans la version HTML. Il se termine obligatoirement par la commande LaTeX `\mainmatter` qui marque le début du corps de l’ouvrage.

Les niveaux de plan commencent sont **#** pour les chapitres (un seul par fichier), **##** pour les sections, etc.

La compilation au format PDF est faite par XeLaTeX, qui doit être installé.

Pendant la rédaction, il est fortement conseillé de ne créer que le fichier HTML, ce qui est beaucoup plus rapide qu’une compilation LaTeX. Chaque chapitre peut être visualisé très rapidement en cliquant sur le bouton *Knit* au-dessus de la fenêtre de source. Le livre entier est créé en cliquant sur le bouton *Build Book* de la fenêtre *Build* de RStudio. La liste déroulante du bouton permet de créer tous les documents ou de se limiter à un format.





# CHAPITRE 1

## Démarrage

*RStudio* en version supérieure à 1 doit être utilisé. Le package **bookdown** doit être installé.

Pour la création du fichier PDF, une installation de LaTeX est nécessaire. Sous Windows, utiliser [MikTeX](#). Le téléchargement automatique des packages manquants (sous Windows : MiKTeX settings, *Install missing packages=Yes*) est indispensable.

Les paramètres de base du projet doivent être saisis dans les fichiers suivants.

### 1.1 index.Rmd

Dans l'entête du fichier, saisir le titre de l'ouvrage et le nom du ou des auteurs

```
title: "Ouvrage Bookdown"
author: "Prénom NomAuteur"
```

Les options spécifiques à LaTeX sont :

- *documentclass* la classe de document, obligatoirement *memoir* pour ce modèle. Les options de la classe *memoir* sont énumérer, à ne pas modifier normalement ;
- *fontfamily* : la [police de caractère](#), *lmodern* par défaut ;
- *linestretch* : l'interlignage, 1 par défaut ;
- *papersize* : A4 ;
- *fontsize* : 11pt ;
- *toc-depth* : nombre de niveaux dans la table des matières, 3 par défaut ;
- *lang* : fr ou en-US ou en-GB, la langue principale ;

- *otherlangs* : les autres langues utilisées dans le document, par défaut [en-US, en-GB, fr] ;
- *graphics* : yes obligatoirement pour utiliser le package *graphics* nécessaire aux figures ;
- *fig\_crop* : yes pour autoriser le rognage des marges excédentaires des figures ;
- La quatrième de couverture affichera le résumé en Français et en Anglais et les mots-clés associés si les instructions *resume*, *mots-cles*, *abstract* et *keywords* sont présentes ;
- *fourthpagefontsize* donne la taille de la police de caractère de la quatrième de couverture, *normalsize* par défaut, à adapter selon la longueur des résumés. La commande doit être reconnue par LaTeX.

Les paramètres de la bibliographie sont :

- *bibliography* : fichiers contenant les références, [MyBook.bib, packages.bib] par défaut. *package.bib* est créé par le premier bout de code du document : il permet de citer les packages déclarés avec les identifiants de la forme @R-package. R lui-même est cité par @R-base ;
- *biblio-style* : le style bibliographique, authoryear-ibid par défaut ;
- *cite-style* : le style des citations dans le document LaTeX, verbose-inote par défaut ;
- *biblatexoptions* contient la liste des options de biblatex, utilisées pour la production du document PDF ;
- *link-citations* : yes pour que les citations soient des liens hypertexte ;
- *colorlinks* : yes pour que les liens hypertexte soient affichés en couleur.

La couverture sera :

- au format livre si l'instruction *maintitlepage* est présente. Le contenu de *epigraph* sera écrit en page 2 ;
- au format thèse si l'instruction *PhD-HDR* est présente. Préciser alors :
  - DocType : type de document, thèse (PhD) ou HDR ;
  - ED : école doctorale (UG ou UA) ;

- Ets : établissement délivrant le diplôme (UG, UA ou APT);
- DIS : discipline (ST, SAN, ALL, DSE, SHS pour Sciences et Technologies; Santé; Arts, Lettres, Langues; Droit, Sciences Économiques et Gestion; Sciences Humaines et Sociales);
- speciality : texte libre, par exemple Écologie, mais la spécialité doit être validée par l'Ecole doctorale;
- defence-date : date de soutenance, en toutes lettres;
- lab : nom de l'unité de recherche, par exemple Écologie des Forêts de Guyane;
- njudge : Nombre de membres du jury, à énumérer ensuite :
- jury1 : (numéroter le jury)
  - \* category : judge obligatoirement dans l'organisation actuelle;
  - \* name : Prénom et Nom du membre du jury;
  - \* status : Texte libre, par exemple Professeur d'Université;
  - \* other : rôle dans le jury : Membre du Jury, Président, Rapporteur...

## 1.2 \_\_bookdown.yml

Saisir le nom du fichier Rmd qui sera le résultat de la fusion de tous les chapitres et choisir s'il doit être détruit après usage. Les options par défaut conviendront à la plupart des usages.

```
book_filename: "_Book"
delete_merged_file: true
```

Si le projet est hébergé sur GitHub, indiquer son adresse. Sinon, supprimer la ligne.

```
repo: "https://github.com/EcoFoG/BookTemplate"
```

Il est inutile de compléter les mots-clés selon la langue de l'ouvrage. Les options *language* sont prises en charge par ailleurs.

```
language:
  ui:
    chapter_name: "Chapitre "
```

### 1.3 \_\_output.yml

Personnaliser la table des matières au format HTML.

```
config:
  toc:
    before: |
      <li><a href=".">Ouvrage Bookdown</a></li>
    after: |
      <li><a href="https://github.com/EcoFoG/ (...)"
```

## CHAPITRE 2

# Syntaxe

La syntaxe de *R Markdown* étendue par *Bookdown* est rappelée ici, en Anglais.

Les références bibliographiques<sup>1</sup> sont supportées.

Le changement de langue est g  r   en LaTeX (ponctuation et c  sures diff  rentes) mais pas en HTML. La commande `\selectlanguage{english}` est simplement ignor  e en HTML.

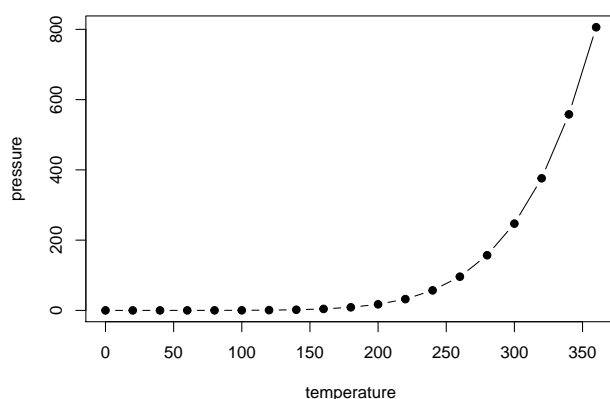
<sup>1</sup>Y. Xie (2015). *Dynamic Documents with R and knitr*. 2nd. ISBN 978-1498716963. Boca Raton, Florida : Chapman et Hall/CRC.

## 2.1 Section in English

You can label chapter and section titles using `{#label}` after them, e.g., we can reference Chapter 1.

Figures and tables with captions will be placed in `figure` and `table` environments, respectively.

```
plot(pressure, type = "b", pch = 19)
```

[illegible]

Reference a figure by its code chunk label with the `fig:` prefix, e.g., see Figure 2.1. Similarly, you can reference tables generated from `knitr::kable()`, e.g., see Table 2.1.

Table 2.1: Tableau créé par R

Longueur sépales	Largeur	Longueur pétales	Largeur	Espèce
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
5.4	3.9	1.7	0.4	setosa

Remarque : si le tableau est mal formaté, supprimer le dossier `_bookdown_files` et recréer le livre.

La légende est précisée par l'argument `caption` et le référencement est possible parce que le tableau reçoit une étiquette dont le nom est `tab:` suivi du nom du bout de code (tableau 2.1). Utiliser systématiquement l'argument `booktabs = TRUE` pour que l'épaisseur des lignes de séparation soit optimale en LaTeX. L'option `bootstrap_options = "striped"` fournit des tableaux plus lisibles en HTML.

En LaTeX, Les tableaux peuvent avoir la largeur de la colonne et éventuellement d'étendre sur plusieurs pages (`longtable = TRUE`). L'option `longtable = FALSE` du modèle d'article pour afficher les tableaux en pleine largeur n'est pas disponible ici.

## 2.2 Documentation pour les utilisateurs

- L'ouvrage [bookdown : Authoring Books and Technical Documents with R Markdown](#) de Yihui Xie, l'auteur de **bookdown** et de **knitr**. Toutes les précisions nécessaires à la rédaction (écriture d'équations, références croisées, etc.) y sont données ;
- L'[anti-sèche de R Markdown](#) pour la syntaxe.

## 2.3 Documentation pour les développeurs

- La [personnalisation du format du fichier LaTeX](#) produit.
- Le [manuel de Pandoc](#) pour les options possibles dans l'entête YAML.

# Bibliographie

XIE, Y. (2015). *Dynamic Documents with R and knitr*. 2nd. ISBN 978-1498716963. Boca Raton, Florida : Chapman et Hall/CRC (cf. p. 5).

**Résumé :** Résumé en Français, en quatrième de couverture.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

**Mots clés :** Mot clé en Français, En liste.

**Abstract:** English abstract, on the last page.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

**Keywords:** Keyword in English, As a list.

