



**Universidad
de Valparaíso**
CHILE

Escuela de Ingeniería Civil Informática
Facultad de Ingeniería

Estructuras de datos

Capítulo V: Algoritmos de ordenamiento

Fabián Riquelme Csori

fabian.riquelme@uv.cl

2017-II

Index

Problemas de ordenamiento

Fundamentos

Algoritmos de ordenamiento

Algoritmos básicos

Algoritmos más eficientes

Comparaciones

Aplicaciones

- ▶ Compresión de datos
- ▶ Computación gráfica
- ▶ Planificación de tareas
- ▶ Balanceado de carga en computación paralela
- ▶ Bioinformática
- ▶ Simulación (sistemas de partículas)
- ▶ Gestión de cadenas de suministro
- ▶ Sistemas de recomendaciones
- ▶ etc. etc. etc.

Ordenamiento por inserción

- En cada iteración, se inserta un elemento del subvector no ordenado en la posición correcta dentro del subvector ordenado.




```
void insertionSort (double v[])  
{  
    double tmp;  
    int i, j;  
    int N = v.length;  
    for (i=1; i<N; i++) {  
        tmp = v[i];  
        for (j=i; (j>0) && (tmp<v[j-1]); j--)  
            v[j] = v[j-1];  
        v[j] = tmp;  
    }  
}
```



Ordenamiento por selección

- En cada iteración, se intercambia el menor elemento del subvector no ordenado con el primer elemento de dicho subvector.



```
void selectionSort (double v[])  
{  
    double tmp;  
    int i, j, pos_min;  
    int N = v.length;  
    for (i=0; i<N-1; i++) {  
        // Menor elemento del vector v[i..N-1]  
        pos_min = i;  
        for (j=i+1; j<N; j++)  
            if (v[j]<v[pos_min])  
                pos_min = j;  
        // Coloca el minimo en v[i]  
        tmp = v[i];  
        v[i] = v[pos_min];  
        v[pos_min] = tmp;  
    }  
}
```



Ordenamiento de burbuja

- ▶ En cada iteración se compara cada elemento con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado.

El proceso se repite tantas veces como sea necesario.


```
void bubbleSort (double v[])  
{  
    double tmp;  
    int i,j;  
    int N = v.length;  
  
    for (i = 0; i < N - 1; i++)  
        for (j = N - 1; j > i; j--)  
            if (v[j] < v[j-1]) {  
                tmp = v[j];  
                v[j] = v[j-1];  
                v[j-1] = tmp;  
            }  
}
```

5	1	12	-5	16	unsorted
5	1	12	-5	16	5 > 1, swap
1	5	12	-5	16	5 < 12, ok
1	5	12	-5	16	12 > -5, swap
1	5	-5	12	16	12 < 16, ok
1	5	-5	12	16	1 < 5, ok
1	5	-5	12	16	5 > -5, swap
1	-5	5	12	16	5 < 12, ok
1	-5	5	12	16	1 > -5, swap
-5	1	5	12	16	1 < 5, ok
-5	1	5	12	16	-5 < 1, ok
-5	1	5	12	16	sorted

Ordenamiento de burbuja (centinela)

- Este algoritmo se puede mejorar para cuando el vector está casi ordenado. Mediante un centinela se termina cuando en una iteración del bucle interno no se produce intercambio.

```
void bubbleSort(double[] v)
{
    boolean swapped = true;
    int i, j = 0;
    double tmp;
    while (swapped) {
        swapped = false;
        j++;
        for (i = 0; i < v.length - j; i++)
            if (v[i] > v[i + 1]) {
                tmp = v[i];
                v[i] = v[i + 1];
                v[i + 1] = tmp;
                swapped = true;
            }
    }
}
```

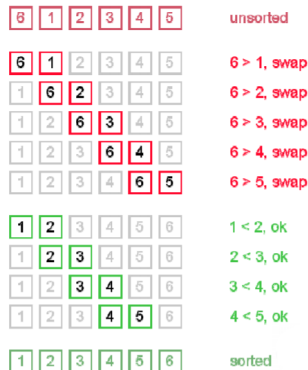

Ejercicios

- Ordenar “en papel” el siguiente vector utilizando los tres métodos anteriores: [8, 5, 2, 6, 9, 3, 1, 4, 0, 7].

Ordenamiento por mezcla (*Merge sort*)

- Usa la estrategia **divide y vencerás**. Se divide el vector en dos mitades; se ordena recursivamente cada mitad (usando el mismo método), y se van combinando las dos mitades ordenadas.

A	L	G	O	R	I	T	H	M	S
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	L	G	O	R
---	---	---	---	---

I	T	H	M	S
---	---	---	---	---

Dividir $O(1)$

A	G	L	O	R
---	---	---	---	---

H	I	M	S	T
---	---	---	---	---

Ordenar $2T(n/2)$


↑ ...

↑ ...

A	G	H	I	L	M	O	R	S	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mezclar $O(n)$

Ordenamiento por mezcla (*Merge sort*)

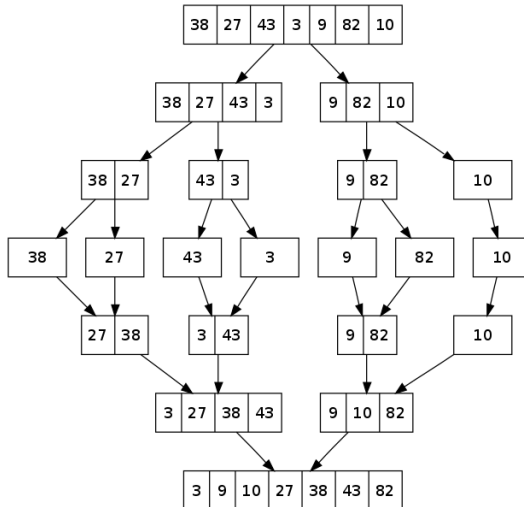

Ordenamiento rápido (Quicksort)


- Se toma un elemento arbitrario del vector (**pivote** p). El vector se **particiona** tal que a izquierda queda todo $\leq p$ y a derecha $\geq p$. Se ordena por separado cada zona delimitada por pivote.

```
public class QuickSort {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        QuickSort qs = new QuickSort();  
        //int[] v = new int[] {8, 5, 2, 6, 9, 3, 1, 4, 0, 7};  
        int[] v = new int[] {4, 5, 2, 3, 6, 1};  
        int[] v2 = qs.quickSort(v, 0, v.length-1);  
        for (int i : v) {  
            System.out.print(i);  
        }  
    }  
  
    public int[] quickSort(int[] arreglo, int izquierda, int derecha) {  
        int i=izquierda;  
        int d=derecha;  
        int pivote=izquierda;  
        int aux=0;  
        if(izquierda<derecha) {  
  
            while(izquierda!=derecha) {  
  
                while(arreglo[derecha] >= arreglo[pivote] && izquierda<derecha) {  
                    derecha--;  
                }  
  
                while(arreglo[izquierda] < arreglo[pivote] && izquierda<derecha) {  
                    izquierda++;  
                }  
  
                System.out.println();  
                for (int j : arreglo) {  
                    System.out.print(j);  
                }  
  
                if(derecha==izquierda) {  
                    System.out.println("pivote->" + arreglo[pivote]);  
                    System.out.println("derecha->" + arreglo[derecha]);  
                    aux=arreglo[derecha];  
                    arreglo[derecha]=arreglo[izquierda];  
                    arreglo[izquierda]=aux;  
                }  
                System.out.println("*****");  
  
                if(izquierda==derecha) {  
                    quickSort(arreglo, i, izquierda-1);  
                    quickSort(arreglo, izquierda+1, d);  
                }  
            }  
        }  
        return arreglo;  
    }  
}
```

Ordenamiento rápido (Quicksort)

Para la partición:

- Recorrer el vector de izq a der hasta encontrar un elemento en posición i tal que $v[i] > p$.
- Recorrer el vector de der a izq hasta encontrar un elemento en posición j tal que $v[j] < p$.
- Intercambiar los elementos ubicados en i y j , de modo que $v[i] < p < v[j]$.

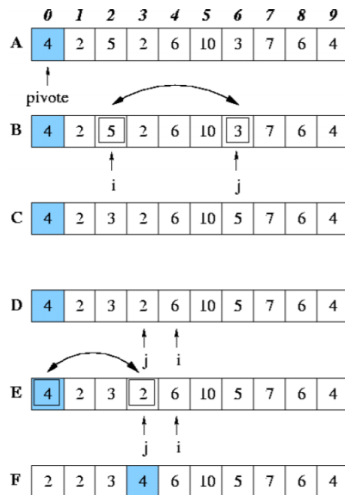

Ordenamiento rápido (Quicksort)

```
int partir (double v[],
           int primero, int ultimo)
{
    // Valor del pivote
    double pivote = v[primero];

    // Variable auxiliar
    double temporal;

    int izda = primero+1;
    int dcha = ultimo;

    do { // Pivotear...

        while ((izda<=dcha)
               && (v[izda]<=pivote))
            izda++;

        while ((izda<=dcha)
               && (v[dcha]>pivote))
            dcha--;
```

```
        if (izda < dcha) {
            temporal = v[izda];
            v[izda] = v[dcha];
            v[dcha] = temporal;
            dcha--;
            izda++;
        }

    } while (izda <= dcha);

    // Colocar el pivote en su sitio
    temporal = v[primero];
    v[primero] = v[dcha];
    v[dcha] = temporal;

    // Posición del pivote
    return dcha;
}
```

Para conjuntos grandes es conveniente elegir el pivote en el medio.

Mejoras del ordenamiento de inserción

- ▶ **Heapsort** o **algoritmo por montículos**
 - ▶ Basado en la construcción de un árbol parcialmente ordenado (heap).
- ▶ **Shellsort** u **ordenamiento de Shell**
 - ▶ Compara elementos separados por varias posiciones y, en varias en varias pasadas, de saltos cada vez menores, ordena el vector.

Otros algoritmos de ordenamiento

- ▶ Bucket sort o Bin sort
- ▶ Radix sort
- ▶ Histogram sort
- ▶ Counting sort, ultra sort o math sort
- ▶ Tally sort
- ▶ Pigeonhole sort
- ▶ Bead sort
- ▶ Timsort
- ▶ Smoothsort
- ▶ Stupid sort
- ▶ etc.

Ejercicios

- ▶ Ordenar “en papel” el siguiente vector utilizando Merge Sort y Quicksort: $[8, 5, 2, 6, 9, 3, 1, 4, 0, 7]$.
 - ▶ Para Quicksort, probar con el pivote en $v[0]$ y $v[5]$.

Comparación de algoritmos

- ▶ Comparación de tiempos de ejecución:
<https://www.youtube.com/watch?v=ZZuD6iUe3Pc>
- ▶ Comparación de complejidad computacional:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sorting_algorithm
 - ▶ ¿A qué se refiere la columna “Stable” en las tablas?
 - ▶ ¿Cuál es el algoritmo más malo (sin lugar a dudas)?
 - ▶ ¿Cuáles son los mejores algoritmos dependiendo de cada criterio?

Bibliografía recomendada

- ▶ Weiss, M., Estructura de datos y algoritmos, Addison-Wesley, 1995.
- ▶ Aho, Hopcroft y Ullman, Estructuras de datos y algoritmos, Addison-Wesley, 1988.
- ▶ National Institute of Standards and Technology, Dictionary of Algorithms and Data Structures <https://xlinux.nist.gov/dads/>

Recursos

- ▶ Wikimedia Commons.
- ▶ Algoritmos de ordenamiento: Análisis y diseño de algoritmos. DECSAI - Departamento de Ciencias de la Computación e I.A., Universidad de Granada.