360Studio

Cupones y enlaces de pago

Ejemplo de integración por API en sandbox

Repositorio 360Studio Examples

El ejemplo de integración

01 Tu servidor crea el cupón

Envía los datos del cobro a la API de clientes /v1.

02 La API entrega los enlaces

Recibes payment_url y las opciones de bank_deeplinks.

03 El cliente continúa en el banco

Elige banco, revisa el importe y confirma dentro de su app.

Un webhook PAYMENT_PAID notifica el pago a tu backend.

Preparación en sandbox

Acceso de sandbox

API key pk_test_… con scopes
payment_coupons:write
payment_coupons:read

Negocio y Workspace

Payments habilitado, Workspace autorizado y prefijo de recaudo del negocio.

Navegador: http://localhost:3000

Inicio local

Clonar 360studio-examples

```
cd 360studio-examples/payment-coupons
cp .env.example .env
npm start
```

Variables obligatorias de .env
STUDIO_API_KEY
STUDIO_WORKSPACE_ID
STUDIO_PAYMENT_PREFIX

Workspace en la API de clientes

Dato	Cómo se usa	Configuración
Negocio	API key	La clave identifica al negocio y define los Workspaces autorizados.
Workspace	Header x-workspace-id	Obligatorio en cada operación. Configúralo una vez con STUDIO_WORKSPACE_ID en el backend.

Sandbox sin el header: HTTP 400

Configura STUDIO_WORKSPACE_ID una vez en el backend. No lo pide el pagador.

Crear un cupón por API

POST https://sandbox.api.360studio.app/v1/payment-coupons

Authorization: Bearer <API_KEY_SANDBOX>
x-workspace-id: <WORKSPACE_ID>
Content-Type: application/json

```
{
  "customer_name": "Cliente Demo",
  "payment_coupon_code": "ED9000042",
  "amount": 10.5,
  "currency": "PEN",
  "external_ref": "DEMO-COBRO-001",
  "description": "Cuota de demostración",
  "expiry_date": "2030-10-31T23:59:59.000Z"
}
```

x-workspace-id
obligatorio
Código del negocio

Prefijo + código alfanumérico
Máximo 14 caracteres

Una referencia por cobro

Respuesta completa al crear el cupón

HTTP 201 de POST /v1/payment-coupons. Datos ilustrativos.



```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "507f1f77bcf86cd799439011", "workspace_id": "507f1f77bcf86cd799439013",
    "contact_id": "507f1f77bcf86cd799439012",
    "amount": 10.5, "currency": "PEN",
    "description": "Cuota de demostración", "status": "active",
    "external_ref": "DEMO-COBRO-001", "payment_coupon_code": "ACA000042",
    "payment_reference": "DEMOREF000042",
    "payment_url": "https://360pay-site.web.app/p/TOKEN_DEMO_NO_OPERATIVO_000042",
    "bank_deeplinks": {
      "bcp": "https://360pay-site.web.app/l/TOKEN_DEMO_NO_OPERATIVO_000042/bcp",
      "yape": "https://360pay-site.web.app/l/TOKEN_DEMO_NO_OPERATIVO_000042/yape",
      "interbank": "https://360pay-site.web.app/l/TOKEN_DEMO_NO_OPERATIVO_000042/interbank",
      "bbva": "https://360pay-site.web.app/l/TOKEN_DEMO_NO_OPERATIVO_000042/bbva",
      "scotiabank": null
    },
    "expiry_policy": "informational",
    "issue_date": "2030-10-14T15:00:00.000Z", "expiry_date": "2030-10-31T23:59:59.000Z",
    "created_at": "2030-10-14T15:00:00.000Z", "updated_at": "2030-10-14T15:00:00.000Z"
  },
  "meta": {"idempotent_replay": false}
}
```


payment_url y bank_deeplinks vienen dentro de data. Usa tus URLs reales sin modificarlas.

Cupón creado en sandbox

S/ 10.50

HTTP 201
Estado activo

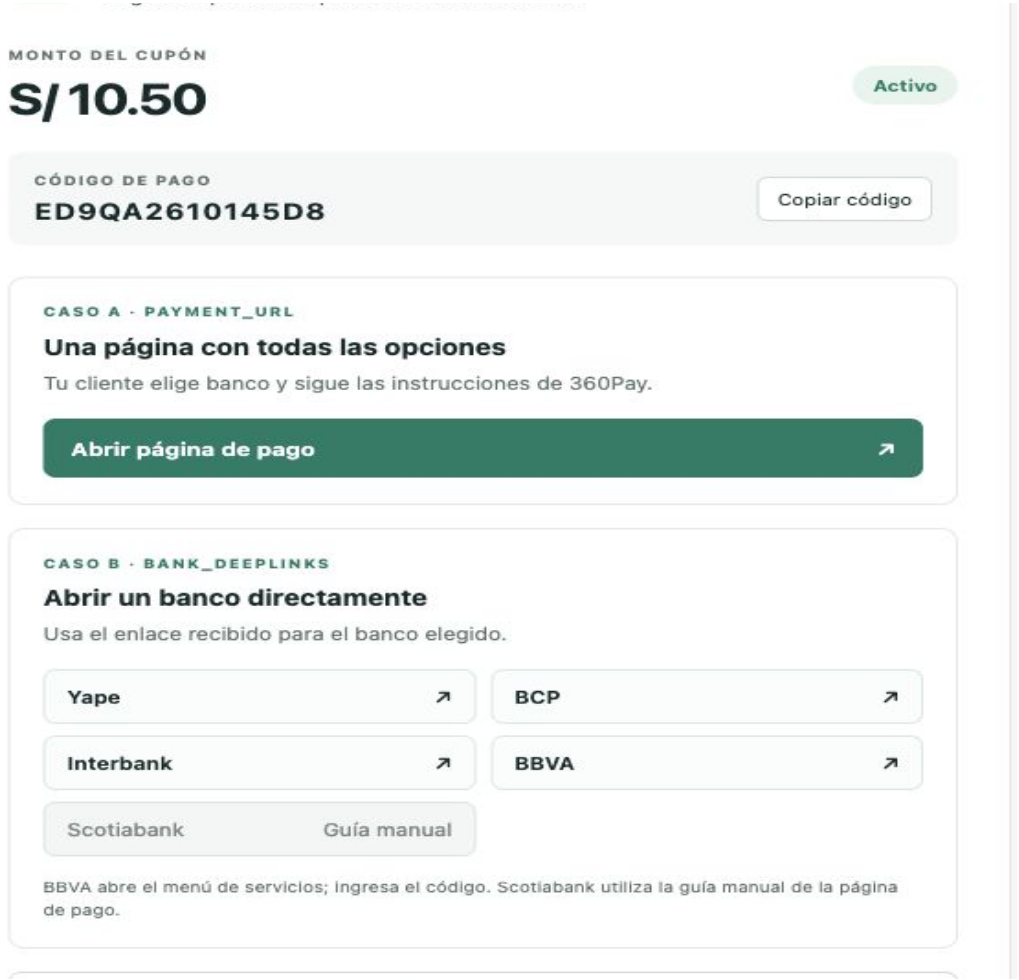


Usa los enlaces que devuelve tu propio cupón.

payment_url

Una página con las opciones de pago

El cliente abre el enlace, elige banco y sigue las instrucciones de 360Pay.

Puedes compartir este enlace cuando quieras ofrecer todas las alternativas.

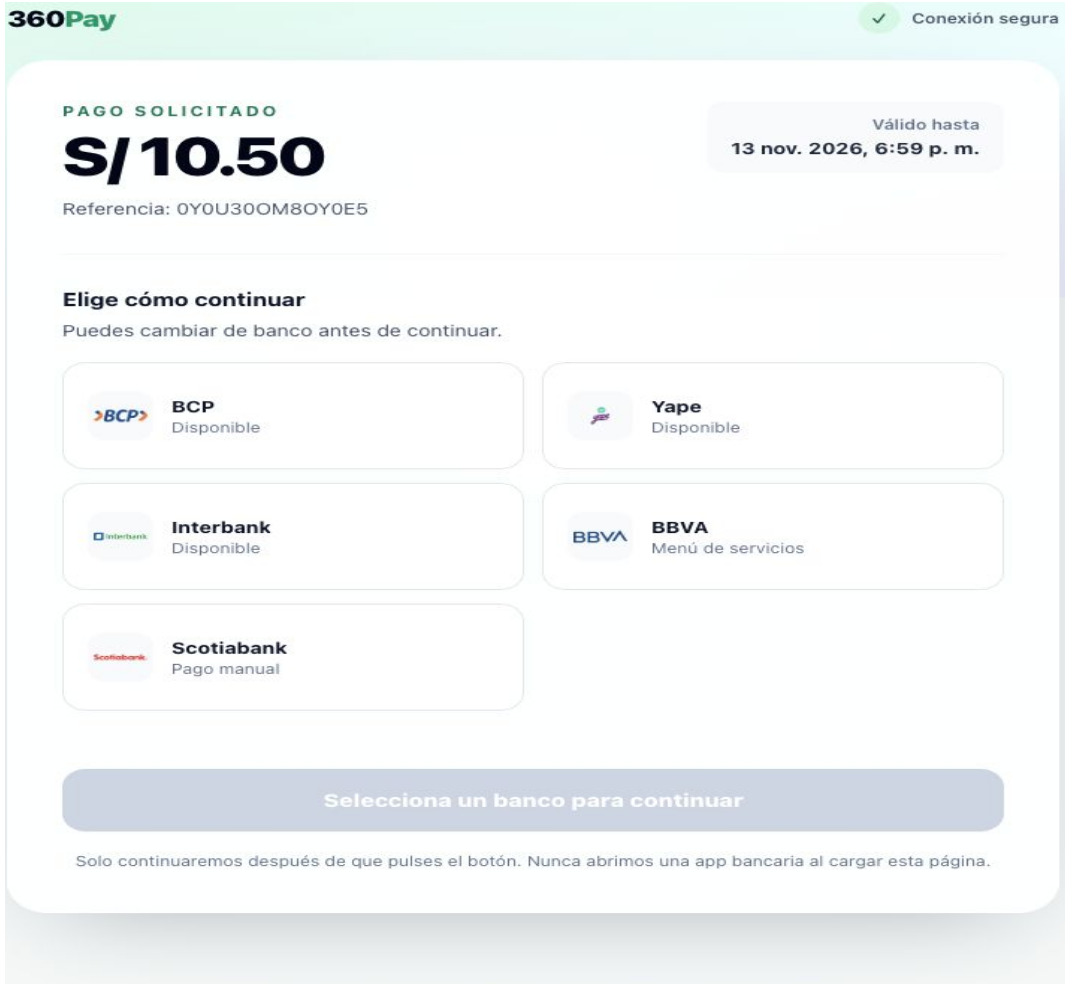

Usa data.payment_url tal como lo entrega la API.

bank_deeplinks en el celular

Yape, BCP e Interbank

El enlace abre directamente la app bancaria en la sección de pago de 360Pay.

La app recibe el código del cupón y recupera el importe. El cliente revisa los datos y confirma el pago.

Sin escribir el monto ni el código

Requiere un celular con la app bancaria instalada.

Comportamiento por banco

Banco	Experiencia en el celular
Yape	App con código precargado. Revisar y confirmar.
BCP	App con código precargado. Revisar y confirmar.
Interbank	App con código precargado. Revisar y confirmar.
BBVA	Menú de servicios. Seleccionar 360Pay e ingresar el código.
Scotiabank	Guía manual en payment_url. Deeplink null.


El cupón determina el importe del cobro.

Guía manual en payment_url

Scotiabank

El cliente sigue la guía, busca 360Pay e ingresa el código del cupón.

Después revisa el importe y confirma en su banco.

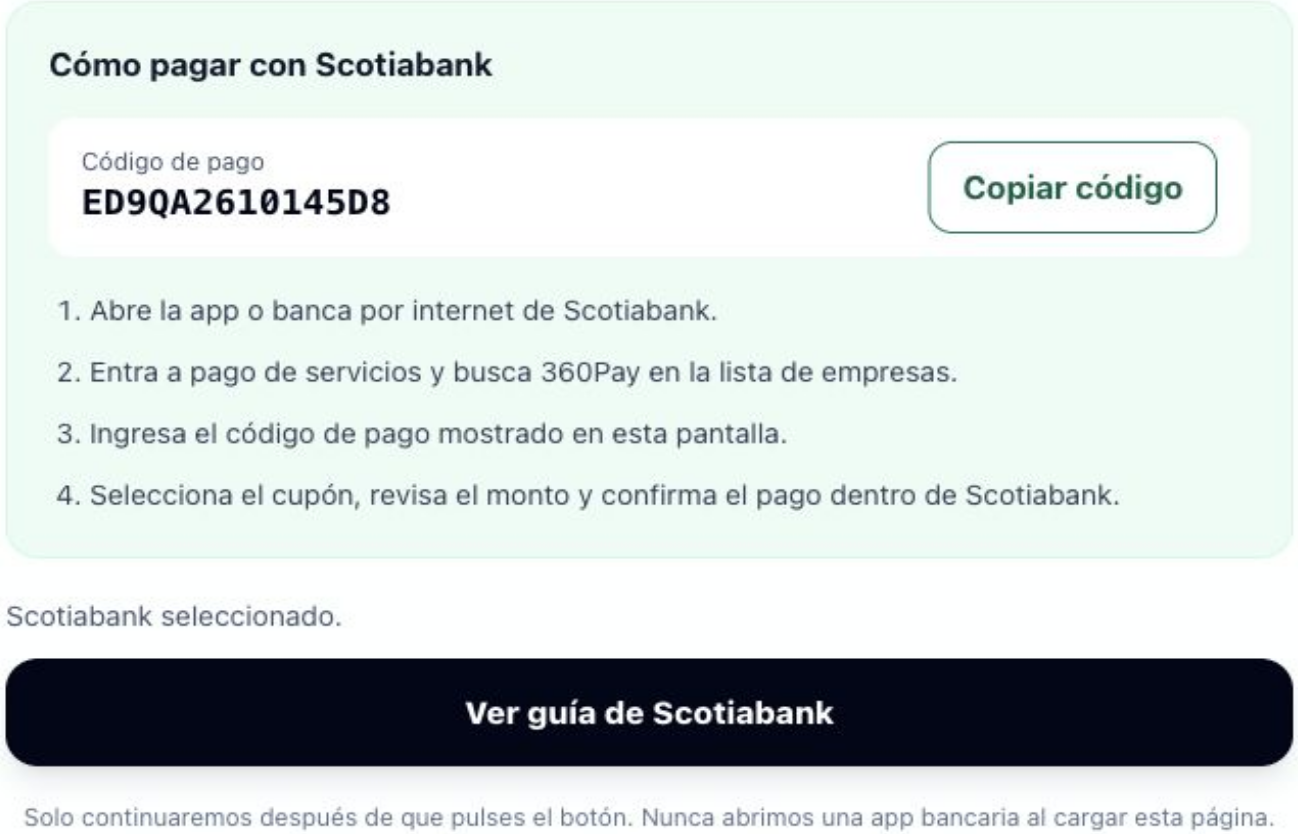

Detalle de la página real de 360Pay en sandbox

Reintentos y estado del cupón

Una referencia por cobro

Reintenta con el mismo external_ref y los mismos datos.
El replay devuelve HTTP 200 y el cupón original.

Consulta del estado

GET /v1/payment-coupons/{id}
Usa data.id para conocer el estado final.

Abrir un enlace no confirma el pago.

expiry_date es obligatoria. En cupones nuevos la fecha es informativa.

Configurar el webhook en Client

Client > Administración > Integraciones > Webhooks

1. Pulsa Nuevo webhook y selecciona Pago confirmado.
2. Ingresa la URL HTTPS pública de tu receptor.
3. Incluye campos originales y deja vacíos mapping y campos adicionales.
4. Guarda y copia el secreto completo que muestra Client.

La suscripción pertenece al negocio y recibe eventos de sus Workspaces.

La API pública /v1 se usa para crear y consultar cupones.

Obtener el secreto HMAC

Client muestra el secreto completo al guardar el webhook.

Cópialo una sola vez y guárdalo en tu backend receptor.

Ejemplo ficticio de configuración privada:

STUDIO_WEBHOOK_SIGNING_SECRET=whsec_DEMO_NOT_A_REAL_SECRET

Para verificar HMAC necesitas el valor completo.

La vista parcial del panel sirve para reconocerlo, no para verificar firmas.

Es distinto de la API key de cupones.

No lo incluyas en el frontend ni lo guardes en Git.

Rotar el secreto HMAC

Client > Webhooks > abre el webhook > Rotar secreto

1. Confirma la rotación desde el panel.
2. Copia y guarda el nuevo secreto completo.
3. Actualiza la configuración privada de tu receptor.

El nuevo valor se muestra una sola vez.

Las entregas nuevas usan el secreto nuevo.

Las ya encoladas y sus reintentos conservan el anterior.

Coordina la transición del receptor antes de retirar el secreto anterior.

Webhook de pago confirmado


```
{
  "event": "payment_coupon.paid",
  "version": 1,
  "occurred_at": "2030-10-14T15:30:00.000Z",
  "data": {
    "payment_coupon_id": "507f1f77bcf86cd799439011",
    "payment_reference": "DEMOREF000042",
    "external_ref": "DEMO-COBRO-001",
    "amount": 10.5,
    "currency": "PEN",
    "paid_at": "2030-10-14T15:30:00.000Z"
  }
}
```


Tipo del hook

PAYMENT_PAID

payment_coupon_id identifica el cupón. external_ref verifica la referencia.

Conserva el Workspace de la creación para consultar después.

Payload ilustrativo con datos ficticios.

Headers del webhook

Header	Uso
X-360Studio-Event-Id	ID estable para idempotencia durable.
X-360Studio-Delivery-Id	ID de la entrega para diagnóstico.
X-360Studio-Webhook-Id	Selecciona el secreto del hook emisor.
X-360Studio-Timestamp	Fecha ISO incluida en la firma.
X-360Studio-Signature	Firma HMAC-SHA256: sha256=<hex>.
X-360Studio-Attempt	Número de intento de entrega.

El ID de evento llega en el header, no en el JSON estándar.

Recepción segura e idempotente

Firma del body original

HMAC-SHA256(signing_secret, timestamp + "." + rawBody)

Idempotencia durable

Guarda X-360Studio-Event-Id y procesa cada evento una vez.
Un duplicado recibe 200 sin repetir efectos.

Confirmación de recepción

Responde 2xx tras persistir o procesar. Ante error o timeout,
360Studio hace hasta 3 reintentos después del intento inicial.

El verificador usa una ventana de 5 minutos y comparación en tiempo constante.

Verificación HMAC en Node.js

```
import { verify360StudioWebhook }
  from './examples/verify-webhook-signature.mjs';

const valid = verify360StudioWebhook(
  rawBody,
  req.headers,
  process.env.STUDIO_WEBHOOK_SIGNING_SECRET
);
```

rawBody conserva los bytes originales. Si valid es false, responde 401.

npm run demo:webhook

Demo local con un secreto ficticio. Verifica el original y rechaza una alteración.

Comprobar webhooks y HMAC

1. Configura el webhook y guarda el secreto en tu backend.
2. Verifica la firma del body original antes de procesarlo.
3. Responde 401 si la firma o el timestamp no son válidos.
4. Guarda X-360Studio-Event-Id para procesar cada evento una vez.
5. Confirma con 2xx cuando hayas persistido o procesado el evento.

```
npm run demo:webhook
```

Demostración local con datos ficticios. No ejecuta pagos.

Errores frecuentes

HTTP	Qué revisar
400	Payload, prefijo del código y Workspace.
401 / 403	Clave de sandbox, scopes y acceso al Workspace.
404 / 410	Cupón accesible y enlace vigente.
409	Referencia reutilizada con otros datos o banco no disponible.
429	Esperar y conservar la referencia y el cuerpo.
502 / 503 local	Reintentar el mismo cobro o completar .env, según el error.

Repositorio y prueba del ejemplo

360studio-examples / payment-coupons

1. Configura tu API key, Workspace y prefijo de sandbox.
2. Ejecuta npm start y crea un cupón con datos ficticios.
3. Usa sus enlaces y consulta el estado del cupón.

```
npm run check    npm test    npm run demo:webhook
```

Conserva las URLs completas que devuelve la API.

La confirmación del pago llega por webhook o consulta de estado.